

Футболка р. 38-40 (Европейский)



МАТЕРИАЛЫ / МАТЕРИАЛЫ


- Джерси 1,5 м вязать или ткани трикотажные ткани
- двойной иглой и / или шагающей лапки
- ленту пребывания или 0,5 "широкие полосы сопряжения

ИНСТРУКЦИЯ

*** Припуск 3/8 ", если не указано иное ***

Распечатайте и собрать рисунок в формате PDF. Есть девять страниц - в три ряда по три. Мне нравится обрезать только один длинный и один короткий стороне каждой страницы, так что я может перекрывать части и кассеты точно - я предоставил тонкий край линии, чтобы помочь вам обрезать и выровнять. В каждой точке пересечения, есть кружки - соответствие правильный шаблон круг, и обратитесь к схеме ниже, если это необходимо. Номера страниц должны быть стороной вверх на дне. Я перевернул выкройки для сведения к минимуму печать, но если вы держите цифры на нижней части каждой страницы, он не должен становиться слишком запутанным надеждой.

Обязательно распечатайте на 100% (без масштабирования).

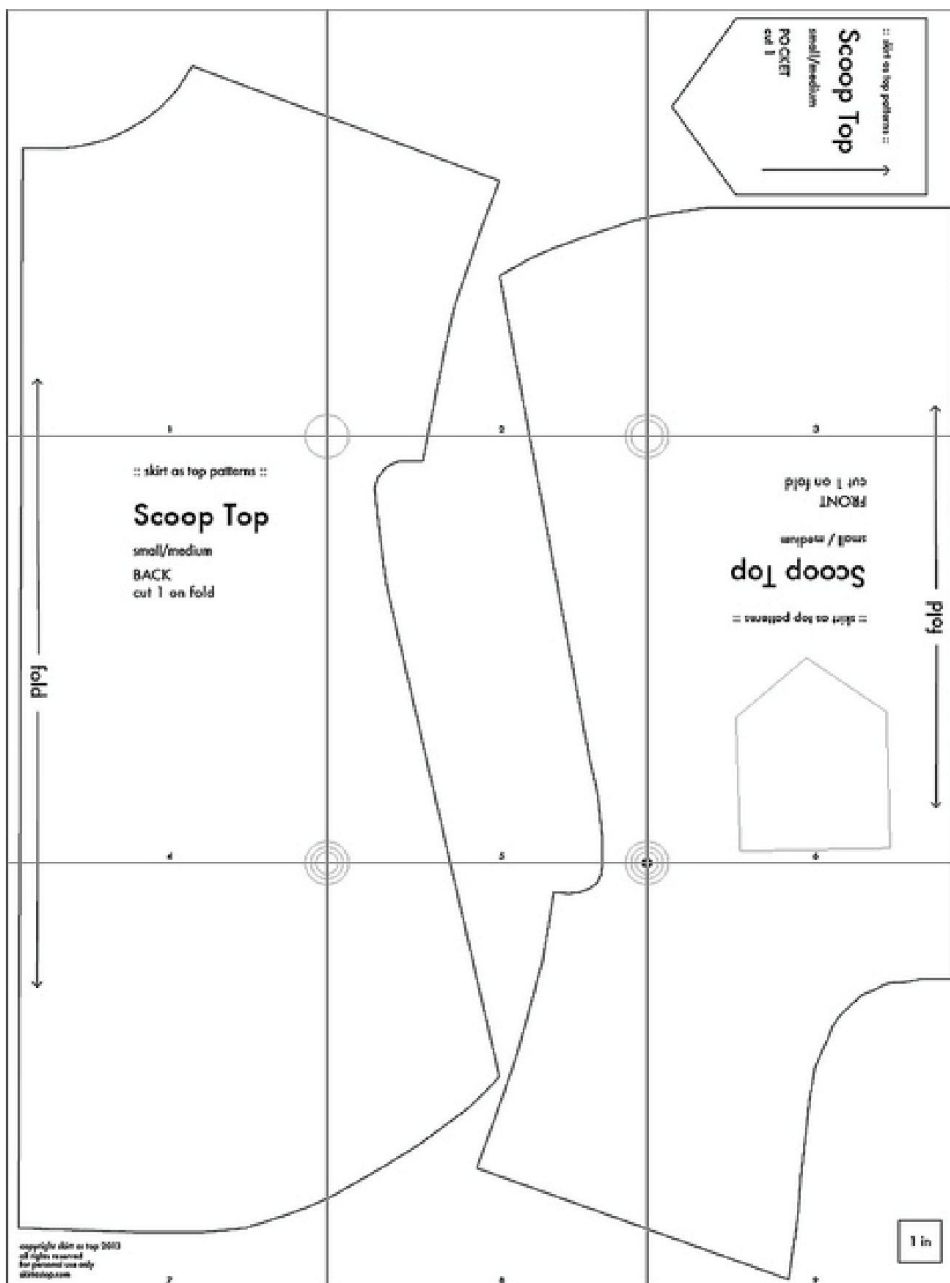

В дополнение к выкройке вы вырезали, а также **сократить One 2 "на 25"** кусок ткани стрейч работает по горизонтали для шейной (большей тянутся по длинному краю, не коротким краем). Если у вас есть восстановления ткани высокого растяжения, вы, возможно, захотите, чтобы сократить это немного короче, но это лучше, чтобы сократить его немного долго и сократить его, если вам нужно позже, а не наоборот. Если Ваша ткань не растягивается много, сократить его 26 "долго, чтобы быть в безопасности. Вы хотите, чтобы растянуть шейного обода, так она лежит плашмя на груди, но вы не хотите, чтобы растянуть его так сильно, искажении декольте.




С ткани вязать и легкий вес трикотажа вязать, вам нужно стабилизировать плечевые швы, которые получают наибольшее напряжение. Вы можете использовать либо остаться ленту (найденны в большинстве магазинах тканей), или тонкие полоски плавкой сопряжение (мягче). Я использовал ленту пребывания здесь. Положите его через неправильно боковой грани вашего плечевого шва.



Затем контактный как вы контактный плечевые швы правой стороны вместе. Шить / Сергей и тщательно обрезать излишки ленту пребывания. Press.




Следующая подготовить ваш карман, если вы решили добавить один (я не сделал этой майке с печати был настолько занят, но это отлично смотрится на твердое вещество).

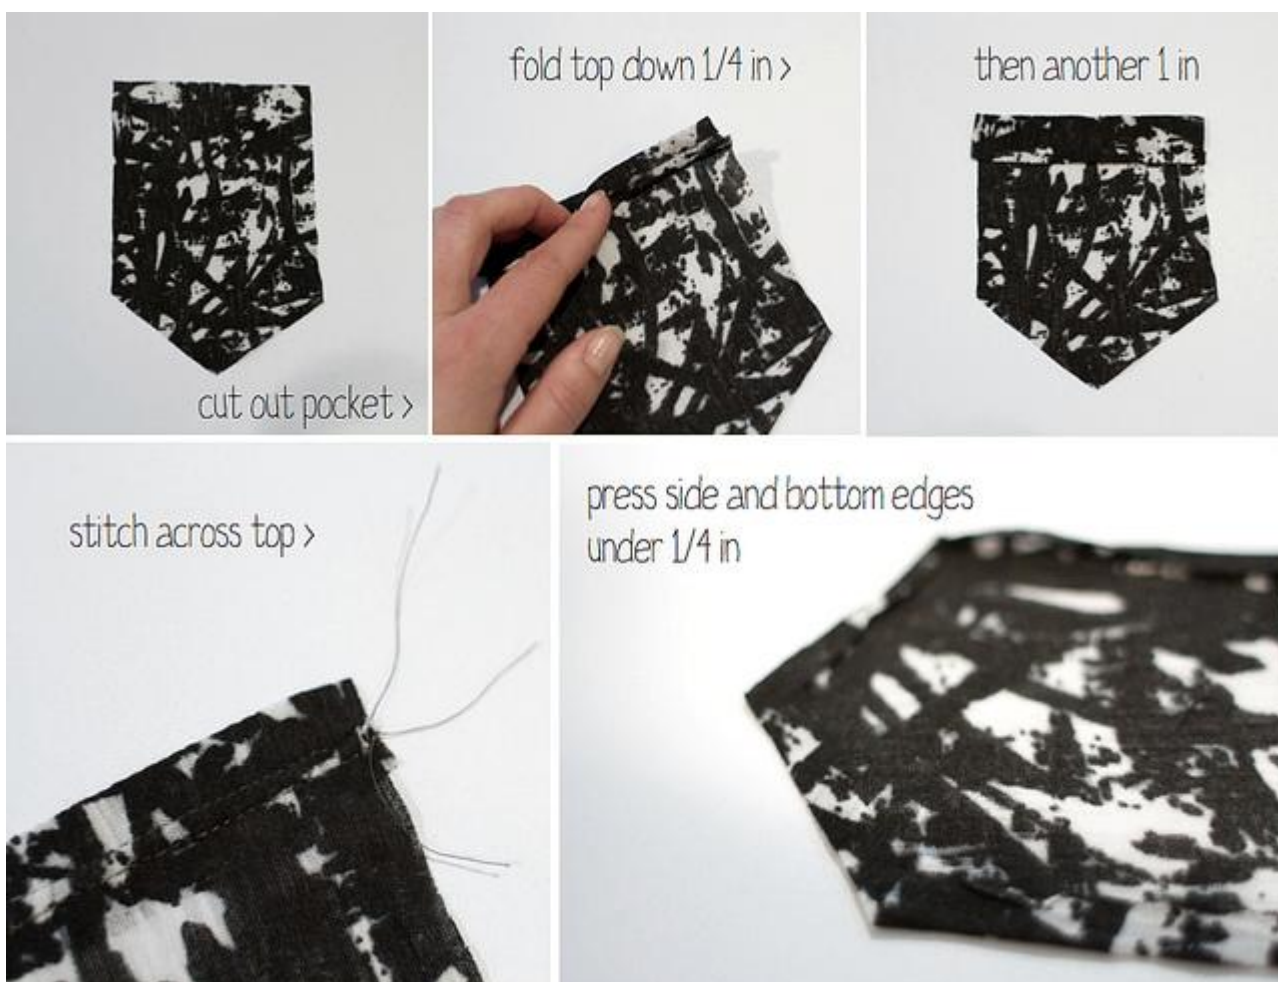

Используйте мел, растворимый в воде PEN / портного, отметьте расположение кармана из руководства по образцу на правой стороне носителя. Pin вокруг дна и боковых кармана, и сшейте его к вашей рубашке. Шагающей лапки полезно здесь, чтобы убедиться, что ничего складок.


Теперь подготовим ваш декольте. Возьмите 2 "x 25" полоса ткани, шить короткие концы правой стороны вместе, а затем нажмите неправильные стороны вместе, чтобы сформировать 1 "широкий ОБОД петлю.

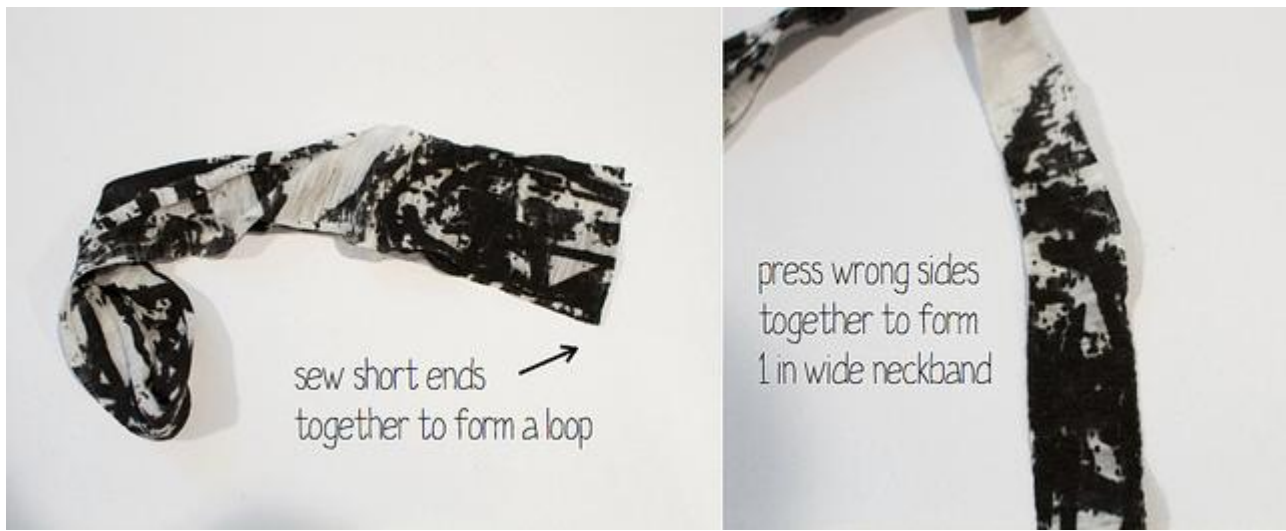

Найти центр стяжка, противоположной шву. Отметить его с пальца. Также отметьте центр фронте и в центре задней части шеи вашей рубашки с булавкой.



Теперь вы можете сопоставить центр вашей шейной к передней PIN-код, а шов вашего шейной к задней штифта. Прикрепите сырой край шейной в декольте, распределяя полноту и растяжения шейной дужки равномерно, как тут устоишь. Шить / Сергей шейной дужки далее.

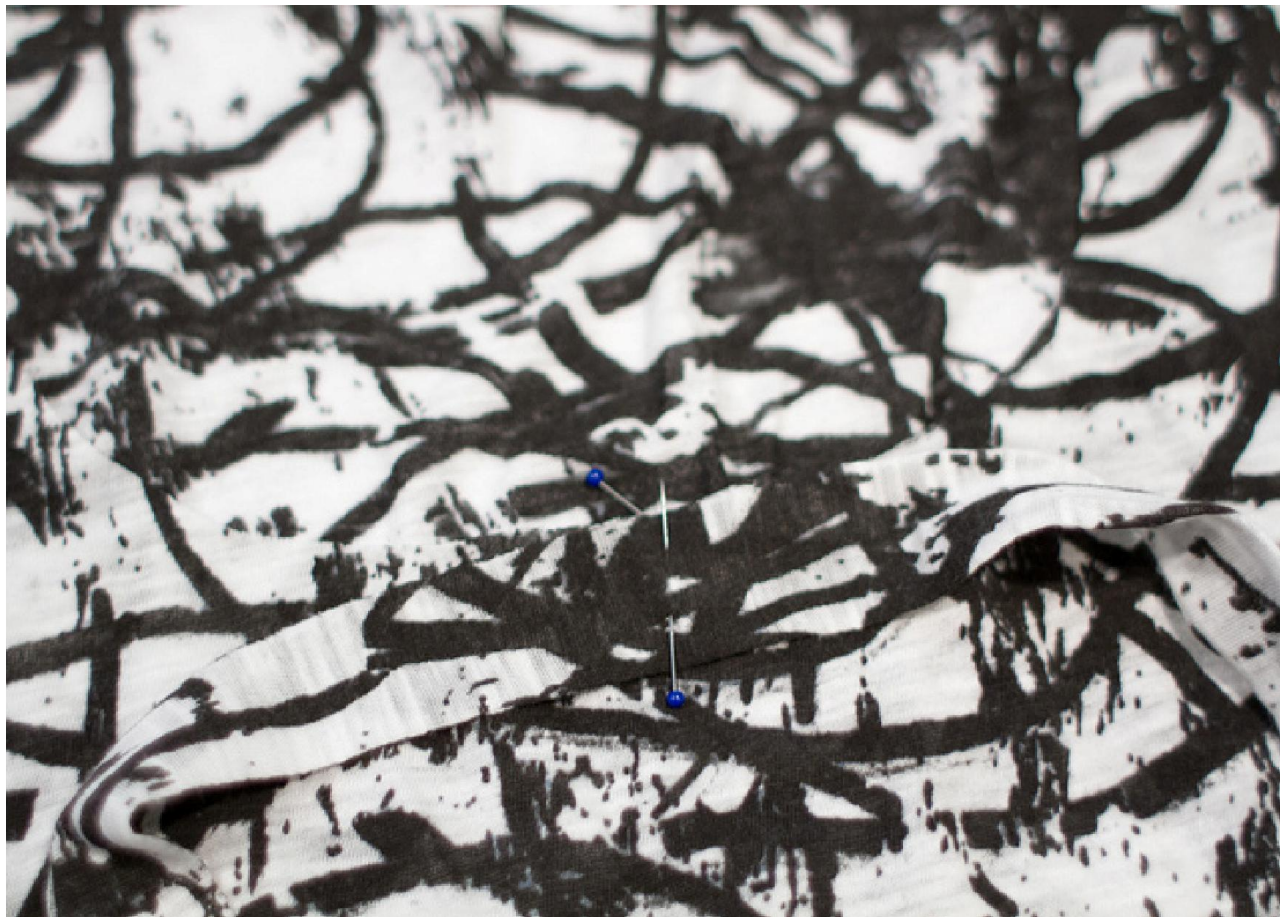

Нажмите шов от шейной до конца, и настрочить вдоль задней шейной, если хотите.




Далее, шить / Сергей боковые швы, правыми сторонами вместе. Я не использовал ленту пребывания здесь, так как они меньше стресса швы.



Ваше рубашка почти готов! Теперь, чтобы подшить. Я думаю, что иногда с трикотажа, вы можете уйти с шитьем с помощью обычных тканых методы, особенно с блокировкой или других тяжелых вяжет. Но с ткани трикотаж и волнистые Джерси район (который я сделал еще одну версию этой вершины в), вы хотите, чтобы вытащить все трюки, чтобы ваш материал не съеден вашей машине. Я использовал папиросную бумагу под ткань в другой версии (увидеть, как в [этом уроке](#)), который работал хорошо, но я не пользовался поднять его позже. Я также использовал плавкой сопряжение в прошлом, которое тоже работает.

На этот раз я пошел с пребыванием ленты и двойной иглой и минутах пешком держать машину плавно вдоль ткани. Здесь в картинках:

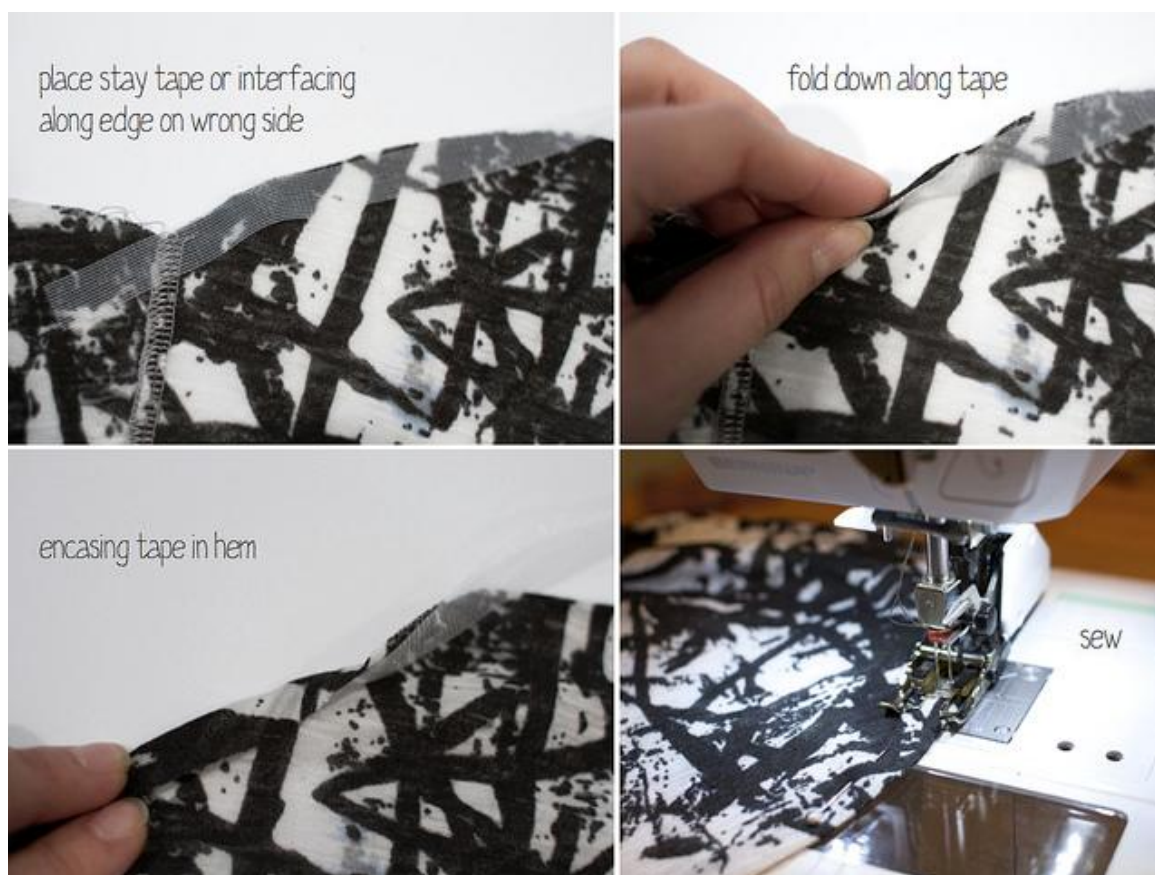

Это привело к действительно хорошей отделкой и не получить волнистые или "съедены".



Повторите этот метод для того чтобы подшить обоим рукавах. Аккуратно обрежьте лишнюю ленту пребывания, чтобы это не колючий на вашей коже. И все готово!