


Галстук для маленького мальчика




Вырезать Передняя и задняя рулевая

Вырезать 27-дюймовый x 54-дюймовый кусок Тана лужайке в половину длины мудрый, чтобы создать два 27-дюймовых квадратов.

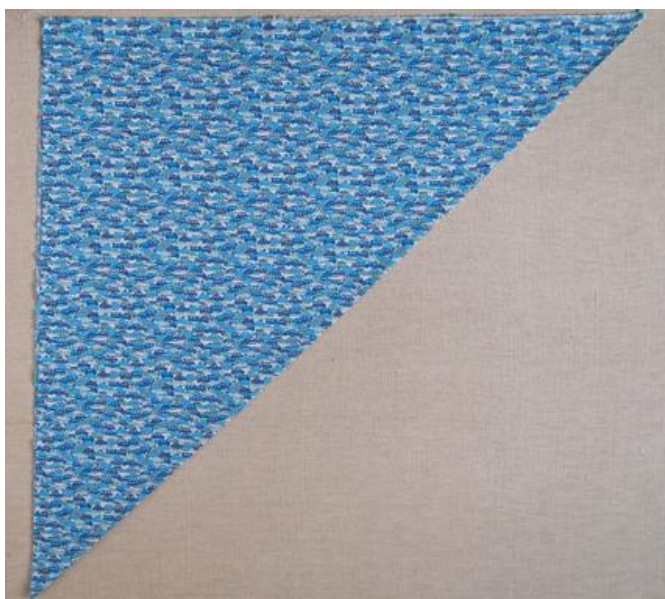

Возьмите одну из этих квадратов и сложите его пополам по диагонали, как показано выше, и нажмите его. Это диагональная линия является кратным смещения.

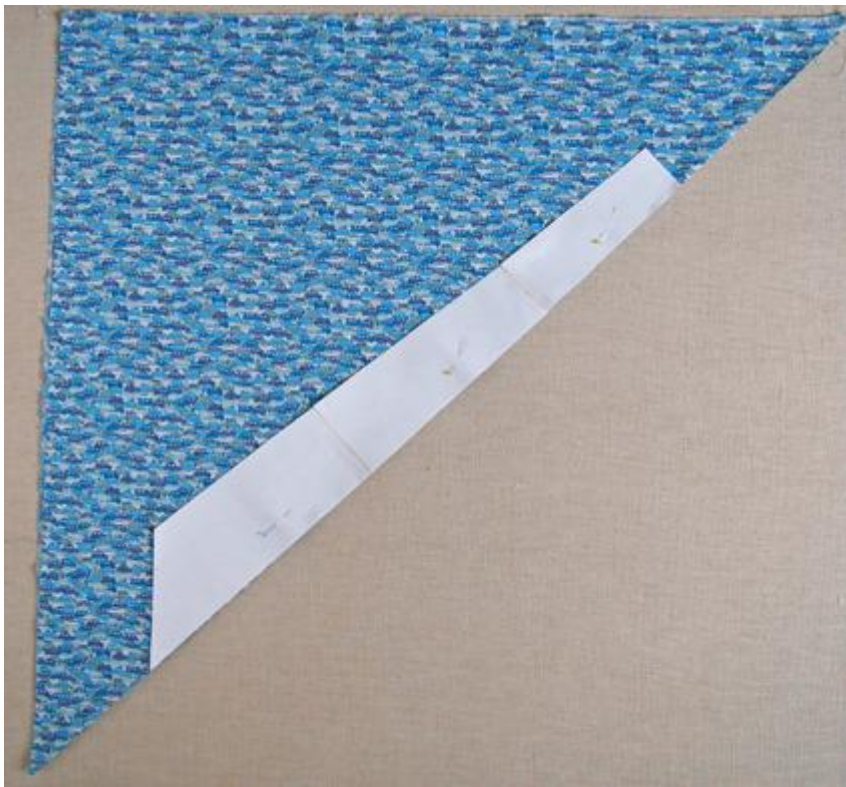

Наведите Front Tie шаблон кусок по диагонали раз где указано на шаблоне и пин-код. Убедитесь, что ткань печати ориентирована в правильном пути, это трудно сказать, от этой картины, но автомобили стороной вверх.



Вырежьте кусок передней галстук.

Скошенную переднюю Tie Подкладка и обратно галстук Подкладка

С помощью второго 27-дюймовый Тана за газонами квадрат вырезать Назад галстук таким же образом, как описано выше, вдоль сгиба смещения.



Вырезать 9-дюймовый квадрат Муслин, сложите его пополам по диагонали и нажмите его. Положите обе подкладка спереди галстук и шаблоны Вагонка Вернуться галстук на муслина, будучи уверенным, чтобы поместить правильный край шаблона вдоль сгиба, как показано на шаблоне.

Скошенную переднюю Tie взаимодействия и Назад Tie сопряжения

С Шить стабилизатора сопряжение, вырезать переднюю Tie интерфейс и части Вернуться рулевой интерфейс. Потому что стабилизатор не тканые вам не нужно беспокоиться о сокращении его по диагонали.



Подготовка Сшить галстук

Откройте ваши части, вы будете иметь:

- 1 Передняя рулевая шт
- 1 Назад рулевая шт
- 1 Передняя рулевая Подкладка
- 1 Назад рулевая Подкладка
- 1 Передняя рулевая Interfacing
- 1 Назад рулевая Interfacing

Не гладить эти части квартиры. Вы будете нуждаться в их средних маркировку для использования в будущем

Передняя и задняя накладки



С Облицовка передняя галстук, сложите нижний наконечник до 1/4 дюйма и нажмите его.



Сложите нижнюю стороны футеровки 1/4 дюйма друг и нажmite их в месте. Это сформирует аккуратный точку в нижней углом футеровки.

Повторите этот шаг для спины подкладка.



Сложите нижние края передней галстук в 1/4, а затем нажмите их в месте.



Сложите опрокидывания 1/4-дюймовый нажмите на нее, а затем сложите в стороны, чтобы аккуратной точки и нажмите ее еще раз, как вы делали выше с подкладкой штук.

Повторите этот шаг для задней галстук.



Расположите передние накладки на верхней части Передний конец галстука, неправильные стороны вместе. Убедитесь, что подкладка содержится в границах конец галстука, как показано выше. Она должна быть немного меньше, чем в конце галстука.



Прикрепите прокладки в месте



Шить сложенные края подкладки на конец галстука с стежком промаха. Sew только через сложенный слой Тана Lawn- не шьют, хотя в передней части галстука. Это очень похоже на шитье на связывание одеяло.



Это не обязательно шить верхнюю часть облицовки, он будет получать заключены в в формировании галстук.

Повторите те же шаги, чтобы шить на спине подкладка.

Шить половинки вместе



Поместите квадратный конец Вернуться Tie кусок на вершине и поперек к квадратному концу произведения Front Tie, правыми сторонами вместе, чтобы сформировать правильный угол наклона, как показано выше. Сделайте то же самое для граничащих штук. Нарисуйте диагональную линию справа налево по этому пересечению, как показано на рисунке выше, в желтый цвет. Это будет ваш линия шва.



Шить фронтов и спиной друг к другу вдоль линии шва.

Обрежьте лишнюю ткань на 1/4 дюйма.



Нажмите шов открытым. Это будет практически невидимым на правой стороне, так как печати, так много происходит!

Формирование галстук



Сложить в края длинных сторон 1/4 дюйма и нажмите на место.



Сложите снова 1/4 дюйма и нажмите кнопку.



Сложите оба края в так они отвечают на сгибе в центре галстук и печати.



Откройте стороны и скольжения взаимодействия, как на фото выше. Следует плотно прилегать к ничьей.



Теперь пришло время для замыкания галстук. Сложите края, нажмите их снова и закрепить на месте.

Шить Tie



Внутри шов галстука будет сшиты вручную.

Обратите внимание: я использовал красную нить для следующих шагов, но только для того, техника будет более заметным. Дома вы должны использовать нить, которая соответствует вашей ткани.

Прикрепите точку, где два ребра встретиться несколько раз, прежде чем начать свой шов.



Галстук сшит с другим типом стежков промаха, чем было использовано для шитья без добра:

- Начните с галс запустить иглу через сгиб с левой стороны и выйти около 1/2-дюйма выше.
- Вставьте иглу прямо через дорогу от где вы вышли на правую сторону и сдвиньте его вверх, хотя складки на 1/2-дюйма.
- Затем введите левую сторону прямо через дорогу от где вы вышли на правую сторону.
- Повторение

После того, как вы сделаете это несколько раз, вы будете иметь немного лестнице стежков как показано выше.



- Потяните швы тугой и они почти исчезают.



- Когда вы дойдете до конца вашей длины нити занять несколько TACKING стежков, но на этот раз шить, хотя взаимодействие, а также, в то время как убедившись, что не шьют, хотя на фронт галстук, который будет занимать взаимодействие на месте.

После того, как вы закончите, нажмите галстук тщательно, чтобы избавиться от средней шва, и вы будете закончена!