

p.92-98-104

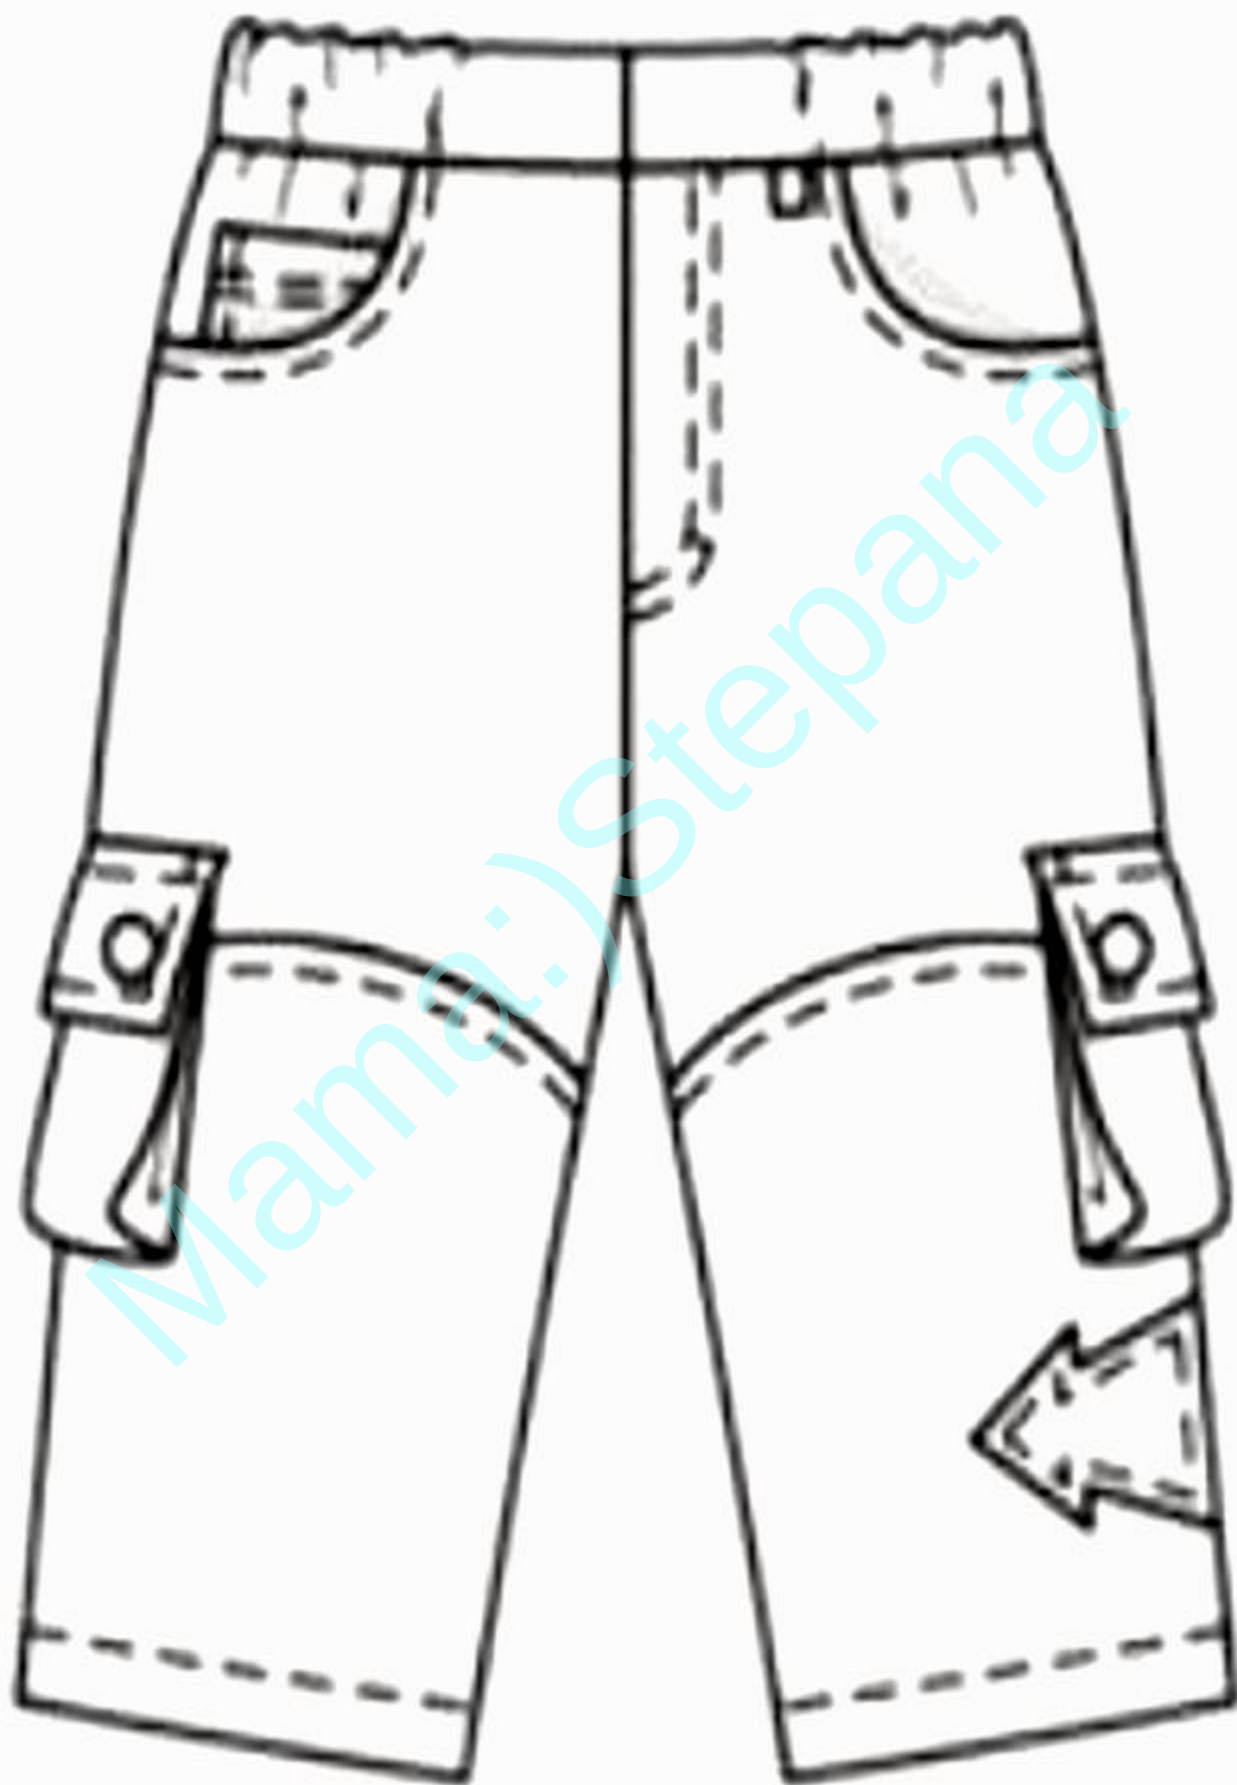




Таблица размеров

детских

МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ

Рост (см) = размер		56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116
Обхват груди	см	45	47	49	51	53	55	56	57	58	59	60
Обхват талии	см	42	44	46	48	50	51	52	53	54	55	56
Обхват бедер	см	46	48	50	52	54	56	58	59	61	63	65
Длина спины	см	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27
Длина рукава	см	16	19	21	23	26	28	31	33	36	38	41
Обхват шеи	см	22	23	24	25	25	26	27	27	28	28	29

ДЕВОЧКИ, ДЕВУШКИ

Рост (см) = размер		122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	см	62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
Обхват талии	см	57	58	59	61	63	65	67	69	71	73
Обхват бедер	см	67	69	72	74	78	82	86	90	94	98
Длина спины	см	29	30	31	32	34	36	38	40	42	43
Длина рукава	см	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
Обхват шеи	см	30	30	31	31	32	33	34	35	36	

МАЛЬЧИКИ, ЮНОШИ

Рост (см) = размер		122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	см	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
Обхват талии	см	57	60	62	65	67	70	72	75	77	79
Обхват бедер	см	67	70	73	76	79	82	85	88	91	94
Длина спины	см	29	30	31	33	35	37	39	41	43	45
Длина рукава	см	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
Обхват шеи	см	30	30	31	31	32	33	34	35	36	

137 А, В Джинсы ••

Размеры 74, 80, 86, 92 и 98

Длина по боковому шву: А — 29–32–35–38–41 см, В — 35–39–42–47–51 см.

Ширина половинки брюк по нижнему краю: А — ок. 30 см, В — ок. 28 см.

Вам потребуется:

Джинсы А. Джинсовая ткань 0,50–0,50–0,55–0,60–0,65 м шириной 150 см; эластичная лента с петлями 0,50–0,50–0,55–0,55–0,55 м шириной 18 мм; 2 плоские пуговицы для внутренней застежки; 1 термоаппликация.

Джинсы В. Джинсовая ткань 0,65–0,70–0,75–0,80–0,85 м шириной 150 см; эластичная лента с петлями 0,50–0,50–0,55–0,55–0,55 м шириной 18 мм; 2 плоские пуговицы для внутренней застежки; 4 пробивающиеся кнопки; 1 термоаппликация.

Рекомендуемые ткани: джинсовые ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для моделей 137 А и 137 В.

Джинсы А: обтачку перенести с детали 2 как отдельную деталь. На детали 1 линия отделочной строчки вдоль застежки на молнию вычерчена для размера 74. Для размеров 80–98 вычертить эту линию на таком же расстоянии от линии середины переда, как у размера 74 (длина зависит от длины застежки).

Припуски:

на швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 3 см, по срезам накладок — 7 мм. **Джинсы А:** на поперечные рельефные швы — 2 см.


Раскрой:

Джинсы А:

- 1 Верхняя часть передней половинки 2х
- 2 Нижняя часть передней половинки 2х
- 4 Мешковина кармана 2х
- 5 Боковая часть передней половинки, цельнокроеная с мешковиной кармана 2х
- 6 Задняя половинка 2х
- 7 Задний карман 2х
- 8 Накладка 4х
- а) пояс длиной 57–59–61–63–65 см и шириной 5 см, в готовом виде 2,5 см;
- б) 1 шлевка длиной 5 см и шириной 3 см, включая припуски.

Джинсы В:

- 1 Верхняя часть передней половинки 2х
- 3 Нижняя часть передней половинки 2х
- 4 Мешковина кармана 2х
- 5 Боковая часть передней половинки, цельнокроеная с мешковиной кармана 2х
- 6 Задняя половинка 2х
- 7 Задний карман 2х
- 8 Накладка 4х
- 9 Соединительная деталь нижнего кармана 4х
- а) пояс длиной 57–59–61–63–65 см и шириной 5 см, в готовом виде 2,5 см;
- б) 1 шлевка длиной 5 см и шириной 3 см, включая припуски.
- с) 2 нижних кармана длиной по 13,5–



14,5–15,5–16,5–17,5 см (из которых 2 см — цельнокроеная обтачка верха) и шириной по 8–8,5–9–9,5–10 см.

д) 2 клапана нижних карманов длиной по 8,5–9–9,5–10–10,5 см и шириной по 7 см, в готовом виде 3,5 см;

е) маленький карман длиной 9 см (из которых 2 см — цельнокроеная обтачка верха) и шириной 5,5 см.

Пошив:

Джинсы А:

■ Нижние части передних половинок притачать к верхним частям. Припуски швов заутюжить вниз. Нижние части отстрочить близко к швам и на расстоянии 1,5 см.

■ Обтачки передних половинок сложить с нижними частями передних половинок лицевыми сторонами и притачать к их нижним срезам. Припуски швов срезать близко к строчке. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону.

■ **Боковые карманы с отрезными бочками.** Мешковину сложить с передней половинкой лицевыми сторонами, притачать вдоль входа в карман и отвернуть на изнаночную сторону. Вход в карман отстрочить в край и на расстоянии 7 мм. Переднюю половинку наложить на боковую часть по линии совмещения, приколоть, с изнаночной стороны стачать срезы мешковины. Мешковину приметать под переднюю половинку.

■ **Накладку.** На деталях накладок заутюжить на изнаночную сторону припуски по прямым коротким срезам. Детали накладок сложить попарно лицевыми сторонами и стачать срезы, оставив открытыми прямые короткие края. Припуски швов срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. Накладки вывернуть и приутюжить. Одну накладку приколоть к правой передней половинке поверх рельефного шва по центру и настрочить по контуру в край. Вторую накладку пока отложить в сторону.

■ **Задние накладные карманы.** Каждый карман отстрочить по разметке. Цель-

нокроеную обтачку верха кармана отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть и настрочить на расстоянии 2 см и 1,5 см. Припуски по остальным срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону. Карманы наложить на задние половинки по линиям совмещения и настрочить в край и на расстоянии 7 мм.

■ Стачать срезы банта от метки разреза для застежки на молнию до линии шагового шва. Разрез заметать.

■ Фальшивая застежка на молнию — см. модель 134.

■ Выполнить средний задний шов и отстрочить левую половинку джинсов близко к шву.

■ Обтачки низа отвернуть вниз и выполнить единой строчкой шаговые швы. Задние половинки отстрочить вдоль швов. Выполнить боковые швы.

■ Припуски на подгибку низа и обтачки отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть до ширины 2 см и приутюжить. Нижние края отстрочить на расстоянии 1,8 см.

■ **Маленькая шлевка.** Шлевку (б) сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь, и проложить строчку на расстоянии 1 см от сгиба. Шлевку вывернуть, отстрочить в край и сложить поперек пополам. Концы шлевки взять вместе и приметать к верхнему срезу левой передней половинки у входа в боковой карман.

■ **Пояс.** Стачать концы пояса (= передний средний шов). Припуски шва заутюжить влево. Пояс отстрочить близко к шву и притачать к верхнему срезу джинсов. Припуски шва притачивания и припуск по открытому продольному срезу пояса заутюжить на пояс. Пояс сложить вдоль пополам, изнаночной стороной вовнутрь, и приутюжить. Пояс снова разложить в один слой. На внутренней половинке пояса по обеим сторонам от среднего шва на расстоянии 6 см обметать по вертикальной петле длиной 2 см. Внутренний край пояса приметать. Пояс отстрочить близко к шву притачивания и по верхнему краю в край. Эластичную ленту с петлями вставить в пояс через петли, пришить плоские пуговицы и пристегнуть к ним концы эластичной ленты. Длина кулиски в готовом виде 45–47–49–49–50 см.

■ Вторую накладку отстрочить по контуру в край и на расстоянии 7 мм. Накладку наложить на пояс по линии середины спинки как шлевку и настрочить вдоль верхнего края пояса и ниже шва его притачивания.

■ Термоаппликацию приутюжить на левую переднюю половинку джинсов.

Джинсы В:

■ Нижние части передних половинок притачать к верхним частям. Припуски швов заутюжить вниз. Нижние части отстрочить близко к швам и на расстоянии 7 мм.

■ **Маленький накладной карман.** Цельнокроеную обтачку верха кармана отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии 1,5 см. Припуски по боковому и нижнему срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону. Карманы наложить на боковую часть

правой передней половинки джинсов по линиям совмещения и настрочить в край.

■ Боковые карманы с отрезными бочками — см. Джинсы А.

■ Задние накладные карманы — см. Джинсы А.

■ Стачать срезы банта от метки разреза для застежки на молнию до линии шагового шва. Разрез заметать.

■ Фальшивая застежка на молнию — см. модель 134.

■ 2 детали накладок сложить попарно лицевыми сторонами и стачать срезы, оставив открытыми прямые короткие края. Припуски швов срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. Накладку вывернуть, приутюжить, наложить на левую переднюю половинку у линии бокового шва и на 2,5 см выше линии нижнего края джинсов, приколоть и настрочить по контуру в край и на расстоянии 7 мм.

■ Выполнить боковые швы.

■ **Карман-портфель.** На обеих соединительных деталях каждого кармана заутюжить на изнаночную сторону сначала припуски по прямым продольным срезам, а затем — по прямым коротким. Детали сложить с карманом лицевыми сторонами и притачать их скругленные срезы к боковым срезам кармана, оставив выступающими обтачку верха кармана и припуск по его нижнему срезу. Соединительные детали оставить лежащими на кармане лицевой стороной к лицевой стороне. Обтачку верха отвернуть на карман и притачать к боковым срезам поверх уже имеющихся строчек. Припуски швов срезать до ширины 7 мм. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону. Соединительные детали отвернуть на изнаночную сторону, боковые края кармана приутюжить и отстрочить в край. Нижние срезы кармана настрочить на половинку джинсов поверх бокового шва (лицевая сторона к лицевой стороне), при этом карман направлен вниз. Карман отвернуть вверх, соединительные детали настрочить на джинсы в край.

■ **Клапаны.** Каждый клапан сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь, и стачать короткие срезы. Клапан вывернуть, края отстрочить. На уголках пробить по кнопке (верхние части). Клапаны притачать на 1,5 см выше нижних карманов, заутюжить вниз и настрочить вдоль швов. Нижние части кнопок пробить на карманах.

■ На верхних уголках нижних карманов заложить по складочке, уголки настрочить.

■ Единой строчкой стачать шаговые срезы. Задние половинки отстрочить близко к швам.

■ Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть до ширины 1,5 см и настрочить.

■ Маленькая шлевка и пояс — см. Джинсы А.

■ Вторая накладка — см. Джинсы А.

■ Термоаппликация приутюжить на правую заднюю половинку джинсов ниже накладного кармана.


СОВЕТ

Если вы выкроите все детали с одинаковыми припусками на швы, то не будет никакой необходимости переводить контуры деталей на ткань. Замените обычную лапку швейной машины на специальную лапку для притачивания кантов или используйте линейку-направляющую швейной машины, чтобы стачать детали кроя на одинаковую ширину.

Приступая к работе, прочитайте всю инструкцию!


Джинсы А

Планы раскладки при ширине ткани 150 см




Джинсы В


Ткань сложить вдвое, лицевой стороной вовнутрь.



| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

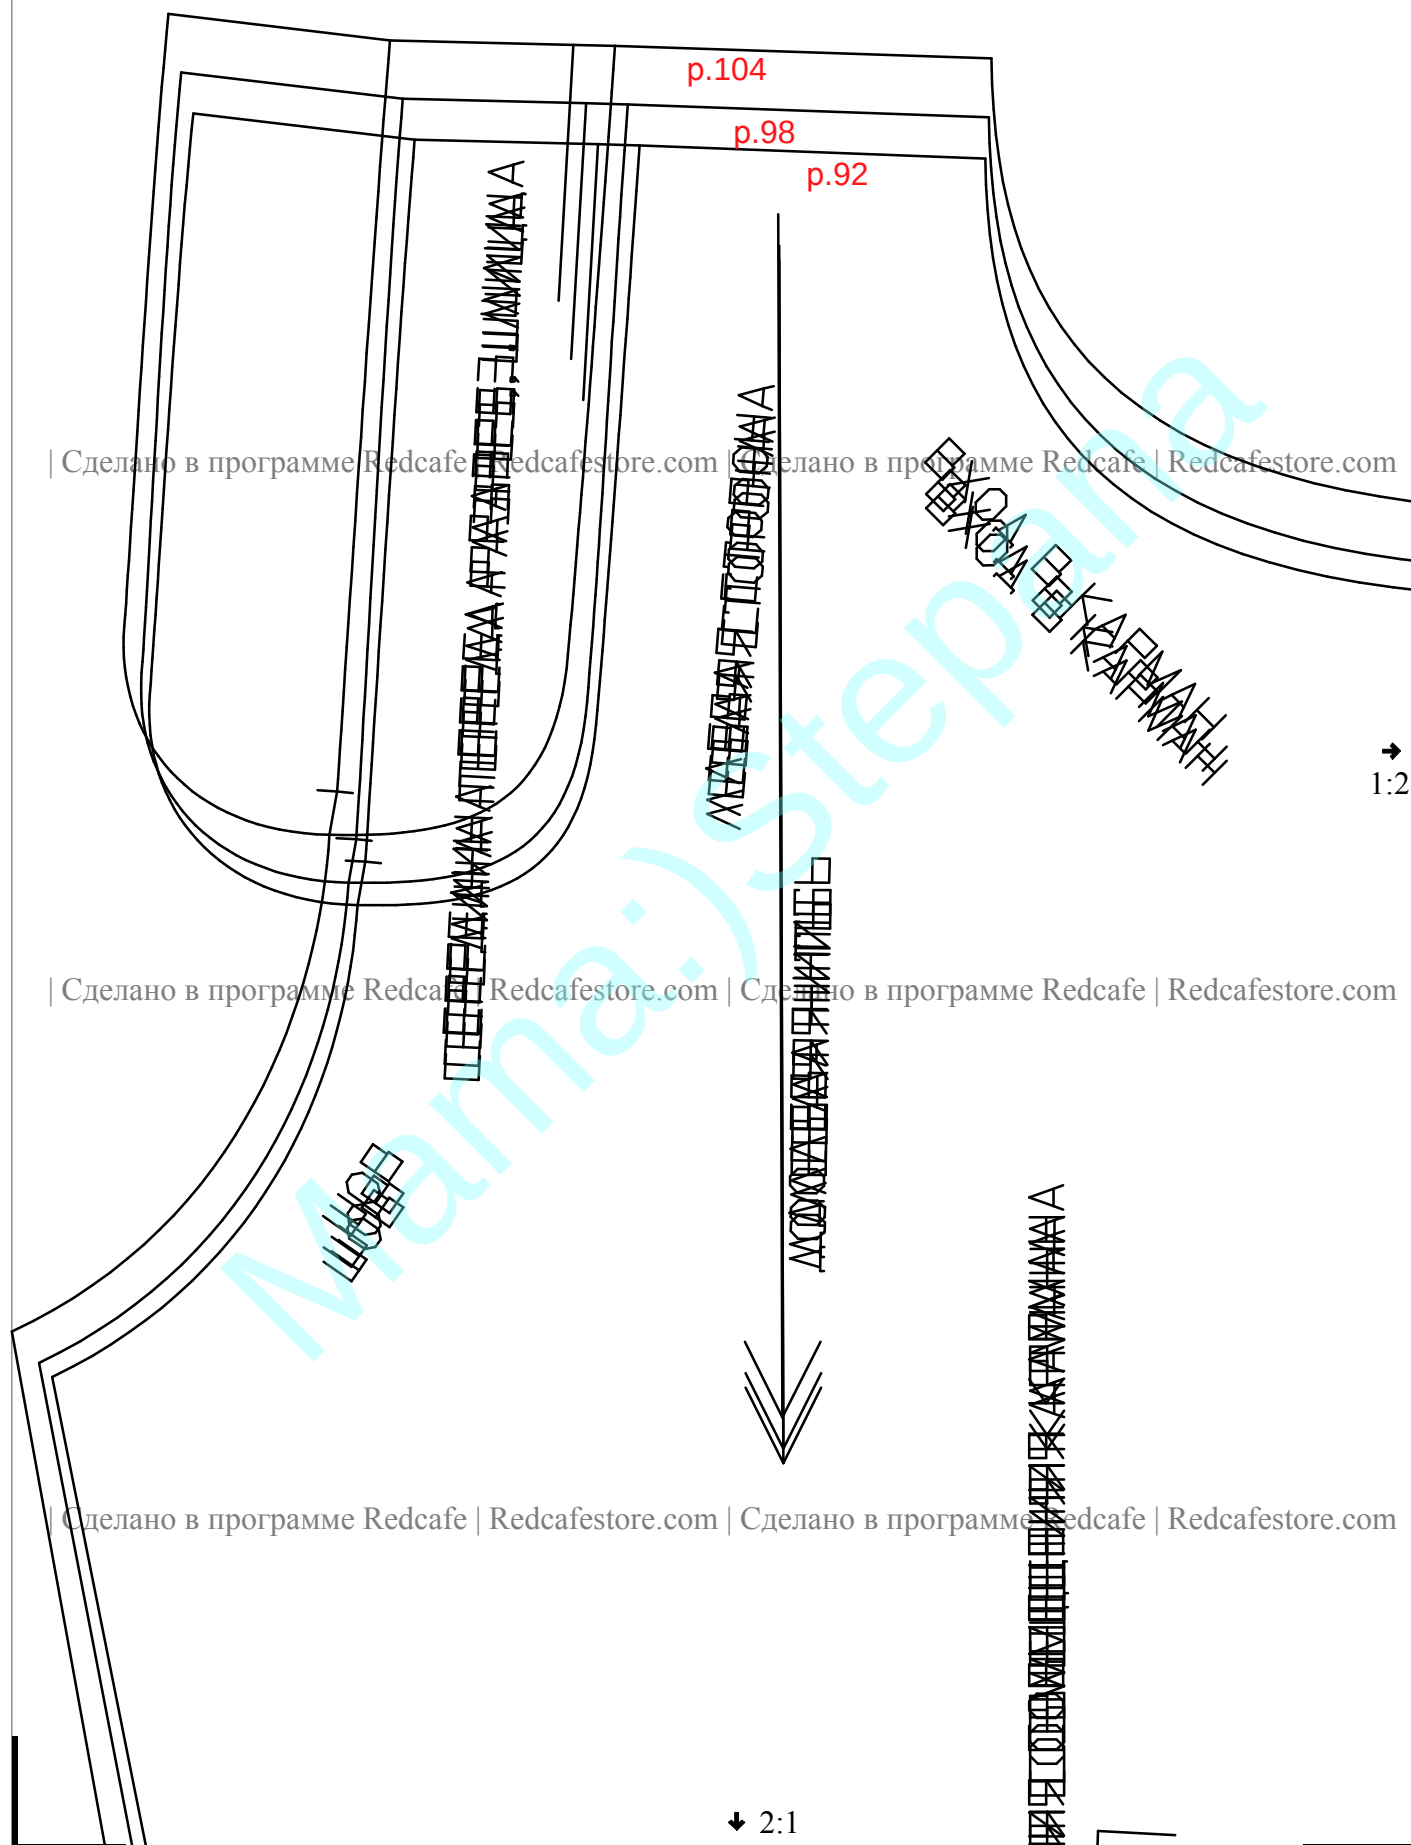


| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

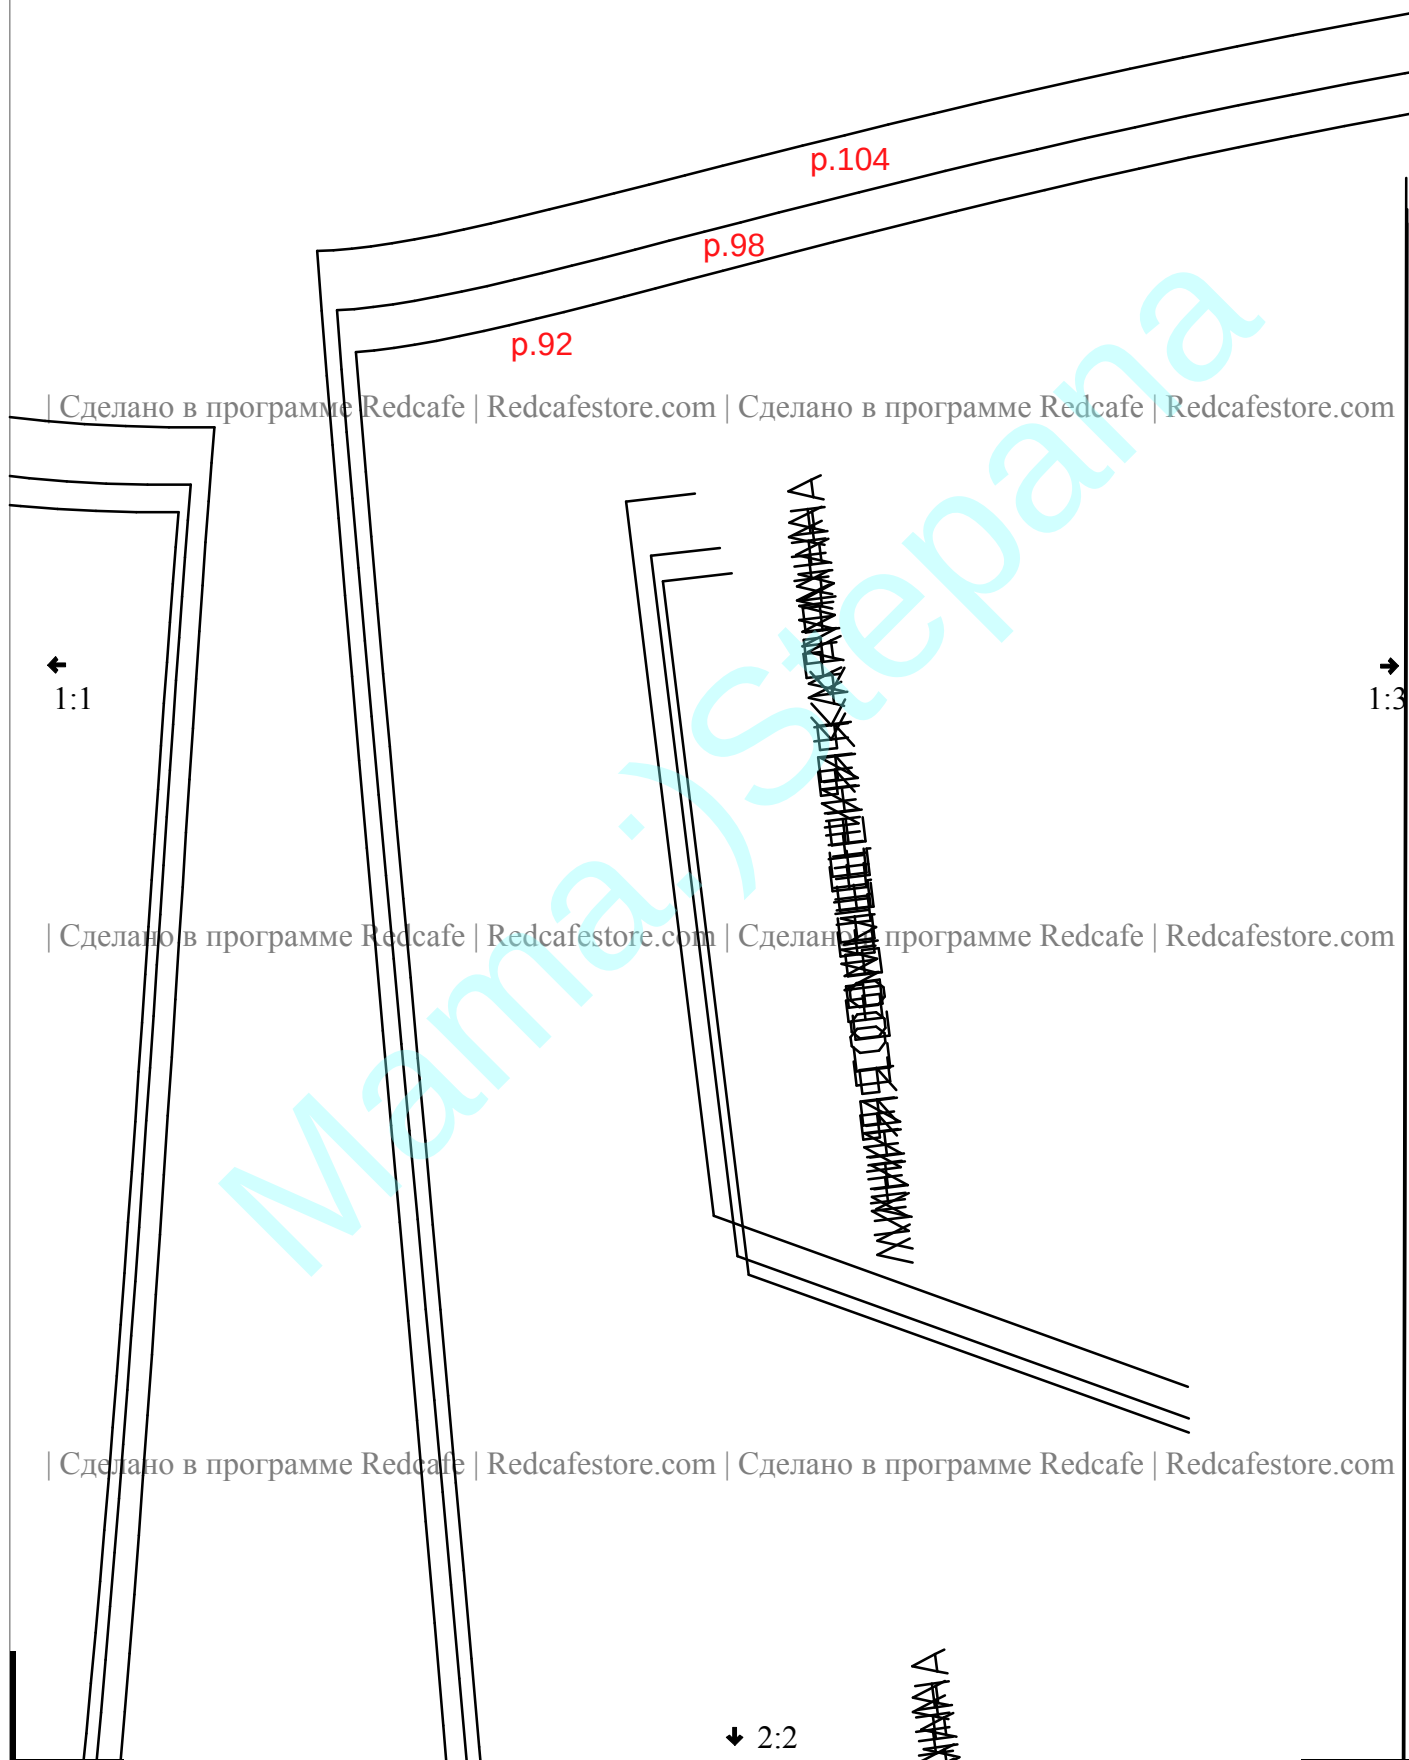


| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com


| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com


| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

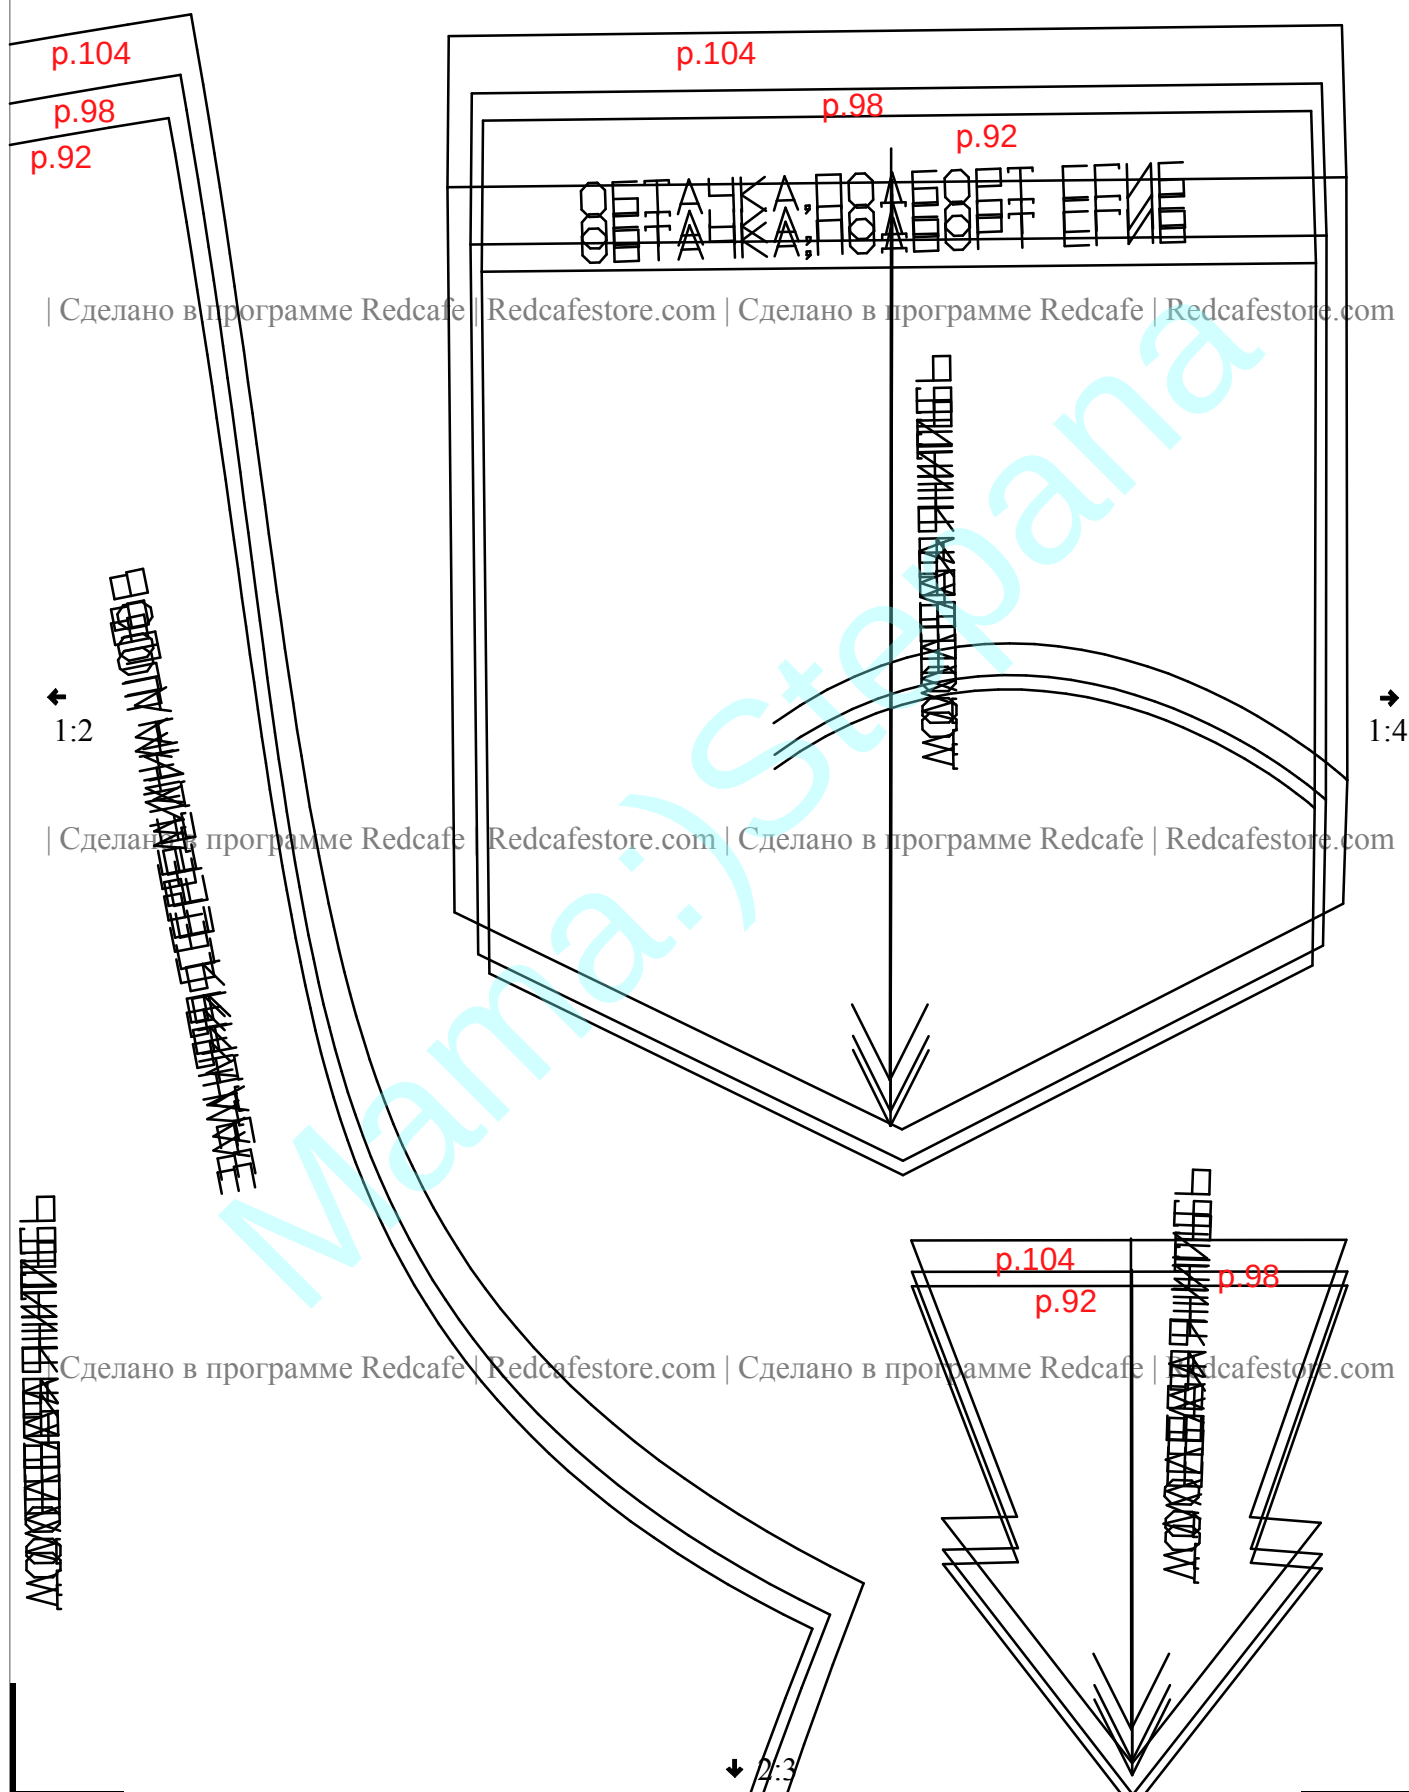

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

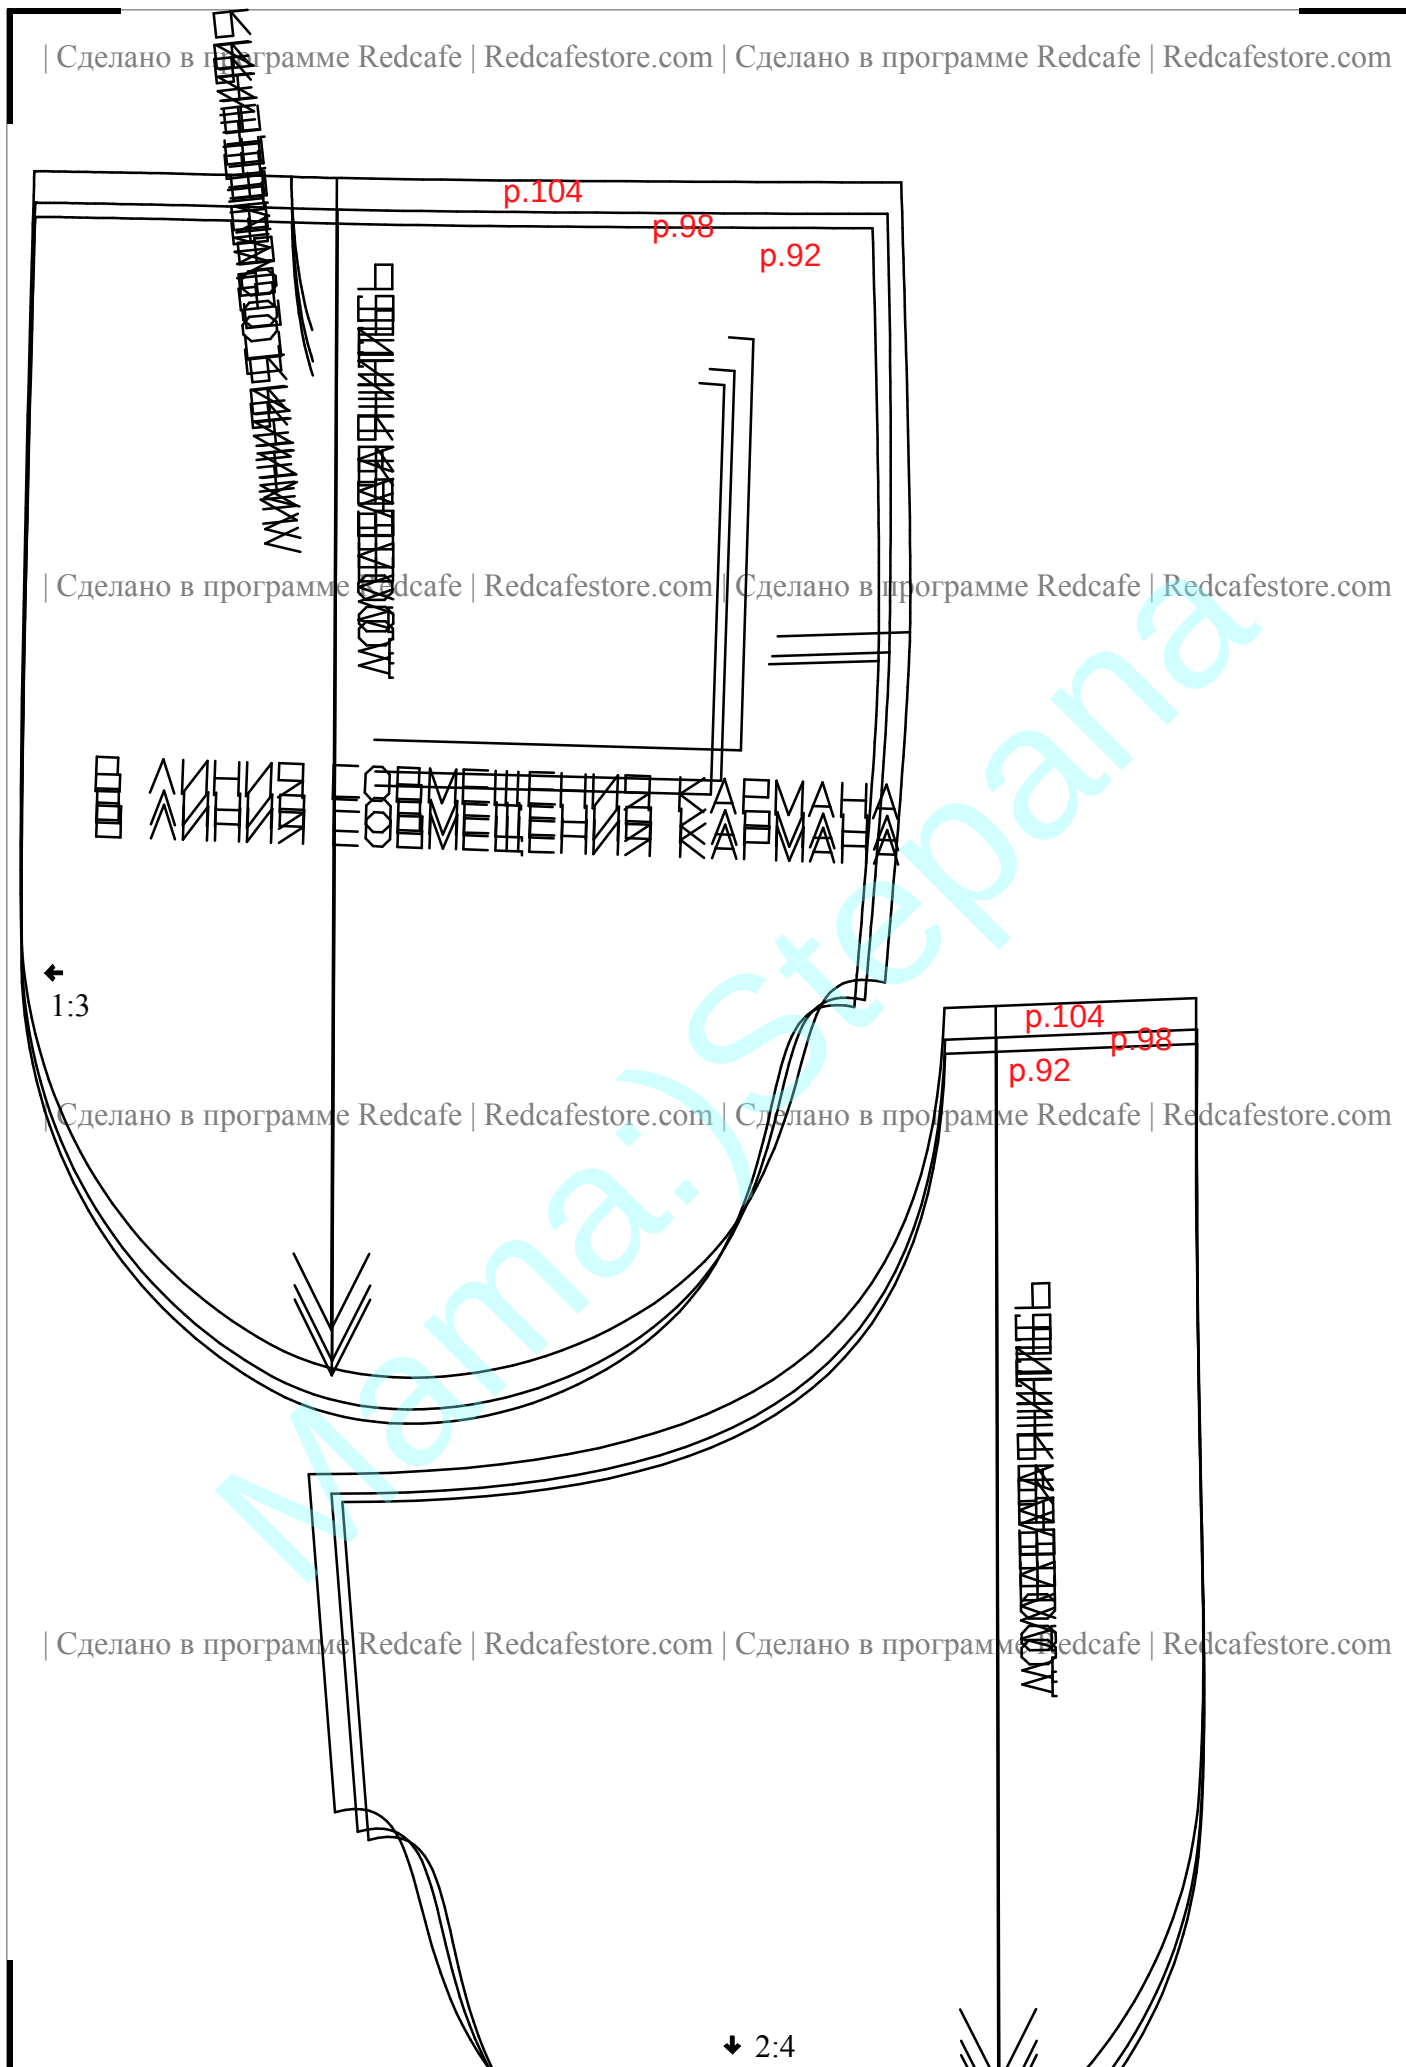

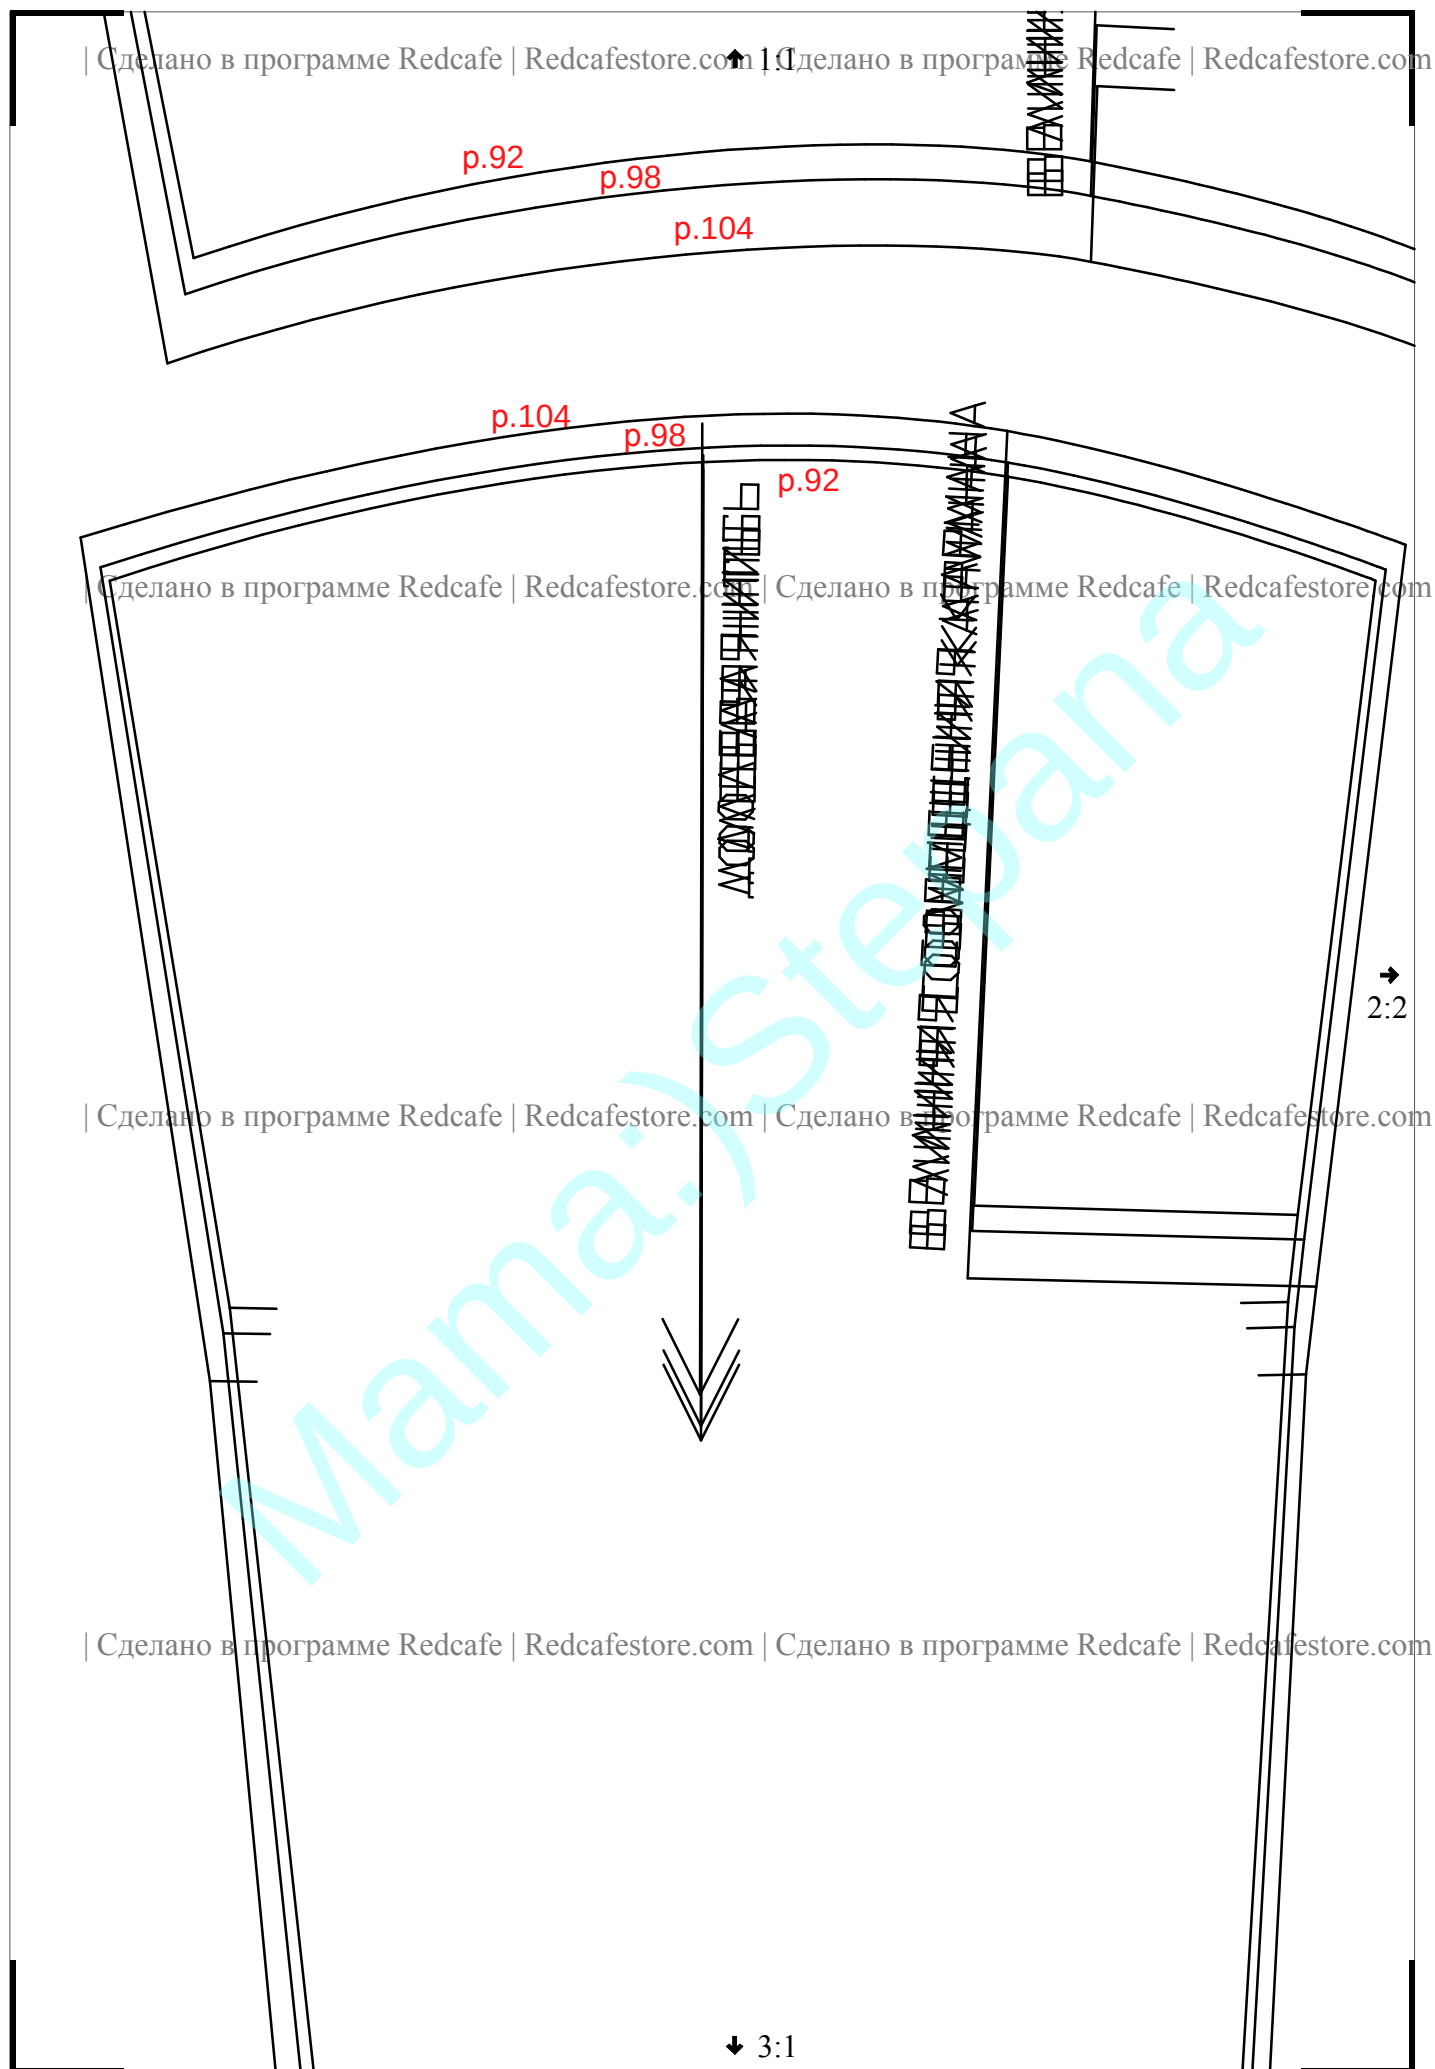

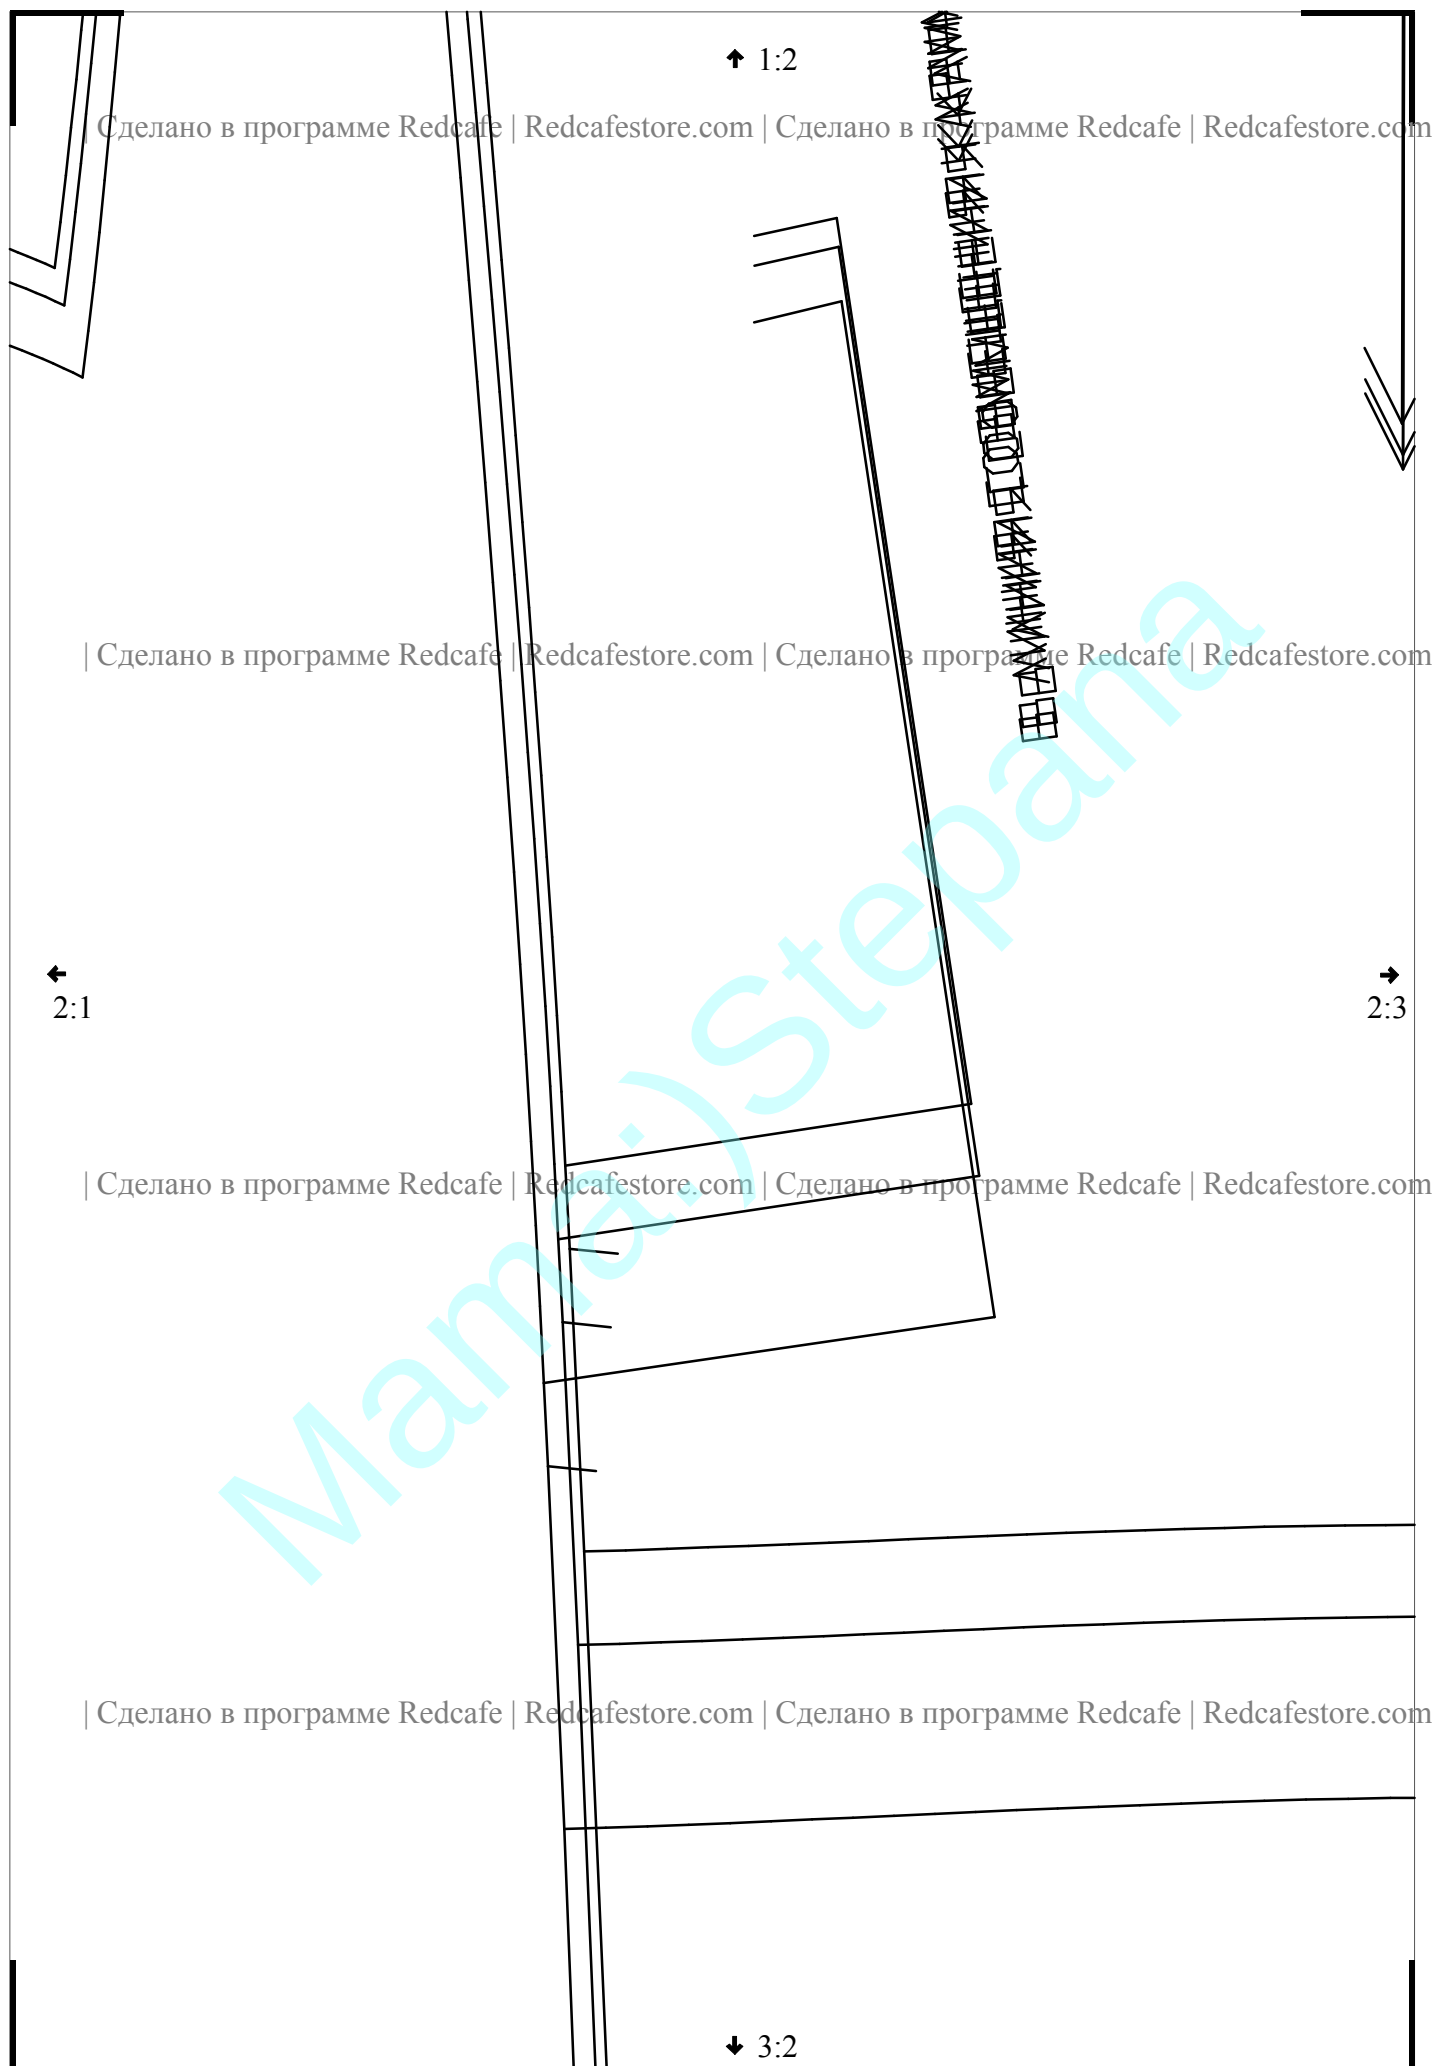

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | 1/3 | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

A
A

←
2:2

↓
2:4

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

ОБТАЧКА
ОБТАЧКА

□
□
□
□
□


p.92

p.98

p.104

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↓ 3:3

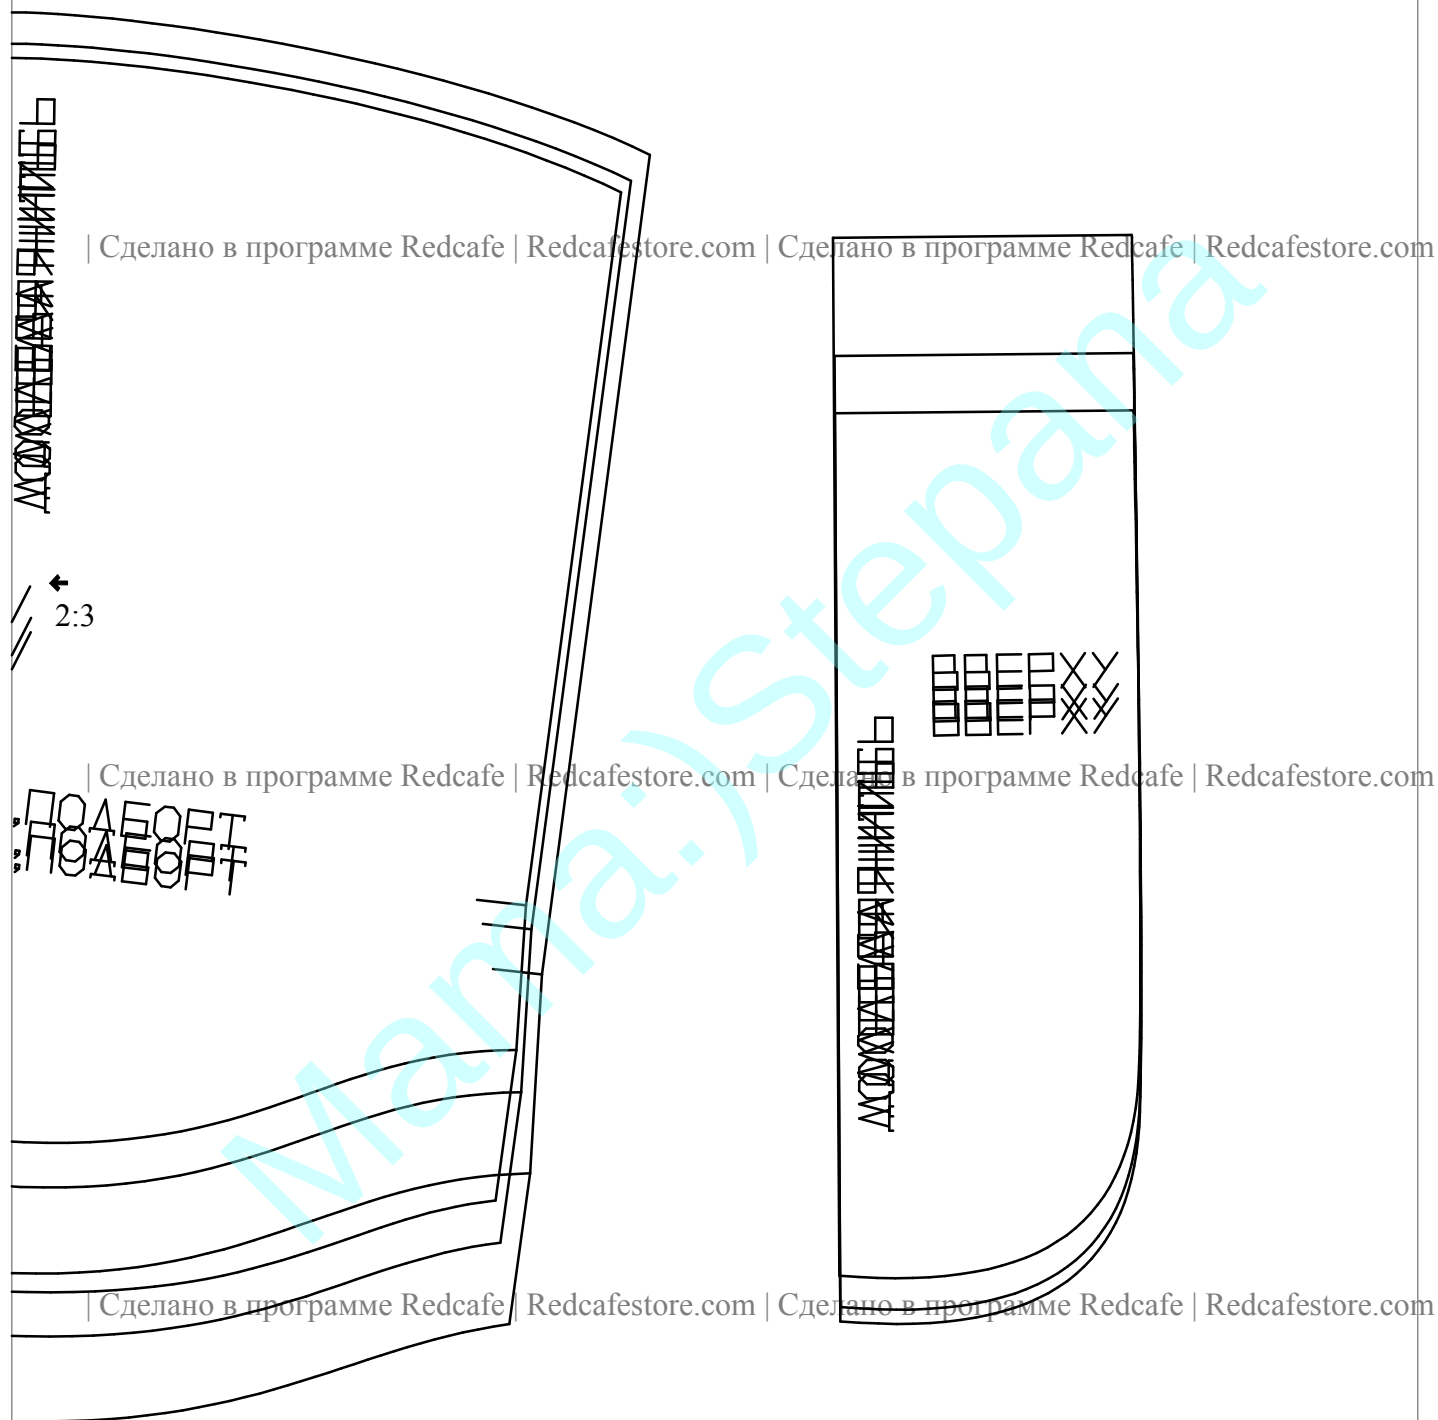

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

p.92

p.98

p.104

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

→
3:2

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↑ 2:2

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

p.92

p.98

p.104

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←
3:1

→
3:3

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←
3:2

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com