

СХЕМА ПРОВЕРКИ ГОТОВОЙ ВЫКРОЙКИ ПО СВОИМ МЕРКАМ ОТ ЮЛЯШИ.

Примечания к чертежам:

1. Обязательно нужно сравнить ширину горловины спинки (Шгор.с) и ширину горловины полочки (Шгор.п).

Они должны быть равны или Шгор.с > Шгор.п на 0,5-0,8 см.

Если Шгор.п > Шгор.с, то горловина будет отставать от шеи.

2. при проверке величины Вг1. Для выкройки платья к этой величине ничего не прибавляется.


Для пиджака и пальто надо прибавить 1/2 Пдтп

3. Если у рукава есть вытачка - она должна находиться на уровне локтя.

4. все измерения проводят металлической линейкой. (при измерении изгибов ставить металлическую линейку на ребро).

Не знаю, нужно ли расшифровывать обозначение мерок?

А Вот и чертежи - пользуйтесь...

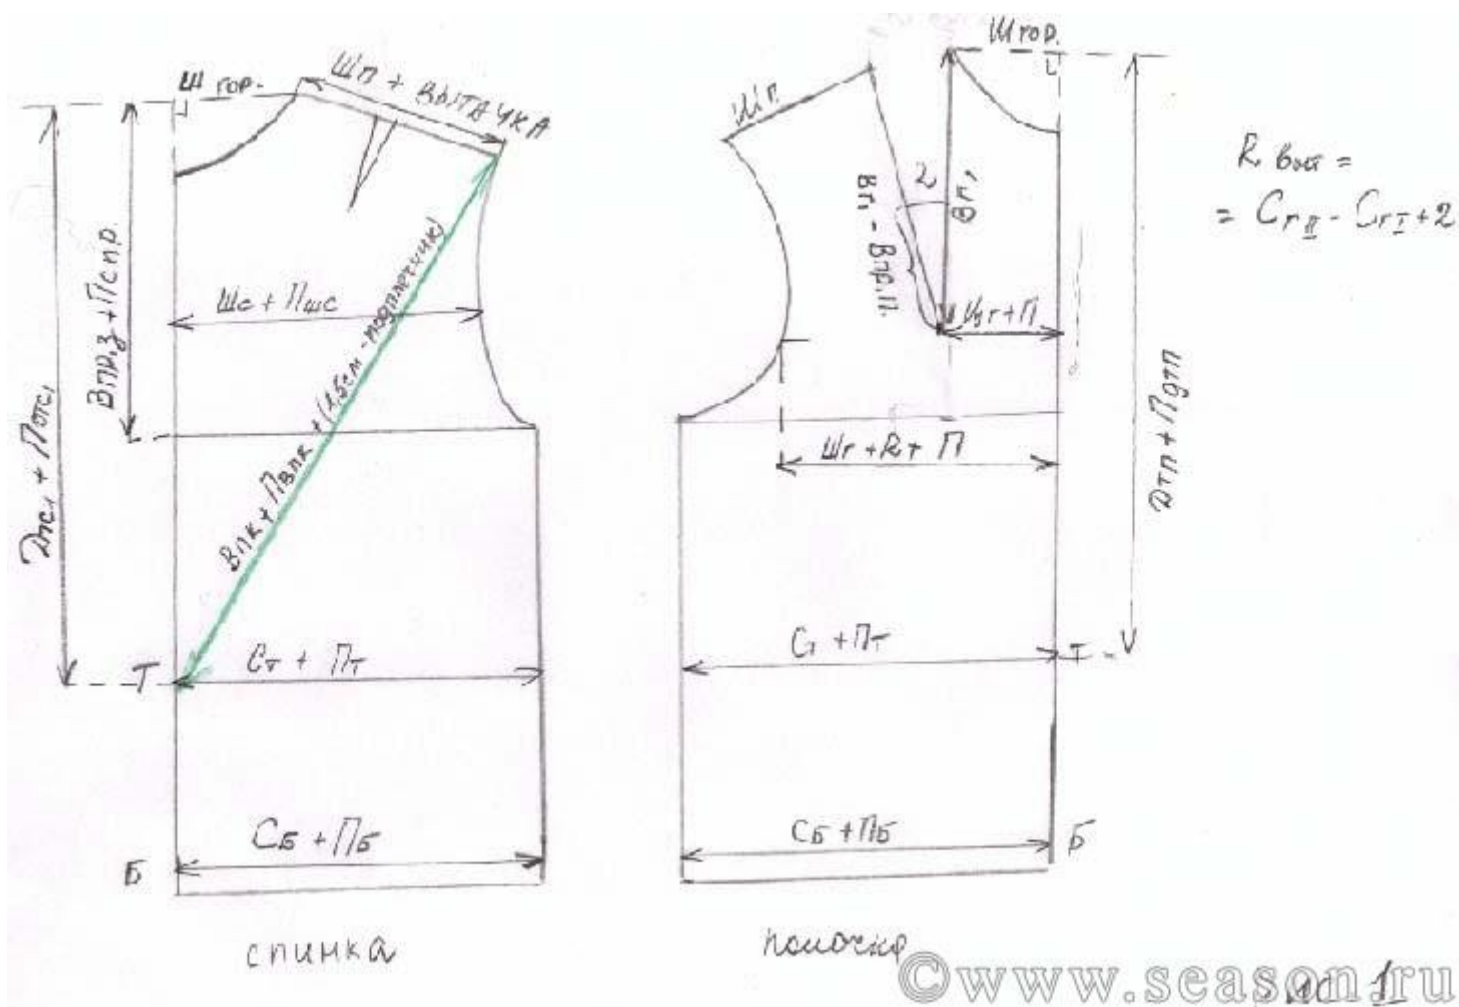


$$\text{Ш}_{\text{пр}} = \text{д}_{\text{пр3}} + \text{П}_{\text{пр.}}$$

$$\text{П}_{\text{пр}} = \text{П}_{\text{г}} - \text{П}_{\text{с}}$$


$$\text{Док} = \text{Д}_{\text{пр}} + \text{посадка}$$

посадка: блузка - 2 см, пиджак - 3 ÷ 4 см
 пальто - 4 ÷ 5 см, рубашка - 0 см

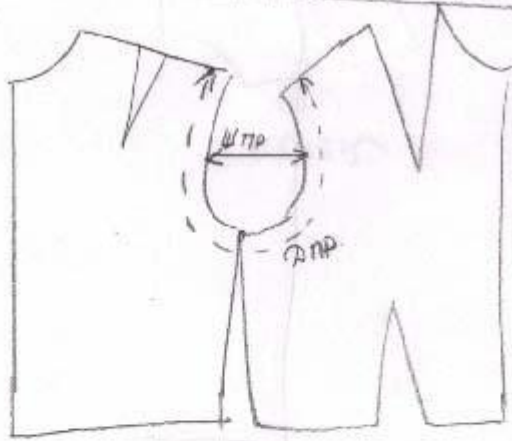

спинка

полочки

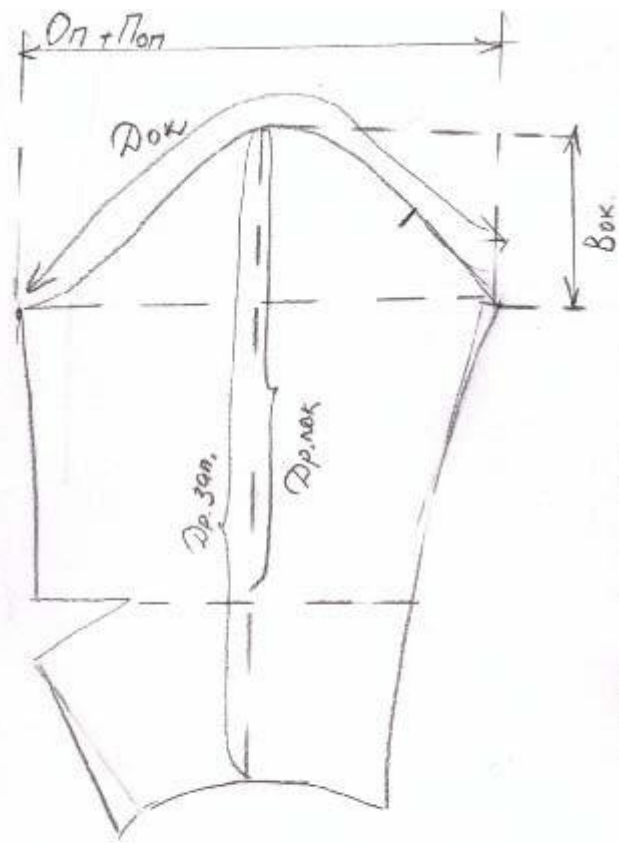

рукав

©www.season2.ru

да, и еще наверно стоит сказать дополнительно о плечевой точке. Ее можно найти при помощи двух радиусов

у спинки:

R1 - Ширина плеча (из точки основания шеи)

R2 - Впк + прибавки (от линии талии на середине спинки)

у полочки:

R1 - ширина плеча (из точки основания шеи)

R2 - Впкп (высота плеча косая спереди)+припуски

еще уровень наклона плеча можно проверить след.образом. Поставить человека у стенки, отметить на стене точку основания шеи и плечевую точку. А потом измерить, на какой высоте эти точки находятся друг относительно друга.