

Шьем утепленные варежки краги.





описание.


Если у вас залежалось много остатков тканей, вы можете найти им достойное применение, сшив ребенку такие простые варежки-краги.



Для этой цели сгодятся остатки авизента, кордуры, любая плащевка (с пропиткой или без) и полартек или флис - для подкладки.

На ладошку (деталь 1) лучше подобрать ткань, максимально износоустойчивую, непромокаемую и нескользкую. Еще понадобятся небольшой кусочек ленты велкро (липучки), резинка для манжет и настрачивания на деталь 3, и, если есть, светоотражающая тесьма.

Раскрой. С небольшими припусками на швы выкраиваем по две детали 1, 2, 3 и планочку для утягивания - две детали со сгибом. Если кроим не на сложенной вдвое ткани, не забываем перевернуть выкройки второй варежки. Подкладку кроим по той же выкройке, только короче (низ подкладки отмечен на схеме).

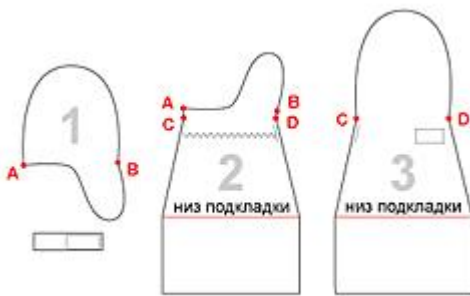

Пошив. Детали 1 и 2 стачиваем по кривой линии строго от точки А до точки В (все швы внешней варежки желательно прострачивать по 2 раза). Припуск на шов около точки В нужно немного рассечь по направлению к строчке, чтобы после выворачивания пальца припуск бокового шва не затянулся внутрь. На полученной детали 1+2 внешней варежки настрачиваем резинку (на внутренней варежке мы сделаем это позже).

Сшиваем прямоугольник-утяжку, настрачиваем на него половинку липучки (с петельками). На деталь 3 внешней варежки настрачиваем светоотражающую тесьму и половинку липучки с крючочками. Утяжку лучше сразу приколоть или приметать к срезу внешней детали 3 в месте разметки.

Полученную деталь 1+2 стачиваем с деталью 3 (точки С, а также D на деталях должны совместиться), при этом во внешней варежке оставляем нестаченным участок бокового шва длиной несколько сантиметров (чтобы потом вывернуть варежку через это отверстие), лучше ближе к нижнему срезу. Стачивая аналогичные детали из подкладки, шов прерывать не нужно. На варежку из подкладки настрачиваем кольцо из резинки в том месте, где будет запястье.

Варежку из подкладки теперь нужно вложить во внешнюю лицом к лицу (внешняя варежка швами наружу, внутренняя - швами внутрь), совместить и стачать нижние срезы. Выворачиваем все изделие лицом наружу через отверстие в боковом шве. Через это же отверстие вставляем резинку в манжету. Зашиваем нестаченный участок бокового шва снаружи. Осталось отстрочить манжету чуть выше резинки, можно это совместить с пришиванием к манжете вспомогательной петельки. Желательно также сделать пару-тройку стежков на краю ладошки и на краю большого пальца, прихватывая каждый раз подкладку, чтобы подкладка не выворачивалась, когда ребенок будет снимать варежку.

Выкройка для 5-6 лет, я шила по этой выкройке для ручки ребенка с размерами ладошки 12 см и шириной пальчиков 6 см.

Материалы: ткань верха, тонкий утеплитель и флис.

Дублирую данный урок со своими фотографиями, что бы было более понятно.

По выкройке я изменила расположение резинки, опустила место пришивания резинки и деталей для утягивания на 1,5см, а то место утягивания не попадало четко на запястье.

Утеплитель краем как подкладку. Все детали верха обводим по лицевой части ткани, это что бы удобнее было пристрочить утеплитель. После раскроя пристрачиваем утеплитель к деталям верха и обрезаем припуски у утеплителя максимально близко к строчке.



Пошив. Детали 1 и 2 стачиваем по кривой линии строго от точки А до точки В (все швы внешней варежки желательно прострачивать по 2 раза). Припуск на шов около точки В нужно немного рассечь по направлению к строчке, чтобы после выворачивания пальца припуск бокового шва не затянулся внутрь. На полученной детали 1+2 внешней варежки настрачиваем резинку (на внутренней варежке мы сделаем это позже).

Надрезать припуски на швы с внутренней стороны большого пальца и уменьшить припуски на большом пальце.



Сшиваем прямоугольник-утяжку, настрачиваем на него половинку липучки (с петельками). На деталь 3 внешней варежки настрачиваем светоотражающую тесьму и половинку липучки с крючочками. Утяжку лучше сразу приколоть или приметать к срезу внешней детали 3 в месте разметки. Я приметала детали утяжки ко 2 детали, ориентируясь на середину резинки.



Полученную деталь 1+2 стачиваем с деталью 3 (точки С, а также D на деталях должны совместиться), при этом во внешней варежке оставляем нестаченным участок бокового шва длиной несколько сантиметров (чтобы потом вывернуть варежку через это отверстие), лучше ближе к нижнему срезу. Стачивая аналогичные детали из подкладки, шов прерывать не нужно. На варежку из подкладки настрачиваем кольцо из резинки в том месте, где будет запястье. Пристрачиваем детали 1,2 и 3 сначала с одной стороны до точки D (показано красной линией) палец отогнуть. Потом палец отогнуть на другую сторону и от красной линии точки D закончить шов. Незастроченный участок для выворачивания я оставляла в подкладке.



Аналогично сшиваем подкладку, но оставляем там незастроченный участок для выворачивания. Вкладываем варежку лицом к лицу и стачиваем нижний шов.



Выворачиваем варежку через отверстие, получаем две варежки сшитые вместе смотрящие в разные стороны. Вкладываем подкладку во внешнюю часть варежки, расправляем большой палец и выворачиваем всю варежку на изнанку. Прокладываем по краю строчку на расстоянии ширины резинки. Оставляем небольшой кусочек незастроченным (показано красным) и через отверстие в подкладке вставляем резинку и дострачиваем этот отрезок. Зашиваем дырку в подкладке.



Для красоты можно проложить декоративную строчку, что бы лучше прихватить утеплитель.



Вот и готовы варежки.