

ПИДЖАК МК



Outer Pieces

Boys Blazer Sew-a-long with Shwin&Shwin



Для наружных частей, вы будете вырезании фигур, описанные выше.

Несколько замечаний:

- Для регулировки длины см примечания ниже для облицовки.
- Для передней части вы будете вырезать все 4 из основной ткани, однако сократить 2 на футеровки линии и 2 на внешней линии.
- Обратный один просто означает, что вы нуждаетесь в 2 нарезанные кусочки, чтобы быть зеркальными отражениями друг друга. Вы можете сделать это путем разрезания два в то же время с вашей ткани складывается так, правые вместе.
- Если вы используете шрифт быть уверены, что ваша печать соответствует через лиф штук, и убедитесь, что карманные штук совпадать с размещением кармана в ткани. Вы можете сделать это простой, убедившись, нижний край каждого рисунка кусок соответствует печати.

Lining Pieces


Boys Blazer Sew-a-long with Shwin&Shwin




Для футеровки частей вырезать куски, как показано выше.

Несколько замечаний:


- Будьте уверены, подкладка часть все вырезать на футеровки линии.
- Если вы не уверены в длину рукава, измерения подкладка рукав часть от "центра рукава" в нижней накладке края. Затем измерьте руку вашего ребенка от верхней части плеча до запястья с небольшим изгибом в локте. Если вам нужно добавить или вычесть длину этого ВЫШЕ футеровки линии и не забудьте добавить и вычесть ту же сумму ВСЕ рукав штук включены внешние части.
- Чтобы проверить длину Блейзера, измерьте прокладку с верхней части плеча спинки к нижней LINING подол, то измерьте расстояние от верхней части плеча ребенка к хип линии. Если вам нужно добавить или вычесть длину этого ВЫШЕ футеровки линии и не забудьте добавить в вычесть ту же сумму ВСЕ лифа штук, в том числе внешних частей.
- Будьте уверены, чтобы использовать шелковистый материал, по крайней мере для рукавов, даже если вы выберете другой ткань для остальной части подкладки, это поможет для удобства ношения.

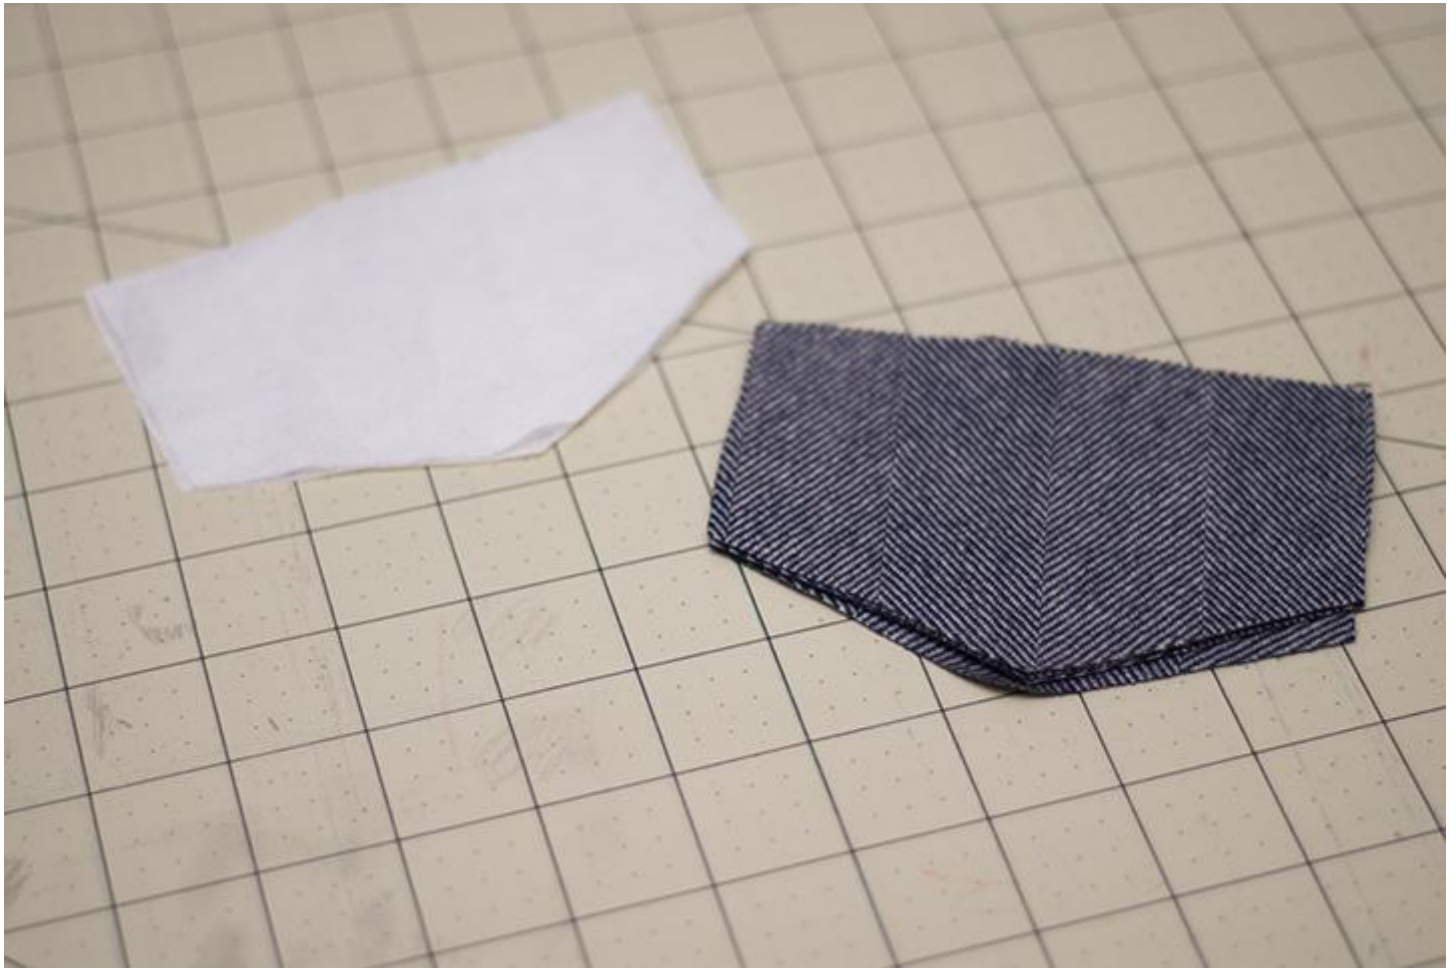

Теперь давайте подготовительную части. Для достижения наилучших результатов важно не пропустить на сопряжение. Я использую в середине вес сопряжения Так что все будет немного жесткости на нее, что вы хотите в пиджак. Сначала карманных клапанов. Пресс-интерфейса с 2 из 4 клапанами.

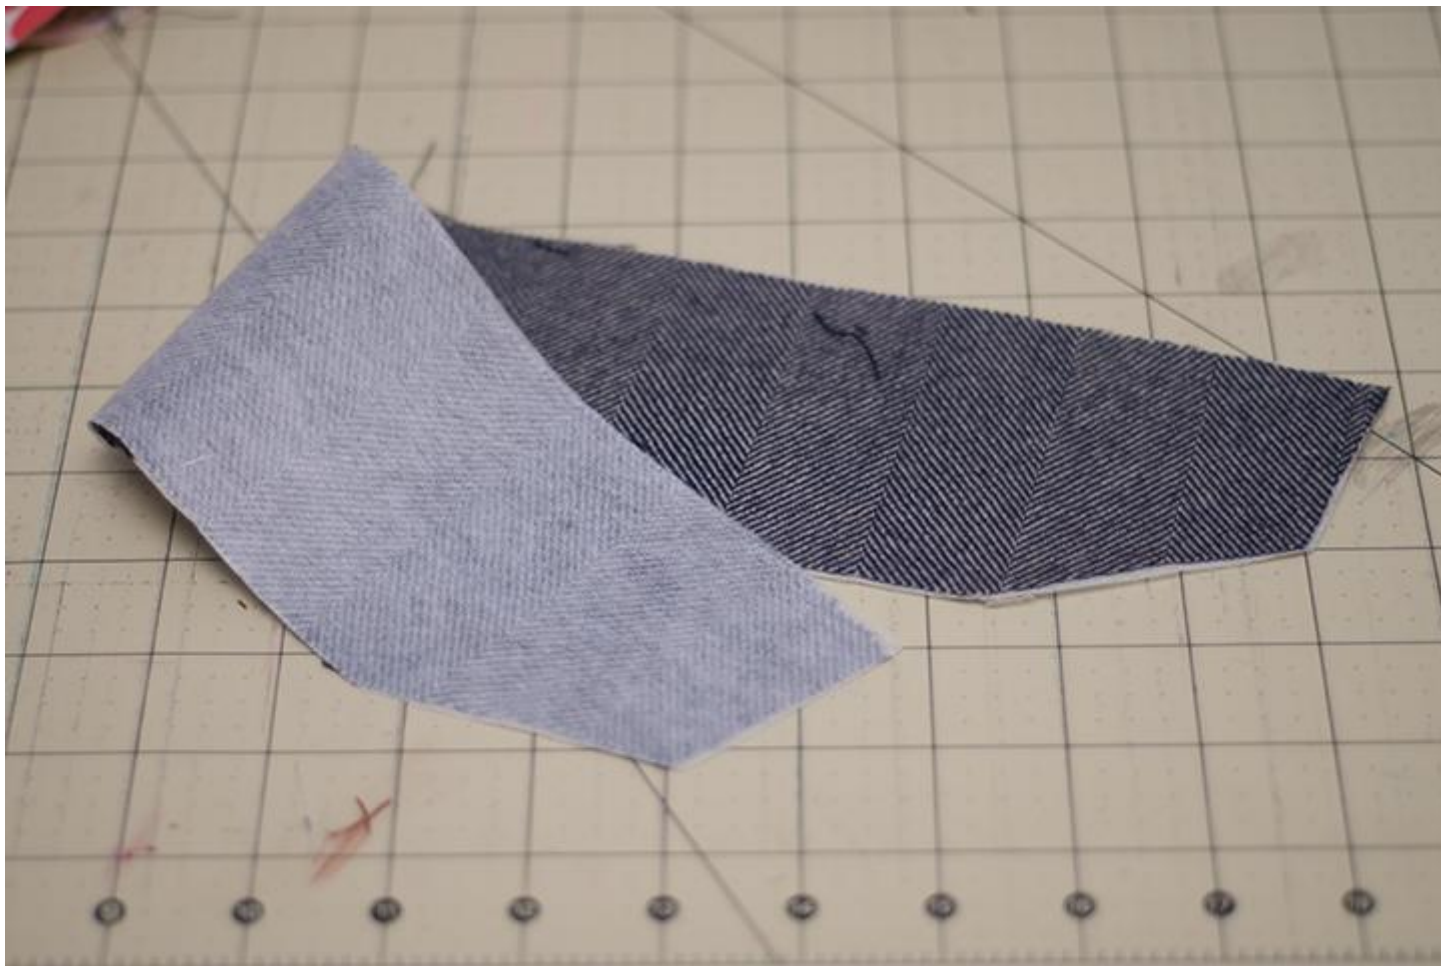

Далее идет воротник. Для любого Блейзера рисунком вы можете работать, вы хотите, чтобы добавить интерфейс как воротник и воротник подкладке. Почему? Так воротник держит это форма и не растягиваться и основы. Никто не любит небрежно воротник.

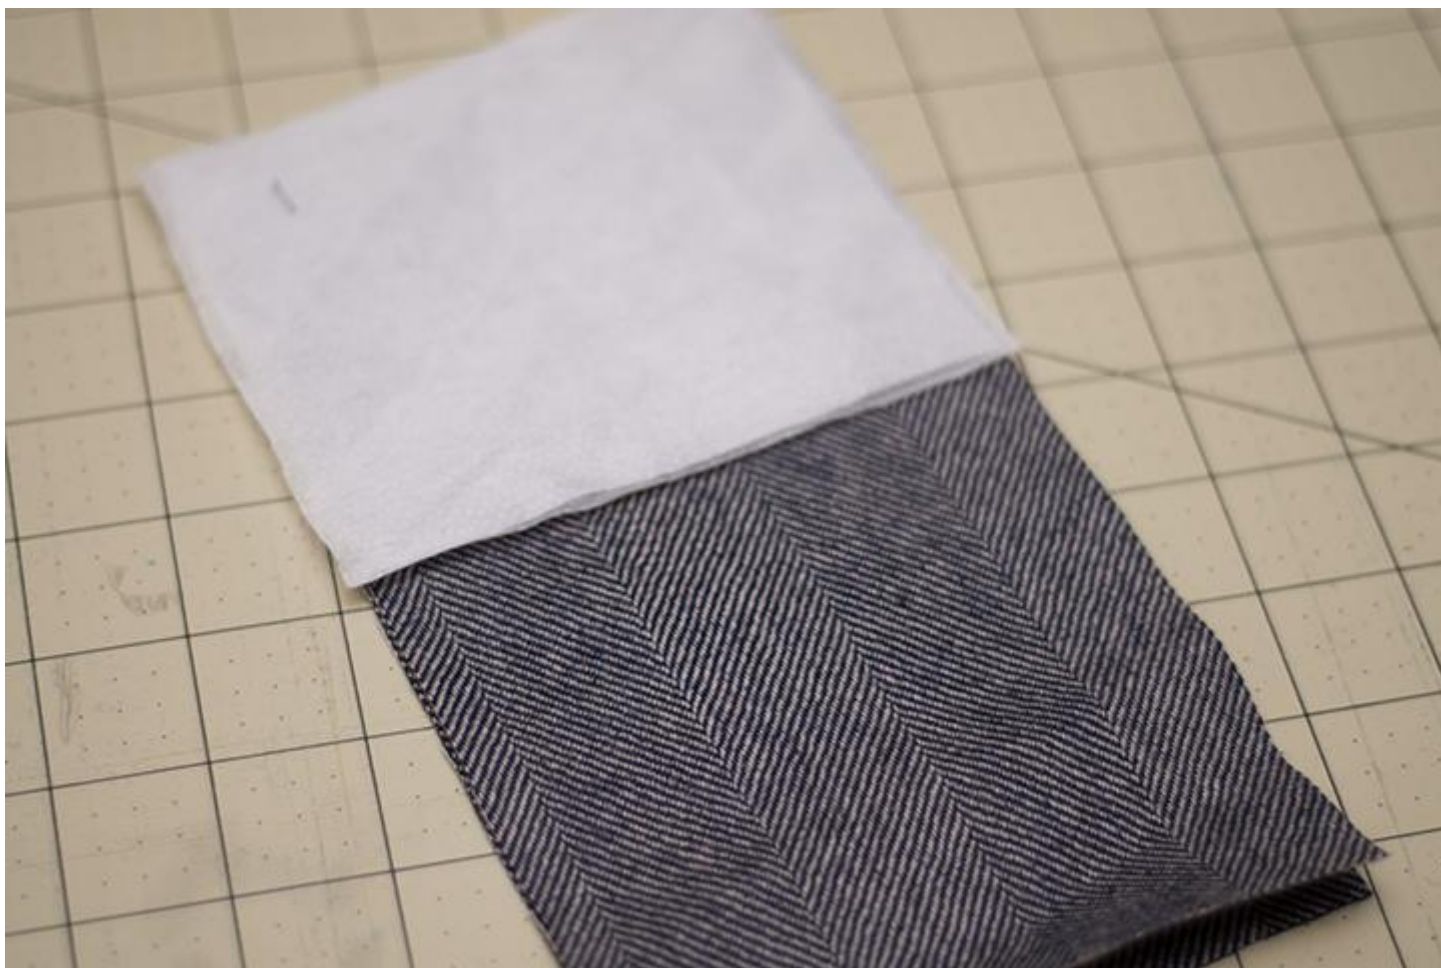

Далее идет Прорезные карманы. Вам не нужно, чтобы добавить сопряжение для всего кармана кусок, просто верхней половине. Я не делаю это так складка от ранта и открытие остаться красиво и резким, и снова, не деформации.



Теперь также хорошее время, чтобы проследить шить линия / вырезать в карман кусок. Сопряжение помогает с этим, поскольку вы можете легко увидеть линию на белом. Для этого просто вырезать прямоугольник на картине кусок, положите шаблон кусок вниз и проследить прямоугольник на ткани. Сделайте это для обоих карманами и ручных карманах.



Наконец, добавьте взаимодействия с ALL передних частей. Вы не должны делать всю переднюю часть, для этого всего лишь центр (где складка декольте будет) и точку, а также полосу вниз передней центра (где кнопки будет) Я это к все части внешнего и подкладка снова по тем же причинам, как и я ошейник, вы хотите в этой области остаются острыми, удерживая ее формы, а не растягивать и снует на вас. Для Кнопки и норах отличается стабильностью. Таким образом, даже если вы используете другой скороговоркой я рекомендую добавить сопряжения с этих областях.



С правыми сторонами вместе шьют два задних частей вместе вдоль задней шва. (От шеи вниз)




Затем нажмите шва открытый квартиру. Пресс хорошо.



Следующая с правыми сторонами вместе шьют центр штук в спине.



Снова нажмите шов открытый плоский, нажмите хорошо.

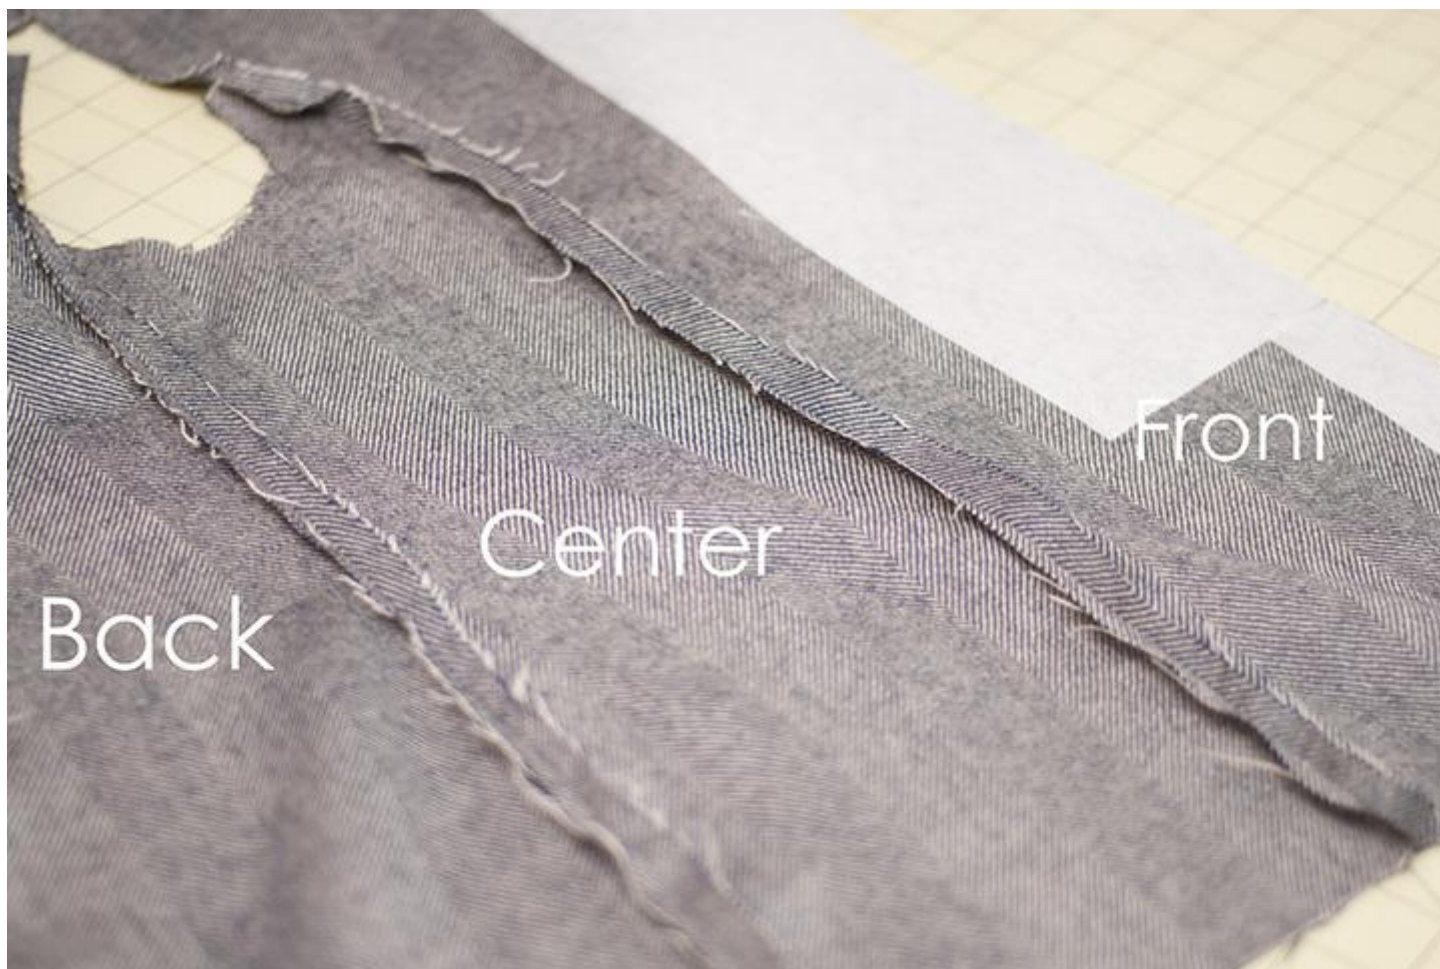

Тогда с правыми сторонами вместе шьют одну переднюю часть каждого центра части. Нажмите шов открытым плоский и нажмите хорошо. Контрольная точка, ваш внешний слой открыт с плоским

должны иметь передние, центральный назад, назад, центре, а затем фронт снова. Теперь я понял, в этой точке, что мне не хватает фото для следующего шага, так что я приношу свои извинения.

Вы хотите, чтобы сшить передней и задней плечи правой стороны вместе. Нажмите швы открыты квартиру. Теперь у вас есть передний пиджак, который будет выглядеть очень похоже на жилет.



Затем давайте добавим воротник. С правой стороны вместе совпадать с центром воротника до центра шва в задней части. Тогда, не растягивая декольте матча Блейзера поднял воротник вдоль декольте, так маркировка на шаблоне воротником соответствует маркировке на передней декольте. Тогда шить воротник к вырезу.



Опять вы нажмете однако на этот раз вы нажмете шов вверх. Пресс хорошо.



Теперь у вас есть хороший ошейник.



Переходя к рукавам. С правыми сторонами вместе шьют под рукава с верхней частью рукава. Матч до маркировки, чтобы вы знали, с какой стороны шить который.



Затем с правой стороны вместе сшить другую сторону втулки под к другой стороне верхней втулки.

Теперь нажмите швов открытый квартиру. Поверните рукав правую сторону.



Теперь с правыми сторонами вместе разместить рукав в отверстие втулки. Матч до центра рукава с плечевым швом, и маркировки, из рукава и рукава открытия вместе. Простота рукав на месте. Рукав может показаться слишком большим для места, но вы просто хотите, чтобы растянуть рукав открытия немного, чтобы соответствовать два вместе. Тогда шить кожух на месте.



После того, как вы закончите с одним рукавом повторить те же действия с другой рукав.

Поставьте пиджак наизнанку. Перекрытие фронт и пин-код на месте, как если бы он был застегнут. Тогда ущипнуть швы, которые должны быть приняты в и контактный мере необходимости. Вы, по сути, создавая большую припуск на некоторых швов принять его и получить более желаемого посадку. Вы же не хотите, чтобы это было туго, но он должен быть установлен. Для Иуды я взял в задних боковых швов, я вписался в оригинальной шва до около отверстия втулки, так что я бы не взять в открытии рукава. Затем из того же шва следующие вдоль рукава Я смешанного из исходного рукава и начал в вниз по руке. За все, что я взял в спину 3 "общей и рукава 1"

Убедитесь, что принимают в обеих сторонах пиджак того же количества на каждой стороне, чтобы сохранить сбалансированное.

Тогда рядом с Возьмите в подкладке же количество, как хорошо.




Наконец в течение дня. Давайте шить подкладку. Это собрать так же, как внешний слой. Если вы хотите, чтобы проверить длину попробовать на подкладке. Общая пиджак будет только чуть длиннее лифе и рукавом (около 1 "или менее)

Прорезные карманы с листочкой



Теперь, если вы помните, я говорил, что я поставил нагрудных кармана на изнаночную сторону моего пиджак, но не замечал, пока не стало слишком поздно. Так что я, охватывающей ошибку, так как это действительно не имеет значения, однако для урока я перевернул все фотографии, так что вы можете увидеть, что она должна выглядеть. Грудь карманы должны быть на левой стороне. Я сделал два рубцы на моей груди карманы, не традиционный просто что-то, что я хотел сделать. Так, поместите карман, чтобы прямоугольник на карманных части совпадает с маркировкой на груди кусок. Pin на месте. (правыми сторонами вместе), если вы соответствия печати быть уверены, что карман кусок соответствует печать фронта при правые вместе.

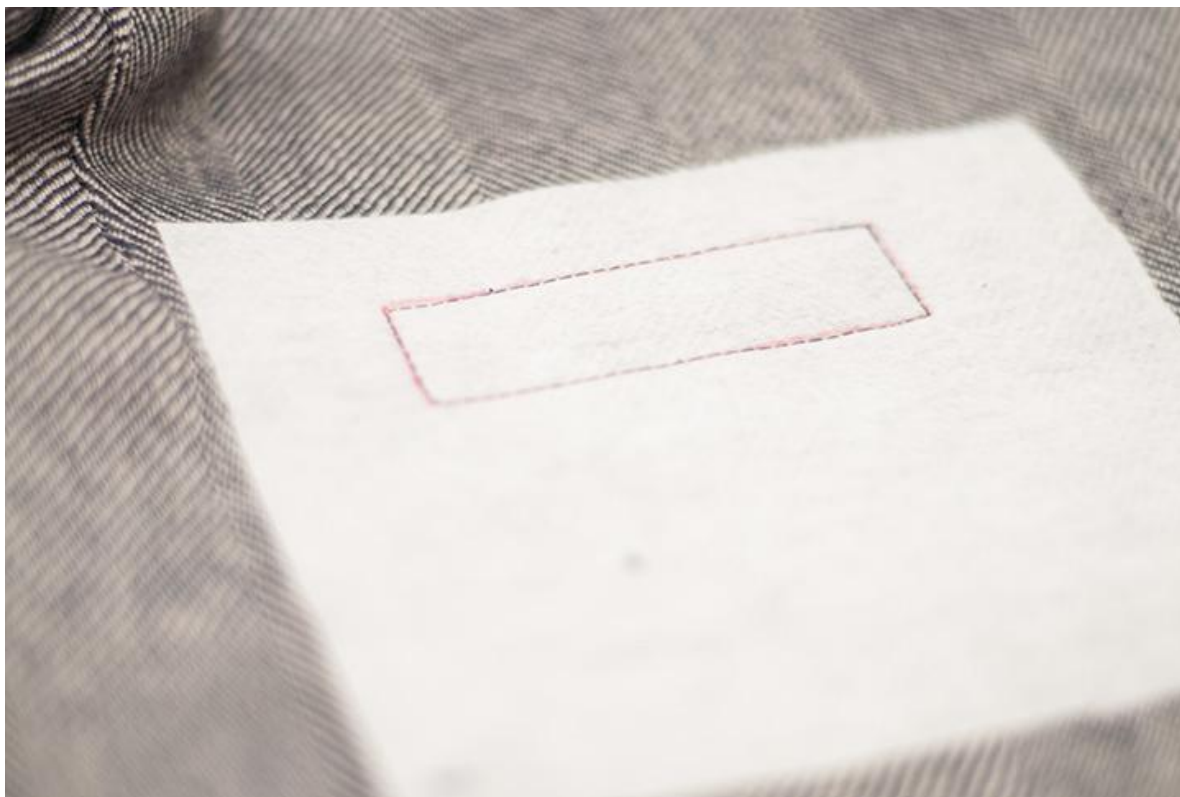

Шить вокруг края прямоугольника. Будьте уверены, чтобы иметь четкие углы, имеющие более короткую длину стежка, и не более сшить уголок.



Вырезать щели вниз центре, а затем угол в углах. Будьте уверены, чтобы обрезать прямо в угол, но НЕ сократить через ваши стежки.



Нажмите кармане через щель и вокруг спины. Нажмите Ну так прямоугольное отверстие свежий. **
ТІР вы хотите, чтобы это было очень четким, так что используйте пар и в случае необходимости распылять крахмал.



Затем нажмите на нижнюю часть кармана кусок до плоской. Пресс хорошо.



Затем возьмите карманный кусок и сложить его обратно так, чтобы верхняя часть складки в верхней части отверстие. Это создаст складки в кармане кусок, который закрывает отверстие. Pin в месте, чтобы закрепить.



Теперь, когда вы переверните его вокруг на фронт, вы увидите аккуратный карман. Если ваш складка криво через отверстие, установите, что теперь, вы хотите открытие стать невидимым с точки зрения передней так раз должны прийти прямо к вершине.



Теперь шить вниз по склону кармана, а затем при шитье по шьют в шов так он сочетается в сторону, затем сшить обратно.




Тогда переверните вокруг спины. Сложите дно кармана кусок для удовлетворения вершины. Швейные только за счет кармана кусок и НЕ куртка передняя шить стороны и сверху закрыть карман. После этого сложите карманный, и штифт на месте, так это из пути, если вы добавляете второй карман.



Если вы добавляете второй карман совпадать второй кармашек кусок как вы это делали на фронт. Тогда шить его таким же образом.




Теперь вы должны иметь два карманы и они будут лежать аккуратно на верхней части друг друга.

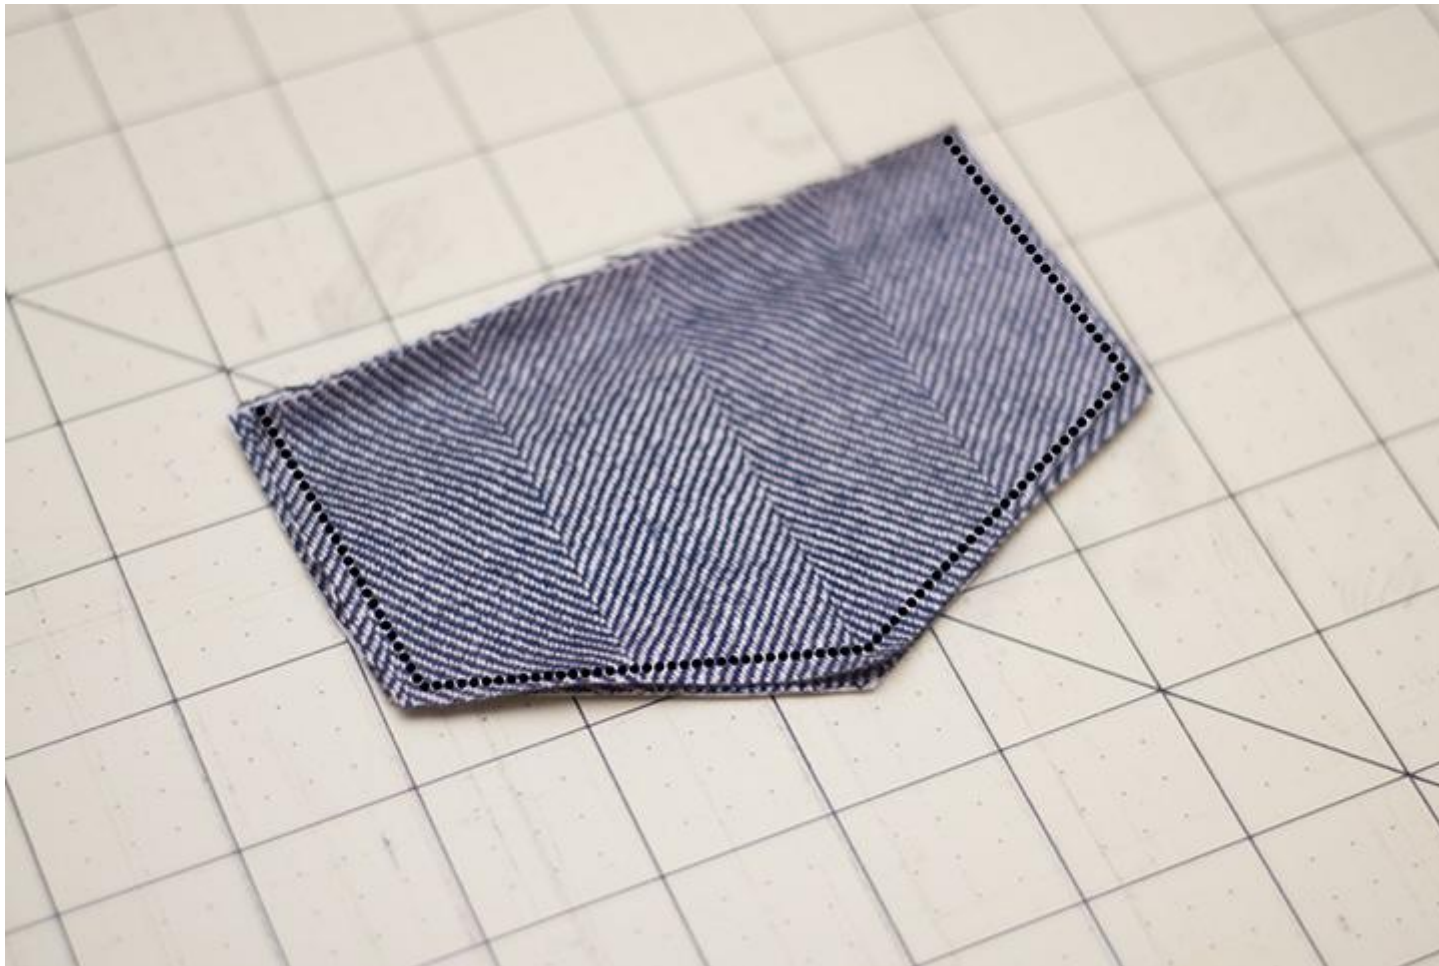

Теперь для закрывков карманы. С правыми сторонами вместе шьют одну створку, чтобы лоскут с взаимостыковки. (Используйте 3/8 "пособие шва даже если он выглядит как менее на фото выше)




Теперь обрезать большую сторону. Мне нравится делать это с ножницы зигзаг, так как снимает большую часть в точках, не делая швы все бюст друг от друга.

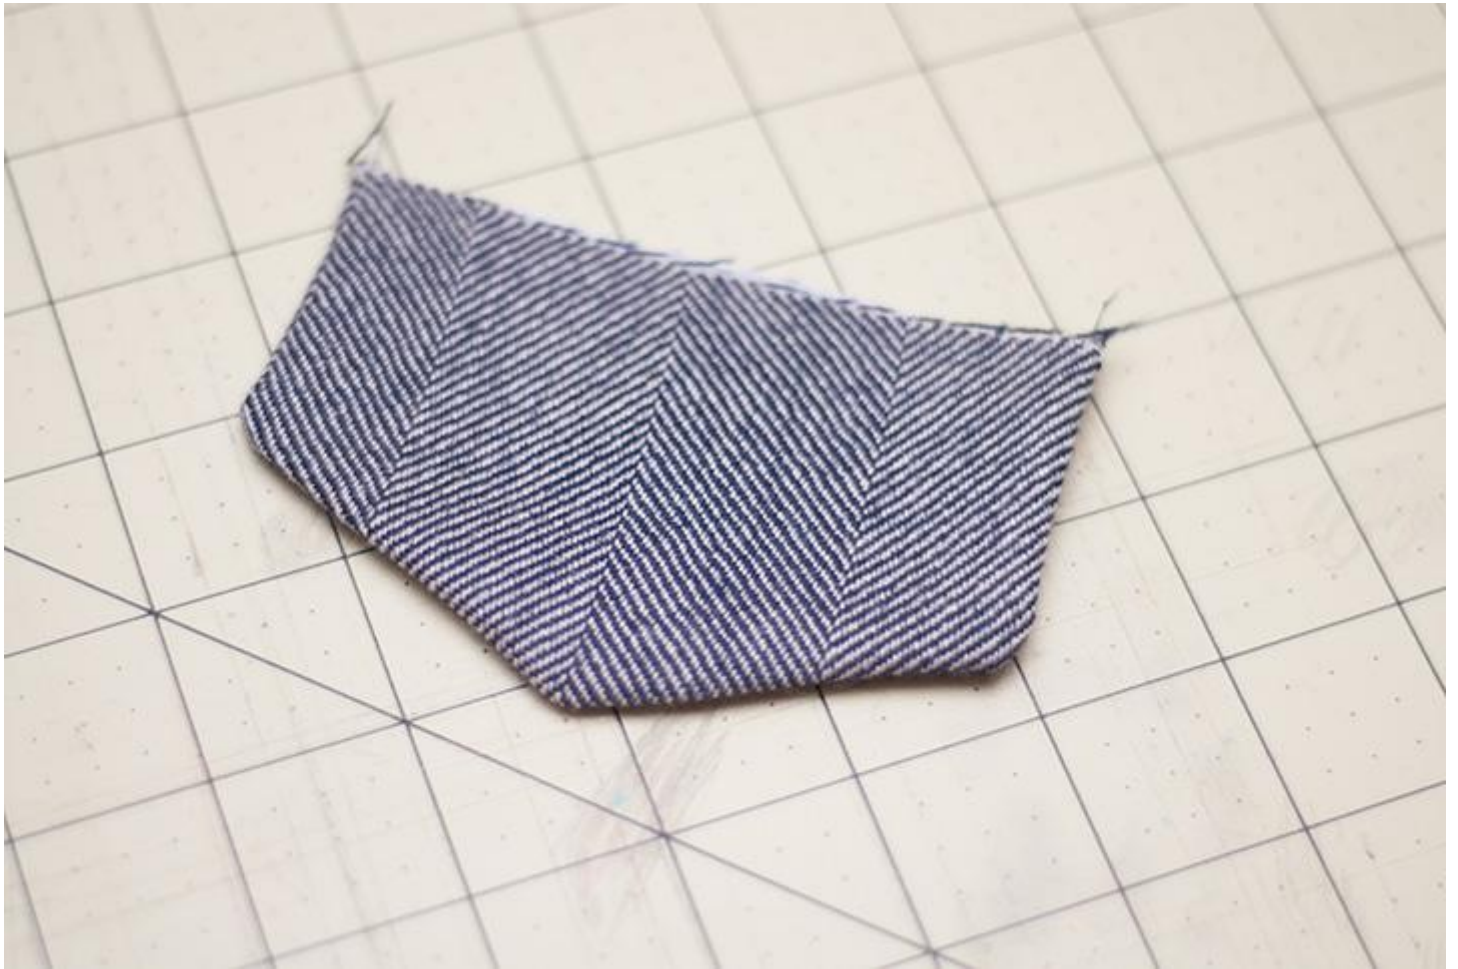


Поверните крышку правой стороне, и нажмите хорошо. Повторите для другой створки.



Теперь для рук карманы. Поместите их с помощью руководства по образцу (что составляет половину размещения, так как это в течение шва)

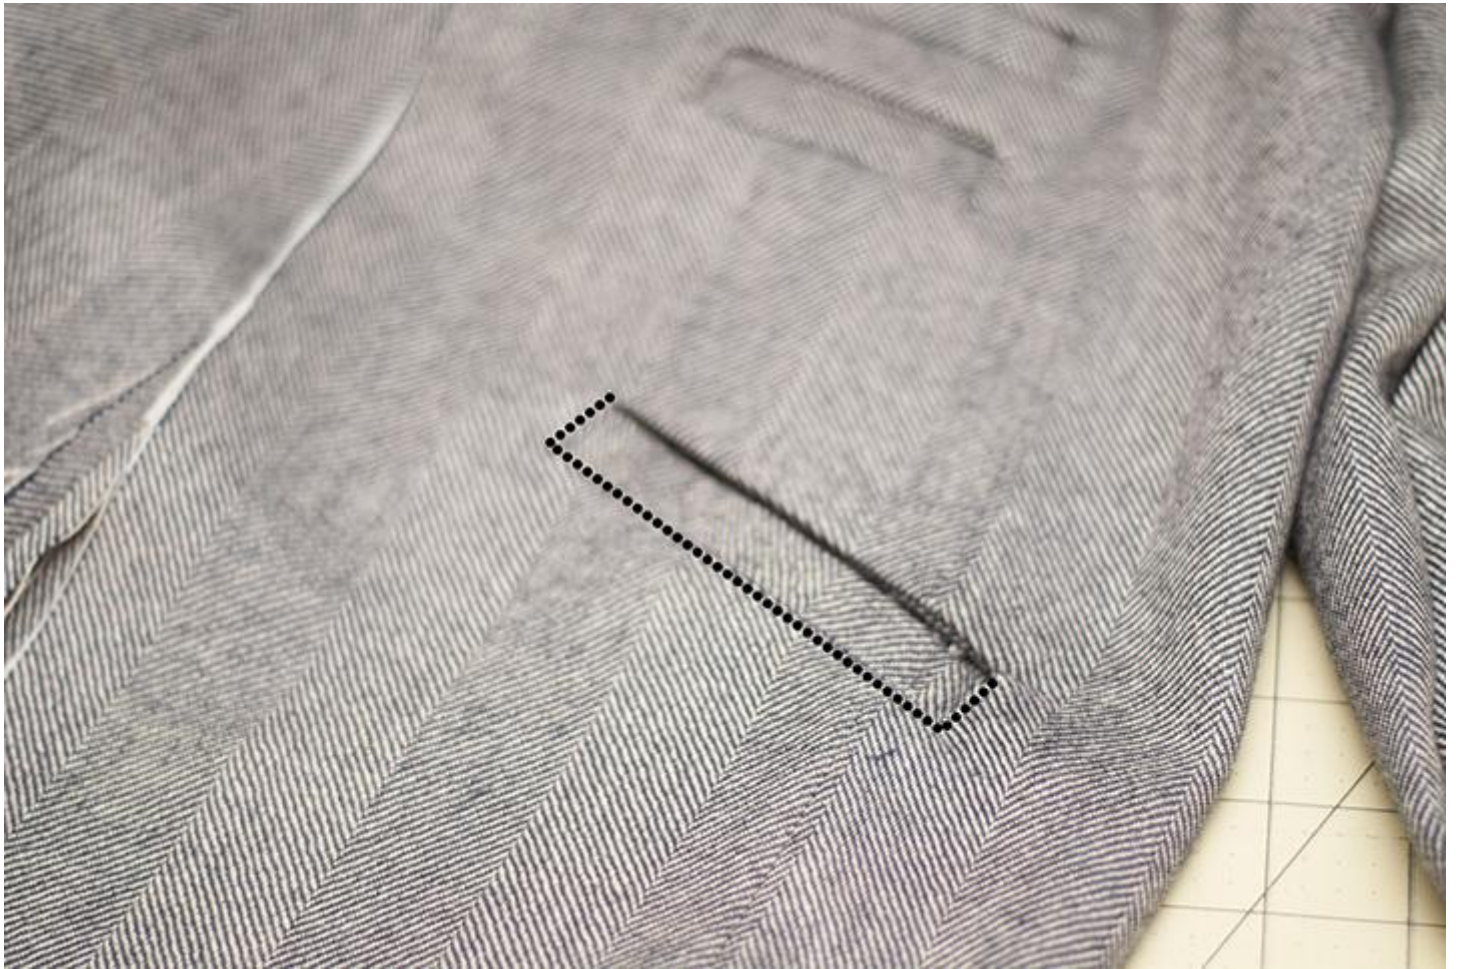

Повторите выше для рант кармане шага вплоть до пошива на передней панели.

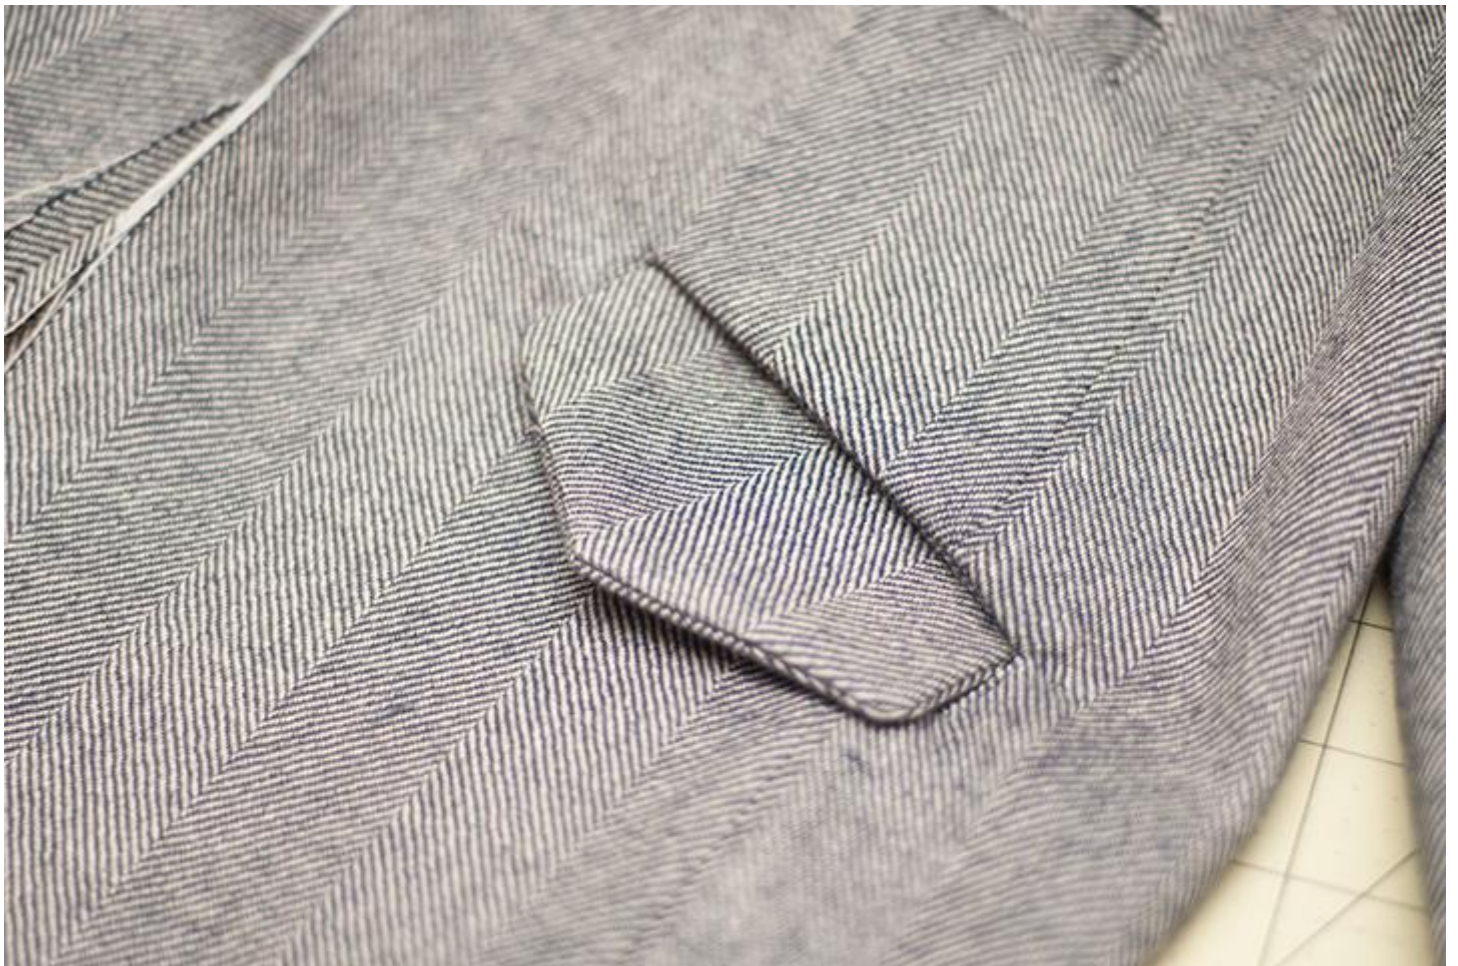

Затем вставьте клапан в отверстие кармана.



Если вы включите его, чтобы задней панели вы увидите лоскут сквозь. Вышивание клапан на месте пошив одежды клапана и верхней кармана кусок не пиджак.



Тогда вы будете иметь клапан с отверстием кармана ниже.



Закончите путем складывания карманные кусок и шитье карман, как вы делали для последних. Затем повторите для другой стороны. Тогда у вас есть ваши карманы. Не плохо ли?

Сегодня мы заканчиваем пиджак! Установка накладки на внешние и добавляя все кнопки. Это довольно просто день с большим количеством подсказок.

Итак, давайте перейдем к кнопкам, модели имеет маркировку для 3 кнопок, вы можете заметить, я использовал 4. Поэтому я сделал 4, потому что мой муж на голосование, и понравилось 4, либо в порядке. Итак, давайте прыгать в заканчивали пиджак.



С правой стороны вместе сшить подкладку к наружному слою вдоль нижнего края. Подходим все швы на этом пути.



Теперь вы будете нажимать эту шва открытый квартиру.



Теперь с правой стороны вместе совпадают с обшивкой и внешней все вдоль переднего края и воротник, шов между облицовкой и наружной будут к подкладке, а не на нижнем краю.



Теперь вы хотите, чтобы обрезать углы вокруг воротника, а также отсечения на ступеньку выше в лацкан углу, и обрежьте припуск немного, чтобы удалить большую часть. (Повторите с другой стороны)



Теперь, с Вспарывателем сорвать отверстие в шве подкладки на несколько дюймов.



Затем поверните куртку правую сторону через отверстие в подкладке. Четкость все углы и нажмите все швы и края также.



Вы увидите, как подкладка аккуратно помещается внутри, и вместо шва в нижней части куртки или того, чтобы делать какие-либо видимые сверху швы вы искусственной Тарированная вагонка (потому что таким образом легче)



Для подшить рукава превратить пиджак наизнанку. Вы заметите, что гильза болтается мимо подкладке.



Нажмите прокладку вниз в сторону на данный момент. Нажмите верхнюю кромку внешней втулки под воду 1/2 "



Теперь потяните облицовку его на место, а затем сложить внешнюю втулку снова 1 "



Затем, используя подшивочных / стежок промаха, чтобы сшить внешнего к подкладке. Для этого будет ткачества иглы через подкладку и зацепления загнутый край наружной гильзы. Не пройти,

чтобы на передней стороне обложки, и быть уверенным, стежок все шитья под сложенный край так стежок невидимым. Повторите с другой рукав.



Теперь для кнопок. Передняя часть блейзер хорошо стабилизировалась, так как есть удвоиться сопряжения, однако я использую слезу стабилизатор, а не для стабилизации (хотя это не больно), но таким образом я могу проследить по моим отверстию кнопки маркировки, поскольку его трудно чтобы увидеть маркировку на темной ткани.

Кнопка Место отверстия на левой стороне, чтобы кнопки куртка осталось справа.



После того как Вы шить отверстия кнопки вы просто разорвать стабилизатор прочь и отверстия кнопки сделаны.



Тогда шить на кнопках.

