


ПАРКА (Бурда – кидс 1-2011 мод.627)

р.158



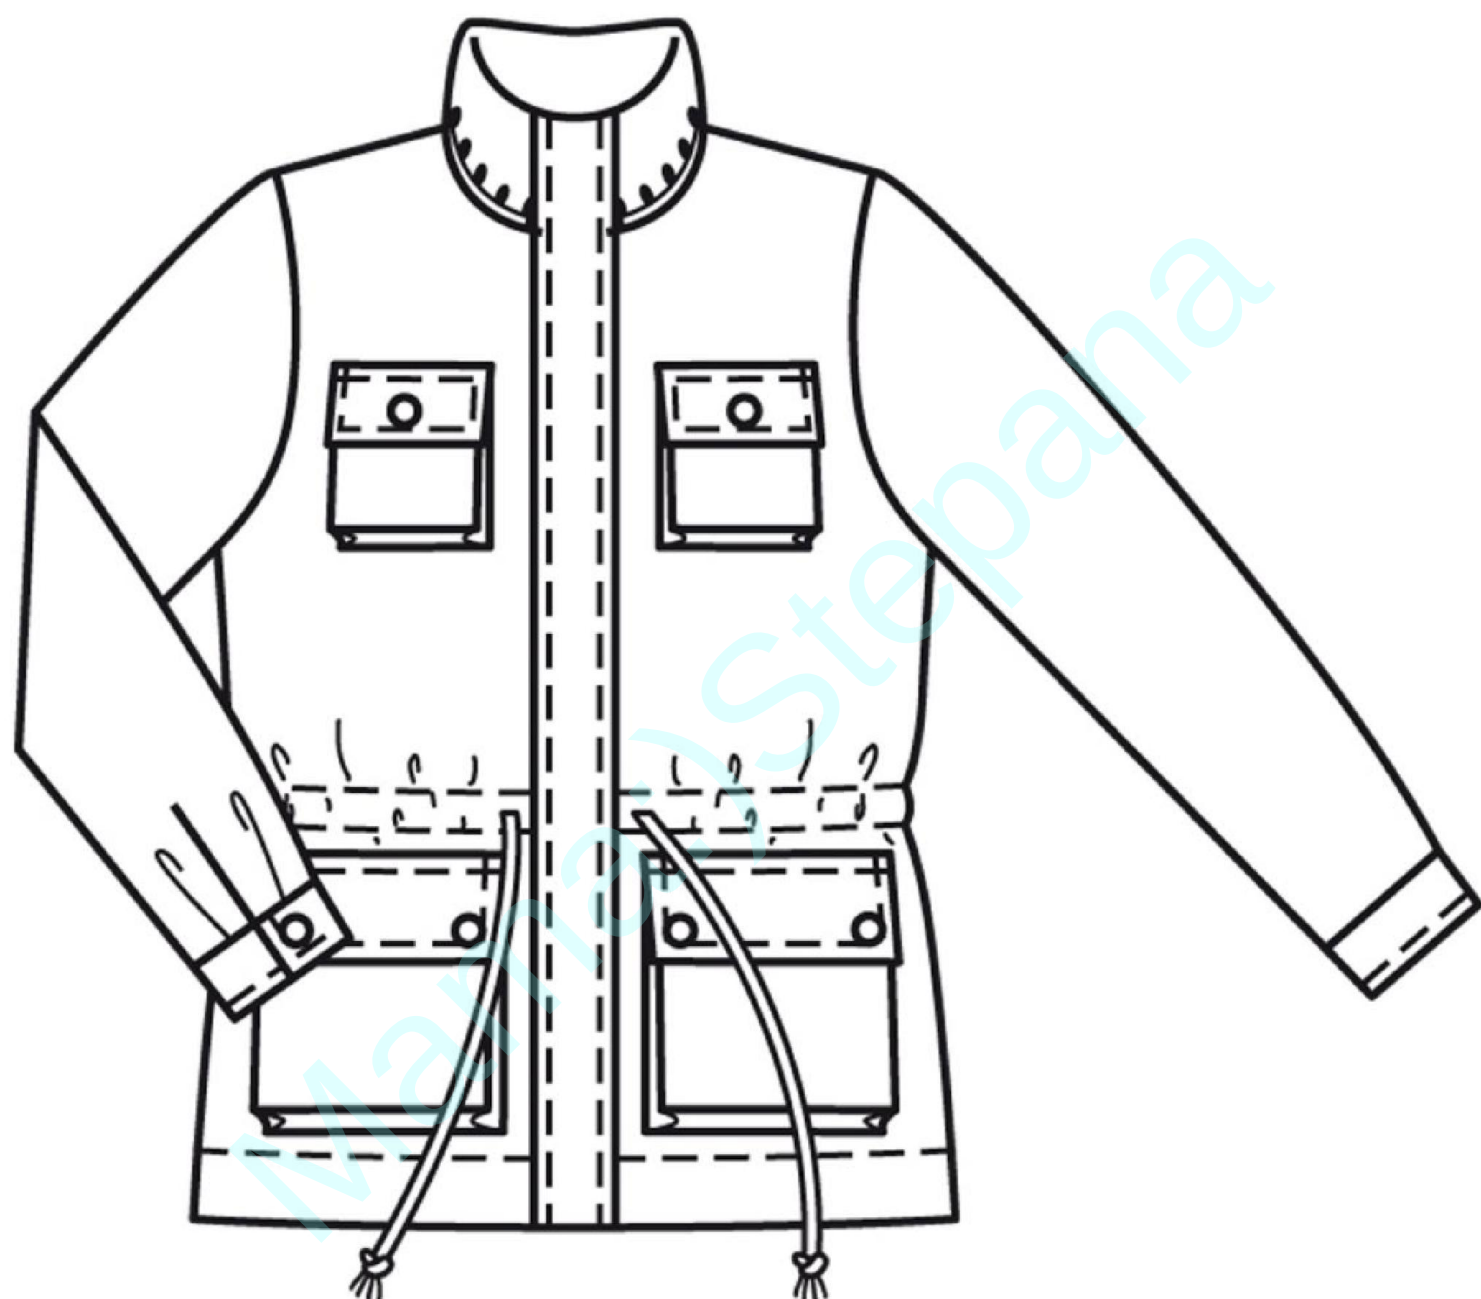

Размеры 134, 140, 146, 152 и 158
Длина по спинке 59–62–65–68–71 см.

Вам потребуется:

Хлопчатобумажный габардин 1,70–1,70–1,80–1,85–1,90 м шириной 150 см; плюш тедди для подкладки 0,75–0,80–0,80–0,85–0,85 м шириной 150 см; стеганая подкладочная ткань для рукавов 0,55–0,55–0,55–0,60–0,60 м шириной 140 см; батист для подкладки капюшона 0,45 м шириной 150 см; полоса для меховой опушки 0,60 м шириной 10 см; лента 1,50 м шириной 8 мм; флизелин G 785; 1 разъемная застежка-молния, открывающаяся в обоих направлениях, длиной 60–60–65–65–70 см; 1 разъемная застежка-молния длиной 35 см; 10 пробивающихся кнопок.

Рекомендуемые ткани: держащие форму хлопчатобумажные ткани, плюш тедди для подкладки, стеганая ткань для подкладки рукавов.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 627. С детали 1 перенести подборт как отдельную деталь. На детали 6 метки кнопок поставлены для размера 134. Для остальных размеров метку верхней кнопки поставить на таком же расстоянии от горловины, как у размера 134.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 5 см. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и подгибку низа 1,5 см.


Раскрой:

Из хлопчатобумажного габардина:

- | | |
|-----------------------------|----|
| 1 Полочка | 2x |
| Подборт | 2x |
| 2 Спинка со сгибом | 1x |
| 3 Кокетка спинки со сгибом | 1x |
| 4 Рукав | 2x |
| 5 Воротник-стойка со сгибом | 2x |
| 6 Капюшон | 2x |

а) планка для застежки длиной 61–64–66,5–69,5–72,5 см и шириной 8 см, в готовом виде 4 см;

б) полоса обтачки для кулиски длиной 97–

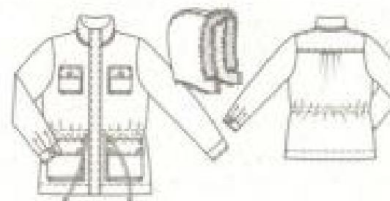

99–103–107–111 см и шириной 5 см, включая припуски;

с) 2 нижних кармана длиной по 16,5–17–17,5–18–18,5 см, из них сверху 3 см приходится на обтачку, и шириной по 14–14,5–15–15,5–16 см;

д) 2 детали складки (нижние карманы) длиной по 41–42,5–44–45,5–47 см и шириной по 3,5 см;

е) 4 детали клапана (нижние карманы) длиной по 14,5–15–15,5–16–16,5 см и шириной по 5–5,5–5,5–6 см;

ф) 2 верхних кармана длиной по 10,5–11–11,5–12–12,5 см, из них сверху 3 см приходится на обтачку, и шириной по 8–8,5–9–9,5–10 см;

г) 2 детали складки (верхние карманы) длиной по 23–24,5–26–27,5–29 см и шириной по 3,5 см;

h) 4 детали клапана (верхние карманы) длиной по 8,5–9–9,5–10–10,5 см и шириной по 3,5–3,5–4–4–4,5 см;

й) 2 манжеты длиной по 25–25–25,5–25,5–26 см и шириной по 8 см, в готовом виде 4 см;

к) 2 бейки для окантовки разрезов рукавов длиной по 22 см и шириной по 4 см, включая припуски.

Из плюша тедди (подкладочная ткань): деталь 1 за вычетом ширины подборта, а также детали 2 и 3.

Из стеганой ткани (подкладочная ткань): деталь 4.

Из батиста (подкладочная ткань): деталь 6.

Прокладка: см. план-раскладки.

Пошив:

■ Верхний срез спинки присборить между метками-звездочками. Кокетку притачать к спинке. Кокетку отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву и на расстоянии 7 мм.

■ Стачать плечевые срезы. Припуски швов заутюжить назад. Плечевые швы отстрочить. Стачать боковые срезы. Припуски швов разутюжить.

■ На полочках обметать петли в качестве прорезов для кулиски. Обтачку для кулиски приметать к изнаночной стороне парки поверх размеченных линий кулиски, с лицевой стороны притачать по разметке.


■ Карманы-портфели. Вдоль верхнего среза каждого кармана отвернуть цельнокроеную обтачку на изнаночную сторону и притачать на расстоянии 2 см. На детали складки отвернуть припуски по коротким срезам на изнаночную сторону и приутюжить. Вдоль одного продольного среза детали складки заутюжить припуск на изнаночную сторону. Второй продольный срез детали складки притачать к боковым и нижнему срезам кармана лицевой стороной к лицевой стороне, при этом припуск детали складки в нижних уголках кармана надсечь. Деталь складки отвернуть на изнаночную сторону, края кармана приутюжить и отстрочить в край. Приутюженный внутренний край детали складки положить под внешние края кармана, приутюжить. Карман наложить на полочку по линиям совмещения. Деталь складки приколоть и настрочить в край. У верхних уголков кармана заложить и застрочить складки на длину по ок. 2 см.

■ Клапаны. По одной дублированной и не дублированной прокладкой детали каждого клапана сложить лицевыми сторонами. Стачать, оставив открытыми срезы притачивания. Вывернуть. Клапан отстрочить в край. Клапан притачать выше кармана на 1,5 см, заутюжить вниз и еще раз отстрочить вдоль шва притачивания. В нижних уголках нижних клапанов



План раскладки

Х/б габардин шириной 150 см

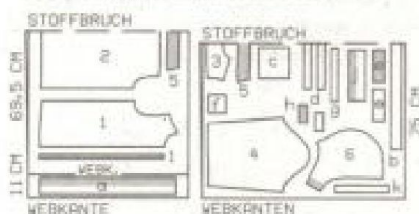

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Для планки застежки (а) оставить один край (крамку) выступающим на 11 см.

и по линиям середины верхних клапанов пробить по кнопке (верхние части). Нижние части кнопок пробить на карманах.

■ Более короткую застежку-молнию сложить до половины длины, посредине поставить метку. Застежку-молнию приколоть к срезу горловины парки внешней стороной вниз так, чтобы зубчики застежки-молнии лежали на полочках и спинке на расстоянии ок. 5 мм от размеченной линии шва и метка совпала с линией середины спинки. Концы тесьмы застежки-молнии подвернуть. Застежку-молнию приметать. Внешнюю деталь капюшона втачать в горловину, прихватив застежку-молнию.

■ На рукавах выполнить швы. Втачать рукава, припосадив их по окатам.

■ Подборта притачать к полочкам подкладки. На подбортах и подкладке срезать припуски на подгибку низа. На подкладке выполнить швы. Внутреннюю деталь воротника втачать в горловину подбортов и подкладки. В подкладку втачать рукава. Разнять длинную застежку-молнию. Верхние концы тесьмы застежки-молнии подвернуть. Половинки застежки-молнии приколоть к срезам бортов подбортов и внутренней детали воротника (лицевая сторона) внешней стороной вверх так, чтобы край тесьмы совпал точно с размеченной линией шва. Проложить строчку посредине тесьмы застежки-молнии. Зубчики застежки-молнии отвернуть вперед, припуски шва заутюжить на подборта и воротник.

■ Подборта, внутренний воротник и подкладку приколоть к парке лицевой стороной к лицевой стороне. При этом зубчики застежки-молнии совместить с линиями швов срезов бортов, припуски по срезам бортов оставить выступающими. Припуски по передним срезам верхнего воротника отвернуть на лицевую сторону и приколоть поверх внутренней детали воротника. Проложить строчку вдоль верхнего среза воротника. Припуски шва срезать близко к строчке. Воротник вывернуть, приутюжить. Подкладку вложить в парку изнаночной стороной к изнаночной стороне, рукава подкладки в рукава парки. Припуски по срезу бортов заутюжить на изнаночную сторону. Застежку-молнию приметать так, чтобы зубчики не были видны. Борты отстрочить на расстоянии 7 мм. Точно сколоть швы втачивания воротников. С изнаночной стороны стачать припуски швов втачивания воротников близко к шву, при этом начать/закончить строчку на расстоянии по ок. 5 см от бортов.

■ Подборта и подкладку приметать выше линии нижнего края. Припуск на подгибку низа отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть и настрочить на расстоянии 4 см. Борты пришить к подгибке низа вручную.

■ Вдоль нижнего среза каждого рукава приметать подкладку, не подворачивая. Подкладку приметать вдоль размеченного разреза близко к разметке. На рукаве выполнить разрез и окантовать срезы — см. модель 624. Ширина окантовки в готовом виде 1 см. По нижнему срезу рукава заложить и заметать складки в направлении стрелки.

■ Манжету притачать к нижнему срезу каждого рукава. Припуски шва притачивания и припуск по другому срезу манжеты заутюжить на манжету. Манжету сложить вдоль лицевой стороной вовнутрь, стачать концы. Вывернуть. Внутренний край приметать. Манжету отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву. Внешние края манжеты отстрочить в край и на расстоянии 7 мм. На манжете установить кнопку.

■ Планка для застежки. Планку (а) сложить вдоль лицевой стороной вовнутрь и стачать на концах короткие срезы. Планку вывернуть и отстрочить по внешним краям в край и на расстоянии 7 мм. Планку, взяв вместе открытые продольные срезы, притачать к правой полочке и правому концу воротника-стойки на расстоянии 2 см от края борта, при этом планка направлена к боковому шву. Припуски шва притачивания планки срезать до ширины 5 мм. Планку заутюжить вперед над швом притачивания и отстрочить на расстоянии 7 мм от шва.

■ С помощью маленькой английской булавки в кулиску вдеть ленту.

■ На капюшоне выполнить средний шов. Припуски шва заутюжить в одну сторону. Шов отстрочить близко к шву и на расстоянии 7 мм. Разъемную застежку-молнию на воротнике раскрыть. Свободную тесьму застежки-молнии приметать к капюшону (лицевая сторона, совместив линии середин) внешней стороной вниз так, чтобы зубчики застежки-молнии лежали на детали на расстоянии 5 мм от размеченной линии шва. Тесьму застежки-молнии притачать вдоль размеченной линии шва. Меховую полосу сложить до половины ширины лицевой стороной наружу. Концы полосы слегка скруглить. Срезы полосы взять вместе и приметать между поперечными метками к лицевому вырезу капюшона. На подкладке капюшона выполнить средний шов. Оба капюшона сложить лицевыми сторонами. Стачать срезы, оставив открытым в нижнем шве участок длиной ок. 20 см для выворачивания. Припуски шва срезать близко к строчке, на углах срезать наискосок. Капюшон вывернуть, приутюжить, открытый участок в шве зашить. Капюшон отстрочить по контуру в край. У передних краев капюшона по разметке установить кнопки.

Таблица размеров

детских

МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ


Рост (см) = размер		56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116
Обхват груди	см	45	47	49	51	53	55	56	57	58	59	60
Обхват талии	см	42	44	46	48	50	51	52	53	54	55	56
Обхват бедер	см	46	48	50	52	54	56	58	59	61	63	65
Длина спины	см	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27
Длина рукава	см	16	19	21	23	26	28	31	33	36	38	41
Обхват шеи	см	22	23	24	25	25	26	27	27	28	28	29

ДЕВОЧКИ, ДЕВУШКИ

Рост (см) = размер		122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	см	62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
Обхват талии	см	57	58	59	61	63	65	67	69	71	73
Обхват бедер	см	67	69	72	74	78	82	86	90	94	98
Длина спины	см	29	30	31	32	34	36	38	40	42	43
Длина рукава	см	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
Обхват шеи	см	30	30	31	31	32	33	34	35	36	

МАЛЬЧИКИ, ЮНОШИ

Рост (см) = размер		122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	см	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
Обхват талии	см	57	60	62	65	67	70	72	75	77	79
Обхват бедер	см	67	70	73	76	79	82	85	88	91	94
Длина спины	см	29	30	31	33	35	37	39	41	43	45
Длина рукава	см	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
Обхват шеи	см	30	30	31	31	32	33	34	35	36	

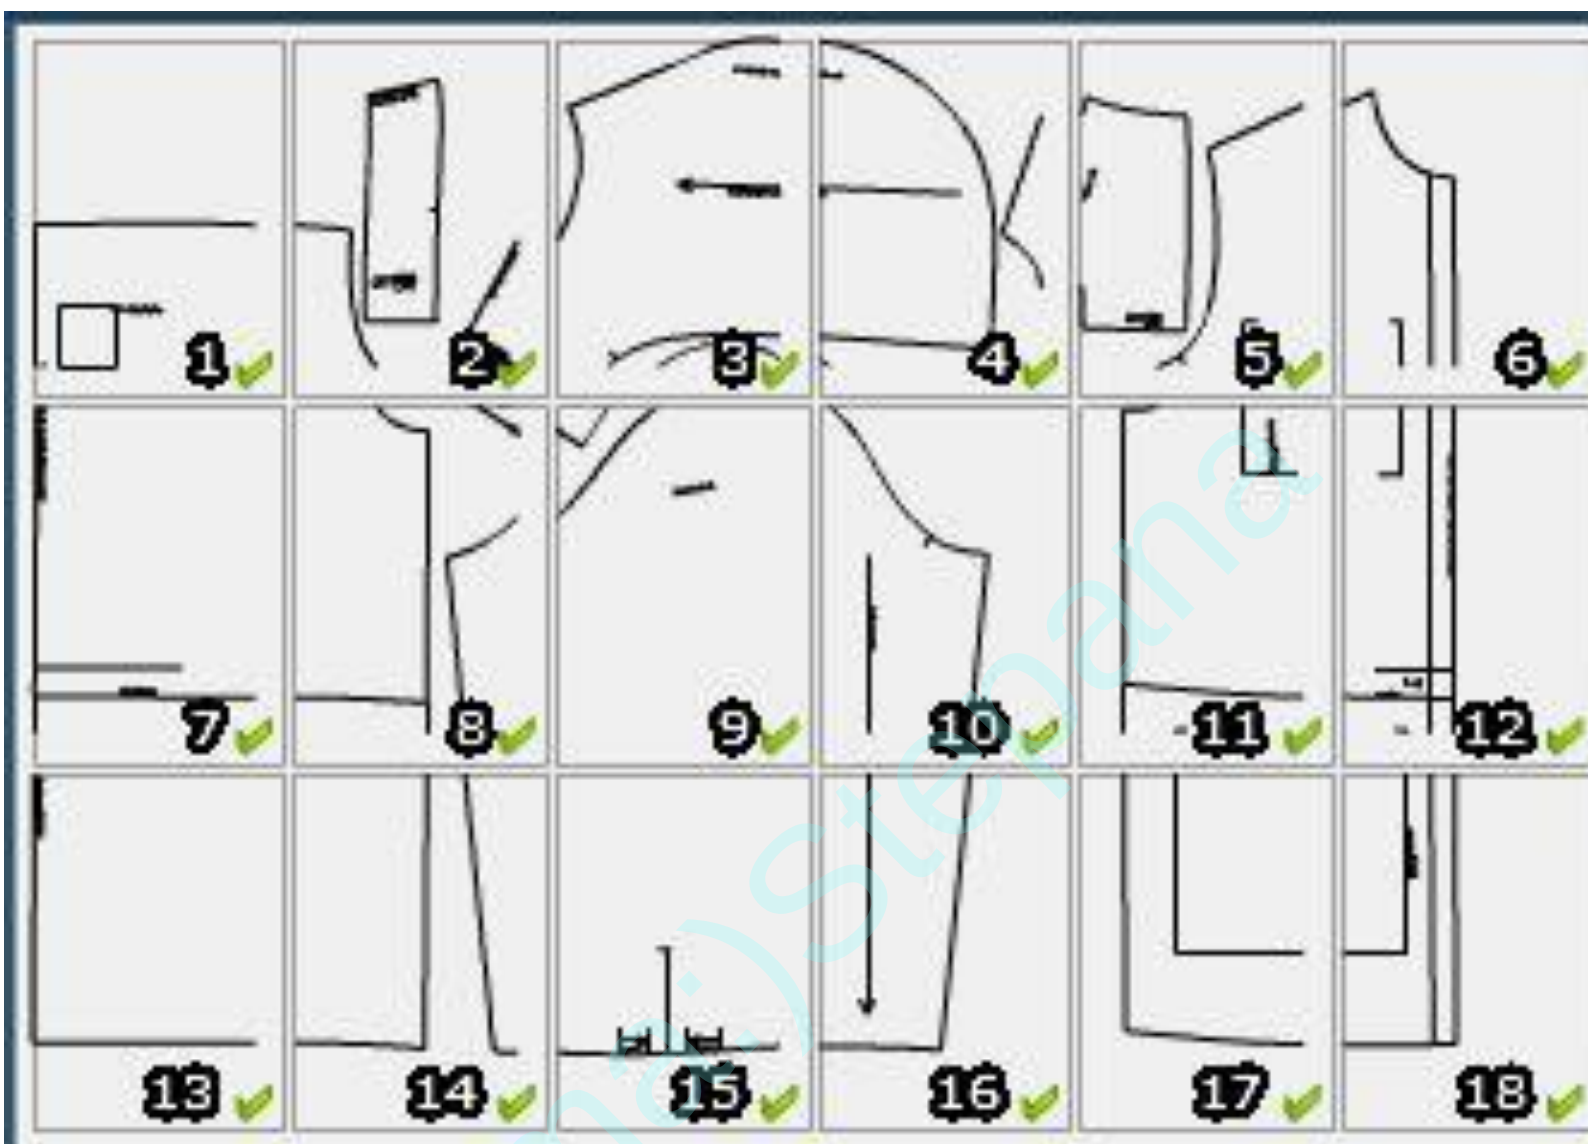

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

→
1:2

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

СПИНКА
1ДЕТ.

5см

ПРИСБОРИТЬ

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

5см

↓ 2:1

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

воротник
1дет.

←
1:1

→
1:3

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↓ 2:2

ЛИННЯ
СЕРЕДИНН
ПЕРЕДА

ЗАСТЕЖКА-МОНИИ

ЗАДНЯЯ
СЕРЕДИНА СЛИБ
ДОВЕВВАЯ НИТЬ

ЛИННЯ
СЕРЕДИНН
ПЕРЕДА МОНИИ

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА

капюшон 2 дет.

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←
1:2

ДОЛЕВАЯ НИТА
1:4

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↓ 2:3

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

НА ШОВ

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

1:3

1:5

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↓ 2:4

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

ПРИПОСАДИТЬ
1:4

КОКЕТКА СПИНКИ
1дет.

ПОЛОЧКА
2дет.

→
1:6

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

ЗАДНЯЯ
СЕРЕДИНА СЛИБ
ДОВЕВАЯ НИТЬ

↓ 2:5

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←
1:5

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↓ 2:6

↑ 1:1

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

→
2:2

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

КУЛИСКА

↓ 3:1

↑ 1:2

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←
2:1

→
2:3

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↓ 3:2

↑ 1:3

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

рукав 2дет.

ПРИПОСАДИТЬ

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←
2:2

→
2:4

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↓ 3:3

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←
2:3

→
2:5

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

ДОЛЖЕВАЯ НИТЬ

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↓ 3:4

↑ 1:5

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ
КАРМАНА

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←
2:4

→
2:6

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↓ 3:5

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

КУЛИСКА

ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА МОДУЛЯ ДОЛЖНА БЫТЬ

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

→
3:2

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↑ 2:2

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←
3:1

→
3:3

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←
3:2

→
3:4

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

СКЛАДКА

СКЛАДКА

↑ 2:4
| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←
3:3

→
3:5

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↑ 2:5
| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←
3:4

→
3:6

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↑ 2:6

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ
КАРМАНА

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←
3:5

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com