

ОТ-126
ОБ-122

Мужское трико





Размер: .

Высота 185 см	Размер GN-4	Размер GN-3	Размер GN-2	Размер GN-1	Размер GN	Размер GN + 1	Размер GN + 2	Размер GN + 3	Размер GN + 4
Окружность талии	78	84	90	96	102	108	114	120	126
Окружность бедра	88	92	96,5	100,5	105	109	113	117	122
Высота талии от земли	102	102	102	102	102	102	102	102	102
Окружность бедер	49	51,5	54	56,5	59	61,5	63,5	66	68,5

Материал: ширина 180 см, длина для размера 186-GN + 4 (увеличение размера) 155 см.

В начале загрузки заготовки . Вы можете распечатать его с помощью простой домашний принтер на бумаге в формате А4. После печати листов формата А4 вы поместите их на большом столе или на полу по следующей формуле, клей ленты, а затем вырезать отдельные элементы. **Припуски на швы предусмотрены!**

- Скачать размер: **GN-4**, **GN-3**, **GN-2**, **GN-1**, **GN**, **GN + 1**, **N + 2**, **± 3 GN**, **GN + 4**,

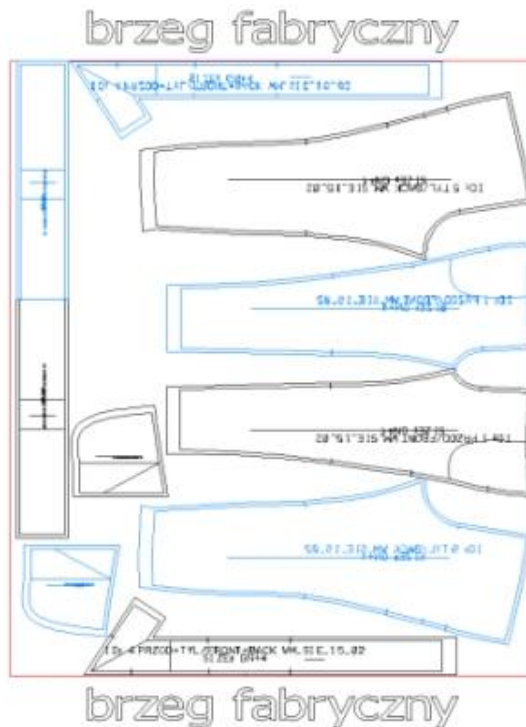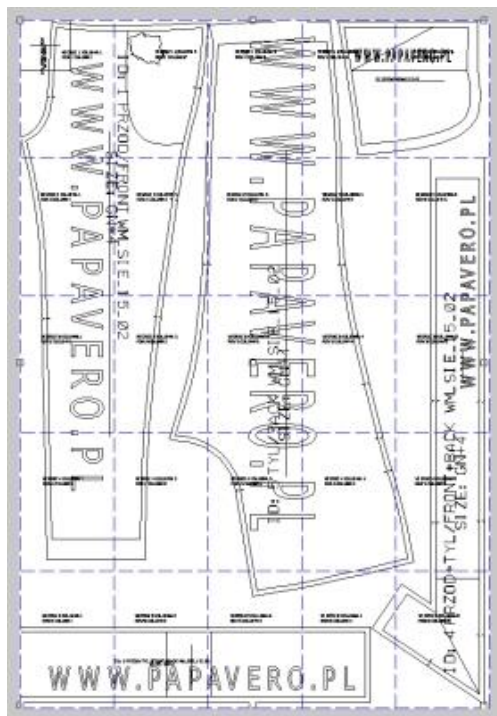


ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы напечатать первую страницу первым! В самом деле он был помещен управления квадрат 5x5 см. Проверьте правителя, или на отпечатке имеет ровно эти размеры. Если нет, проверьте настройки печати на компьютере, так как они могут повлиять на размер печати, если все в порядке, распечатать все страницы вырез.



Разрезать следующие части материала:

- **1-2** спереди, два раза в одном слое материала
- **3-4** позади передних + 2 раза в одном слое материала
- **5** обратные, 2 раза с одним слоем материала









Швейные рецепт:



1. Вырезать все элементы трикотажные
2. Brase флис карман линии сгиба. Диагональ линия внутри на номер пункта 4 и zaprasuj Сложите вдоль этой линии.
3. Zeszyj вместе элементы числа 1 и 2. Выполните декоративную строчку сверху, совершенных вдоль шва.
4. Naszyj мешок карман. Обратите внимание, что на мешке карманные руководства были отмечены, чтобы помочь вам применить его правильно к передней ноге. Диагональная линия является линией карман рта контакт во время вертикальных наборов элементов 1 и 2 в ноге.
5. Шить задней части ноги к соответствующим направлениям.
6. Сшить шов siedzeniowy.
7. На панели инструментов, выполните два отверстия, чтобы вытащить шнурок. Согласно этой модели, выполняется два отверстия на левой стороне отверстий склеенных кусков шерсти усиления отверстий. Вместо этого, вы можете убить сапожника сетки отверстия.
8. Sew концы полосы в наполовину нажата.
9. Определить окружности резины на модели. Sew концы резины, а затем wszyj к ремню, выполняя две швов через все слои полосы.
10. Шить ремень брюк для overlocking
11. Потяните декоративную строку, а затем заменить пластиковыми наконечниками на концах.

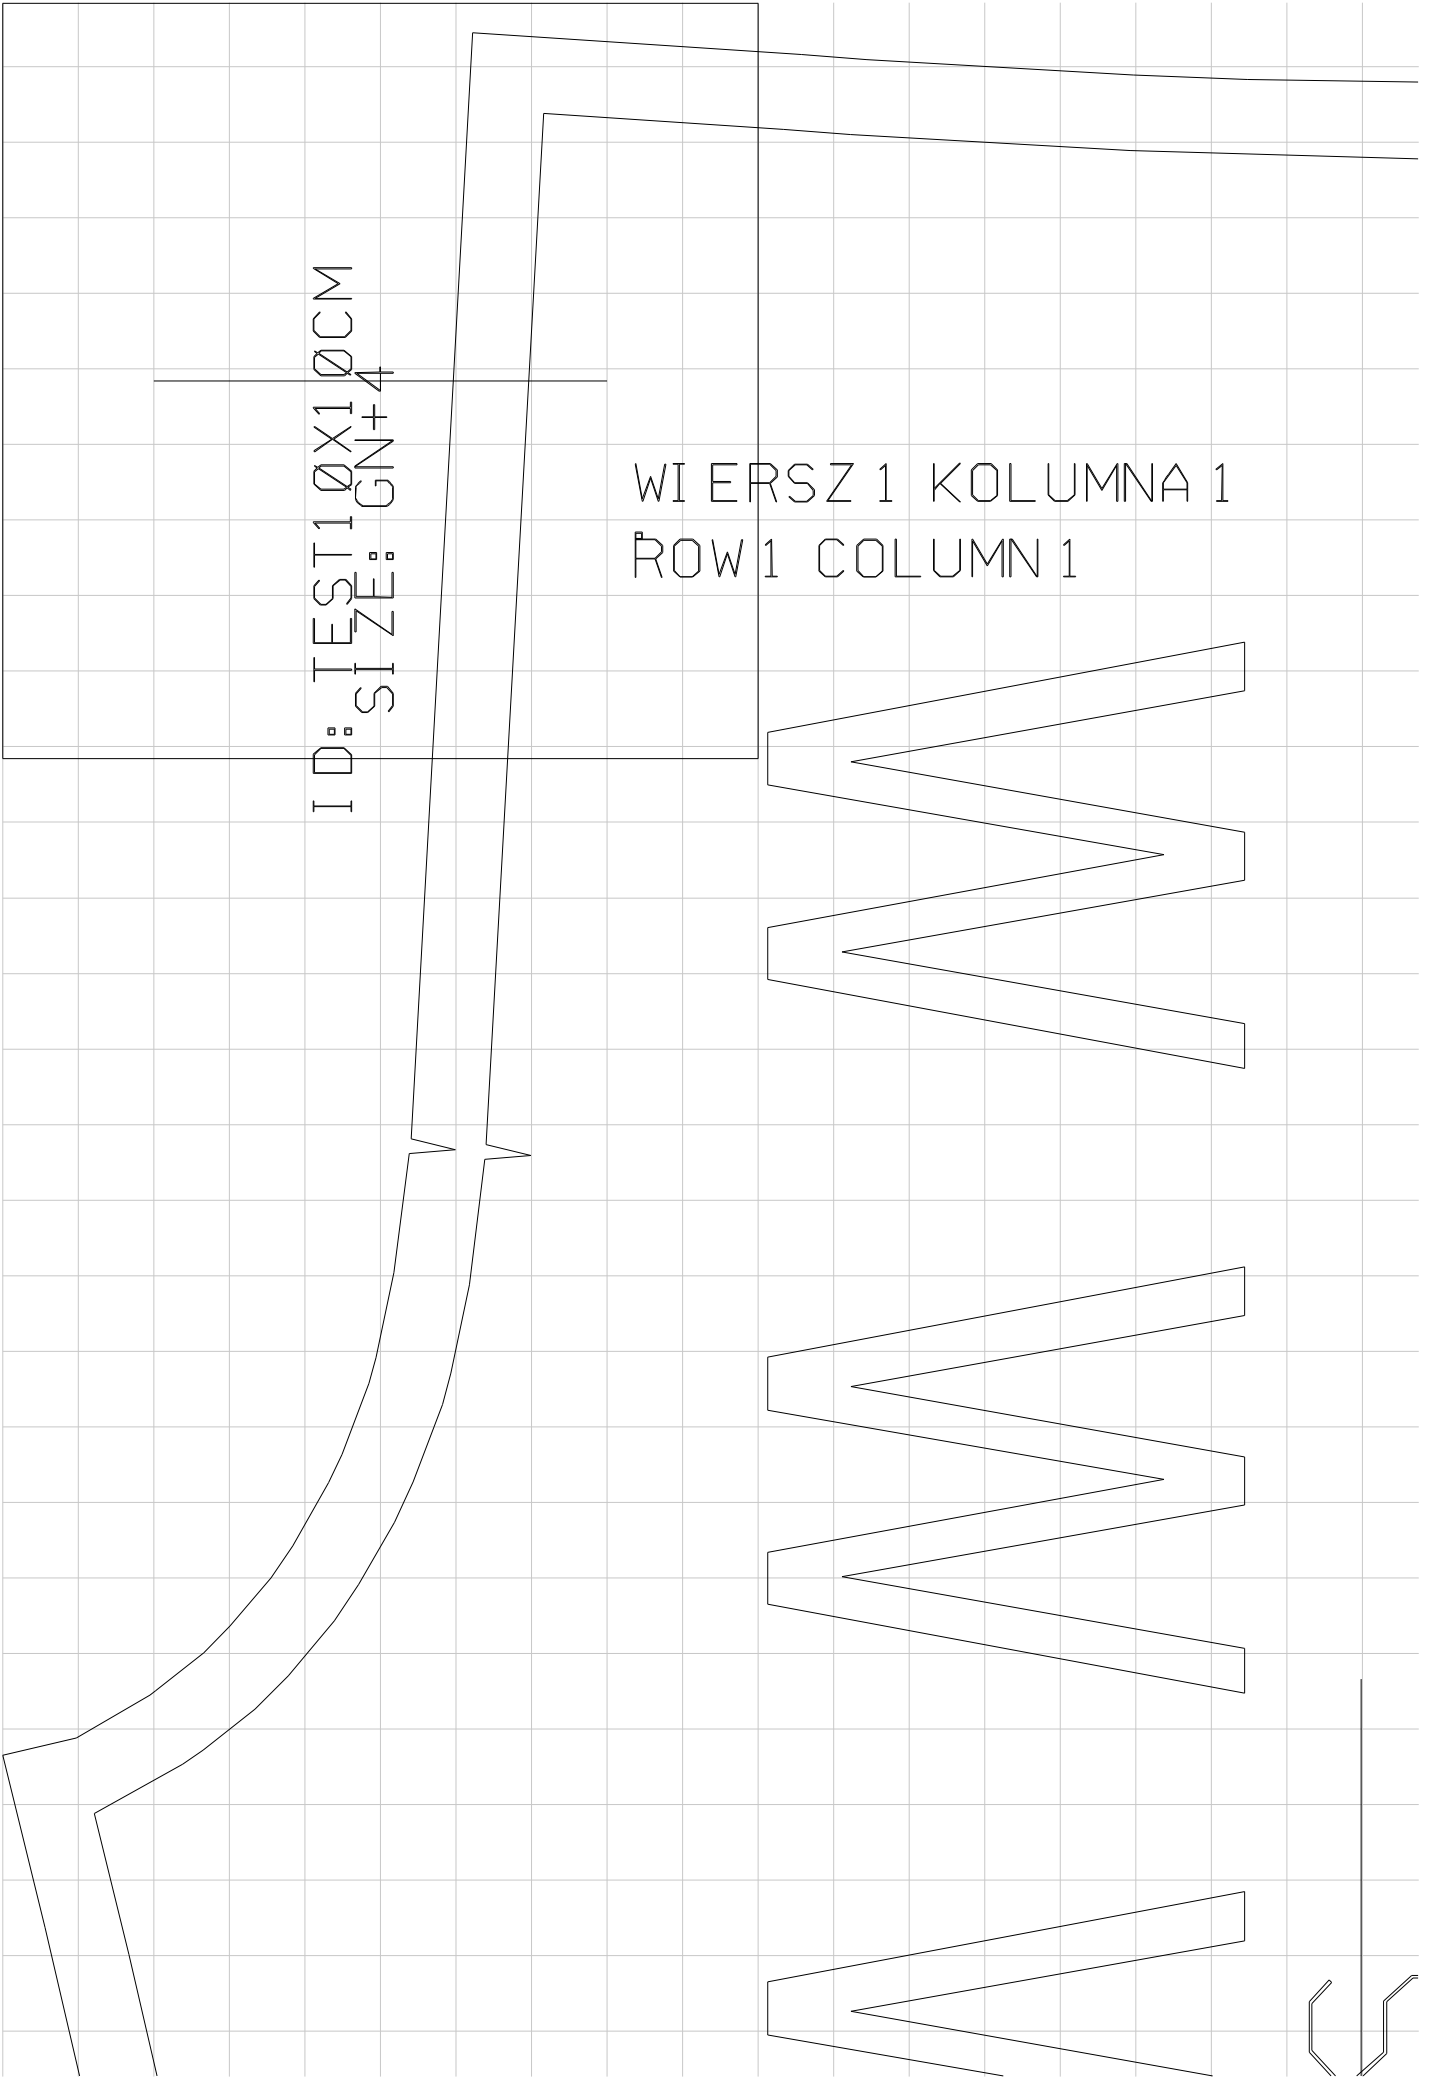

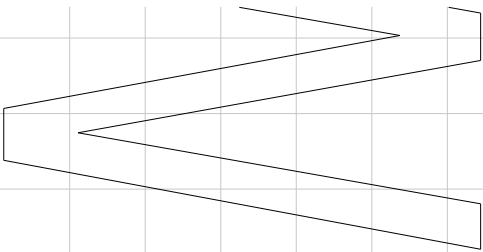




WI ERSZ 2 KOLUMNA 1
ROW 2 COLUMN 1

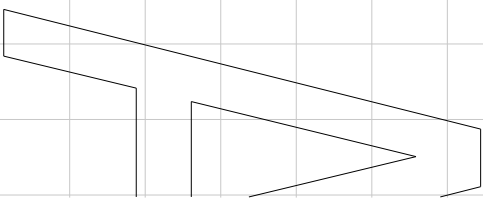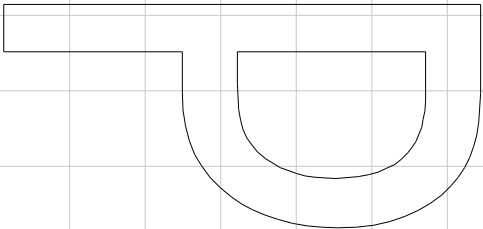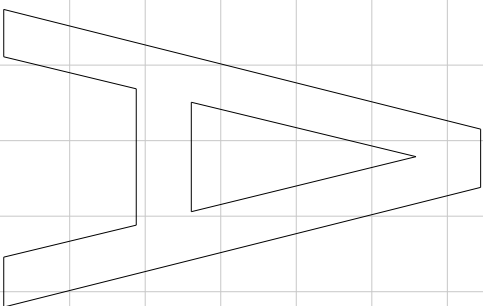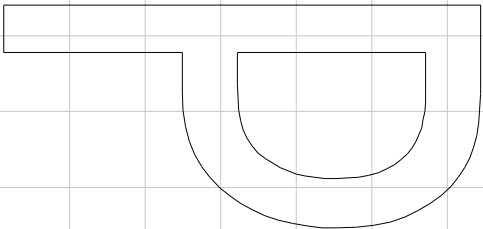


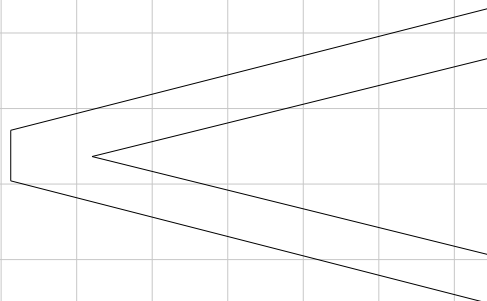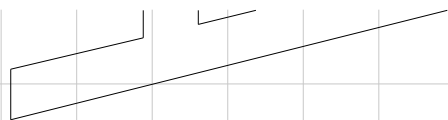

WIERSZ 3 KOLUMNA 1

ROW 3 COLUMN 1

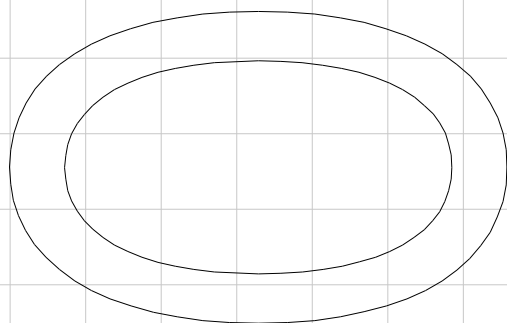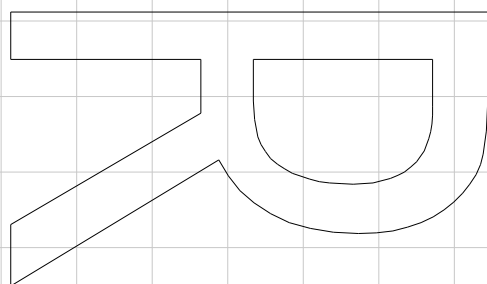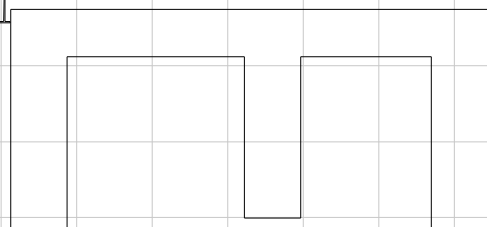

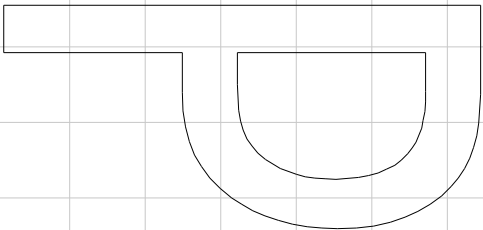







WI ERSZ 4 KOLUMNA 1

ŘOW 4 COLUMN 1

WIERSZ 5 KOLUMNA 1
ROW 5 COLUMN 1


WWW



WIERSZ 1 KOLUMNA 2
ROW 1 COLUMN 2



TECHNICAL
DRAWING

WIERSZ 2 KOLUMNA 2
ROW 2 COLUMN 2

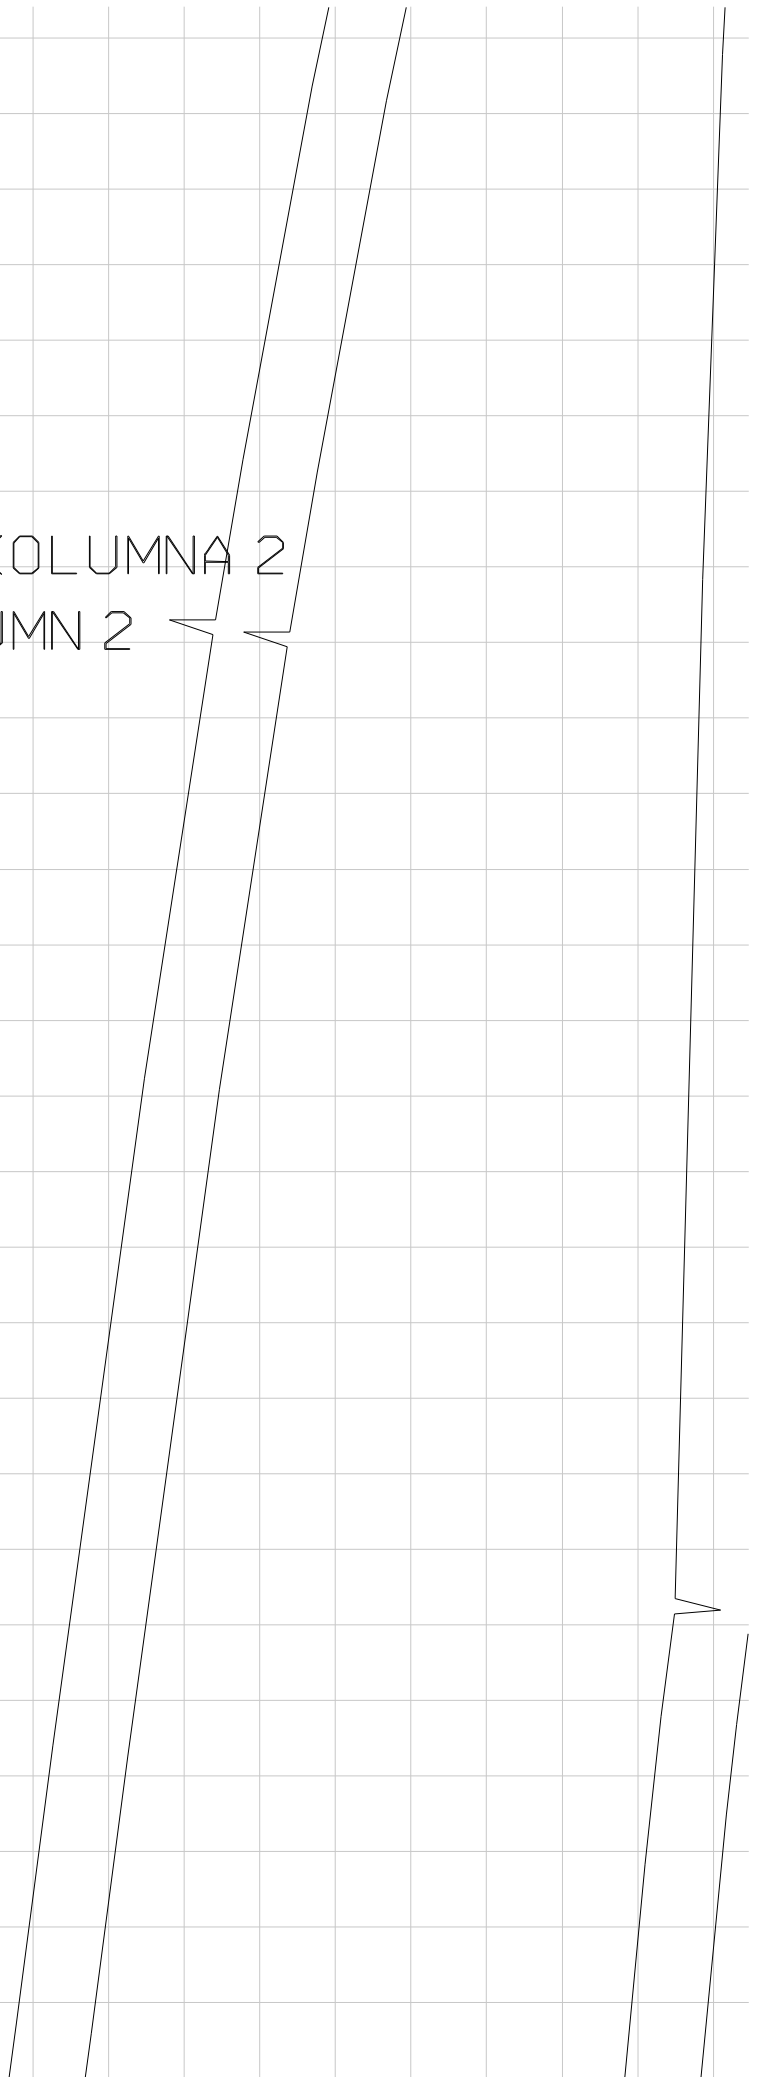



WI ERSZ 3 KOLUMNA 2
ROW 3 COLUMN 2

WI ERSZ 4 KOLUMNA 2
ROW 4 COLUMN 2

WIERSZ 5 KOLUMNA 2
ROW 5 COLUMN 2


ID: 3 PRZOD+TYL / FRONT+BACK WM_SIE_15_02
SIZE: GN+4

N P A P /


WI ERSZ 1 KOLUMNA 3
ROW 1 COLUMN 3

WI ERSZ 2 KOLUMNA 3
ROW 2 COLUMN 3

WI ERSZ 3 KOLUMNA 3
ROW 3 COLUMN 3

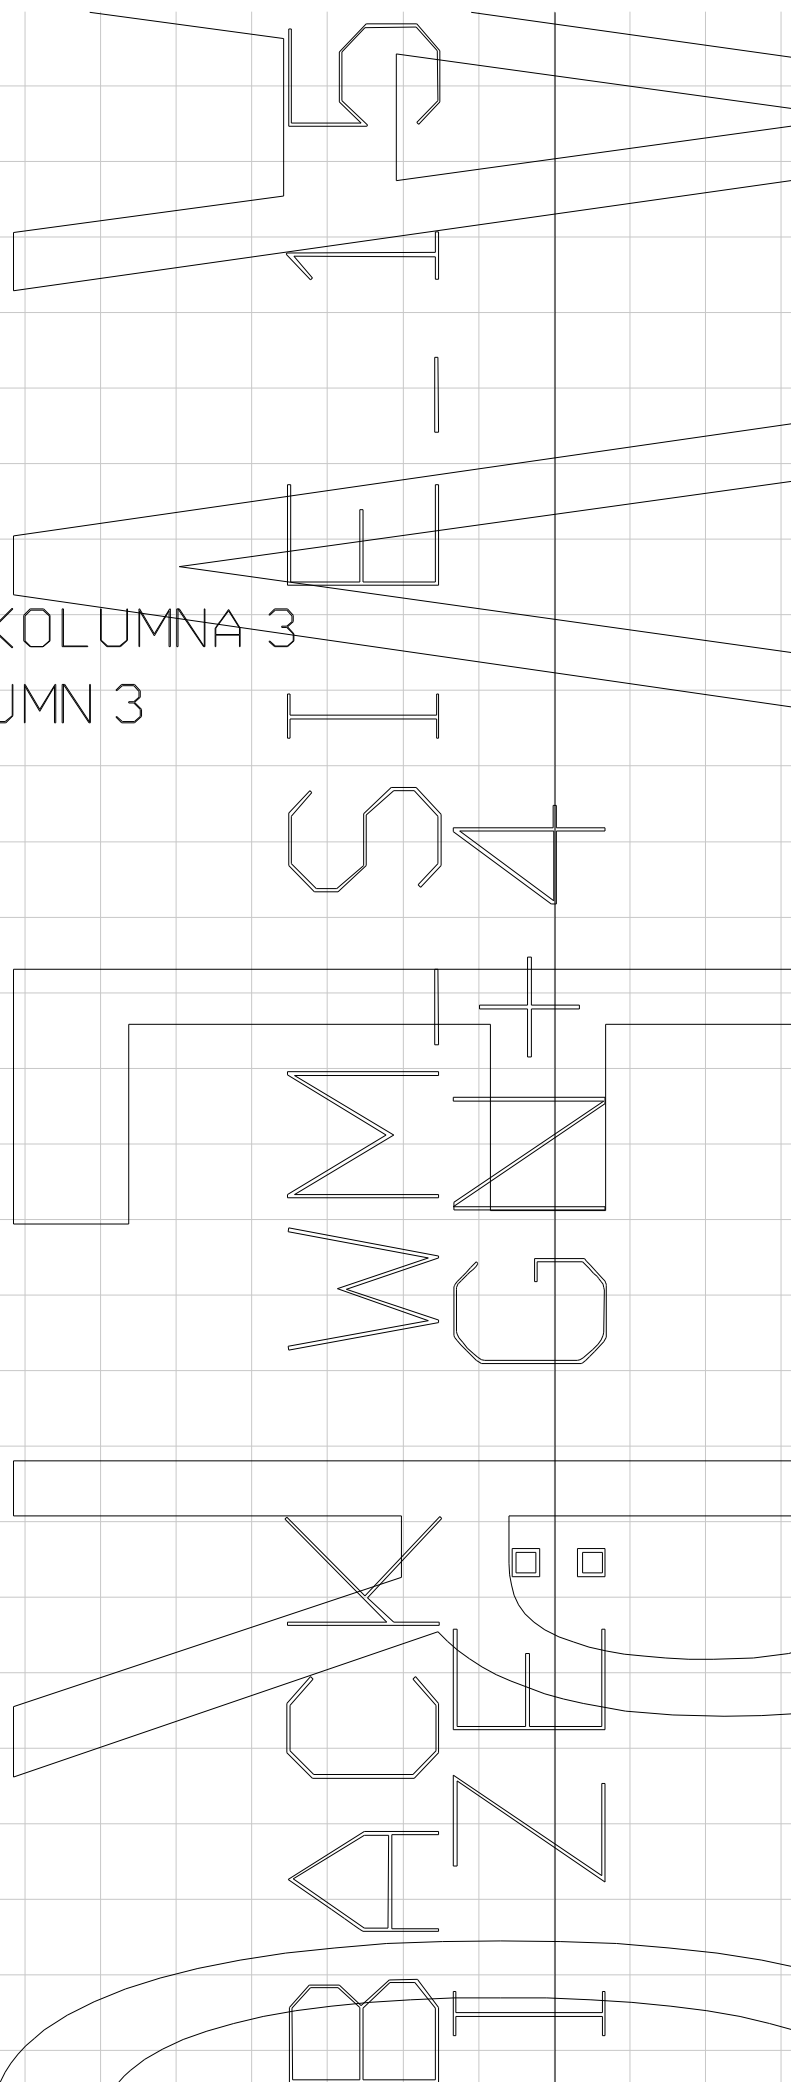

WI ERSZ 4 KOLUMNA 3
ROW 4 COLUMN 3

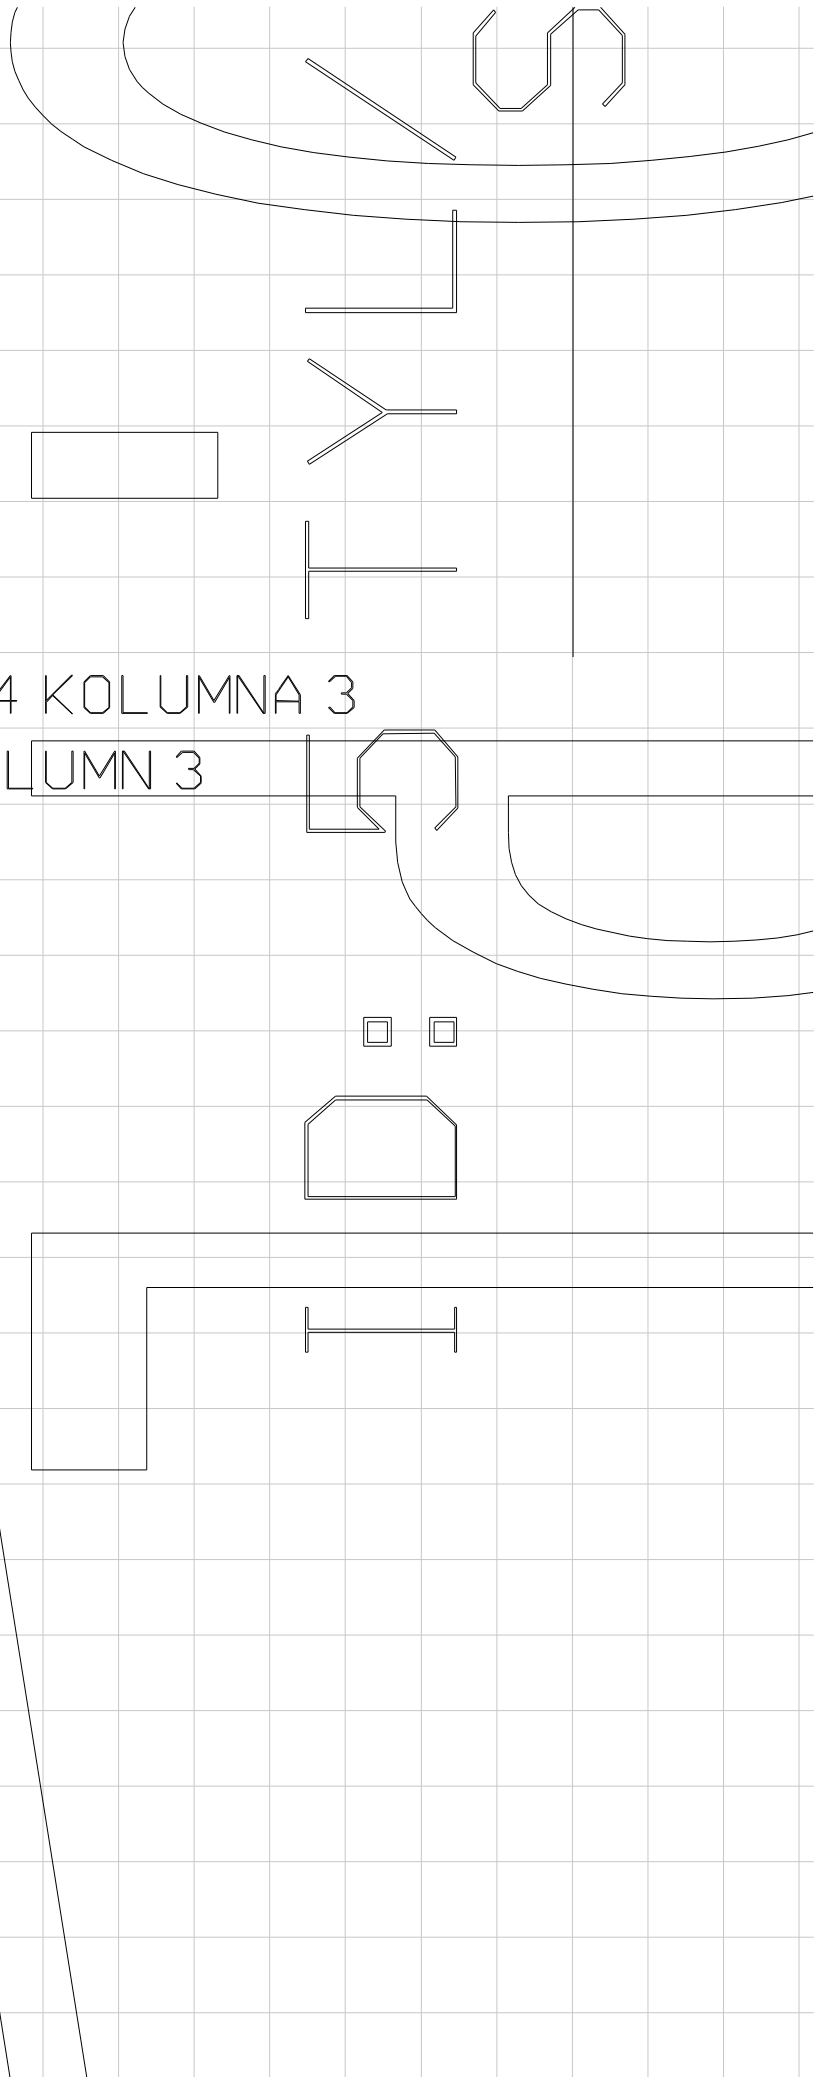

WIERSZ 5 KOLUMNA 3
ROW 5 COLUMN 3

02


AVERO

WIERSZ 1 KOLUMNA 4
ROW 1 COLUMN 4

WWW.PA

ID: 2 PRZOD/FR
SI ZE

WIERSZ 2 KOLUMNA 4
ROW 2 COLUMN 4

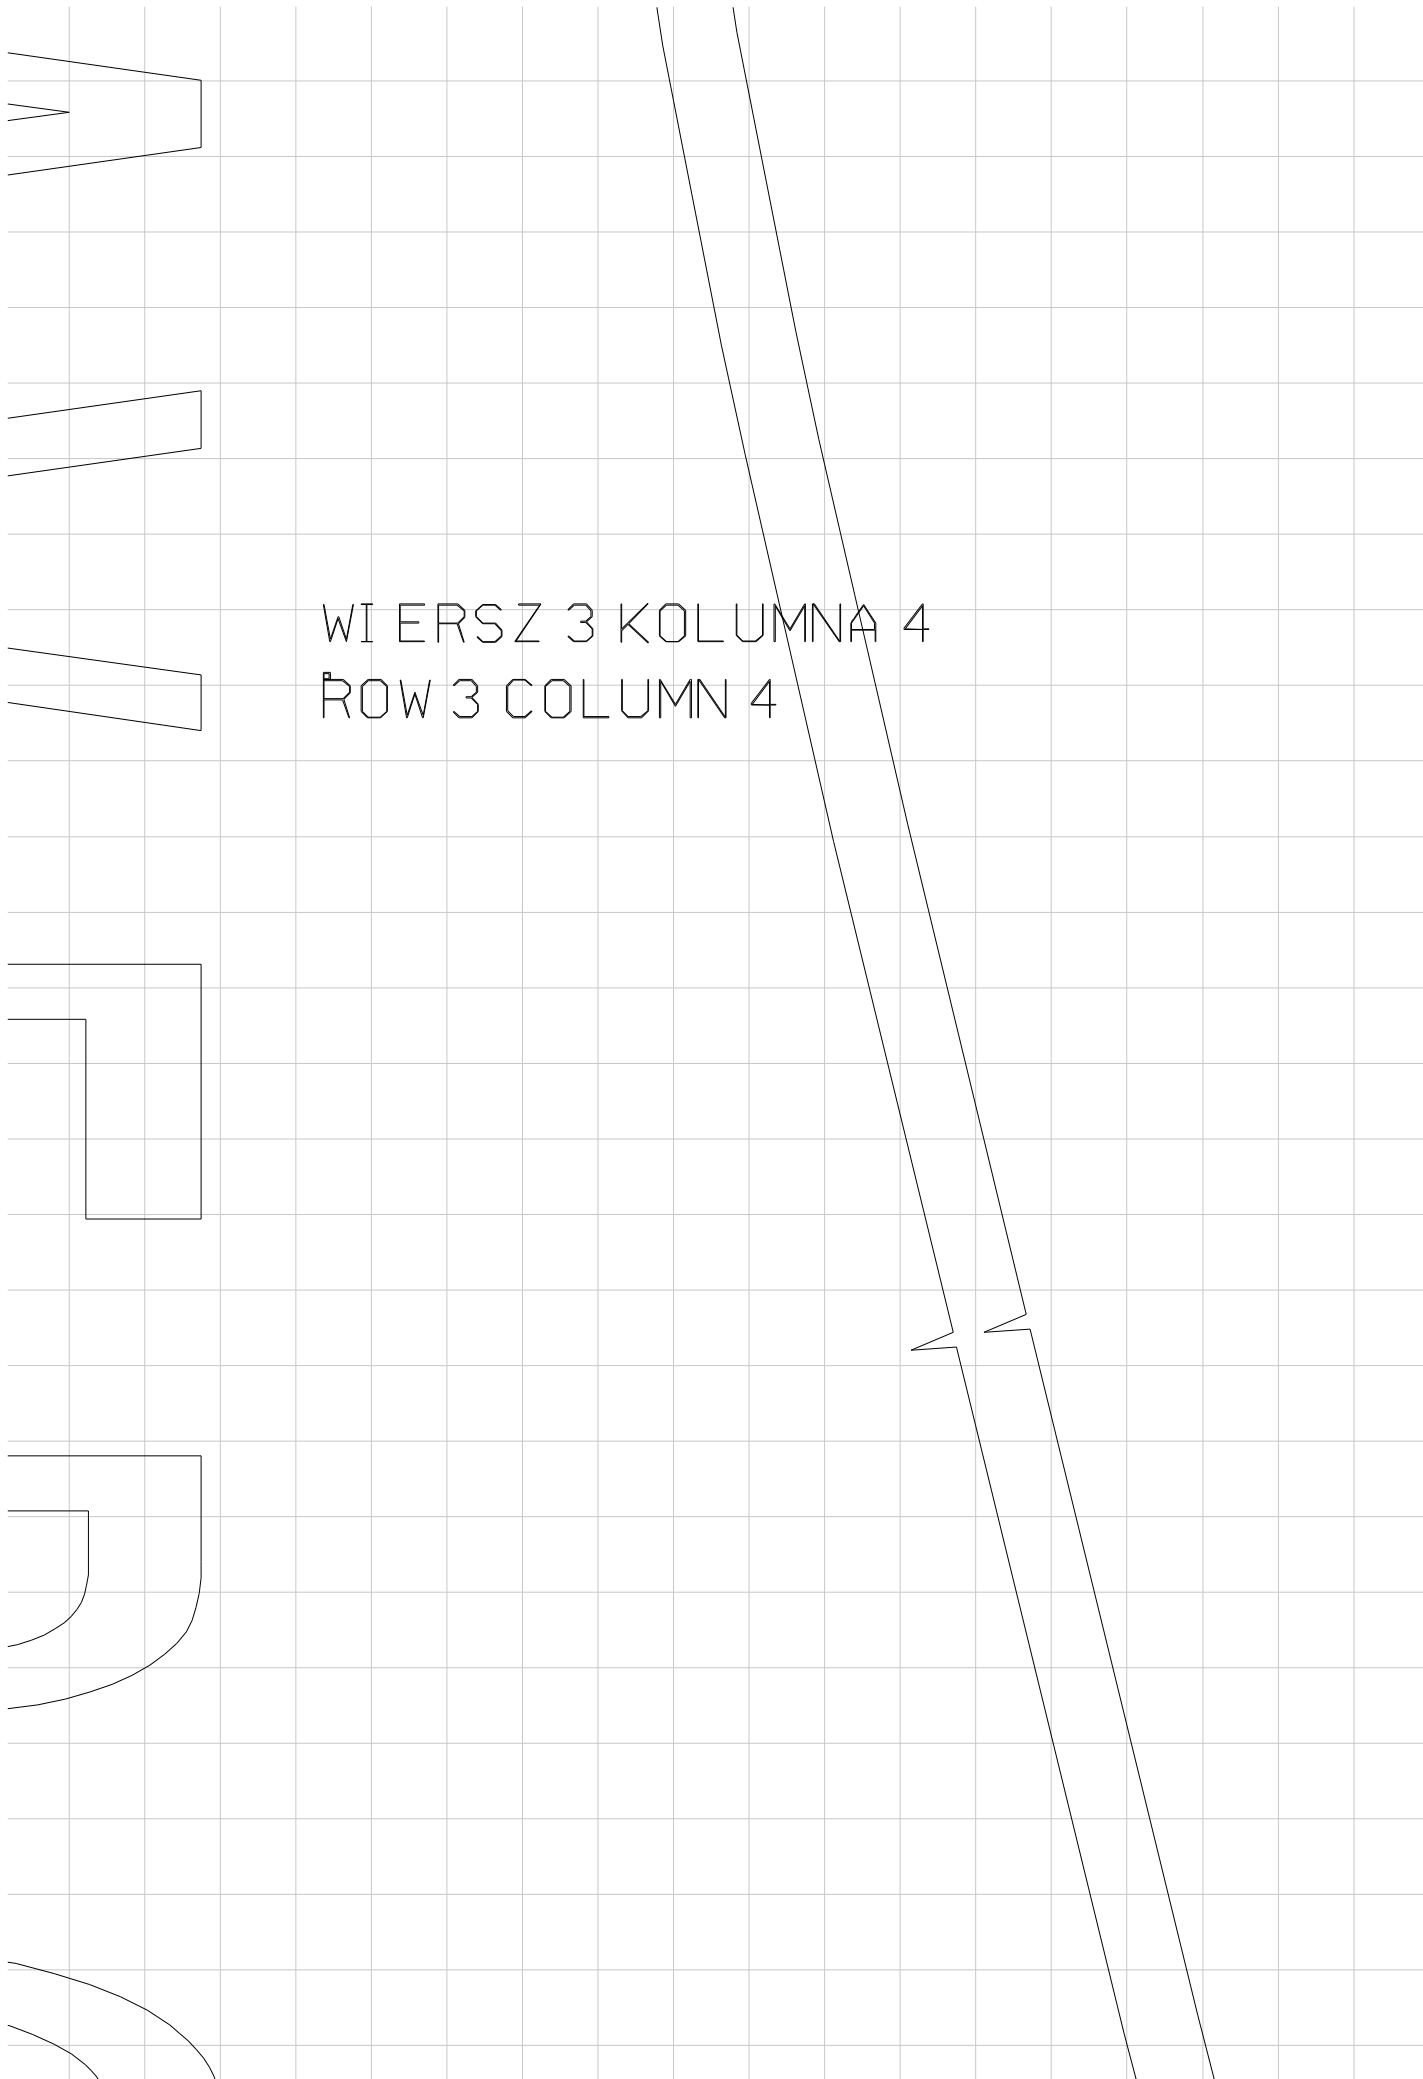

WI ERSZ 4 KOLUMNA 4
ROW 4 COLUMN 4

WIERSZ 5 KOLUMNA 4
ROW 5 COLUMN 4


)
P L

PAVERO.PL
WIERSZ 1 KOLUMNA 5
ROW 1 COLUMN 5

ONT WML SIE_15_02
GN+4

WI ERSZ 2 KOLUMNA 5
ROW 2 COLUMN 5

PL
O.
R
E
A
V

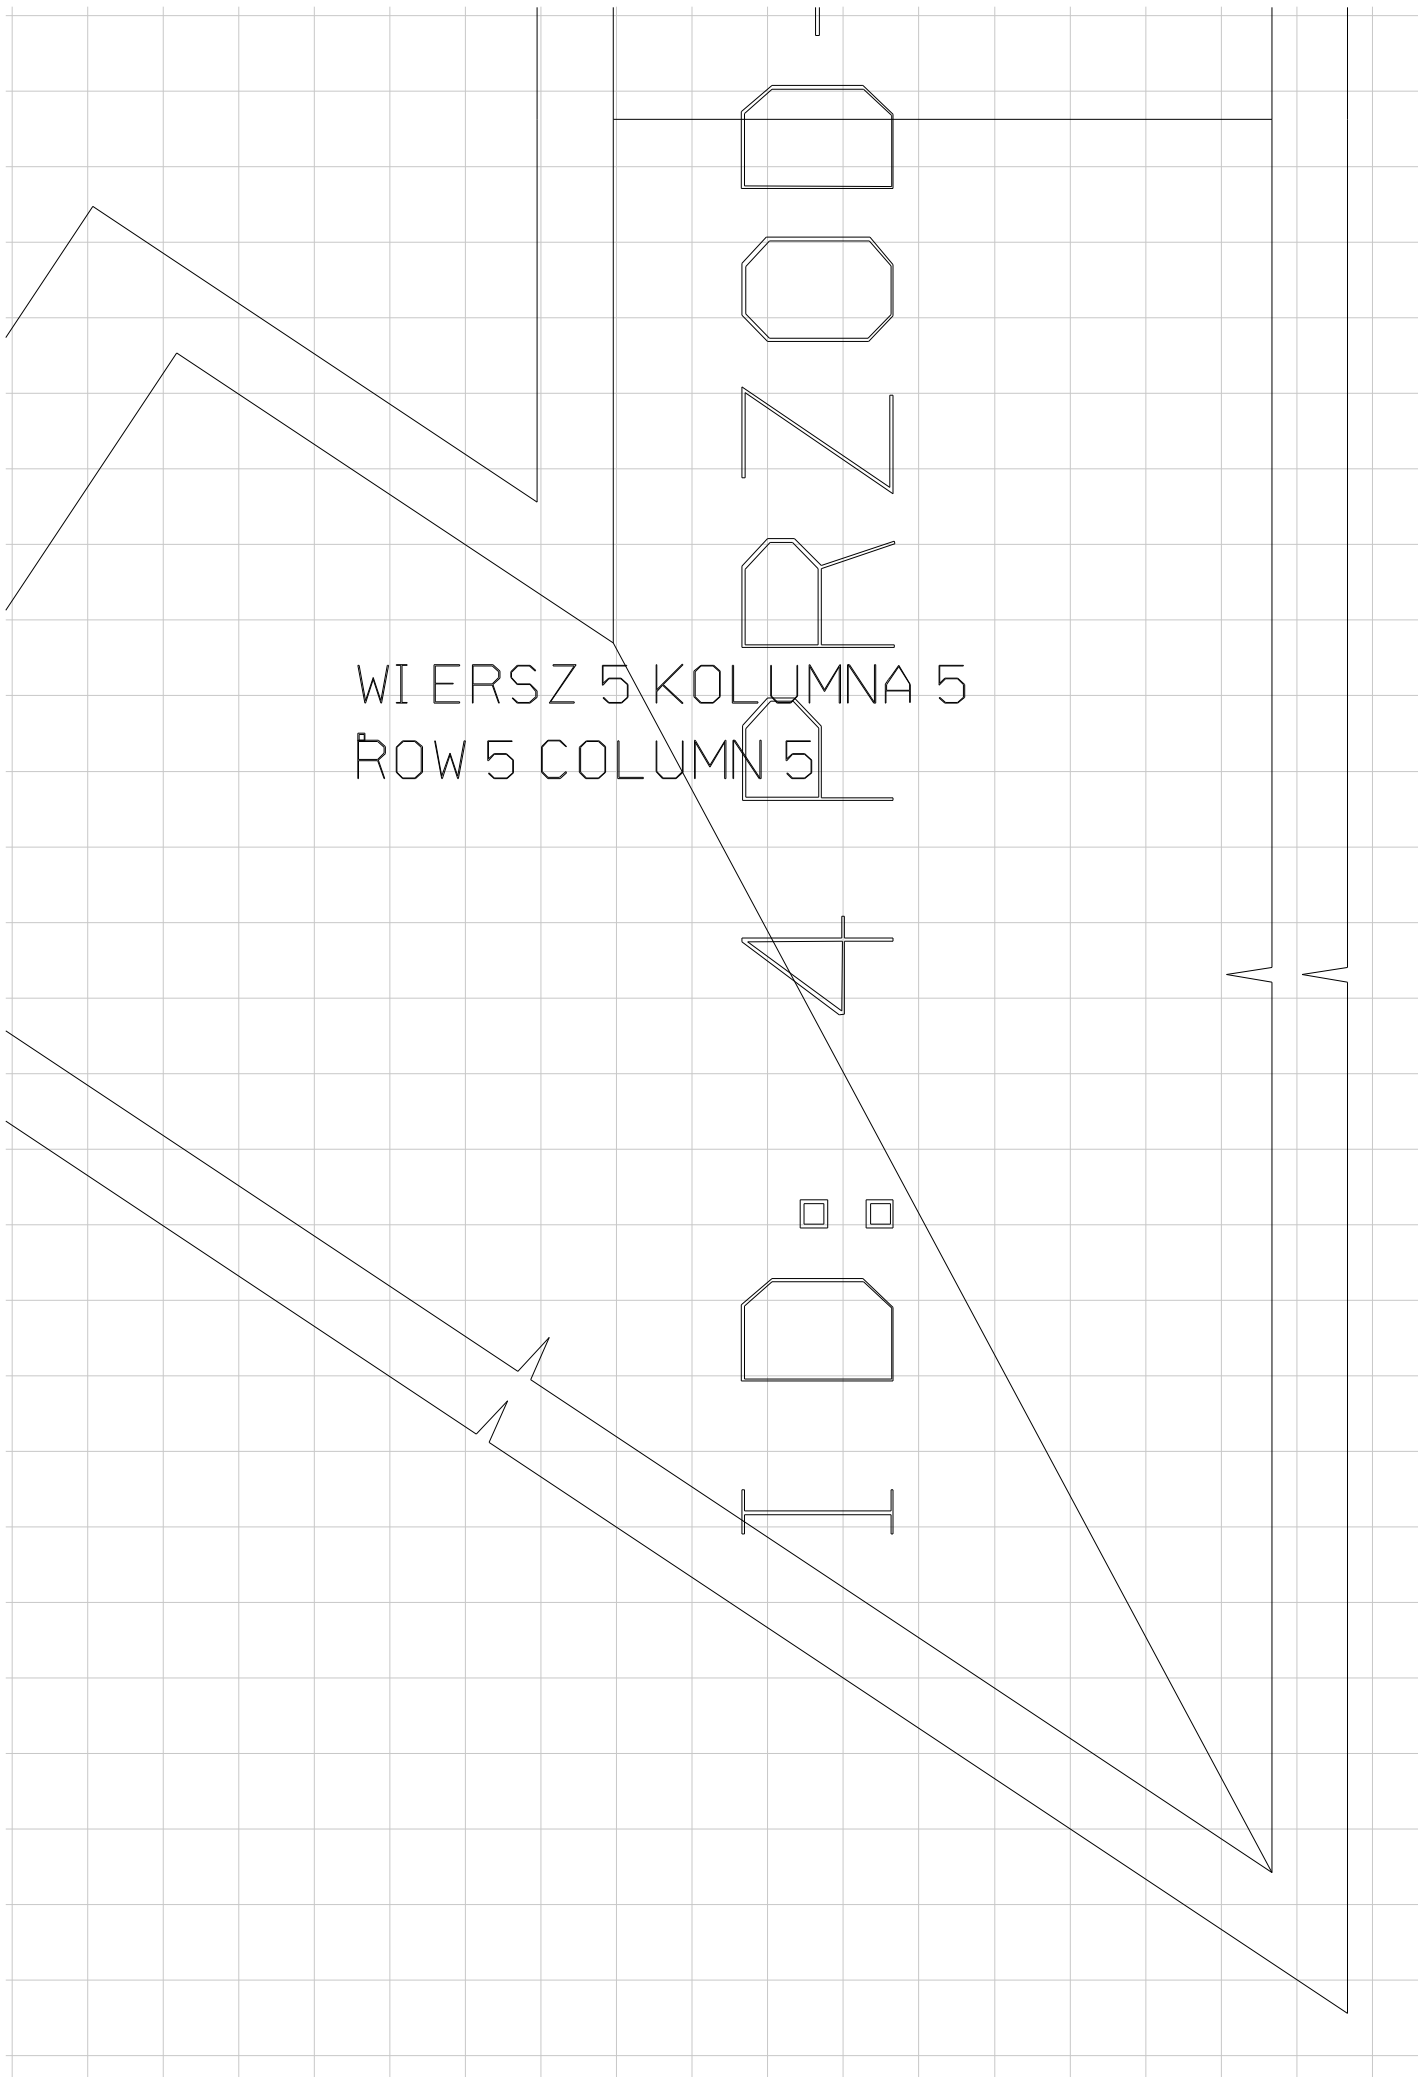

WI ERSZ 5 KOLUMNA 5
ROW 5 COLUMN 5