





OCCORRENTE

• m 1,65 (1,70 - 1,75 - 1,80) di voile tinta unita cm 65 (tg. 42/44) di termoadesivo per seta alt. diametro di mm 10 • una spoletta di filo elastici
TESSUTI ALTERNATIVI: chiffon - georgette - tulle - pizzo; crêpe georgette - crêpe de Chine - satin

MODELLO

Ricavare dal foglio-tracciati le parti del modello. Disegnare il rettangolo: A = cm 58 (59 - 60 - 61) x 6; B = cm 60 (61 - 62 - 63) x 1.

TUTTE LE PARTI DEL MODELLO SONO PRESENTATE SENZA MARGINI NÉ ORLI.

DIETRO	12
DAVANTI	13
CANNONCINO APERTURA DAVANTI	14
MANICA	15
JABOT DAVANTI	16 + 16A
RUCHE SCOLLO	A
PROFILO SCOLLO	B

APPOGGIO SUL TESSUTO

Sul tessuto raddoppiato appuntare le parti del modello indicate (tranne B e due volte 16 sul tessuto semplice, invertendo l'orientamento della parte 16 in modo da ottenere una destra e una sinistra), come mostra lo schema. Sull'adesivo raddoppiato appuntare metà parte 14, come sul tessuto. Tagliare aggiungendo mm 5 per i margini dei lati lunghi del profilo dello scollo e cm 1 altrove; aggiungere cm 1,5 per gli orli. Tagliare al netto allo scollo del dietro, del davanti e a quello della manica (tranne allo scollo del cannoncino); poi tagliare al netto al contorno esterno della jabot e ai lati lunghi della ruche.

CONFEZIONE

• Rinforzare le parti indicate (v. pag. 40). • FIANCHI, SOTTOBRACCIA E ORLI - Sovrapporre il dietro al davanti e cucire i fianchi con "Cucitura doppia inglese" (v. pag. 39); stirare i margini verso il dietro e rivoltare. Poi rifinire il fondo con un orlo ripiegato impunturato. • Allo stesso modo cucire il sottobraccio della manica e rifinire il fondo. • ARRICCIATURE ELASTICHE - Avvolgere il filo elastico nella bobina della macchina per cucire e arricciare il dietro e il davanti e poi le maniche, ai segni indicati al fondo, con quattro impunture elastiche equidistanti. • MANICA - Cucire ogni manica allo scallo del dietro e davanti, come spiegato per i



care i bottoni, su quello sinistro, in corrispondenza degli occhielli.


24 GONNA ■ ■ ■ TAGLIE 38/40/42/44

FOGLIO B ■ COLORE VERDE

tratti di rilevamento:

— — — — — taglia 38
 — — — — — taglia 40
 — — — — — taglia 42
 — — — — — taglia 44

LUNGHEZZA CENTRO DIETRO GONNA DALLA VITA: CM 46 (47



OCCORRENTE

• m 1 (1,05 - 1,10 - 1,15) di denim tinta unita ela) • cm 25 di tela di cotone (fodera) alta cm 90 • una cerniera lampo in tinta lunghe cm 14 (finte tasche) • un bottone a chiodo in tinta con diametro di mm 20
TESSUTI ALTERNATIVI: fustagno - matelassé - gabardine - rasatello di cotone - shantung - taffetà - lino (elasticizzati in larghezza)

MODELLO

Ricavare dal foglio-tracciati le parti del modello. Ricalcare con carta velina da 18, la parte A; da 19, le parti C, D e G; da 21 la parte B. Disegnare i rettangoli: E = cm 7 x 9,5; F = cm 2 x 42.

TUTTE LE PARTI DEL MODELLO SONO PRESENTATE SENZA MARGINI NÉ ORLI.

BASCHINA DIETRO E DAVANTI	17
DIETRO	18
DAVANTI	19
CINTURA	20
FIANCHINO + SACCHETTO-TASCA DAVANTI	21
TASCA DIETRO	A
FIANCHINO DAVANTI	B
BORDO RIFINITURA APERTURA TASCA DAVANTI	C
PATTA SINISTRA	D

PATTA DESTRA	E
BORDO PASSANTI	F
SACCHETTO-TASCA DAVANTI	G


APPOGGIO SUL TESSUTO

Sul tessuto raddoppiato appuntare le parti del modello indicate (due volte 20; tranne D, E ed F sul tessuto semplice) come mostra il relativo schema di appoggio. Sulla tela di cotone raddoppiata appuntare le parti indicate, come mostra lo schema. Tagliare aggiungendo cm 2 per i margini di cucitura dell'apertura lampo del centro davanti e cm 1 altrove; aggiungere, cm 2 per l'orlo dell'apertura tasca dietro e quello dello spacco, cm 3 per l'orlo del fondo.

CONFEZIONE

N.B. - Si consiglia di cucire con ago e punti a macchina adatti ai tessuti estensibili.

• Unire le parti del modello rifinendo i margini uniti con zig-zag. • PINCE DIETRO - Sul rovescio del dietro cucire le pince; stirarle verso il centro e ribatterle sul diritto con

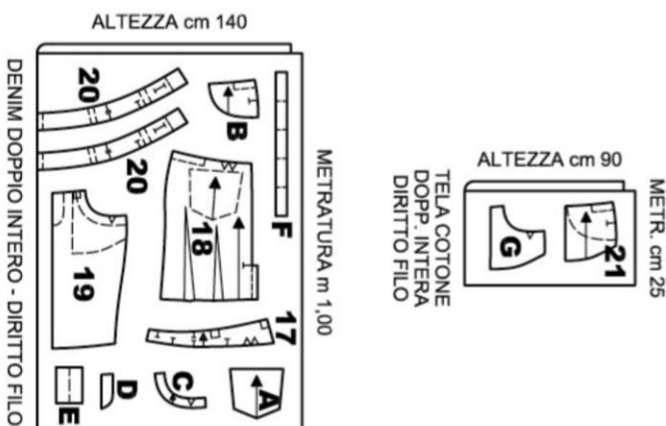

un'impuntura in costa, dal basso verso l'alto, che ritorni verso il basso allargandosi a mm 7. • TASCA DIETRO - Piegare l'orlo dell'apertura tasca del dietro sul rovescio, metà dello stesso all'interno, e ribatterlo sul diritto con doppia impuntura. • Sovrapporre la tasca al segno indicato sul dietro, rovescio contro diritto, rientrare i margini del contorno, e cucirla con un'impuntura in costa e una a mm 7 che si allarghi all'apertura fino a cm 1,5. • TASCA DAVANTI - Sovrapporre il bordo di rifinitura dell'apertura tasca al relativo sacchetto-tasca di fodera, rovescio contro diritto, e imbastirlo all'apertura; fissarlo lungo il margine interno rifinendolo con zig-zag e poi con una cucitura. Allo stesso modo sovrapporre e cucire il fianchino al relativo fianchino + sacchetto-tasca. • Eseguire la "Tasca con fianchino" (v. pag. 40) con le seguenti varianti: - ribattere l'apertura della tasca con doppia impuntura dopo avere cucito e rivoltato il sacchetto-tasca sul rovescio; - proseguire come spiegato e cucire il contorno dei sacchetti-tasca, tralasciando cm 4 al lato superiore centrale per poterlo cucire alla baschina; - poi imbastire il sacchetto-tasca al fianco. • FIANCHI - Sovrapporre il dietro al davanti e cucire il fianco; stirare i margini rifiniti verso il dietro e ribatterli sul diritto con doppia impuntura. • CERNIERA FINTA TASCA - Sovrapporre la relativa cerniera al segno superiore indicato al fianco, fra il dietro e il davanti, rovescio contro diritto, rientrare le estremità e ribattere il contorno con impuntura in costa. • BASCHINA DIETRO e DAVANTI - Cucire la baschina al margine superiore del dietro proseguendo lungo il fianchino + sacchetto-tasca davanti; stirare i margini rifiniti verso l'alto e ribatterli sul diritto con doppia impuntura. • A questo punto completare la cucitura del contorno del sacchetto-tasca e imbastirlo alla vita. • CENTRI e LAMPO - Cucire le due parti del dietro lungo la linea di centro tralasciando lo spacco; stirare i margini rifiniti verso sinistra e ribatterli sul diritto con doppia impuntura. • Allo stesso modo cucire le due parti del davanti, tralasciando l'apertura per la cerniera lampo anziché lo spacco. • Sul davanti eseguire l' "Apertura con cerniera lampo e patina rimessa" (v. pag. 39) con le seguenti varianti: - invertire l'allacciatura (a uomo); - ribattere l'attaccatura della patina sinistra con impuntura in costa e il contorno con semplice impuntura. • SPACCO - Rifilare lo spacco sinistro lungo la linea di centro aggiungendo cm 2 per l'orlo. Rifinire i lati dello spacco come spiegato per l'apertura tasca del dietro. Sormontare la parte sinistra dello spacco a quella destra e fissarle al vertice con un'impuntura orizzontale. • PASSANTI - Piegare il bordo passanti a metà e cucire il lato lungo; rivoltare e ribattere con doppia impuntura centrata. Suddividere il bordo passanti in cinque parti uguali. Appuntare ogni passante al segno indicato alla vita, rivoltato verso il basso, e imbastirlo; poi cucirlo, al segno indicato, a cm 1 circa di distanza dalla vita, con cucitura orizzontale. • CINTURA - Sovrapporre le due parti dell'intera cintura, con il rovescio contro, e rifilare la parte sinistra, al segno indicato, aggiungendo cm 1 per il margine di cucitura; rivoltare le due parti della cintura, con il diritto contro, e cucire il contorno esterno. Proseguire l'attaccatura della "Cintura di rifinitura" (v. pag. 39), ribattendo il margine libero con doppia impuntura. • FINITURE - Piegare i passanti verso l'alto, sovrapponendoli alla cintura; rientrare i margini delle estremità e ribatterli con soprappiglio. • Piegare l'orlo del fondo sul rovescio, cm 1 dello stesso all'interno, e ribatterlo sul diritto con semplice impuntura. • Ricamare l'occhiello al segno indicato sulla parte sinistra della cintura e attaccare il bottone sulla parte destra in corrispondenza dell'occhiello.

COME ALLUNGARE O ACCORCIARE I MODELLI

Allungare il corpetto

Per allungare il corpetto bisogna eseguire un taglio a metà del fianco e distanziare le due parti della misura utile per ottenere la lunghezza desiderata. Incollare una striscia di carta velina sui bordi delle due parti tagliate.



Accorciare il corpetto

Per accorciare il corpetto bisogna eseguire una piega sul fianco del cartamodello di carta velina della misura utile per ottenere la lunghezza desiderata. Incollare le due parti tagliate facendo attenzione al diritto filo.



Allungare la gonna

Per allungare la gonna bisogna eseguire un taglio sotto la linea bacino e distanziare le due parti della misura utile per ottenere la lunghezza desiderata. Incollare una striscia di carta velina sui bordi delle due parti tagliate.



Allungare i pantaloni

Per allungare i pantaloni bisogna eseguire un taglio all'altezza del ginocchio e distanziare le due parti della misura utile per ottenere la lunghezza desiderata. Incollare una striscia di carta velina sui bordi delle due parti tagliate.



TABELLE DELLE TAGLIE

Le misure riportate nelle tabelle sono espresse in centimetri e sono senza vestibilità.

TAGLIE DONNA

TAGLIE	38	40	42	44	46	48
Circonferenza seno	84	88	92	96	100	104
Circonferenza vita	60	64	68	72	76	80
Circonferenza bacino	88	92	96	100	104	108
Larghezza spalle	36	37	38	39	40	42
Lunghezza vita dietro	39	39,5	40	40,5	41	41,5
Lunghezza vita davanti	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Profondità giro ascellare	19	19,5	20	20,5	21	21,5
Lunghezza manica (gomito e totale)	28-57	29-58	30-59	31-60	32-61	33-62
Abbassamento inforcatura	21,5	22	22,5	23	23,5	24
Altezza seno	24	24,5	25	25,5	26	26,5

TAGLIE PIÙ DONNA

TAGLIE	48	50	52	54
Circonferenza seno	104	108	112	114
Circonferenza vita	80	84	88	92
Circonferenza bacino	108	112	116	120
Larghezza spalle	42	44	46	47
Lunghezza vita dietro	41,5	42	42,5	43
Lunghezza vita davanti	44,5	45	45,5	46
Profondità giro ascellare	21,5	22	22,5	23
Lunghezza manica (gomito e tot.)	33-62	33,5-62,5	34-63,5	34,5-64,25
Abbassamento inforcatura	24	24,5	25	25,5
Altezza seno	26,5	27	27,5	28


TAGLIE BAMBINO

ANNI	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
STATURA	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152
Circonferenza torace	54	56	58	60	62	65	68	71	74	77	80
Circonferenza vita	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Circonferenza bacino	58	60	62	64	66	68	71	74	77	80	83
Larghezza spalle	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Lunghezza vita dietro	23	24	25	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36,5
Lunghezza vita davanti	25	26	27	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5
Lunghezza manica	31,5	34	36,5	39	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56

COME PRENDERE LE MISURE AD UN BAMBINO

Quando si prendono le misure ai bambini, è bene tener presente che il loro fisico, non ancora formato, presenta spesso il ventre un po' sporgente e la vita non ancora segnata. Per ovviare a questo inconveniente è sufficiente segnare la posizione della vita con un cordoncino.

- 1 Circonferenza torace: intorno al torace.
- 2 Circonferenza vita: intorno alla vita.
- 3 Circonferenza bacino: sul punto più sporgente del bacino.
- 4 Lunghezza vita davanti: dal punto di attaccatura collo-spalla fino al punto vita.
- 5 Lunghezza gonna: dal punto vita al ginocchio (sopra o sotto).
- 6 Lunghezza vita dietro: dalla prima vertebra del collo al punto vita.
- 7 Larghezza spalle: sul dietro, tendendo dietro il metro a nastro da una spalla all'altra.
- 8/9 Lunghezza manica: dal punto spalla al gomito (lunghezza gomito) e dal punto spalla al polso (lunghezza totale piegando il braccio).
- 10 Lunghezza gamba esterna: dal punto vita, lungo il fianco, fino a terra.
- 11 Lunghezza gamba interna: dall'inforcatura lungo l'interno della gamba, fino a terra.

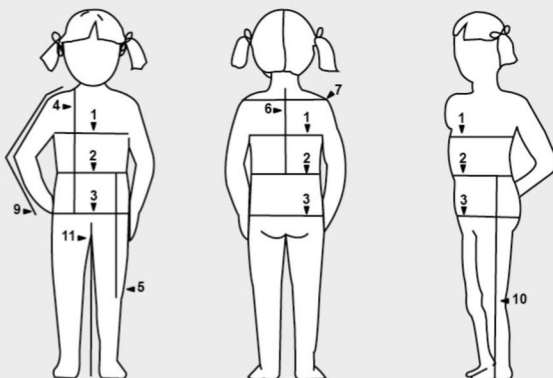



5x5 см

Бутик 2010-4 м 24 раз

В

Бутик :

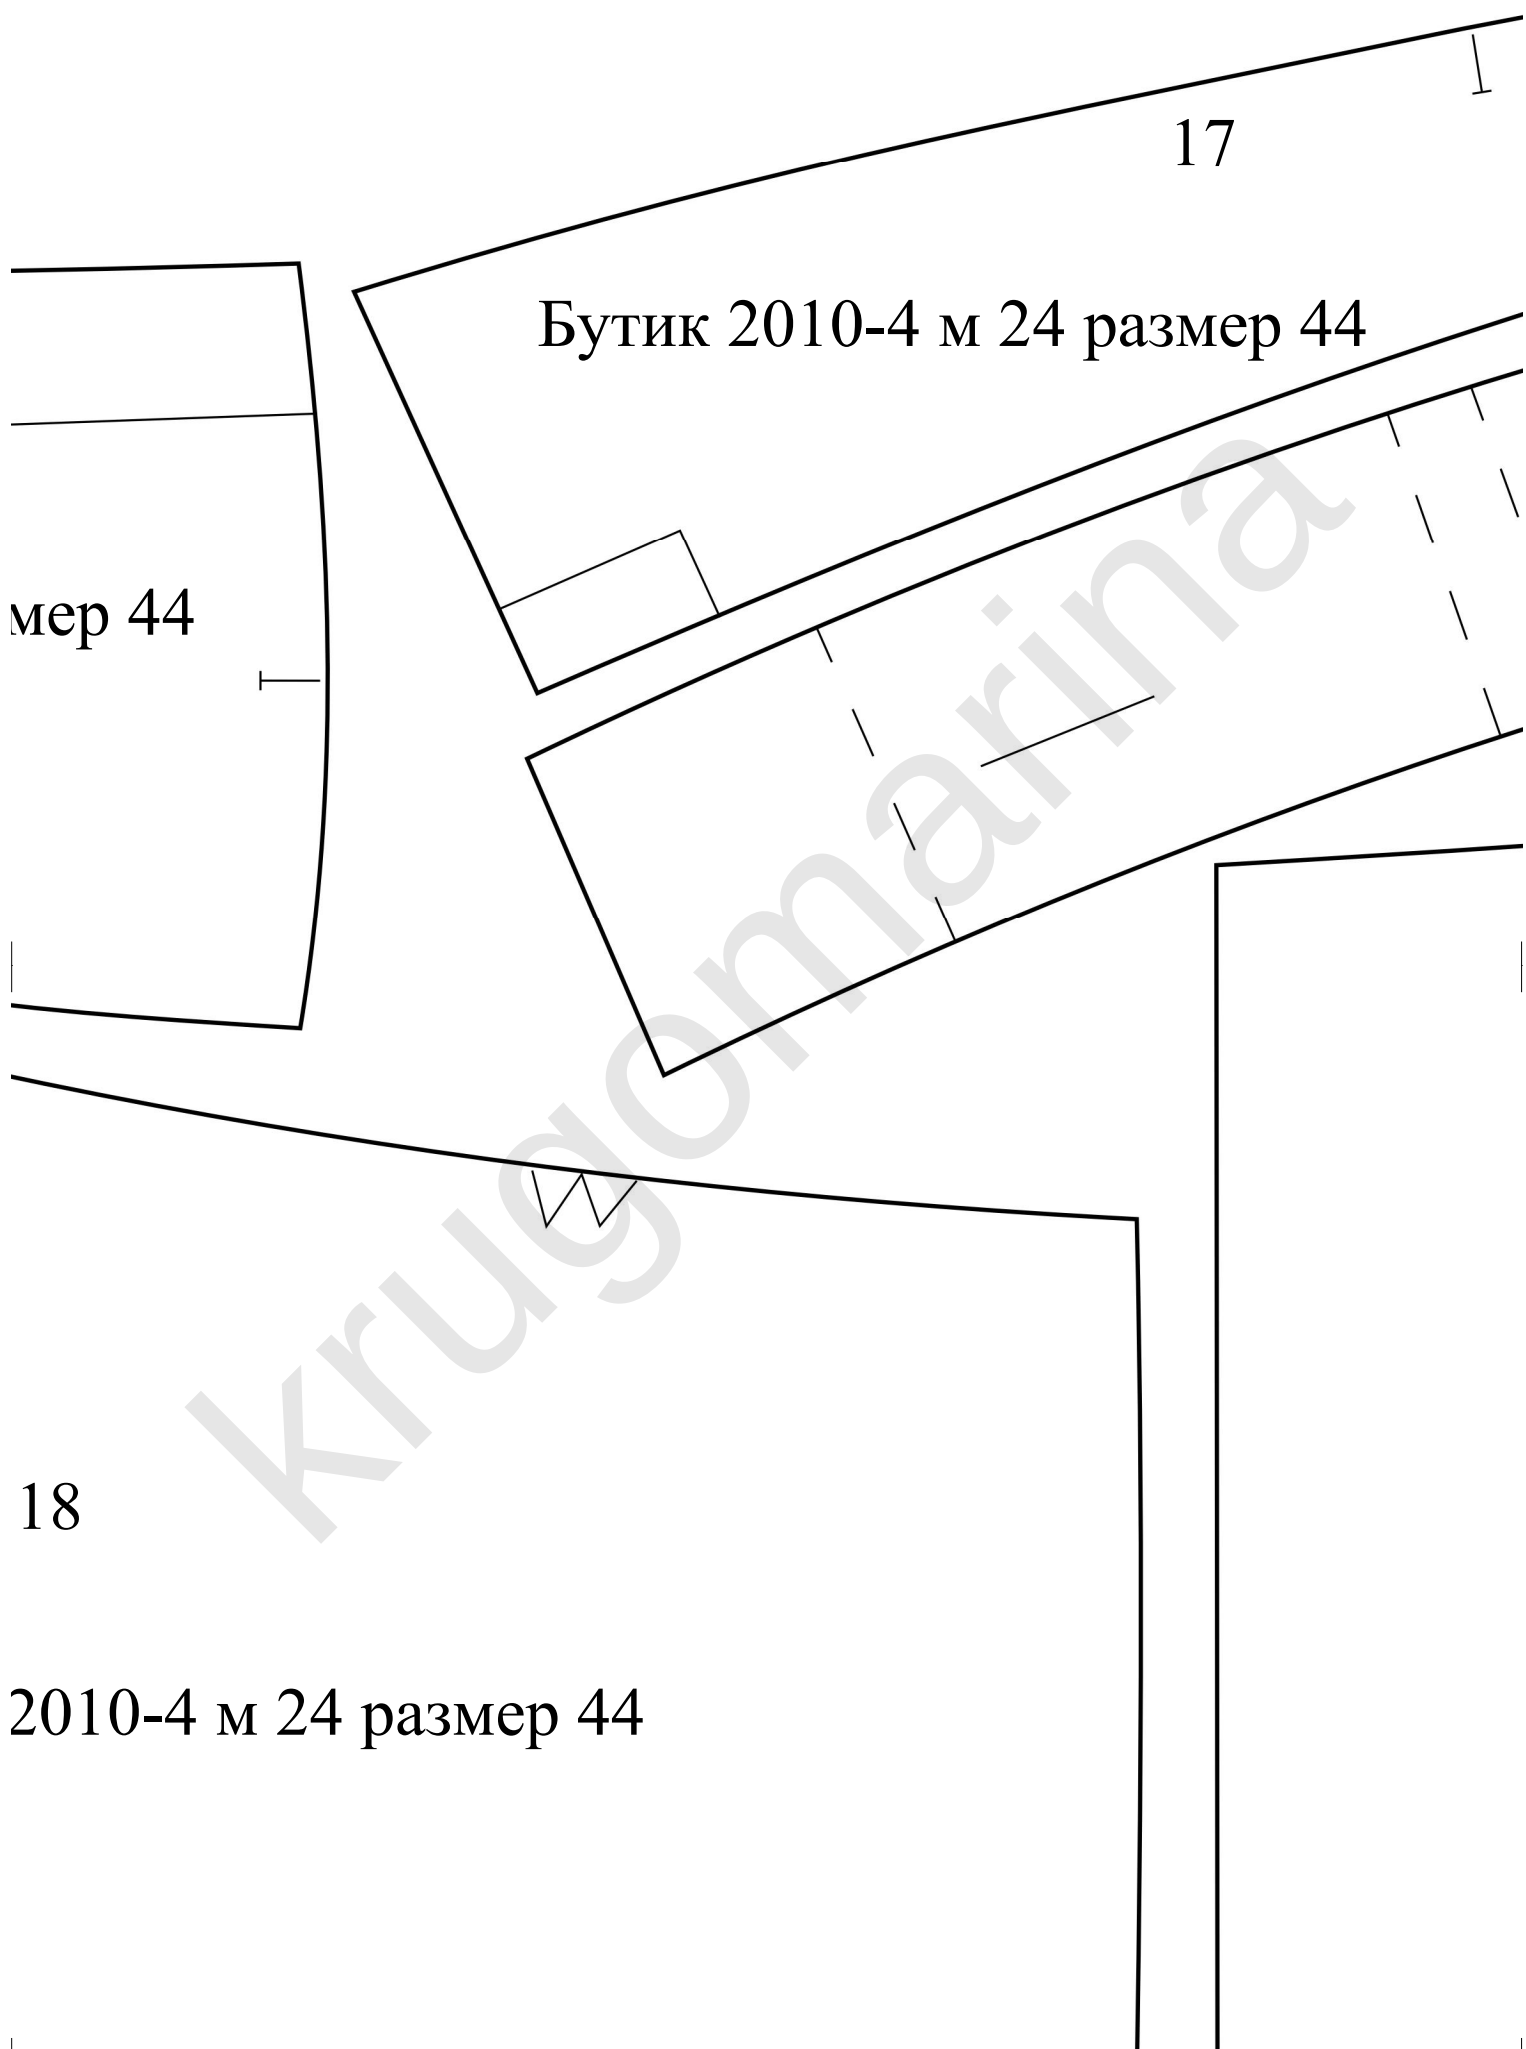

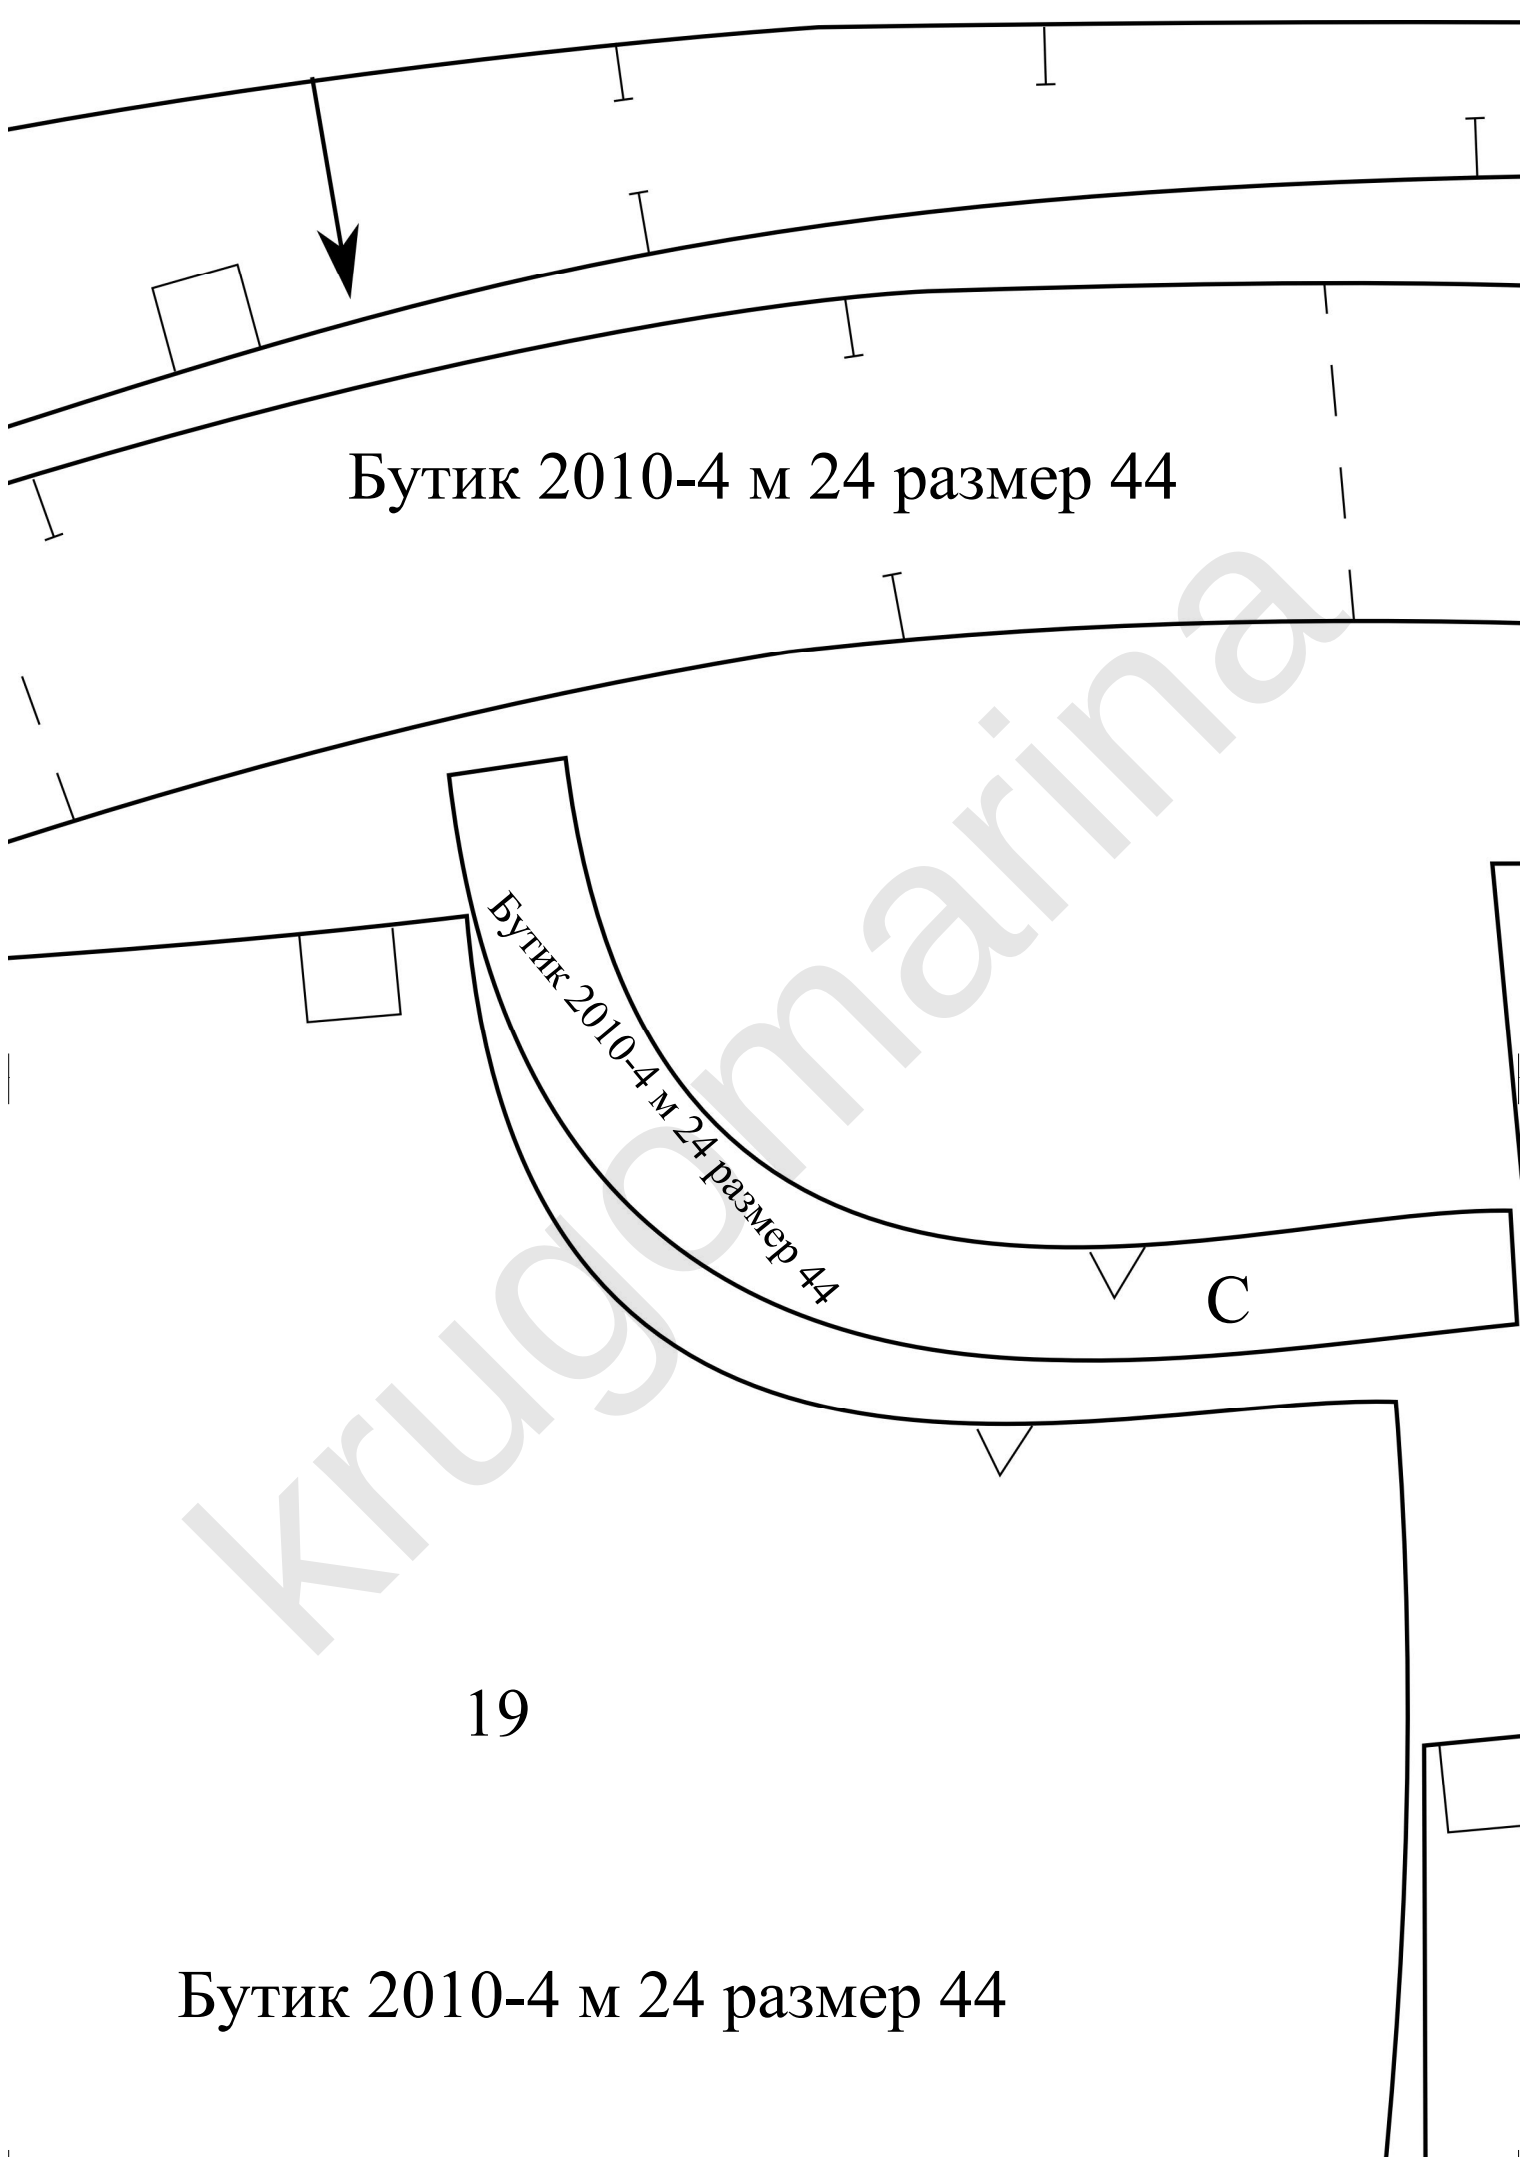

Бутик 2010-4 м 24 размер 44

Бутик 2010-4 м 24 размер 44

C

19

Бутик 2010-4 м 24 размер 44

20


Бутик 2010-4 м 24 размер 44


A

D

Бутик 2010-4 м 24
размер 44

Krugomarina

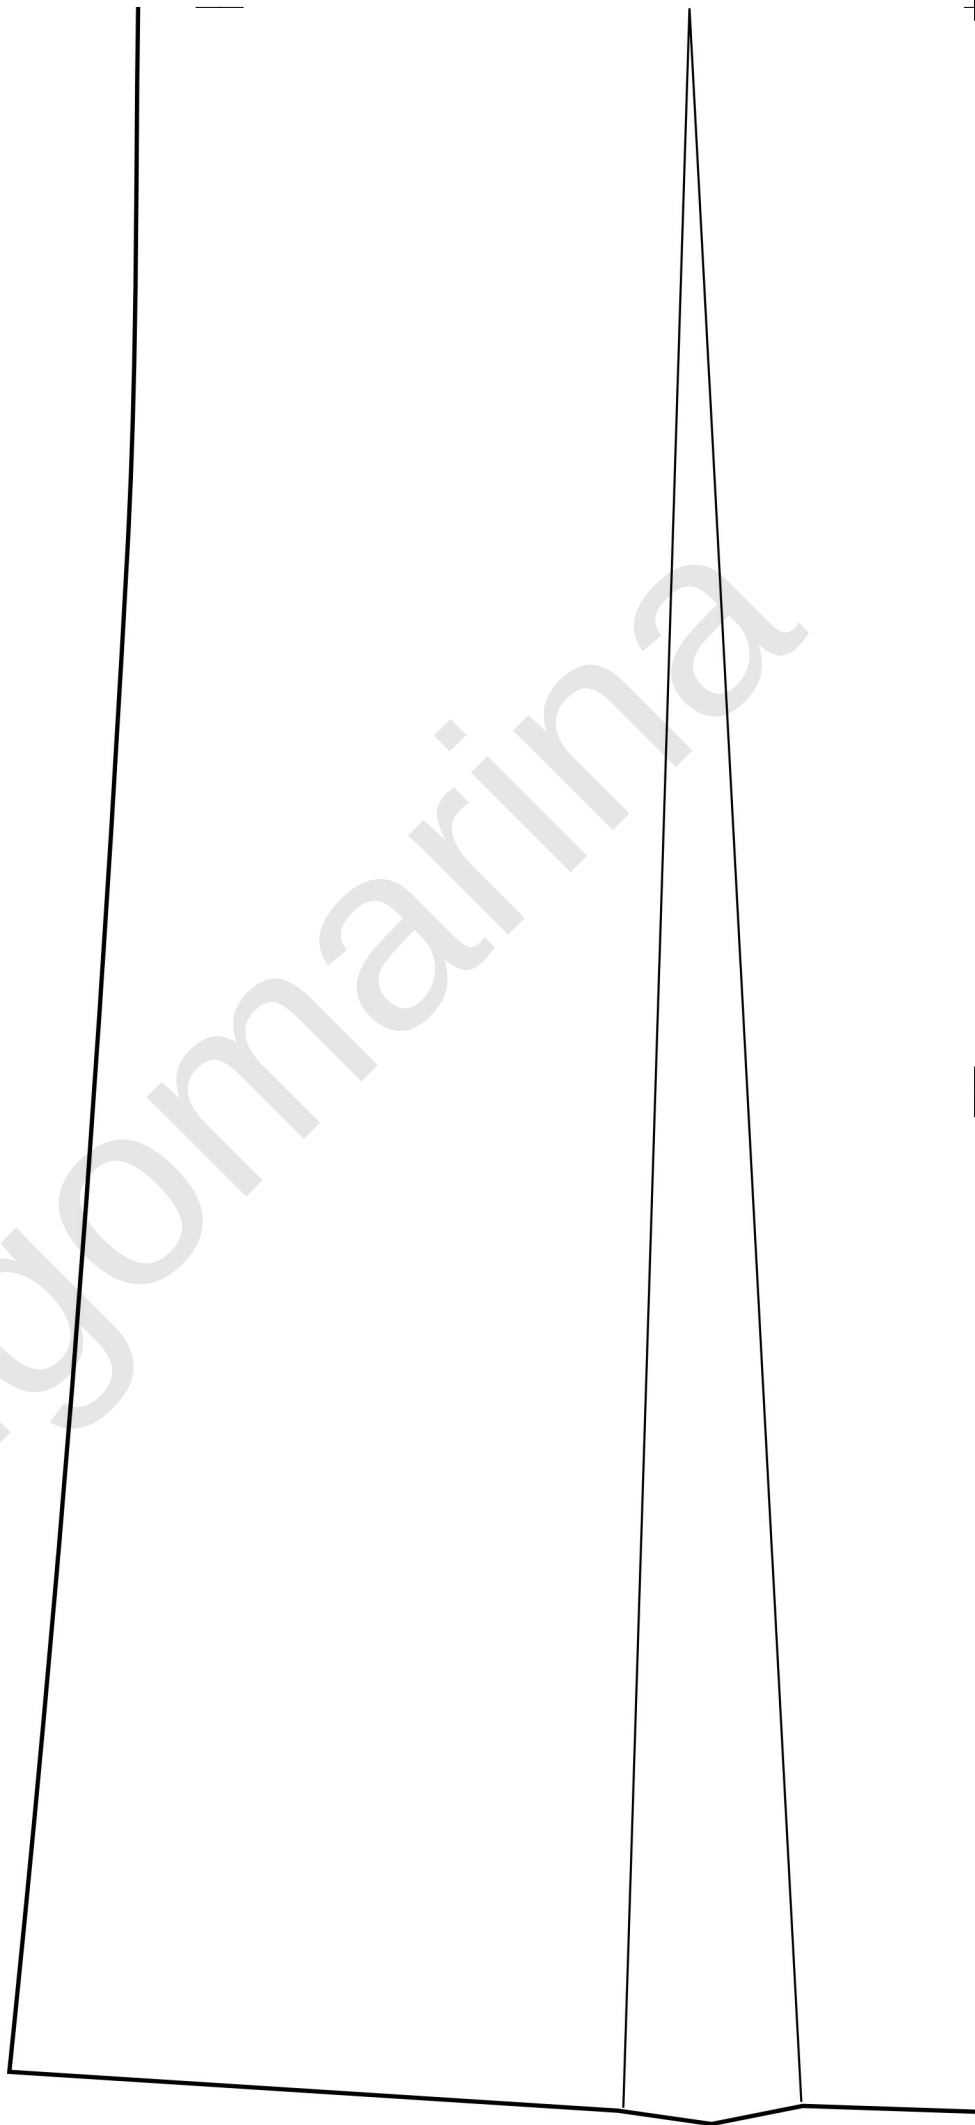

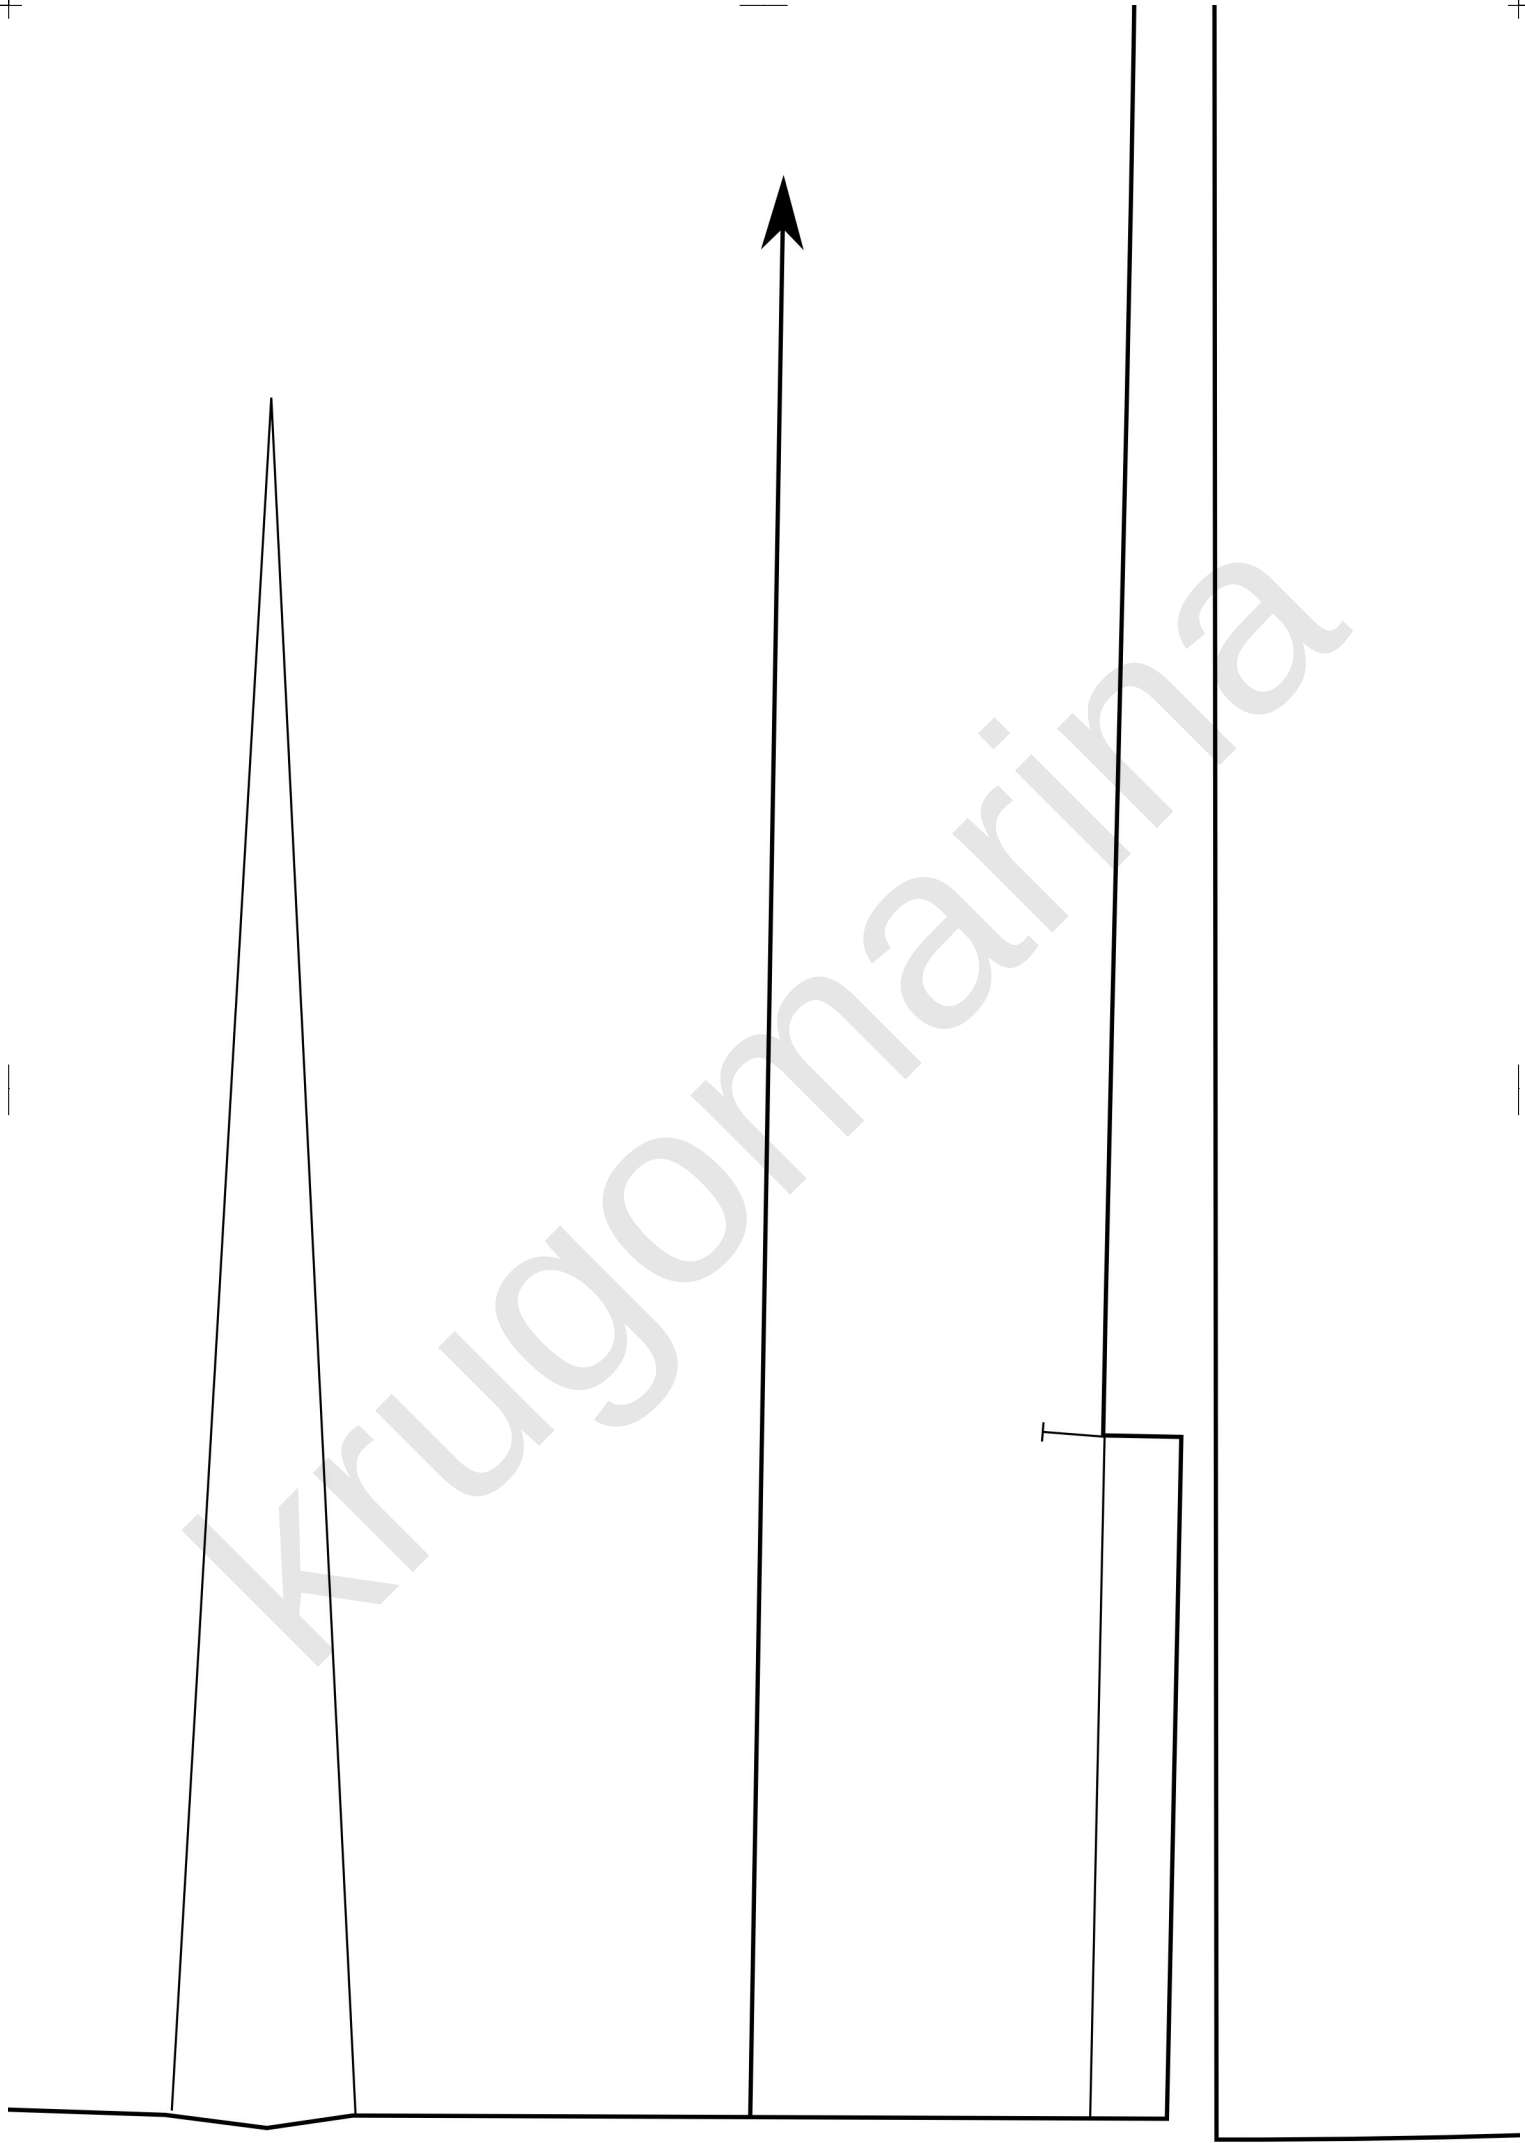

Krugomarina

Бу

G

Бутик 2010-4 м 24 размер 44

21

ГИК 2010-4 м 24 размер 44