

Блузка - топ р.46



7 БЛУЗКА

Размеры 42-48



Блузка без воротника с очень короткими рукавами. На подкладке. Застежка-молния в среднем шве спинки.



ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИГУРЫ

Измеренные размеры приведены в сантиметрах и без прибавок на свободу облегания.


ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	38	40	42	44	46	48
Обхват груди	84	88	92	96	100	104
Обхват талии	60	64	68	72	76	80
Обхват бедер	88	92	96	100	104	108
Дуга плечевого пояса сзади	36	37	38	39	40	42
Длина спины до талии	39	39,5	40	40,5	41	41,5
Длина переда до талии	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Высота проймы	19	19,5	20	20,5	21	21,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	28-54	29-58	30-59	31-60	32-61	33-62
Высота сидения	21,5	22	22,5	23	23,5	24
Высота груди	24	24,5	25	25,5	26	26,5

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

---	размер 42
---	размер 44
---	размер 46
---	размер 48

Длина по средней линии спинки
блузки: 56,5 (58-59,5-61) см

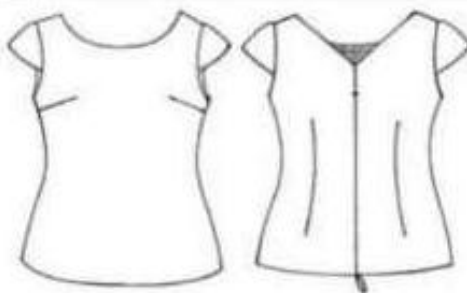

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 75 см (разм. 42/44), 80 см (разм. 46/48) эластичного однотонного материала в мелкую тканую клетку, ширина – 150 см ● 75 см (разм. 42/44), 80 см (разм. 46/48) подкладки в тон, ширина – 140 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 45 (46,5-48-49,5) см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

легкий креп, шелк-драп, шандунг (вид чесучи), пике, лен (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания подкладки использовать лекала спинки и переда, укороченные на 3 см.

СПИНКА	25
ПЕРЕД	26
РУКАВ	27


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1,2 см. Добавить 3 см на подгиб низа и 2 см на подгиб низа рукавов.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● С изнаночной стороны переда и спинки обработать вытачки. ● Стачать средние срезы двух частей спинки до участка застежки. Разутюжить припуски. ● В среднем шве спинки выполнить застежку-молнию, притачанную на машине по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, так, чтобы застежка открывалась снизу вверх. ● Выполнить плечевые и боковые швы. Разутюжить припуски. ● Заутюжить подгиб низа рукавов на изнаночную сторону и подшить потайными стежками вручную. Вметать рукава в проймы, совмещая контрольные знаки. ● Соединить детали подкладки, как было выполнено для деталей из основного материала. Обработать низ подкладки швом вподгибку, застроченным прямой строчкой. ● Надеть подкладку на изделие из основного материала, совмещая лицевые стороны деталей, и обтачать срез горловины. Заутюжить припуски на подкладку и настрочить шов. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону; выправить обтачанный край. ● Заметать припуски пройм изделия и подкладки на изнаночную сторону (рукава не должны попасть под строчки). Совместить заутюженные края и сметать их, прокладывая строчки точно по линиям сгибов. С изнаночной стороны обтачать срезы пройм, втачивая рукава. Подрезать швы до 5–7 мм, по возможности, припуски швов настрочить на подкладку. Вывернуть на лицевую сторону, выправить обтачанные края, рукава отогнуть наружу. ● Подогнуть припуски подкладки на участке застежки внутрь и подшить к лентам застежки-молнии вручную потайными стежками. ● Подшить подгиб низа изделия вручную потайными стежками.

ALTEZZA cm 150

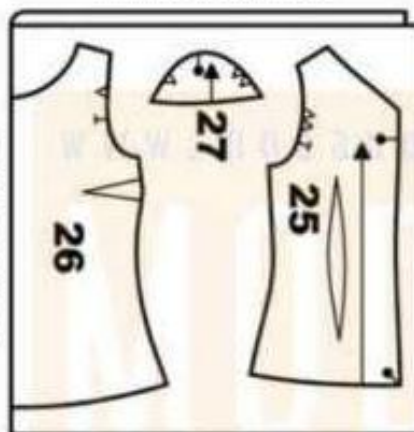DOPPIO INTERO
DIRITTO FILO

METRATURA cm 75

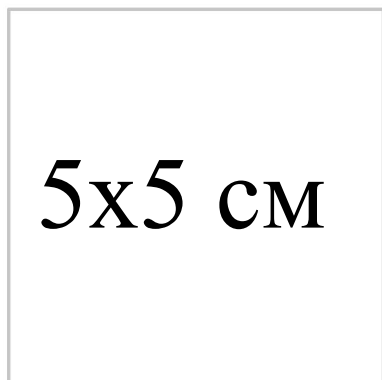

Krugomarina

ШИК 2015-7

Шик 2015-7 м 7 р 46

27




25

20

Шик 201

м 7 р 46

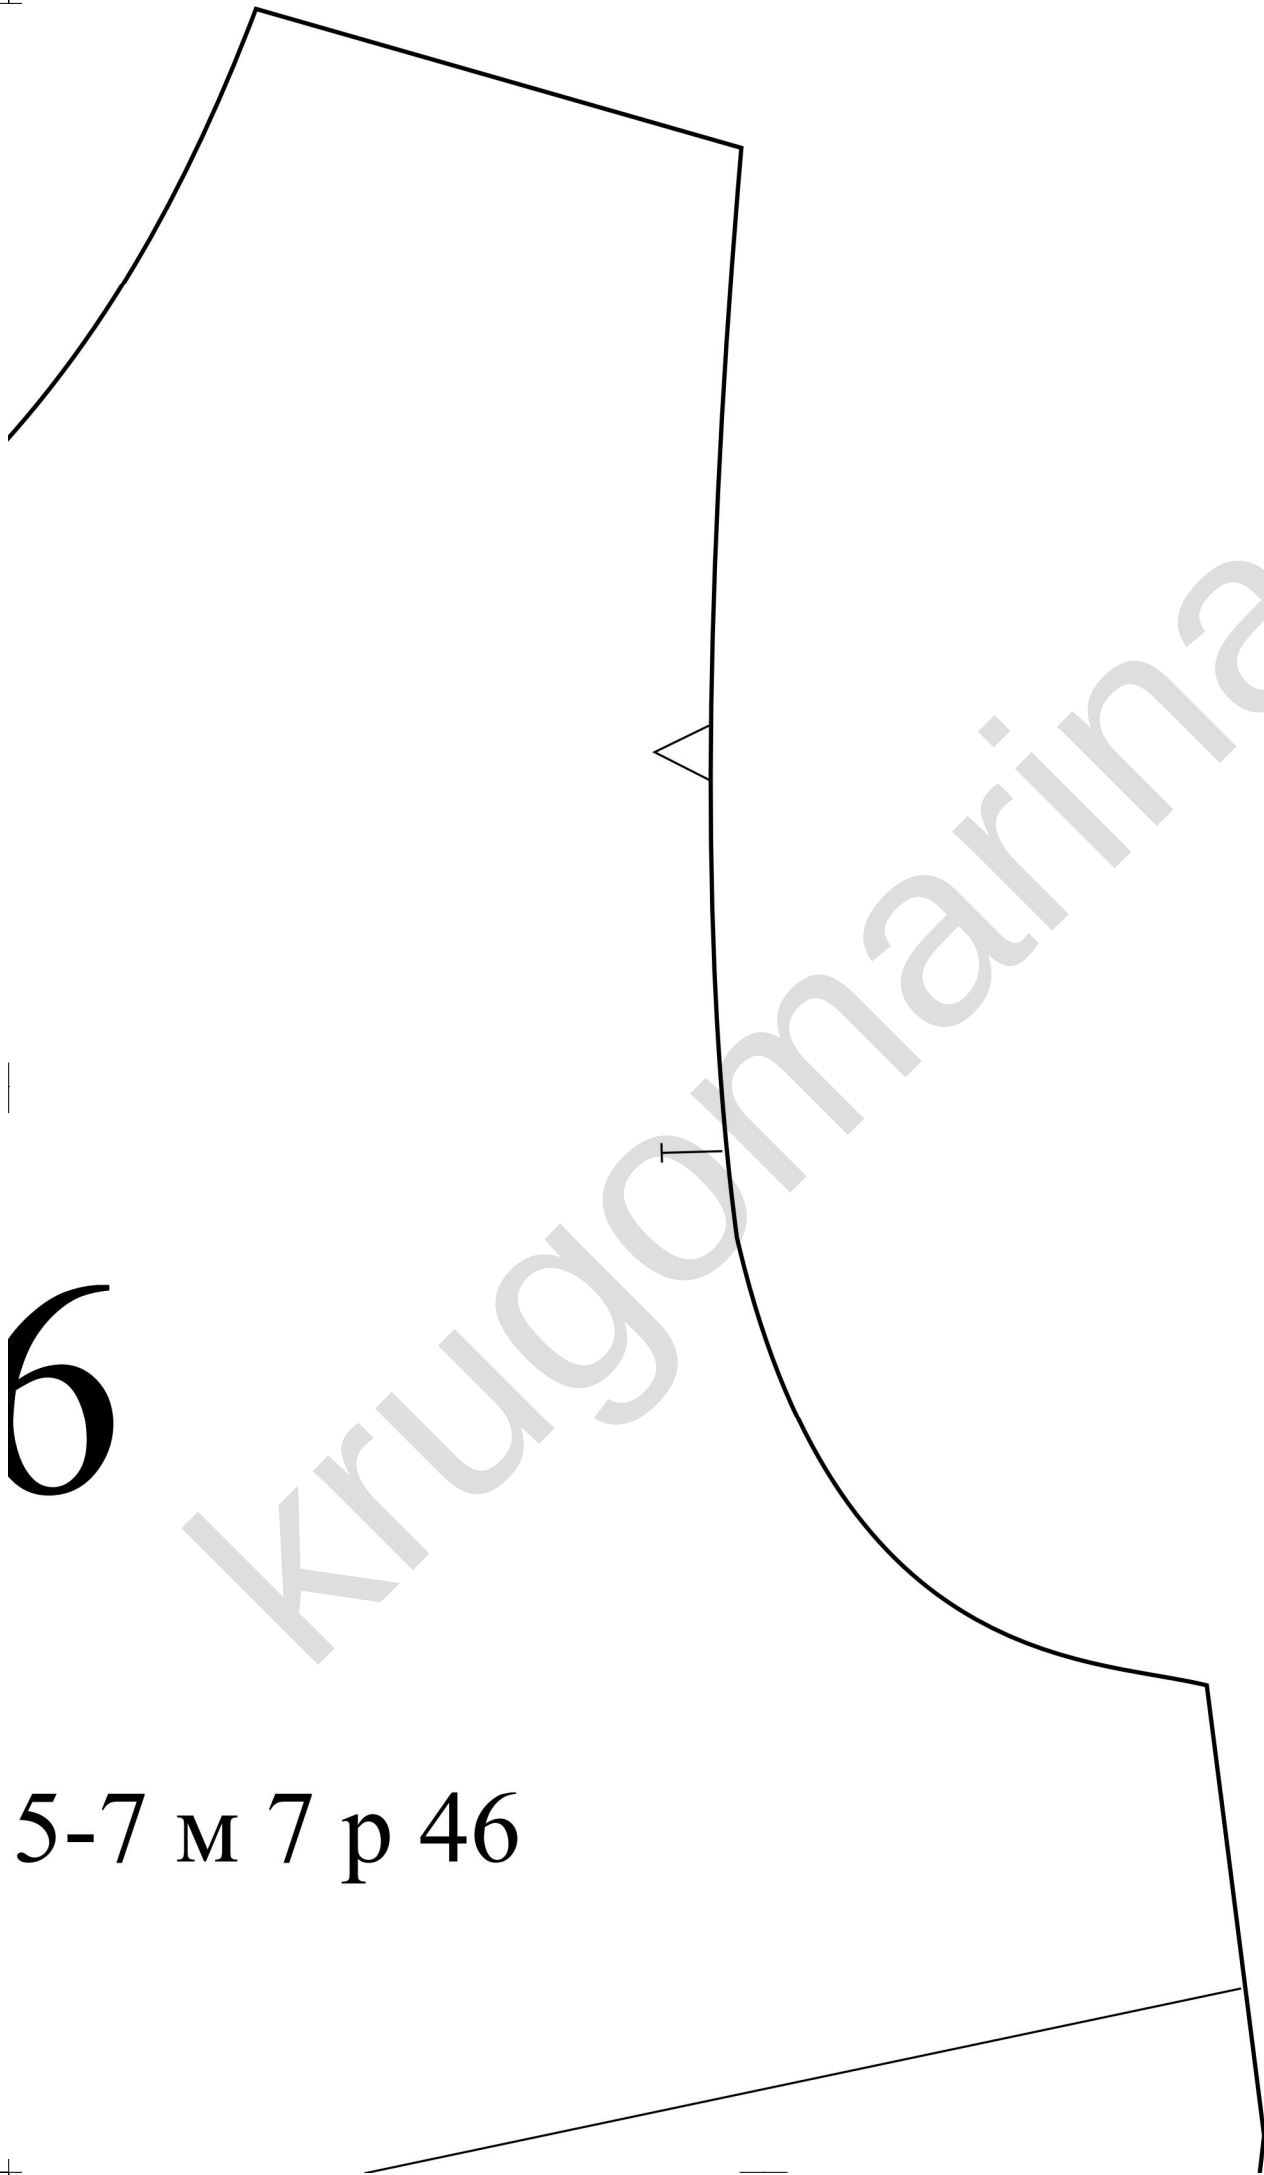

6

5-7 м 7 р 46

Krugomarina

Krugomarina

Krugomarina

Krugomarina



Krugomarina

Krugomarina