


Блузка р.44

20

БЛУЗКА

Размеры 38-44



Классическая
блузка из
эластичного
кружева.



ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИГУРЫ

Измеренные размеры приведены в сантиметрах и без прибавок на свободу облегания.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	38	40	42	44	46	48
Обхват груди	84	88	92	96	100	104
Обхват талии	60	64	68	72	76	80
Обхват бедер	88	92	96	100	104	108
Дуга плечевого пояса сзади	36	37	38	39	40	42
Длина спины до талии	39	39,5	40	40,5	41	41,5
Длина переда до талии	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Высота проймы	19	19,5	20	20,5	21	21,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	28-54	29-58	30-59	31-60	32-61	33-62
Высота сидения	21,5	22	22,5	23	23,5	24
Высота груди	24	24,5	25	25,5	26	26,5

20 БЛУЗКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 38
 — — — — — размер 40
 — — — — — размер 42
 — — — — — размер 44


Длина по средней линии спинки блузки: 66 (67,5-69-70,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,50 м (разм. 38/40), 1,60 м (разм. 42/44) эластичного однотонного кружева, ширина – 140 см ● 65 см (разм. 38/40), 70 см (разм. 42/44) атласа в тон для прокладочных деталей, ширина – 90 см ● 10 пуговиц под перламутр в тон, диаметр – 10 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

шифон, вуаль, жоржет (эластичные и вышитые).

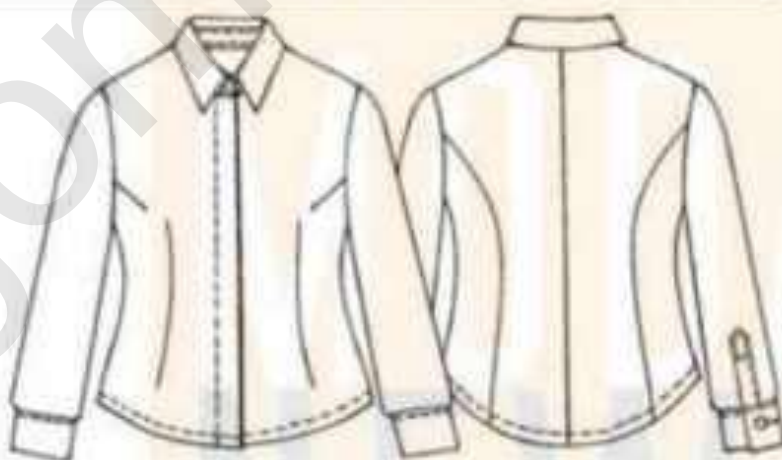

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.

СПИНКА	16
БОЧОК СПИНКИ	17
ПЕРЕД	18
СТОЙКА	19 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ВОРОТНИК	20 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
РУКАВ	21
ПЛАНКА ЗАСТЕЖКИ РУКАВА	22
МАНЖЕТА	A = 21,5 (22,5-23,5-24,5) X 7 CM


ПЛАН РАСКЛАДКИ




На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали А), как показано на схеме. На прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали А и ту часть потайной застежки, где будут обметываться петли (= внутренняя планка). Внешние детали 19 и 20 разложить на прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить на подгиб низа изделия 1,5 см.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


- С изнаночной стороны указанных деталей приметать соответствующие детали из прокладочного атласа.
- По разметке подрезать левую часть переда, не оставляя припуск на шов.
- Заутюжить, дважды подвернув, цельнокроеный припуск застежки левой части переда на изнаночную сторону и застрочить.
- Заутюжить припуск потайной застежки правой части переда на изнаночную сторону по первой от переднего среза линии (= внутренняя планка). Обметать петли по разметке на внутренней планке. Заутюжить припуск потайной застежки по внутренней сплошной линии (со знаком «т»). Проложить сквозную строчку по пунктирной линии разметки, застрачивая в шов срез внутренней планки. Отогнуть внутреннюю планку наружу и приутюжить.
- На каждой части переда обработать вытачки с изнаночной стороны.
- Притачать бочки спинки к частям спинки, заутюжить припуски к середине деталей.
- Стачать средние срезы двух частей спинки, заутюжить припуски вправо.
- Выполнить плечевые и боковые швы, заутюжить припуски на спинку.
- Подготовить и выполнить на каждом рукаве застежку рукава с планкой.
- Выполнить нижний шов каждого рукава.



- Втачать рукава в проймы.
- Совместить две детали каждой манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы. Вывернуть, выправить края. Подготовить и выполнить притачные манжеты.
- Подготовить и выполнить воротник с отрезной стойкой.
- Обработать низ изделия швом вподгибку.
- Обметать петли по разметке на правом конце стойки и на передних концах манжет. Пришить пуговицы на левый борт, левый конец стойки и на задние концы манжет в соответствии с петлями.
- Закрепить планку потайной застежки, выполнив закрепки между петлями.

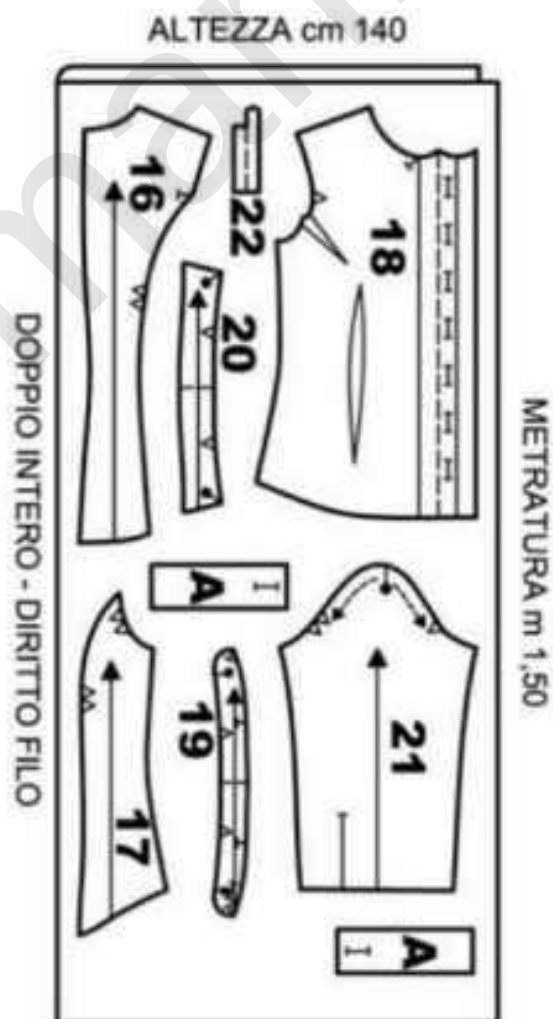


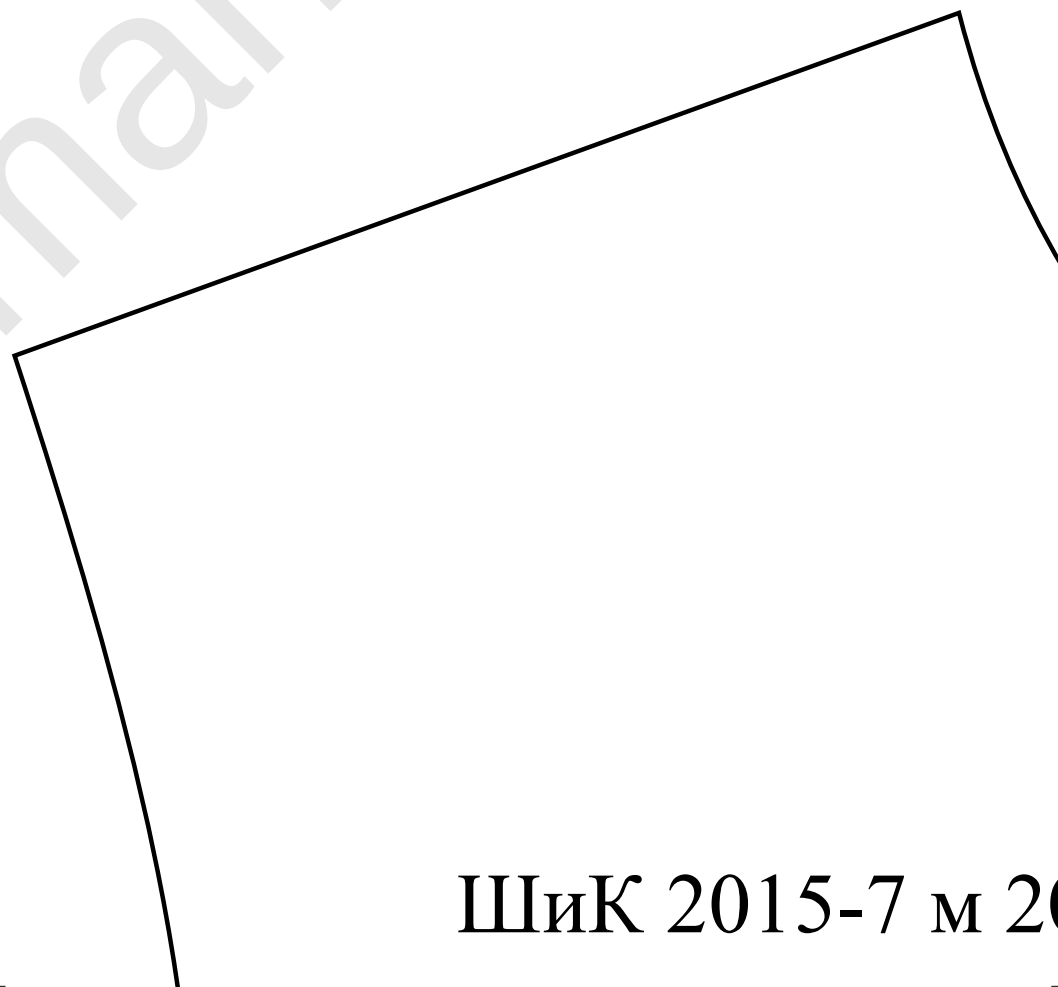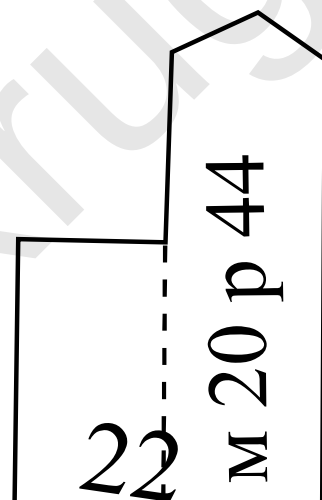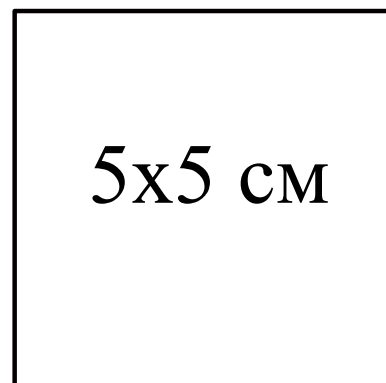

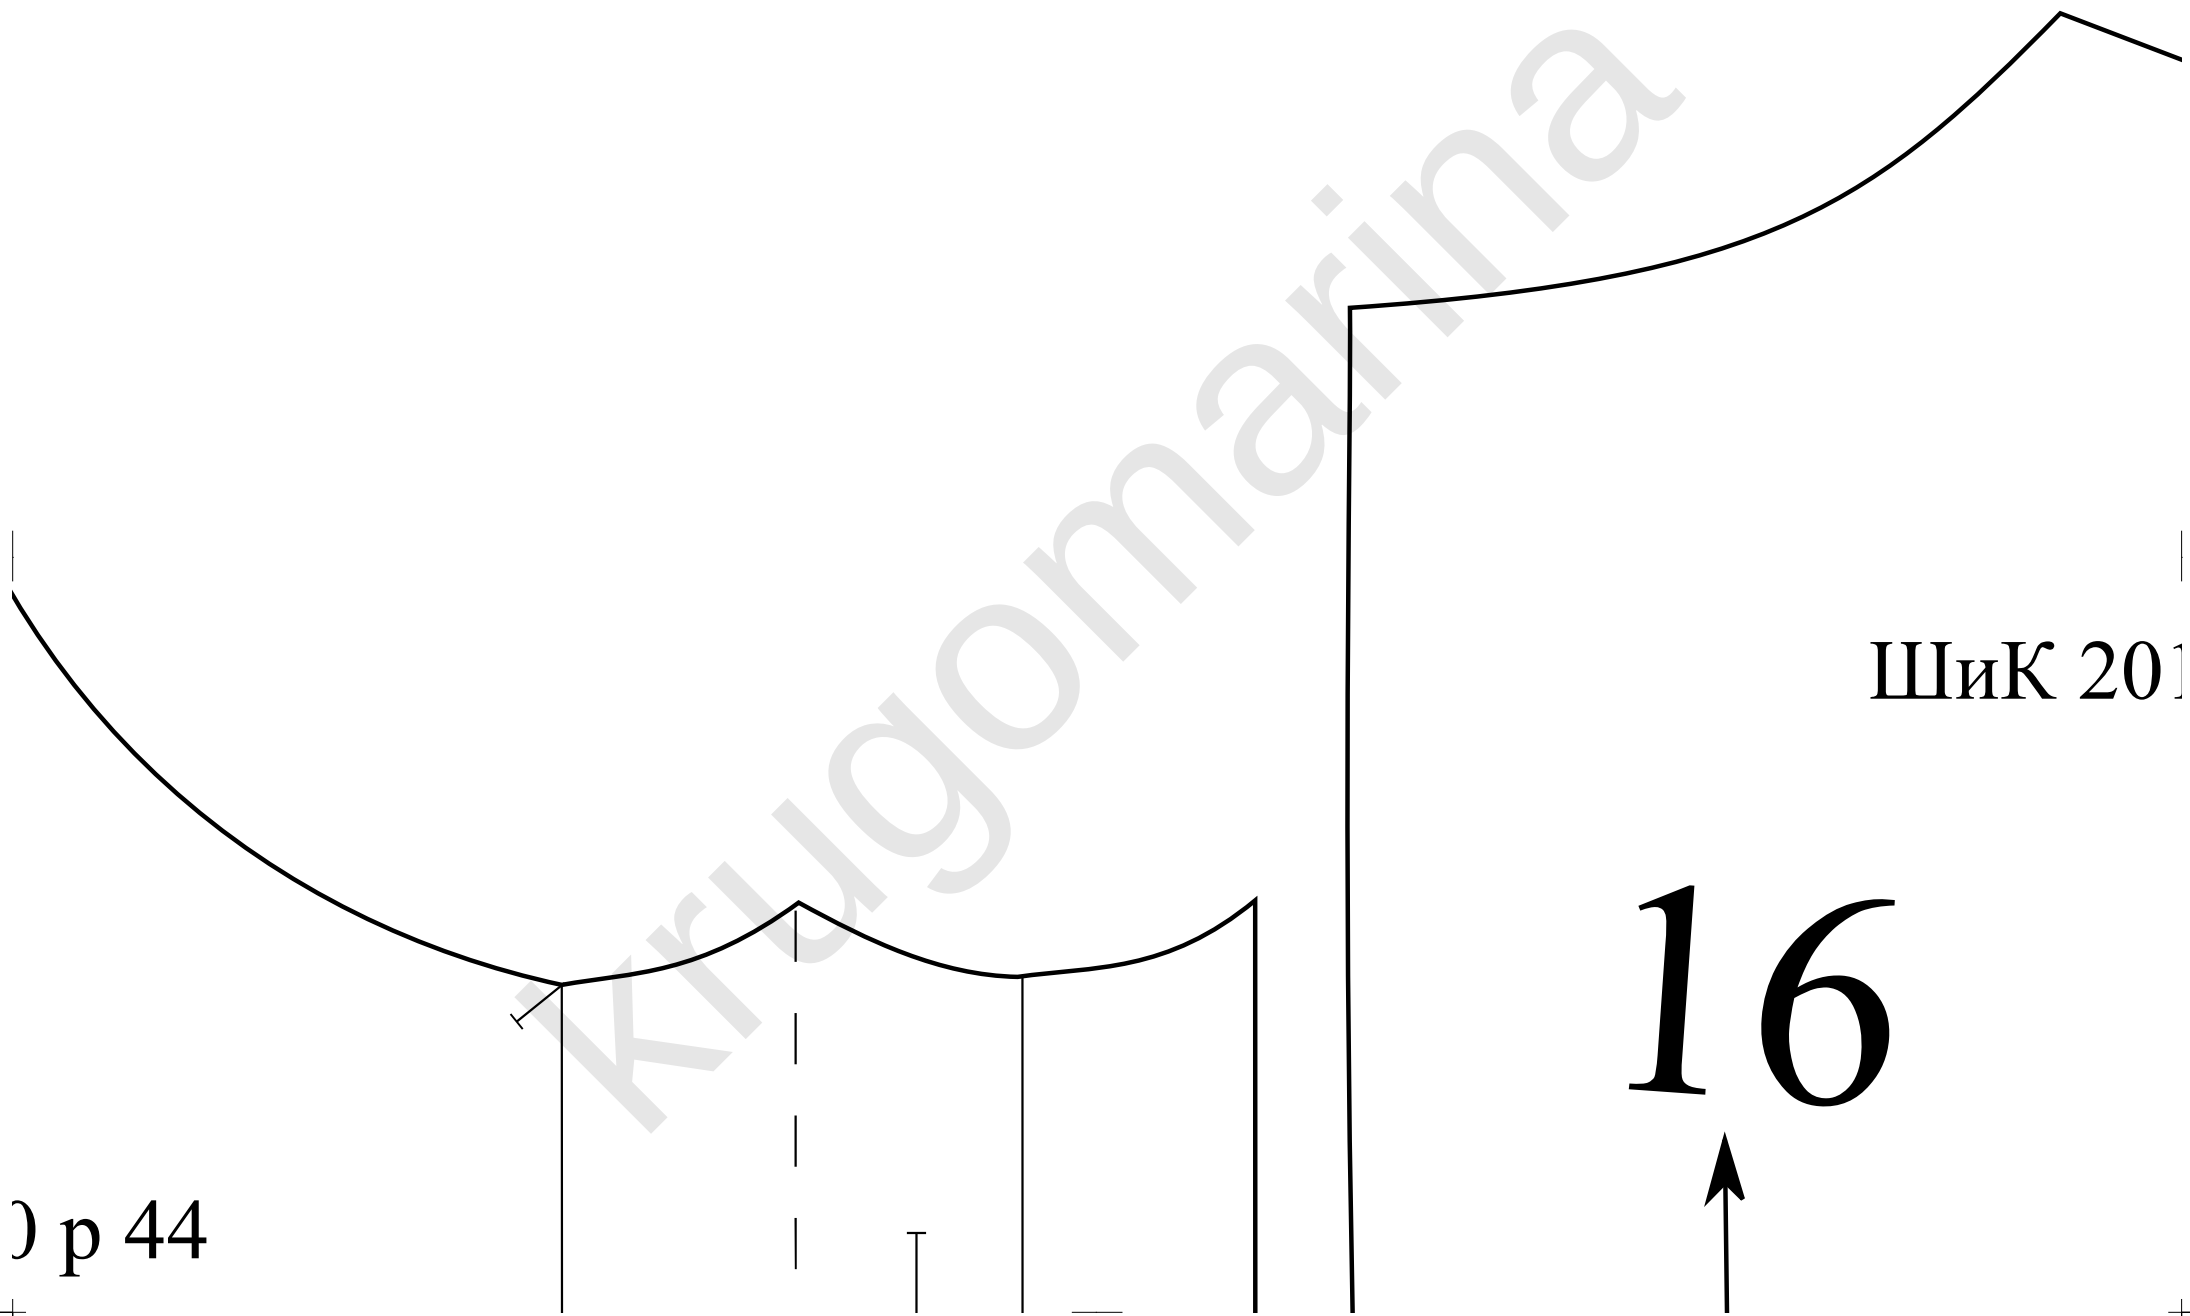

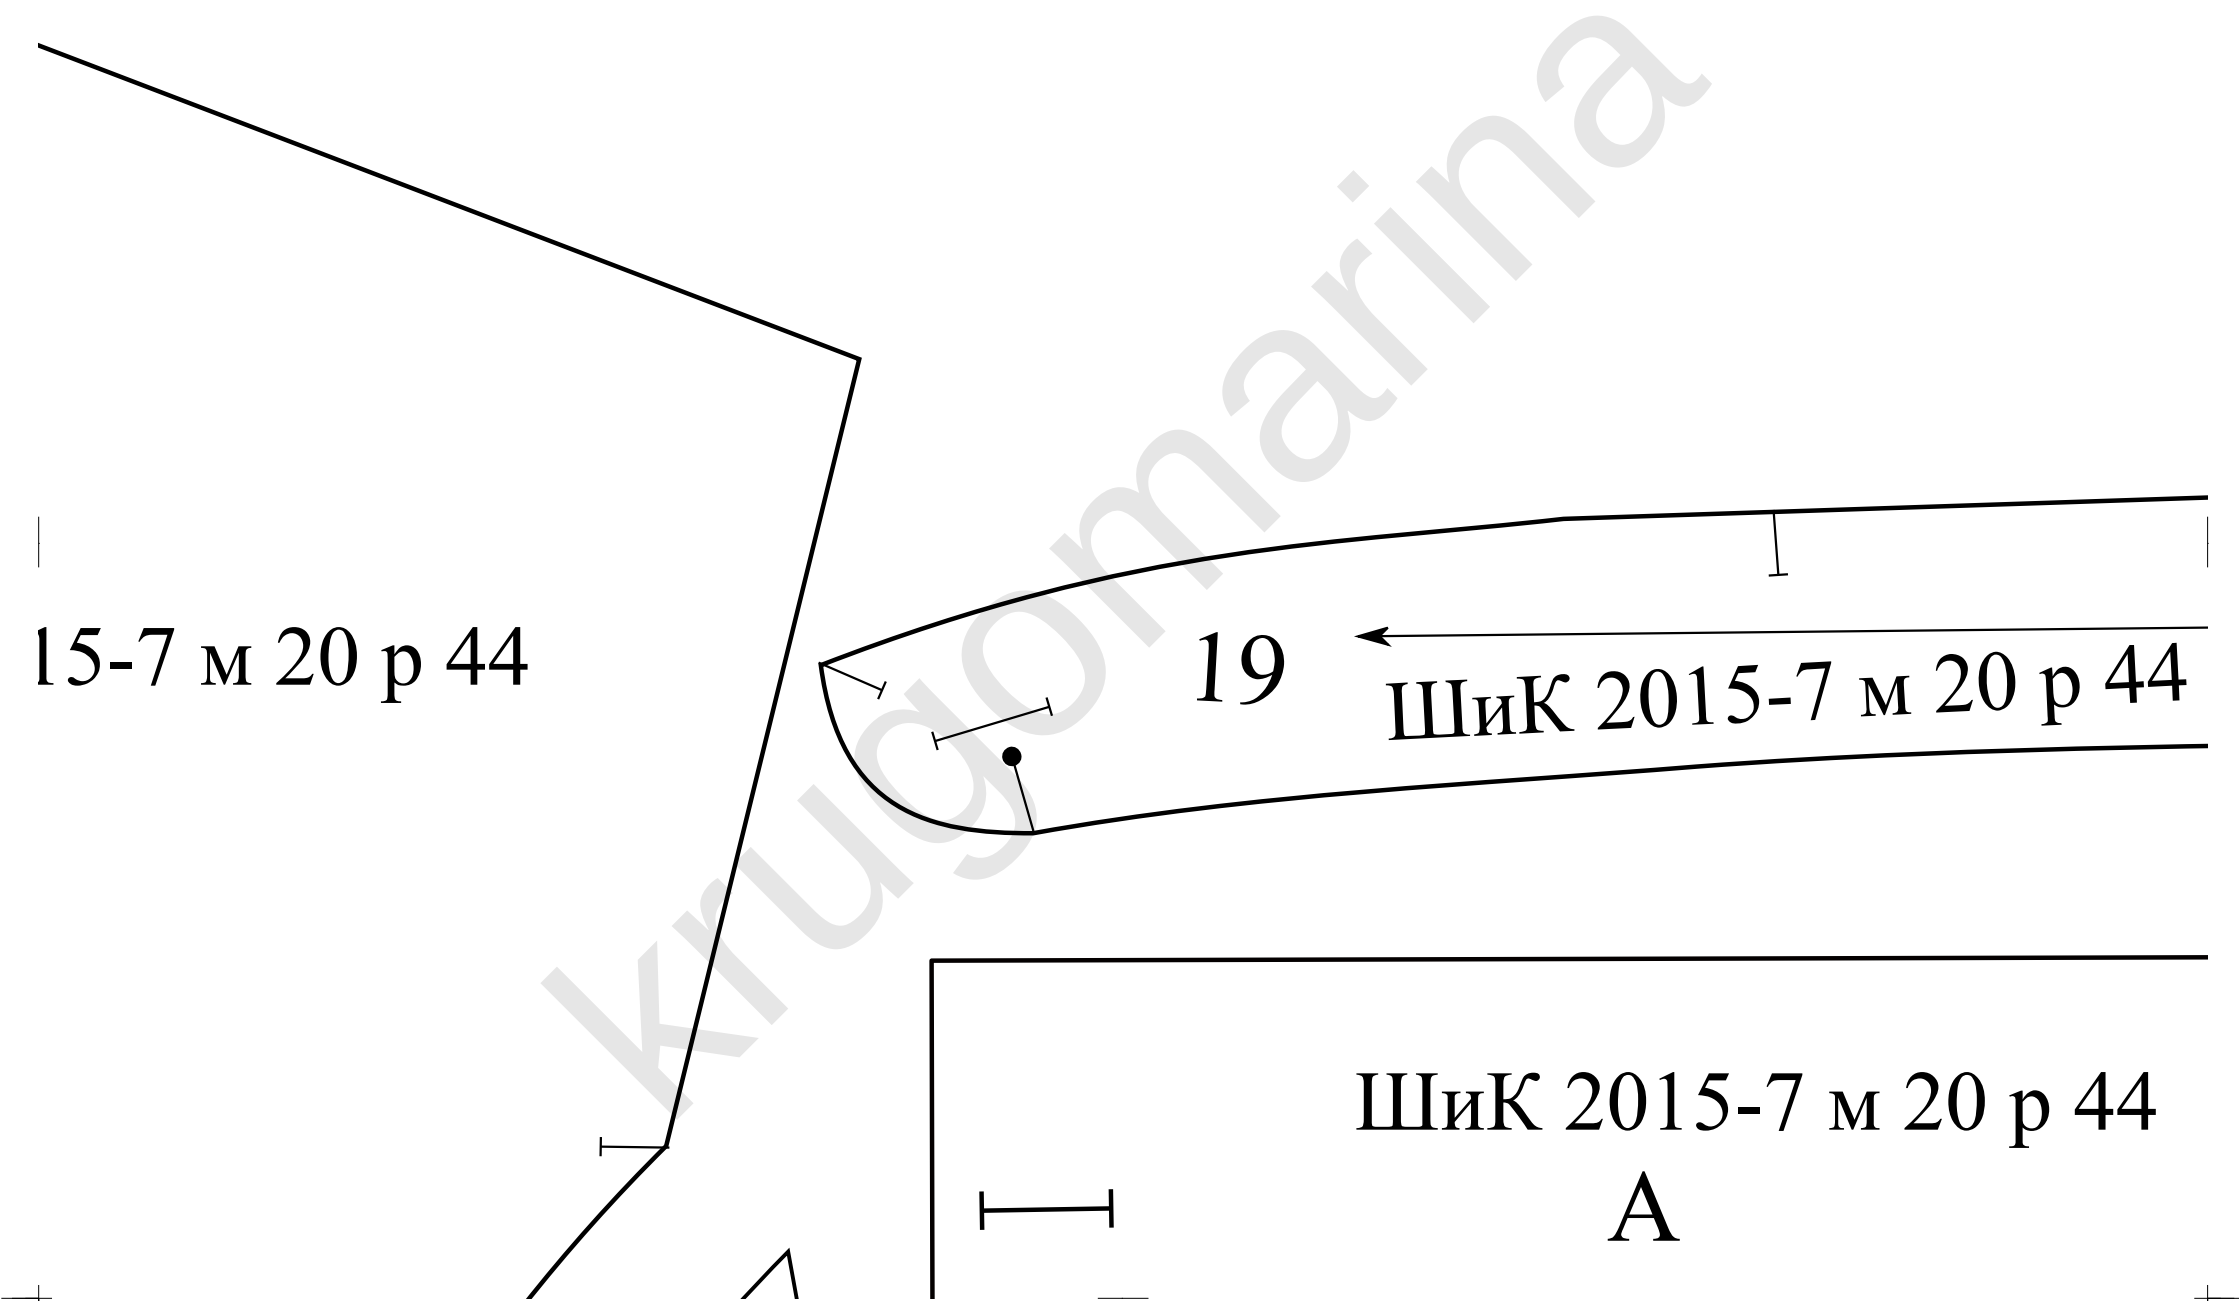

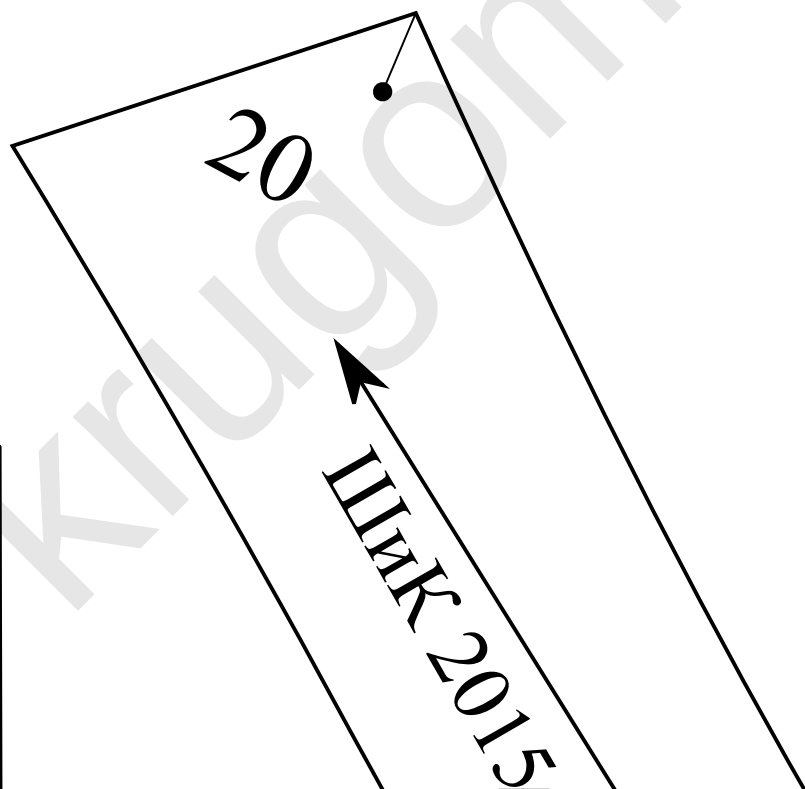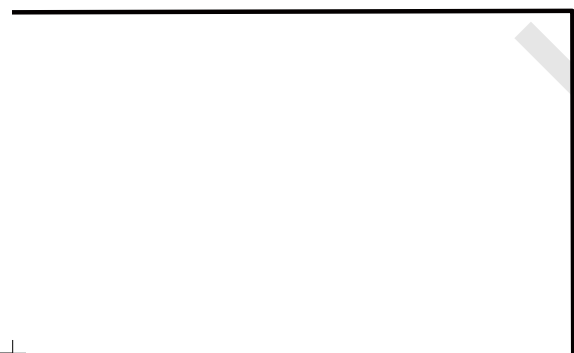


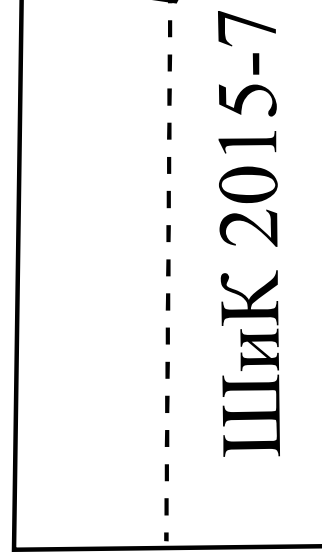


Krugomarina



Krugomarina

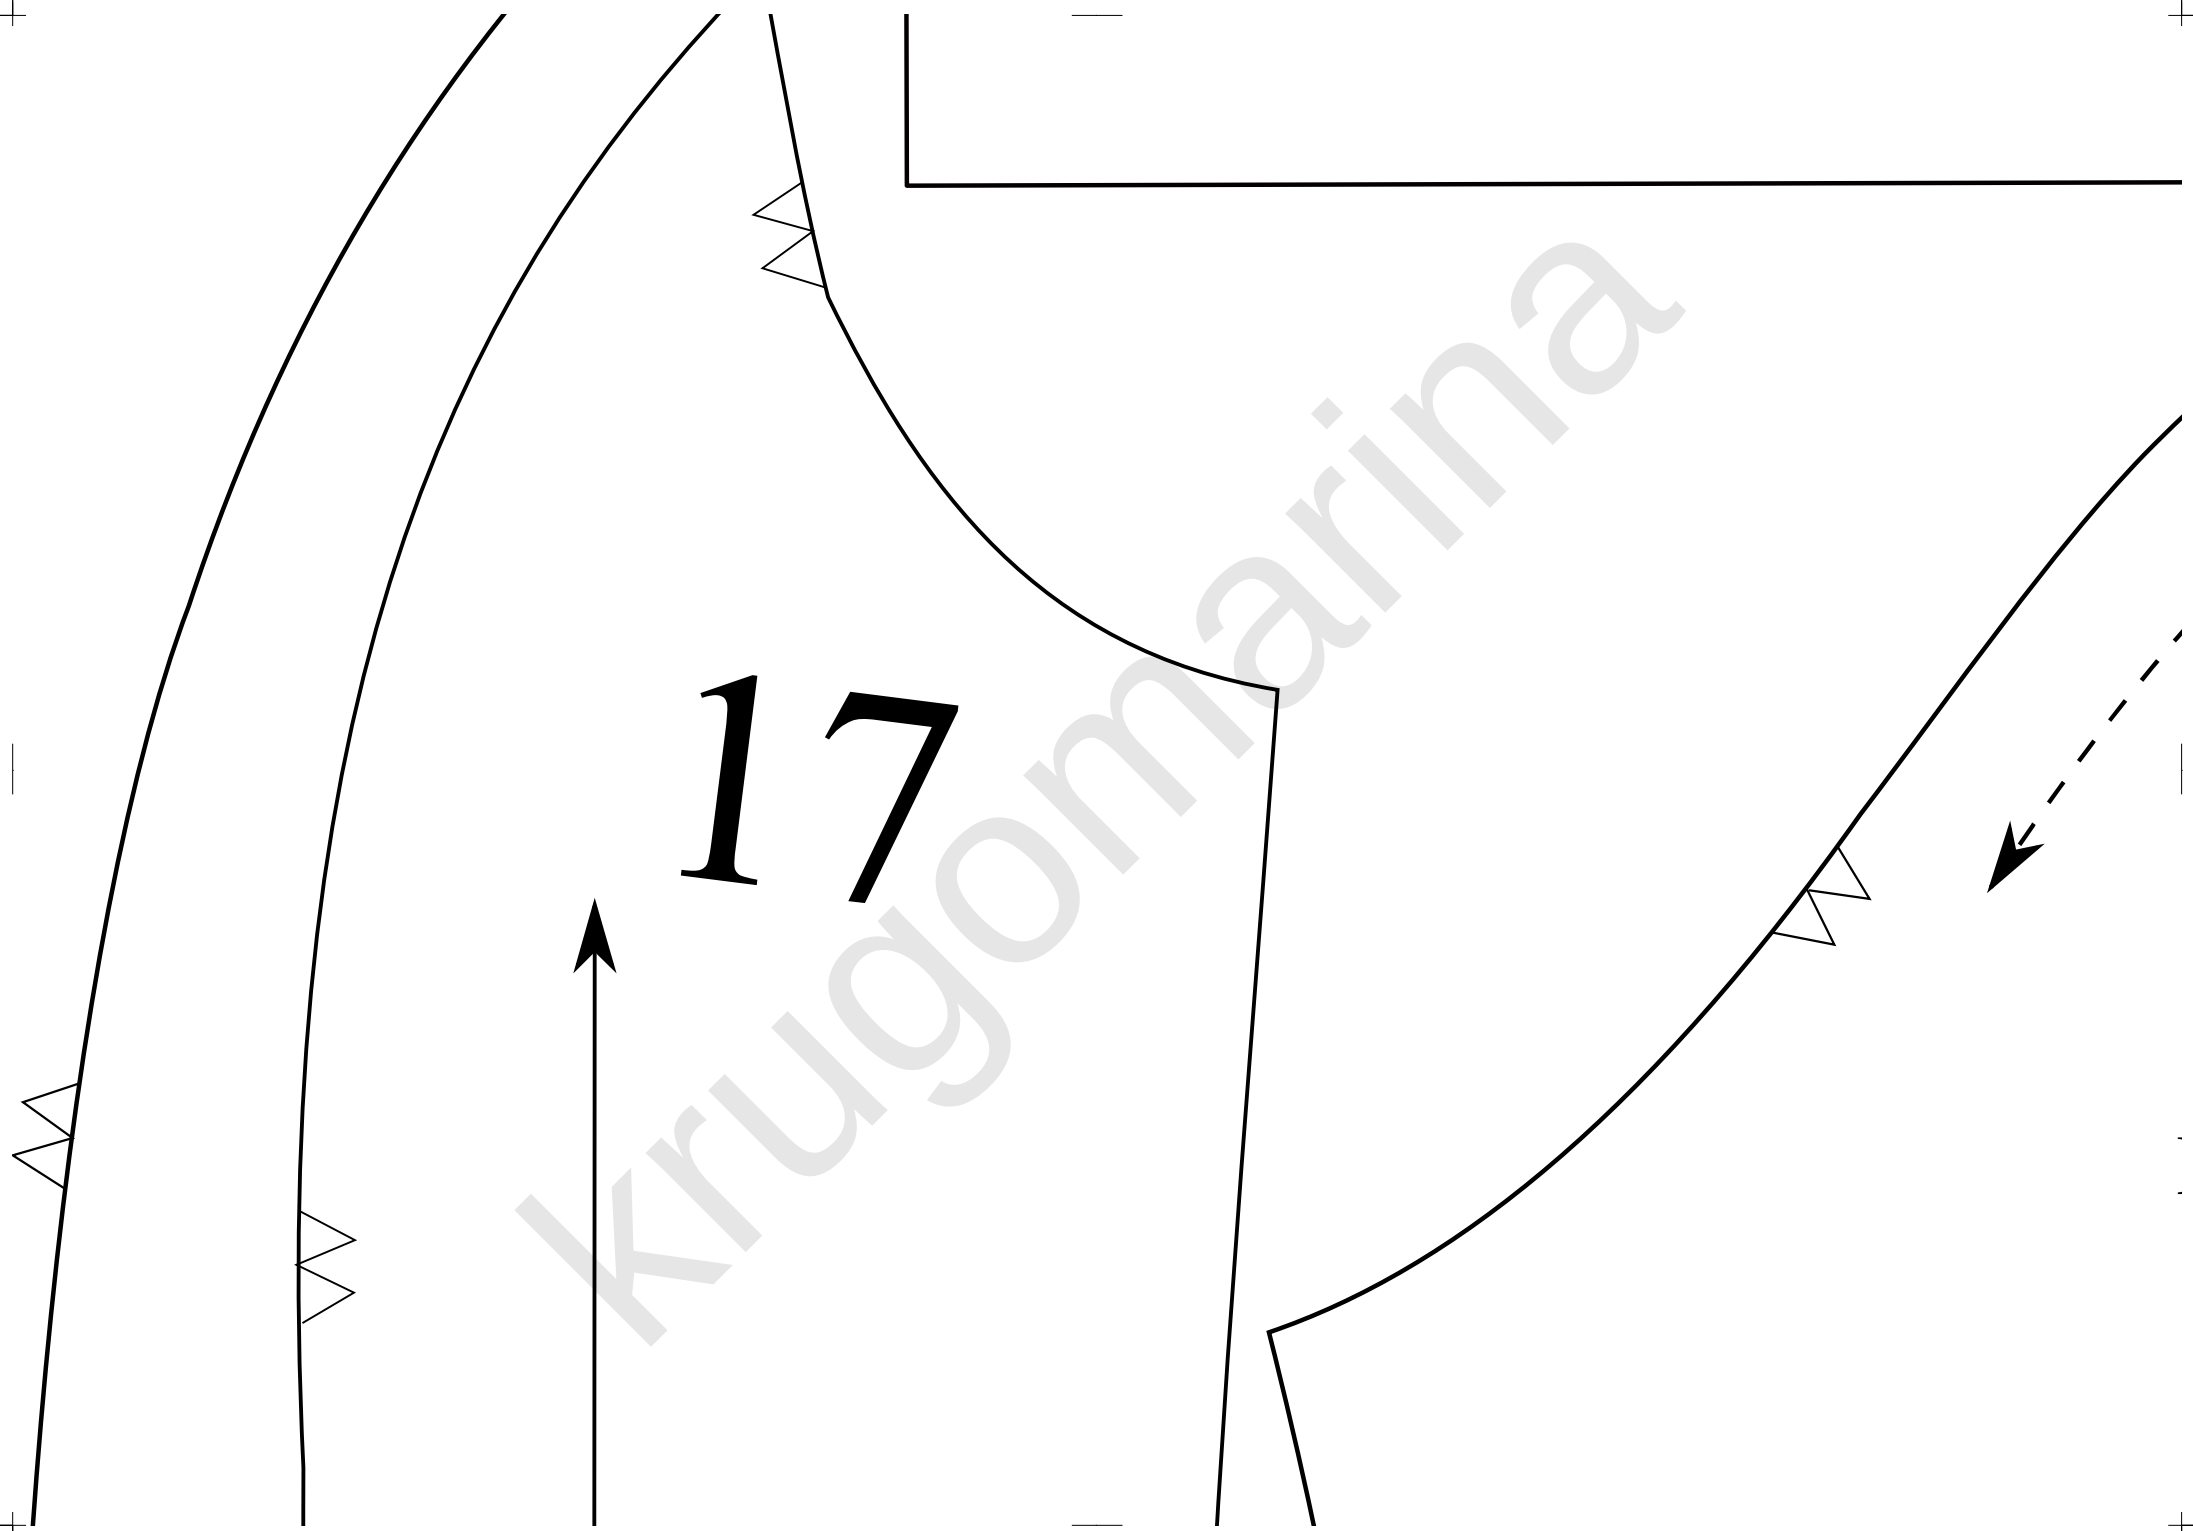

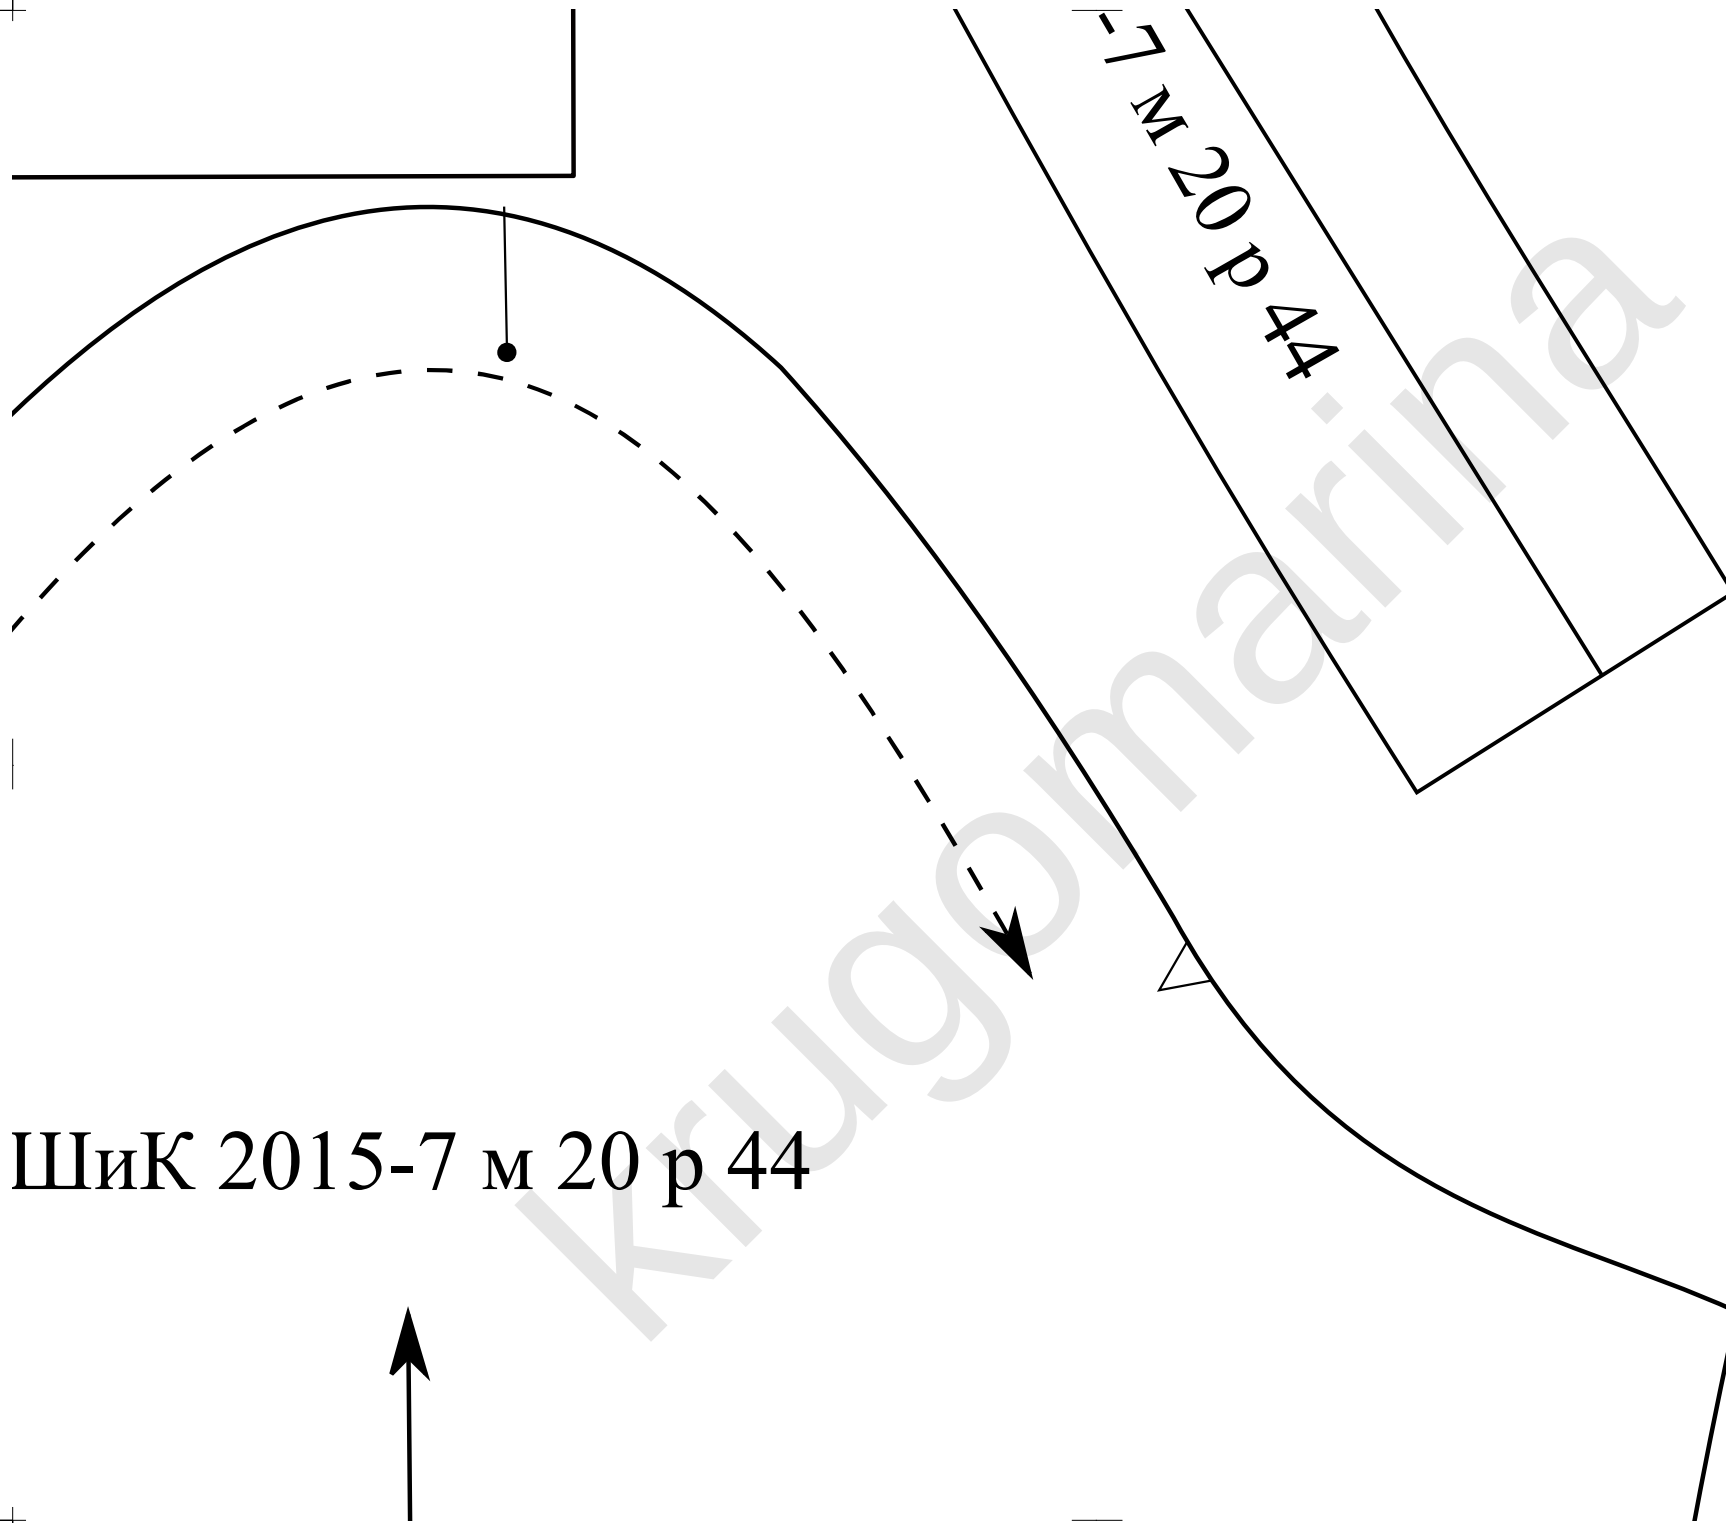

Krugomarina


18

Krugomarina

Krugomarina

Krugomarina

Krugomarina

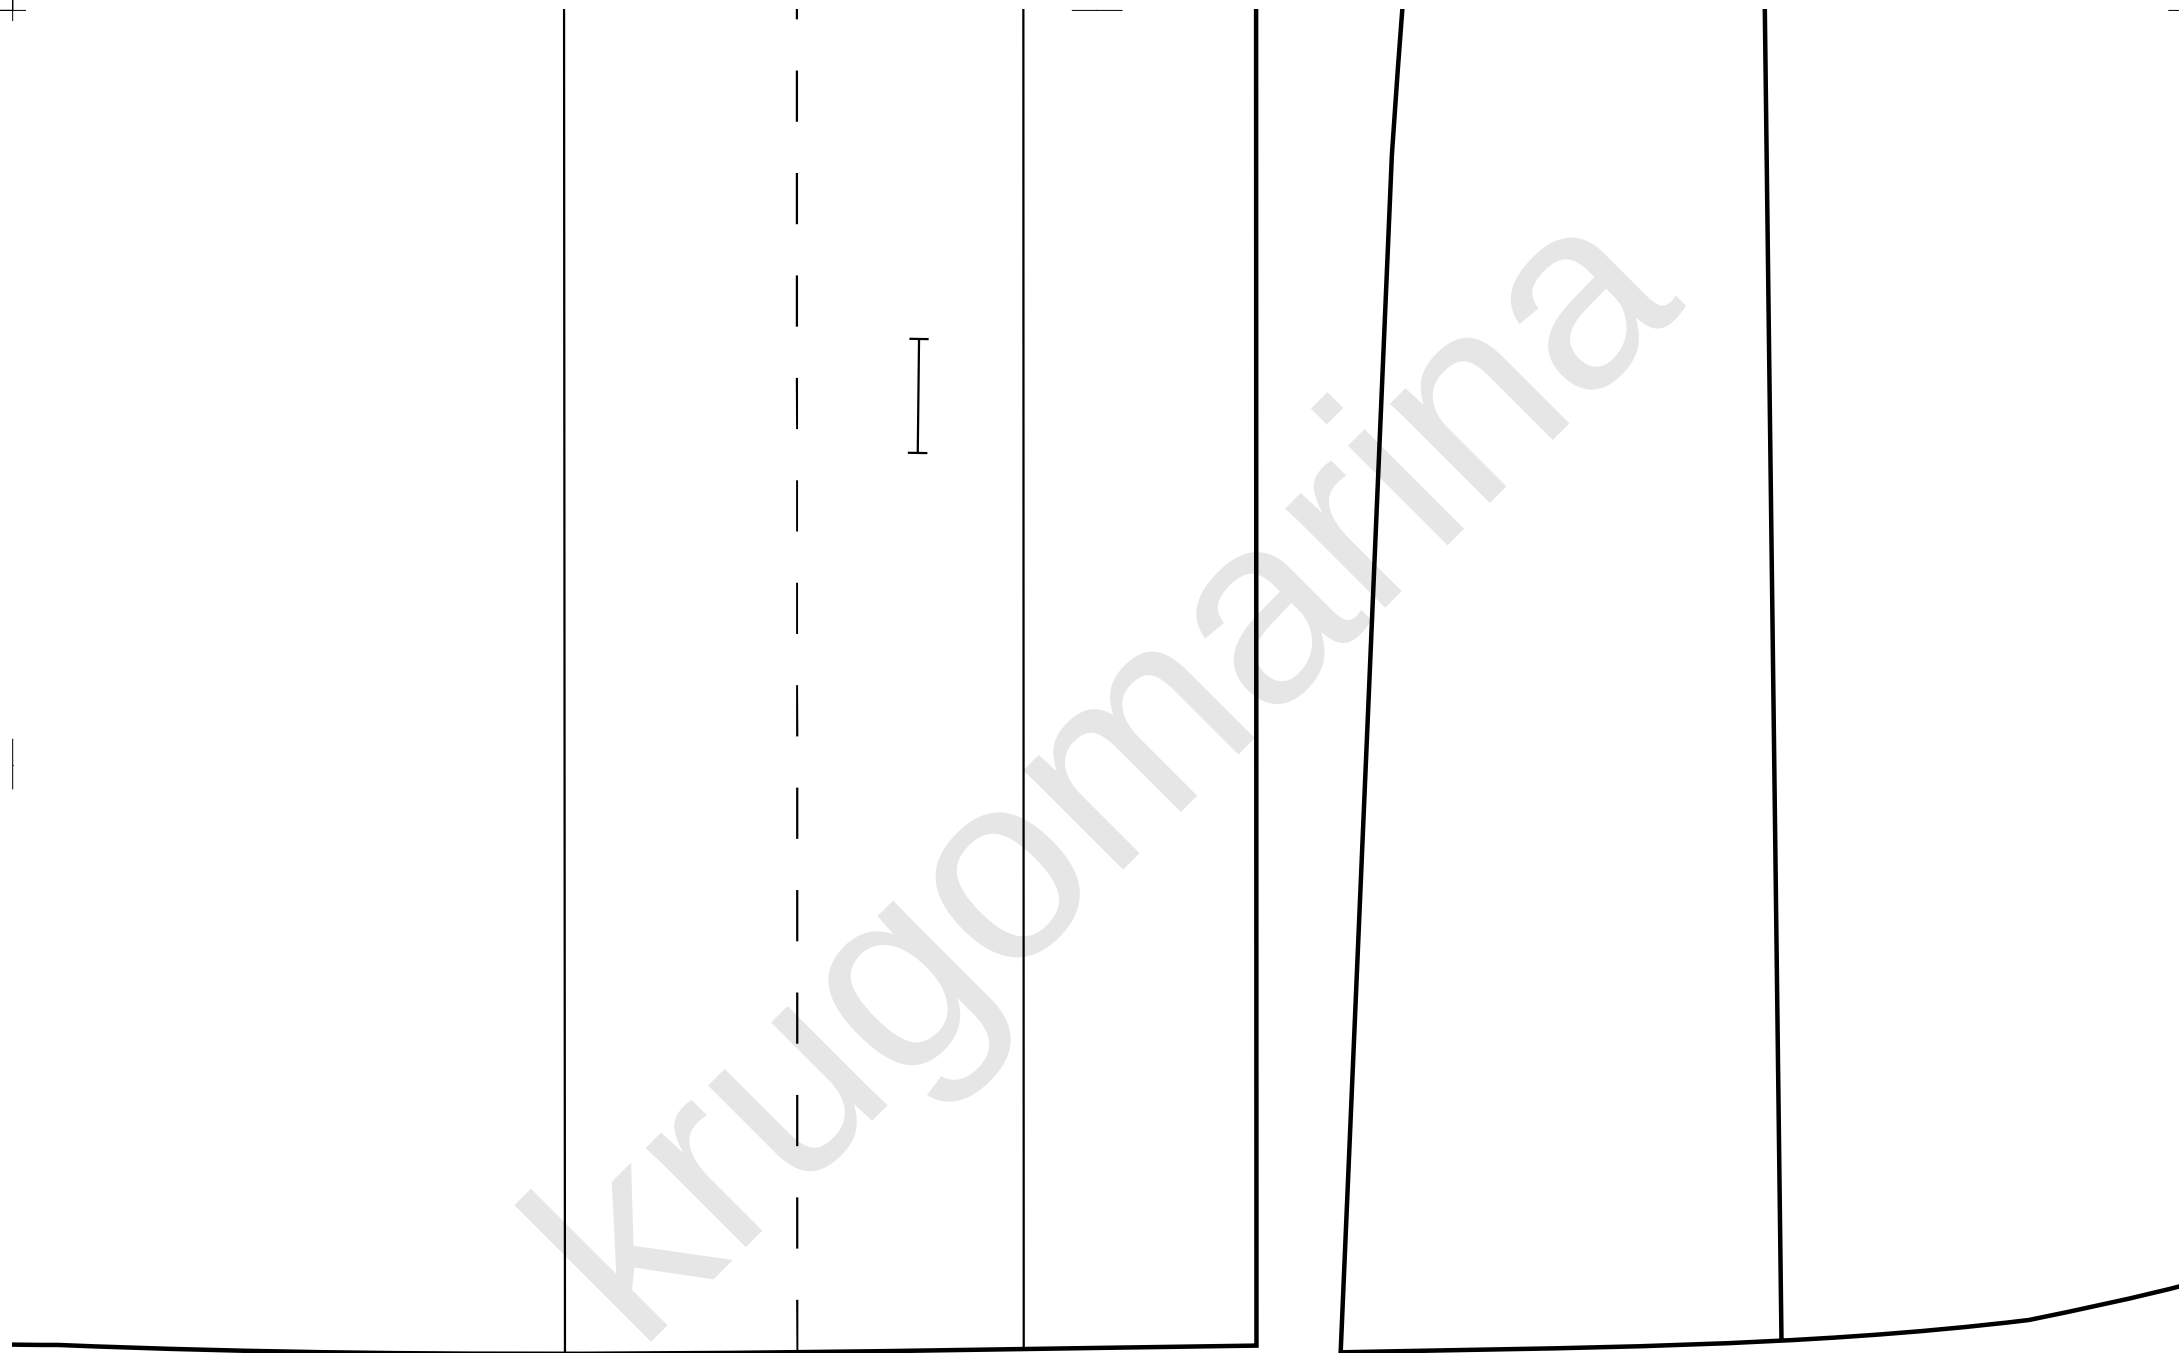

ШиК 2015-7 м 20 р 44

21

Krugomarina