




39 ПОЛО ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 4/5/6/7 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 4 года
 — — — — — на 5 лет
 — — — — — на 6 лет
 — — — — — на 7 лет

Длина по средней линии спинки
 поло: 46 (48-50-52) см

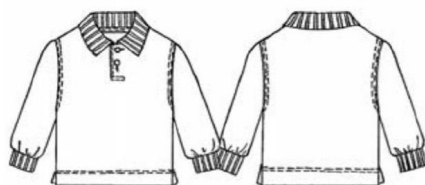

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 80 (85-90-95) см джерси в полосу, ширина – 140 см ● 20 см эластичного однотонного хлопкового трикотажа в резинку 1/1, ширина – 90 см ● 45 см диагональной хлопковой тесьмы светлого контрастного цвета, ширина – 3 см ● 45 см диагональной хлопковой тесьмы светлого контрастного цвета, ширина – 1 см ● 2 пуговицы в тон тесьмы, диаметр – 12 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

легкий начесной хлопковый трикотаж или синель (сочетающиеся с материалом в резинку и тесьмой).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь В.

СПИНКА	12
ПЕРЕД	13
РУКАВ	14
ПЛАНКА ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	15
ВОРОТНИК	16
ОБТАЧКА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 15
БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ, НО ПОВЕРНУВ ЛЕКАЛО ТАК, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ЛЕВУЮ ДЕТАЛЬ	
МАНЖЕТА	B = 13,5 (14-14,5-15) X 9 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На джерси, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей. Лекало детали 14 разложить два раза на джерси в разворот так, чтобы получить левую и правую детали, как показано на схеме. На материале в резинку, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На лицевой стороне диагональной тесьмы (ширина – 3 см) разложить два раза лекало детали 15 так, чтобы получить внутреннюю и внешнюю детали, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 3,5 см на подгиб низа изделия.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Выполнить плечевые швы. Заутюжить припуски на спинку. ● Перегнуть воротник лицевой стороной внутрь вдоль посередине и обтачать срезы концов. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить края и заутюжить воротник вдоль посередине. Сметать срезы горловины воротника. ● На лицевую сторону переда наложить правую планку (= внешняя деталь планки) застежки лицевой стороной вниз, располагая ее край на расстоянии 2 мм от линии разметки; притачать. Аналогично притачать обтачку левой стороны застежки. Разрезать перед между строчками. Отогнуть обтачку в сторону и настрочить шов притачивания в край. Отогнуть обтачку на лицевую сторону переда и

пока отложить. Отогнуть внешнюю деталь планки вперед (шов заутюжить на планку), на ее лицевую сторону наложить внутреннюю деталь планки лицевой стороной вниз, приколоть и пока отложить. ● Вметать воротник в горловину по разметке, отгибая детали планки и обтачки. Затем поверх шва вметывания наметать тесьму шириной 1 см. Отогнуть планку и обтачку поверх тесьмы. Соединить все детали машинной строчкой, втачивая воротник/настрачивая тесьму (1 см) и обтачивая уступы застежки (т.е. срезы горловины от краев застежки до воротника). Затем отогнуть воротник наружу; тесьму – вниз, закрывая шов втачивания воротника; обтачку – на изнаночную сторону переда (выправляя обтачанный край застежки); внутреннюю деталь планки – на изнаночную сторону внешней детали планки. Расправить внутреннюю деталь планки, совместить внешние края планок и соединить их машинной строчкой, прокладывая ее в край. Закрепить внутренний край внутренней детали планки, прокладывая строчку в край по шву притачивания внешней детали планки. Настрочить нижний край тесьмы, закрывая шов втачивания воротника. Расправить края застежки и закрепить ее основание, прокладывая строчку в виде прямоугольника. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольные швы) в проймы. Заутюжить припуски на проймы и настрочить двойной строчкой. ● Выполнить боковые швы (до шлиц) изделия и нижние швы рукавов. ● Отогнуть подгиб низа изделия на лицевую сторону и обтачать срезы шлиц. Отогнуть подгиб низа на изнаночную сторону, выправить края шлиц и застрочить подгиб низа. ● Стачать каждую манжету в кольцо. Сложить детали вдоль пополам изнаночными сторонами внутрь, совмещая срезы. Притачать совмещенные срезы манжет к низу рукавов (шов стачивания манжеты совпадает с нижним швом рукава). Заутюжить припуски на рукава. ● Обметать петли по разметке на левой стороне застежки. Пришить пуговицы справа в соответствии с петлями.

ДЖЕРСИ


ALTEZZA cm 140

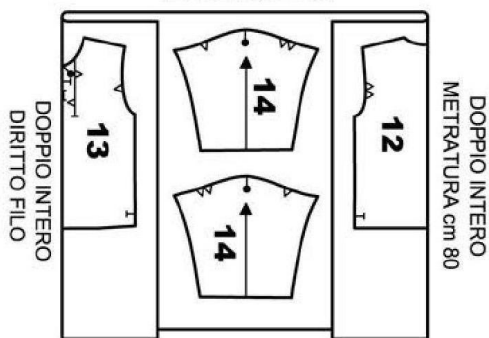


ТЕСЬМА

МАТЕРИАЛ В РЕЗИНКУ


ALTEZZA cm 3





ALTEZZA cm 90



3x3

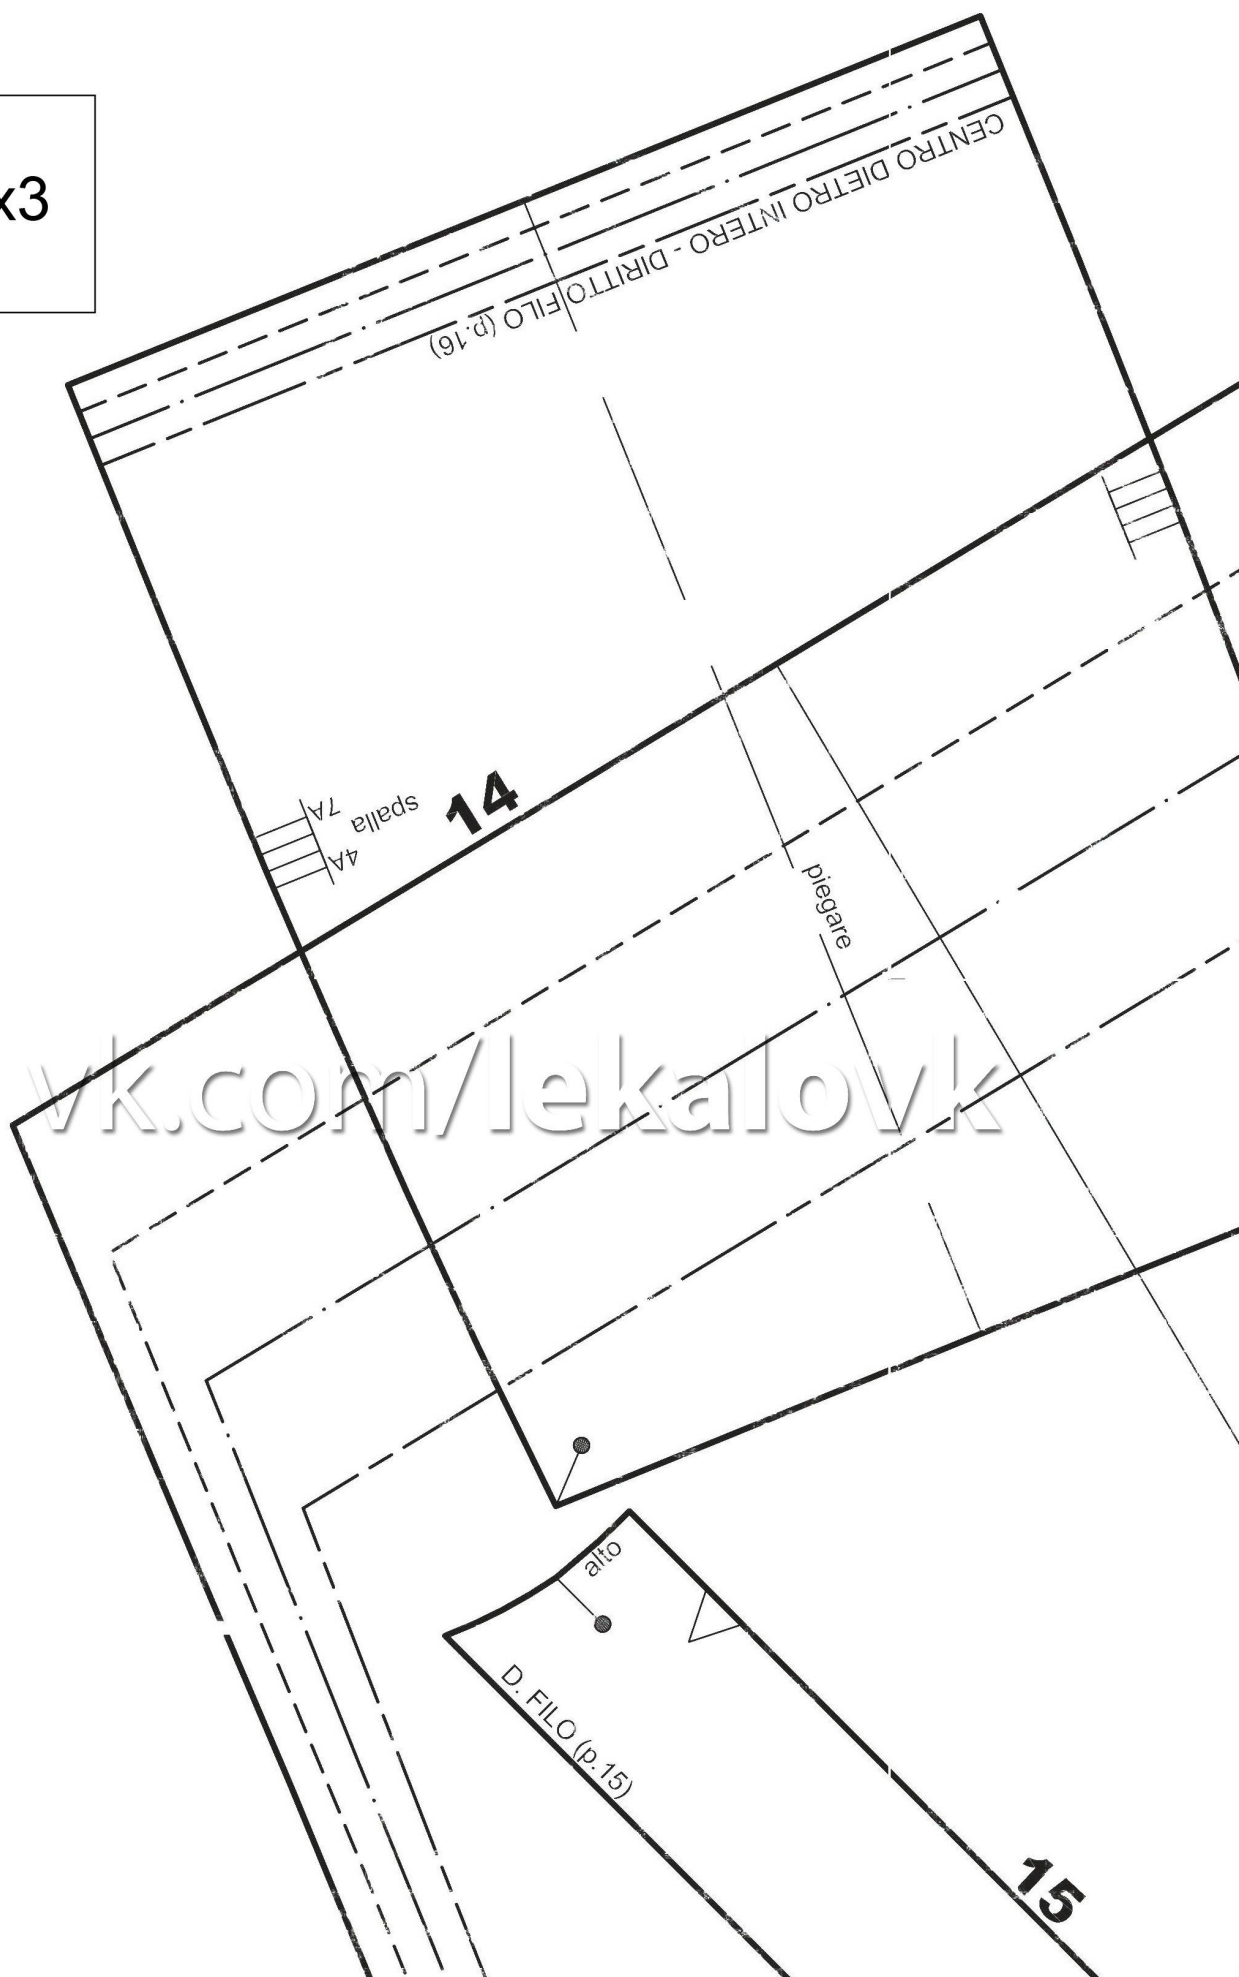

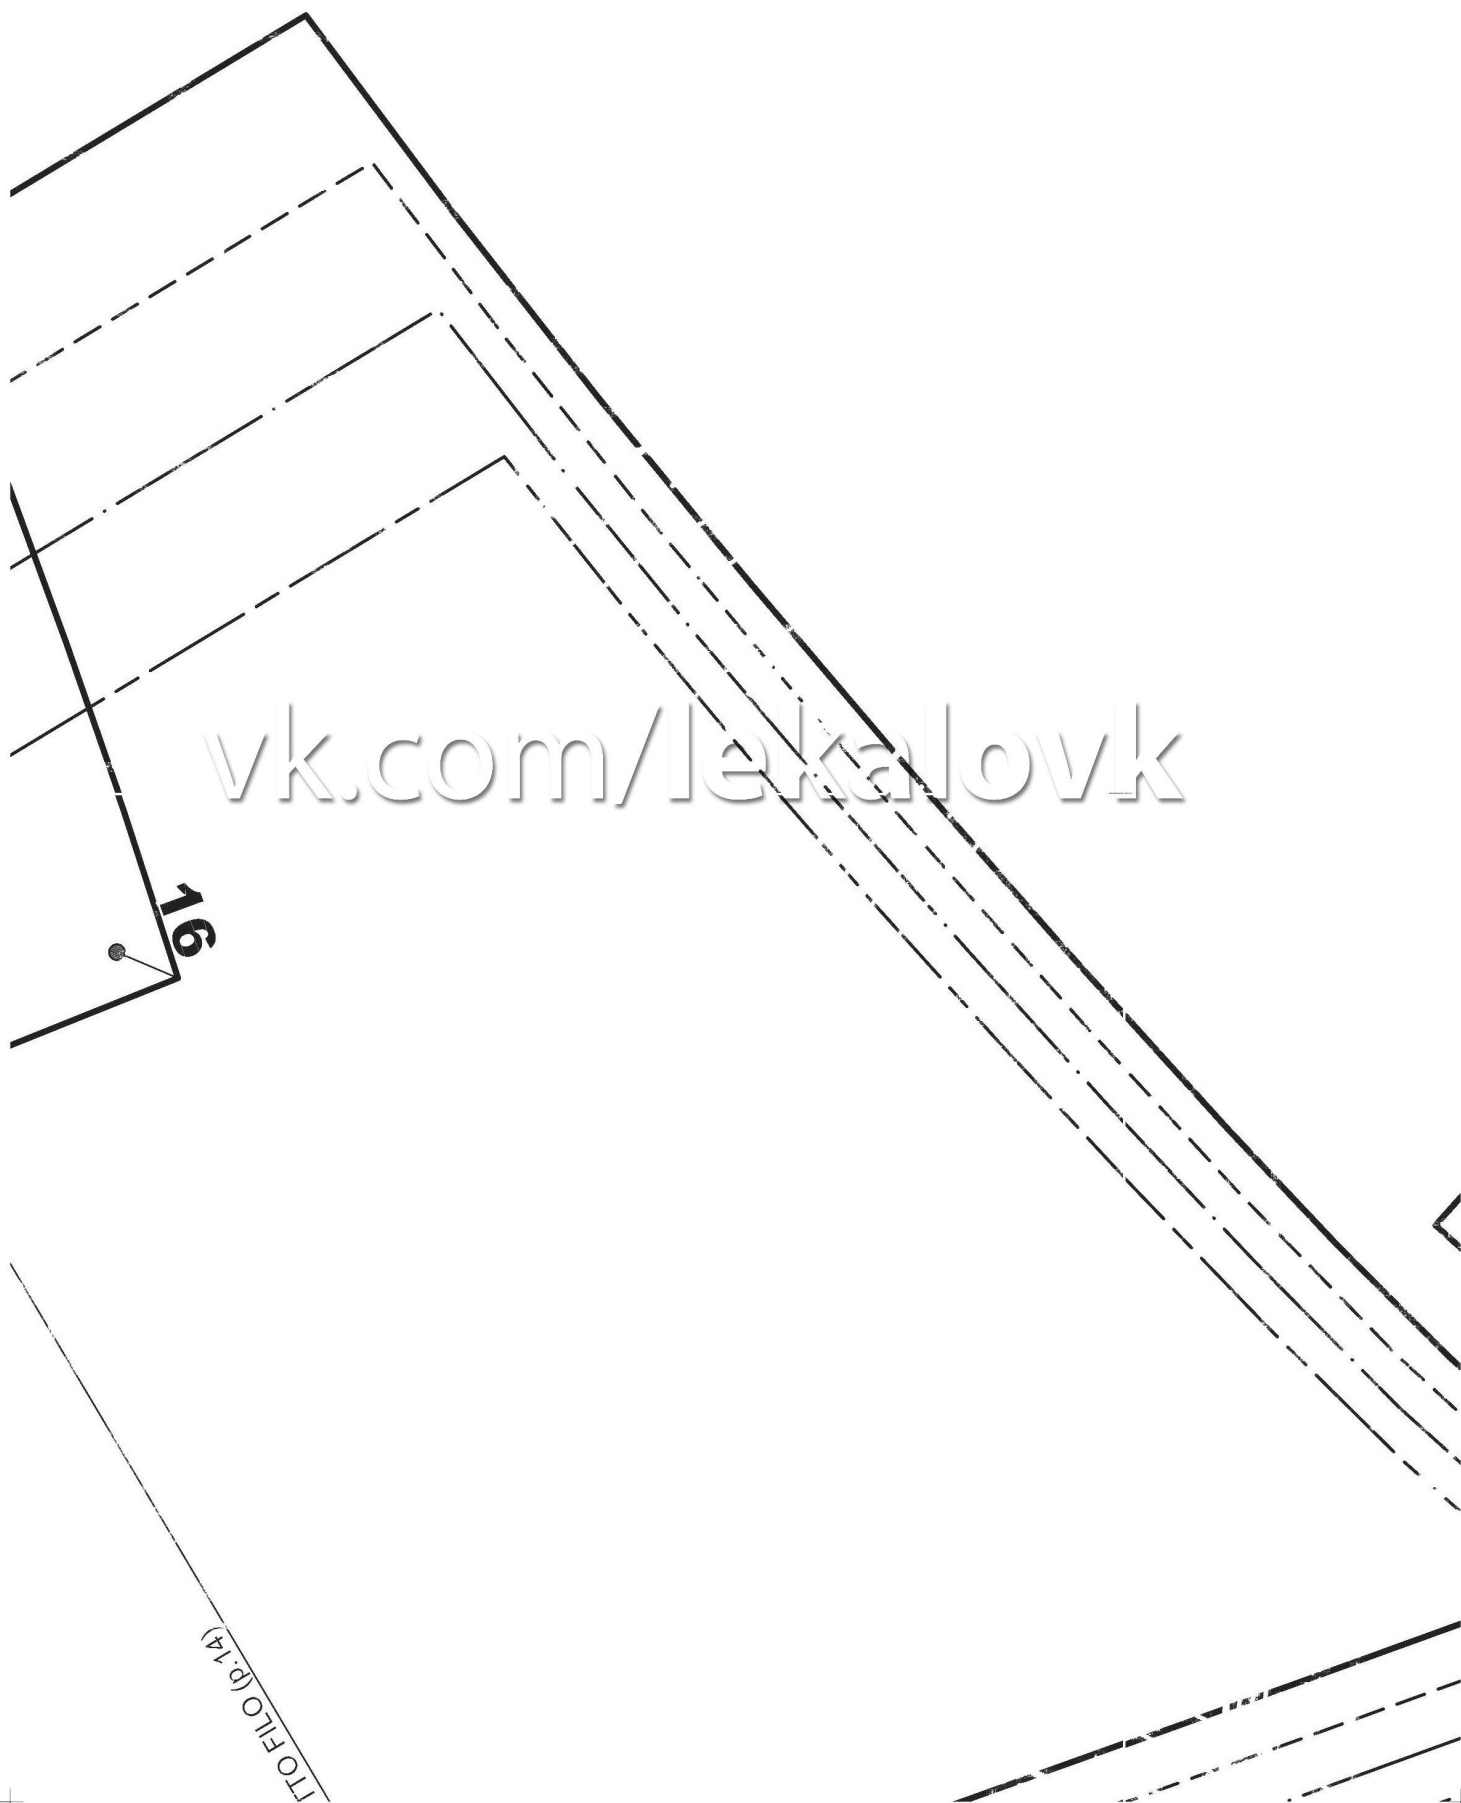

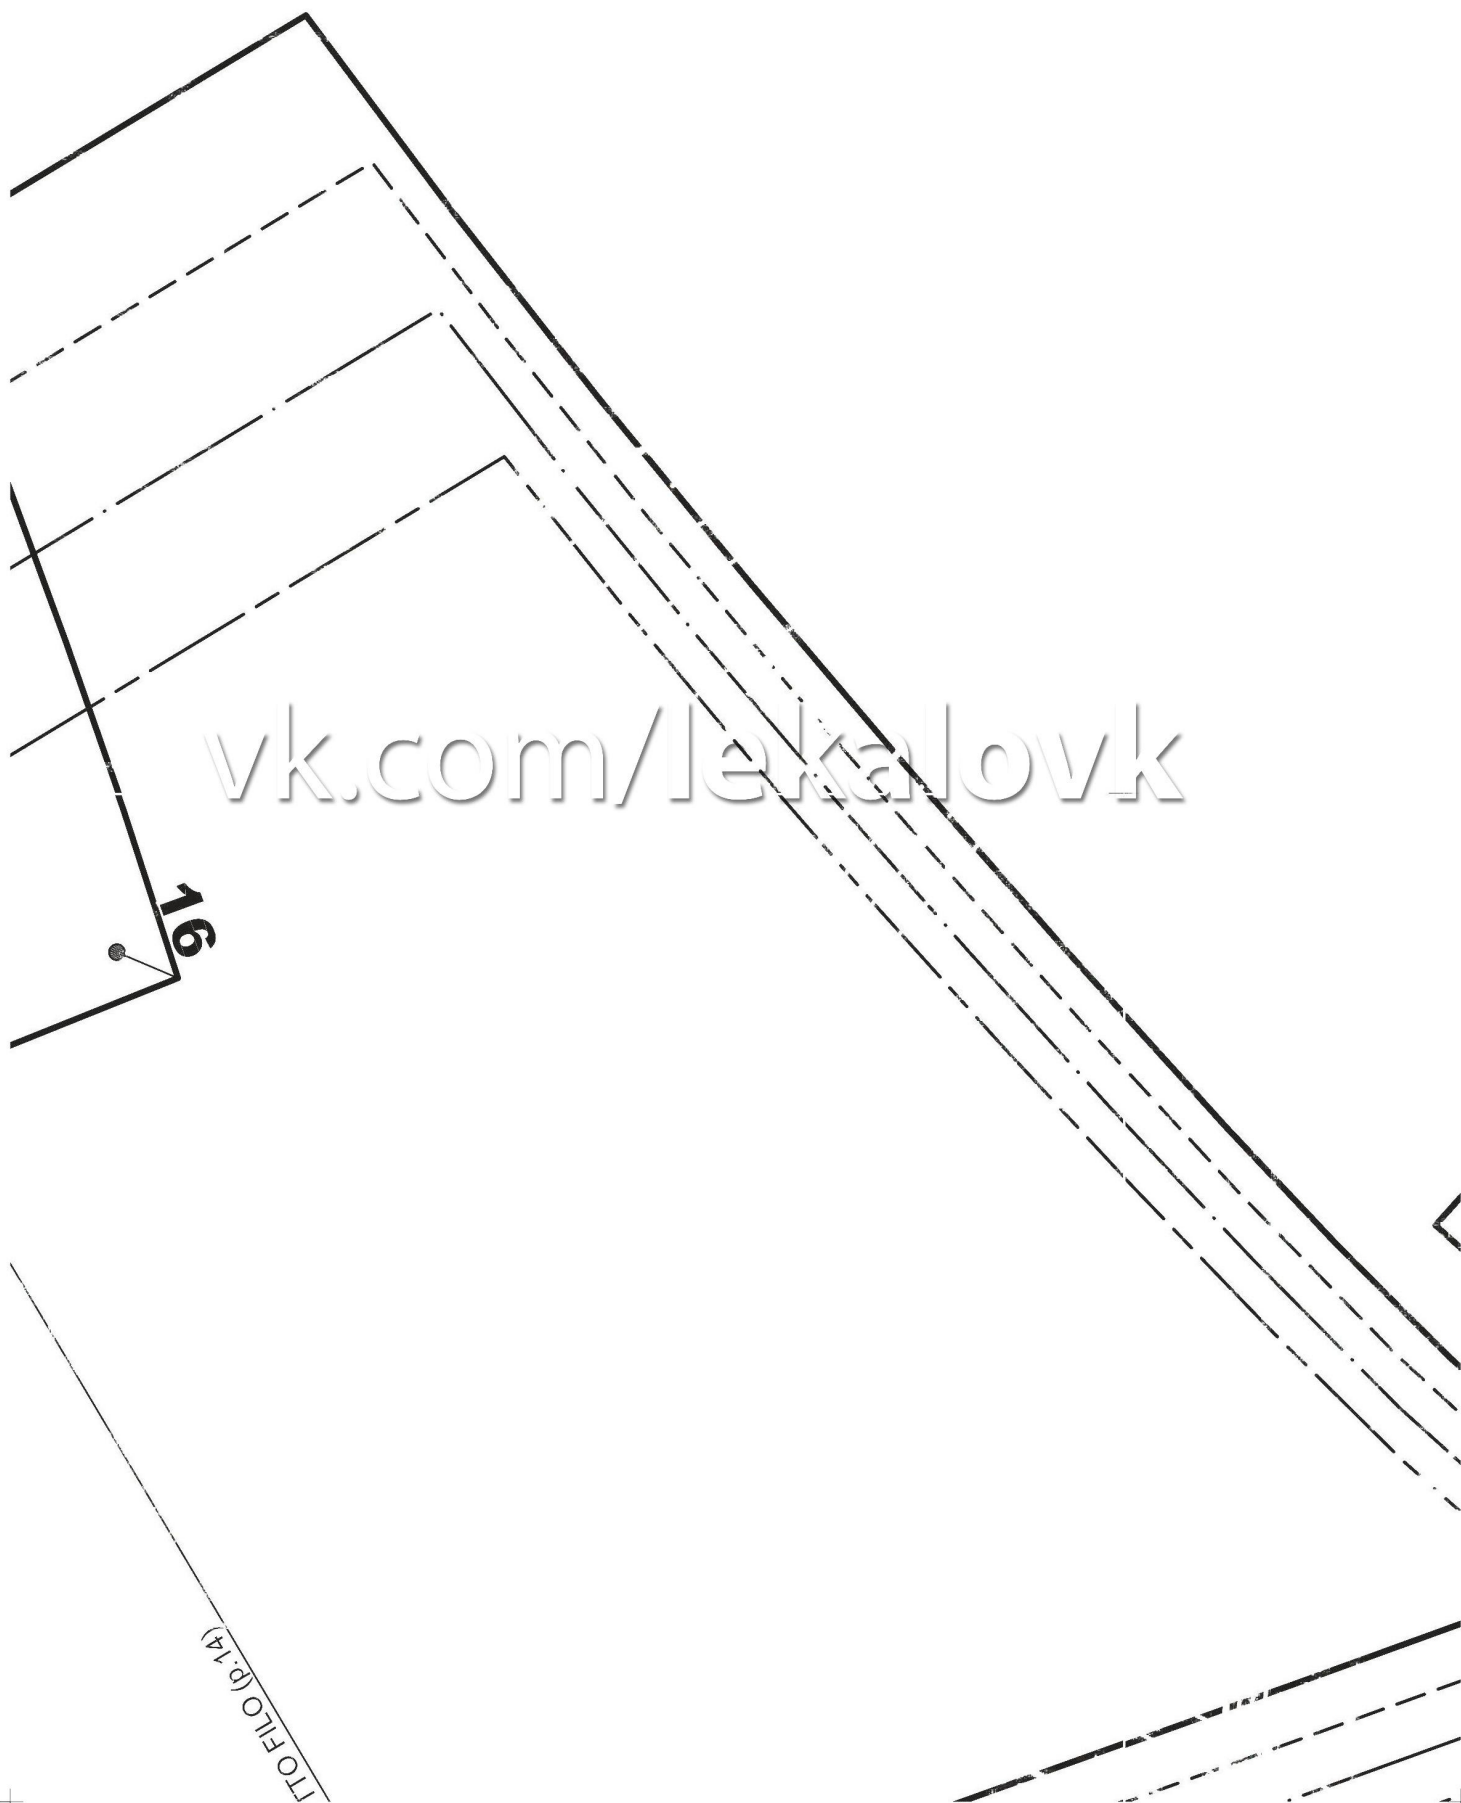




vk.com/lekalovk

spacchetto



vk.com/lekalovk

12

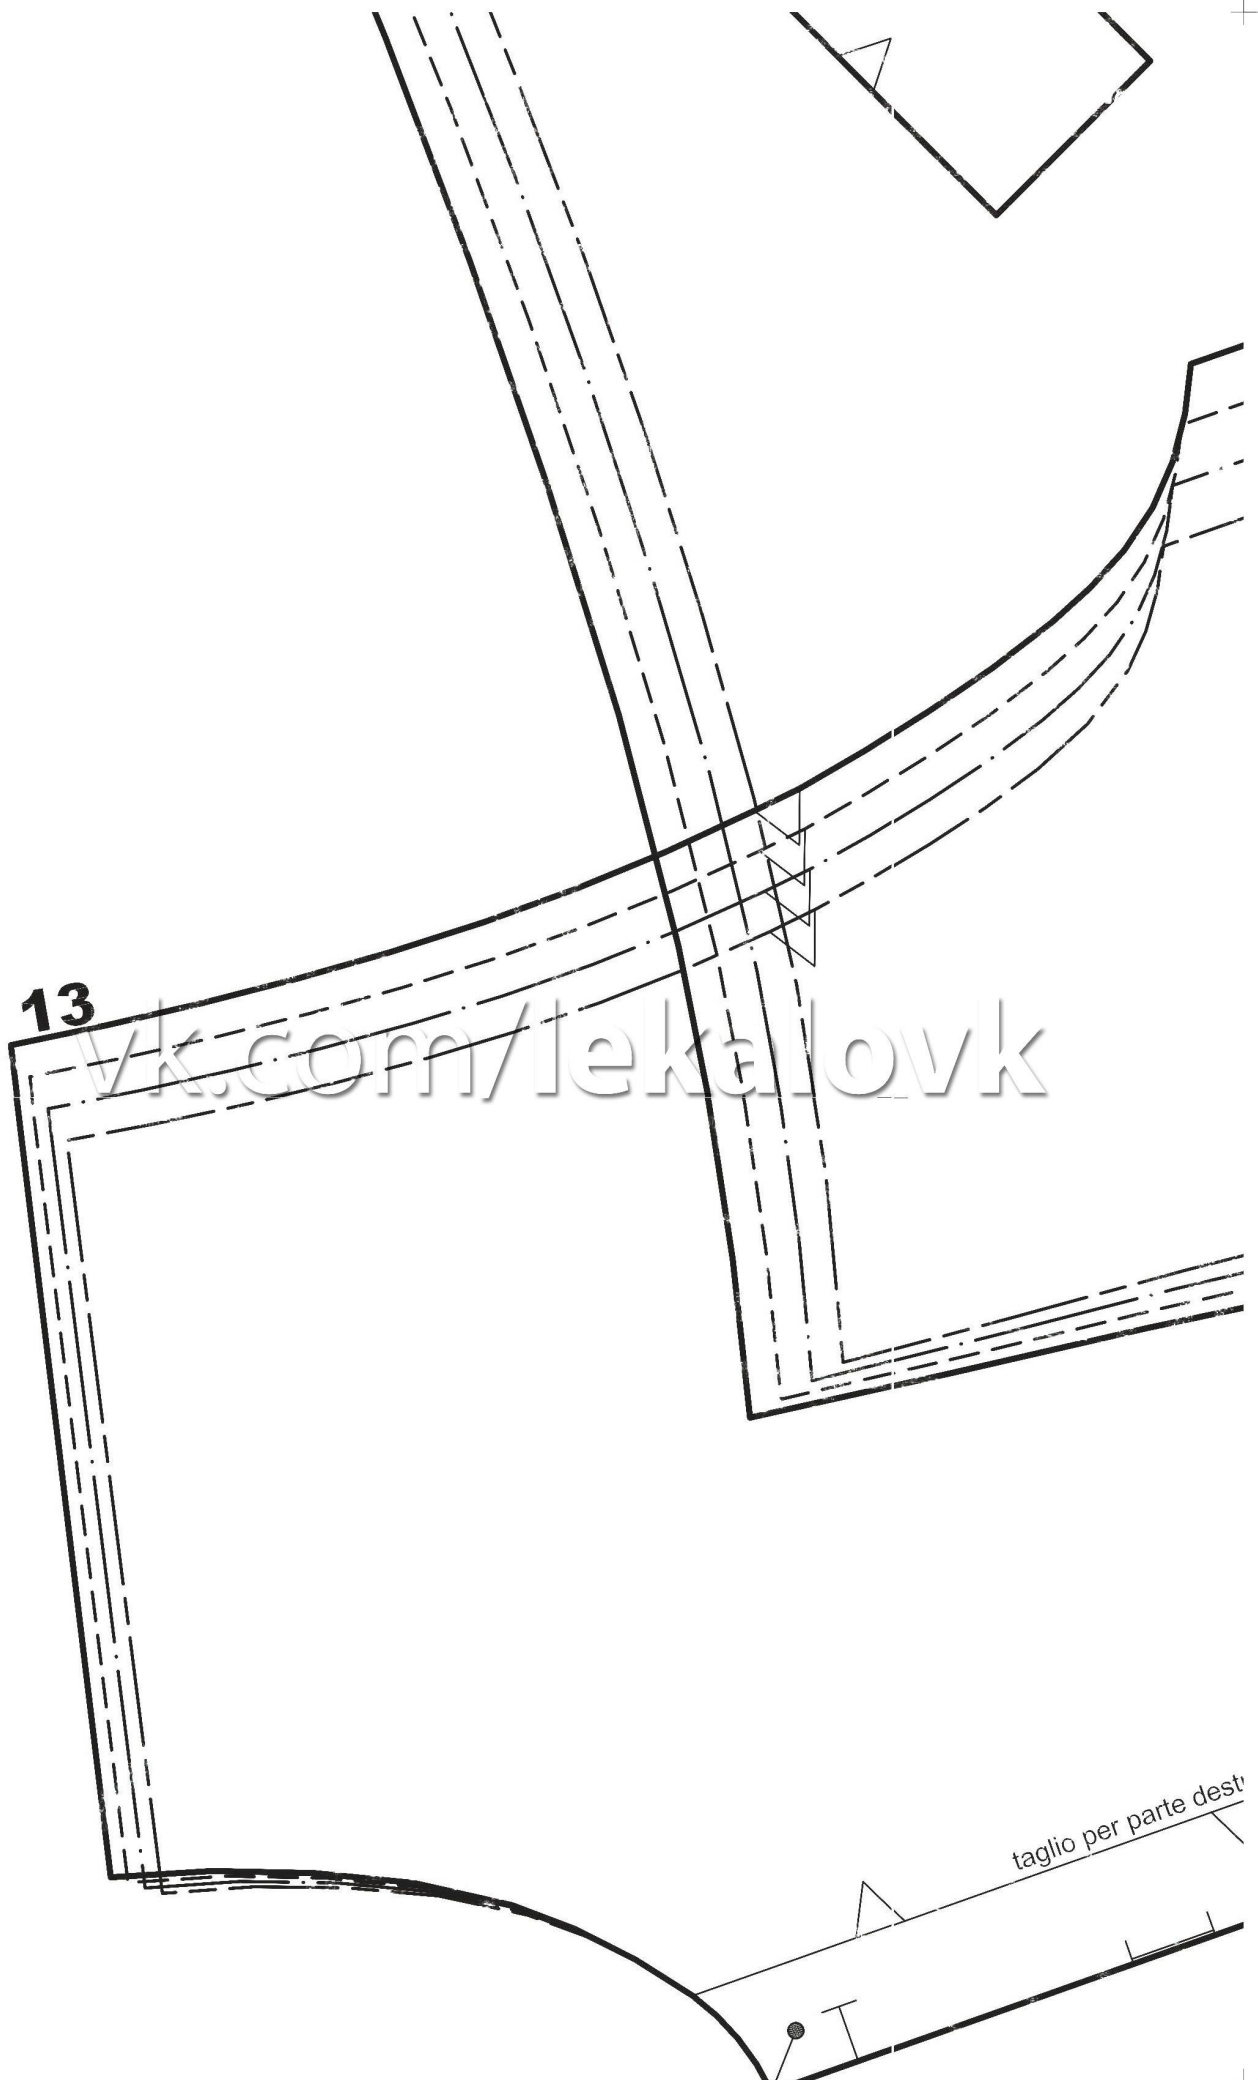


(2, 2)


DIRITTO

vk.com/tekalovk

CENTRO DAVANTI INTERO
DIRITTO FILO (p.13)

ra

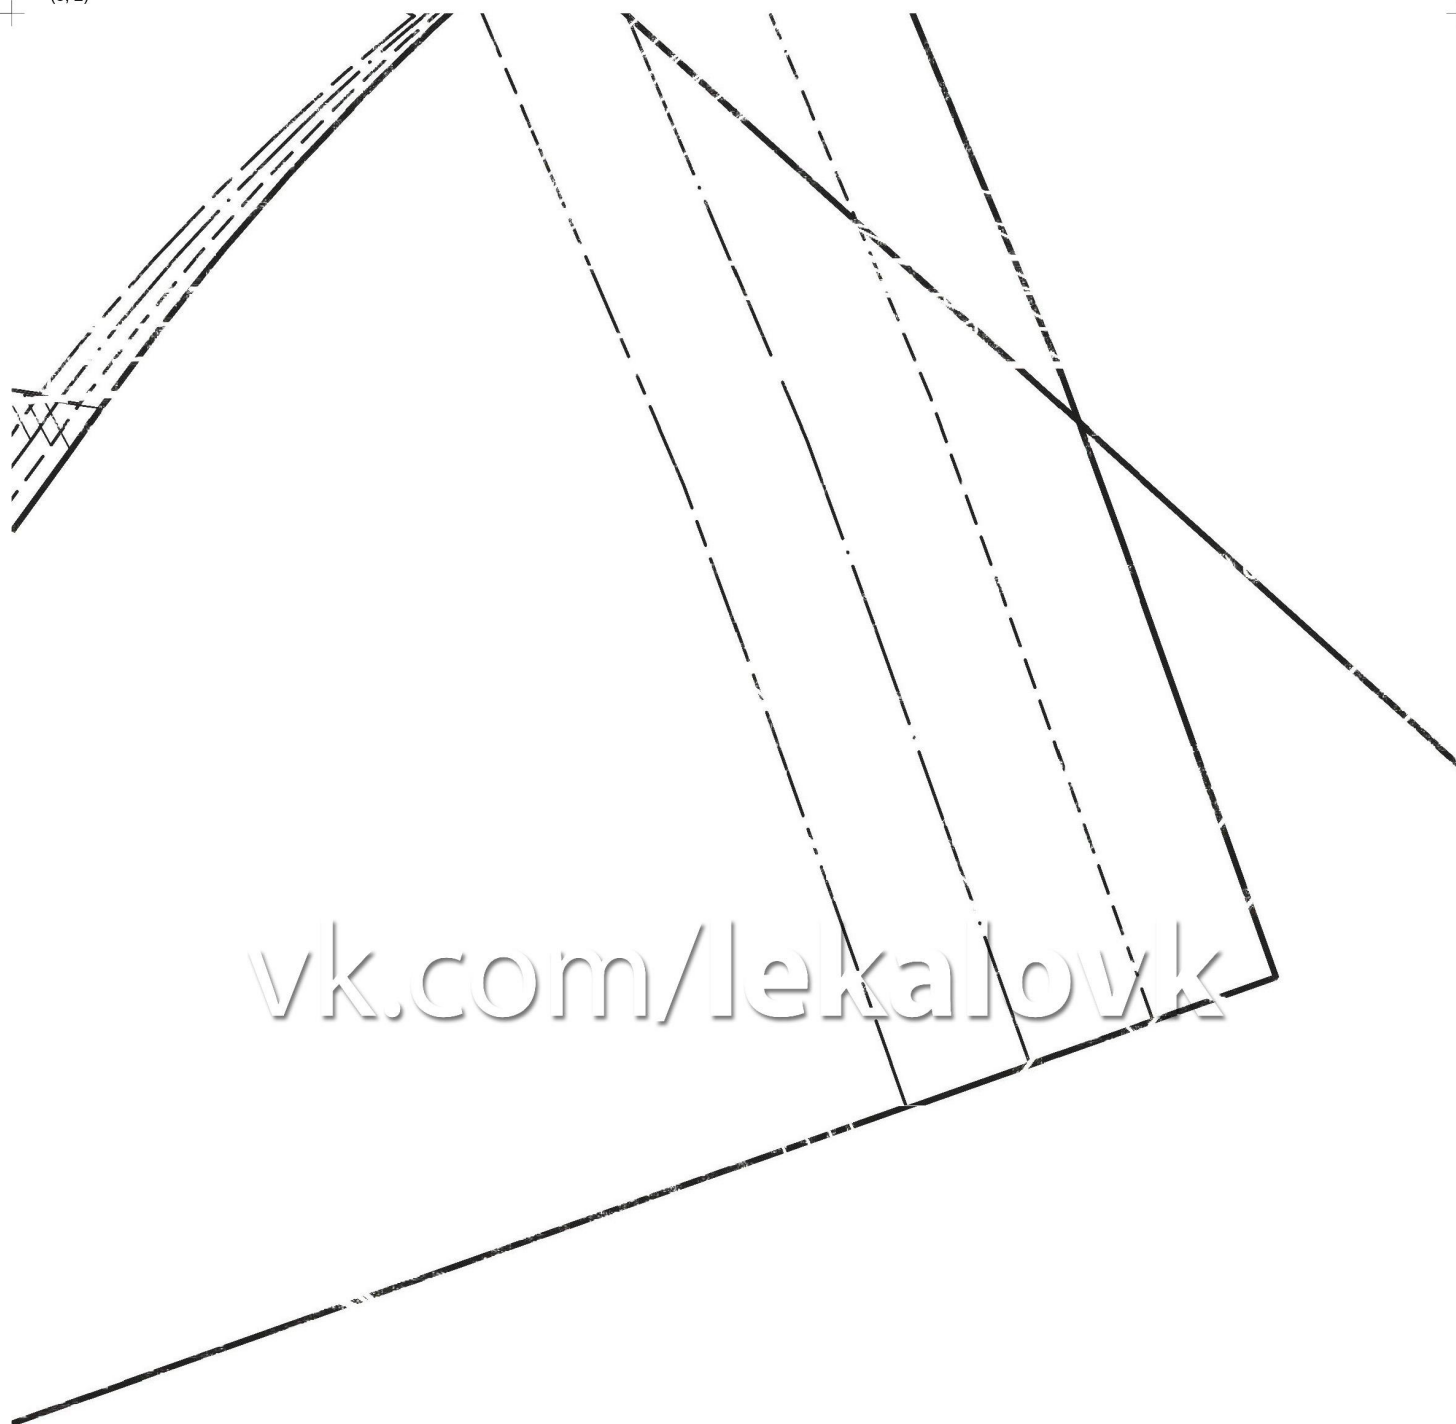

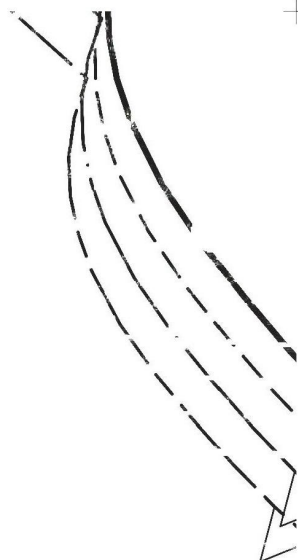

vk.com/lekalovk

CENTRO DIETRO INTERO - DIRITTO FILO (p. 12)

