

Высота куклы: 43 см.

Вам потребуется:

Трикотажные полотна шириной по 145 см и длиной: набивное — 0,25 м, однотонное — 0,30 м; флизелин F 220; остаток контактной ленты (велкро).

Рекомендуемые ткани: только трикотажные полотна.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки.

Припуски:

на швы и по срезам — 1,00 см.

Раскрой:

Из однотонного трикотажного полотна:

1 Перед со сгибом	1х
2 Спинка	2х
4 Волан низа со сгибом	2х
5 Рукав	2х
6 Волан рукава	2х
7 Обтачка горловины со сгибом	1х

Из набивного трикотажного полотна:

3 Полотнище со сгибом	2х
-----------------------	----

Прокладка: см. план раскладки.

Пошив:

■ Выполнить плечевые швы.
■ **Горловина.** Цельнокроеные обтачки деталей спинки отвернуть на лицевую сторону изделия и приколоть к срезам горловины спинки. Обтачку горловины сложить с передом и деталями спинки лицевыми сторонами и приколоть к срезу горловины, при этом концы обтачки горловины лежат на обтачках спинки. Вдоль горловины проложить строчку. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону. Горловину отстрочить на расстоянии 5 мм.


■ Нижние края воланов рукавов обработать плотной узкой зигзагообразной строчкой — см. модель 136. Воланы притачать к нижним срезам рукавов. Припуски швов заутюжить на рукава. Рукава отстрочить вдоль швов притачивания воланов близко к шву.

■ Рукава присборить по окатам между метками * и втачать в открытые проймы. Припуски швов заутюжить на рукава.


■ Выполнить боковые швы, швы рукавов и воланов рукавов. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить в одну сторону.

■ Левую деталь спинки наложить на правую, совместив линии середины спинки, и сметать нижние срезы.

■ На полотнищах выполнить боковые

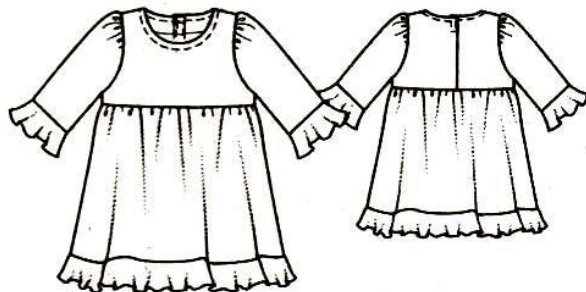


**Экстра-выкройка
светло-зеленого цвета
на листе выкроек F
Детали 1–7**

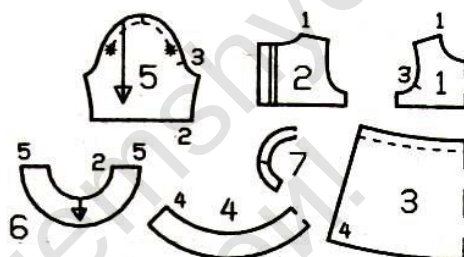


**Планы раскладки при ширине
трикотажных полотен по 145 см**

Однотонное

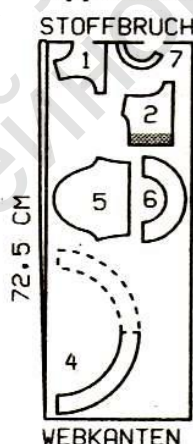

Набивное

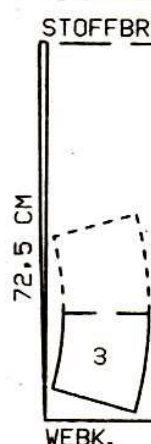

*Трикотажное полотно сложить вдвое,
лицевой стороной вовнутрь.*


швы. Полотнища присборить по верхним срезам до длины нижнего среза верха рубашки и притачать.

■ На деталях волана низа выполнить боковые швы. Нижний край волана обработать плотной узкой зигзагообразной строчкой — см. модель 136. Волан притачать к нижнему срезу рубашки. Припуски шва заутюжить вверх. Рубашку отстрочить вдоль шва притачивания волана низа близко к шву.

■ Средние края спинки застегиваются с помощью отрезков ленты велкро, настроченных у горловины.



3*3см




*Трикотажное платье
для куклы ББ р.43*

спинка 2дет.
кокетка


присборить

юбка 2дет.


*Трикотажное платье
для куклы ББ р.43*



Трикотажное платье
для куклы ББ Р.43
рукав 2дет.



Волан юбки 2дет.




присоборить



кокетка
перед 1дет.

Трикотажное платье
для куклы ББ Р.43



Волан рукава 2дет.

