






Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

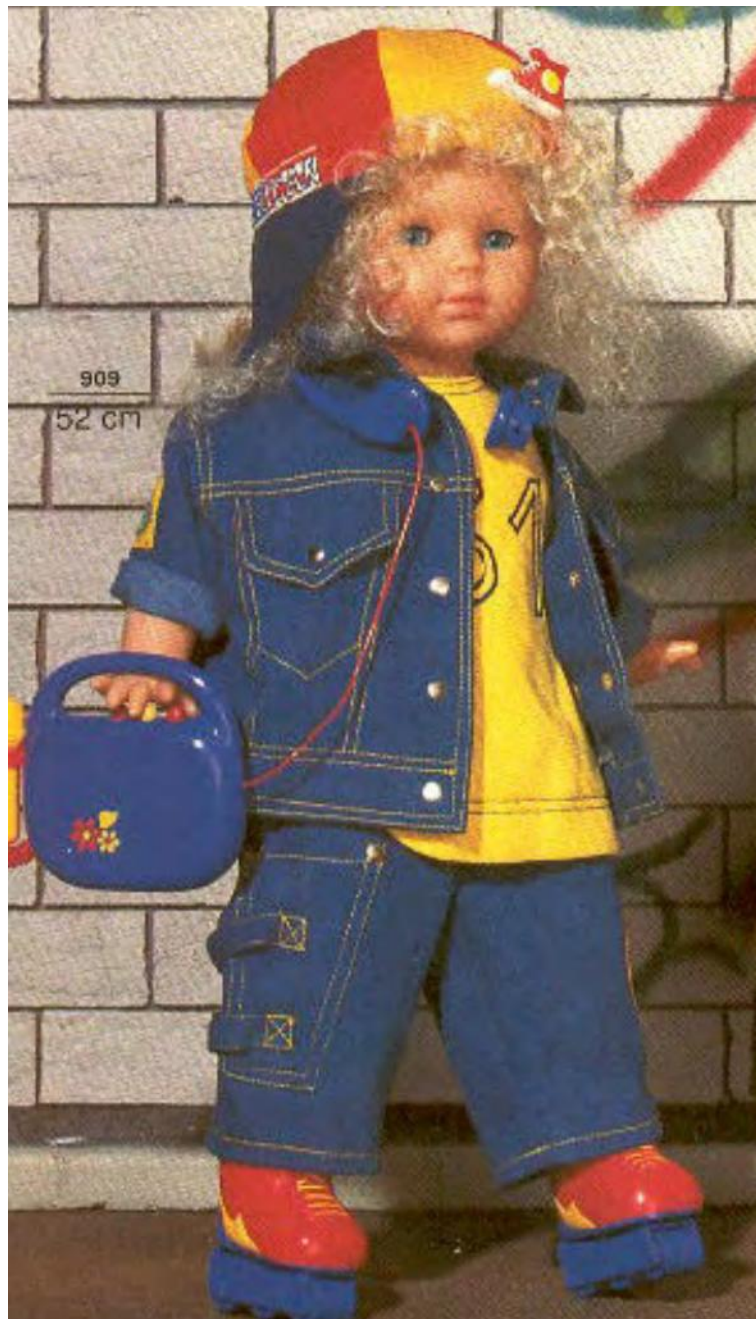

Комплект для куклы:

- Футболка
- Джинсы
- Куртка-джинсовка
- Кепка

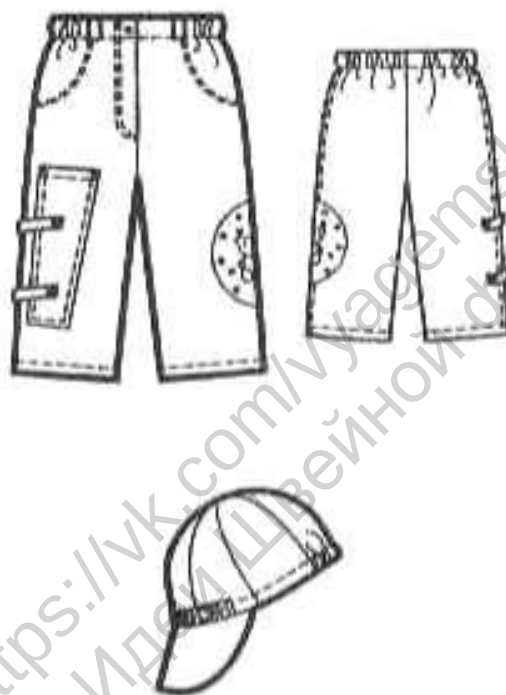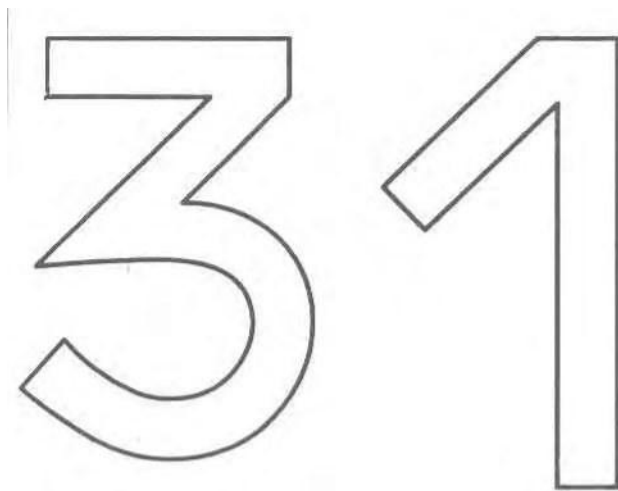

**Детали 1—14
на листе выкроек А
красный контур**

Вам потребуется:

80 × 85 см джинсовой ткани; 70 × 45 см трикотажного полотна с ворсованной изнаночной стороной; по 25 × 25 см желтой и красной и 20 × 20 см синей (для кепки) хлопчатобумажных тканей; контактная лента «велкро»; 10 маленьких пробивающихся кнопок; 1 термоаппликация (= круглый мотив) для брюк; 3 мотива для аппликаций для куртки и кепки; эластичная тесьма шириной 1 см; 1,00 м косой бейки шириной 4 см; штик-флиз (неклеевой флизелин).

Перед раскроем:

Карман перенести с выкройки передней половинки брюк как отдельную деталь.

Раскрой:

Брюки:

- 1 Передняя половинка — 2 детали
- 1 Карман — 1 деталь
- 2 Задняя половинка — 2 детали
- полоса для шлевок длиной 32 см и шириной 2,5 см (ширина в готовом виде 1,2 см)

Блуза:

- 3 Перед — 1 деталь со сгибом
- 4 Спинка — 2 детали
- 5 Рукав — 2 детали

Куртка:


- 6 Передняя кокетка — 2 детали
- 7 Клапан — 2 детали
- 8 Полочка — 2 детали
- 9 Задняя кокетка — 1 деталь со сгибом
- 10 Спинка — 1 деталь со сгибом
- 11 Воротник — 2 детали со сгибом
- 12 Рукав — 2 детали

Кепка:

- 13 Клин тульи — 6 деталей (по 3 детали из красной и желтой тканей)
- 14 Козырек — 2 детали

Важно: детали выкраивать с припусками на швы и подгибку.

Блуза: перед, детали спинки и рукава выкраивать с припуском на подгибку 3 см (боковые срезы припуска на подгибку рукава разметить в зеркальном отображении по отношению к боковым срезам детали — с расширением книзу)

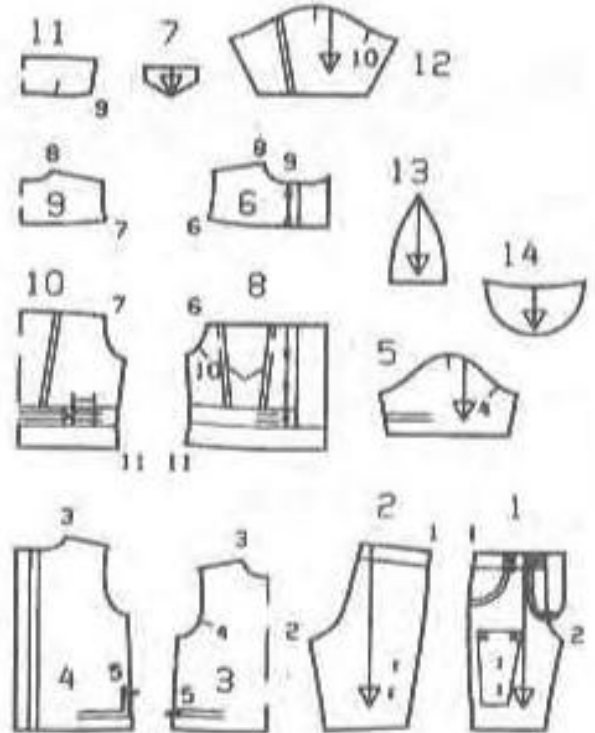

Описание работы:

Брюки:

Боковые карманы с отрезным бочком (ложные): передние половинки брюк на участке входа в карман отстрочить по разметке.

Накладной карман (выполняется на правой передней половинке брюк): припуск по верху кармана отвернуть на изнаночную сторону и настрочить. Припуски по остальным сторонам кармана заутюжить на изнаночную сторону, карман притачать к правой передней половинке брюк по разметке. На верхних уголках пробить по верхней части кнопки.

Выполнить боковые швы. Припуски швов отвернуть в сторону задних половинок, последние вдоль швов отстрочить.

Шлевки: припуски по продольным сторонам полосы заутюжить на изнаночную сторону. Полосу сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и, приутюжив, отстрочить. Для шлевок кармана взять 2 отрезка полосы длиной

по 10 см и, подвернув концы, приколоть к карману и правой задней половинке брюк по разметке. Концы шлевок настрочить в край и крест-накрест. Термоаппликацию приутюжить на левую половинку брюк и отстрочить по контуру плотной зигзагообразной строчкой.

Выполнить **передний средний шов** от метки разреза для застежки до линий шаговых швов. Припуски шва и цельнокроеные обтачки застежки заутюжить в сторону правой половинки брюк. Правую половинку на участке застежки отстрочить по разметке, прихватив обтачки.

Остальные швы: выполнить задний средний шов. Единой строчкой стачать шаговые срезы обеих половинок брюк.

Пояс-кулиски: брюки по верхнему срезу чисто вытачать косой бейкой и отстрочить по размеченной линии = кулиска, оставив участок между метками шлевок открытым. В кулиску вдеть отрезок эластичной тесьмы длиной 22 см, концы на уровне меток шлевок притачать. Пояс на оставшемся участке отстрочить по разметке. Верхнюю часть кнопки пробить на верхнем участке застежки по разметке. Оставшуюся полосу для шлевок разрезать на 2 равные части. Шлевки, подвернув концы, притачать по разметке к поясу.

Подгибка низа изделия: припуск на подгибку низа каждой половинки брюк отвернуть на изнаночную сторону и настрочить.

Блуза:

Приведенный мотив (см. выше) перевести на перед блузы и с изнаночной стороны под мотив приметать штикфлиз. Мотив отстрочить плотной зигзагообразной строчкой, штикфлиз удалить.

Выполнить **плечевые швы**.

Рукава втачать в открытые проймы. Припуски швов отвернуть в сторону переда, соотв. спинки, последние вдоль швов отстрочить.

Единой строчкой выполнить **боковые швы и швы рукавов**, оставив в боковых швах нижние участки для разрезов открытыми.

Подгибка низа изделия, разрезы в боковых швах: припуски на подгибку переда и спинки отвернуть на лицевую сторону и притачать по боковым сторонам по линиям сгибов припусков разрезов. Подгибки отвернуть на изнаночную сторону. Изделие по низу и краям разрезов отстрочить по разметке.

Припуски на подгибку низа рукавов отвернуть на изнаночную сторону и настрочить.

Обработка горловины: припуски по срезу горловины отвернуть на изнаночную сторону и настрочить.

Застежка: цельнокроеные обтачки застежки спинки отвернуть на изнаночную сторону и настрочить. Под левый край застежки, соотв. на припуск под застежку, настрочить с одинаковым интервалом по 3 отрезка контактной ленты «велкро» (размером 1 × 2 см).

В кулиску вдеть отрезок эластичной тесьмы длиной 10 см, концы на уровне швов притачать. Затем отстрочить низ изделия на оставшемся участ-

Куртка:

Декоративная отстрочка: рукава, полочки и спинку отстрочить по размеченным продольным линиям, полочки — дополнительно между проложенными строчками по разметке.

Клапаны: детали клапанов сложить, чисто вытачать по внешнему контуру и отстрочить. Взяв оба открытых среза вместе, клапаны приметать к верхним срезам полочек между метками.

Кокетки притачать к переду и спинке. Припуски швов отвернуть в сторону кокеток, последние вдоль швов отстрочить.

Выполнить **плечевые швы**. Припуски отвернуть в сторону задней кокетки, последнюю вдоль швов отстрочить.

Рукава втачать в открытые проймы. Припуски швов отвернуть в сторону переда, соотв. спинки, последние вдоль швов отстрочить.

Готовые мотивы настрочить на правый рукав и левую переднюю кокетку — см. фото.

Единой строчкой выполнить **боковые швы и швы рукавов**.

Подгибка низа изделия, обработка бортов: цельнокроеную обтачку низа заутюжить на изнаночную сторону. Цельнокроеные подборта отвернуть на лицевую сторону и притачать к срезу горловины до контрольной цифры 9. Припуски швов у контрольной цифры 9 расчесть. Подборта отвернуть на изнаночную сторону и, приутюжив края, приметать к срезу горловины, внизу пришить к подгибке. Изделие по передним краям и низу отстрочить двумя строчками — в край и по размеченным линиям.

На спинке в направлении стрелок заложить **складочки**, на участке пояса складочки отстрочить вдоль сгиба и крест-накрест.

Подгибка низа рукавов: припуск на подгибку низа каждого рукава отвернуть на изнаночную сторону и настрочить.


Воротник чисто вытачать по внешнему контуру от контрольной цифры 9. Одну деталь воротника втачать в горловину, припуски шва расчесть в нескольких местах к строчке. Вторую деталь воротника, подвернув срез, пришить в шов втачивания. Воротник отстрочить.

Кнопки пробить на полочках по разметке, верхние части кнопок — на правой полочке. По верхней части кнопки пробить на уголках клапанов.

Кепка:

Клинья тульи, чередуя красные и желтые детали, стачать. Козырек чисто вытачать по внешнему контуру и отстрочить в край. Взяв открытые срезы вместе, козырек приметать к тулье, совместив его середину с одним из швов. Косую бейку, подвернув концы, притачать с лицевой стороны к нижнему срезу тульи поверх козырька. Бейку отвернуть на изнаночную сторону и, подвернув срез до ширины бейки 1,5 см, приметать. На участке 2-х задних клиньев низ изделия отстрочить на расстоянии 1,3 см = кулке. Готовый мотив настрочить спереди вдоль нижней стороны тульи — см. фото.

Схема выкройки р. 52

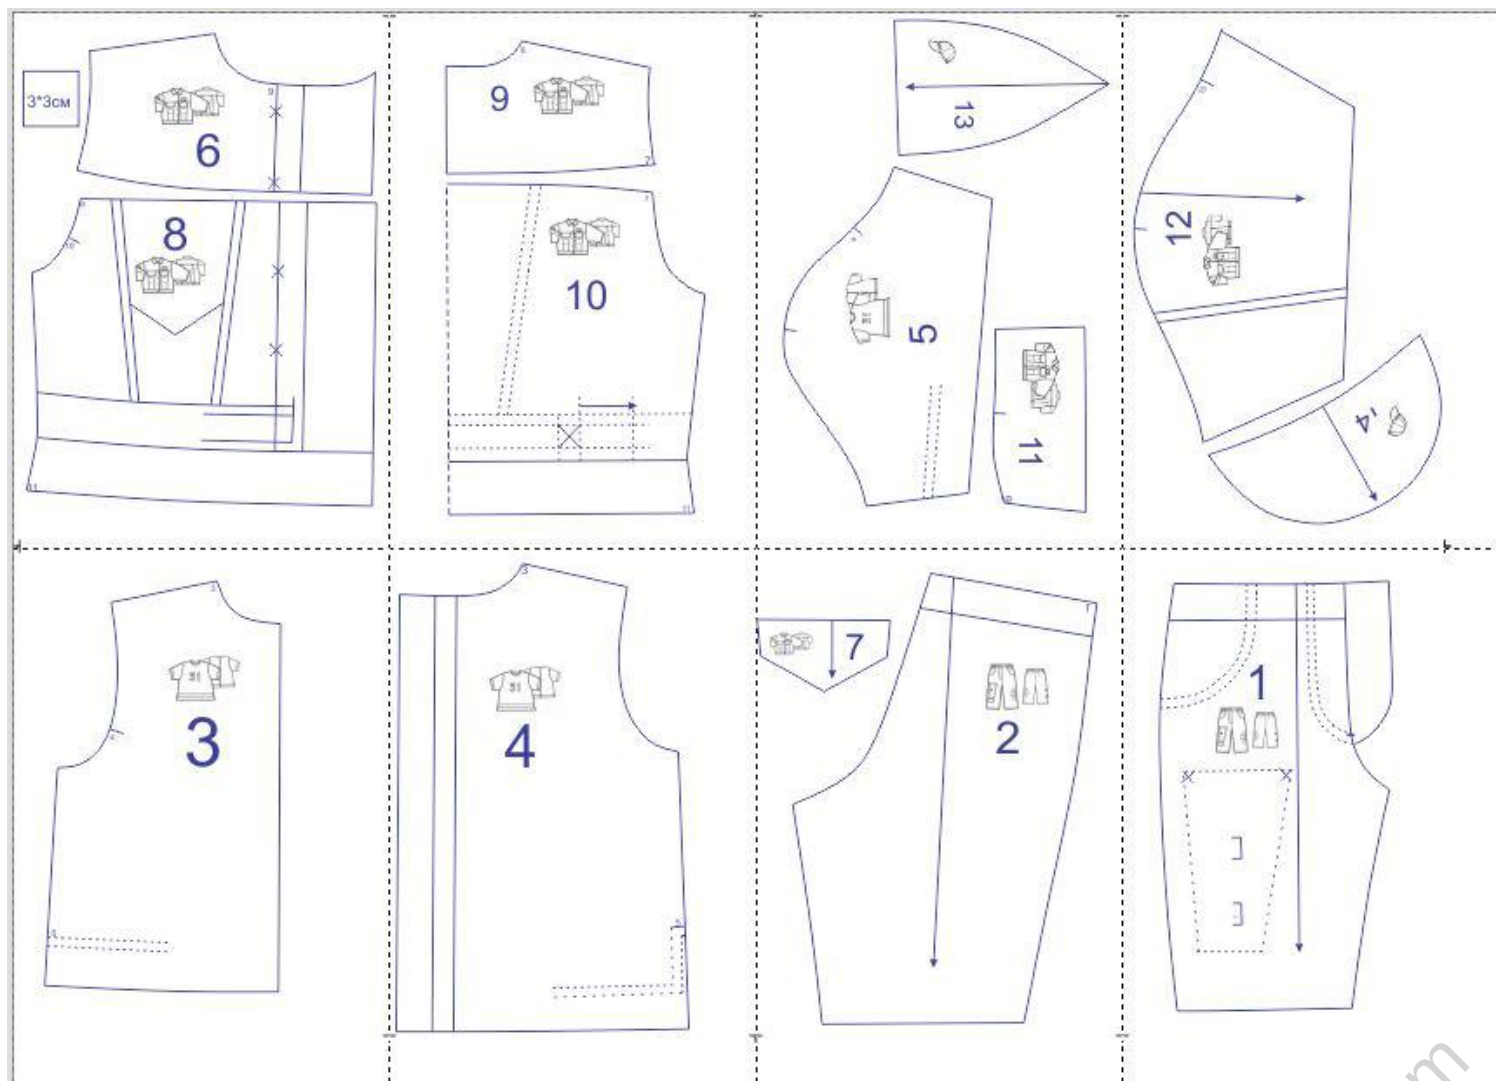


Идеи Швейной феи!

<https://vk.com/vyagemshyom>




Схема выкройки р. 43

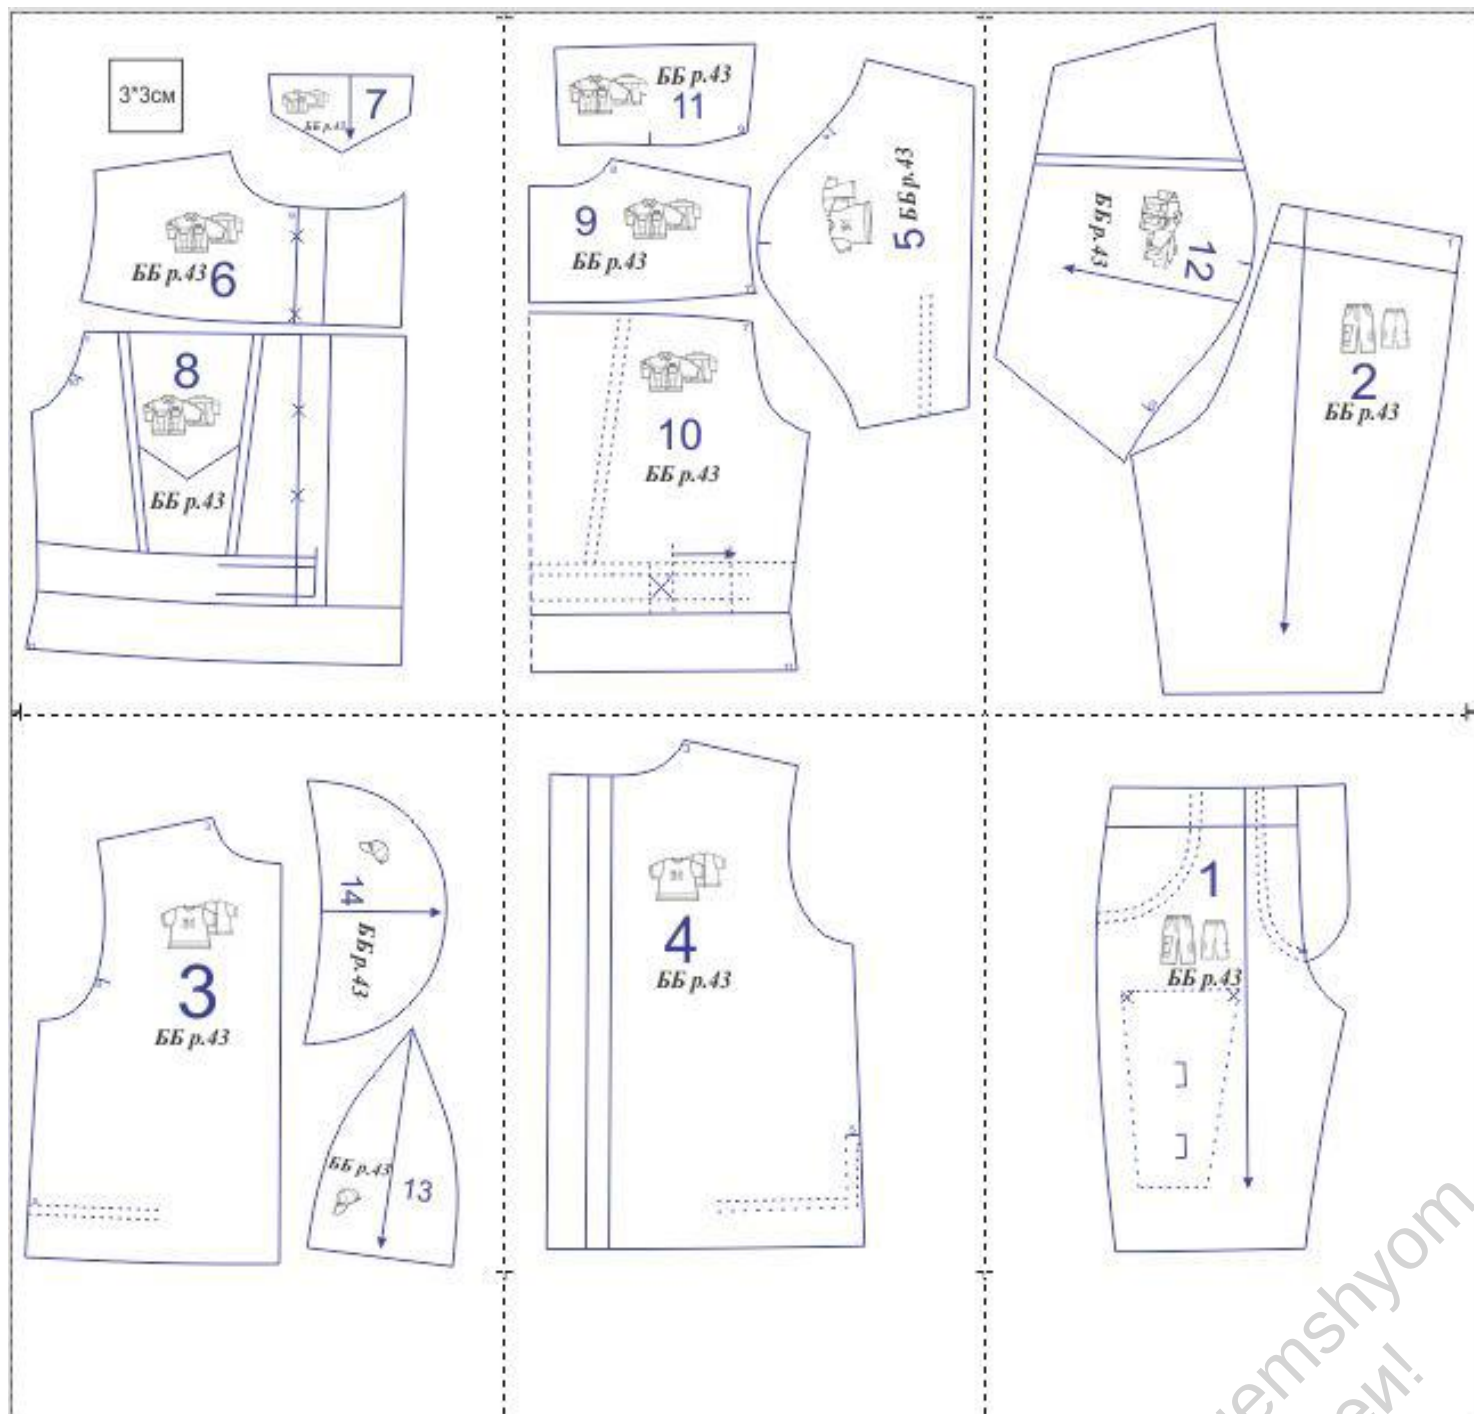

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>



3*3cm




Кукла р.52 **6**

9




8






Кукла р.52






11

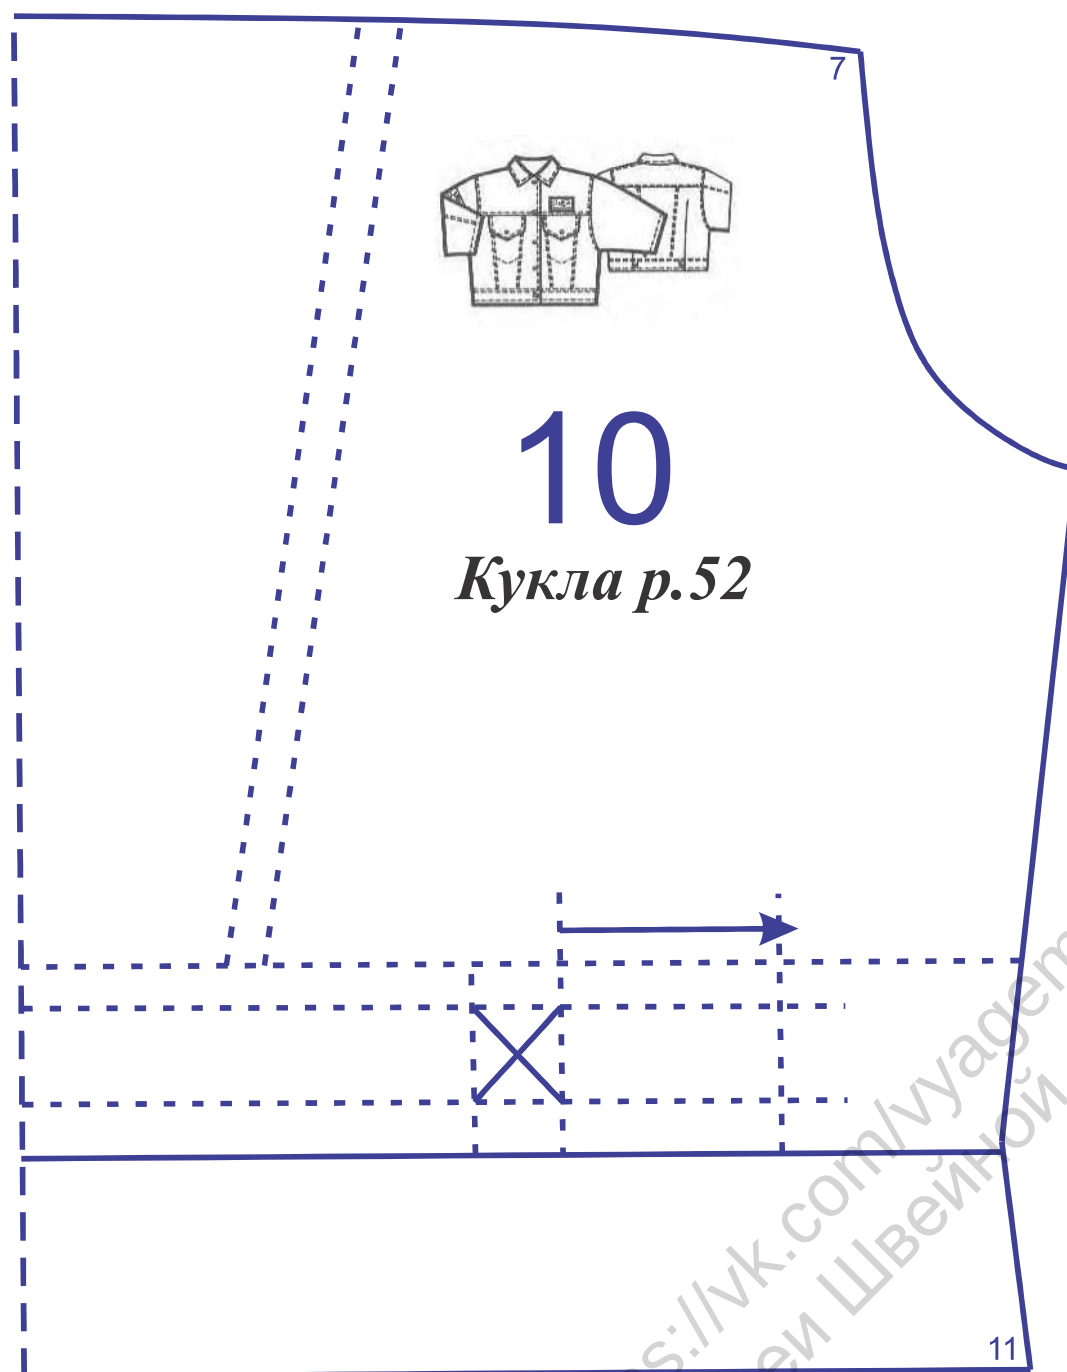

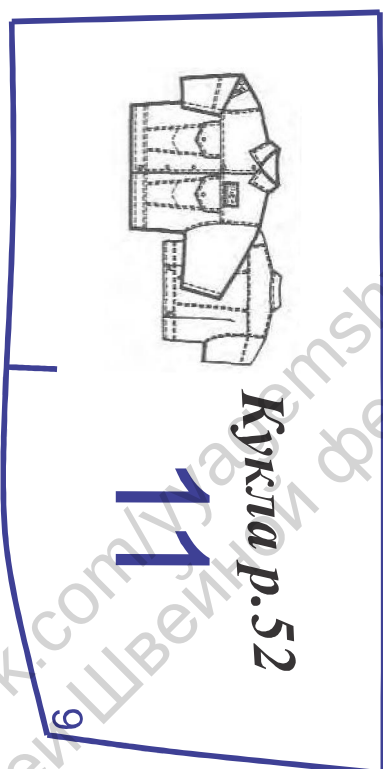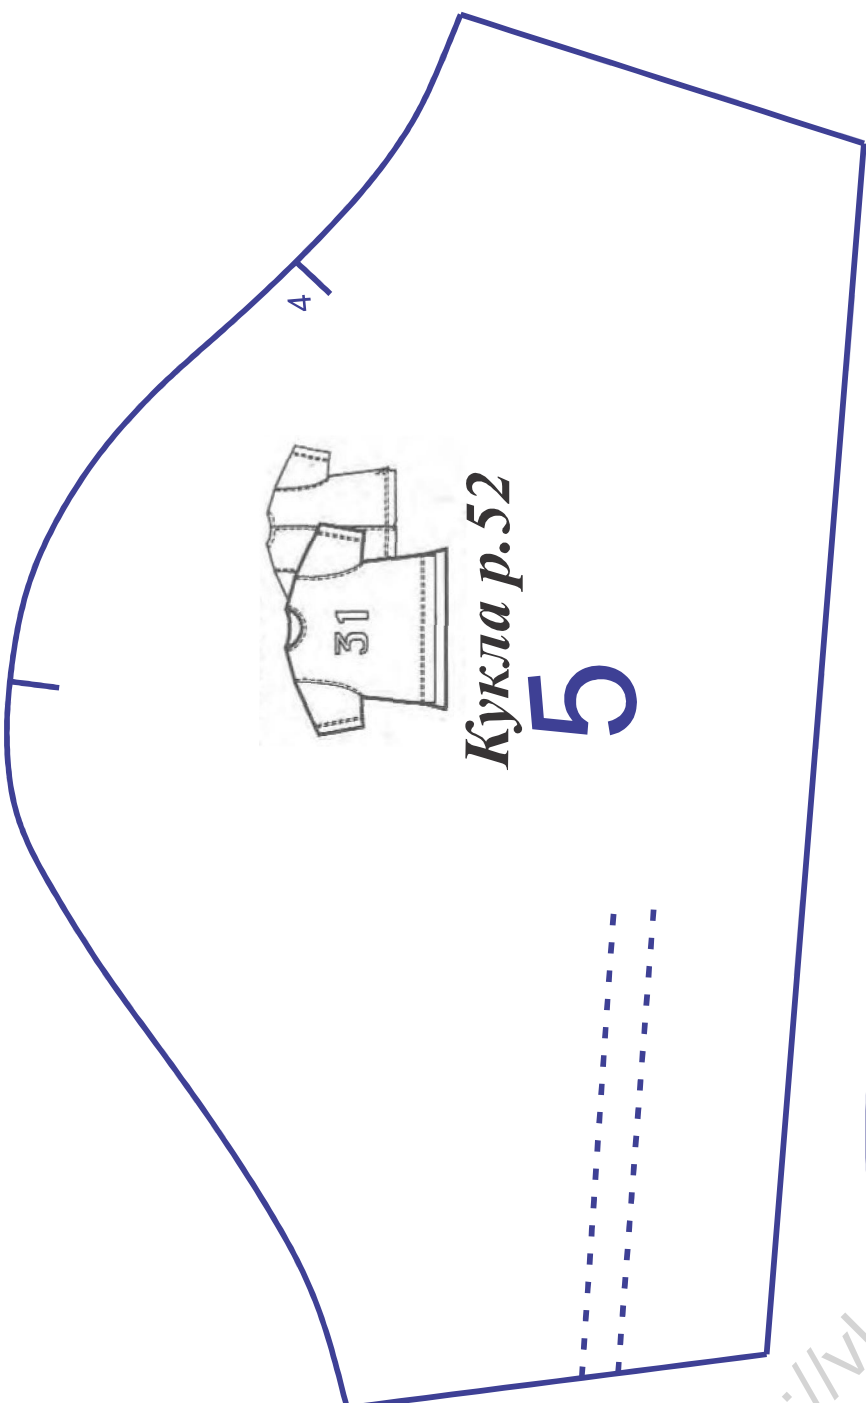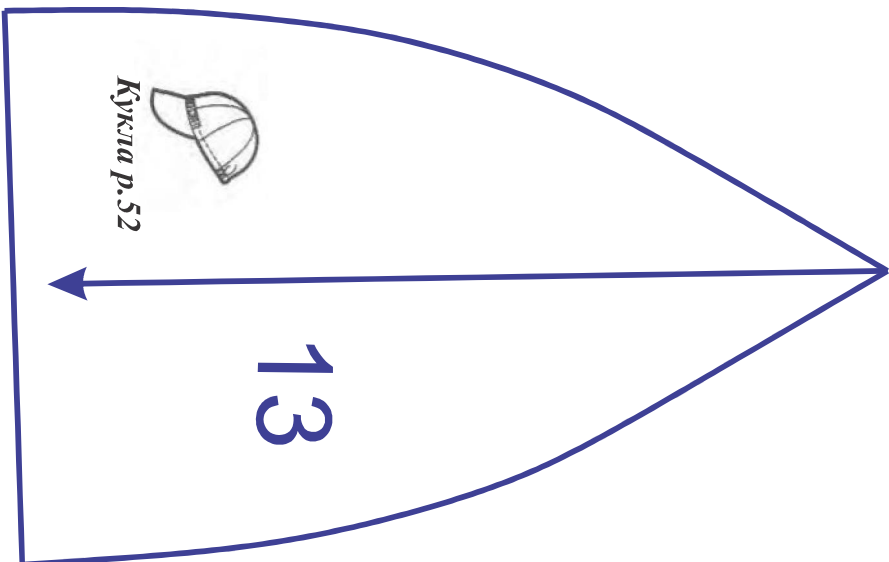

<https://vk.com/ideaemshyom>
Идеи Швейной феи!

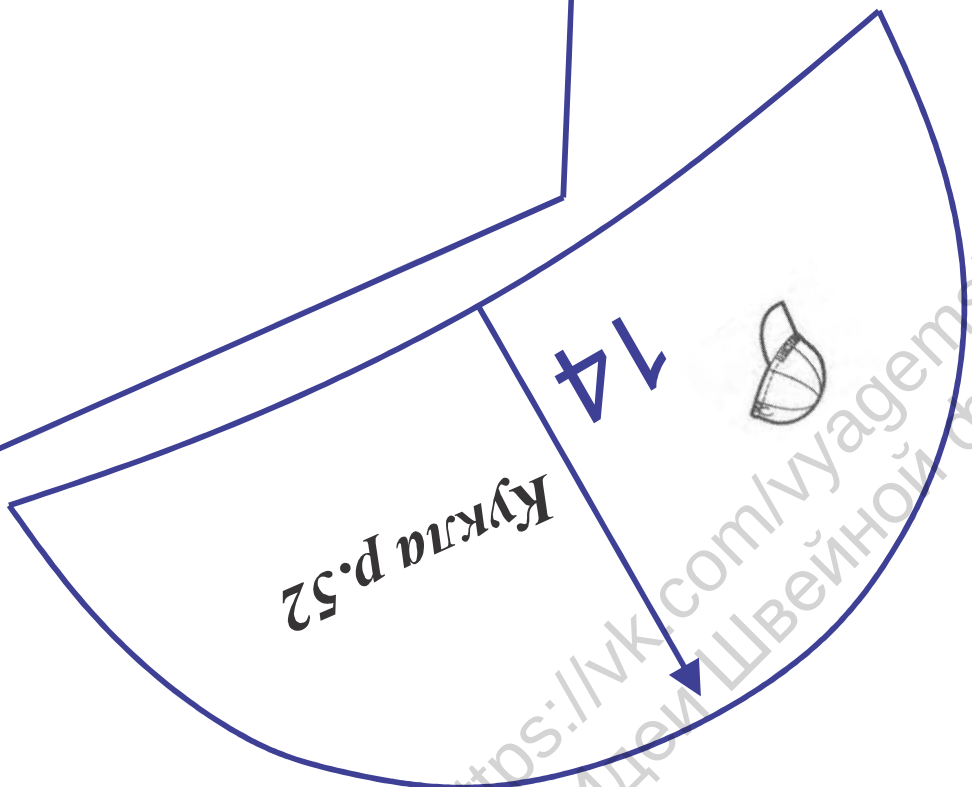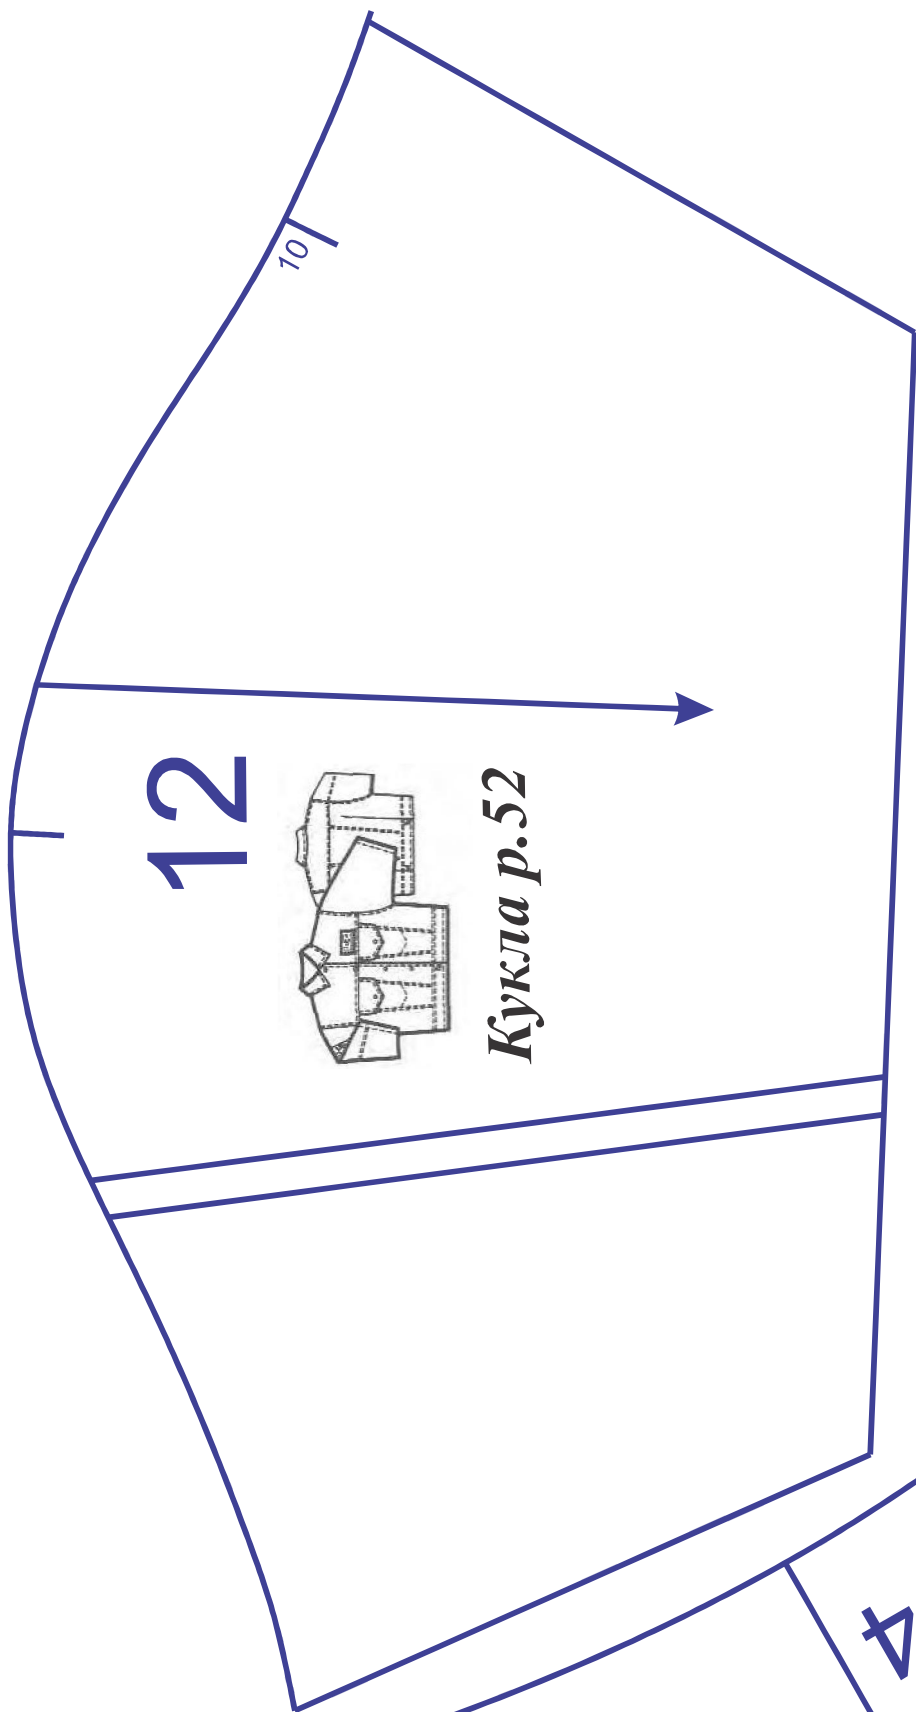

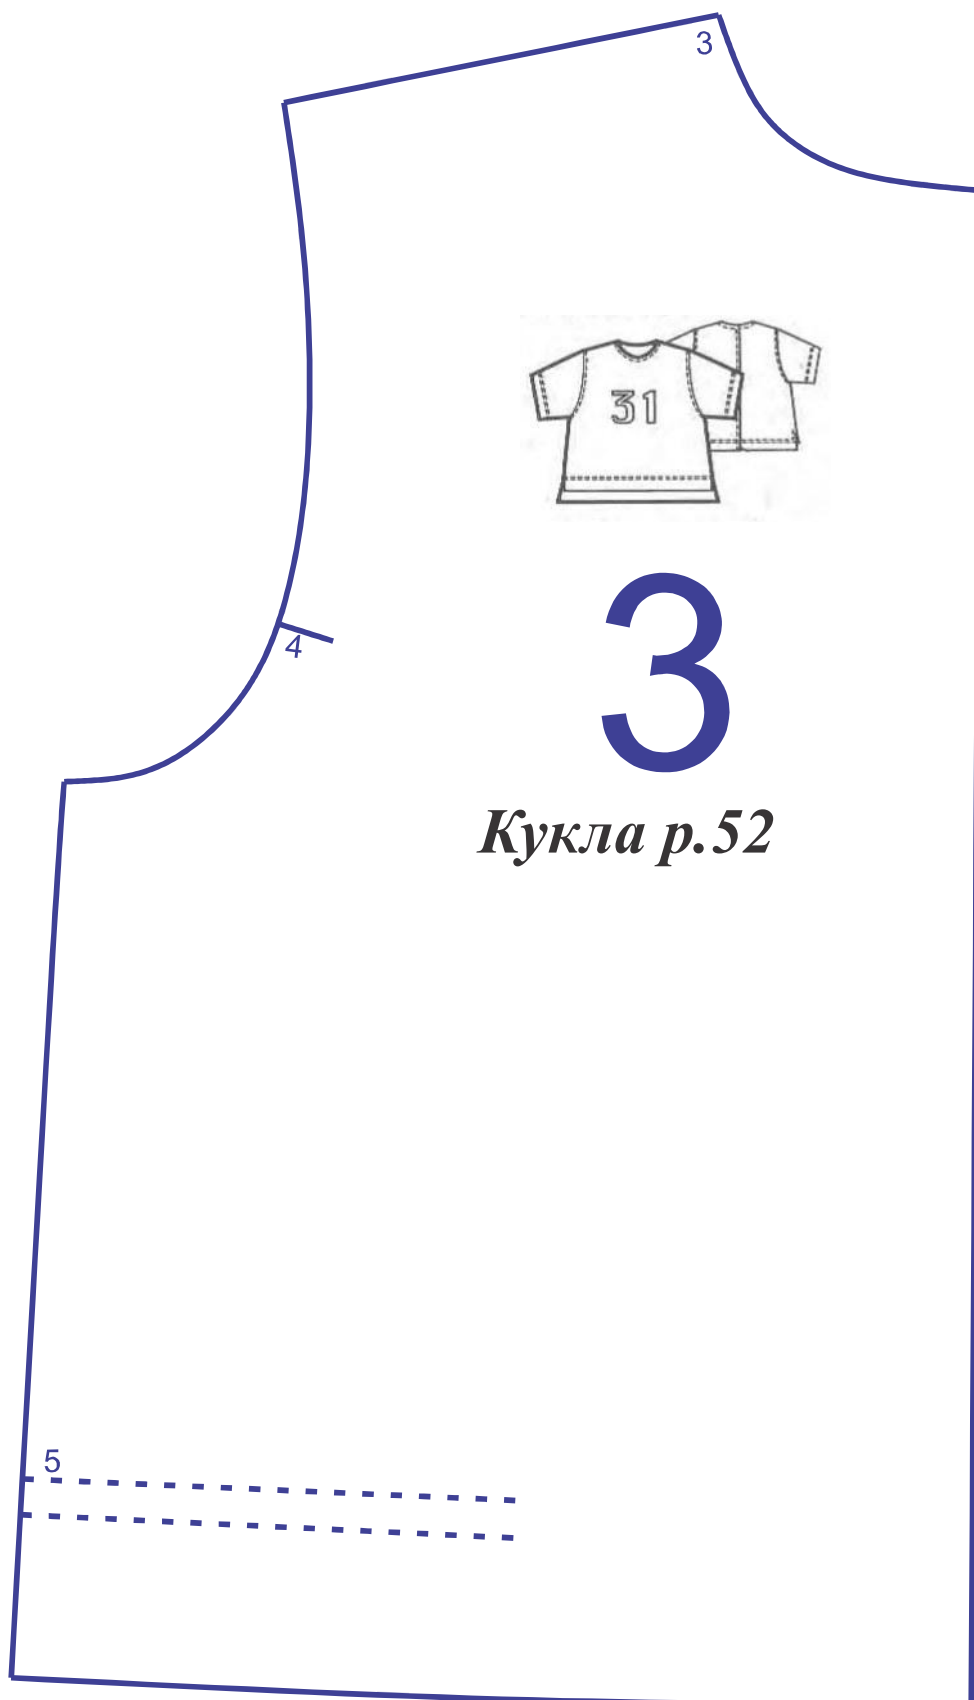


3





4

Кукла р.52

5



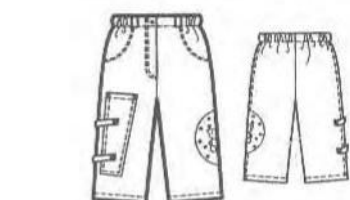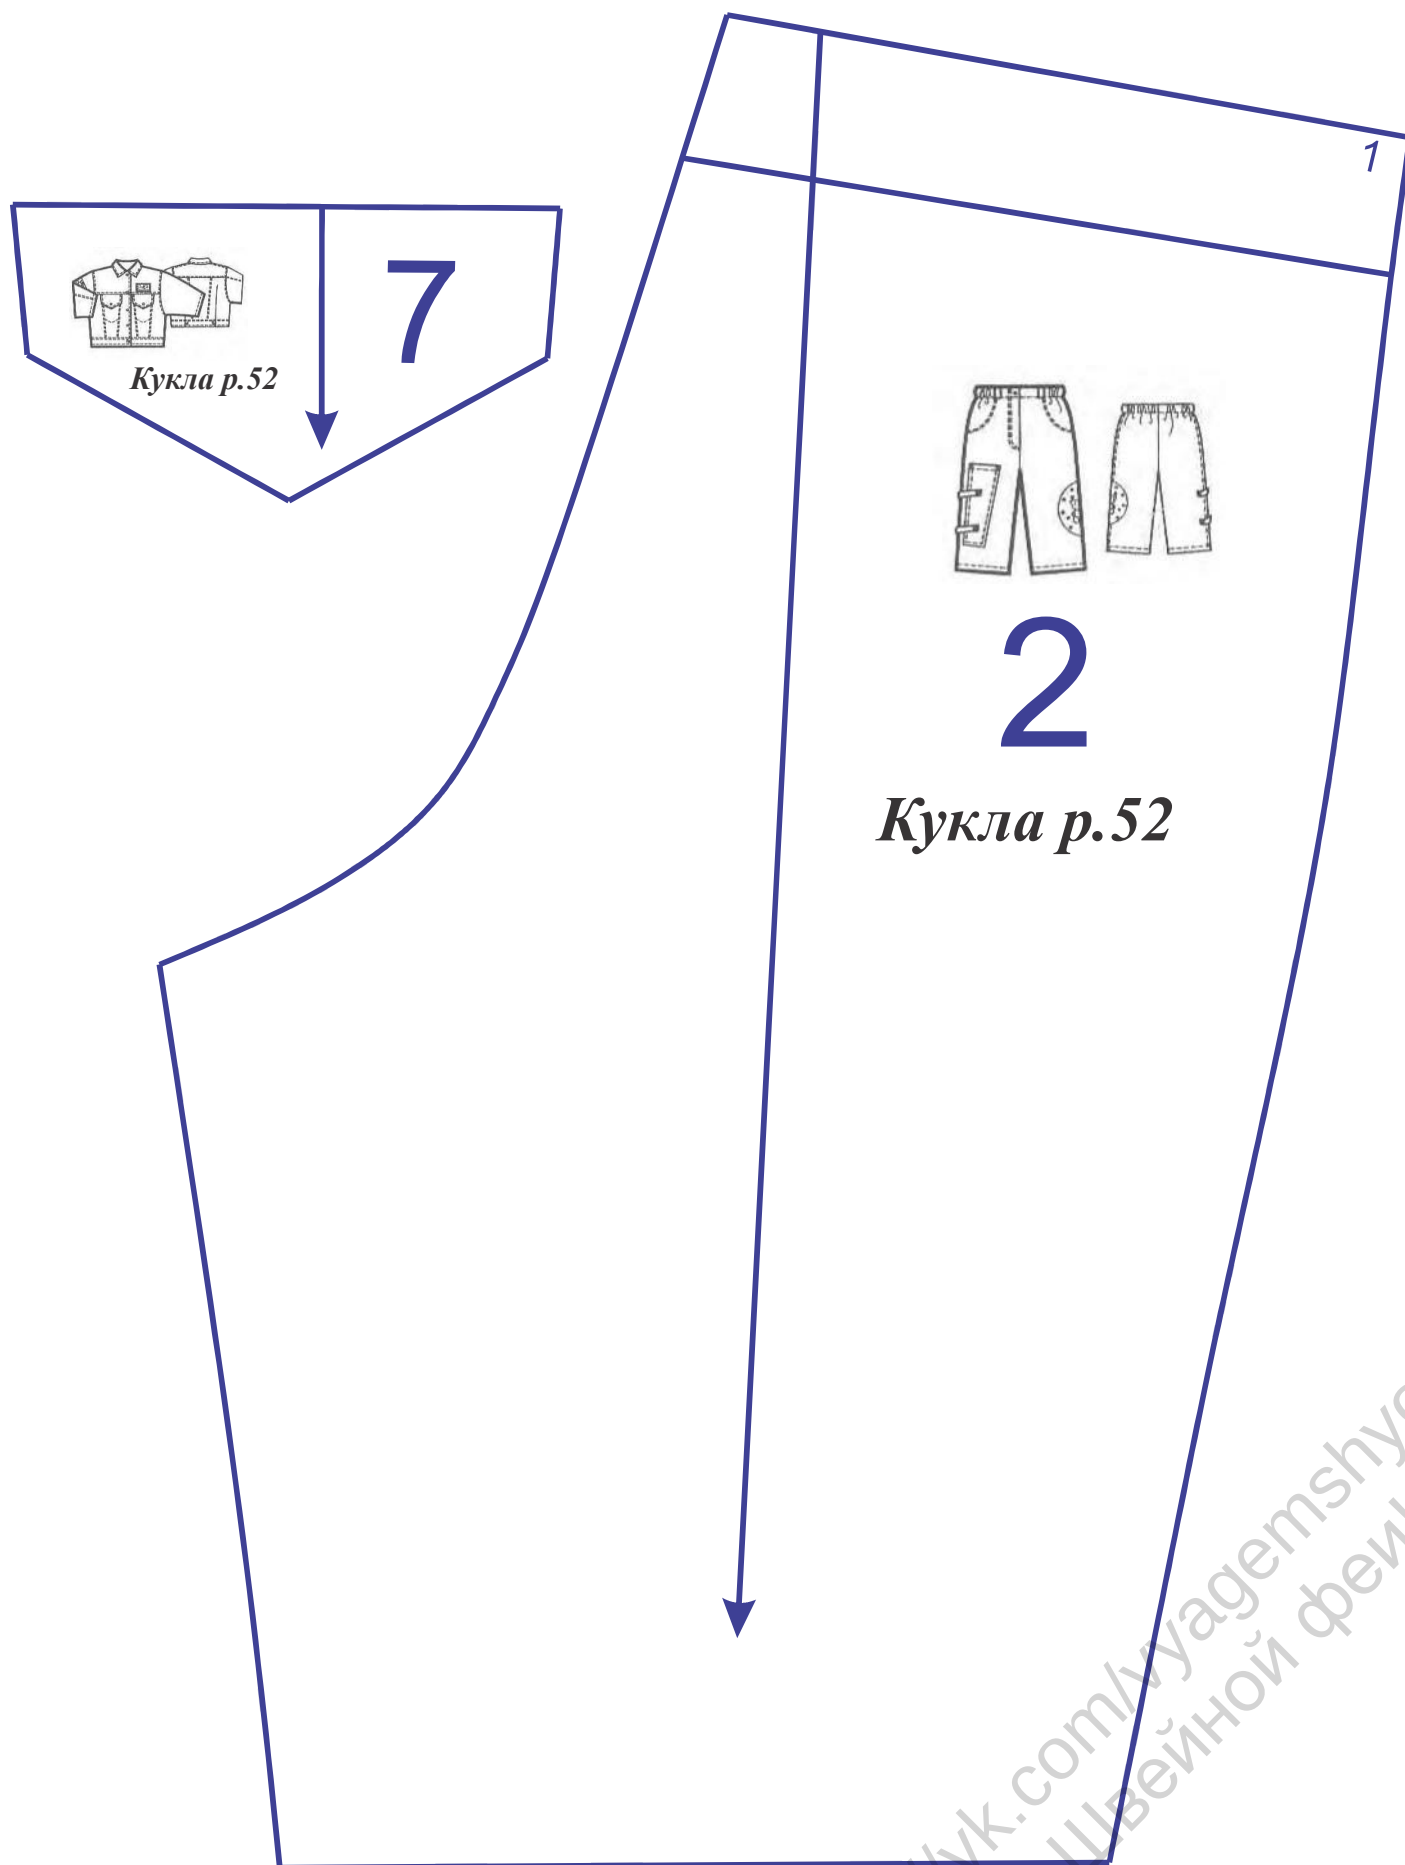

2

Кукла р.52

