

Платье р.62-92

A



Идеи Швейной феи!

<https://vk.com/vyagemshyom>



2. Сарафан

62-68-74-80-86-92-98 см



МАТЕРИАЛЫ

Модель А:

- 65-70-75-80-85-90-95 см набивного хлопчатобумажного поплина
- 26 см атласной ленты шириной 5 мм

Модель В:

- 50-55-60-65-70-75 см хлопчатобумажной ткани с рисунком, шириной 130 см
- 65 см полосатой хлопчатобумажной ткани для обтачек, шириной 130 см

РАСКРОЙ

Выкроите детали изделия из ткани, как указано в перечне деталей кроя. Обратите внимание! Не добавляйте припуски на швы по горловине и вырезу-«капельке». В модели А не добавляйте припуски на швы по проймам. Все детали выкройки, помеченные звездочкой (*), также включают припуски на швы.

Обтачки: выкроите полосы-обтачки точно по косой и при необходимости соедините их для получения нужной длины обтачек. Обтачки для модели В выкраиваются из полосатой ткани.

ДЕТАЛИ КРОЯ

ДЕТАЛИ КРОЯ	шт.
1 средняя часть переда	1
2 боковая часть переда	2
3 средняя часть спинки	2
4 боковая часть спинки	2
5 клин	4
6 обтачка горловины*	1
7 обтачка проймы*	2
8 обтачка выреза-«капельки»*	1
Модель А:	
9 оборка*	2
Модель В:	
10 рукав	2
11 обтачка нижнего среза рукава*	2
12 обтачка низа платья*	2

ПОШИВ

Отстрачивайте швы близко к краю. Иллюстрированные инструкции по сборке, окантовке срезов косой бейкой и обработке пройм в модели В можно найти на стр. 43 (см. ниже).

Подготовка: соедините полосы-обтачки низа платья для модели В, как показано на иллюстрации на стр. 28, и отмерьте точную длину полос по деталям выкройки.

Соединение: стачайте средний шов спинки. Притачайте детали клиньев к боковым частям переда и спинки, отверните припуски на швы на клинья и отстрочите швы. Притачайте среднюю деталь переда к боковым частям переда, а среднюю деталь спинки – к боковым частям спинки, отверните припуски на швы на боковые детали и отстрочите швы. Стачайте плечевые швы и боковые швы.

Горловина и вырез-«капелька»: обтачайте срезы выреза-«капельки» на спинке косой бейкой. Обтачайте срезы горловины косой бейкой, оставляя свободные концы беек в качестве завязок.

Модель А: проймы: обтачайте срезы пройм косой бейкой.


Низ: соедините концы полос-оборок в кольцо. Сделайте узкую подгибку по одному срезу оборки. Проложите сборочные строчки по второму срезу оборки и присоберите оборку до длины низа платья. Притачайте оборку к низу платья, сложив их лицевыми сторонами. Отверните припуски на швы на изделие и отстрочите швы.

Модель В: рукава: проложите сборочные строчки по обоим срезам рукавов по отметкам на выкройке и присоберите рукава. Обтачайте низ рукавов косой бейкой. Вметайте рукава в проймы по отметкам на выкройке. Соедините концы полос-обтачек пройм в кольцо. Обработайте низ платья и проймы, следуя инструкциям на стр. 43 (см. ниже).

Бантики: модель А: бантики делаются из узкой атласной ленты. **Модель В:** отрежьте от косой бейки отрезок 3 см x 26 см, сложите его вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь и приутюжьте. Подверните припуски на швы вовнутрь и стачайте близко к краю. Разрежьте атласную ленту/полосу из косой бейки пополам. Притачайте отрезки в их середине к верхним углам клиньев на переда. Завяжите атласные ленты/полосы из косой бейки на бантики и закрепите узлы бантиков несколькими стежками вручную.

ЛИСТ ВЫКРОЕК А
черный контур

СОЕДИНЕНИЕ ПОЛОС-БЕЕК Модели № 2 и 7

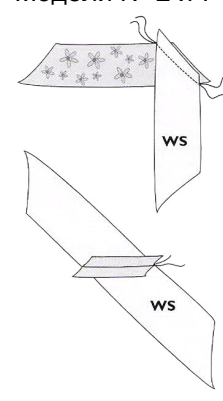


ОКАНТОВКА СРЕЗОВ КОСОЙ БЕЙКОЙ

Модели № 1, 2, 7 и 8


1. Выкроите полосы-обтачки точно по косой. Ширина обтачки = 4 x ширина в готовом виде + 2-3 мм на сгибы. При желании можете заутюжить сгиб посередине полосы (сложив полосу изнаночной стороной вовнутрь).

2. Притачайте срез полосы-бейки к изнаночной стороне изделия, слегка растягивая бейку.

3. Сложите бейку пополам, подверните припуски на швы и притачайте подвернутый край бейки с лицевой стороны изделия.

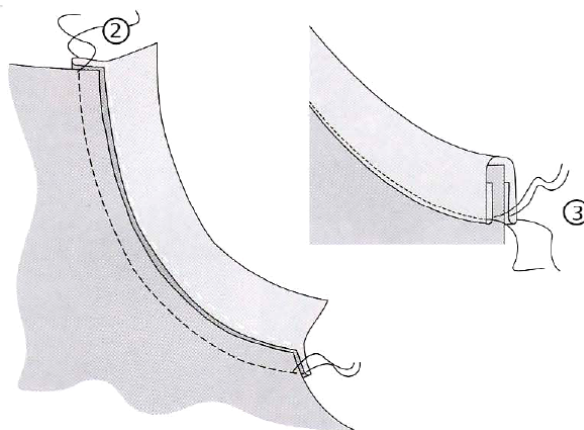

Рост см	50	56	62	68	74	80	86	92
1. Обхват груди	43	44.5	46	47.5	49	50.5	52	54
2. Обхват талии	46	47	48	49	50	51	52	53
3. Обхват бедер	51	52	53	54	55	56	57	58
4. Длина рукава	18	20	22	24	26	28	30	32
5. Внутренний шов	15	18	21	24	27	30	33.5	37

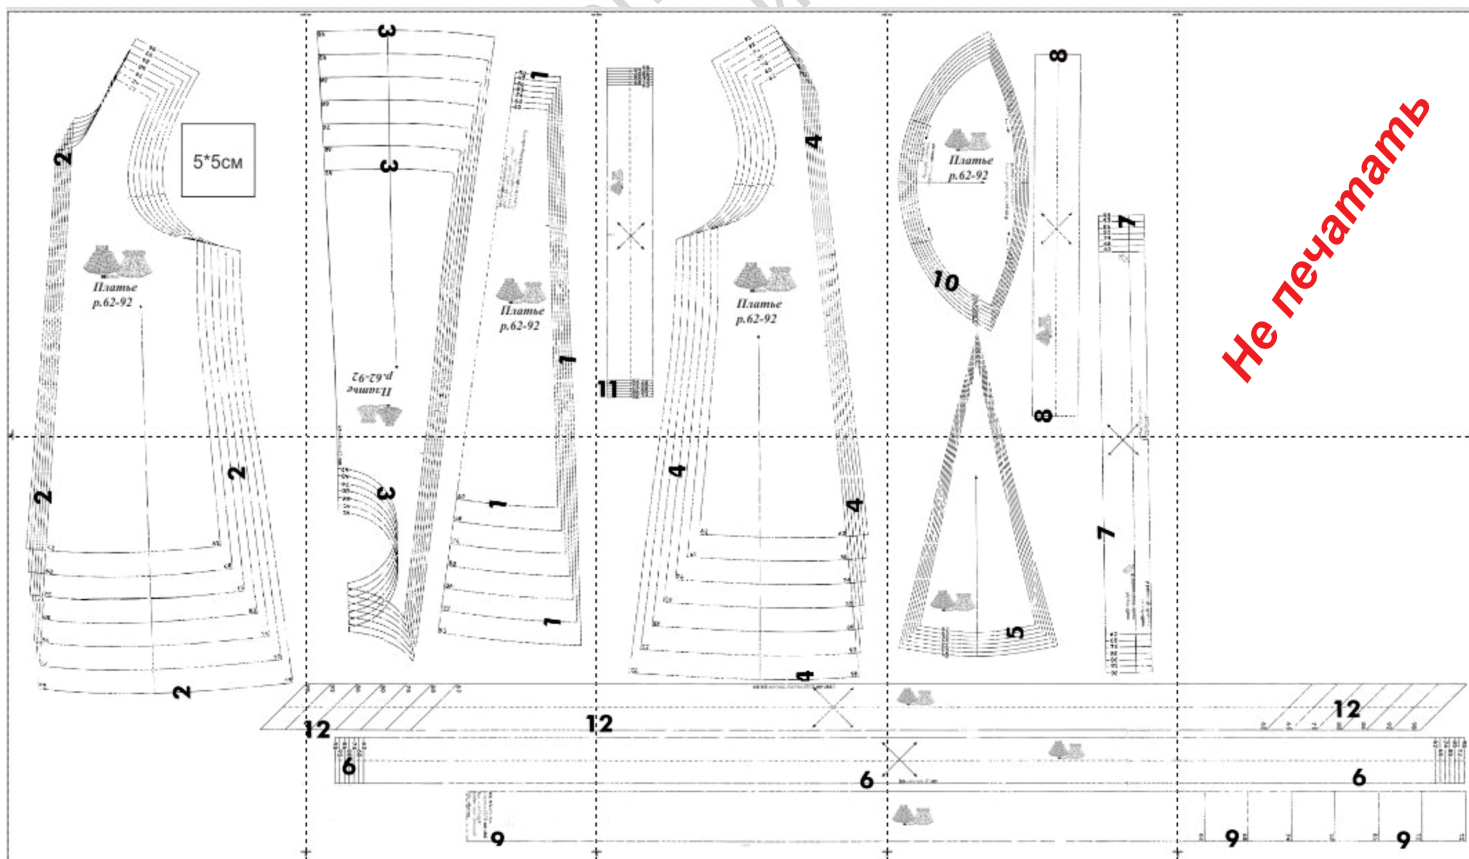
**Схема выкройки**

2

5*5CM



Платье
р.62-92

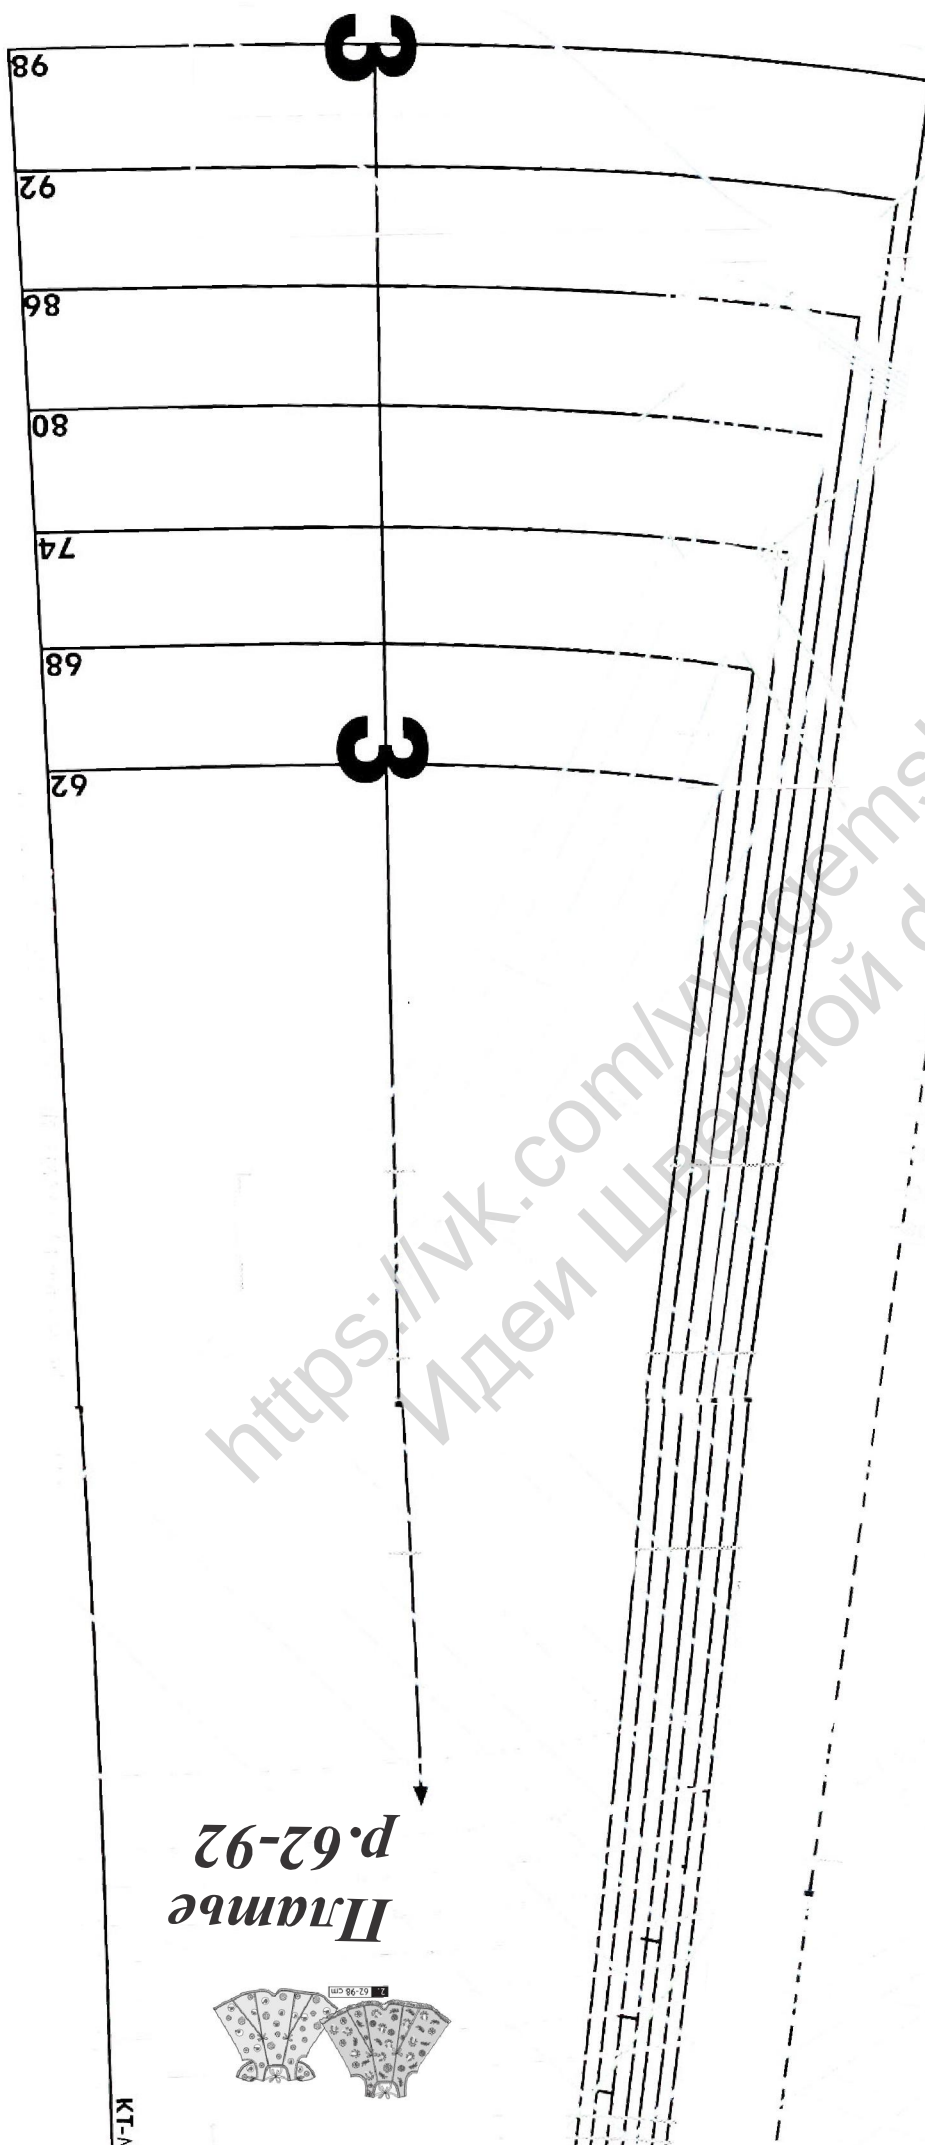


98
92
86
80
74
68
62

ME/largans,unta-ññññ
MV/recti-an-draad-30/00v
V4/Fadenlauf,Umbruch
GF/prim-fols-MF/tradr-ikning-vikning




Платье
р.62-92


Платье
р.62-92



	98
	92
	86
	80
	74
	68
	62



11	62	68
	74	80
	86	92
	98	

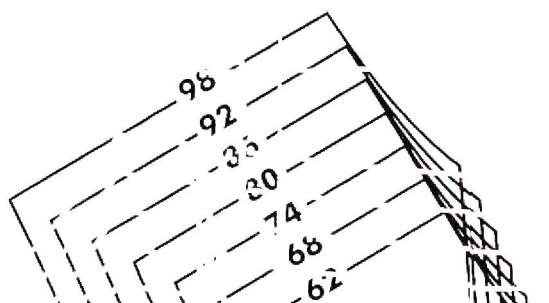


4



2. 62-98 cm


Платье
р.62-92



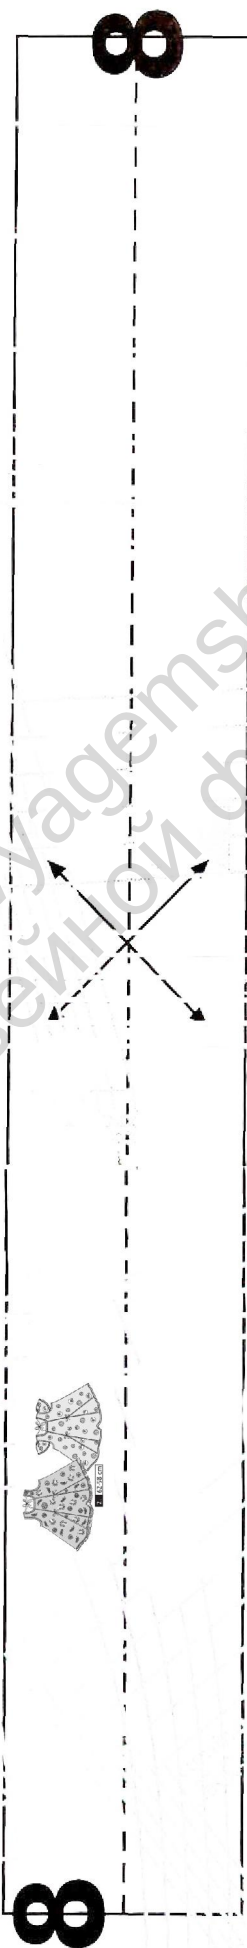

98	
92	
86	
80	
74	
68	
62	

Ulla-schönher-Schulte,
Görlitz

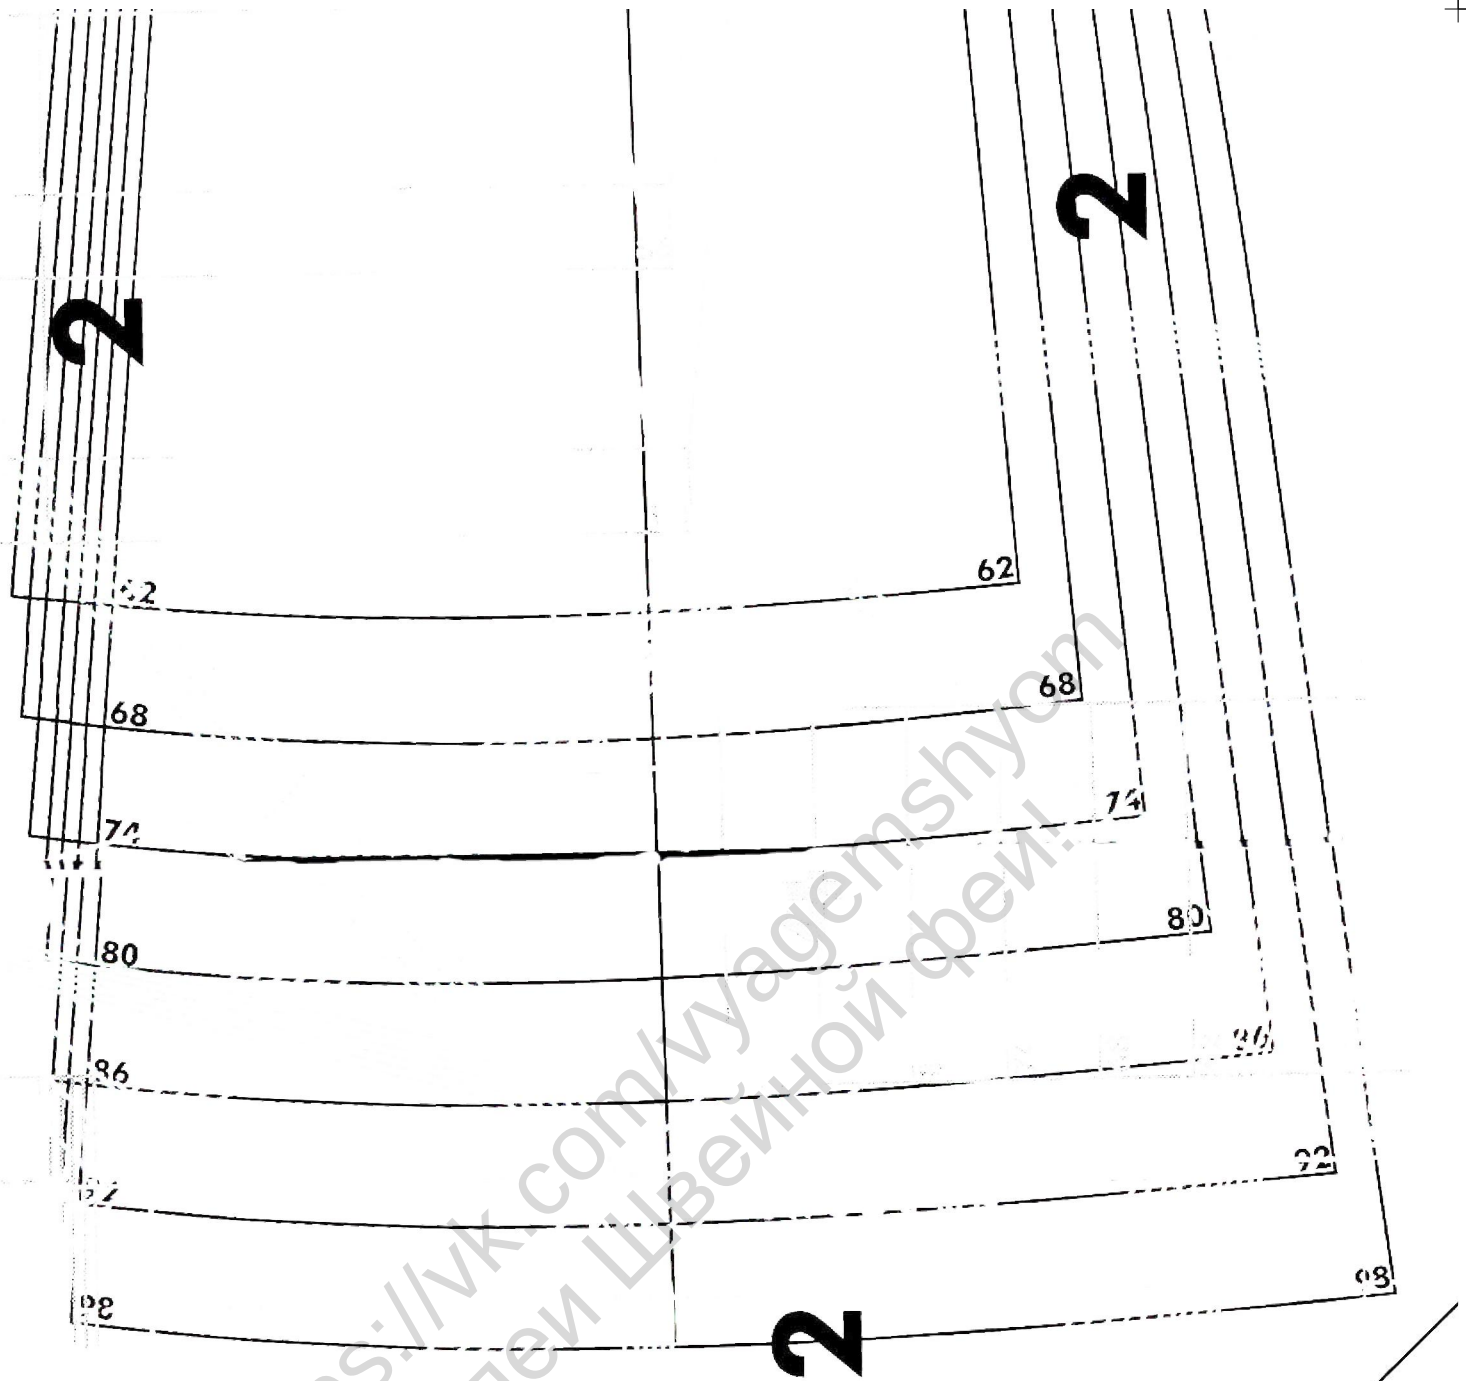

4A-HM-CB-MB

62
68
74
80
86
92
98

3

62

1

68

74

80

86

92

98

1

98
92
86
80
74
68
62

12


1

62
68
74
80
86
92
98

6

KE/KT-MV/MA
VM/HM-CF/CB-MF/MB
Is-t-v-d-El-sg-tr
Isite-rouw-Umbruch
fold-vikring


9

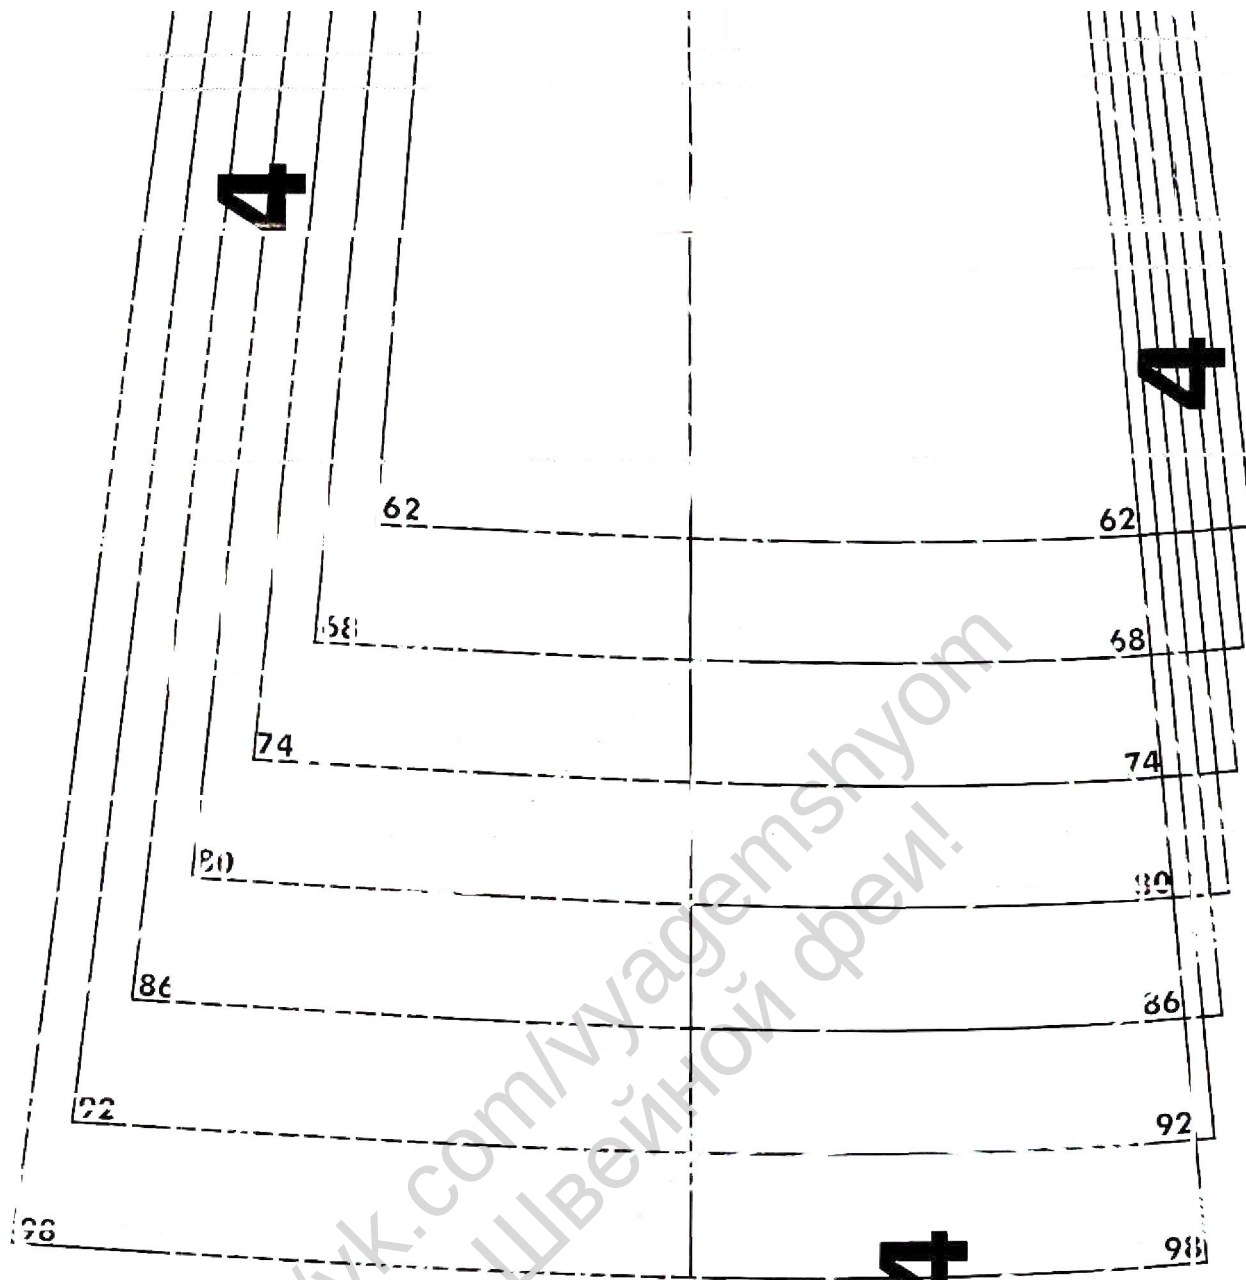


KE/KT-MV/MA-V/M/HM-CF/CB-MF/MB

2

6

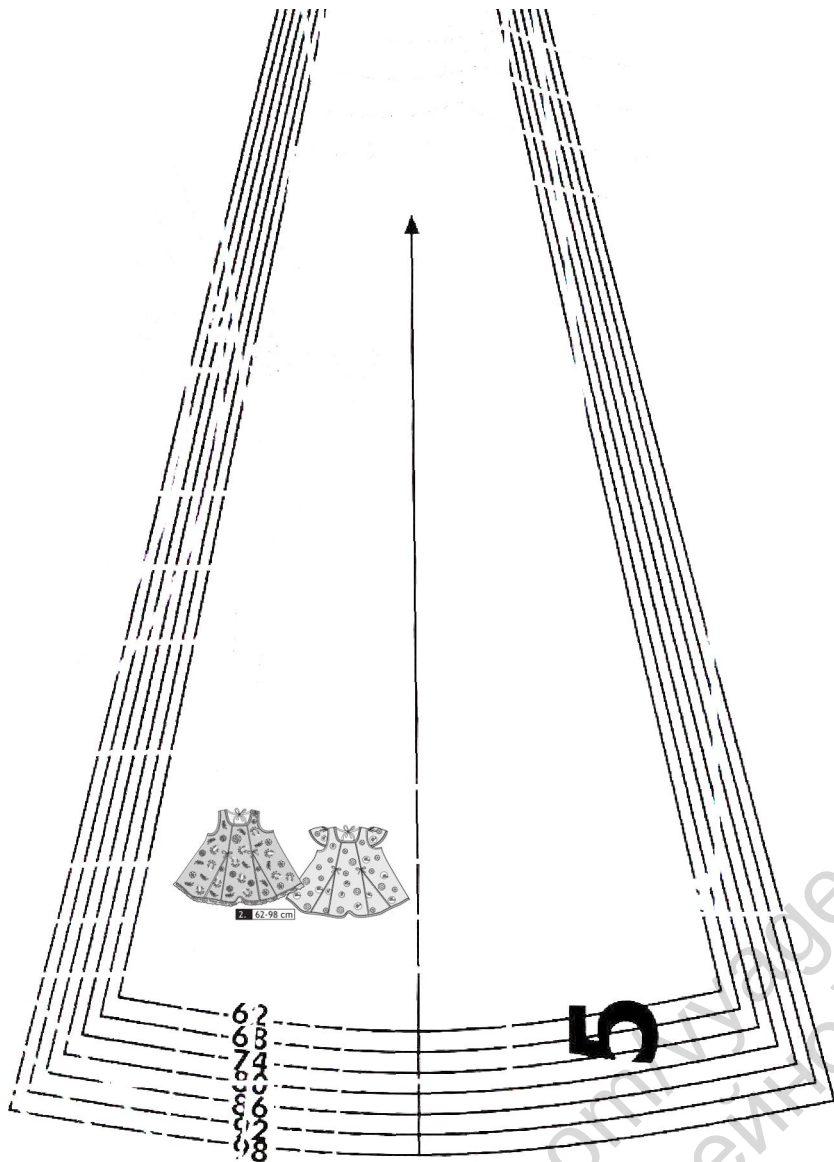

malli-Mo:ell model-design-model B	
malli-Mo:ell model-design-model A	
62	
68	
74	
80	
86	
92	
98	



KE-MV-VM-CF-MF



<https://vk.com/vuagemshyom>
Идеи Швейной феи!

