
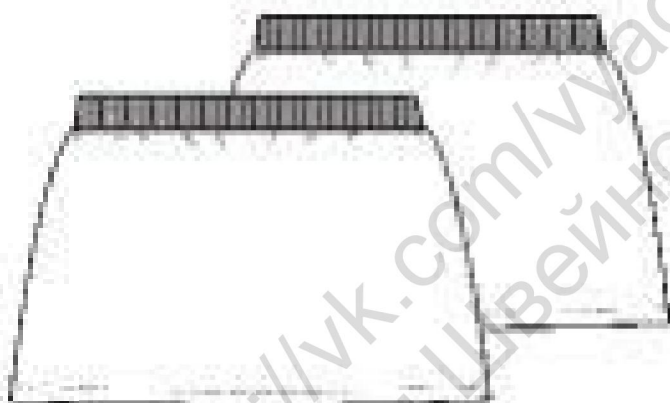


Выкройка 3 в 1 (Туника, платье, юбка)

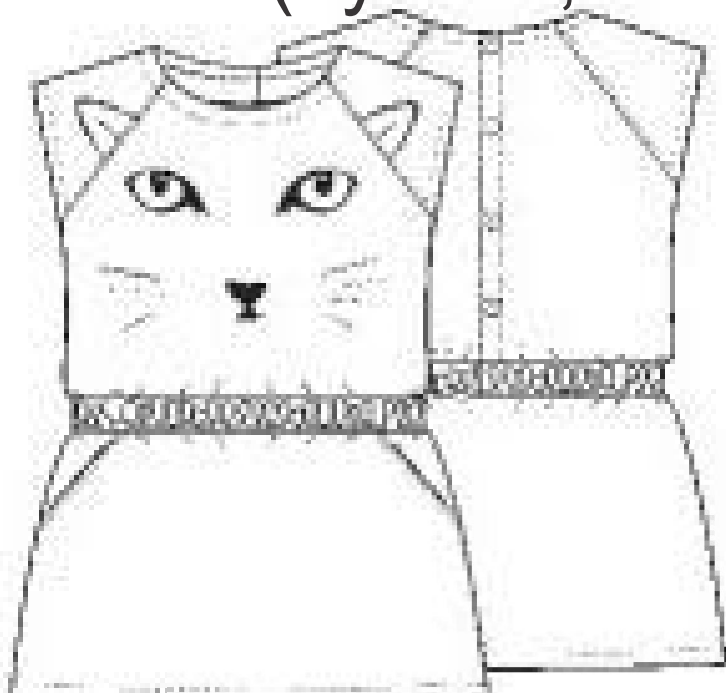

Туника 12

Словарь терминов и обозначений на лекалах

Aansluitlijn = линия соединения
Afkniplijn = линия отреза

Beleg = обтачка, подборт, внутренняя деталь

BELEGLIJSN = ЛИНИЯ (СРЕЗ) ОБТАЧКИ, ПОДБОРТА, ВНУТРЕННЕЙ ДЕТАЛИ

Bies = бейка, планка, обтачка
Bieslijn = линия бейки, планки, обтачки
Binnenbeenraad = линия шагового шва/среза
Boven = вверх(y)
Bovenmouwlijn (bovenmouwraad) = верхний срез рукава
Bovenzak = подкладка кармана («верхняя», меньшая деталь)

Ceintuur = пояс

Deel = деталь
Deelraad = шов соединения деталей
Doorkniplijn = линия разреза

Figuuraad = вытачка

Goede kant = лицевая сторона

Haak en oog = крючок/петля
Halve = половина
Heuplijn = линия бедер

Klep = клапан
Kleplijn = линия клапана
Knoopsgat = прорезная петля
Knoop = пуговица
Kraag = воротник

Lijn = линия, срез
Links = левый, слева
Lus = шлевка, навесная петля

Met = с, вместе с
Middenachter, M.A. = средняя линия/середина спинки (CC) или задней части (C3)
Middenvoor, M.V. = средняя линия/середина переда, передней части (CP)
Model = модель
Mouwlijp = пата рукава

Naad = шов

Ondermouwlijn (ondermouwraad) = нижний срез рукава
open, opening = открытый участок, застежка, не застрачивать

Panel = крупный рисунок/принт
Panelhoogte = высота рисунка
Panellijn = граница рисунка
Perslijn = заутюжить по этой линии
Plooi = складка

Recht van draad, r.v.dr. = долевая нить/направление нитей основы/направление петельных столбиков
Rechts = правый, справа
Rimpelen = соборить
Rits, ritsopening = застежка-молния
Ruit = рисунок в клетку

Schouder = плечо/линия плеча
Schouderaad = плечевая линия (шов)
Spiegelijn = ось симметрии
Split = застежка, разрез, шлица
Stiklijn = линия строчки, шва
Stofvouw, st.vouw, st.v. = сгиб материала
Stofbreedte, stofbr. = ширина материала
Stof enkel = материал в один слой

Strook = полоса, обтачка, оборка
Strooklijn = линия обтачки

Taillelijn = линия талии
Tunnel = кулиска
Tunnellijn = линия кулиски
Verkeerde kant = изнаночная сторона
Voering = подкладка
Voeringlijn = линия (срез) подкладки
Voor = передняя часть, к переду
Vouw = сгиб
Vouwlijn = линия сгиба

Omvouw = перегнуть
Onderslag = край борта, край застежки
Overslag = край борта, край застежки

Zak = карман
Zakingang = вход в карман
Zaklijn = линия кармана
Zelfkant = кромка материала
Zijraad = боковая линия (шов)

oor = ухо
poes = кот
snavel = клюв
zoom = подгиб

Платье 14

Юбка 13

ИНСТРУКЦИИ

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР

Внимание! Параметры изделий в журнале могут отличаться от размеров готовой одежды. Поэтому прежде чем приступить к раскрою материала и пошиву изделия, сначала следует выполнить основные измерения фигуры и определить подходящий размер по представленной таблице.

- Завяжите на талии узкую ленту или тесьму и оставьте ее на все время проведения измерений.
- Запишите все измерения, по ним вы сможете определить, какой размер вам наиболее подходит.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ ИЗМЕРЕНИЯ

Рост

Измеряется от макушки до пола.

1. Обхват груди

Измеряется горизонтально вокруг грудной клетки по наиболее выступающим точкам груди.

2. Обхват талии

Измеряется горизонтально вокруг линии талии, чуть выше пупка.

3. Обхват бедер

Измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц (при измерении для не-

которых типов фигур следует учитывать выпуклость живота и/или бедер).

4. Длина спины до талии

Измеряется вертикально от седьмого шейного позвонка до ленты, повязанной на линии талии.

5. Длина переда до талии

Измеряется спереди от точки основания шеи, через выступающую точку груди, до ленты, повязанной на линии талии.

6. Длина рукава плюс ширина плеча

Измеряется от точки основания шеи по линии плеча (плечево-

му скату), далее – по немного согнутой в локте руке, до запястья.

7. Длина поясного изделия

Измеряется от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

8. Длина брюк сбоку

Измеряется сбоку от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

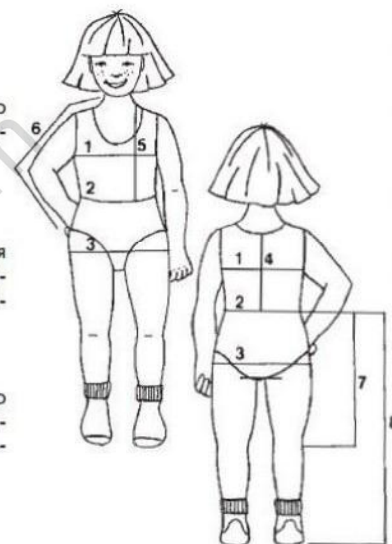


ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕТСКИХ ФИГУР (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ)
ДЕТИ 0–10 ЛЕТ

Рост/размер	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122
Обхват груди	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63
Обхват талии	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56
Обхват бедер	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Длина спины до талии	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8

ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕТСКИХ ФИГУР (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ)
ДЕТИ 10–16 ЛЕТ

Рост/размер	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	65	67	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
Обхват талии	57	58	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	64/71	65/74
Обхват бедер	68	70	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
Длина спины до талии	31	32,2	34,8/33,8	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5

По умолчанию

- Перед выкраиванием деталей из материала добавить припуски на швы по всем срезам.
- Перед пошивом изделия из незнакомого материала обязательно протестируйте его пошивочные свойства, выберите соответствующие ему иглы, нитки, параметры ручных и машинных строчек, режимы утюжильной обработки.
- Перед выполнением строчек постоянного назначения детали сначала следует сколоть и/или сметать (приметать, заметать, наметать, вметать).
- Следует удалять все булавки и строчки временного назначения из швов после выполнения строчек постоянного назначения.
- Все срезы деталей, кроме изделий с притачной понизу подклад-

кой, должны быть обметаны в процессе обработки (до или после соединения срезов деталей). Срезы обметываются или на оверлоке (предпочтительно), или на бытовой швейной машине зигзагообразной строчкой. В изделиях из не осыпающихся на срезах материалов срезы деталей можно высечь ножницами-зигзаг. Срезы деталей изделий из кожи, замши (натуральных и искусственных) и им подобных материалов не обрабатываются.

- Изделие должно подвергаться влажно-тепловой (утюжильной) обработке в процессе пошива (после каждой операции) и в конце работы, перед пришиванием фурнитуры.
- Перед соединением подкладки с изделием необходимо уточнить ее размер и форму по изделию. Готовую подкладку не должно быть видно у низа изделия и рукавов, т.е. она не должна провисать, подкладка также не должна затягивать (деформировать) изделие.

12 ТУНИКА

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,80 м	0,85 м	0,90 м	0,90 м	0,95 м	1,00 м	1,00 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 4 пуговицы, эластичная тесьма шириной 2,5 см, остатки искусственной кожи или замши, текстильные краски.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–19.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1a обтачка горловины переда
- 2 переднее полотнище юбки тунки
- 3 бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана, и подкладка кармана
- 4 спинка
- 4a обтачка горловины спинки
- 5 заднее полотнище юбки тунки
- 6 «кошачье ухо»

Важно! Скопировать отдельно обтачки 1a и 4a с деталей 1 и 4 по указанным на лекалах линиям. Подрезать детали 2 и 5 до нужной длины по указанной линии. Разрезать деталь 3 по указанной линии, чтобы получить подкладку кармана. Разрезать переднее полотнище юбки 2 по линии входа в карман. Разрезать детали 1 и 4 по указанному на лекалах линиям, чтобы получить переднюю 1 и заднюю 4 части рукава.

Начертить в виде прямоугольника следующую деталь:

7 – пояс и подкладка пояса, размером 56 (58,5–61–63,5–65,5–68–70,5)х3 см (2 детали).



РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Выкроить «кошачьи уши» 6 (4 детали) из искусственной кожи.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ


Продублировать прокладкой следующие детали:

- обтачки горловины 1a и 4a;
- припуски застежки спинки 4.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. На передке нарисовать глаза, нос, усы кошки.
2. Сложить попарно детали «кошачьих ушей» лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы. Швы подрезать до 5 мм, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить края. Проложить строчки в край по обтачанным краям «ушей». Заложить и заметать складки по нижним срезам деталей. Наметать «уши» на передние части рукавов с лицевой стороны, совмещая срезы деталей.
3. Втачать передние части рукавов в проймы переда, втачивая «уши». Настрочить швы по переду. Втачать задние части рукавов в проймы спинки, настрочить швы по спинке.
4. Обработать верхние швы рукавов.
5. Обработать боковые швы лифа (вверху заканчивая строчки у линии шва).
6. Застрочить подгиб низа рукавов на изнаночную сторону.
7. Стачать части обтачки горловины в цельную деталь по плечевым срезам. Притачать поперечные срезы обтачки (предварительно уточнив длину обтачки) к продольным срезам припусков застежки спинки. Сложить лиф и обтачку лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Шов подрезать до 5 мм, отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и заутюжить припуски застежки спинки на изнаночную сторону. Настрочить внутренние края обтачки горловины и припусков застежки спинки. Наложить края застежки спинки один на другой, совмещая средние линии, и сметать.
8. Обработать на юбке тунки карманы с отрезными бочками: обтачать подкладкой кармана (меньшая деталь) вход в карман. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и проложить отделочную строчку вдоль входа в карман. На лицевую сторону бочка, цельнокроеный с подкладкой кармана, наложить основную деталь изнаночной стороной вниз, совмещая край кармана с линией разметки, выполнить закрепки в начале и конце кармана; стачать срезы подкладки кармана. Наметать подкладку кармана на основную деталь по срезам.
9. Обработать боковые швы юбки, пояса и подкладки пояса (посередине одного шва подкладки пояса оставить отверстие для продевания эластичной тесьмы).
10. Притачать пояс к лифу и юбке, швы заутюжить на пояс. Заутюжить продольные срезы подкладки пояса внутрь. Наложить подкладку пояса на изнаночную сторону пояса, наметать. Настрочить швы притачивания пояса (с лицевой стороны пояса), прокладывая строчки в край так, чтобы сгибы подкладки пояса попали под строчки. Вдеть эластичную тесьму (длина 52–53–54–55–56–57–58 см) внутрь пояса, отрегулировать длину тесьмы, стачать ее в кольцо. При желании подшить отверстие в подкладке пояса вручную потайными стежками.
11. Обработать низ юбки изделия швом вподгибку.
12. Обметать петли и пришить пуговицы на края застежки спинки.

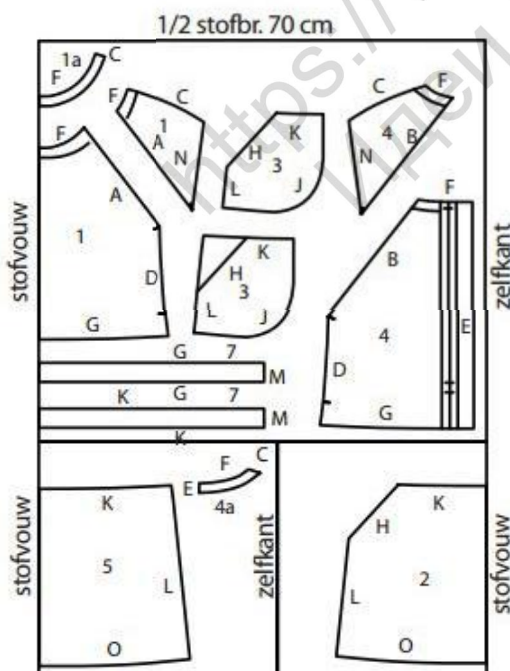

13 ЮБКА

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,30 м	0,30 м	0,30 м	0,35 м	0,35 м	0,35 м	0,35 м

Дополнительно: декоративная эластичная тесьма шириной 4 см (пояс).

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–19.

ДЕТАЛИ

- 2 переднее полотнище юбки
5 заднее полотнище юбки

Важно! Подрезать детали 2 и 5 до нужной длины по указанной линии.


РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Обработать боковые швы юбки.
2. Отрезать кусок эластичной тесьмы длиной 52–53–54–55–56–57–58 см плюс припуски на шов. Стачать концы эластичной тесьмы в кольцо двойным швом.
3. Наложить тесьму нижним краем на верхний срез юбки с лицевой стороны и настрочить, немного растягивая тесьму.
4. Обработать низ юбки швом вподгибку.

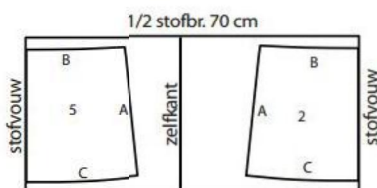

ДЕТАЛИ

- 1 перед
1a обтачка горловины переда
2 переднее полотнище юбки платья
4 спинка
4a обтачка горловины спинки
5 заднее полотнище юбки платья

Важно! Скопировать отдельно обтачки 1а и 4а с деталей 1 и 4 по указанным на лекалах линиям. Разрезать детали 1 и 4 по указанным линиям, чтобы получить переднюю 1 и заднюю 4 части рукава.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам (нижний срез юбки платья выкроить без припуска). Обратите внимание(!) при выкраивании деталей из материала с отделкой перьями следует резать только текстильную основу, а перья не резать.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:


- обтачки горловины 1а и 4а;
- участок расположения петель на передне 1;
- припуск застежки на спинке 4.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Втачать передние части рукавов в проймы переда. Настрочить швы по переду. Втачать задние части рукавов в проймы спинки, настрочить швы по спинке.
2. Обработать верхние швы рукавов.
3. Обработать боковые швы лифа (вверху заканчивая строчки у линии шва).
4. Застрочить подгиб низа рукавов на изнаночную сторону.
5. Обметать петли для завязок на передне на расстоянии 1 см от линии горловины и по 1 см в обе стороны от средней линии детали.
6. Стачать части обтачки горловины в цельную деталь по плечевым срезам. Притачать поперечные срезы обтачки (предварительно уточнив длину обтачки) к продольным срезам припусков застежки спинки. Сложить лиф и обтачку лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Шов подрезать до 5 мм, отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и заутюжить припуски застежки спинки на изнаночную сторону. Настрочить внутренний край обтачки горловины (кулиски для завязок), заканчивая строчку у внутренних краев припусков застежки спинки, и пока отложить.
7. Заутюжить ленту вдоль посередине лицевой стороной наружу и застрочить края. Разрезать ленту пополам. Продеть полученные завязки в кулиску горловины, приколоть задние концы завязок у краев застежки спинки. Настрочить внутренние края припусков застежки спинки от горловины до низа (фиксируя концы завязок). Наложить края застежки спинки один на другой, совмещая средние линии, и сметать.
8. Аккуратно удалить перья с припусков швов юбки платья. Обработать боковые швы юбки платья.
9. Отрезать кусок эластичной тесьмы длиной 52–53–54–55–56–57–58 см плюс припуски на шов. Стачать концы эластичной тесьмы в кольцо. Наложить тесьму нижним краем на верхний срез юбки и настрочить, немного растягивая тесьму. Аналогично настрочить тесьму на припуск по нижнему срезу лифа.
10. Обметать петли и пришить пуговицы на края застежки спинки.

Трикотаж



Материал с отделкой перьями

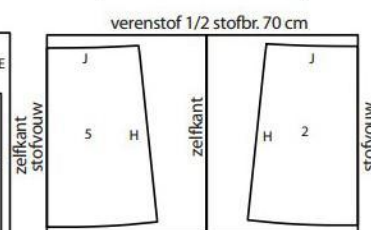

14 ПЛАТЬЕ

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Трикотаж, ширина 140 см						
0,45 м	0,45 м	0,45 м	0,50 м	0,50 м	0,50 м	0,50 м
Материал с отделкой перьями, ширина 140 см						
0,35 м	0,35 м	0,40 м	0,40 м	0,45 м	0,50 м	0,50 м


Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 4 пуговицы, эластичная тесьма шириной 6 см, 1 м атласной ленты шириной 1,5 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–19.

Схема выкройки

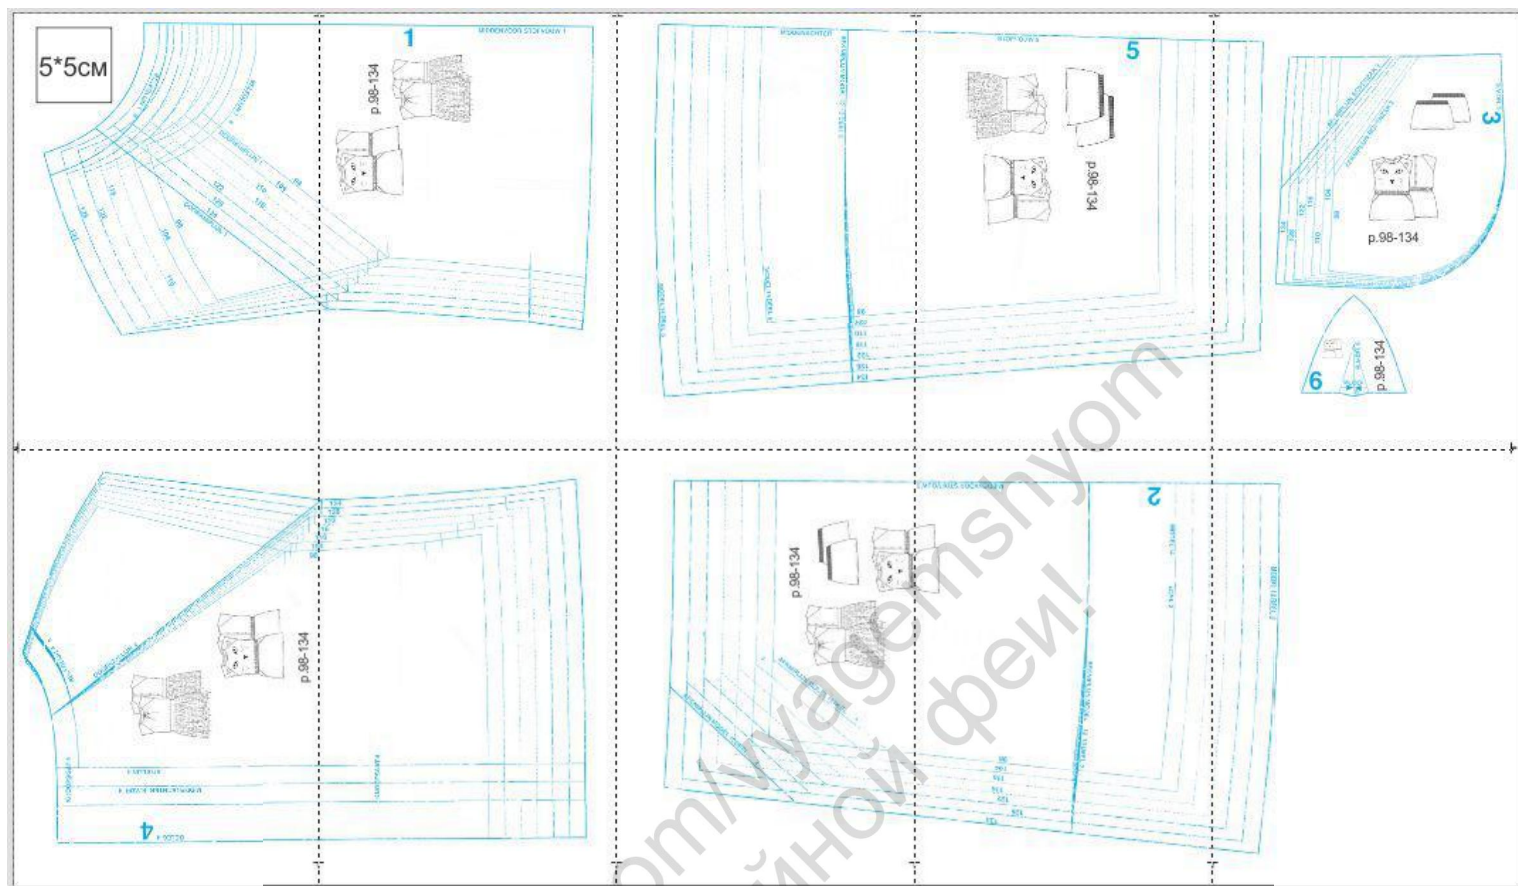


Идеи Швейной феи!

<https://vk.com/vyagemshyom>





5*5CM

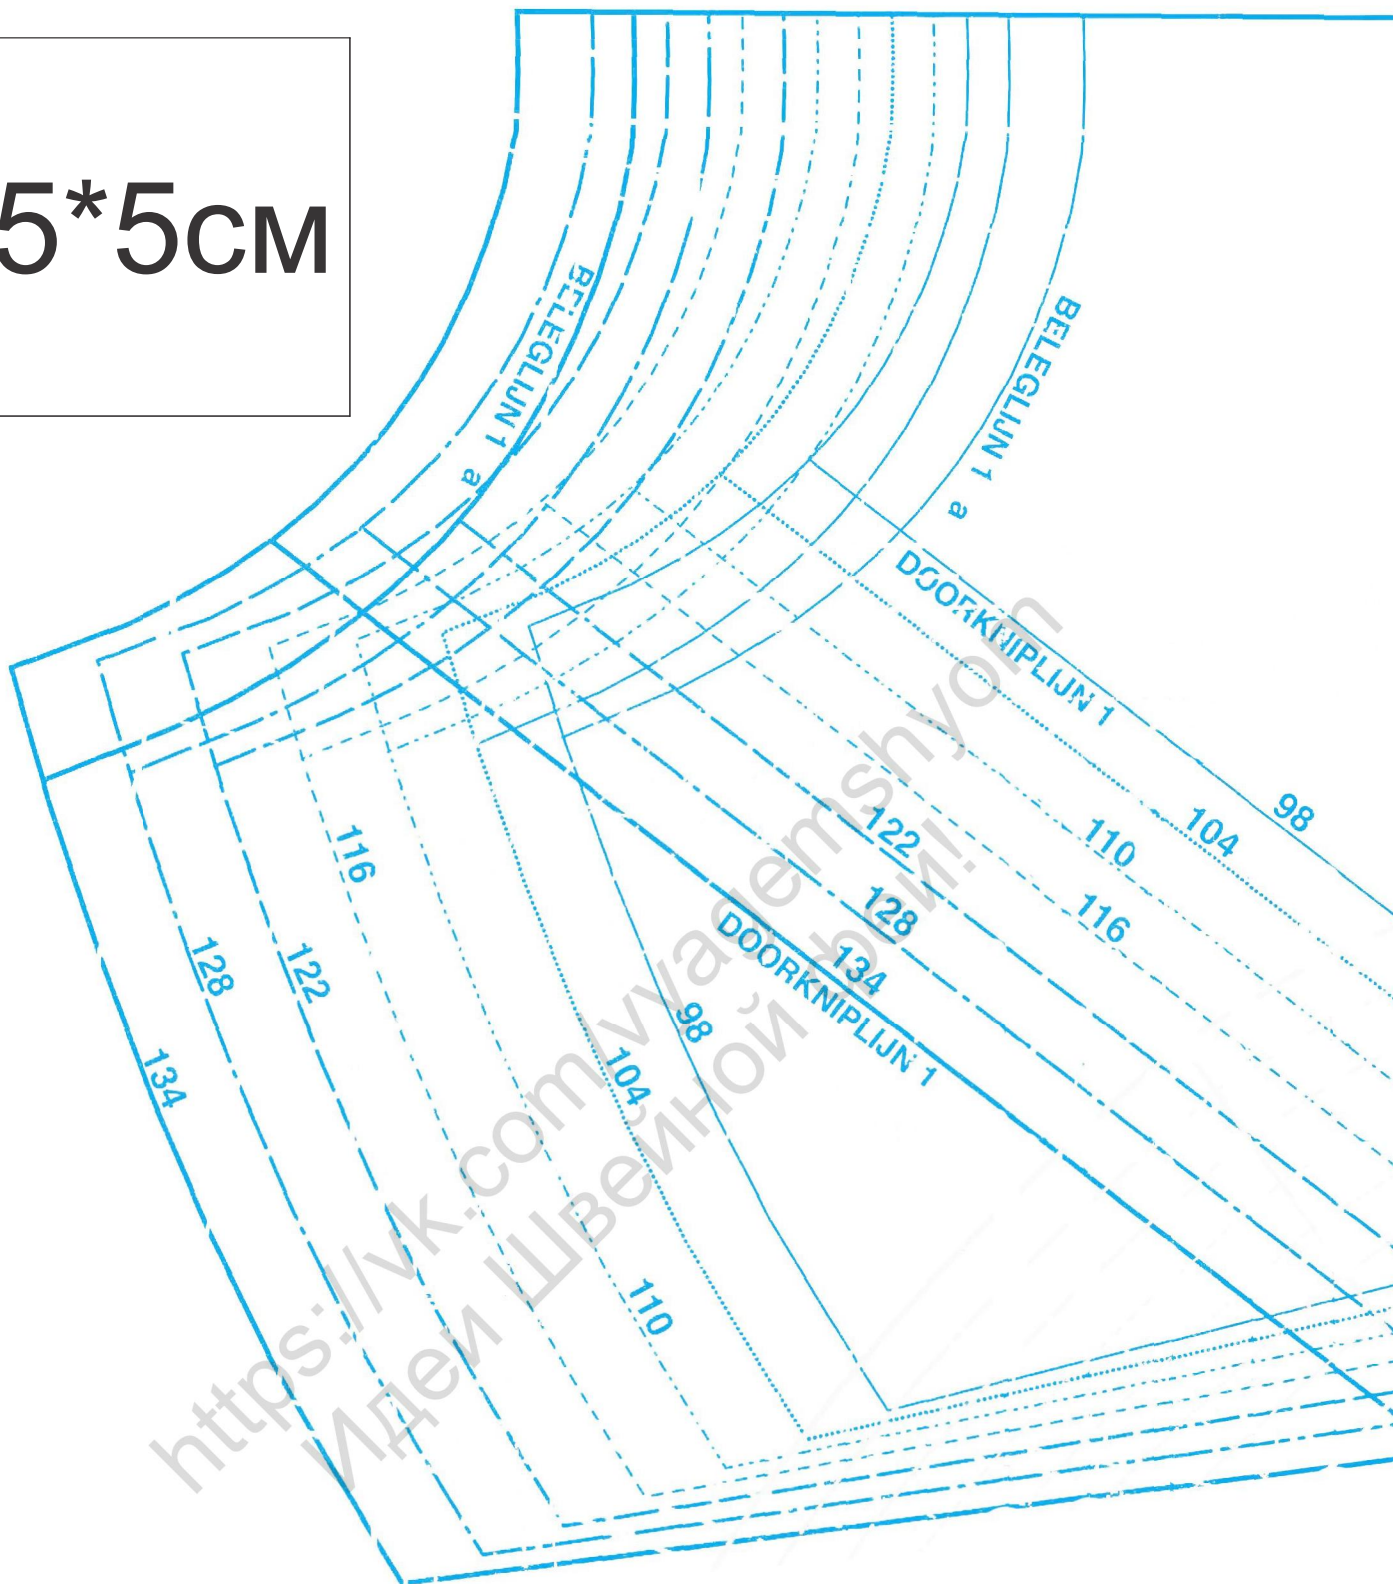

1


MIDDENVOOR STOFVUW 1

p.98-134

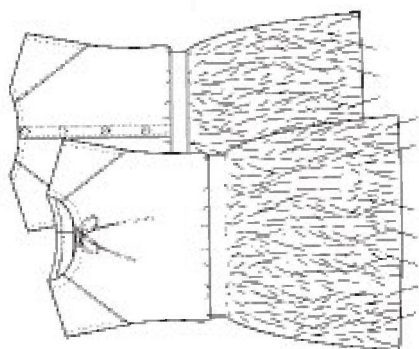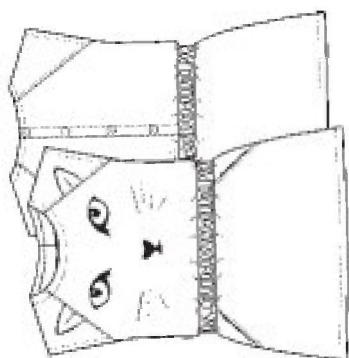




<https://vk.com/vyagemshyom>
Идеи Швейной феи!

VOOR 4

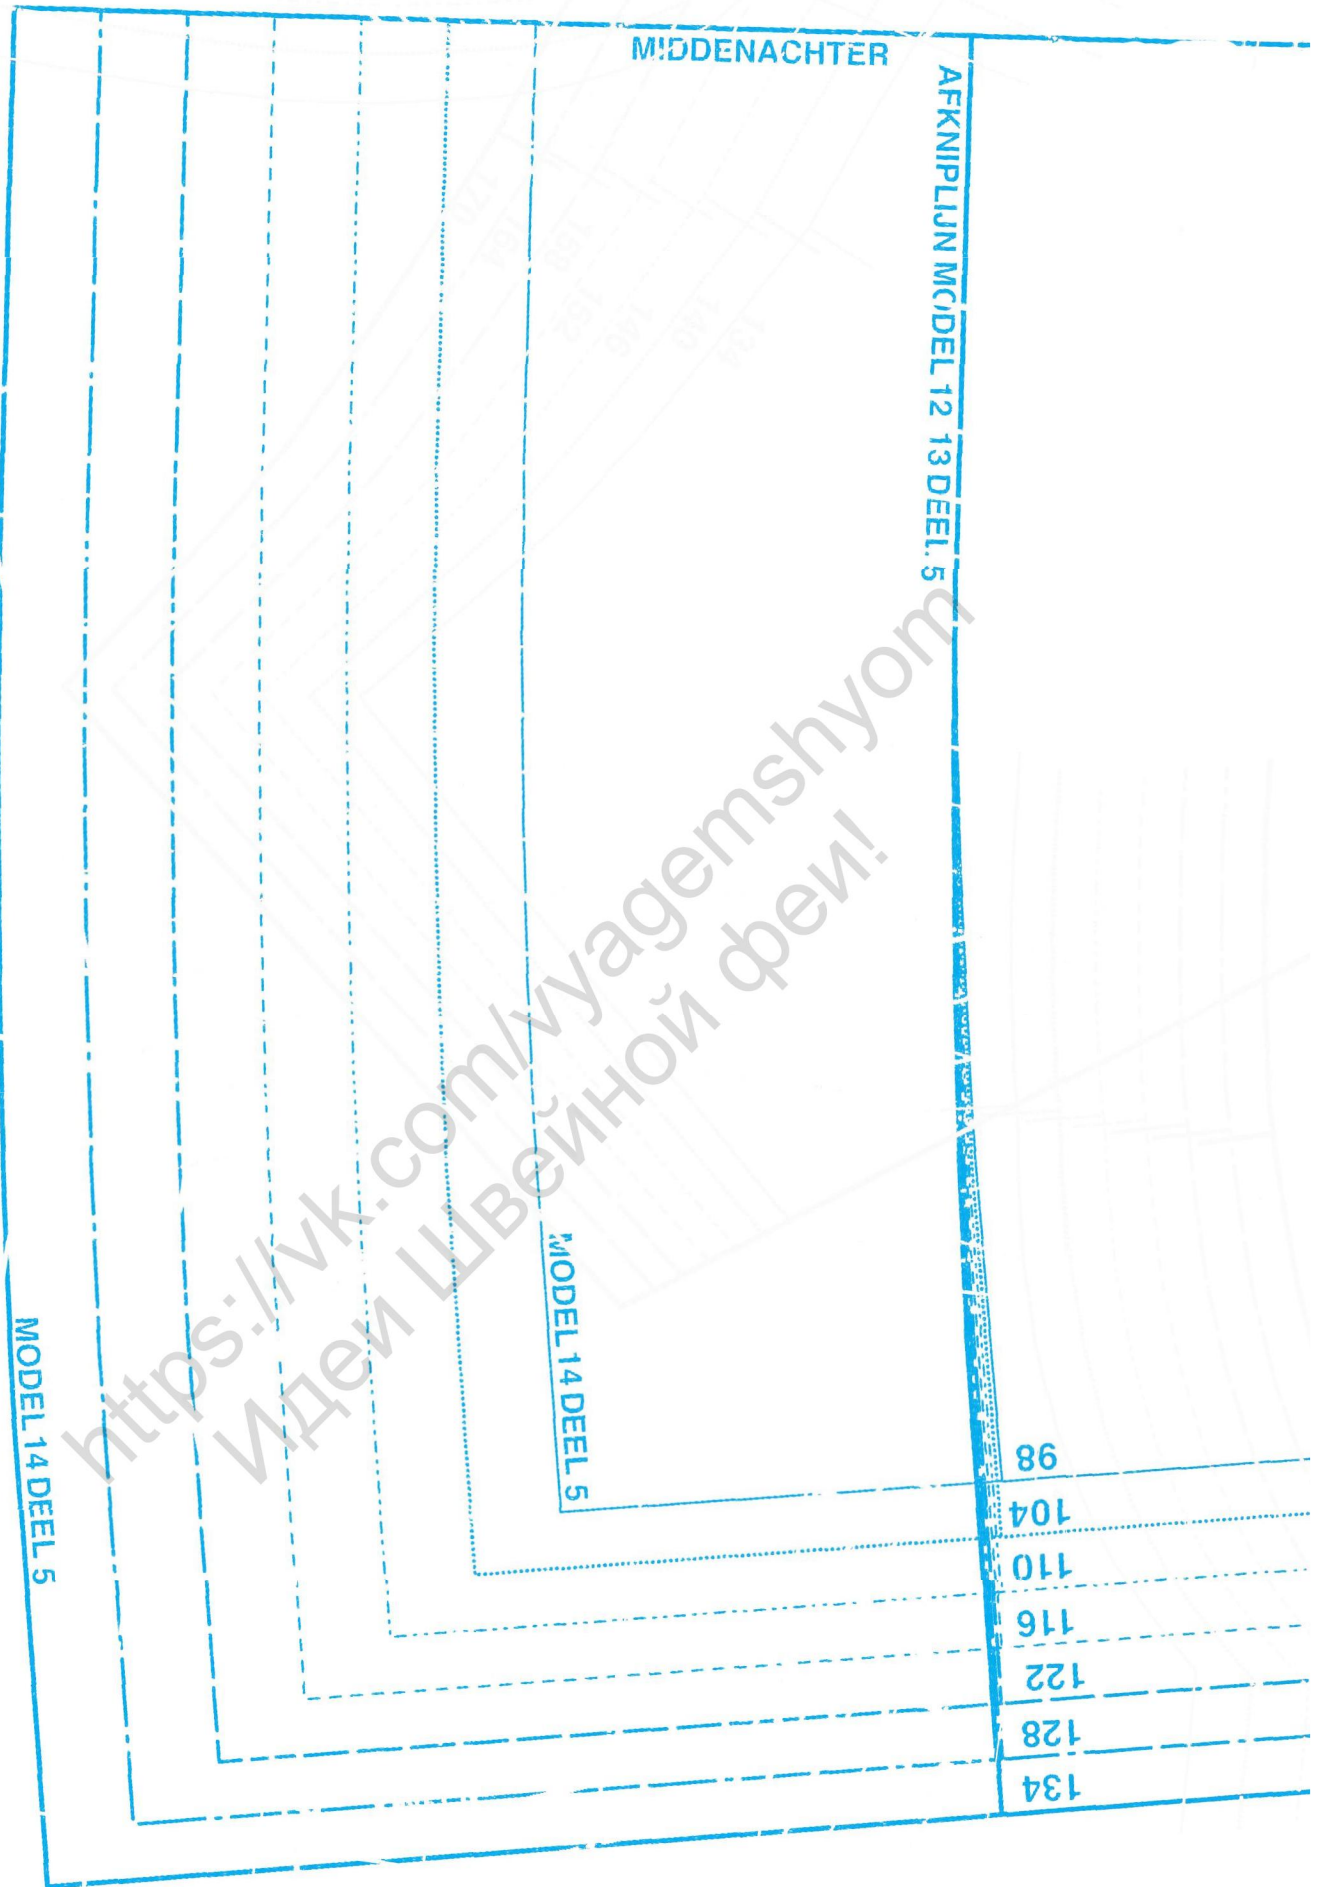




STOFY QUV 5


5

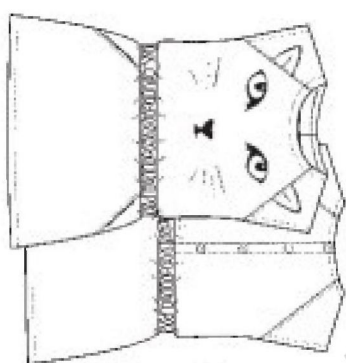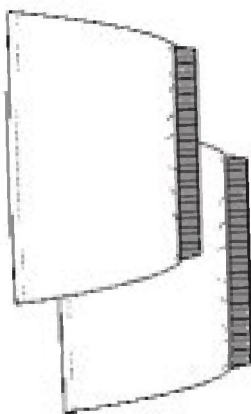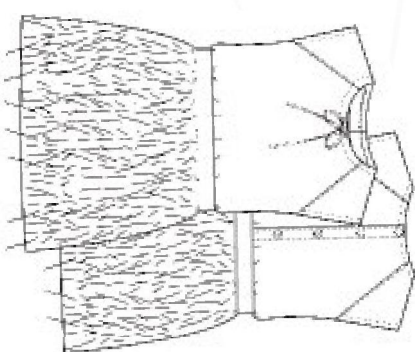


p. 98-134

<https://vk.com/vuadomshyom>
Идеи Швейной феи!

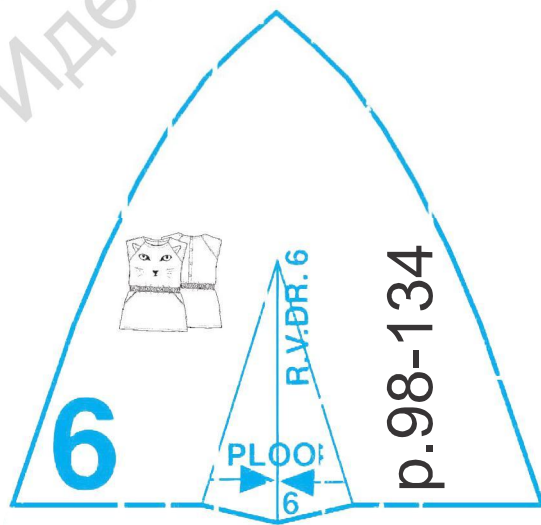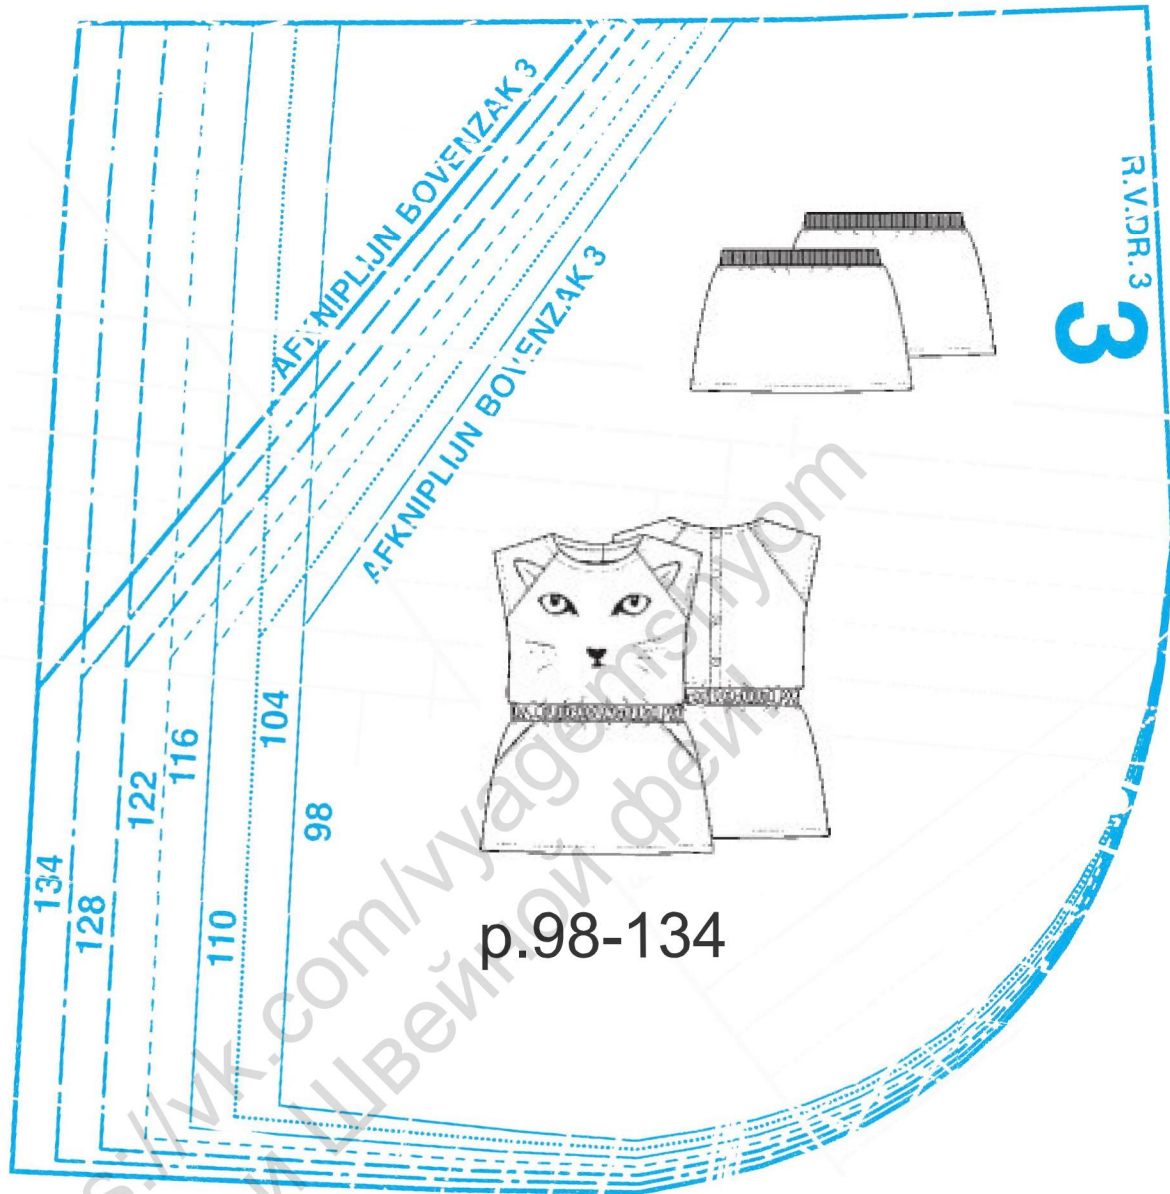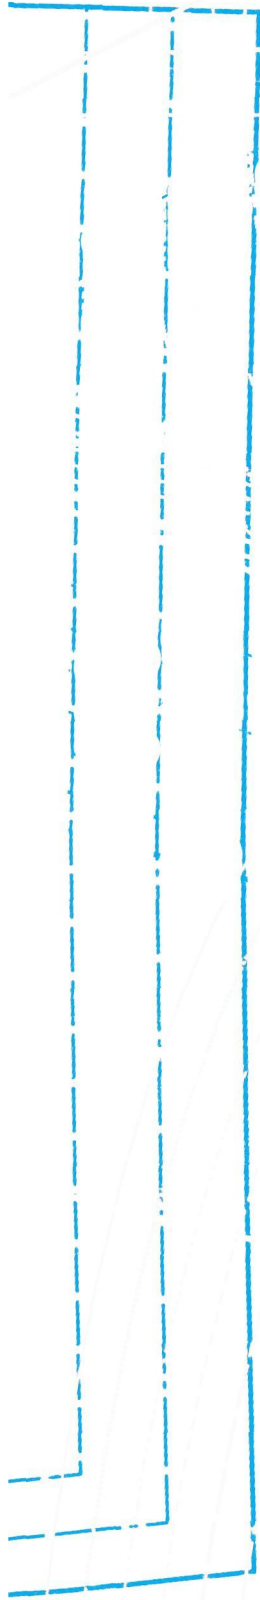

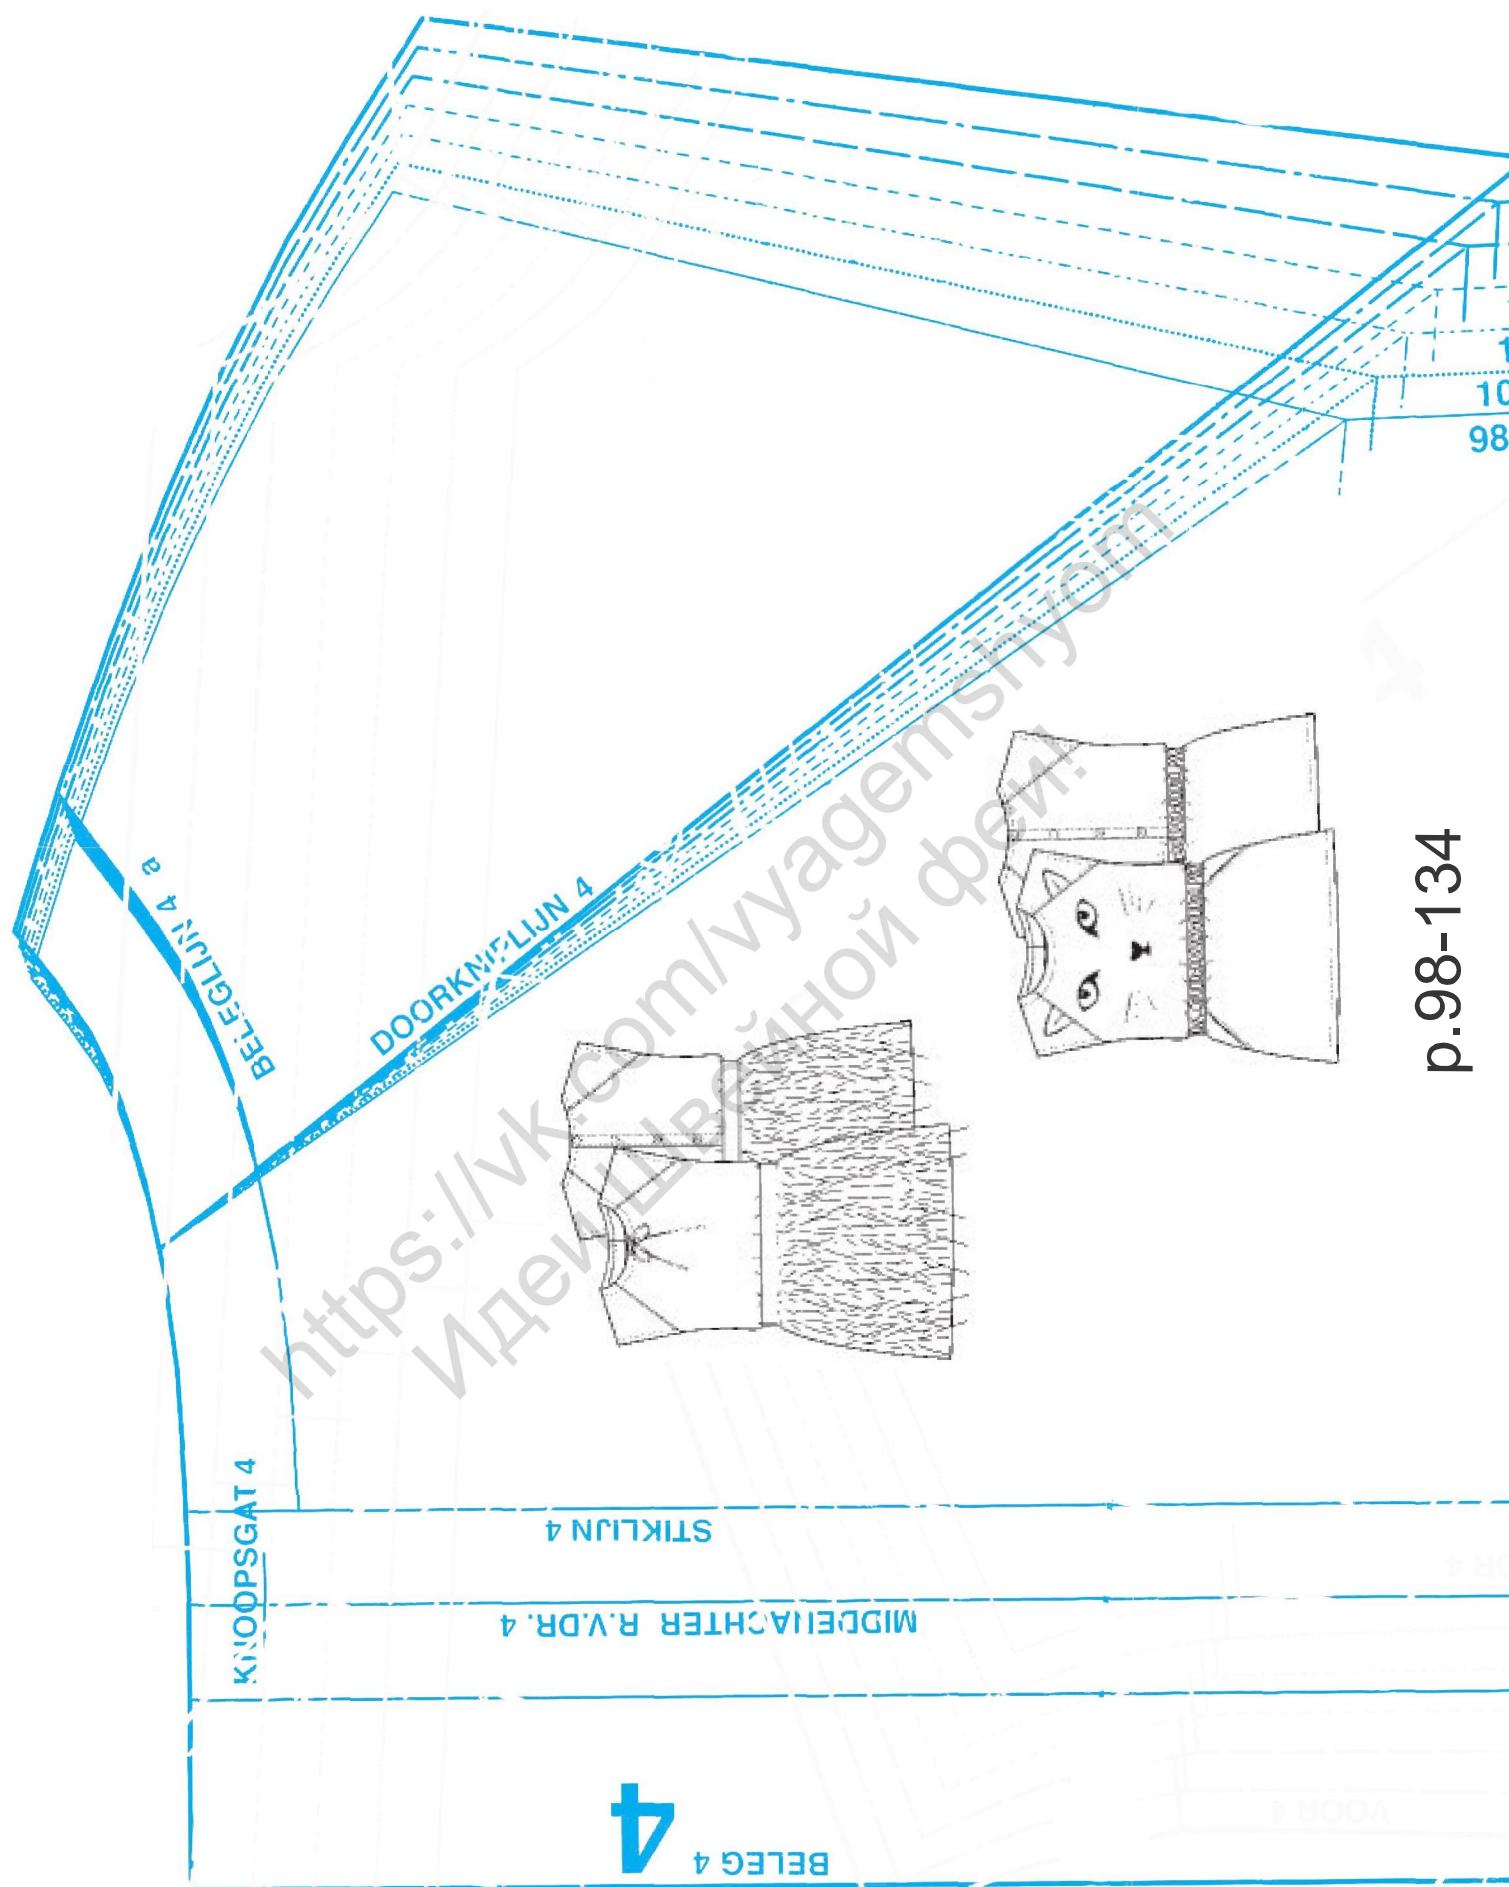


p.98-134

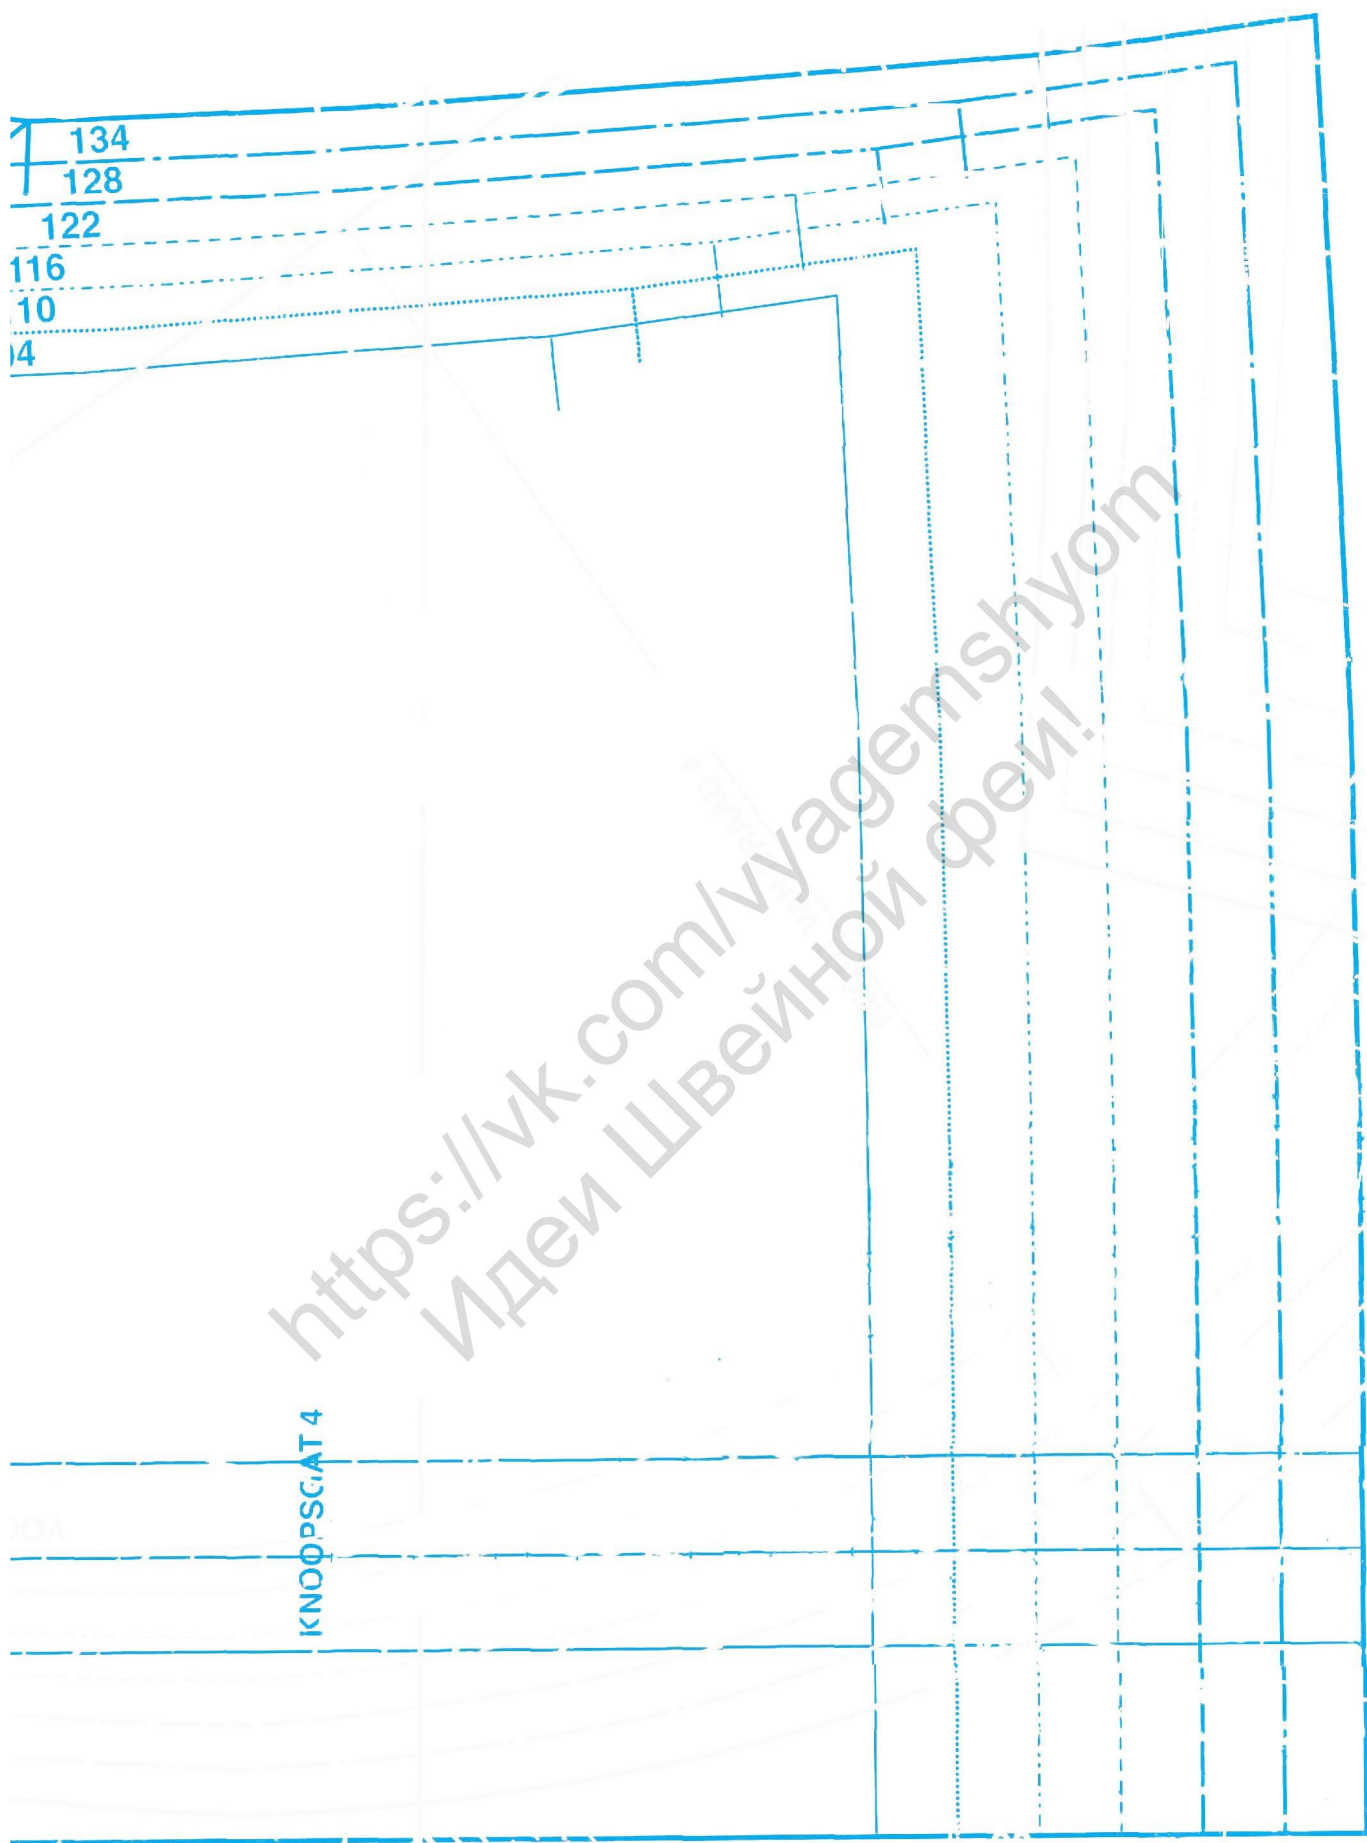

134
128
122
116
10
4

KNOOPSCAT 4

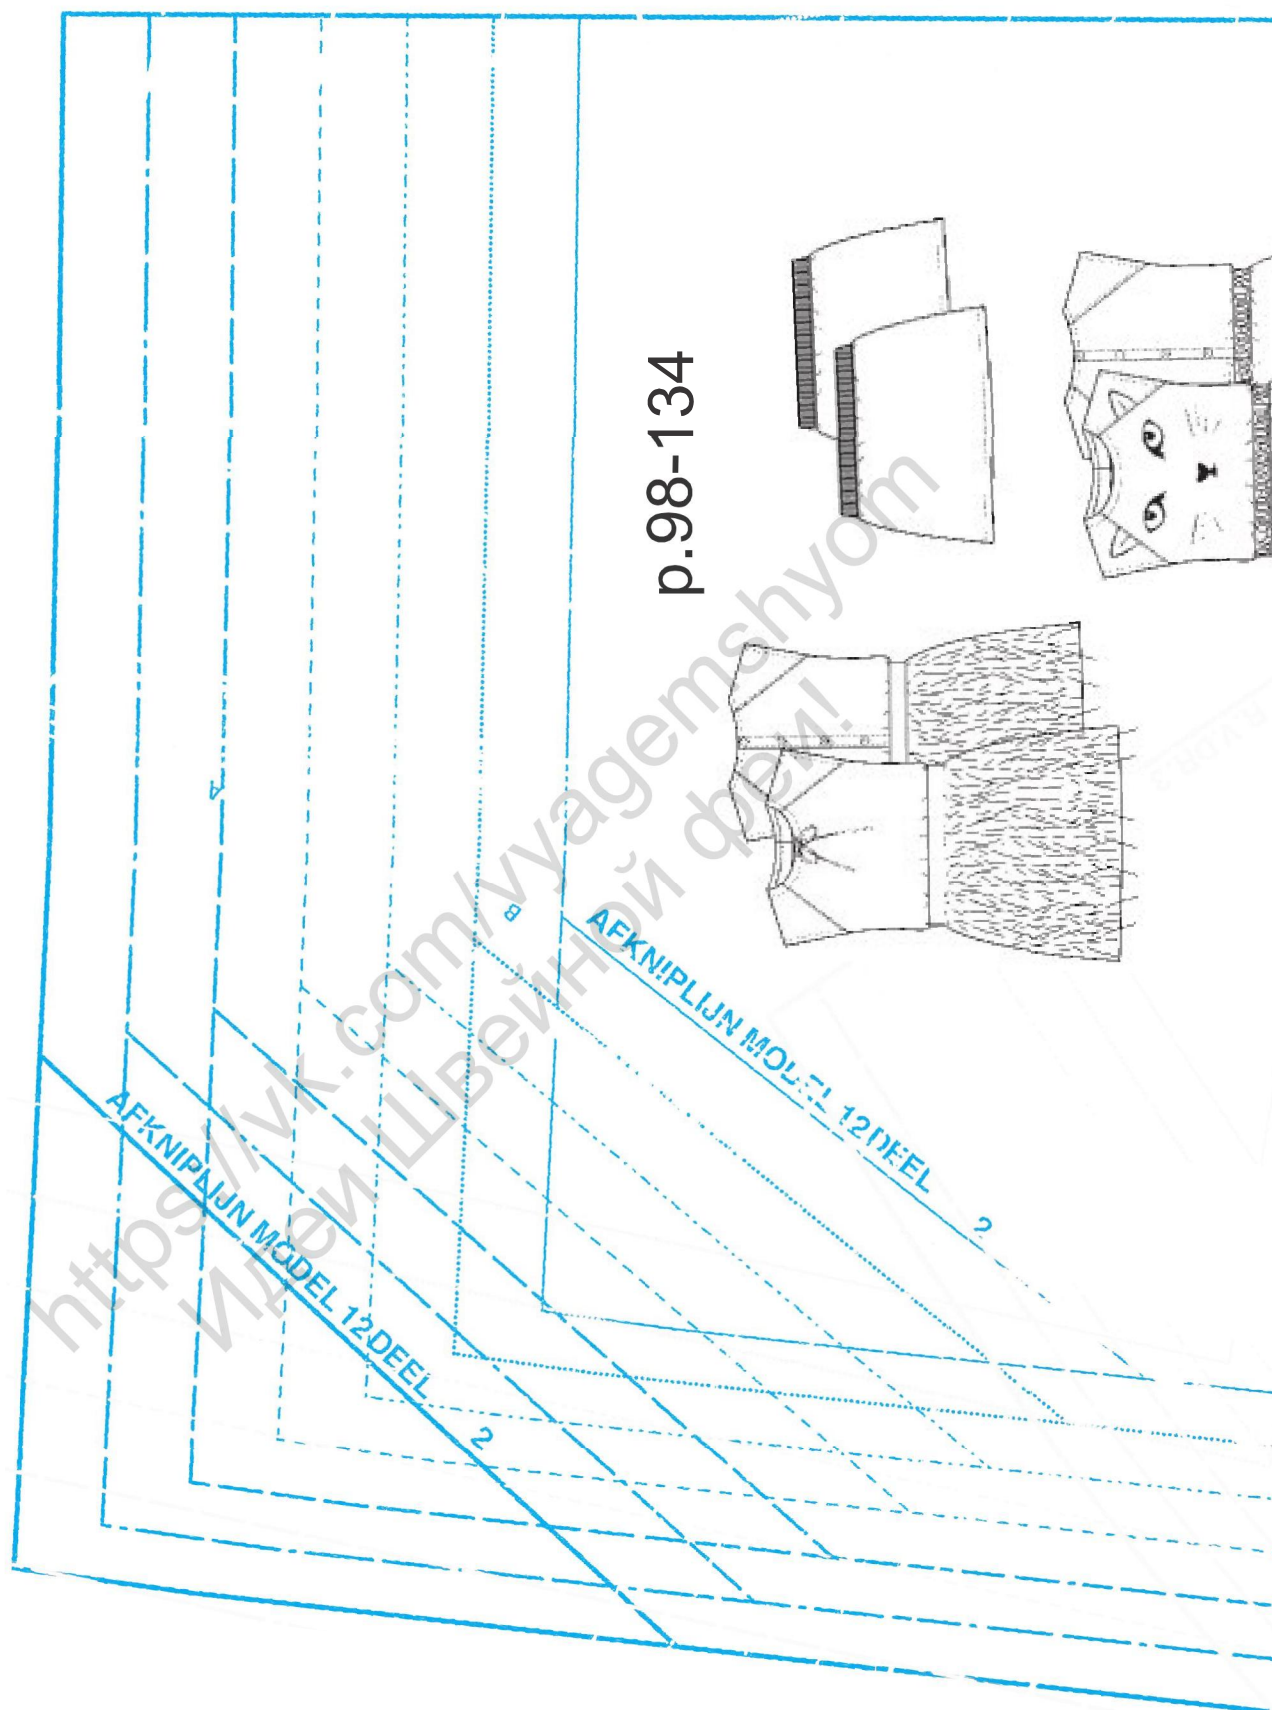

2

MODEL 14

DEEL 2

AANKRIJLING MODEL 12 13 DEEL 2

98

104

110

116

122

128

134

MIDDENVOOR STOFVOUW 2



MODEL 14 DEEL 2

<https://vk.com/vyagemshyom>
Идеи Швейной феи!