



сквозной
нией
ель можно
ть и как
ами.

ве 30

ю
выполняе
п
В каче
предлаг
кота



Выкройки VK
vk.com/lekalo_vk

выкройка платья
р.134-170

30 ПЛАТЬЕ

Размеры 134-170

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170
Искусственная кожа, ширина 140 см						
1,15 м	1,20 м	1,25 м	1,30 м	1,40 м	1,45 м	1,50 м
Подкладочный материал, ширина 140 см						
0,65 м	0,70 м	0,75 м	0,80 м	0,85 м	0,90 м	0,90 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, застежка-молния длиной 18-18-18-18-20-20 см.

ЛЕКАЛА


Лист-вкладыш В, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17-19.

ДЕТАЛИ

- 1 кокетка переда
- 1а обтачка горловины переда
- 1b обтачка застежки кокетки переда
- 2 перед
- 2а обтачка застежки переда
- 5 кокетка спинки
- 5а обтачка горловины спинки
- 6 спинка
- 7 рукав

Важно! Разрезать рукав 7 по указанной линии, чтобы получить верхнюю и нижнюю части рукава 7. Скопировать отдельно обтачки 1а, 1b, 2а и 5а с деталей 1, 2 и 5 по указанным на лекалах линиям соответственно. Объединить затем обтачки застежки 1b и 2а в цельную деталь.



РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ОСНОВНОМ МАТЕРИАЛЕ

Разложить детали на основном материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ПОДКЛАДОЧНОМ МАТЕРИАЛЕ

Лекала деталей подкладки 1, 2, 5 и 6 вырезать по соответствующим линиям. Объединить в цельные детали: кокетку переда 1 и перед 2, а также кокетку спинки 5 и спинку 6. Разложить детали подкладки на подкладочном материале в соответствии с планом раскладки. Чтобы получить складку на подкладке спинки 5+6, расположить среднюю линию детали на расстоянии 2-3 см от сгиба подкладочного материала (сгиб не разрезать!). Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ


Продублировать прокладкой обтачки 1а, 1b+2а и 5а.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Притачать кокетки переда к переду. Настрочить припуски швов по кокеткам.
2. Притачать кокетку спинки к спинке. Настрочить припуски шва по кокетке.
3. Наложить на срез застежки переда застежку-молнию, располагая ее внешней стороной вниз, звеньями по направлению к боковому срезу, и притачать пока к одной стороне застежки переда. Надсечь по диагонали припуск шва в конце строчки. Отогнуть припуск застежки на изнаночную сторону, застежку-молнию – наружу. Аналогично притачать вторую ленту застежки-молнии к противоположному краю застежки переда. Расправить края застежки и притачать застежку-молнию к нижнему срезу застежки переда с изнаночной стороны.
4. Стачать плечевые срезы изделия. Настрочить припуски шва по спинке.
5. Стачать боковые срезы изделия до отметок шлиц. Разутюжить швы.
6. Обработать складку на подкладке спинки. Обработать плечевые и боковые швы подкладки. Стачать обтачки горловины в цельные детали по плечевым срезам. Притачать полученную обтачку горловины к подкладке. Стачать средние срезы обтачек застежки на коротком участке от нижних срезов до участка застежки-молнии. Притачать полученную обтачку застежки к срезам застежки подкладки, надсекая припуски в углах.
7. Сложить изделие и подкладку с обтачками лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы горловины и застежки (на участке застежки строчки прокладывать по строчкам притачивания застежки-молнии), надсекая припуски внизу застежки. Вывернуть изделие на лицевую сторону. Отогнуть звенья застежки наружу, выправить обтачанные края изделия и проложить по ним отделочную строчку. Сметать срезы пройм изделия и подкладки.
8. Обработать рукава: стачать верхние срезы секций нижней части рукава и настрочить шов по задней секции. Притачать нижнюю часть рукава к верхней, надсекая припуск шва в углу. Шов настрочить по верхней части рукава. Застрочить подгиб низа рукава на изнаночную сторону.
9. Втачать рукава в проймы.
10. Отогнуть припуски шлиц на лицевую сторону и обтачать нижние срезы. При необходимости подрезать излишки припусков. Заутюжить припуски шлиц на изнаночную сторону. Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить подгиб низа платья и настрочить внутренние срезы припусков шлиц.
11. Застрочить подгиб низа подкладки переда и спинки на изнаночную сторону. Подогнуть срезы шлиц подкладки, надсекая припуски в углах, на изнаночную сторону и подшить к припускам шлиц.

Подкладочный материал
voering 1/2 stofbr. 70 cm

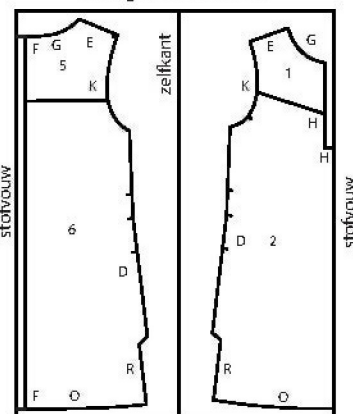

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР

Внимание! Параметры изделий в журнале могут отличаться от размеров готовой одежды. Поэтому прежде чем приступать к раскрою материала и пошиву изделия, сначала следует выполнить основные измерения фигуры и определить подходящий размер по представленной таблице.

- Завяжите на талии узкую ленту или тесьму и оставьте ее на все время проведения измерений.
- Запишите все измерения, по ним вы сможете определить, какой размер вам наиболее подходит.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ ИЗМЕРЕНИЯ

Рост

Измеряется от макушки до пола.

1. Обхват груди

Измеряется горизонтально вокруг грудной клетки по наиболее выступающим точкам груди.

2. Обхват талии

Измеряется горизонтально вокруг линии талии, чуть выше пупка.

3. Обхват бедер

Измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц (при измерении для не-

которых типов фигур следует учитывать выпуклость живота и/или бедер).

4. Длина спины до талии

Измеряется вертикально от седьмого шейного позвонка до ленты, повязанной на линии талии.

5. Длина переда до талии

Измеряется спереди от точки основания шеи, через выступающую точку груди, до ленты, повязанной на линии талии.

6. Длина рукава плюс ширина плеча

Измеряется от точки основания шеи по линии плеча (плечево-

му скату), далее – по немного согнутой в локте руке, до запястья.

7. Длина поясного изделия

Измеряется от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

8. Длина брюк сбоку

Измеряется сбоку от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

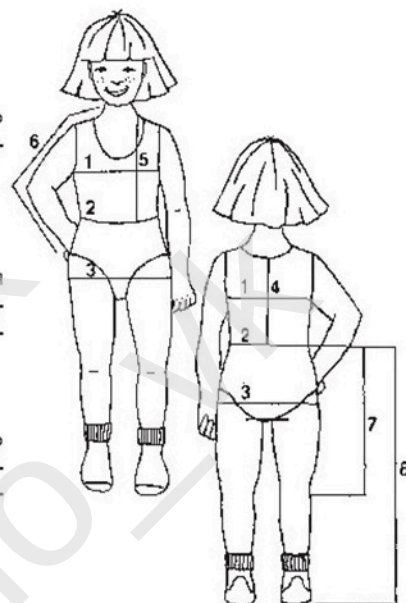


ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕТСКИХ ФИГУР (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ)
ДЕТИ 0–10 ЛЕТ

Рост/размер	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122
Обхват груди	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63
Обхват талии	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56
Обхват бедер	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Длина спины до талии	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8

ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕТСКИХ ФИГУР (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ)
ДЕТИ 10–16 ЛЕТ

Рост/размер	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	65	67	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
Обхват талии	57	58	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	64/71	65/74
Обхват бедер	68	70	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
Длина спины до талии	31	32,2	34,8/33,8	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5

По умолчанию

- Перед выкраиванием деталей из материала добавить припуски на швы по всем срезам.
- Перед пошивом изделия из незнакомого материала обязательно протестируйте его швейные свойства, подберите соответствующие ему иглы, нитки, параметры ручных и машинных строчек, режимы утюжильной обработки.
- Перед выполнением строчек постоянного назначения детали сначала следует сколоть и/или сметать (приметать, заметать, наметать, вметать).
- Следует удалять все булавки и строчки временного назначения из швов после выполнения строчек постоянного назначения.
- Все срезы деталей, кроме изделий с притачной понизу подклад-

кой, должны быть обметаны в процессе обработки (до или после соединения срезов деталей). Срезы обметываются или на оверлоке (предпочтительно), или на бытовой швейной машине зигзагообразной строчкой. В изделиях из не осыпающихся на срезах материалов срезы деталей можно высечь ножницами-зигзаг. Срезы деталей изделий из кожи, замши (натуральных и искусственных) и им подобных материалов не обрабатываются.


- Изделие должно подвергаться влажно-тепловой (утюжильной) обработке в процессе пошива (после каждой операции) и в конце работы, перед пришиванием фурнитуры.


- Перед соединением подкладки с изделием необходимо уточнить ее размер и форму по изделию. Готовую подкладку не должно быть видно у низа изделия и рукавов, т.е. она не должна провисать, подкладка также не должна затягивать (деформировать) изделие.


3x3





выкройка платье
р.134-170

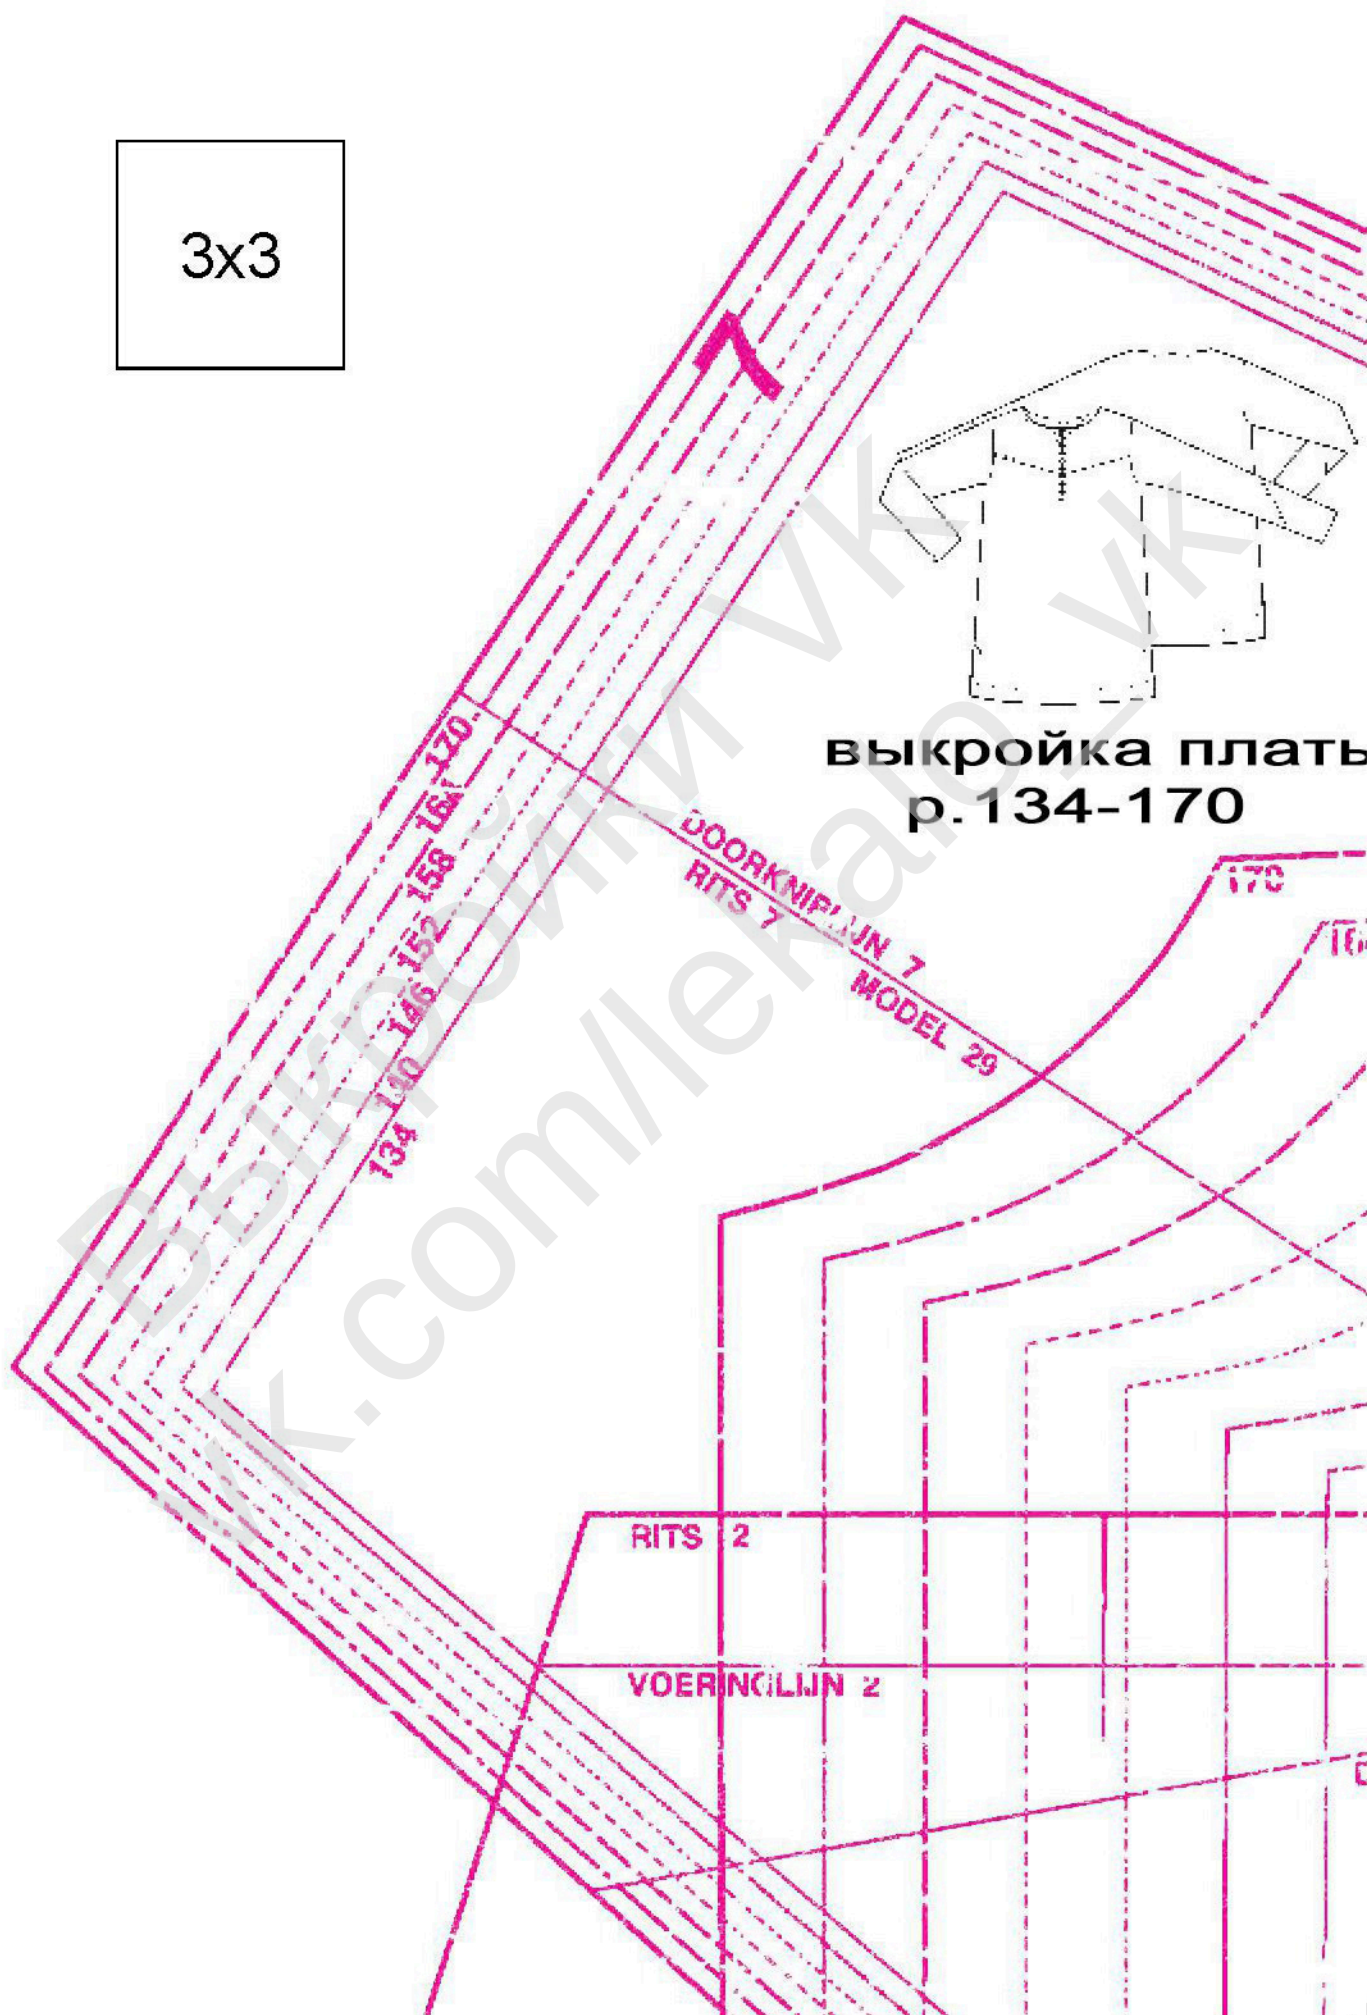


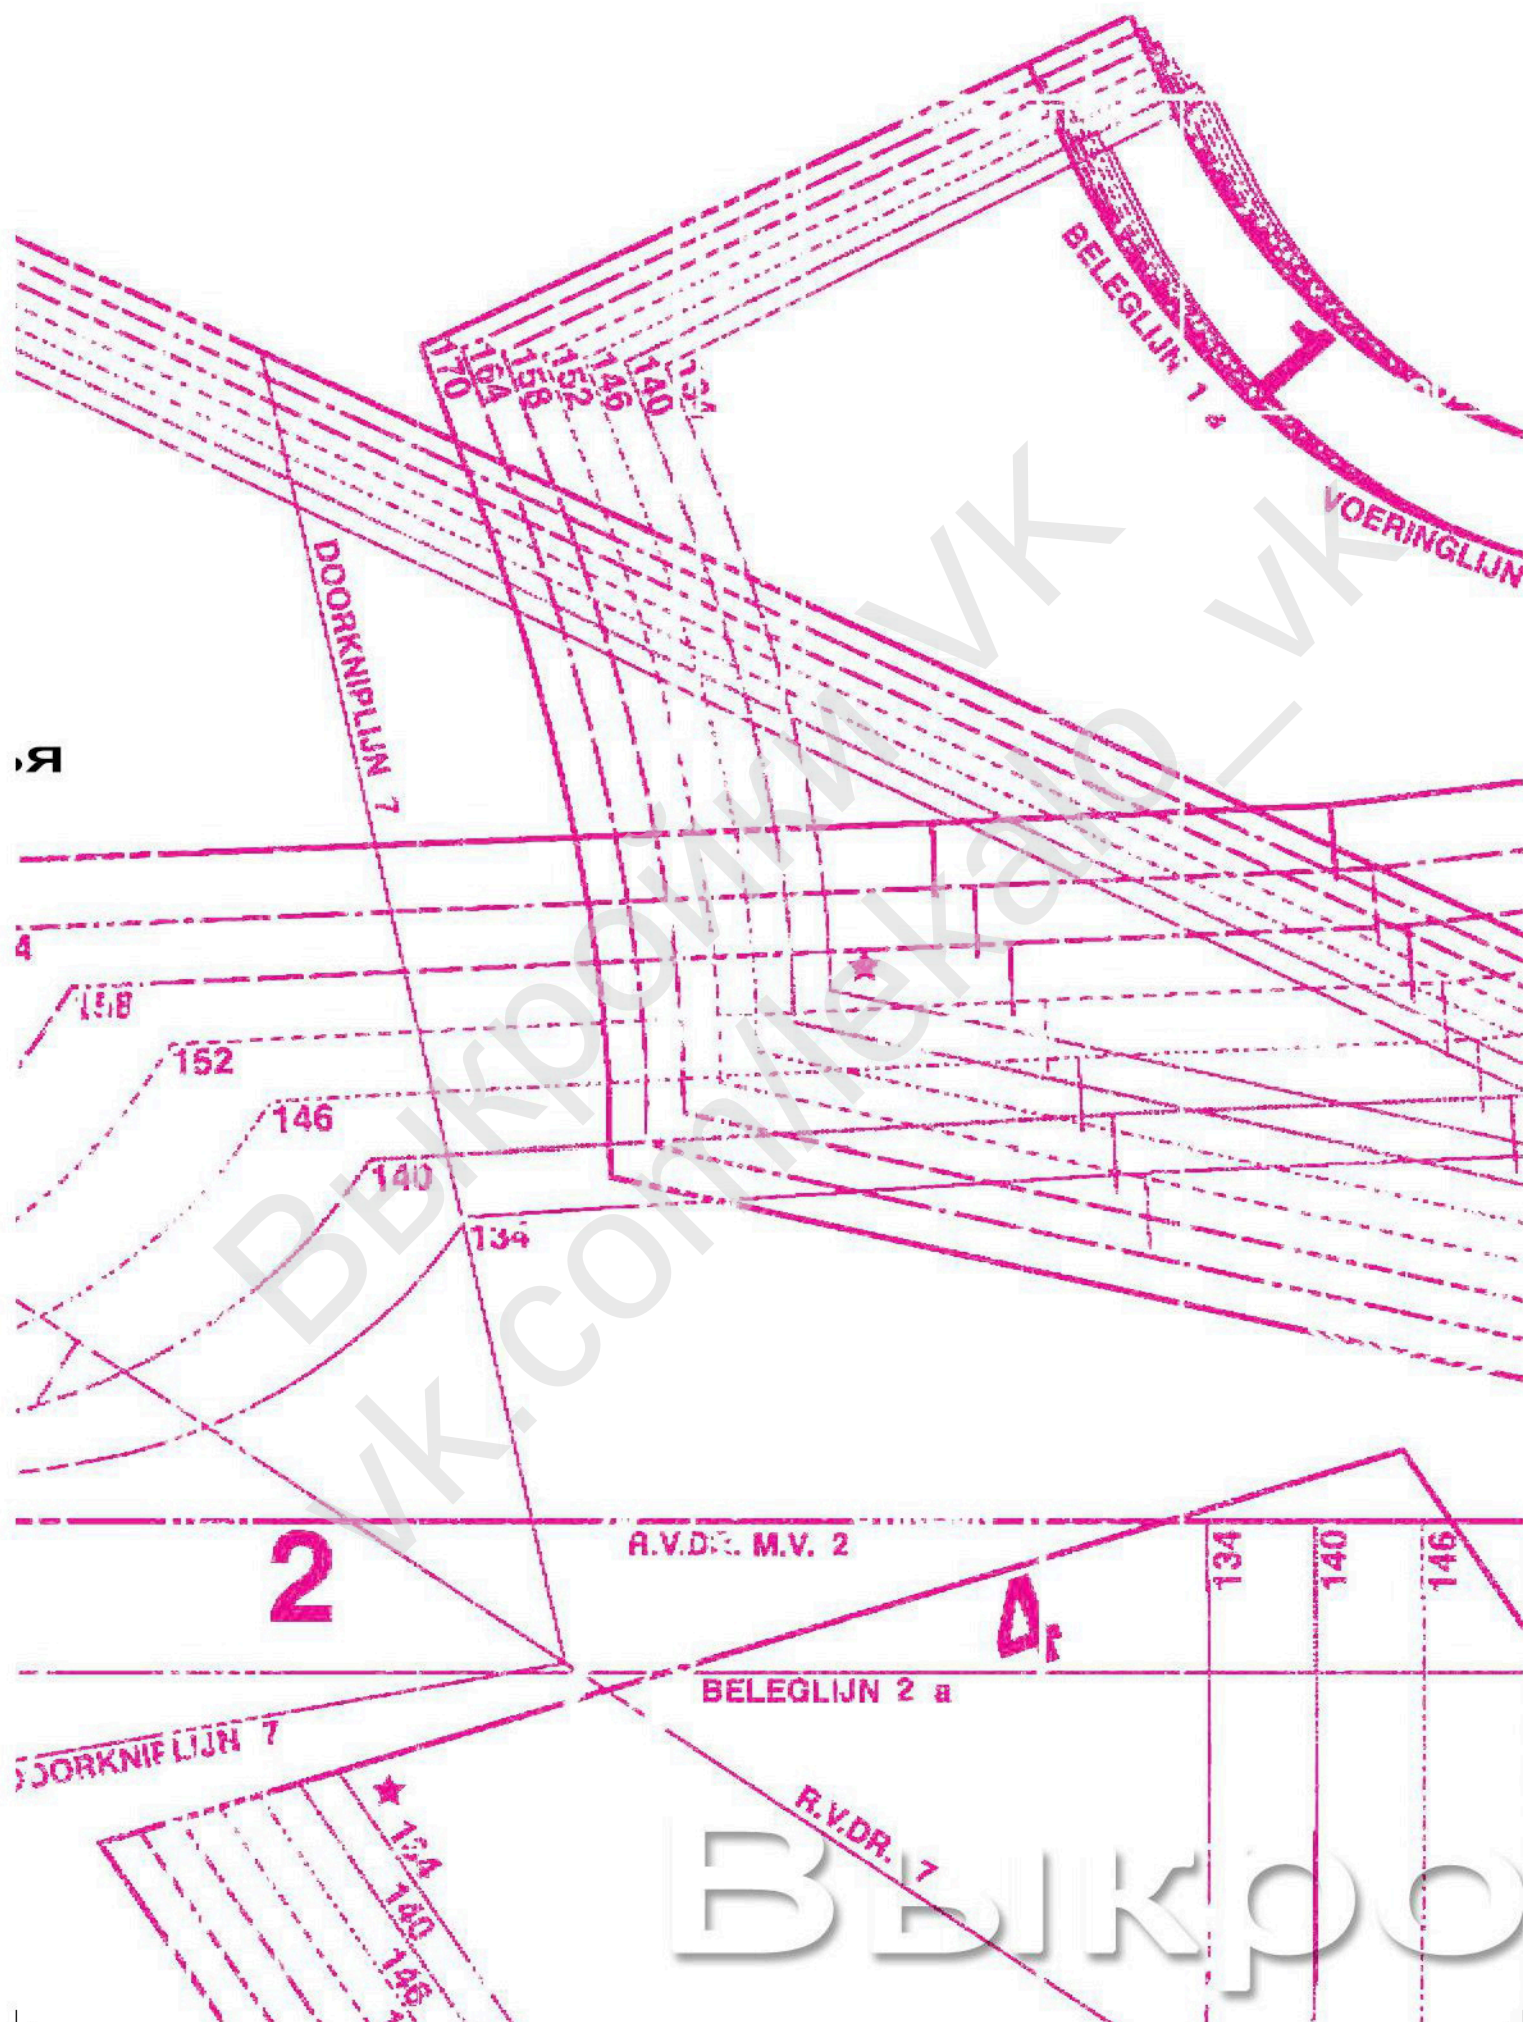

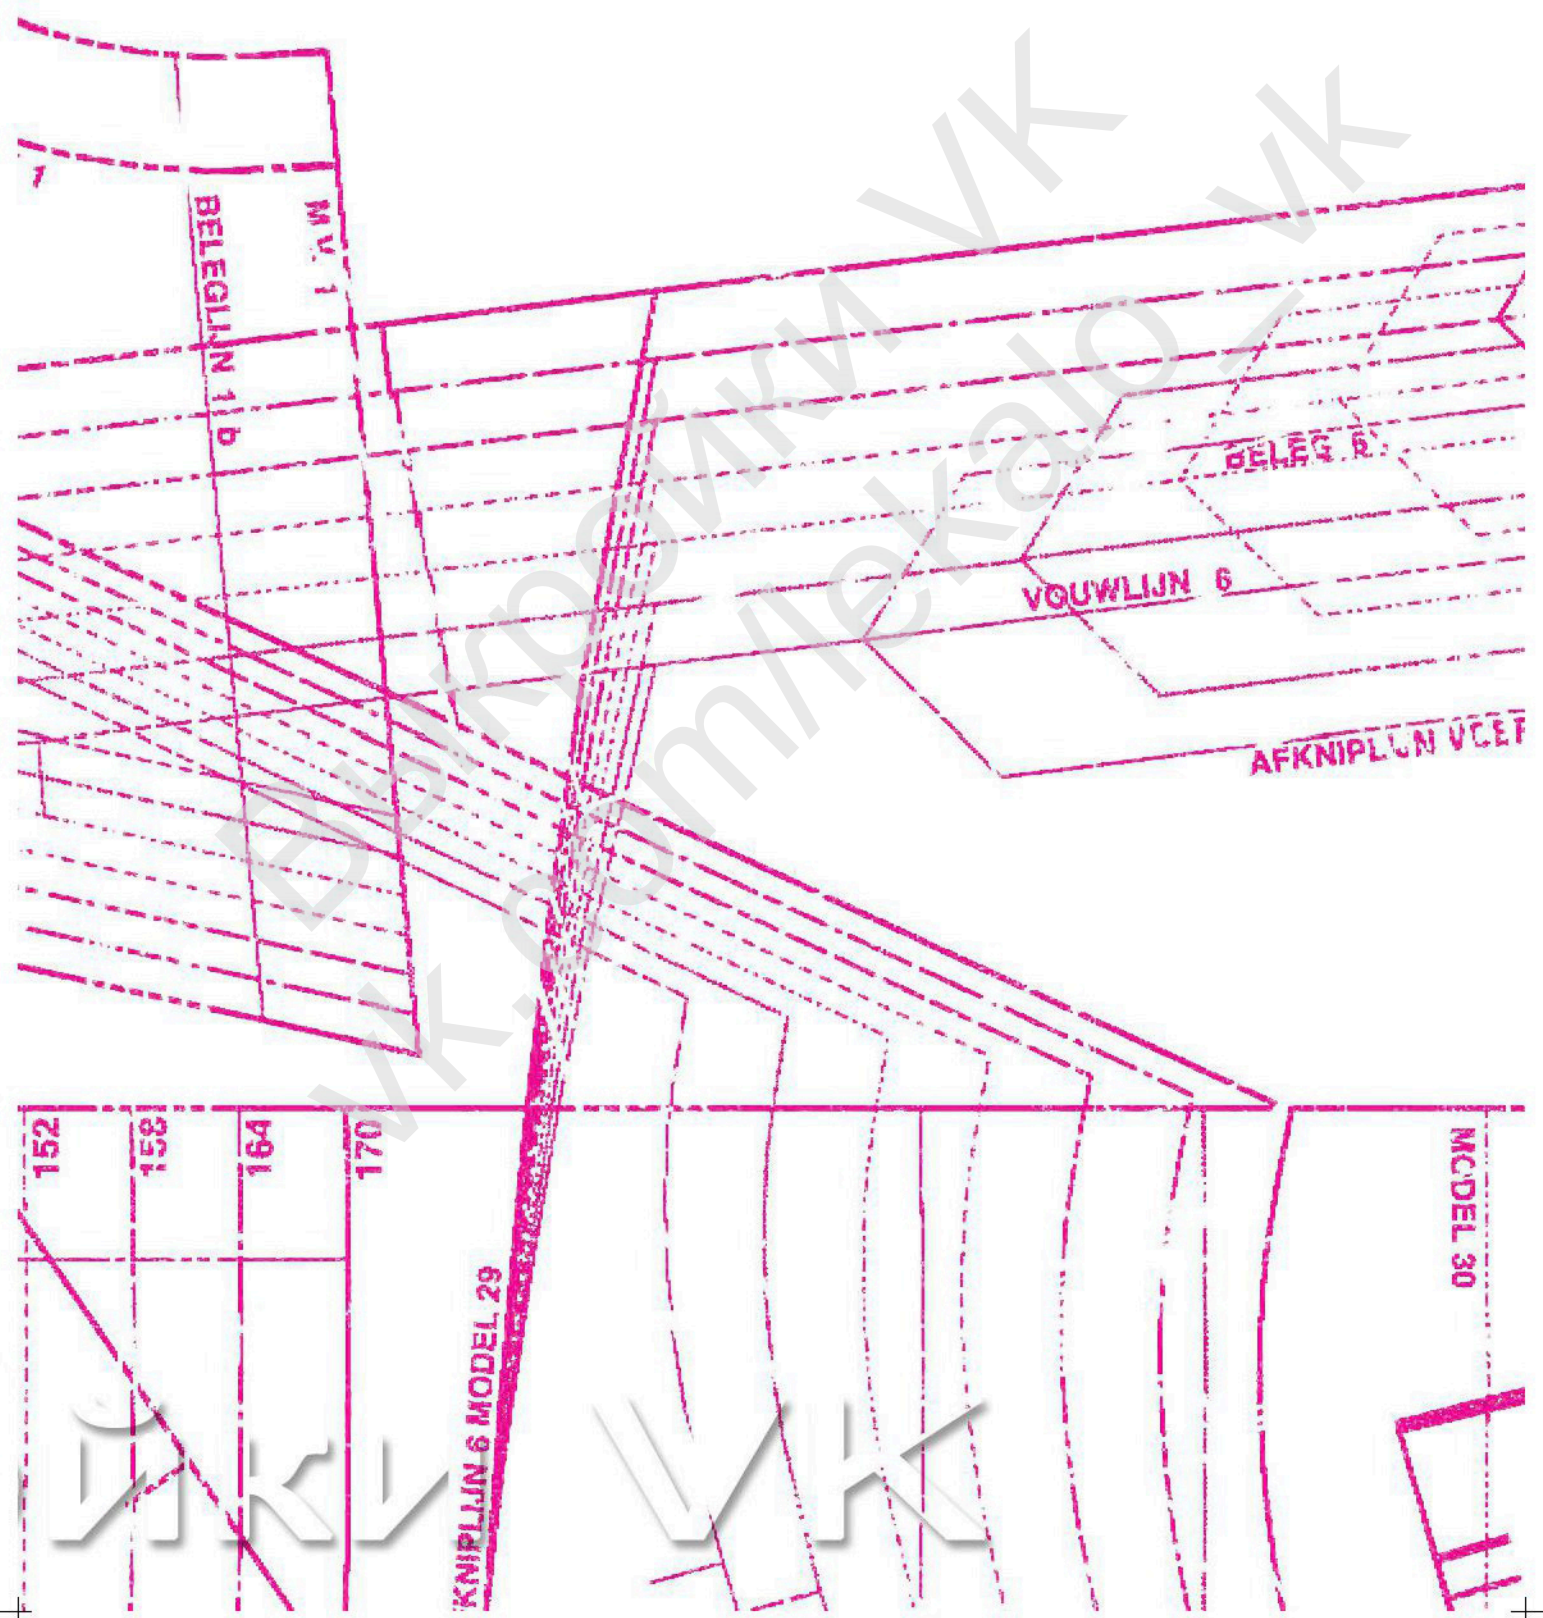

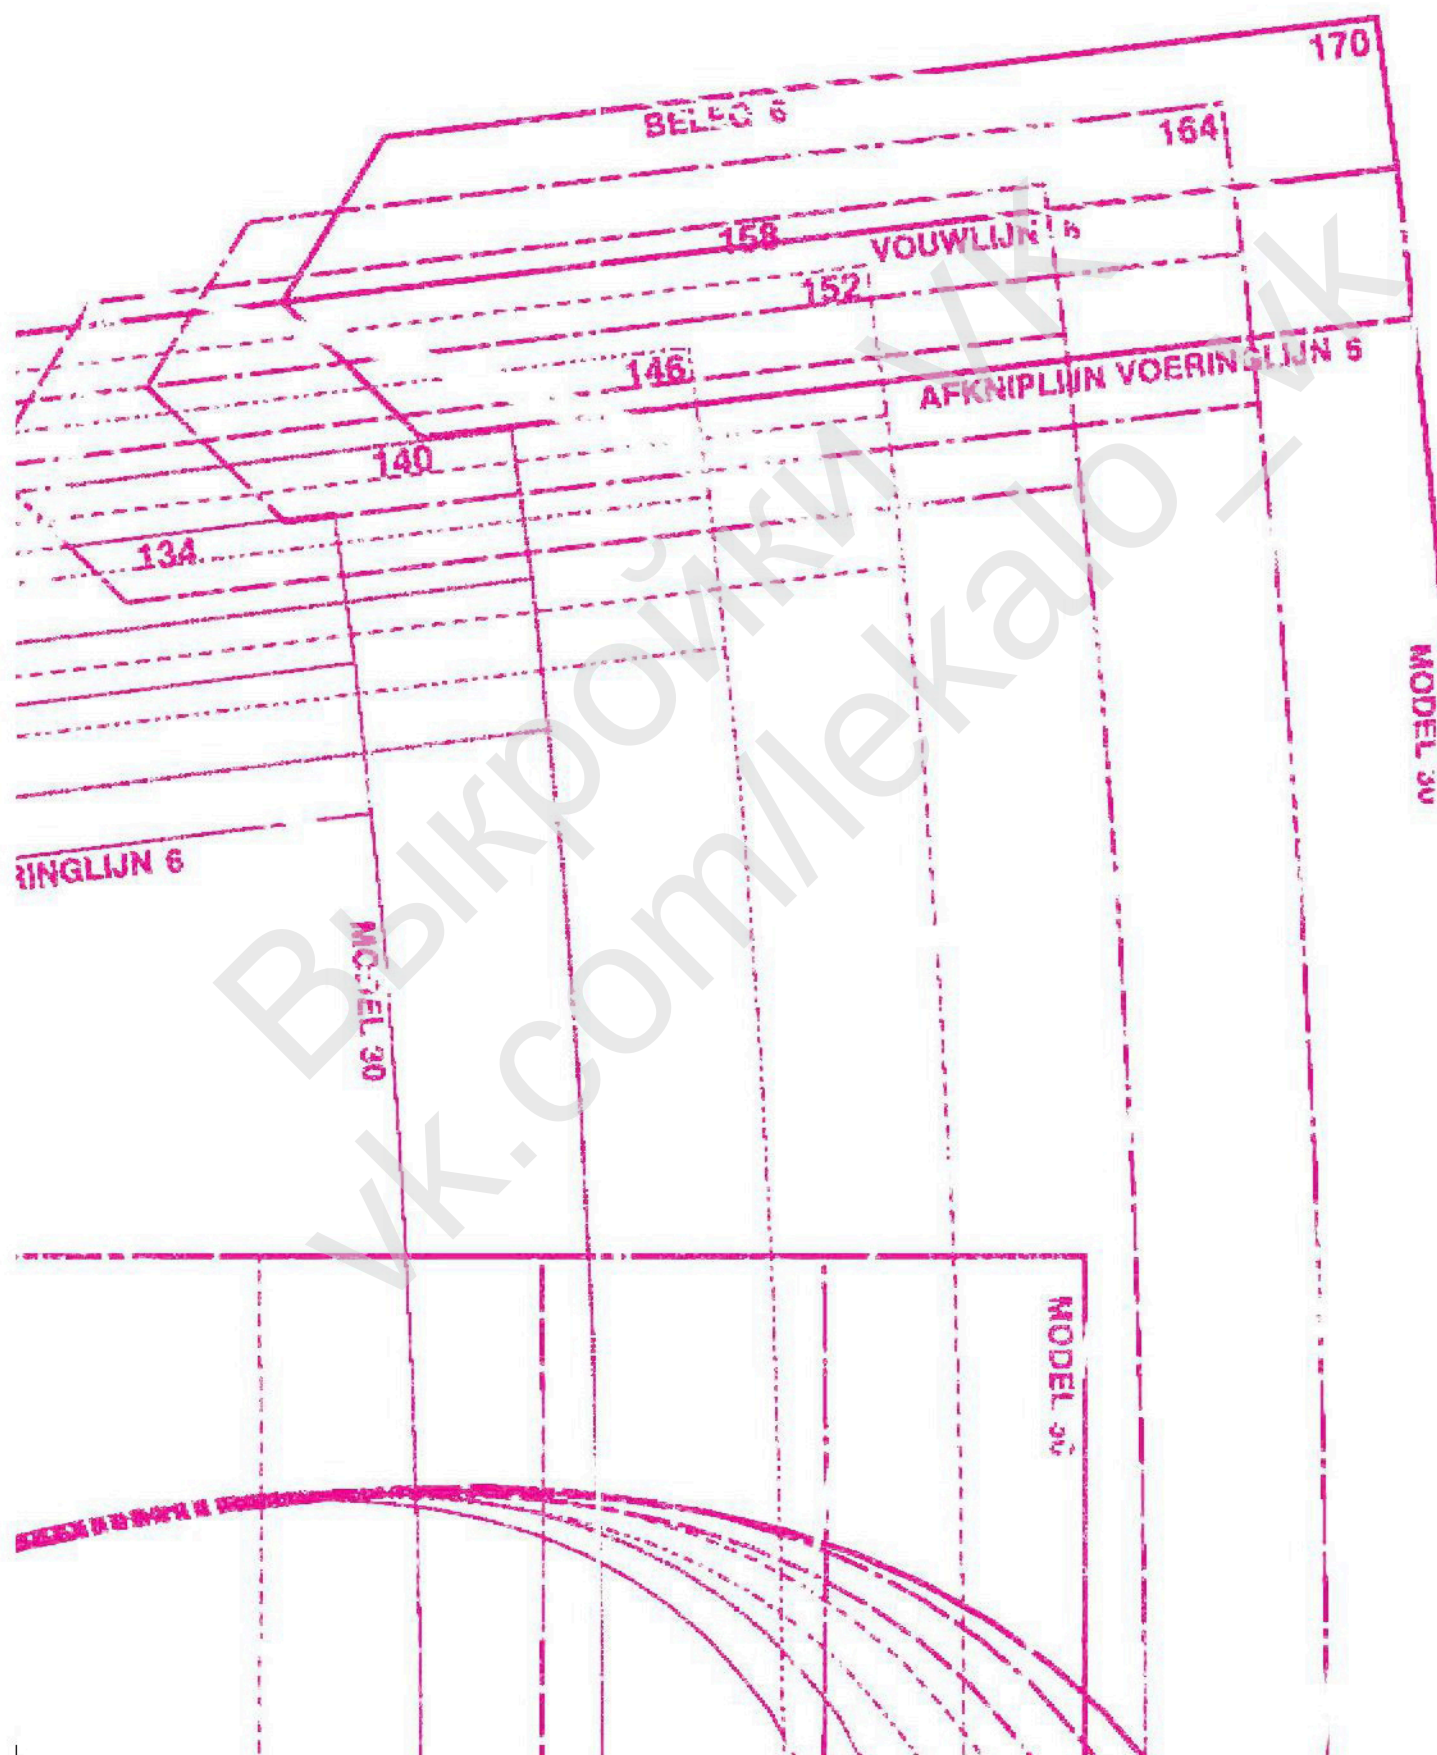

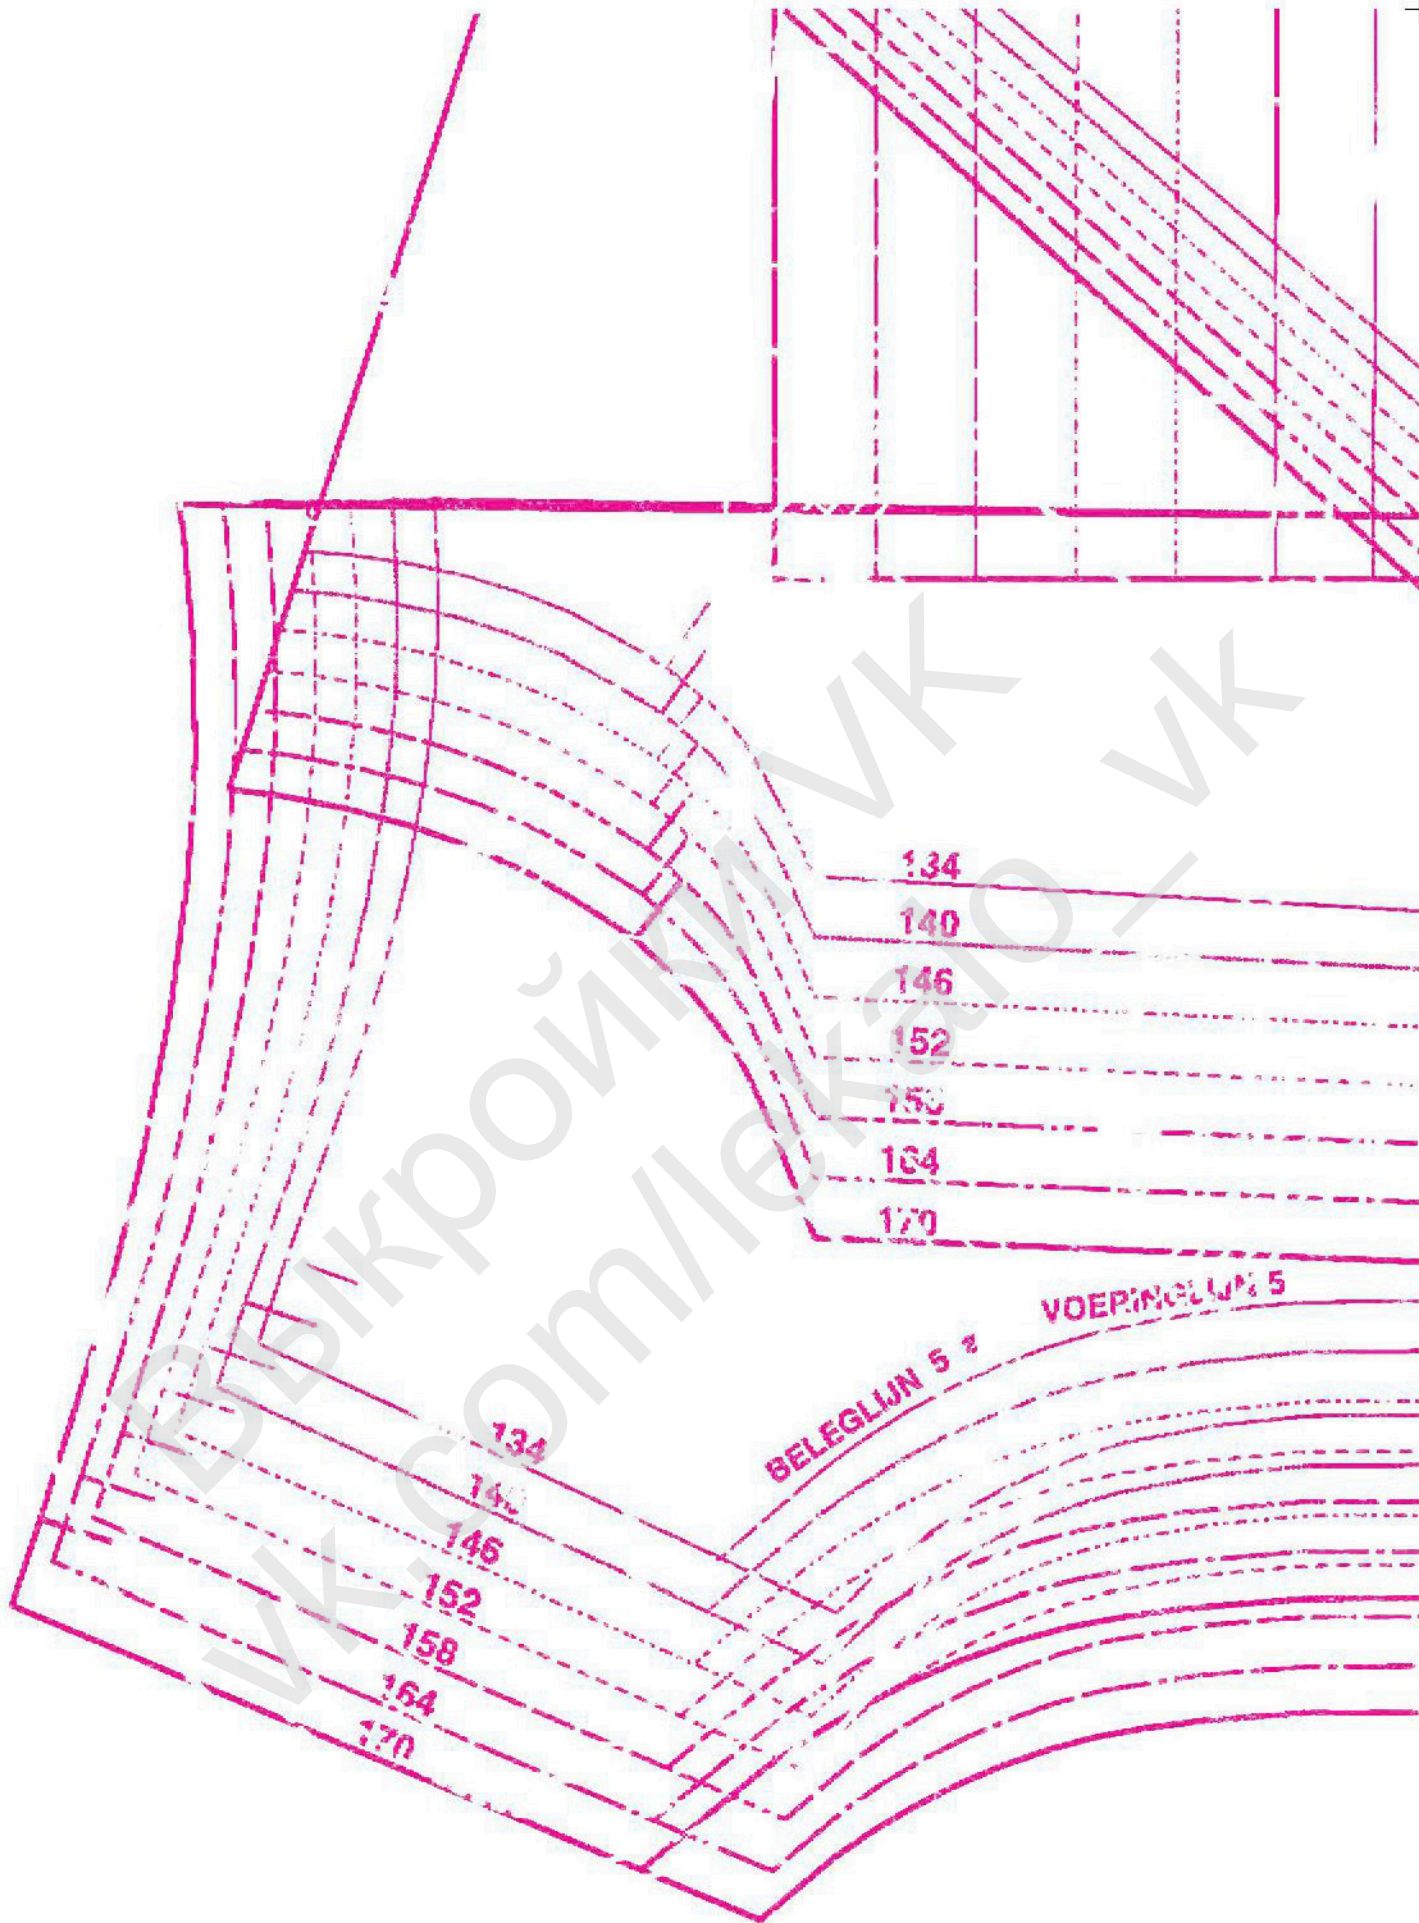

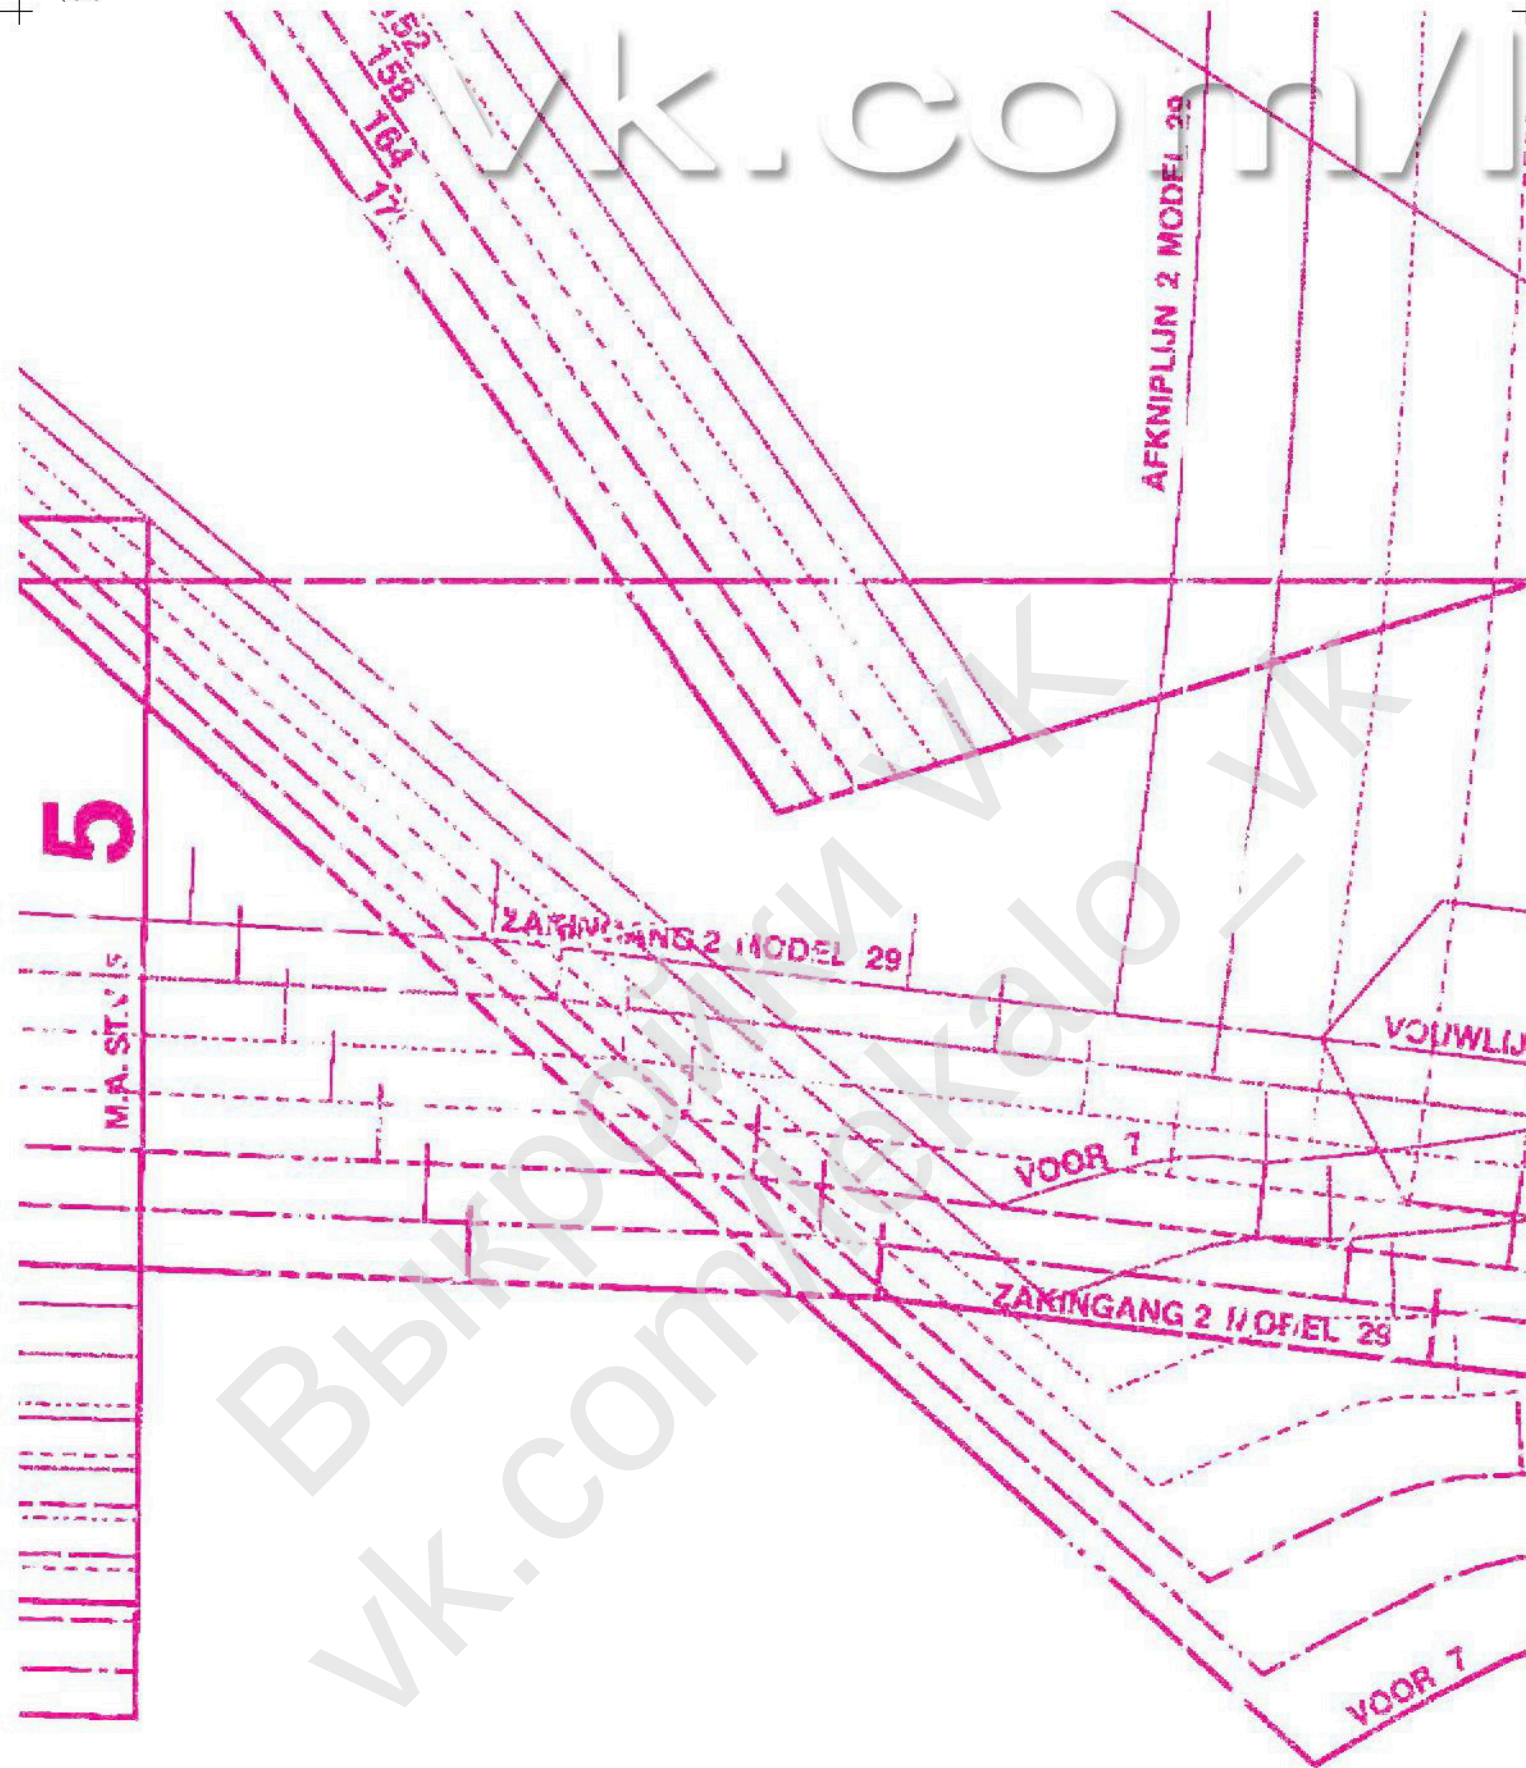

AF

R.V.D.R. 4

M.A. ST.V. 6

AFKNIPLIJN 1 / OERINGLIJN 2

N 2

134

140

BELEG 2

145

152

158

164

170

