

p. 98

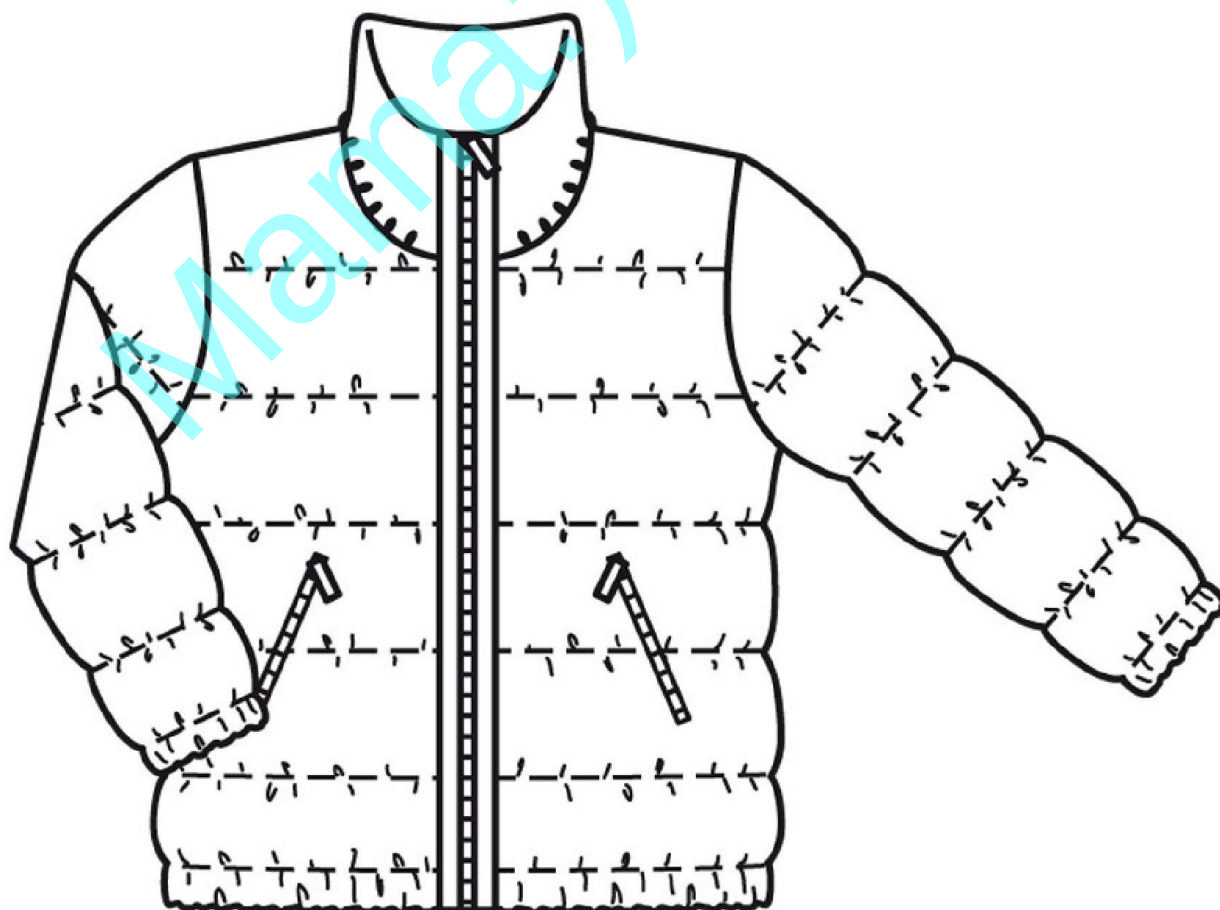


Таблица размеров

детских

МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ

Рост (см) = размер		56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116
Обхват груди	см	45	47	49	51	53	55	56	57	58	59	60
Обхват талии	см	42	44	46	48	50	51	52	53	54	55	56
Обхват бедер	см	46	48	50	52	54	56	58	59	61	63	65
Длина спины	см	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27
Длина рукава	см	16	19	21	23	26	28	31	33	36	38	41
Обхват шеи	см	22	23	24	25	25	26	27	27	28	28	29

ДЕВОЧКИ, ДЕВУШКИ

Рост (см) = размер		122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	см	62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
Обхват талии	см	57	58	59	61	63	65	67	69	71	73
Обхват бедер	см	67	69	72	74	78	82	86	90	94	98
Длина спины	см	29	30	31	32	34	36	38	40	42	43
Длина рукава	см	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
Обхват шеи	см	30	30	31	31	32	33	34	35	36	

МАЛЬЧИКИ, ЮНОШИ

Рост (см) = размер		122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	см	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
Обхват талии	см	57	60	62	65	67	70	72	75	77	79
Обхват бедер	см	67	70	73	76	79	82	85	88	91	94
Длина спины	см	29	30	31	33	35	37	39	41	43	45
Длина рукава	см	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
Обхват шеи	см	30	30	31	31	32	33	34	35	36	

622 Стеганая куртка


Размеры 98, 104, 110, 116, 122

Длина по спинке 43-45-46-48-50 см.

Вам потребуется:

Нейлоновый поплин 1,00-1,10-1,10-1,10-1,15 м шириной 145 см; трикотажное полотно с ворсованной изнаночной стороной в качестве подкладки 1,00-1,00-1,00-1,00-1,10 м шириной 150 см; подкладочная ткань (под детали из основной ткани) 1,00-1,00-1,00-1,00-1,10 м шириной 140 см; волюменфлиз флизелин Р 140 0,90 м шириной 150 см; волюменфлиз флизелин Р 120 0,50 м шириной 150 см; эластичная лента 1,00-1,00-1,10-1,10-1,10 м шириной 1,5 см; эластичная лента 6,50-6,50-6,50-8,00-8,00 м шириной 4 мм; репсовая лента в полосу 1,00-1,00-1,10-1,10 м шириной 1,5 см; портновский мелок; 1 разъемная пластмассовая застежка-молния длиной 43-45-46-48-50 см (срезы бортов); 1 разъемная пластмассовая застежка-молния длиной 31-32-32-33-33 см (капюшон); 2 пластмассовые застежки-молнии длиной по 10-10-10-12-12 см (карманы) или: 1 разъемная пластмассовая застежка-молния длиной 45-45-45-50-50 см, 1 разъемная пластмассовая застежка-молния длиной 35 см и 2 пластмассовые застежки-молнии длиной по 16 см — укоротить — см. «Это надо знать» на стр. 21.

Рекомендуемые ткани: легкие плащевые ткани, дублированные волюменфлизом, ворсо-

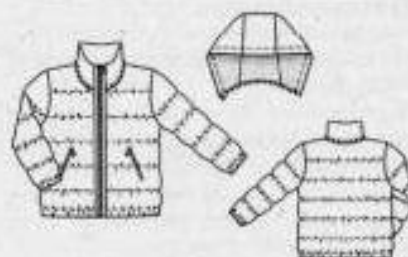

ванные ткани для подкладки, волюменфлиз. Рекомендации по работе с нейлоновыми тканями: для шитья и сметывания используйте только тонкие иглы и тонкие нитки. Строчки выполняйте стежками средней величины — слишком мелкие стежки могут перфорировать ткань. По возможности швы не распаривайте, так как могут остаться следы от иглы. Чтобы ваша швейная машина хорошо продвигала ткань и выполняла ровную строчку, используйте тефлоновую лапку и иглу микротекс. Утюжьте нейлоновые ткани с изнаночной стороны через проутюжильник слегка нагретым утюгом без пара, предварительно попробовав на ненужном лоскутке.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 622.

На детали 21 линии карманов вычерчены полностью только для размера 98. Для остальных размеров линии кармана, соответственно, продлить. На деталях 21, 22 и 25 линии отделочной строчки для кулиски низа вычерчены только для размера 98. Для размеров 104-122 линии отделочной строчки для кулиски низа вычертить на таком же расстоянии от линий нижнего края, как у размера 98.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, по продольным срезам припуска под застежку — 2 см.

Раскрой:

Из нейлонового поплина:

21	Полочка	2х
22	Спинка со сгибом	1х
23	Воротник-стойка со сгибом	2х
24	Мешковина кармана	4х
25	Рукав	2х
26	Боковая часть капюшона	2х
27	Средняя часть капюшона со сгибом	1х

Выкройка с зелеными контурами на листе выкроек D

Детали 21-27


размер 98

размер 104

размер 110

размер 116

размер 122

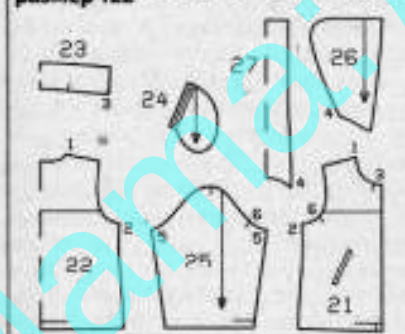


Планы раскладки

Нейлоновый поплин шир. 145 см



Трикотажное полотно с ворсованной изнаночной стороной шир. 150 см



Подкладочная ткань шир. 140 см

Ткань/трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

а) припуск под застежку (левый борт) длиной 44,5–46–47,5–49–51 см и шириной 6 см, в готовом виде 3 см.

Из трикотажного полотна с ворсованной изнаночной стороной (подкладка): детали 21, 22, 25–27.

Из подкладочной ткани: детали 21, 22, 25–27.

Из волюменфлиза (Р 140): детали 21, 22, 23 и 25.

Из волюменфлиза (Р 120): детали 26 и 26.

Пошив:

■ На полочках и спинке из подкладочной ткани размеченные линии притачивания эластичных лент перевести на лицевую сторону сметочными стежками. Детали края из волюменфлиза и подкладочной ткани приметать под соответствующие детали из основной ткани. Далее детали обрабатывать как однослойные.

■ Последующие линии притачивания эластичных лент вычертить на полочках и спинке с помощью портновского мелка со стороны подкладочной ткани: по 3–3–3–4–4 линии ниже линии, проложенной сметочными стежками, с интервалами по 7,5–8,5–7–7,5 см и по 1 линии выше линии, проложенной сметочными стежками, на таком же расстоянии. На рукавах из подкладочной ткани вычертить нижние линии притачивания эластичных лент на расстоянии по 5–6–7–7–7,5 см от размеченных линий нижнего края. Последующие 2–2–2–3–3 линии вычертить с интервалами по 7,5–8,5–7–7,5 см. От эластичной ленты (шириной 4 мм) отрезать отрезки соответствующей длины: для более коротких верхних линий притачивания на полочках отрезки эластичной ленты должны быть короче длины линий на 2 см, а для более длинных нижних — на 2,5 см. Для более коротких верхних линий притачивания на спинке отрезки эластичной ленты должны быть короче длины линий на 4 см, а для более длинных верхних — на 5 см. Для верхних линий рукавов отрезки эластичной ленты должны быть короче длины линий на 2 см, для остальных линий — на 2,5 см. Отрезки эластичной ленты наложить по разметке, концы отрезков приколоть (по линиям швов). Вдоль вычерченных линий швов проложить строчки точно посередине эластичной ленты, при этом ленту слегка растягивать.

■ На полочках выполнить прорезные карманы с застежками на молнии. Одну мешковину каждого кармана приколоть к полочке вдоль размеченных линий притачивания застежки-молнии лицевой стороной к лицевой стороне. С изнаночной стороны проложить вдоль разметки строчку (по прямоугольнику). Полочку разрезать вдоль между швами, в уголках выполнить косые надсечки. Застежку-молнию приметать под вход в карман так, чтобы зубчики были видны. Вход в карман отстрочить по контуру в край, прихватывая застежку-молнию. Вторую мешковину кармана наложить с изнаночной стороны на карман, срезы мешковины стачать.

■ Выполнить боковые и плечевые швы.

■ Половинку застежки-молнии для капюшона приколоть верхней стороной вниз вдоль среза горловины куртки так, чтобы зубчики застежки-молнии лежали на полочках и спинке у размеченной линии горловины. Конец тесьмы застежки-молнии подвернуть, тесьму приметать.

■ Детали воротника сложить лицевыми сторонами, стачать срезы отлета воротника (верхние срезы). Воротник вывернуть. На воротнике с обеих сторон сметать концы. Воротник втачать в горловину куртки (срезы втачивания вместе), прихватывая половинку застежки-молнии.

■ На рукавах выполнить швы. Рукава втачать.

■ На подкладке выполнить боковые и плечевые швы. На рукавах подкладки выполнить швы, оставив открытыми срезы ниже разме-

ченных линий отделочных строчек для кулисок. Втачать рукава подкладки.

■ Подкладку наложить на куртку лицевой стороной к лицевой стороне, прихватывая воротник. Срезы горловины и нижние срезы сколоть и стачать. Припуски швов срезать близко к строчкам, на участках скругления припуски швов надсечь в нескольких местах. Подкладку отвернуть на изнаночную сторону, рукава подкладки вложить в рукава куртки. Нижний край куртки отстрочить по разметке для кулиски. В кулиску вдеть эластичную ленту, концы ленты притачать по разметке. Длина кулиски в готовом виде составляет 53–55–56–58–60 см.

■ Нижние срезы рукавов куртки и подкладки подвернуть в направлении друг к другу и сколоть булавками. Просунуть руку между курткой и подкладкой, захватить нижние срезы сначала одного рукава с подкладкой и вытянуть их наружу. Удалить булавку, крепко держа срезы. Нижние срезы рукава куртки и рукава подкладки стачать лицевыми сторонами. С лицевой стороны выправить рукав куртки, при этом рукав подкладки выправится в рукаве куртки автоматически. Аналогично стачать нижние срезы второго рукава и подкладки. Нижние края рукавов отстрочить по разметке для кулисок. В кулиску вдеть эластичные ленты, концы лент сшить. Длина каждой кулиски в готовом виде составляет 15,5–16–16,5–16,5–17 см.


■ Подкладку приметать вдоль срезов бортов. Припуск под застежку сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На концах стачать короткие срезы. Припуск под застежку вывернуть и приутюжить. Край отстрочить в край. Припуск под застежку приметать с изнаночной стороны (продольные срезы вместе) к срезу левого борта от верхнего края воротника.


■ Застежку-молнию (срезы бортов) раскрыть, верхние концы лент застежки-молнии подвернуть. Каждую половинку застежки-молнии приколоть верхней стороной вверх вдоль среза борта (слева поверх припуска под застежку) с изнаночной стороны так, чтобы зубчики застежки-молнии лежали на детали. Проложить строчку вдоль размеченной линии шва. Припуски шва срезать до ширины 7 мм. Репсовую ленту разрезать на 2 равные части. Отрезок репсовой ленты наложить вдоль шва притачивания на тесьму застежки-молнии и настрочить в край, концы ленты оставить выступающими у верхнего края воротника и у нижнего края куртки. Верхний край воротника и нижний край куртки обогнуть репсовой лентой. Зубчики застежки-молнии и припуск под застежку отвернуть вперед, припуски с репсовой лентой отвернуть на полочки и воротник. Репсовые ленты настрочить в край.

■ Боковые части капюшона притачать к средней части капюшона. На подкладке капюшона выполнить швы. Застежку-молнию в шве втачивания воротника раскрыть. Свободную половинку застежки-молнии наложить верхней стороной вниз вдоль нижнего среза внешнего капюшона между поперечными метками так, чтобы зубчики застежки-молнии лежали на детали вдоль размеченной линии шва. Конец тесьмы застежки-молнии подвернуть. Тесьму притачать вдоль размеченной линии шва. Капюшоны из основной и подкладочной ткани сложить лицевыми сторонами. Капюшоны стачать по контуру, проложив вдоль нижних срезов строчку точно в шов притачивания застежки-молнии и оставив в шве (нижние срезы) открытым участок длиной ок. 10 см для выворачивания. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. Капюшон вывернуть, приутюжить. Открытый участок шва (нижний край капюшона) зашить. Капюшон отстрочить вдоль лицевого выреза на расстоянии 1,5 см.

Схема сборки выкройки

Р.98

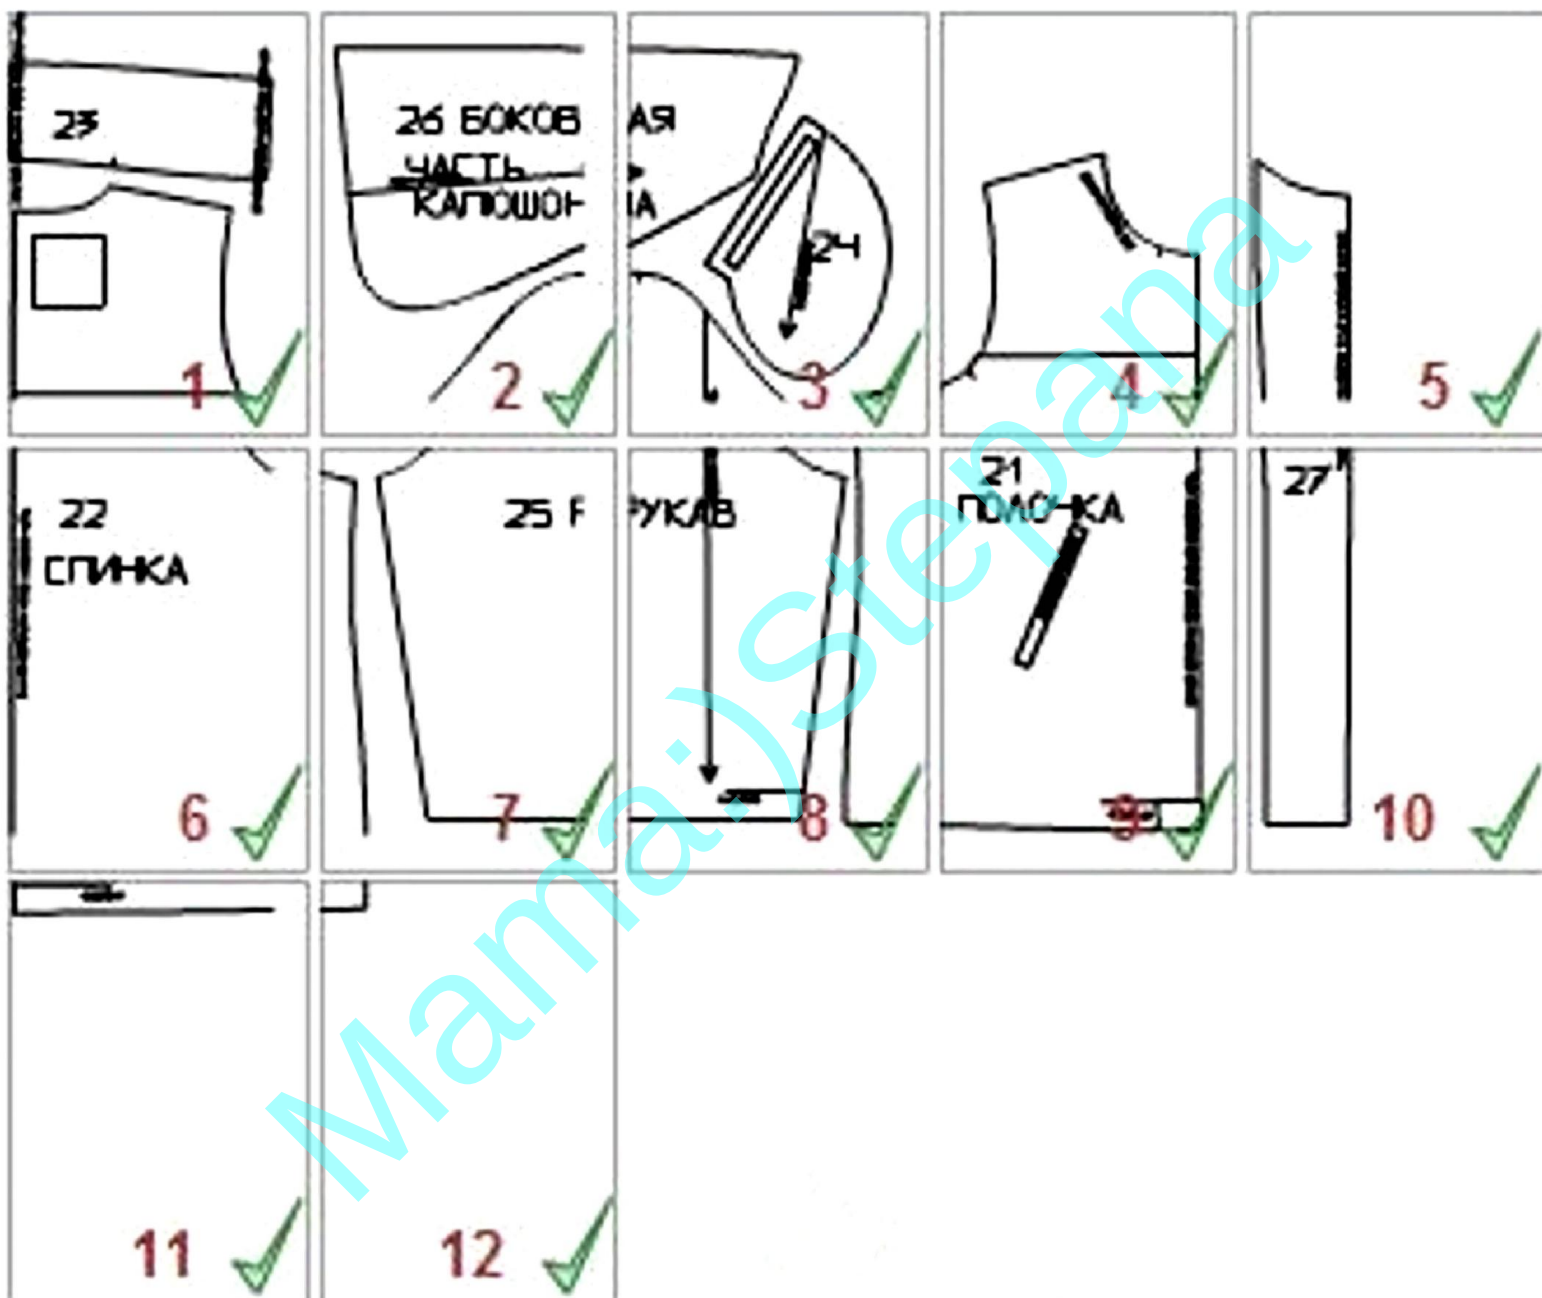

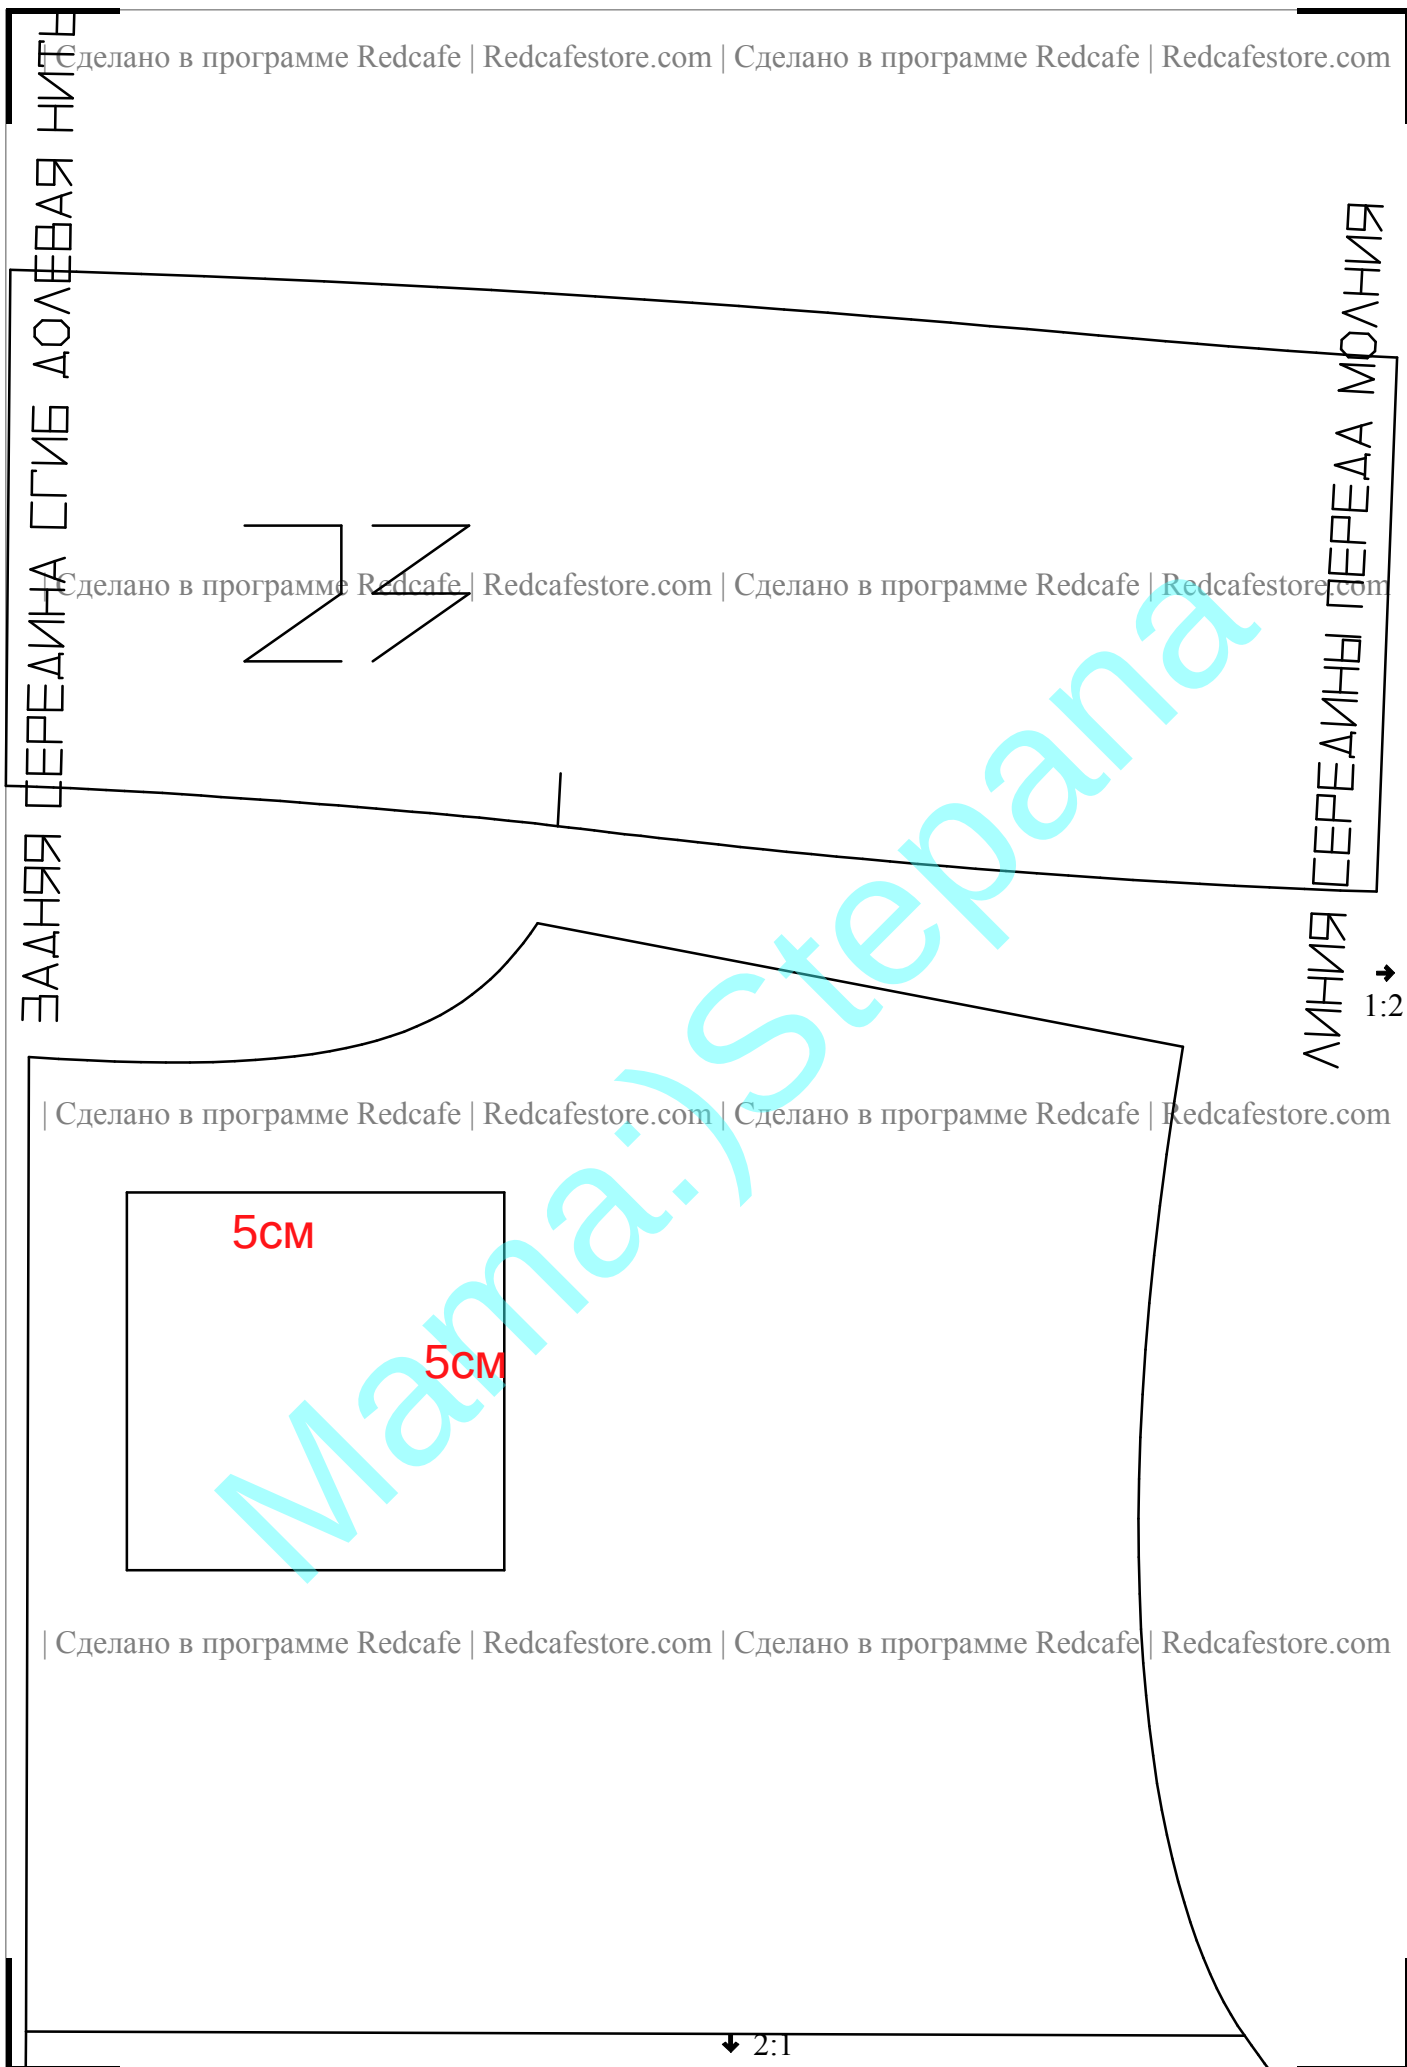

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

ЧАСТЬ
ЧЛН КВЭВОТ

← 1:1 → 1:3

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com


| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↓ 2:2

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com



| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com



| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com



| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

ГП


↓ 2:3

→ 1:4

ДОЛЕВАЯ НИТЬ

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

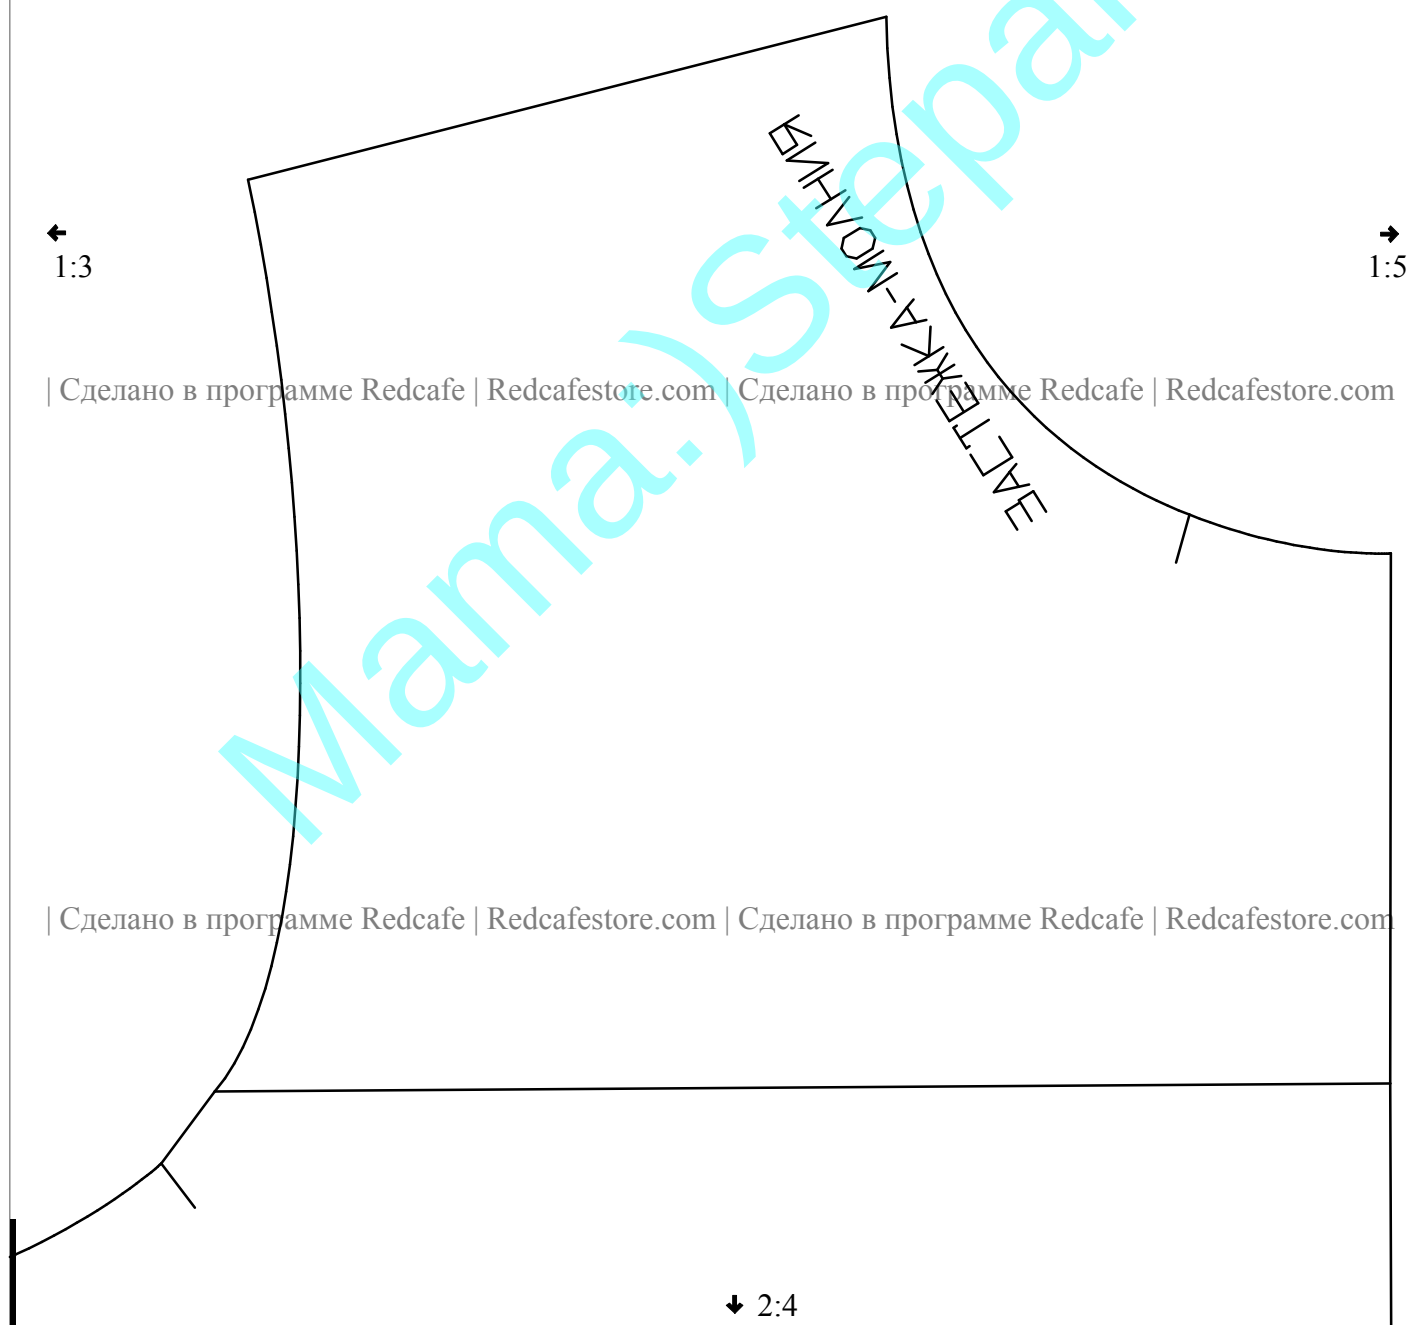


| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com



| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

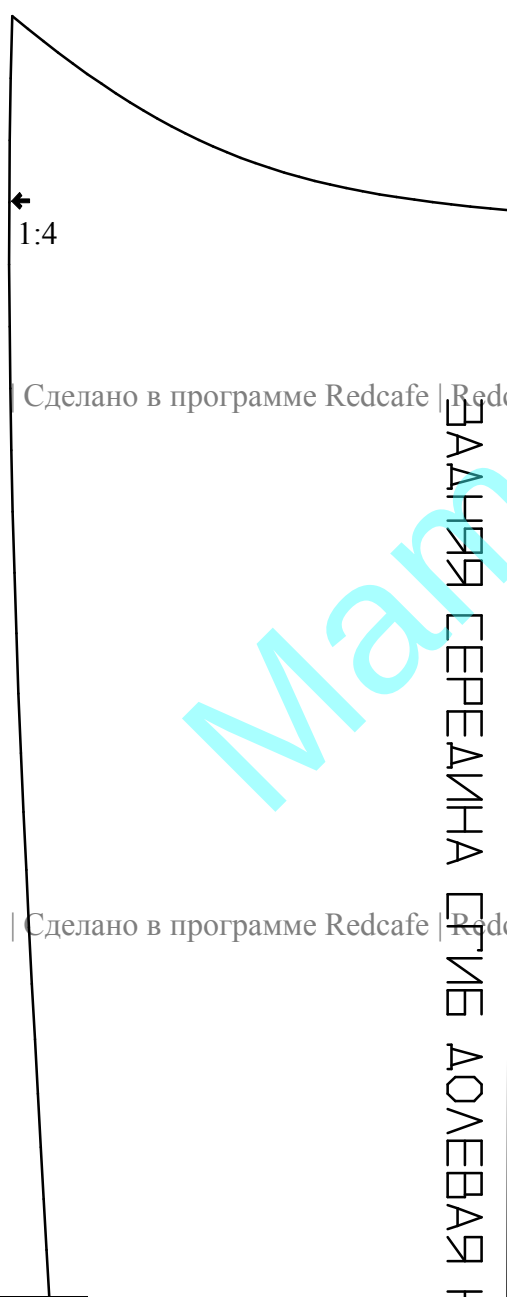

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

ЗАДАЧА СРЕДНЕГО СГИБ ДОЛЖНА БЫТЬ

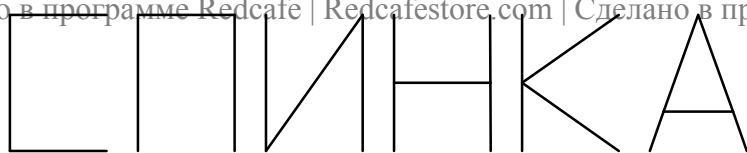

→
2:2

↑ 1:2

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

25 A

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←
2:1

→
2:3

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↓ 3:2

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

ДОЛЕВАЯ НИТКА

УКА

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←
2:2

→
2:4

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com



КУЛИСКА

↑ 1:4

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

21

ПОЛОЧКА

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

ЗАСТЕЖКА МОЛНИИ

←
2:3

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

→
2:5

ЛИНИЯ СЕРЕДНЫ ПЕРЕДА МОЛНИИ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

КУЛИСКА

↑ 1:5

Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com



НИТЬ

Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←
2:4

Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

Mama's Stepania

КУЛИСКА

↑ 2:2
| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←
3:1

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com