

# Выкройка нарядного платья

## р.104-140




Идеи Швейной феи!  
<https://vk.com/vyagemshyom>

Таблица размеров

| Рост                    | 80   | 86 | 92   | 98   | 104 | 110  | 116  | 122  | 128 | 134  | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|-------------------------|------|----|------|------|-----|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Обхват груди            | 52   | 54 | 56   | 58   | 60  | 62   | 64   | 66   | 68  | 70   | 72  | 74  | 76  | 80  | 84  |
| Обхват талии            | 51   | 52 | 53   | 57   | 58  | 59   | 60   | 61   | 62  | 63   | 64  | 64  | 65  | 65  | 66  |
| Обхват бёдер            | 54   | 56 | 58   | 62   | 64  | 66   | 68   | 70   | 72  | 74   | 78  | 79  | 82  | 85  | 88  |
| Внутренняя длина рукава | 19   | 21 | 23   | 25   | 27  | 29   | 31   | 32   | 33  | 34   | 35  | 37  | 37  | 41  | 43  |
| Длина рукава (с окатом) | 24   | 27 | 30   | 33   | 36  | 38,5 | 41   | 43,5 | 46  | 48,5 | 51  | 53  | 55  | 57  | 59  |
| Обхват шеи              | 24,5 | 25 | 25,5 | 26   | 27  | 28   | 28,5 | 29,5 | 30  | 30,5 | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  |
| Длина переда до талии   | 19   | 20 | 22   | 24,5 | 27  | 28,5 | 30   | 31,5 | 33  | 34,5 | 36  | 38  | 40  | 42  | 44  |

## Схема выкройки

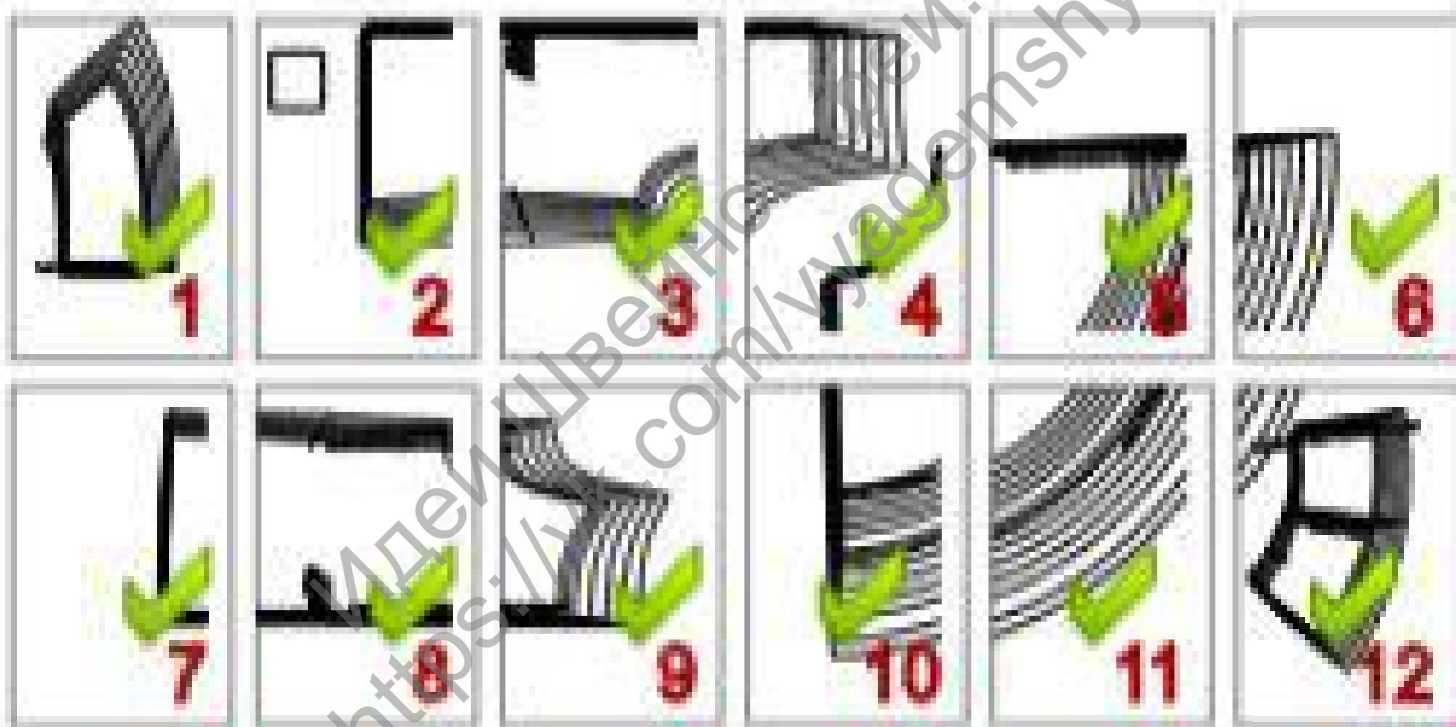

Идеи Швейной феи!  
<https://vk.com/vyagemshyom>

## Размеры 104-140

Длина платья от талии р.122—34см

### Вам потребуется:

Однотонный поплин 0,45—0,60 м шириной 150 см; набивной атлас 0,80—1,05 м шириной 150 см; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Верхнее полотнище переснять с выкройки нижнего полотнища как отдельную деталь.

Припуски: на швы, по срезам и на подгибку низа — 1,5 см.

### Раскрой:

Из однотонного поплина:

**1 Перед со сгибом 1х**

**2 Спинка 2х**

**а) косая бейка для обработки правой проймы длиной 32—34 см и 2 косые бейки для обработки левой проймы длиной по 18—20 см и шириной по 3 см, включая припуски.**

**б) косая бейка для обработки припусков шва втачивания воротника-шали длиной 55—65 см и шириной 3 см, включая припуски;**

**с) полоса для банта длиной 18 см и шириной 4 см, в готовом виде 2 см;**

**д) полоса для узелка банта длиной 4 см и шириной 4 см, в готовом виде 2 см.**

Из набивного атласа:

**3 Передняя половинка воротника-шали со сгибом 2х**

**4 Задняя половинка воротника-шали со сгибом 2х**


**5 Верхнее полотнище со сгибом 2х**

**5 Нижнее полотнище со сгибом 2х**

### Пошив:

- Выполнить средний шов спинки и правый боковой шов.
- Вдоль левых боковых срезов потайную застежку-молнию притачать до нижних срезов переда и спинки, оставив нижний конец застежки-молнии выступающим. Левый боковой шов не выполнять.
- Проймы. У левой проймы отвернуть припуски разреза с притачанной потайной застежкой-молнией на лицевую сторону и приколоть к срезам пройм переда и спинки. Косые бейки (а) сложить вдоль пополам, лицевой стороной наружу, и приутюжить. Сложенные вдвое бейки притачать к срезам пройм переда и спинки, при этом сгиб бейки лежит на расстоянии 7 мм от шва, концы беек лежат на припусках разреза. Срезать излишние концы беек. Припуски шва срезать близко к строчке. Бейки и припуски разреза отвернуть на изнаночную сторону. Пройму отстрочить в край.
- Передние половинки воротника-шали сложить с задними лицевыми сторонами и выполнить боковые швы. Обе детали воротника-шали сложить лицевыми сторонами и стачать внешние срезы по всей длине окружности. Припуски шва срезать близко к строчке. Воротник-шаль вывернуть, приутюжить и, взяв вместе открытые срезы, вметать в горловину. Сметать выступающие за поперечные метки концы воротника-шали. Припуски шва срезать до ширины 7 мм.
- Сшить концы косой бейки (б) до длины внутреннего среза воротника-шали. Бейку сложить с воротником-шалью лицевыми сторонами, приколоть и притачать к срезу горловины. Бейку отвернуть, обогнув припуски шва, на изнаночную сторону, подвернуть и пришить надо швом притачивания. Воротник-шаль отвернуть вверх, а бейку — вниз. Перед и спинку отстрочить близко к шву втачивания воротника-шали. Воротник-шаль снова отвернуть вниз.
- Полосы для банта и узелка банта (с,д) сложить вдоль, лицевой стороной вовнутрь, и стачать продольные срезы. Полосы вывернуть и приутюжить. Концы полосы для банта отвернуть к линии середины переда и сшить. Бант присборить по линии середины и обернуть узелком. Концы узелка сшить с тыльной стороны банта. Левую половинку воротника-шали присборить по разметке. Пришить бант.
- На верхних и нижних полотнищах выполнить боковые швы. Верхнее полотнище натянуть изнаночной стороной на лицевую сторону нижнего полотнища и присборить верхние срезы полотнищ вместе до длины нижнего среза верха платья. Юбку притачать к верху платья. Припуски шва заутюжить верх.
- Припуск на подгибку низа срезать до ширины 7 мм, обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

1:1

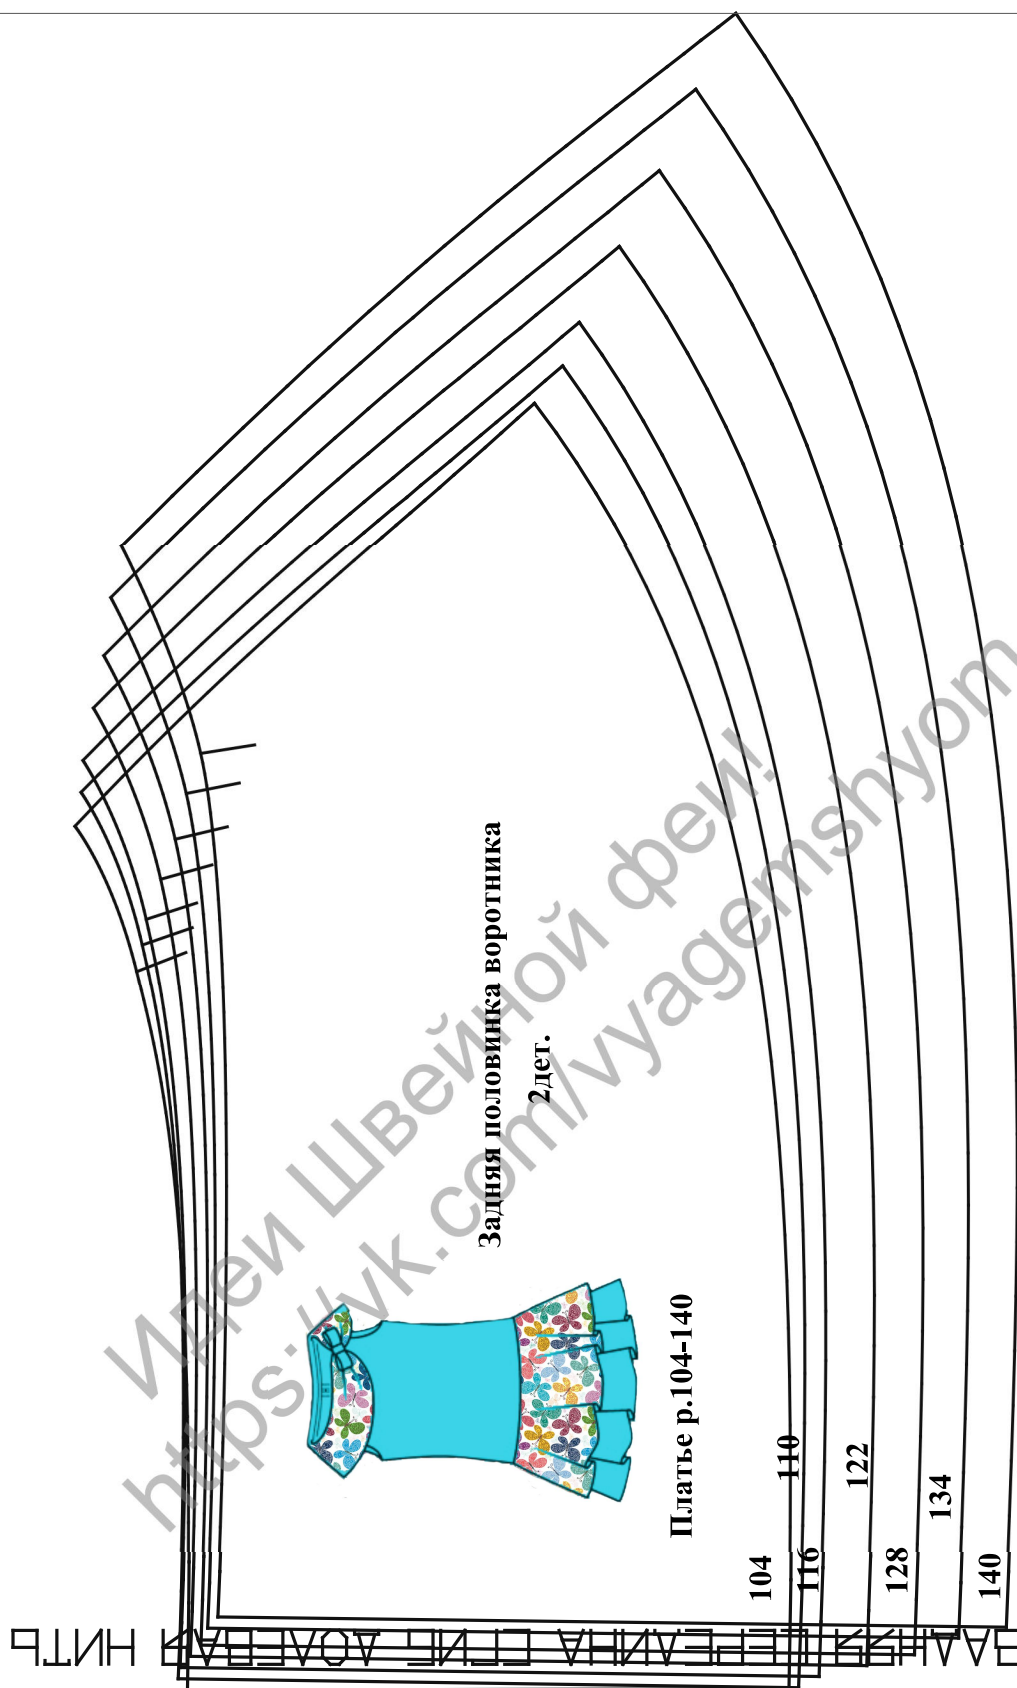

2:1  
↓

1:2  
↓

1:2

**5\*5cm**

←  
1:1


→  
1:3

2:2  
↓

Идеи Швейной феи!  
<https://vk.com/yuagemshyom>

АДЧ ЛЕЧ ДИА ШОВ АДАЕ

# TRANS

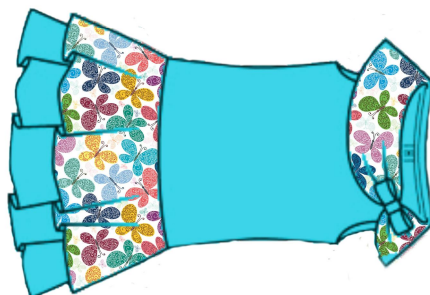



**Платье р.104-140  
спинка 2дет.**

←  
1:2


→  
1:4

2:3  
↓

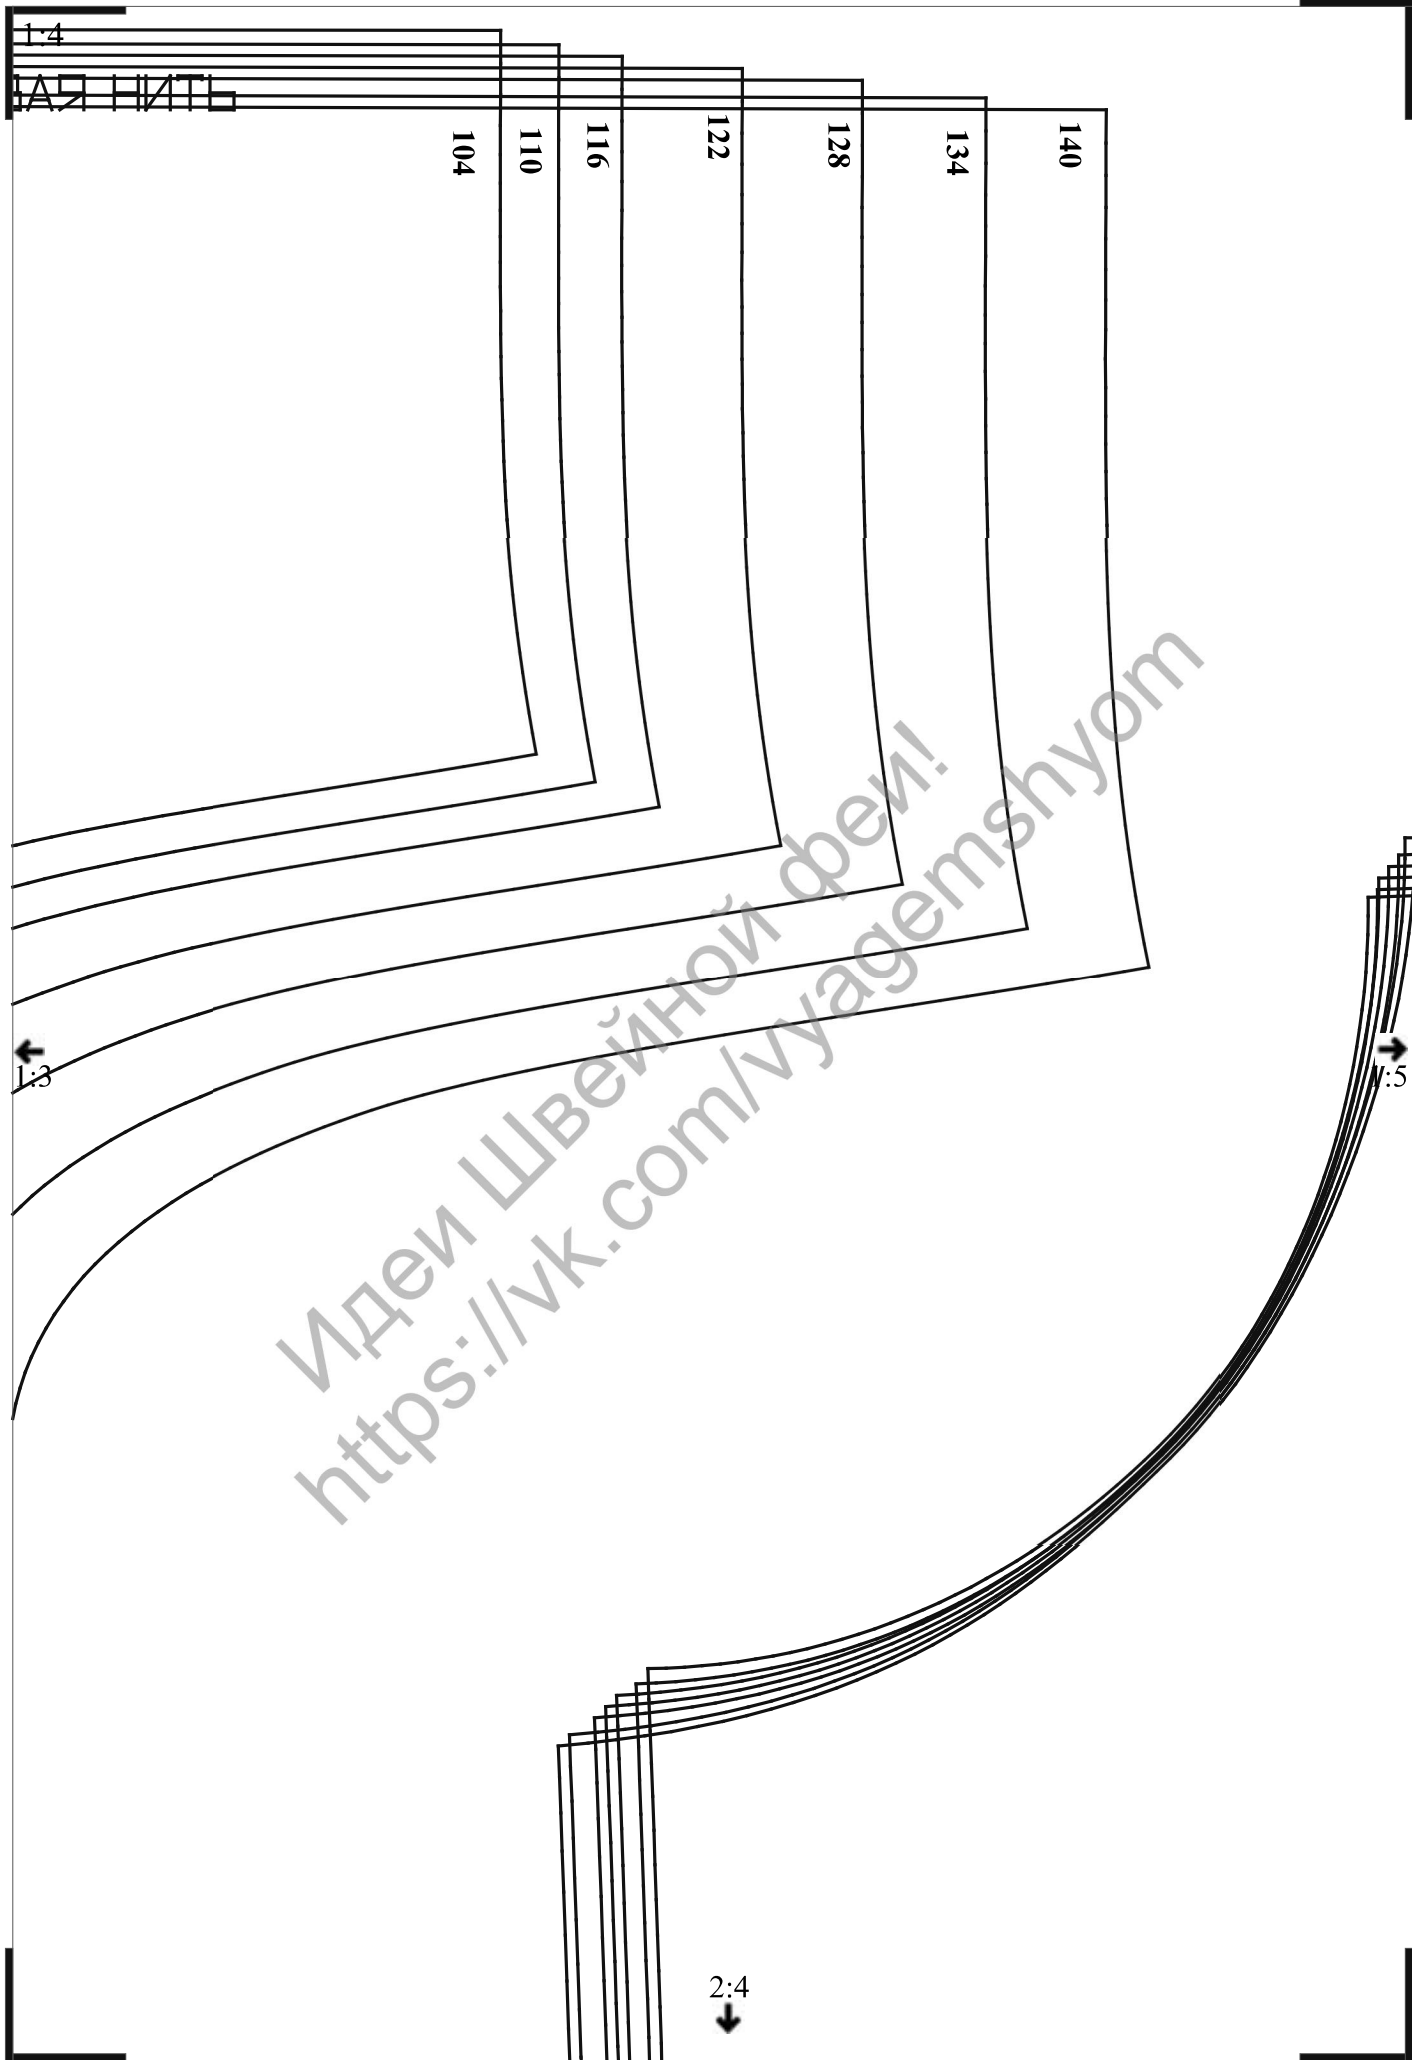

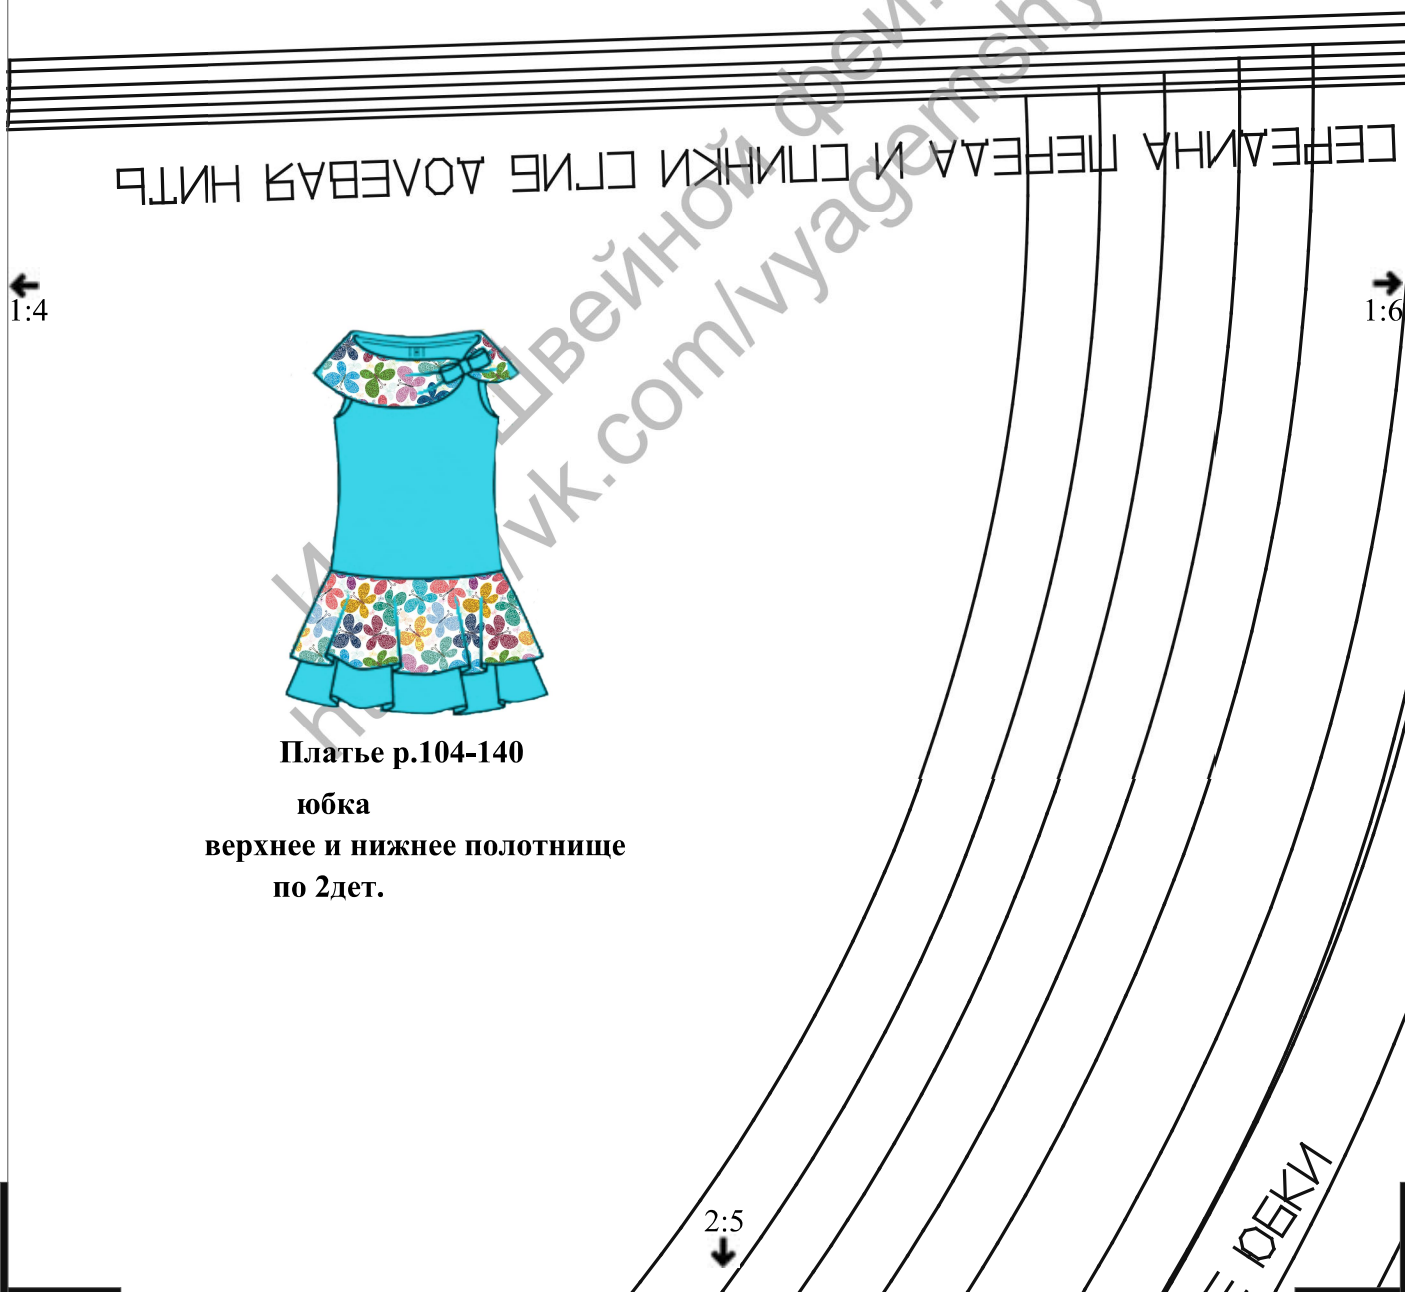

1:6

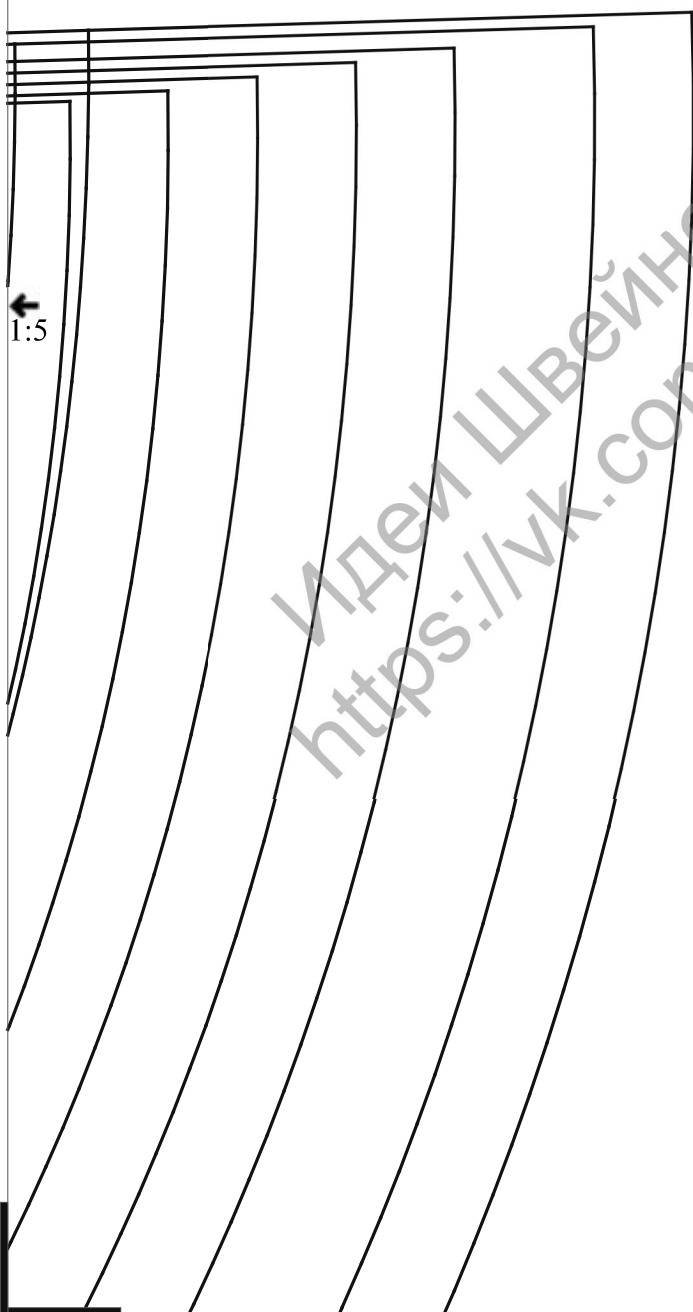

1:5

2:6

2:1

1:1  
↑

2:2  
→

Идеи Швейной феи!  
<https://vk.com/vyagemshyom>

2:2


1:2



ЛЕВАЯ СТОРОНА-ЗАСТЕЖКА НА МОД

Перед 1дет.

Платье р.104-140

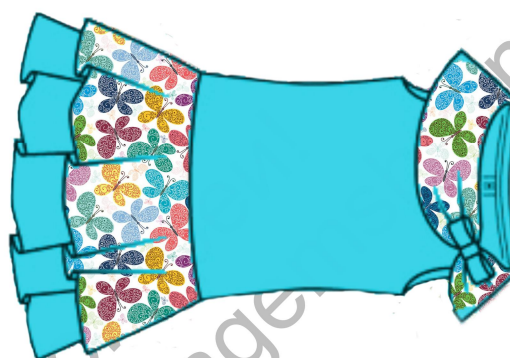

2:1

2:3

ТАЛИЯ

ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГ

2:3

1:3



НИЮ

2:2

ИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

2:4

104

110

116

122

128

134

140

Идеи Швейной феи!  
<https://vk.com/vyagetshyom>

2:4

1:4



ВЕРХНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ



2:3



2:5

Идеи Швейной феи!  
<https://vk.com/vyagetsnyon>

2:5

1:5

НИЖНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ

2:4

2:6

Идеи Швейной феи!  
<https://vk.com/vyagernishyom>

2:6

1:6



2:5

Линия среза перед для долевой нити

Платье р.104-140



Переднее полотнище воротника  
2дет.

Линия среза для долевой нити

104 110 116 122 128 134 140

Идеи Швейной Машинки  
<https://vk.com/vysshymashin>