




3. Pour les cosys, sièges-auto et poussettes

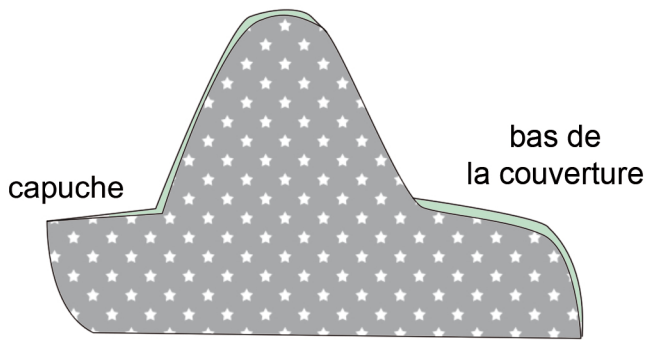

9. Pliez votre couverture en 2 dans sa largeur. Appuyez fortement sur le pli pour marquer le tissu : nous allons repérer le centre de la couverture.

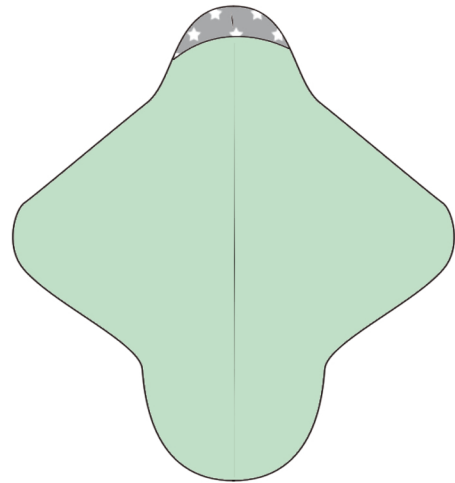


10. Rouvrez votre couverture et aplatissez la capuche : le pli marqué au centre et la capuche vous serviront de repère pour tracer vos traits.

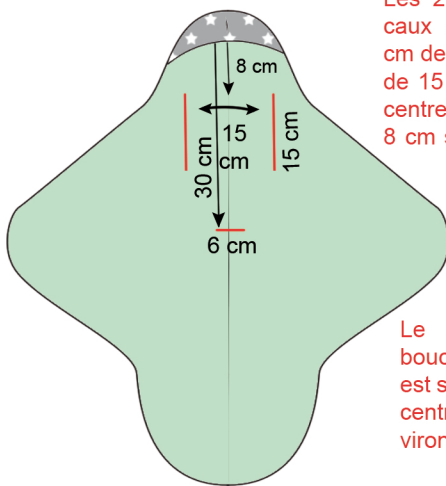

Les 2 grands traits verticaux doivent mesurer 15 cm de long, et être espacés de 15 cm (soit 7,5 cm du centre). Ils partent d'environ 8 cm sous le bas de la capuche.

Le 3ème trait pour la boucle mesure 6 cm, et il est situé à cheval sur le pli central. On le placera environ 30 cm sous le bas de la capuche


11. Tracez 3 traits au feutre soluble à l'eau : 2 grands traits verticaux (pour les sangles) et un plus petit (pour l'attache de la boucle).

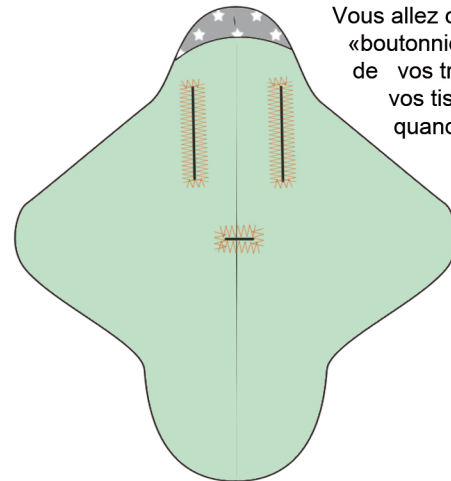

Vous allez coudre une sorte de «boutonnière géante» autour de vos traits pour éviter que vos tissus ne s'effilochent quand vous les couperez au centre de votre piqûre.

12. Piquez à la machine autour de vos traits, au point zigzag serré (point bourdon). Coupez ensuite sur vos traits au cutter rotatif ou au découd-vite sans toucher votre couture.

Comment adapter le patron pour un bébé jusqu'à 2 ou 3 ans ?

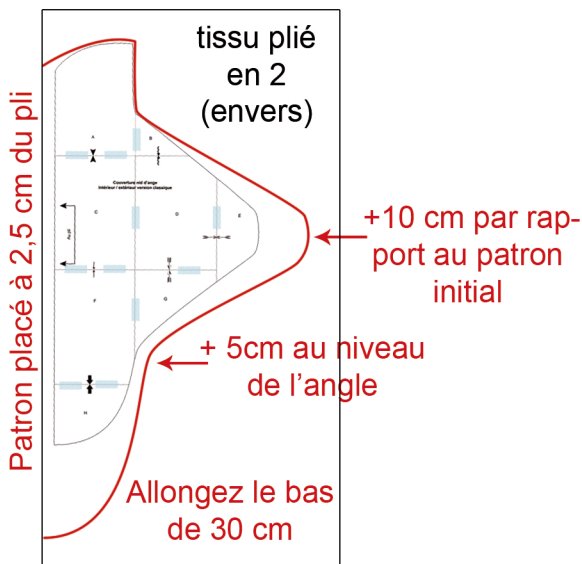

Il vous faut 1,40 m de chaque tissu en 130 cm de large minimum.

Reconstituez le patron initial, et placez-le à 2,5 cm du pli de votre tissu. Tracez le contour en extrapolant comme suit :

- + 10 cm au niveau des ailes
- + 5 cm au niveau de l'angle inférieur
- + 30 cm en bas de la couverture.

Utilisez le tissu ainsi découpé aux nouvelles mesures comme gabarit pour tracer et découper le second.

Vous obtiendrez une couverture qui sera utilisable pour les plus grands : jusqu'à 24/36 mois environ.