

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

107 А, В Платья ••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Вам потребуется:

Платье А. Эластичное трикотажное полотно в поперечную полоску 1,80–1,80–1,80–1,85–1,85 м шириной 120 см; хлопчатобумажная лента 0,60 м шириной 5 мм; двойная игла швейной машины.

Платье В. Эластичное трикотажное полотно в поперечную полоску 1,65–1,65–1,65–1,70–1,70 м шириной 120 см; хлопчатобумажная лента 0,60 м шириной 5 мм; двойная игла швейной машины.



Рекомендуемые ткани: только эластичные трикотажные полотна.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Детали 21 и 21А, а также 22 и 22А склеить по линиям соединения. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно согласно плану раскладки и приколоть. Детали а и b вычертить прямо на трикотажном полотне.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа рукавов и платья — 4 см. Для деталей а и b припуски уже учтены в приведенных размерах.

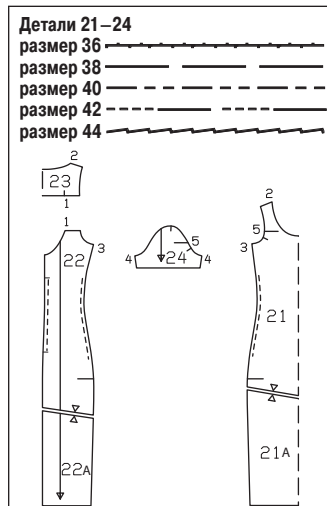

Раскрой:

Платье А, В

- | | |
|-----------------------------|----|
| 21 Перед со сгибом | 1x |
| 22 Спинка | 2x |
| 23 Кокетка спинки со сгибом | 1x |
| 24 Рукав | 2x |
- а) бейка выреза спинки длиной 25,5–26–26,5–27–27,5 см и шириной 3,5 см, включая припуски;
б) бейка горловины длиной 62,5–64–65–66–67,5 см и шириной 3,5 см, включая припуски.

Пошив:

Платье А, В

Рекомендации по работе с трикотажными/вязаными полотнами: детали кроя из трикотажных/вязаных полотен стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком. Подгибка низа настрачивается двойной иглой для сохранения ее эластичности.

■ Боковые срезы переда и частей спинки присборить между метками-звездочками до длины по 18 см, средние срезы частей спинки присборить между метками-звездочками до длины по 15 см.

■ Выполнить средний шов по спинке. От хлопчатобумажной ленты отрезать отрезок длиной 15 см. Для фиксации шва ленту наложить с изнаночной стороны поверх шва на участке со сборкой и притачать к припускам шва. Выше и ниже сборки припуски шва разутюжить.

■ Бейку для выреза спинки (а) сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить, середину пометить булав-

кой. Бейку приколоть к вырезу спинки, совместив середину бейки со средним швом спинки. Бейку притачать, растягивая. Припуски шва обметать вместе и заутюжить вниз.

■ Кокетку спинки притачать к верхним срезам спинки от поперечных меток. Припуски швов заутюжить вверх, припуск по нижнему срезу кокетки заутюжить на изнаночную сторону. С лицевой стороны нижний край кокетки отстрочить между поперечными метками двойной иглой на расстоянии 1,2 см, закрепляя припуск.

■ Выполнить плечевые и боковые швы. От хлопчатобумажной ленты отрезать 2 отрезка длиной по 18 см и притачать с изнаночной стороны к припускам боковых швов на участках со сборкой. Припуски плечевых швов разутюжить. Припуски боковых швов разутюжить выше и ниже сборки.


■ Бейку горловины (b) сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. На концах бейку еще раз разложить, концы бейки стачать лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски шва разутюжить. Бейку снова сложить пополам. Бейку притачать, растягивая, к срезу горловины, совместив шов бейки с одним плечевым швом. Припуски шва обметать вместе и заутюжить на платье.

■ На рукавах выполнить швы.


■ Втачать рукава.

■ Припуски на подгибку низа рукавов и платья заутюжить на изнаночную сторону, с лицевой стороны настрочить двойной иглой на расстоянии по 3 см.

Планы раскладки

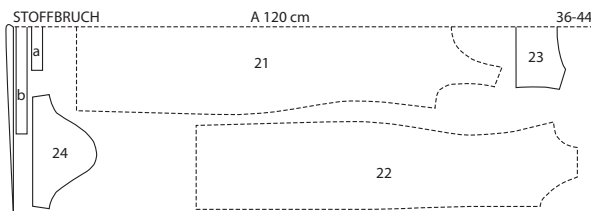

Платье А
Эластичное трикотажное полотно в поперечную полоску шириной 120 см
Размеры 36–44

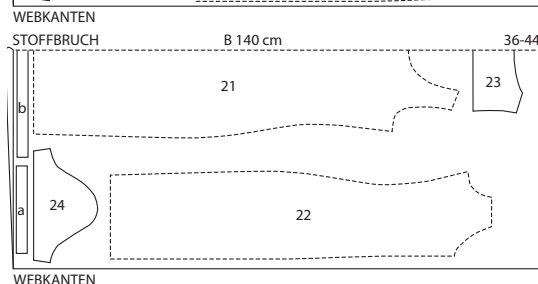

Платье В
Эластичное трикотажное полотно в поперечную полоску шириной 140 см
Размеры 36–44

Трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной внутрь. Обратить внимание на раппорт полос трикотажного полотна.