

Die Angaben für die einzelnen Größen eines Schnittes stehen in den Anleitungen hintereinander, durch Gedankenstriche getrennt. Steht nur eine Angabe, gilt sie für alle Größen

### 120 A, B Blusen ••

Größen 34, 36, 38, 40, 42, 44  
Bluse A von S. 28, Bluse B von S. 43

**Hinweis:** Bei Bluse A bleiben die Rüschenkanten unversäubert. Wenn Sie das nicht möchten, können Sie die Rüschenkanten schmal säumen.

#### Sie brauchen:

**Bluse A:** Stickereibatist, 140 cm breit: klein gemustert 0,70 m für alle Größen, groß gemustert 0,75 m. Spitzenborte, 1 cm breit: 0,85 – 0,90 – 0,90 – 0,95 – 0,95 – 1,00 m. Schrägband, vorgefalzt 2 cm breit: 1,40 – 1,45 – 1,45 – 1,50 – 1,55 – 1,60 m. Gummiband, 1 cm breit: 0,85 – 0,90 – 0,95 – 0,95 – 1,00 – 1,05 m. 1 Nahtreißverschluss, 40 cm lang u. Spezial-Nähfuß.

**Bluse B:** Seidensatin, 135 cm breit: 1,40 m für alle Größen. Gummiband, 1 cm breit: 0,85 – 0,90 – 0,95 – 0,95 – 1,00 – 1,05 m. 1 Nahtreißverschluss, 40 cm lang und Spezial-Nähfuß.

**Stoffempfehlung:** Blusenstoffe.

#### Papierschnitt:

Schnitt in der benötigten Größe ausschneiden.

#### Naht- und Saumzugaben:

Nähte u. Kanten 1,5 cm, Saum 3 cm.

#### Zuschneiden:


**Bluse A**  
Stickereibatist, klein gemustert:

1 Vorderteil 1x  
2 Rückenteil 1x

Stickereibatist, groß gemustert:

a) untere Rüsche insgesamt 164 – 170 – 176 – 182 – 188 – 194 cm weit, 17 cm breit,  
b) obere Rüsche insgesamt 164 – 170 – 176 – 182 – 188 – 194 cm weit, 12 cm breit.

Die Längskanten der Rüschen ohne Nahtzugabe zuschneiden.



#### Schnittteile 1 und 2

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| Gr. 34 | -----x-----x-----x-----x-----x----- |
| Gr. 36 | -----o-----o-----o-----o-----o----- |
| Gr. 38 | -----                               |
| Gr. 40 | -----                               |
| Gr. 42 | -----                               |
| Gr. 44 | -----                               |

#### Bluse B

Satin:

1 Vorderteil 1x  
2 Rückenteil 1x

a) untere Rüsche insgesamt 164 – 170 – 176 – 182 – 188 – 194 cm lang, 17 cm breit,

b) obere Rüsche insgesamt 164 – 170 – 176 – 182 – 188 – 194 cm weit, 12 cm breit,

c) Schrägstreifen für Ausschnittkante 84 – 86 – 89 – 91 – 94 – 97 cm lang, 4 cm breit (inkl. Zugabe),

d) Schrägstreifen für linken Armausschnitt 47 – 49 – 50 – 52 – 54 – 55 cm lang, 4 cm breit (inkl. Zugabe).

#### Nähen:

**Bluse A**

■ Rechte Seitennaht und linke Schulternaht steppen. Nahtzugaben auf 7 mm Breite zurückschneiden, zusammengefasst versäubern und nach hinten bügeln.

■ **Ausschnitt:** Vorgefaltetes Schrägband an einer Bandkante auffalten und bis zum Falz abschneiden. Schrägband mit der zurückgeschnitt-

tenen Kante an die Ausschnittkante stecken, dabei an der rechten Seitennaht beginnen und das unten liegende Bandende einschlagen. Schrägband 1 cm breit auf der Nahtlinie vom Ausschnitt feststeppen. Nahtzugaben schmal zurückschneiden. Band nach innen wenden, Kante bügeln. Ausschnittkante 7 mm breit absteppen.

■ Linken Armausschnitt mit Schrägband verstärken wie beim Ausschnitt beschrieben. Die Bandenden nicht einschlagen.

■ An den Rüschen jeweils die Schmalseiten zusammensteppen. Die obere Rüsche links auf rechts auf die untere Rüsche legen. Obere Rüschenkanten zusammengefasst auf Ausschnittweite einreihen, dazu in 1 cm und 2 cm Abstand zur oberen Rüschenkante mit großer Sticheinstellung steppen. Rüsche so auf die Ausschnittkante heften, dass die obere Rüschenkante 5 mm breit übersteht.

■ Spitzenborte über den Einreihlinien auf die Rüschen stecken, dabei das oben liegende Bortenende einschlagen. Bortenkanten schmal feststeppen, dabei werden die Rüschen auf die Ausschnittkante gesteppt.

■ **Nahtreißverschluss und linke Seitennaht:** An den linken Schlitzkanten den Nahtreißverschluss einnähen, siehe „Gewusst wie“. Dabei an der markierten Saumlinie beginnen. Der Reißverschluss soll von unten nach oben zu öffnen sein. Linke Seitennaht von oben bis zum Reißverschluss steppen. Die oberen Enden der Nahtzugaben annähen.

■ **Saumdurchzug:** Die Saumzugabe nach innen legen und eingeschlagen 1,5 cm breit für den Gummizug feststeppen. Gummiband einziehen, Enden feststeppen, fertige Weite 80 – 84 – 88 – 92 – 96 – 100 cm.

#### Bluse B

■ Rechte Seitennaht und linke Schulternaht steppen. Nahtzugaben auf 7 mm Breite zurückschneiden, zusammengefasst versäubern und nach hinten bügeln.

■ **Ausschnitt:** Schrägstreifen für die Ausschnittkante längs falten und bügeln, rechte Seite außen. Den doppelten Schrägstreifen so auf den Halsausschnitt stecken, dass die Bruchkante des Streifens 1 cm breit neben der Nahtlinie im Teil liegt. Das unten liegende Ende des Streifens zurückschlagen, das andere Ende darüberlegen. Entlang der Nahtlinie steppen. Nahtzugaben zurückschneiden. Den Schrägstreifen nach innen legen, Kante bügeln. Ausschnittkante 7 mm breit absteppen.

■ Linken Armausschnitt mit dem doppelten Schrägstreifen verstärken wie beim Ausschnitt beschrieben. Streifenenden nicht einschlagen.

■ An den Rüschen jeweils die Schmalseiten zusammensteppen.

■ Die Längskanten der Rüschen mit dichtem Zickzackstich versäubern: Die Zugabe zur linken Stoffseite bügeln. Von rechts entlang der Bruchkante mit einem kleinen, dicht eingestellten Zickzackstich steppen. Innen die überstehende Zugabe vorsichtig bis dicht an die Stiche abschneiden.

■ Obere Rüsche links auf rechts auf die untere Rüsche legen. Obere Rüschenkanten zusammengefasst auf Ausschnittweite einreihen, dazu in 1,5 cm und 2 cm Abstand zur oberen Rüschenkante mit großer Sticheinstellung steppen. Rüsche zwischen den Einreihlinien so auf die Ausschnittkante steppen, dass die obere Rüschenkante 1,5 cm übersteht.

■ Nahtreißverschluss, linke Seitennaht und Saumdurchzug s. Bluse A.


#### Zuschneidepläne

##### Bluse A

Stickereibatist, 140 cm breit


Klein gemustert

WEBKANTE



Groß gemustert


WEBKANTE



##### Bluse B

Seidensatin, 135 cm breit

WEBKANTE



Bei einfacher Stofflage zuschneiden, die rechte Stoffseite liegt oben. Die asymmetrischen Teile mit der beschrifteten Seite nach oben auf der rechten Stoffseite auflegen.

---



---

**GEWUSST WIE**
**Verdeckter Nahtreißverschluss**

Diese speziellen Reißverschlüsse gibt es in 3 Längen: 22 cm, 40 cm, 60 cm. Der Reißverschluss sollte mindestens 2 cm länger sein als der Schlitz. Er wird eingenäht, bevor die Naht unterhalb des Schlitzes gesteppt wird. Zum Einnähen braucht man ein spezielles Nähfüßchen.


**Reißverschluss einnähen:**

Den Reißverschluss öffnen und die Spirale mit dem Daumennagel wegdrücken, so dass die Nahtstelle zwischen Band und Spirale zu sehen ist. Geöffneten Reißverschluss mit der Oberseite nach unten auf die rechte Stoffseite einer Schlitzkante legen. Um den Reißverschluss genau in der markierten Nahtlinie festzusteppen, den Abstand zwischen Band und Stoffkante wie folgt berechnen: Nahtzugabenbreite minus 1 cm Bandbreite = Abstand zur Stoffkante. Bei einer 1,5 cm breiten Nahtzugabe beträgt der Abstand zum Band 5 mm. Das obere Reißverschlussende im errechneten Abstand zur Stoffkante mit einer Stecknadel feststecken. Am markierten Schlitzende

steht das untere Reißverschlussende über. Das Nähfüßchen so auf den Reißverschluss setzen, dass die Spirale in der Kerbe rechts neben der Nadel liegt (1). Den Reißverschluss von oben bis zum markierten Schlitzende feststeppen. Den Reißverschluss schließen.


Das zweite Reißverschlussband mit der Oberseite auf die rechte Stoffseite der zweiten Schlitzkante legen, oben mit einer Stecknadel feststecken. Reißverschluss wieder öffnen. Das Nähfüßchen auf das obere Reißverschlussende setzen, die Spirale liegt in der Kerbe links neben der Nadel (2). Den Reißverschluss von oben bis zum Schlitzende feststeppen. Reißverschluss schließen.

Nun die Naht unterhalb vom Reißverschluss steppen, und zwar von unten nach oben. Dabei das lose untere Ende vom Reißverschluss zur Nahtzugabe hin legen. Die Naht möglichst dicht bis zum letzten Stich der Reißverschlussnähte steppen. Zu lange Reißverschlüsse abschneiden und das Ende mit einem Stoffrest einfassen.



# burda Download-Schnitt

Modell 120 Burda Style 06/2010

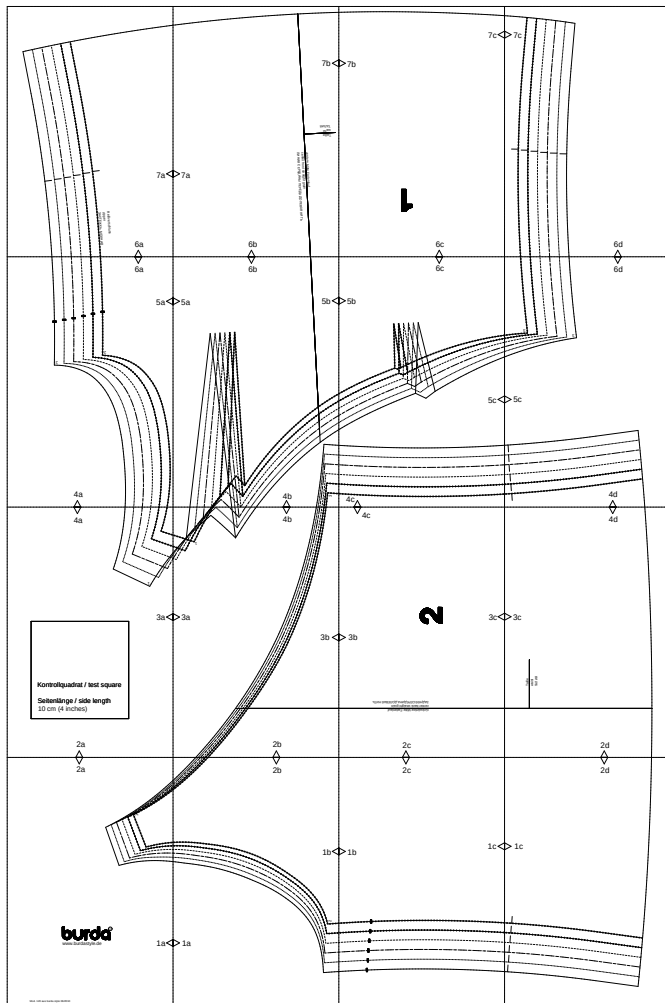


Copyright 2010 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Am Kestendamm 1, D-77652 Offenburg

Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.


Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.


2a

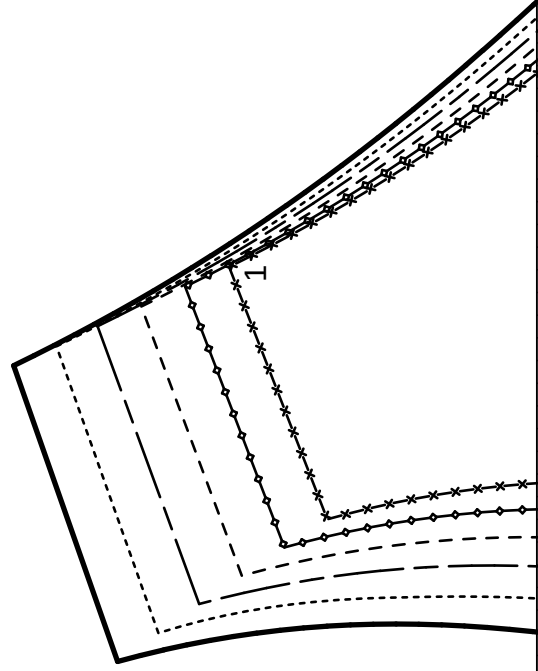

**burda**<sup>®</sup>  
www.burdastyle.de


1a

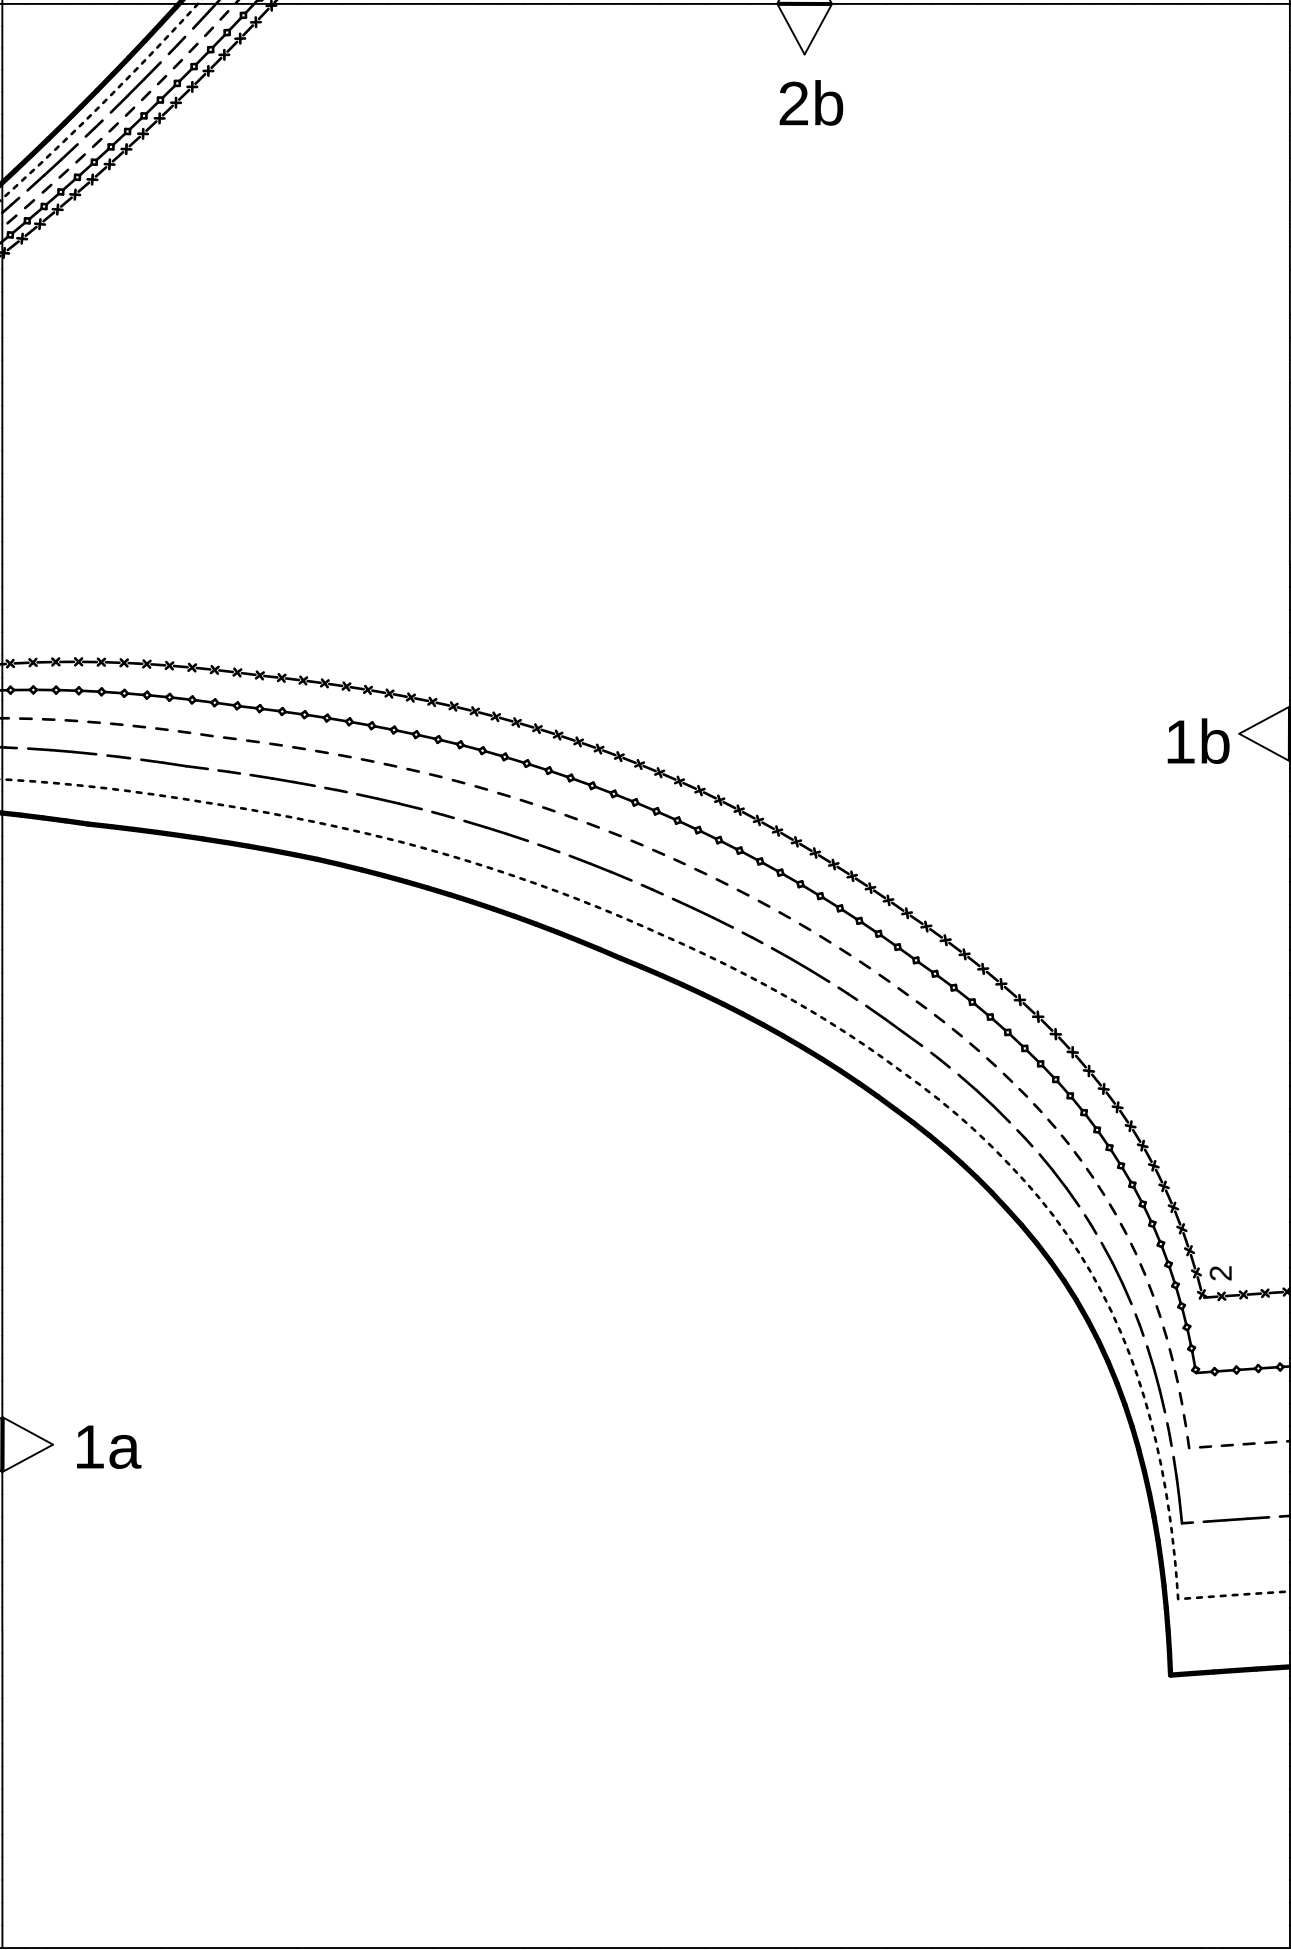

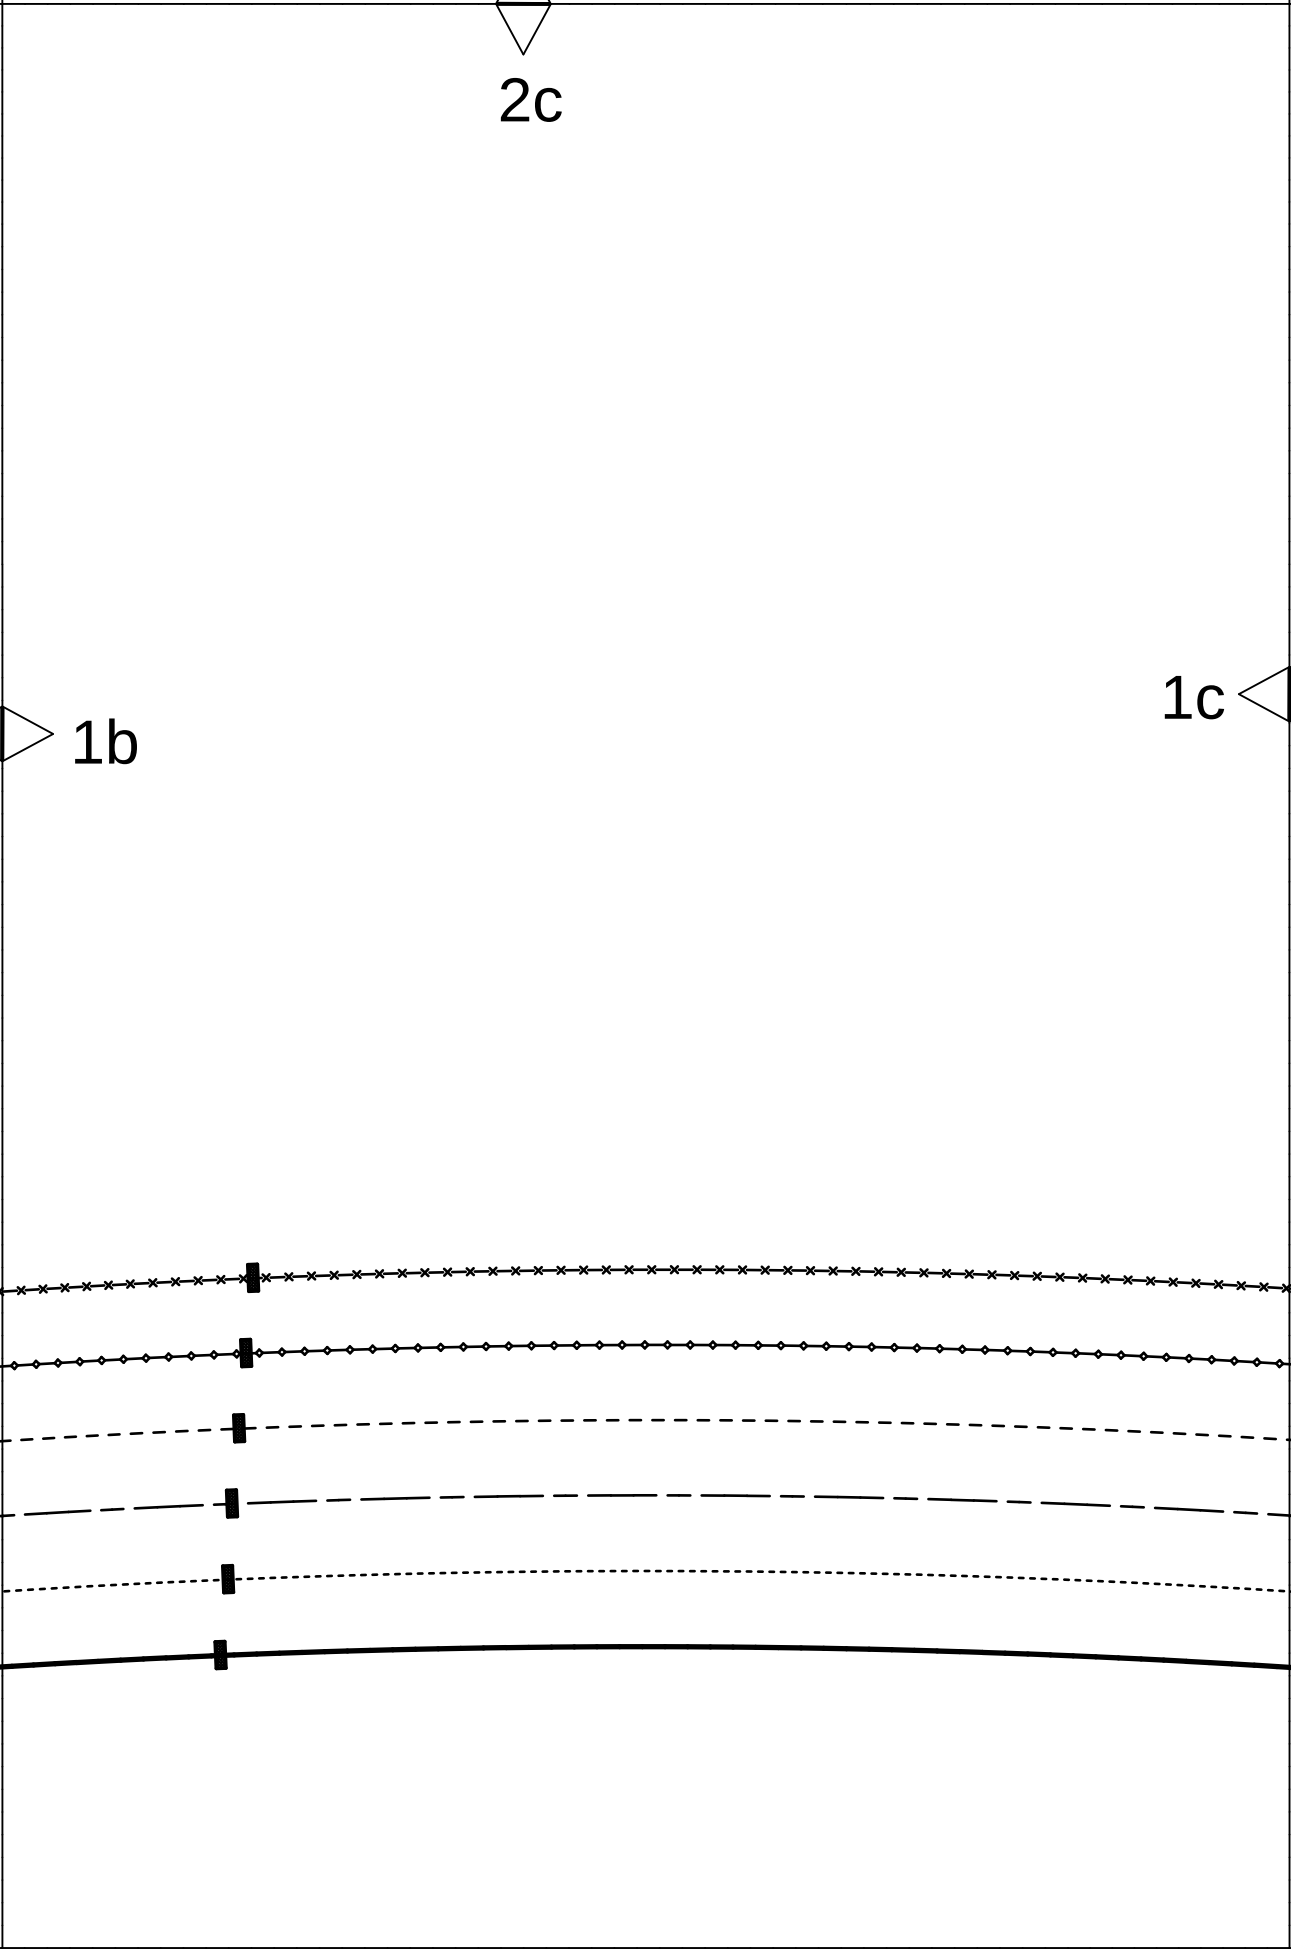


2d

1c

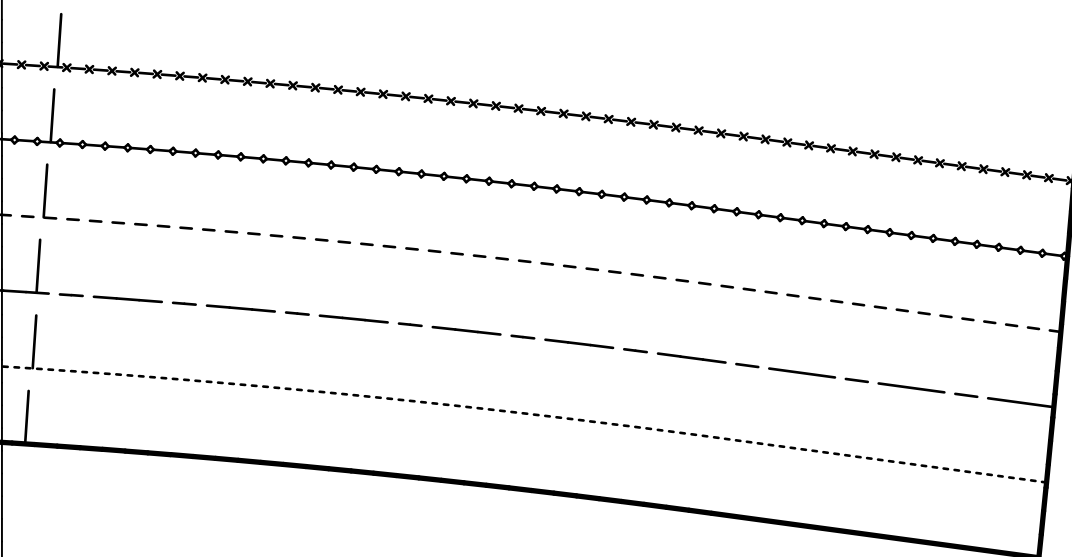

4a

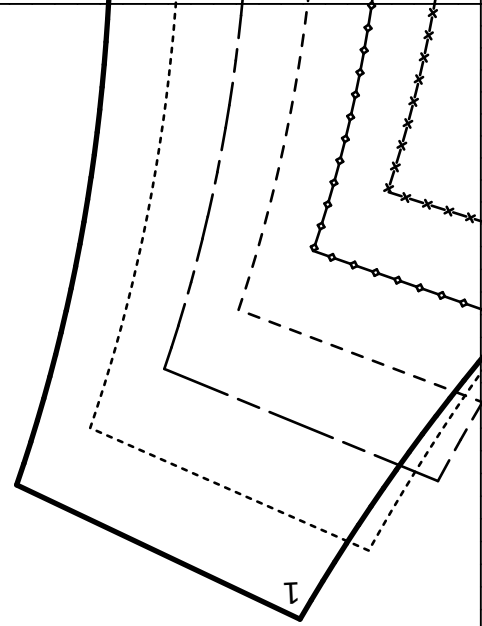


3a


Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length  
10 cm (4 inches)

2a



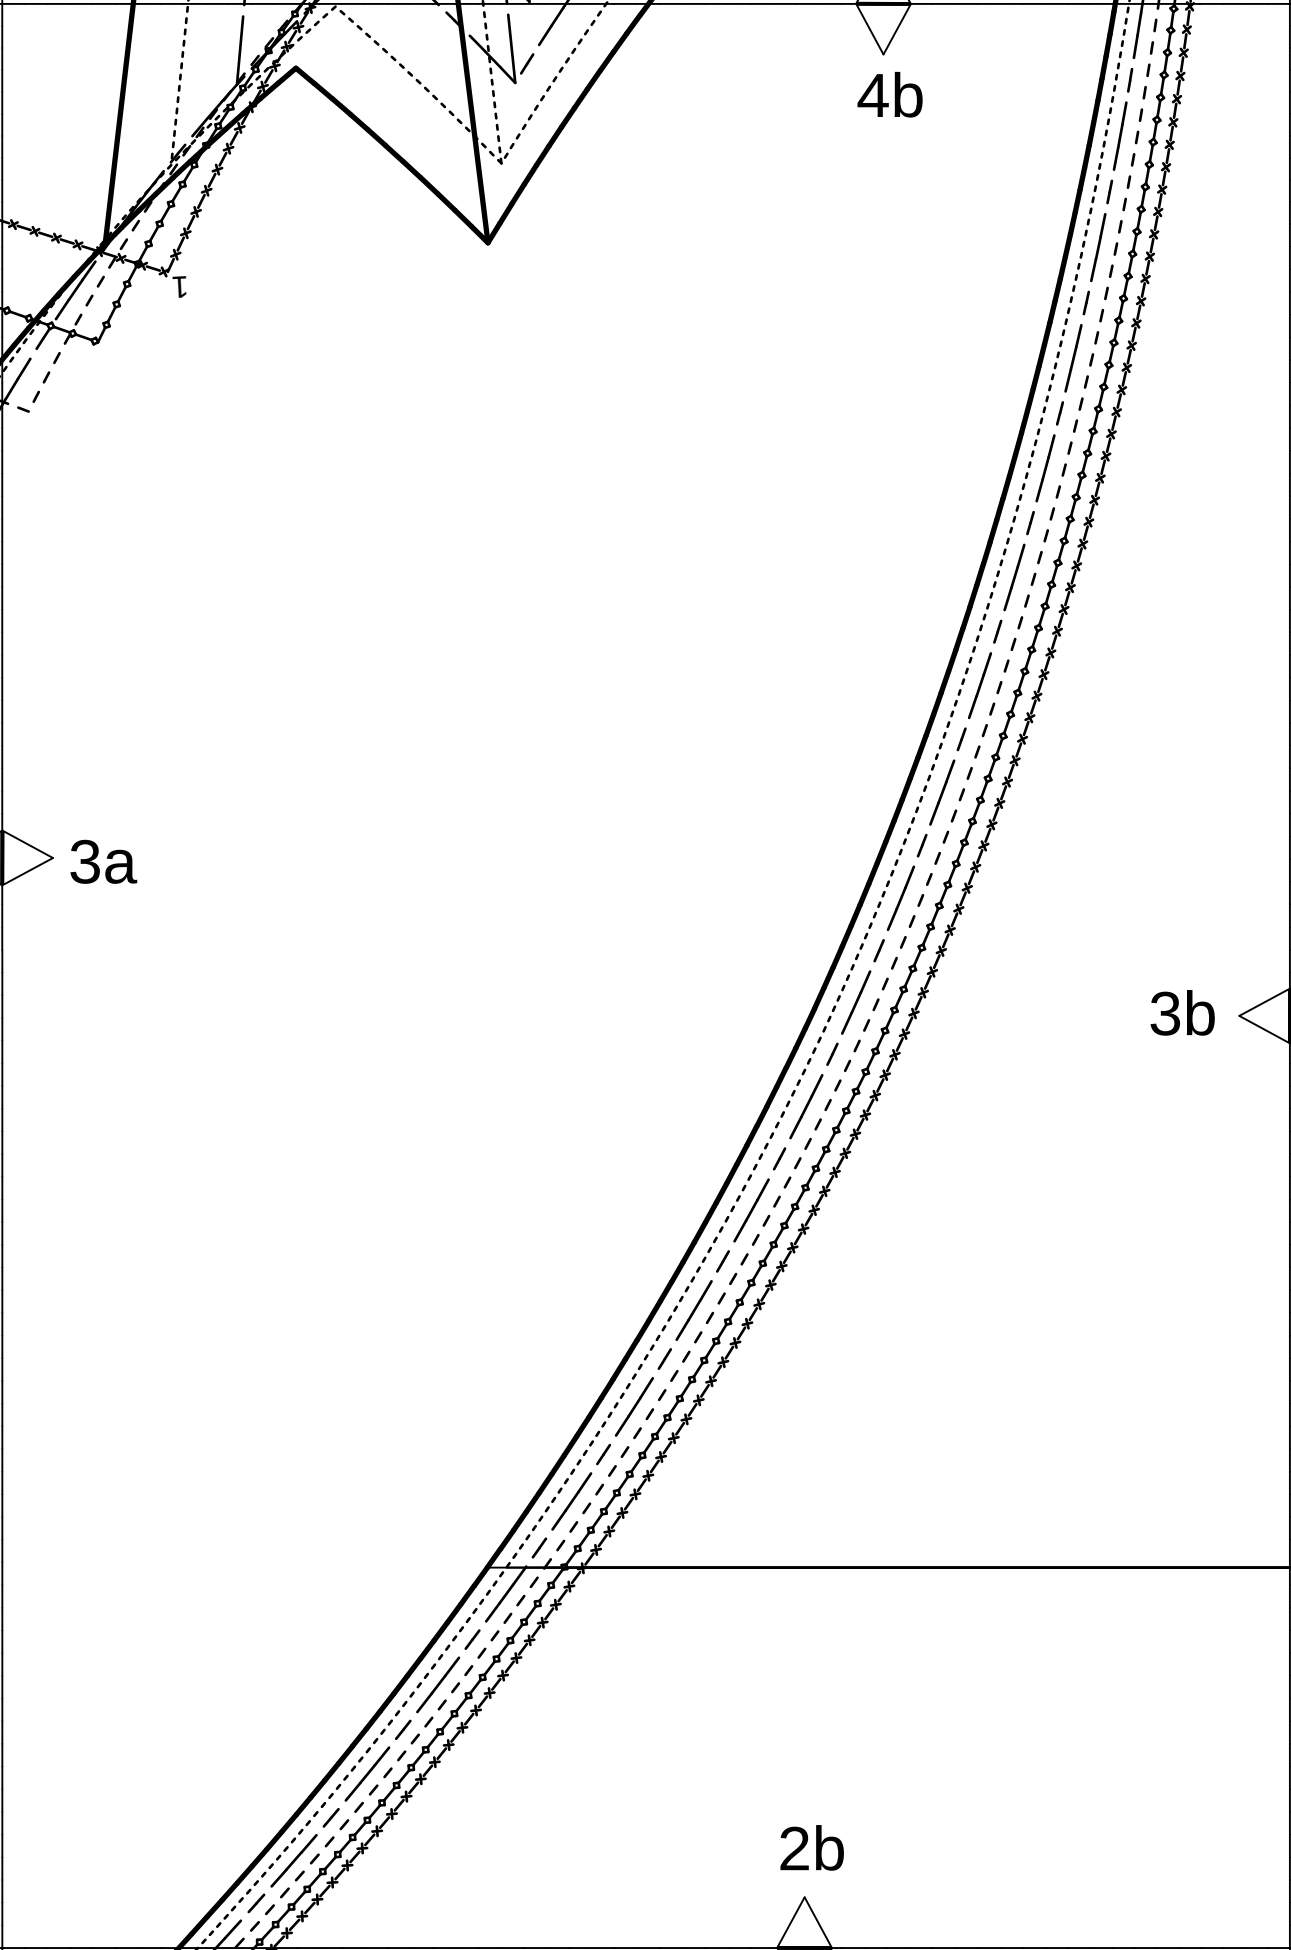

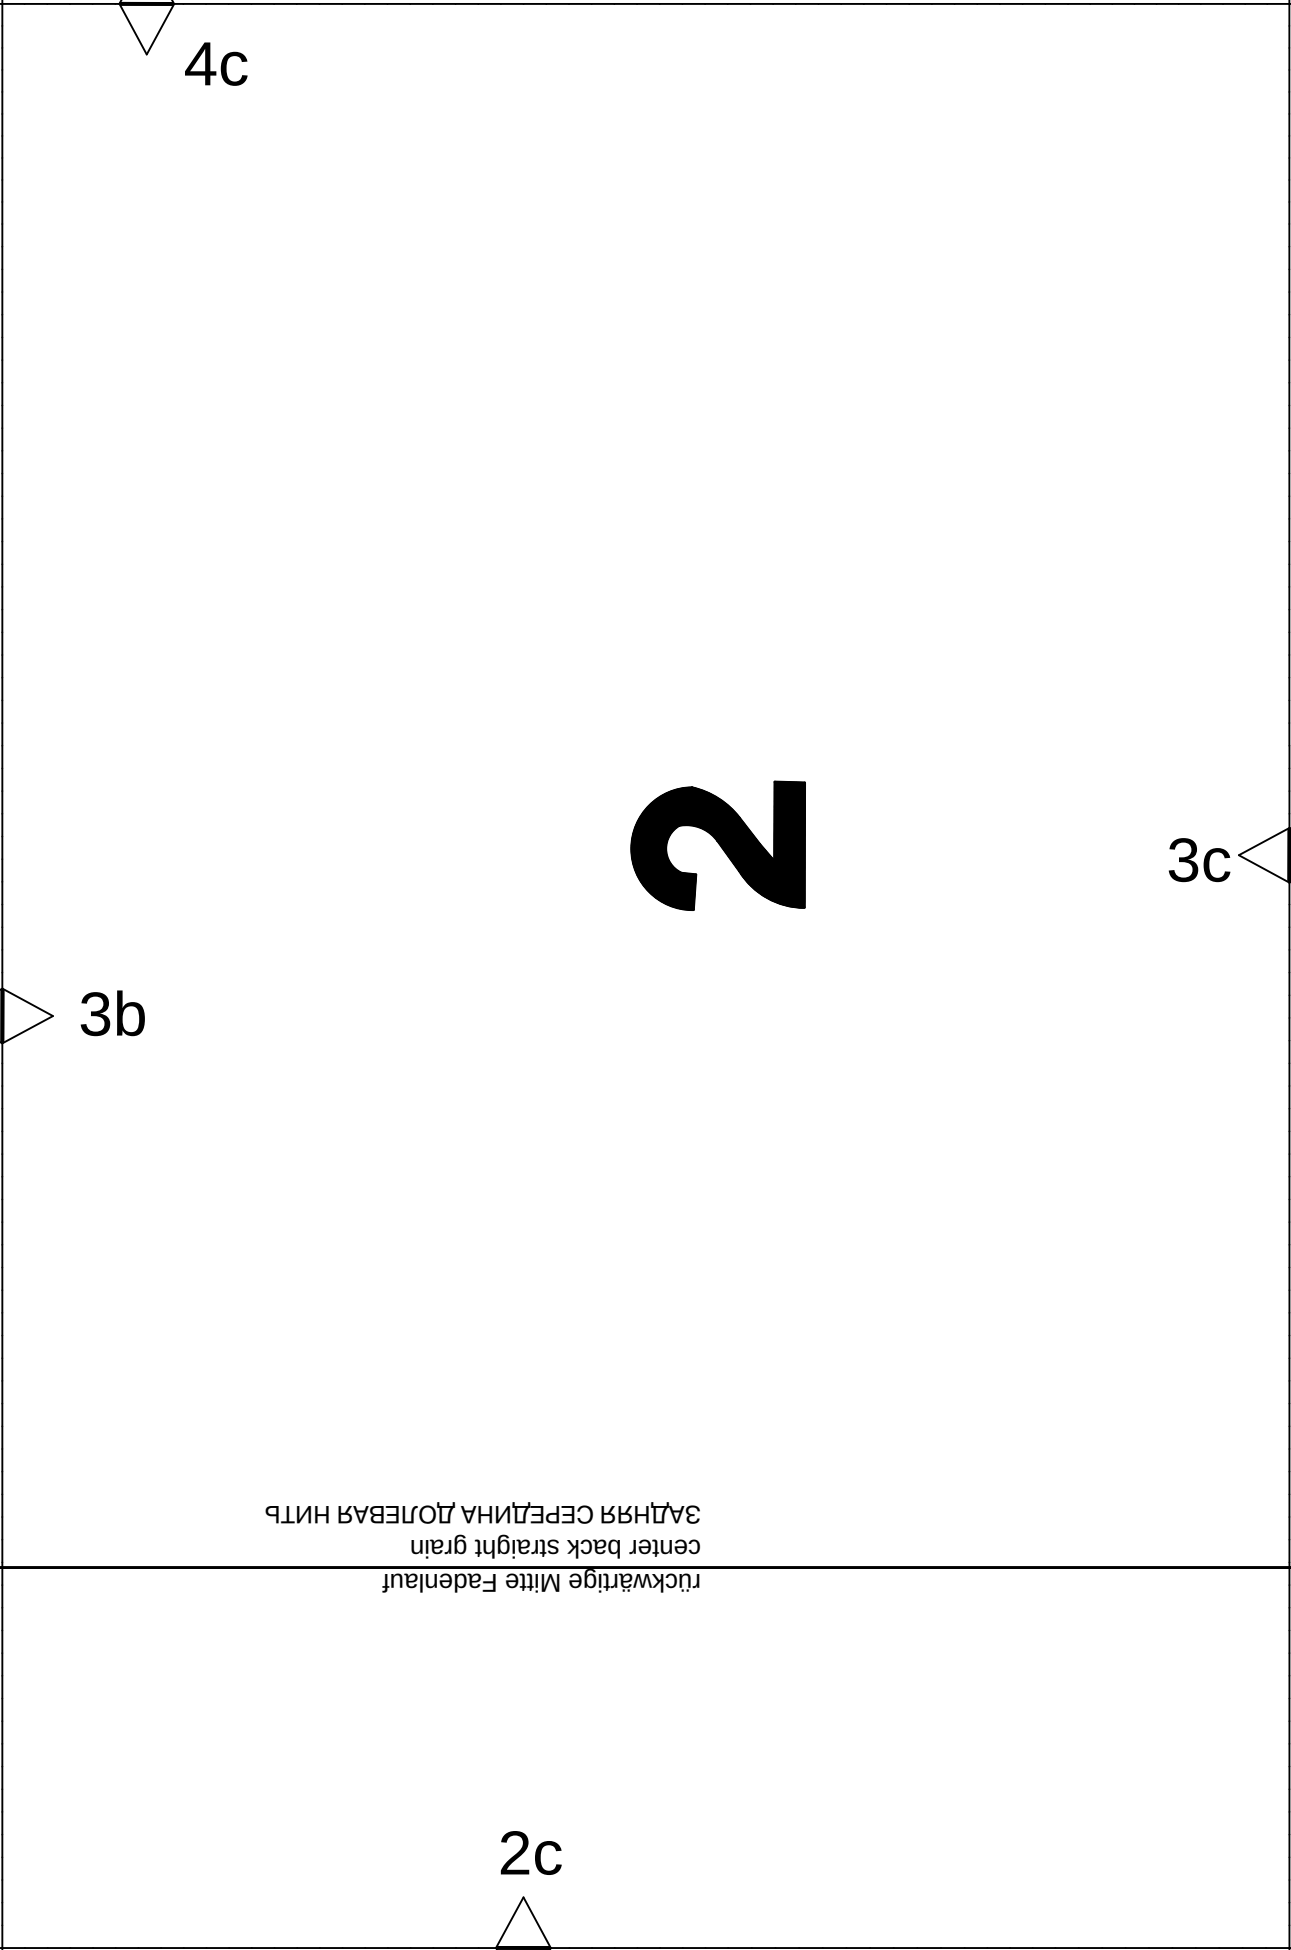


4c

3c

3b

2c

rückwärtige Mitte Fadenlauf  
center back straight grain  
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ДОЛБВАЯ НИТЬ

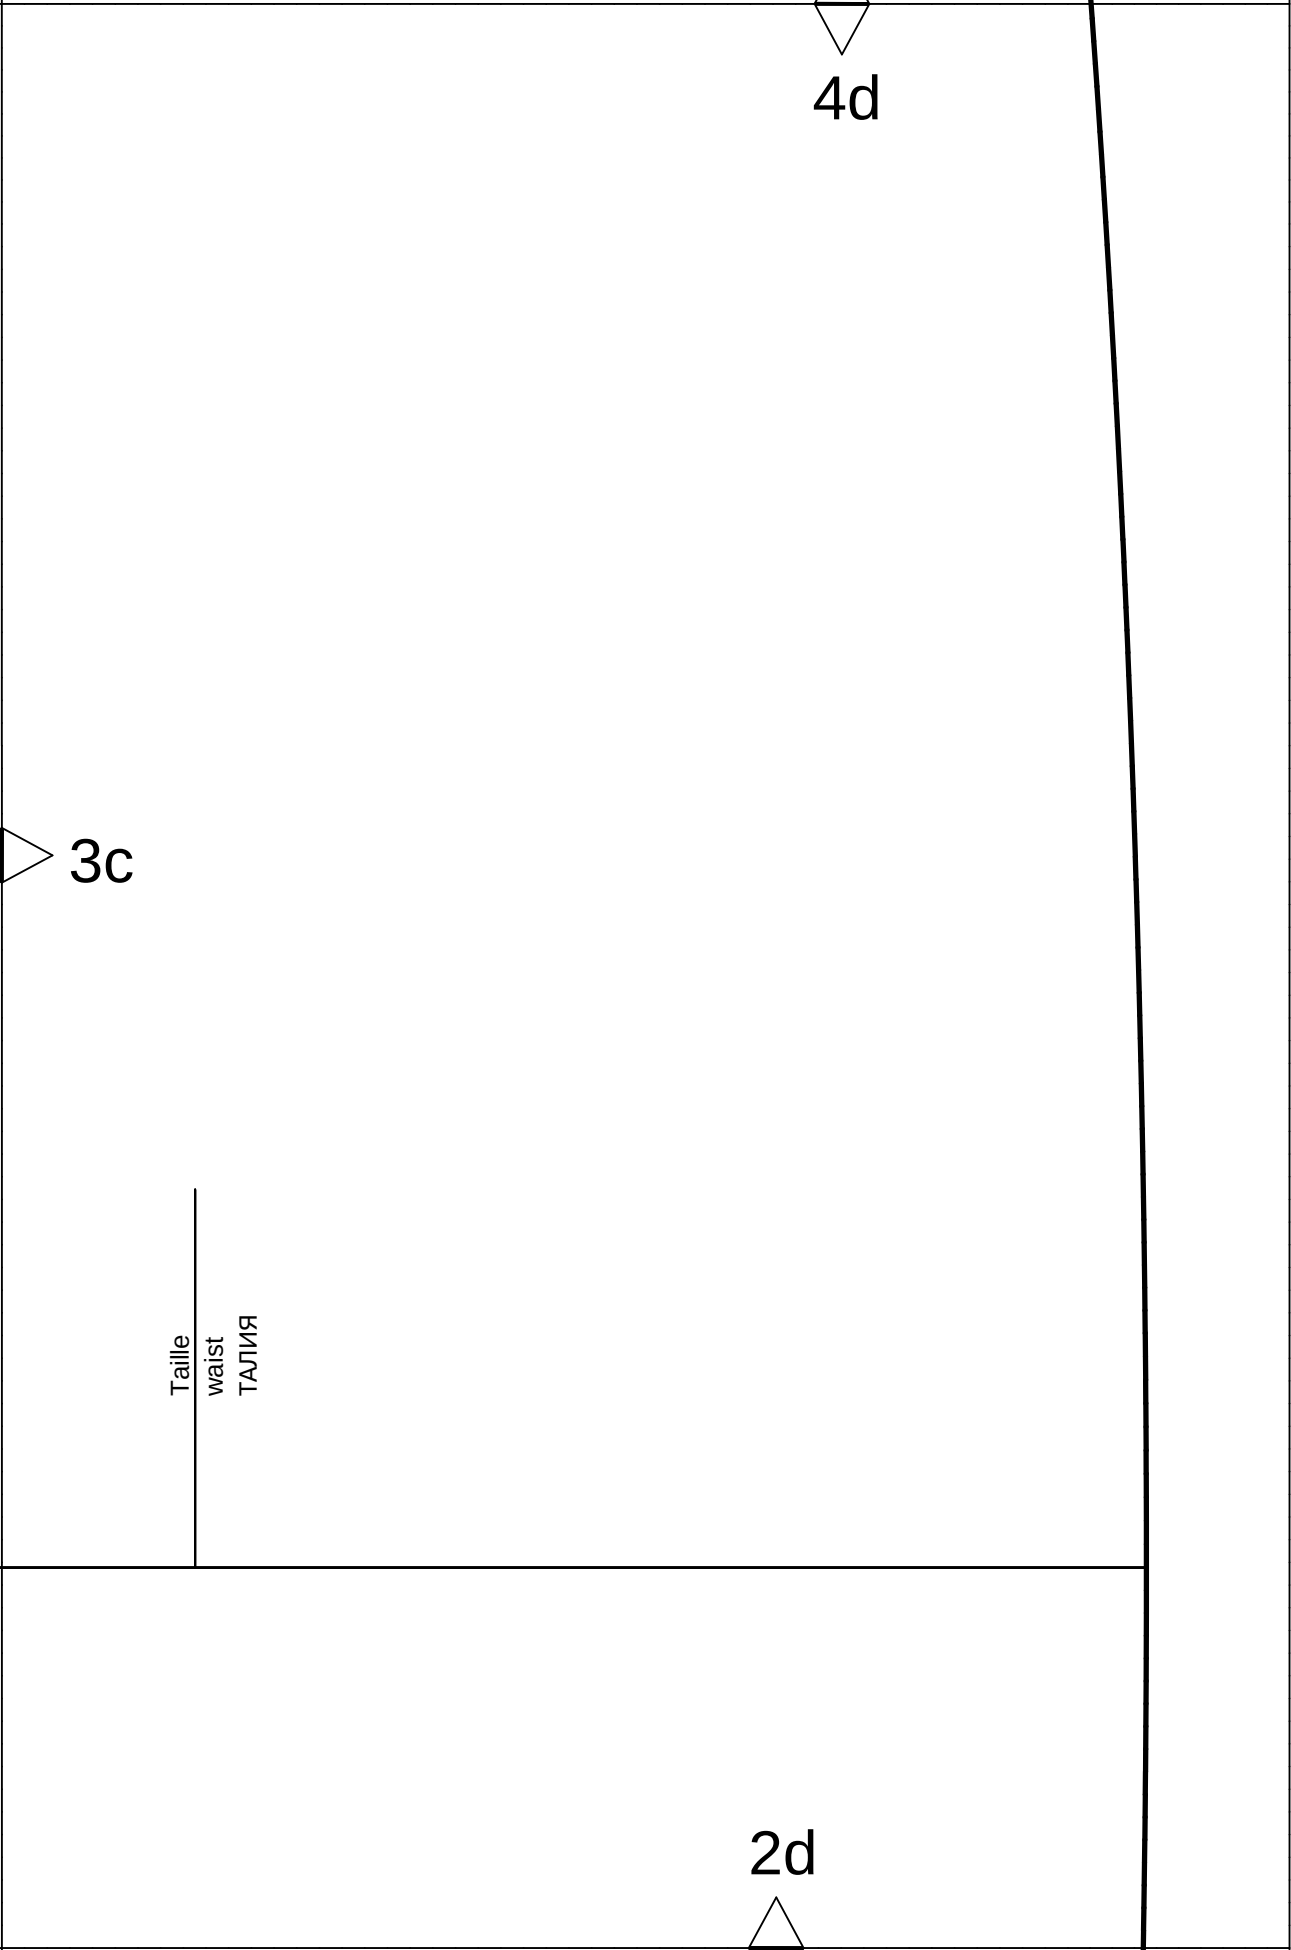

2d




4d





3c




Taille  
waist  
ТАЛИЯ

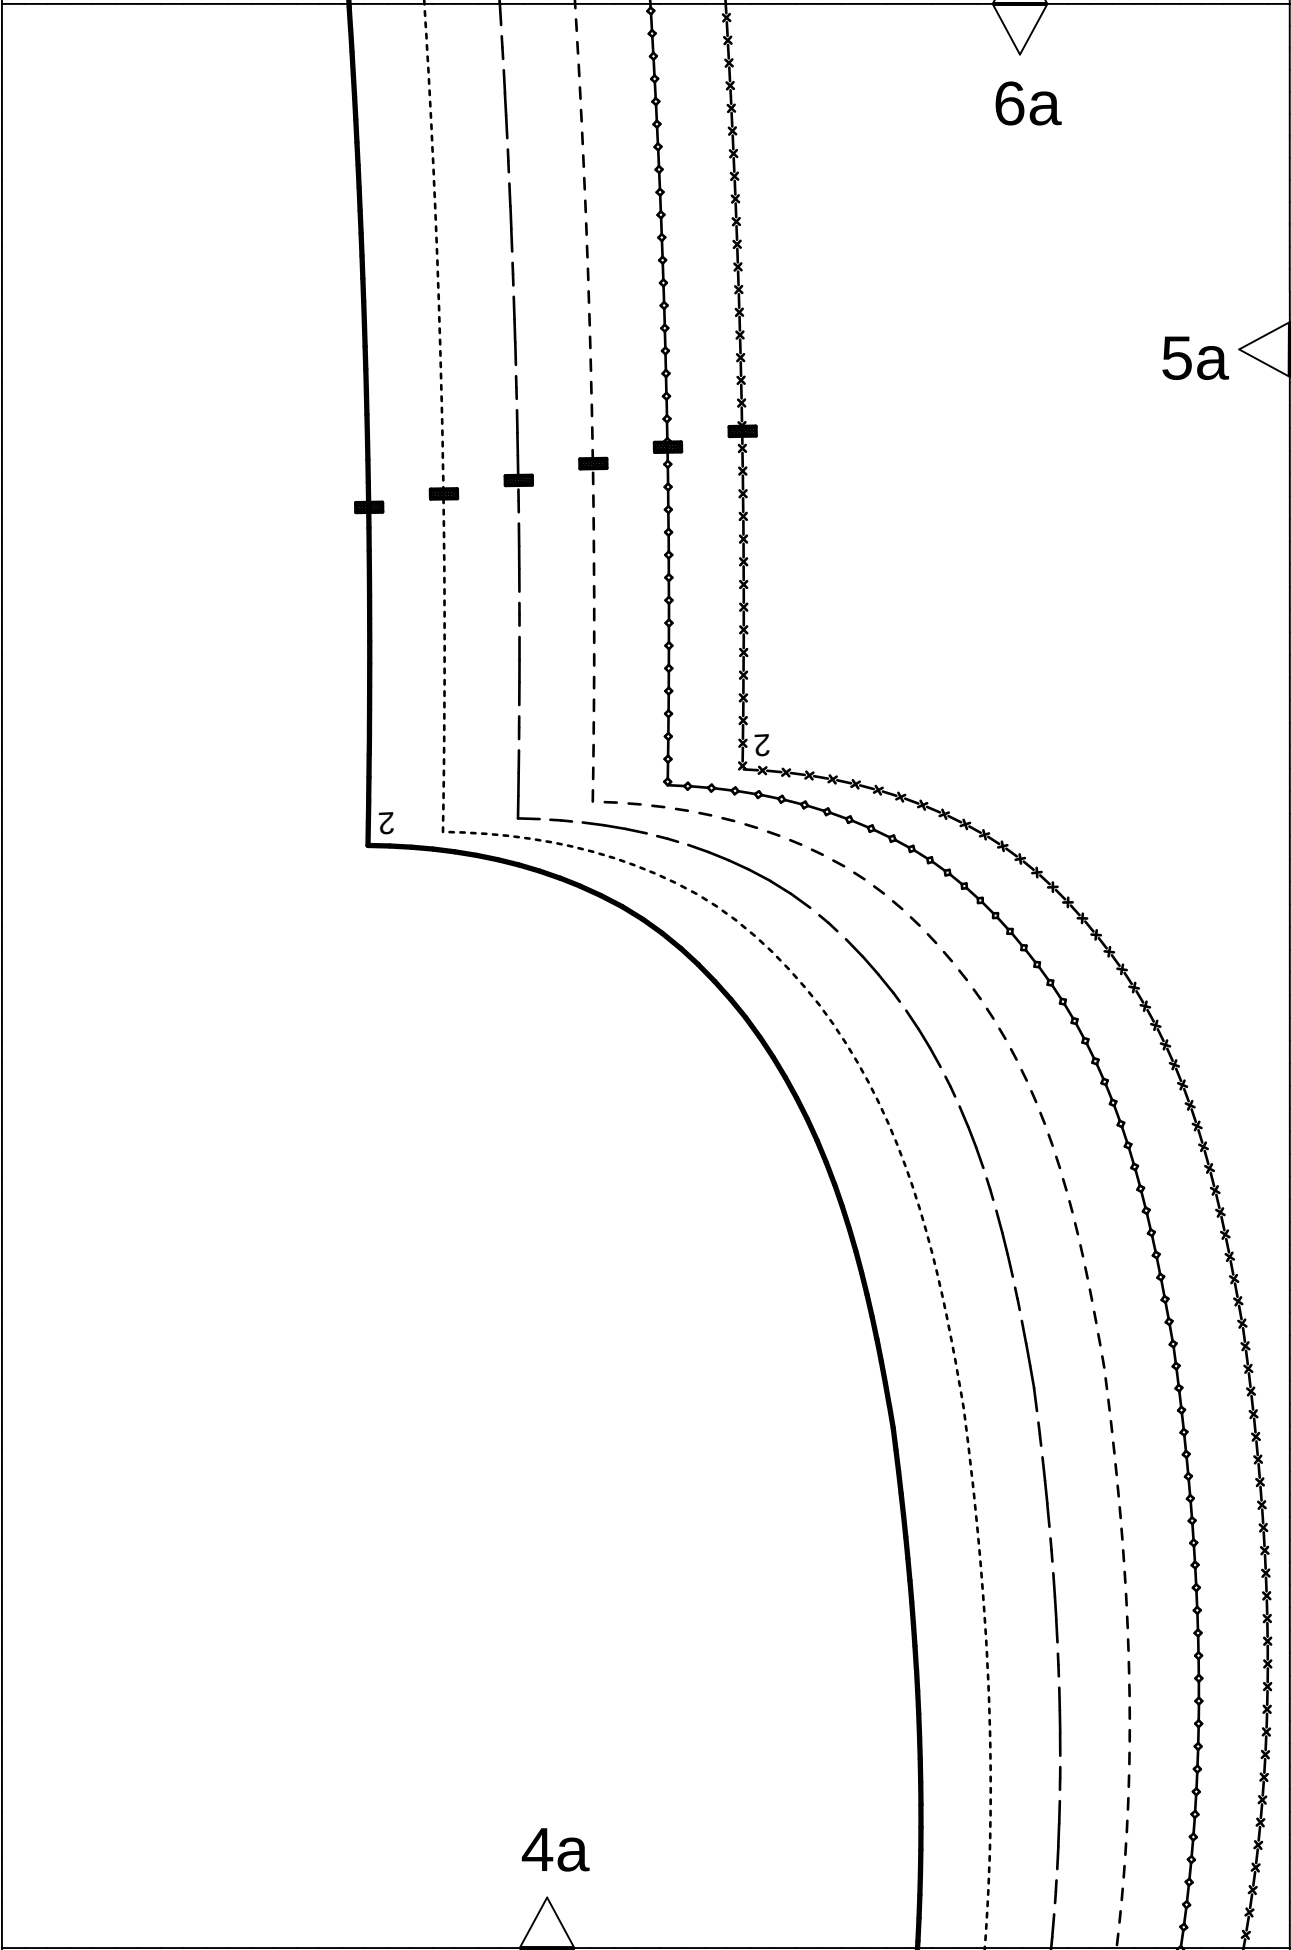


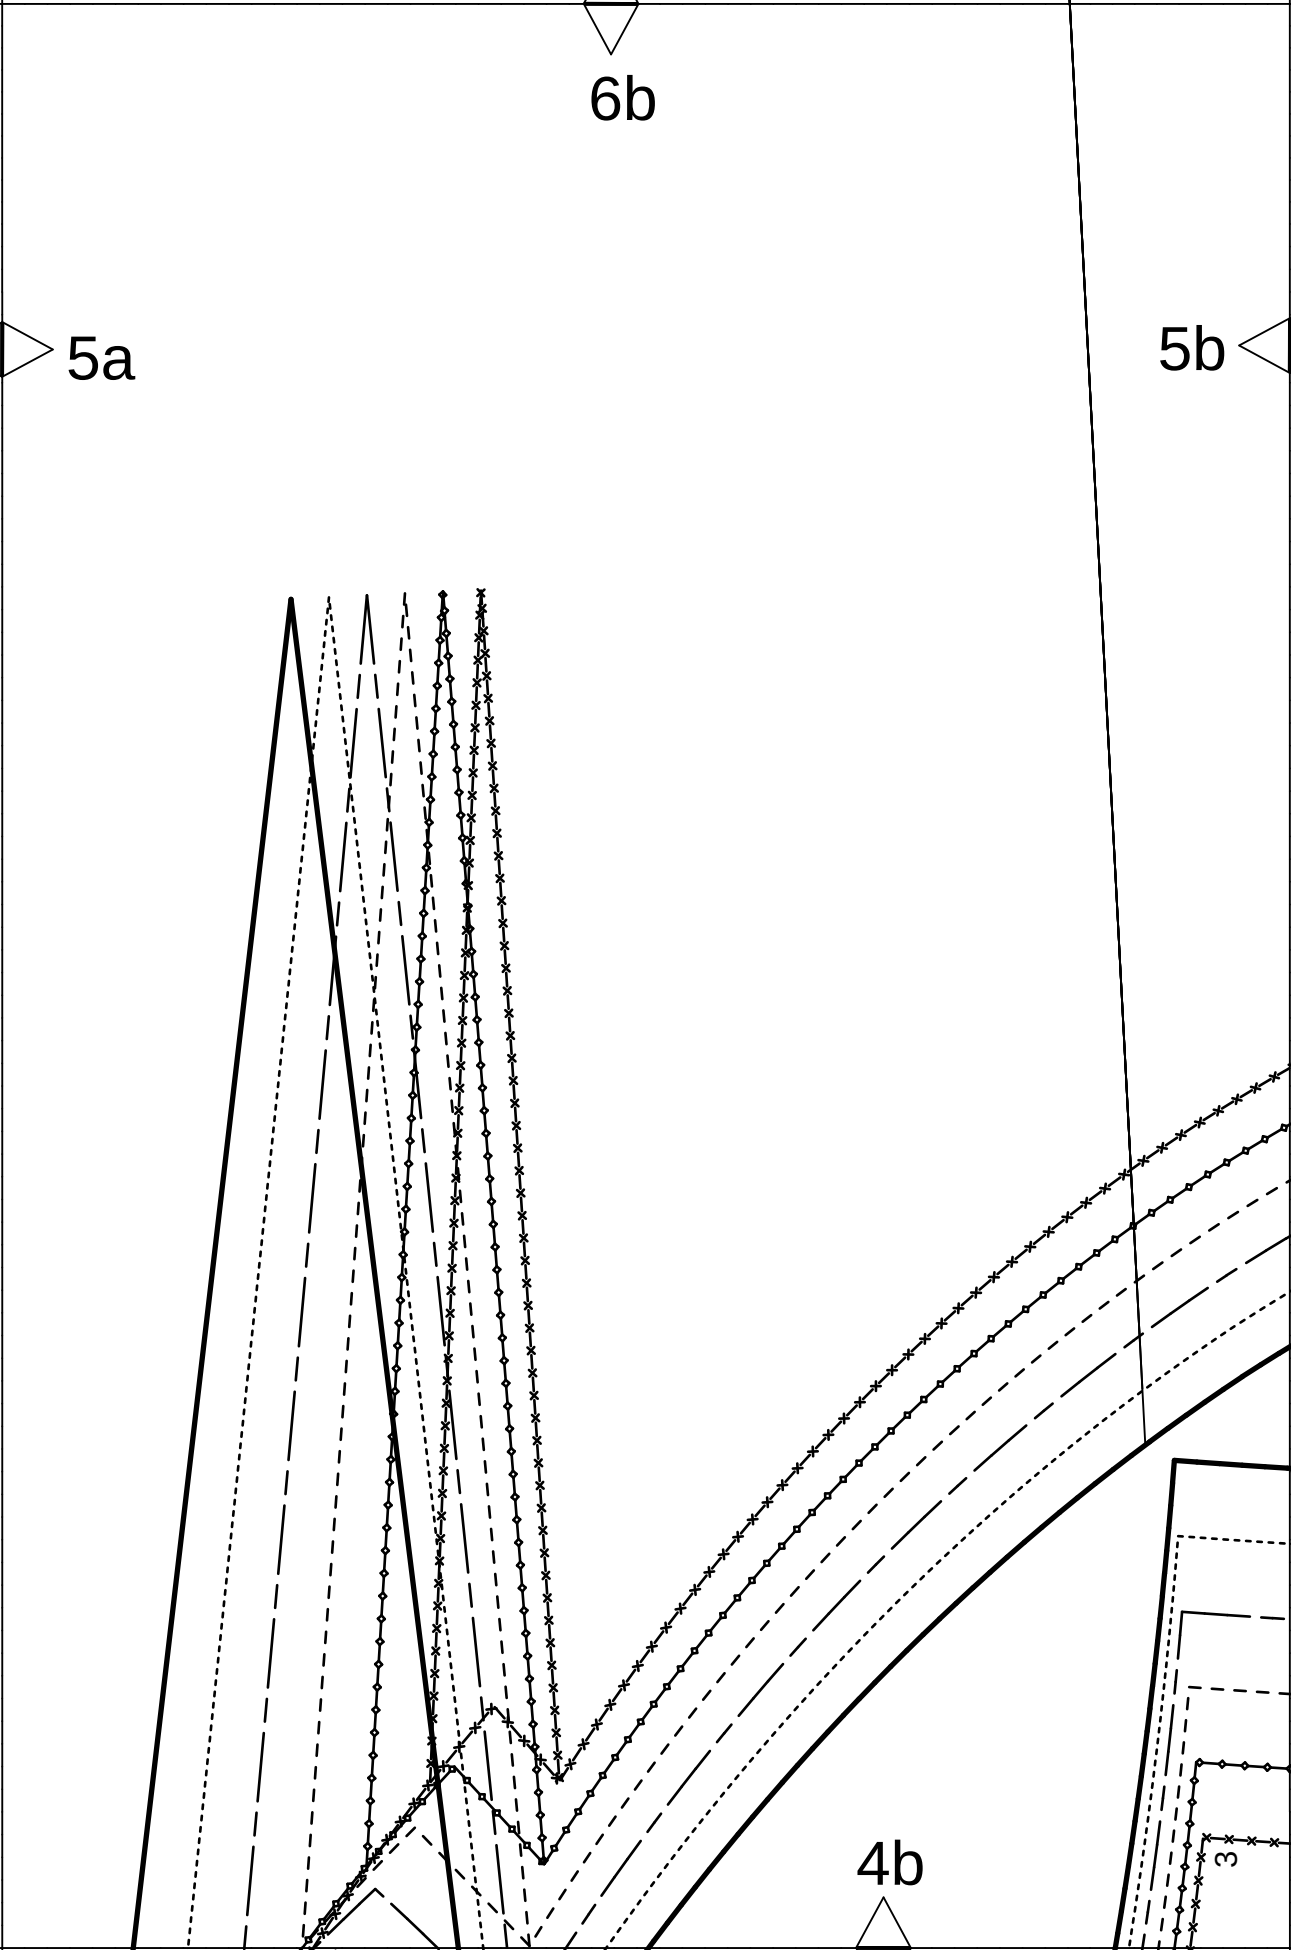


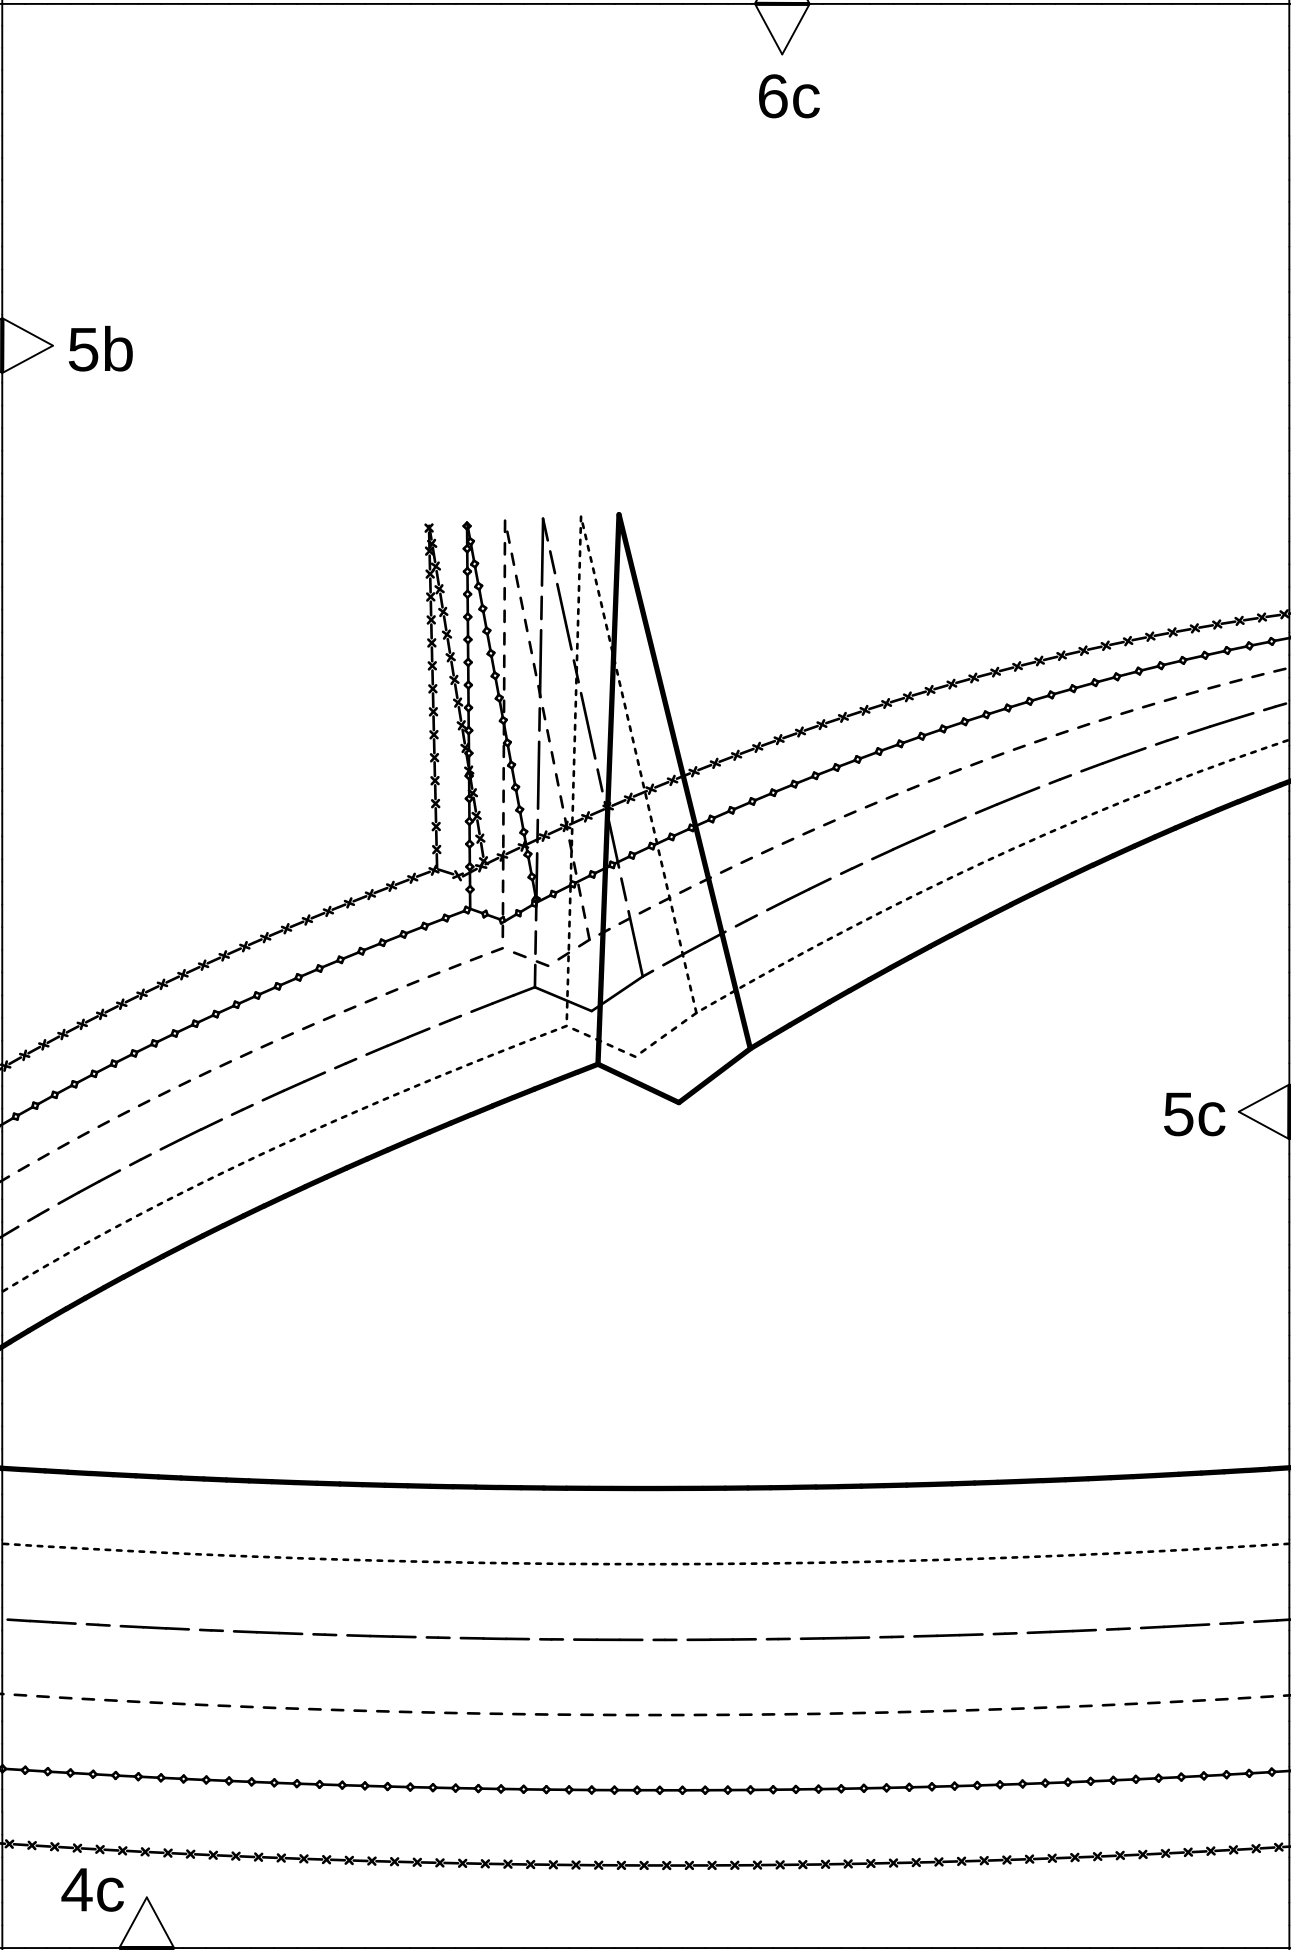

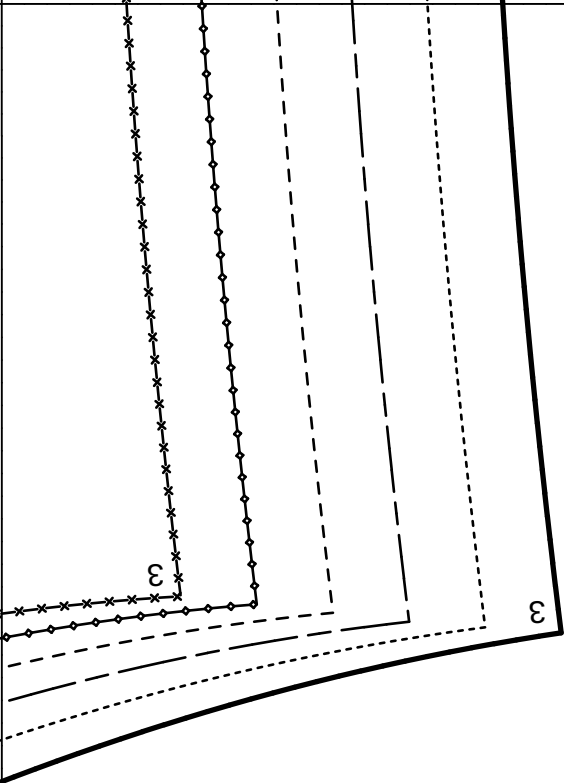

5c

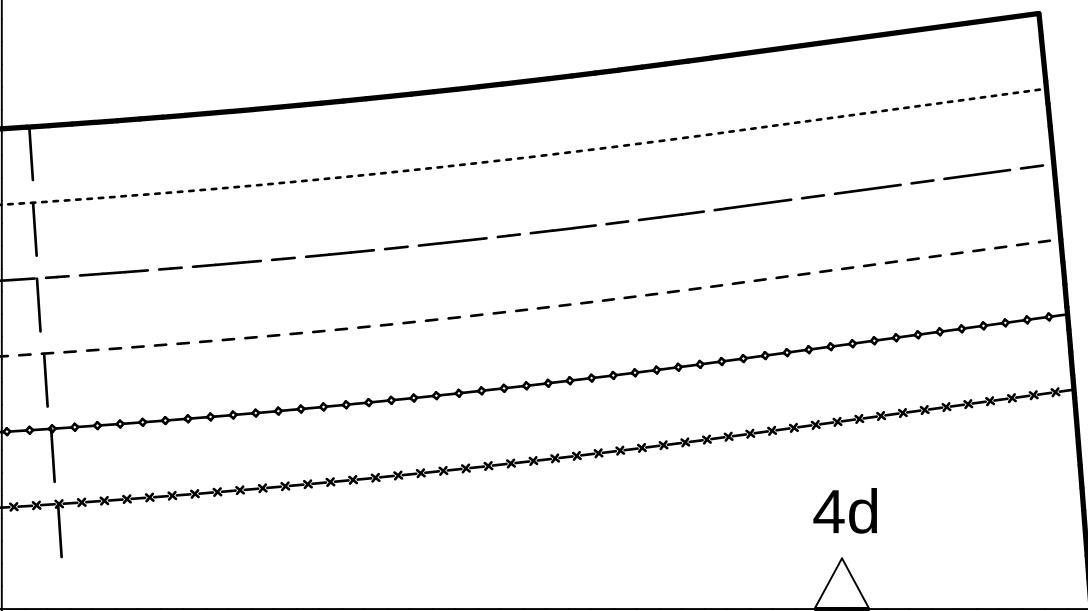


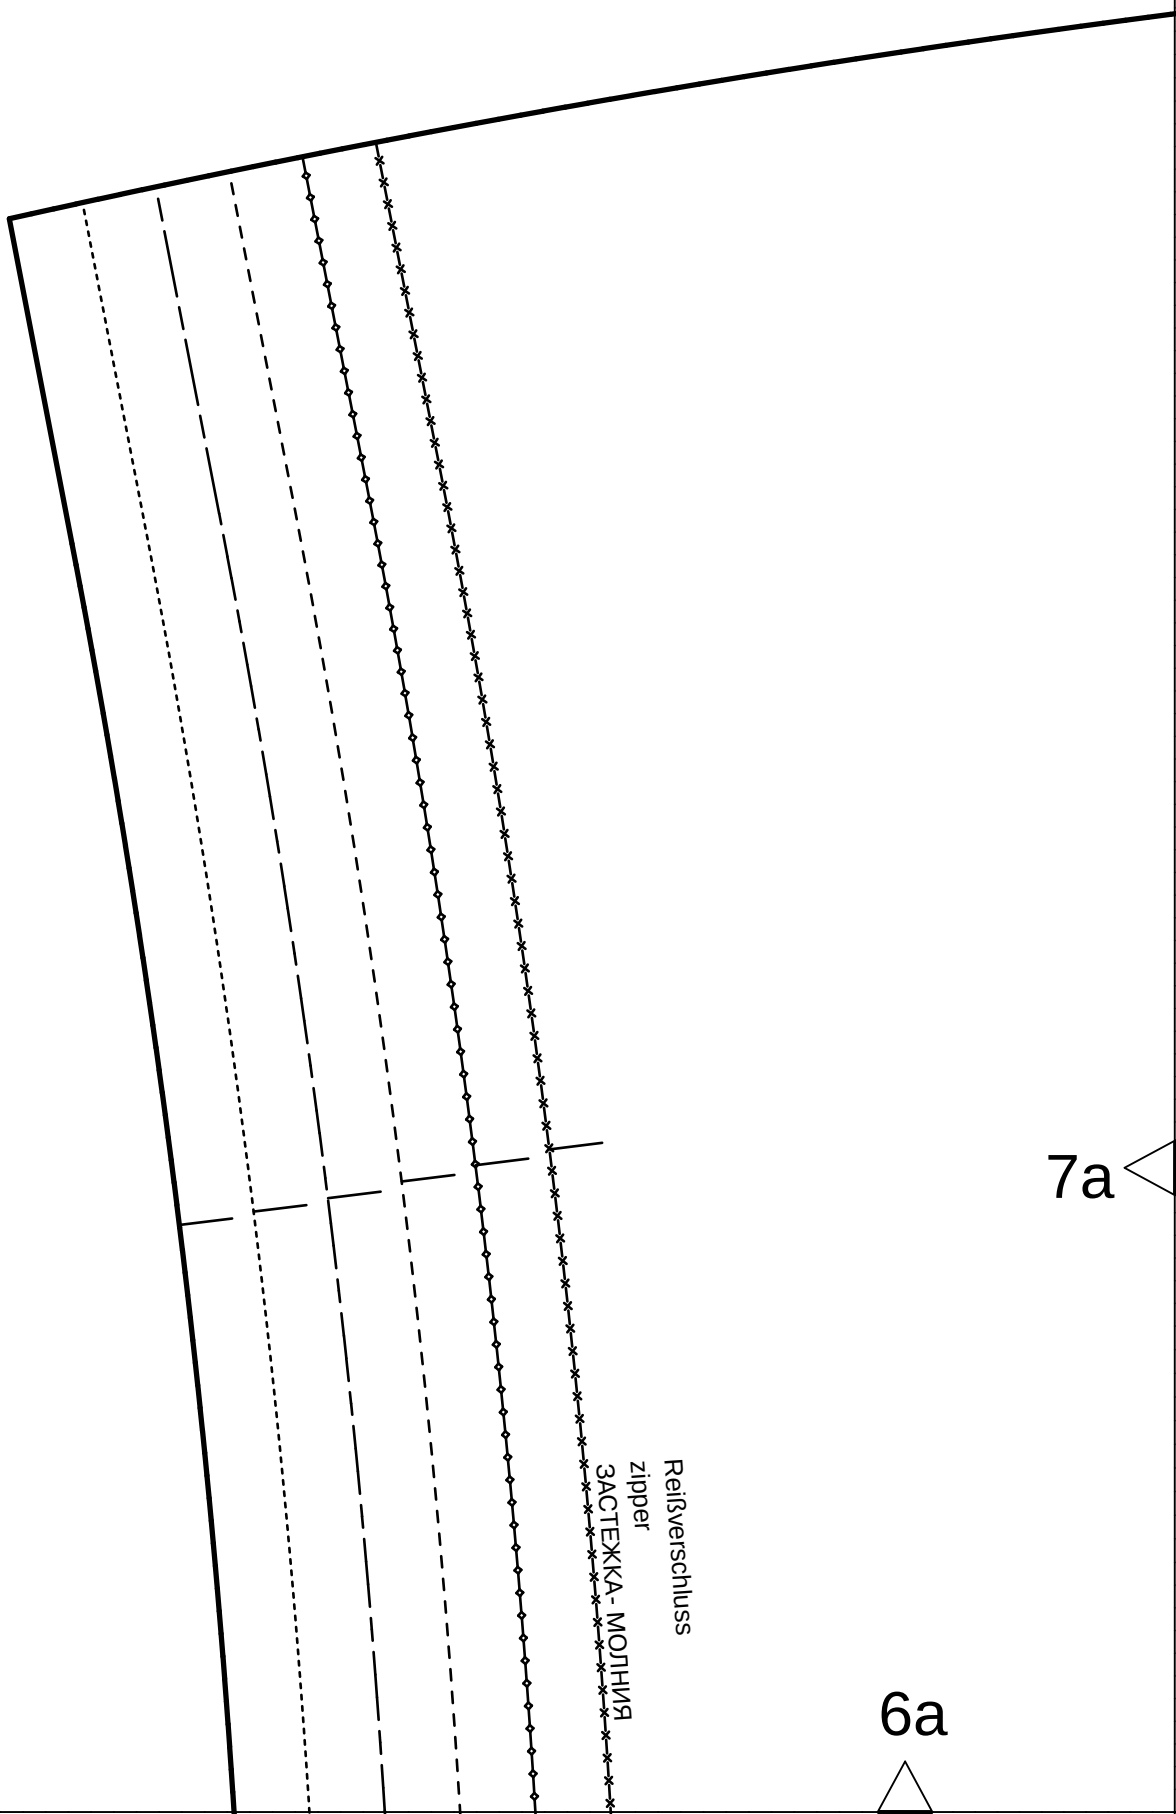

Reißverschluss  
zipper  
ЗАСТЕЖКА - МОЛНИЯ

6a

7a

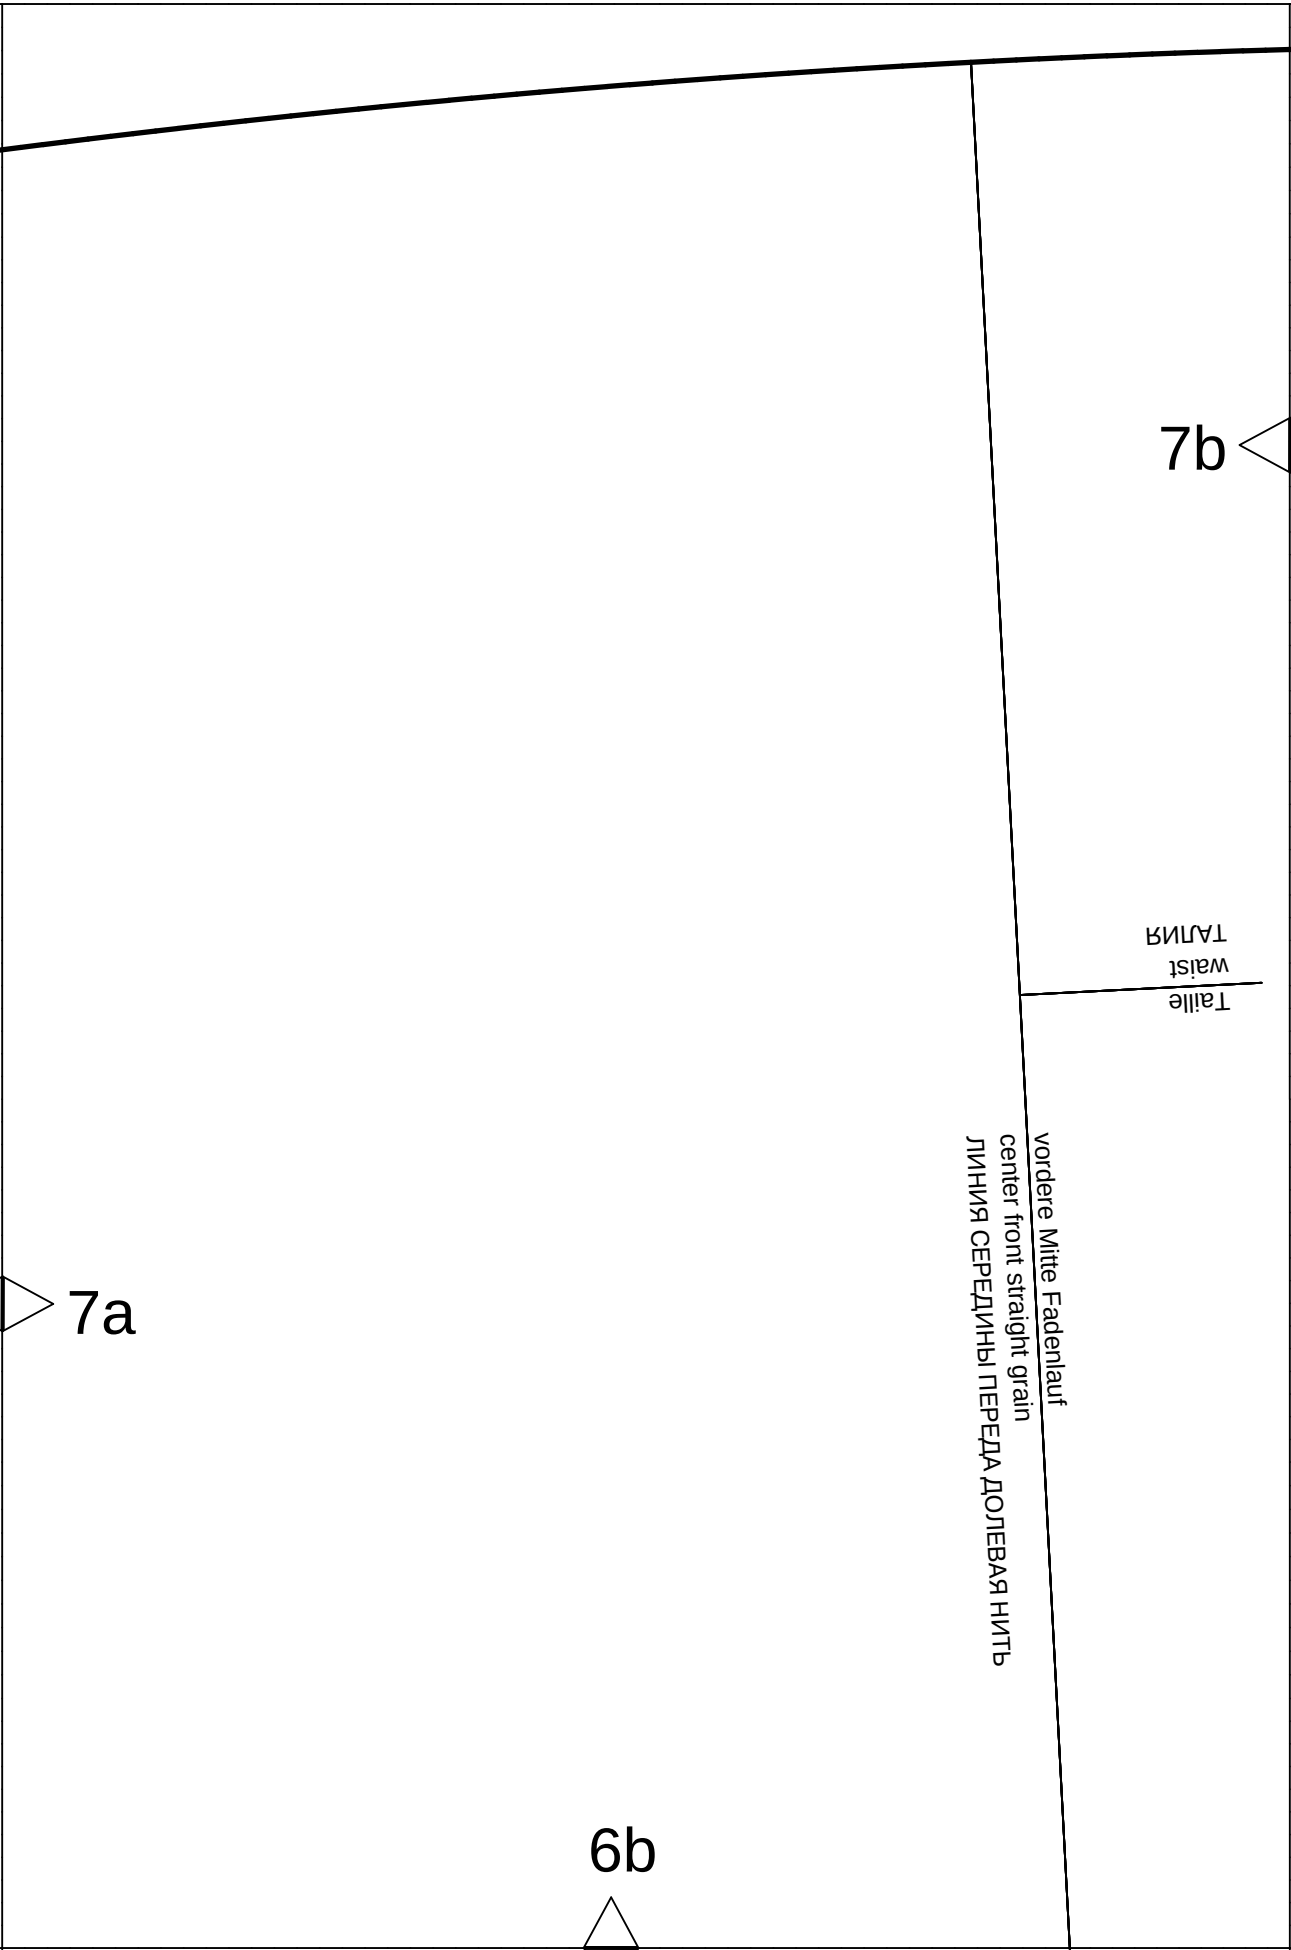


7b

Taille  
waist

vordere Mitte Fadenlauf  
center front straight grain  
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА ДОЛБЕВАЯ НИТЬ

6b


7a

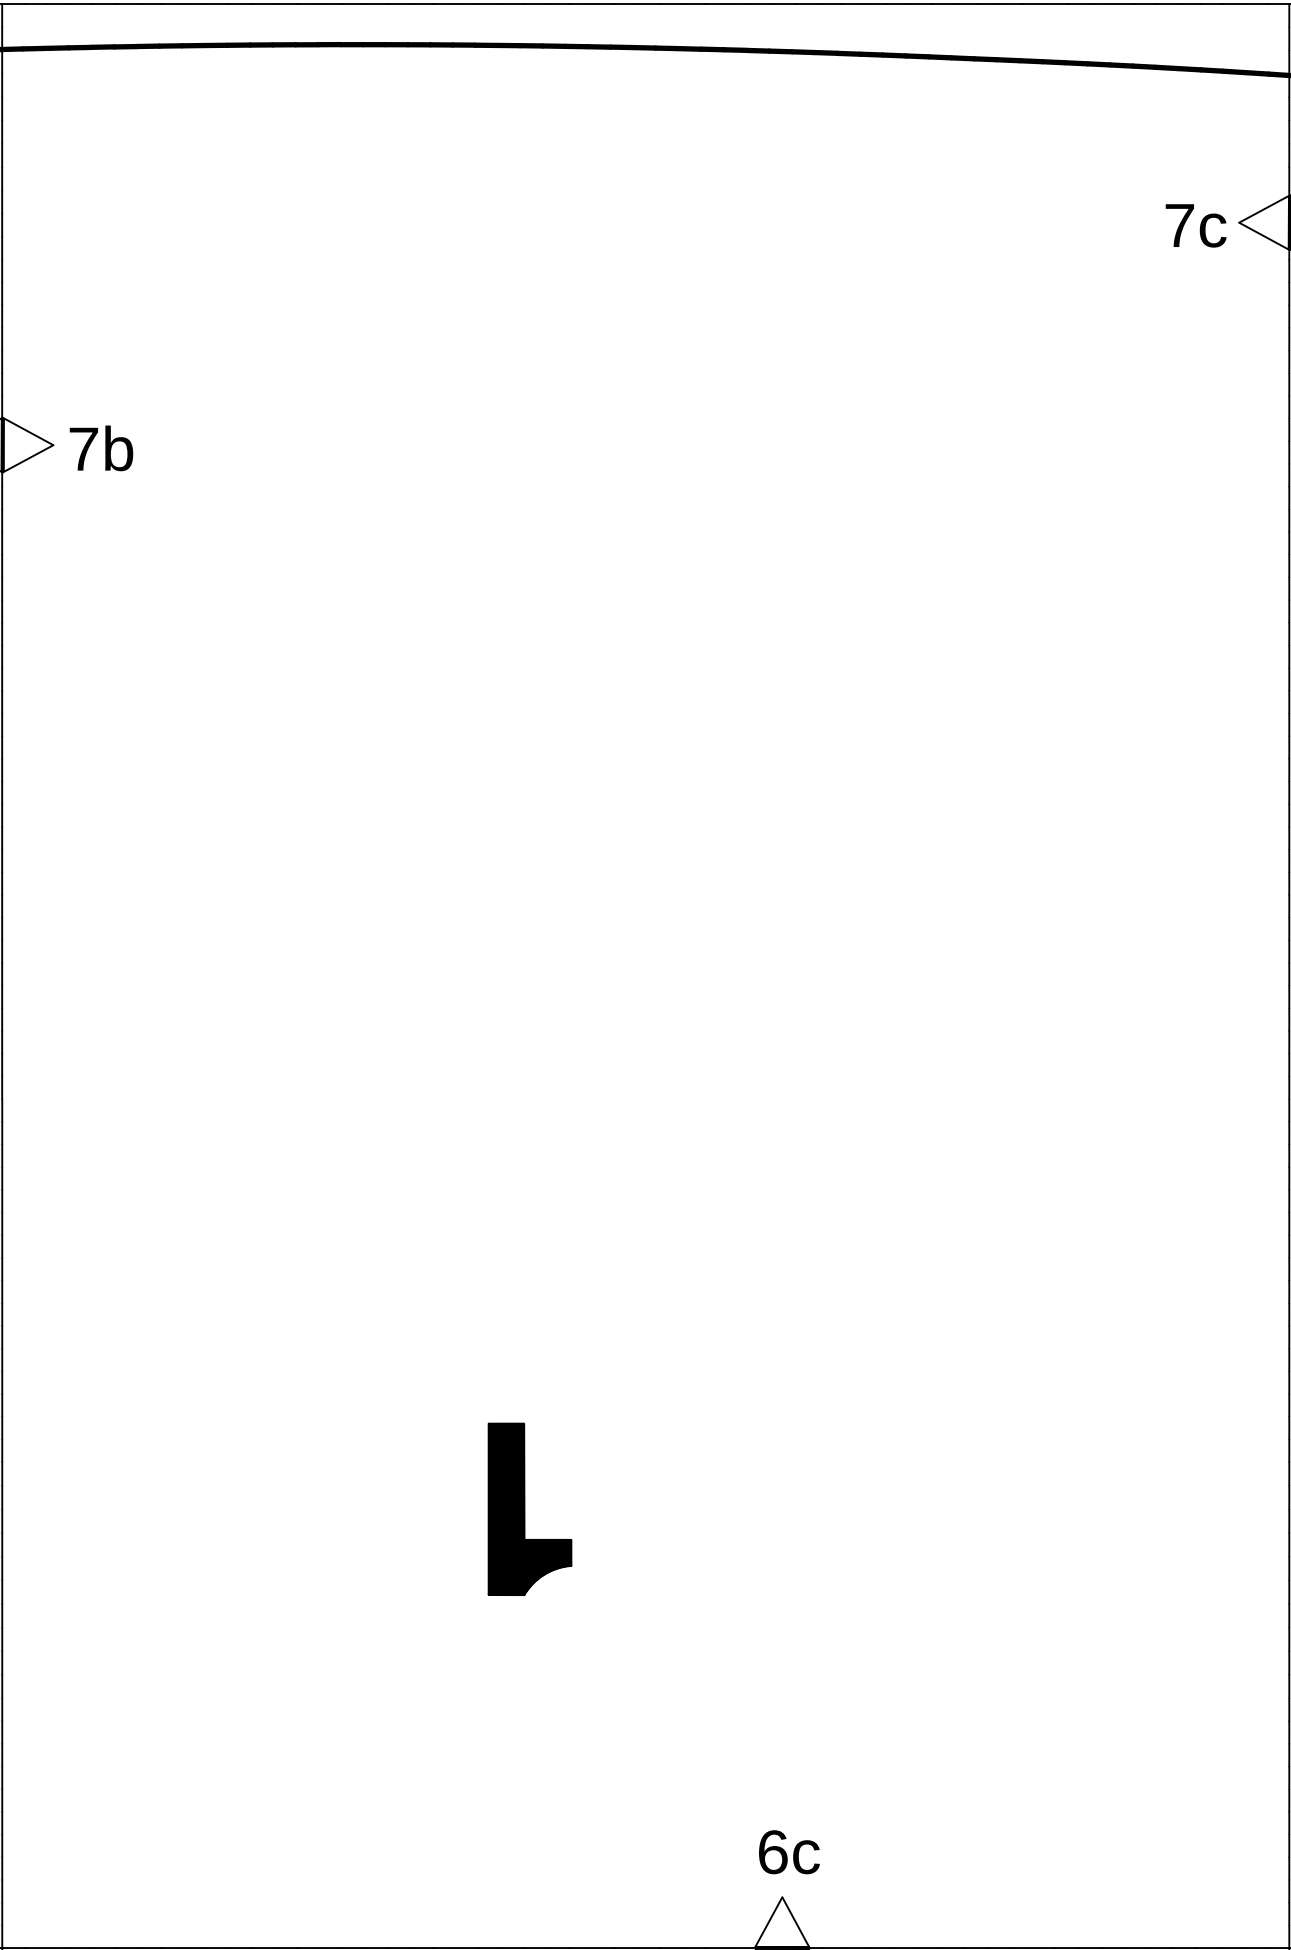

7c

7b

6c

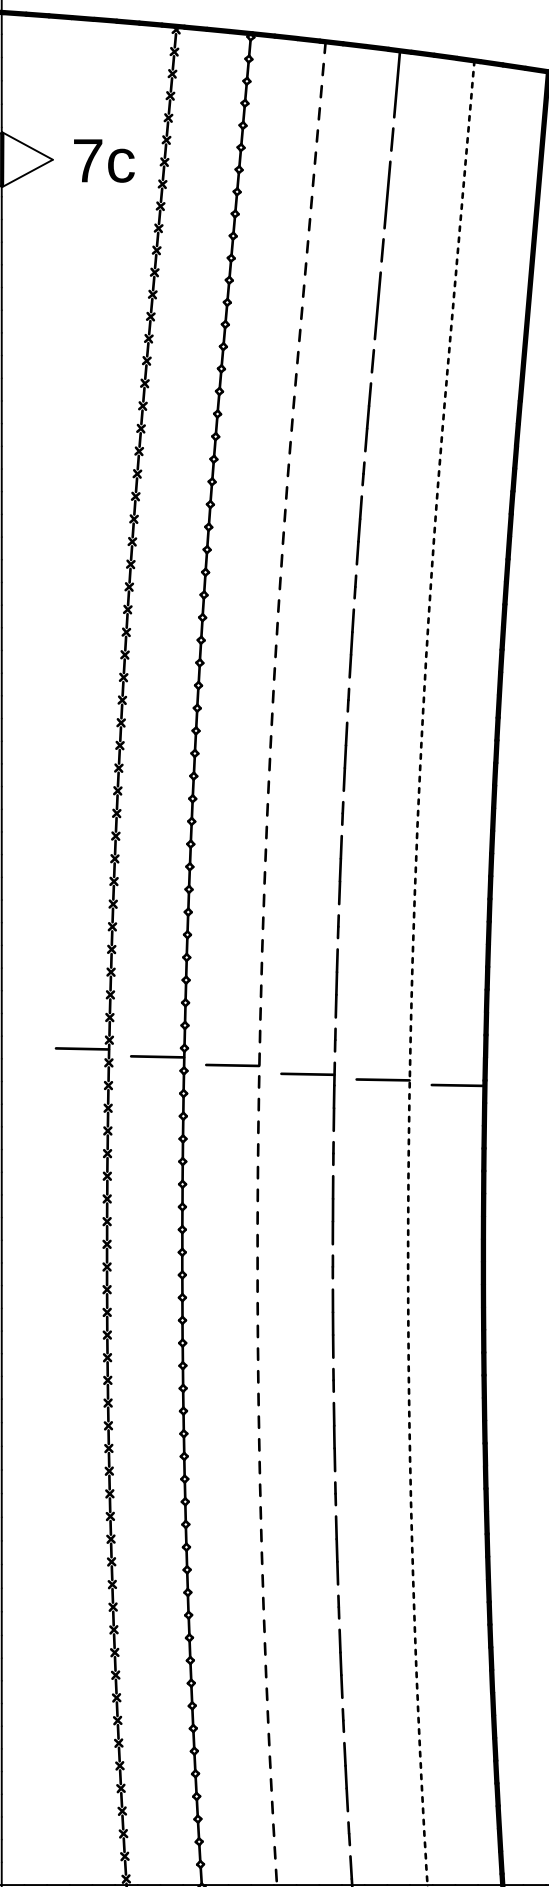

6d

