

Die Angaben für die einzelnen Größen eines Schnittes stehen in den Anleitungen hintereinander, durch Gedankenstriche getrennt. Steht nur eine Angabe, gilt sie für alle Größen

### 104 Bluse •••

Größen 36, 38, 40, 42, 44  
Rückw. Länge ca. 63 cm

#### Sie brauchen:

Pique, 150 cm breit: 1,90 m für alle Größen. Vlieseline G 785. Vlieseline Formband. 2 Druckknöpfe zum Annähen. 2 Knöpfe für die Manschetten. Stoffempfehlung: Blusenstoffe mit etwas Stand.

#### Papierschnitt:

Schnitt in der benötigten Größe ausschneiden.


#### Naht- und Saumzugaben:

Nähte, Kanten und Saum 1,5 cm.

#### Zuschneiden:

- |                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 Oberes Vorderteil                                                                      | 1x |
| 2 Vord. Passe                                                                            | 2x |
| 3 Oberes Rückenteil                                                                      | 1x |
| 4 Rückw. Passe                                                                           | 2x |
| 5 Rechte Verschlussblende                                                                | 2x |
| 6 Linke Verschlussblende im Stoffbruch                                                   | 1x |
| 7 Kragen im Stoffbruch                                                                   | 2x |
| 8 Unteres Vorderteil                                                                     | 1x |
| 9 Unteres Rückenteil                                                                     | 1x |
| 10 Vord. Ärmelteil                                                                       | 2x |
| 11 Rückw. Ärmelteil                                                                      | 2x |
| a) 2 Manschetten 25 – 25,5 – 26,5 – 27 – 27,5 cm lang, 12 cm breit, fertige Breite 6 cm. |    |

**Einlage** siehe Graufäche im Zuschneideplan. Am Vorderteil über den unteren Blendenansatzecken Einlage aufbügeln. Vlieseline Formband auf die Armausschnittkanten und die vord. Schulternahtkanten bügeln.




#### Nähen:

■ Vord. Passen an das Vorderteil steppen. Rückw. Passen an das Rückenteil steppen. Nahtzugaben in die Passen bügeln. Passen entlang den Ansatznähten schmal absteppen.

■ Die rechten Verschlussblendenteile rechts auf rechts aufeinanderlegen, entlang der oberen und vord. Kante sowie der unteren Kante bis zum Querstrich steppen, oben genau an der Blendenansatzlinie beginnen. Nahtzugaben zurückschneiden, am Querstrich einschneiden. Blende wenden und bügeln. Linke Verschlussblende an der Stoffbruchlinie rechts auf rechts falten, obere Schmalseite zusteppen (Bruchkante bis Ansatzlinie). Blende wenden und bügeln. Äußere Hälften der Blenden von der Ausschnittlinie bis zur Ecke an die Längskanten des Vorderteils steppen (Nahtzahlen 1 und 2). Nahtzugaben des Vorderteils an den Ecken schräg einschneiden, Halsausschnittzugaben zu den oberen Nahtenden hin einschneiden. Nahtzugaben in die Blenden bügeln. Innere Blendenhälften eingeschlagen auf den linken Blende von innen (innere Blendenhälfte liegt auf der linken Vorderteilseite) an das Vorderteil

#### Schnittteile 1 bis 11

Gr. 36  
Gr. 38  
Gr. 40  
Gr. 42  
Gr. 44

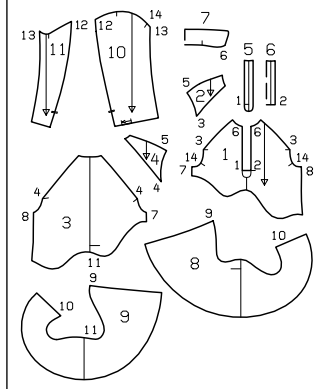

steppen. Nahtzugaben nach unten bügeln. Das lose Ende der rechten Blende auf das Vorderteil stecken und bis zum Querstrich (Nahtzahl 2) schmal aufsteppen.

■ Schulternähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.

■ Kragenteile an den Außenkanten ab Nahtzahl 6 rechts auf rechts aufeinandersteppen. An den Schmalseiten genau an der Nahtlinie der Ansatzkante beginnen und enden. Nahtzugaben zurückschneiden. Kragen wenden, bügeln. Unterkragen an den Halsausschnitt steppen, Nahtzugaben in den Kragen bügeln. Den Oberkragen eingeschlagen auf der

Ansatznaht festheften. Krageninnenkante schmal feststeppen. Kragenaußenkante 7 mm breit absteppen.

■ An den oberen und unteren Teilen die Seitennähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.

■ Am oberen und unteren Teil die Zugaben der Ansatzkanten auf 7 mm Breite zurückschneiden. Oberes Teil an das untere Teil steppen. Nahtzugaben nach oben bügeln.

■ Saumzugabe auf 7 mm Breite zurückschneiden versäubern und nach innen bügeln. Saumkante schmal absteppen.

■ Rückw. Ärmelnähte bis zum Schlitzzeichen steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln, Schlitzkanten bügeln. Schlitzzugaben eingeschlagen feststeppen, an den Schlitzenden quer steppen. Vord. Ärmelnähte steppen. Ärmelfalten in Pfeilrichtung einlegen und festheften.

■ Manschetten an die unteren Ärmelkanten steppen. Nahtzugaben der Ansatznaht und der anderen langen Manschettenkante in die Manschetten bügeln. Manschetten längs falten, rechte Seite innen, die Enden zusteppen. Wenden. Innenkanten festheften. Die Manschetten entlang der Ansatznaht schmal absteppen. An den vord. Manschettenenden je ein Knopfloch einnähen.

■ Ärmel einsetzen.

■ Druckknopfberteile in der Mitte der rechten vord. Blende unternähen, Abstand zur oberen Kante 1,5 cm und 10 cm. Beim Annähen der Druckknopfberteile nicht nach außen durchstechen. Druckknopfunterteile an der linken Verschlussblende aufnähen.

#### Zuschneideplan bei 150 cm Stoffbreite

Den Stoff laut Zuschneideplan falten. Bei doppelter Stofflage liegt die rechte Stoffseite innen, bei einfacher Stofflage liegt sie oben. Die asymmetrischen Teile 1, 3, 8 und 9 mit der beschrifteten Seite nach oben auf der rechten Stoffseite auflegen.

