



143 Herrenhemd ••

Herrengrößen 44, 48, 52, 56, 60
Rückw. Länge Gr. 44 – 60:
ca. 68 – 71 – 74 – 76 – 78 cm



Schnittübersicht

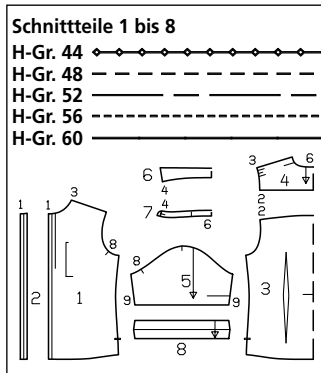

Stoffe & Zutaten

Stoffempfehlung: Hemdenstoffe.
Bedruckter Popeline

Stoffverbrauch

Größe	44	48	52	56	60
Stoffbreite cm	145	140	1,70	2,00	
ins	57	1½	1½	2½	

Zutaten: Vlieseline G 700. 11 Knöpfe.

Zuschnitt

Papierschnitt

Schnitt in der benötigten Größe ausschneiden. Linien und Angaben für Modell 143 beachten. Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Teile a bis d direkt auf den Stoff zeichnen.

Zuschchnittmaße für a – d

Größe	44	48	52	56	60	Breite für alle Größen (cm/ins)
a	18	7½		16,5	6½	
b	11	4½		17	6½	
c	10,5	4½		5,5	2½	
d	16	6½		5,5	2½	

Naht- und Saumzugaben

Für Nähte, Kanten und Saum 1,5 cm zugeben. Bei den Teilen a bis d sind die Zugaben in den Maßen enthalten.

Zuschneiden

- 1 Vorderteil 2x
 - 2 Vord. Blende 2x
 - 3 Rückenteil 1x
 - im Stoffbruch
 - 4 Passe im Stoffbruch 2x
 - 5 Ärmel 2x
 - 6 Kragen im Stoffbruch 2x
 - 7 Kragensteg im Stoffbruch 2x
 - 8 Ärmelblende 2x
 - a Tasche 2x
 - b Taschenklappe 2x
 - c Klappenriegel 4x
 - d Schulterriegel 4x
- Einlage siehe Graufäche im Zuschneideplan. Einlage auf den Unterkragen bügeln.

Nähen

- Am Rückenteil die Abnäher steppen und zur Mitte bügeln.
- An den Vorderteilen und am Rückenteil die Saumzugabe nach innen legen, zur Hälfte einschlagen, bügeln und feststeppen.
- Aufgesetzte Taschen und Klappen: An den oberen Taschenkanten die Nahtzugabe nach innen umbügeln, zur Hälfte einschlagen und feststeppen. Restliche Taschenzugaben nach innen bügeln. Taschen die Anstoßlinien treffend schmal-kantig auf die Vorderteile steppen. Klappenteile längs falten (rechte Seite innen), Schmalseiten aufeinandersteppen. Wenden. Kanten schmal absteppen. Für die Klappenriegel je 2 Teile rechts auf rechts aufeinanderlegen. Je eine Schmalseite zur Spitze schneiden. Entlang den Längskanten und den spitzen Riegelenden steppen. Nahtzugaben zurückschneiden, an den Ecken abschneiden. Riegel wenden, Kanten bügeln. Riegel schmal absteppen. Im Abstand von 1,2 cm zur Riegelspitze jeweils ein Knopfloch einnähen (Knopflochlänge richtet sich nach der Knopfgröße). Riegel mittig auf

die Taschenkappen heften, die offenen Riegelenden liegen auf der Nahtzugabekante. Die Nahtzugabe der Ansatzkanten versäubern. Klappen mit Riegel 1,5 cm oberhalb der Taschen auf die Vorderteile stecken, die Klappen mit Riegel zeigen dabei nach oben. Klappen feststeppen. Nur die Klappen über die Ansatznaht nach unten bügeln, die Riegel auf den Vorderteilen liegen lassen. Jeweils 7 mm oberhalb der Klappenansatznaht quer über die Riegel steppen. Riegel über die Naht nach unten bügeln. Knopf zum Knopfloch passend an den Taschen annähen.

■ **Schulterpasse:** Äußere Passe rechts auf rechts, innere Passe rechts auf links an die obere Kante des Rückenteils stecken. Passen zusammen ansteppen, nach oben bügeln. Äußere Passe an die obere Kante der Vorderteile steppen. Nahtzugaben in die Passe bügeln. Innere Passe eingeschlagen auf den Ansatznähten festheften. Offene Passenkanten aufeinanderheften. Passen entlang den Ansatznähten schmal absteppen.

■ **Schulterriegel** wie die Klappenriegel nähen. Je ein Riegelende zwischen die Markierungen auf die Armausschnittkante der Schulterpasse heften, das spitze Riegelende zeigt zum Halsausschnitt. Knopf zum Knopfloch passend auf der Schulterpasse annähen.

■ **Vord. Blende:** An den vord. Blenden die Zugabe der unteren Schmalseite nach innen bügeln. Vord. Blende jeweils von innen – rechts auf links – an die vord. Kante der Vorderteile steppen. Blenden nach außen wenden, vord. Kante bügeln. Die Zugabe der zweiten Längskante jeweils nach innen bügeln. Blenden feststecken (Anstoßlinie). Blenden an den Längskanten und der unteren Schmalseite schmal absteppen.

■ **Kragen mit Steg:** Kragenteile an den Außenkanten rechts auf rechts aufeinandersteppen. Nahtzugaben zurückschneiden. Kragen wenden, Kanten bügeln. Kragenkanten schmal

absteppen. Stegteile rechts auf rechts aufeinanderlegen, dabei den Kragen zwischenfassen. Entlang den vord. und oberen Stegkanten steppen, vorn genau an der Nahtlinie der Ansatzkante beginnen bzw. enden. Nahtzugaben zurückschneiden. Steg wenden. Äußeres Stegteil an den Halsausschnitt steppen. Nahtzugaben in den Steg bügeln. Inneres Stegteil eingeschlagen auf der Ansatznaht festheften. Steg ringsum schmal absteppen.

■ **Ärmel** an die Armausschnitte steppen. Nahtzugaben versäubern, in die Vorderteile, Passe und in das Rückenteil bügeln. Ärmelansatznähte schmal absteppen, die Schulterriegel nicht mitfassen.


■ **Seitennähte** oberhalb der Schlitzzeichen, fortlaufend die Ärmelnähte steppen. Nahtzugaben versäubern und auseinanderbügeln, Schlitzzugaben nach innen bügeln. Schlitzkanten 1 cm breit absteppen, am Schlitzanfang quer steppen.

■ **Ärmelblenden** entlang der Umbruchlinie falten, linke Seite innen, bügeln. Blenden noch einmal auseinanderlegen, Schmalseiten rechts auf rechts aufeinandersteppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Blenden wieder auf halbe Breite falten, offene Blendenkanten aufeinanderheften. Blenden jeweils von innen – rechts auf links – an die unteren Ärmelkanten steppen, die Nähte treffen aufeinander. Nahtzugaben zusammengefasst versäubern u. in die Blenden bügeln. Blenden nach außen wenden, untere Kanten bügeln. Blende an den Ärmelnähten annähen.

■ **An der linken vord. Blende** 6 Knopflöcher längs in der Blendenmitte einnähen: das obere Knopfloch 5,5 cm unterhalb der Stegansatznaht, das untere Knopfloch 10,5 cm oberhalb der unteren Blendenkante, dazwischen 4 weitere Knopflöcher in gleichmäßigen Abständen. Am linken Ende des Kragenstegs ein Knopfloch wie eingez. einnähen.


Zuschneidepläne

Gr. 44, 48




Popeline, 145 cm breit

Gr. 52, 56



Gr. 60

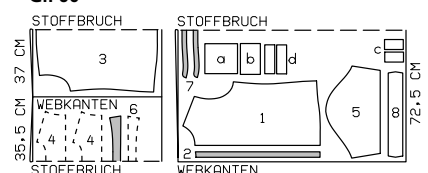

Bei doppelter Stofflage zuschneiden, rechte Seite innen.