


125 Kleid ••


Größe 36, 38, 40, 42, 44
Länge ab Taille 112 cm

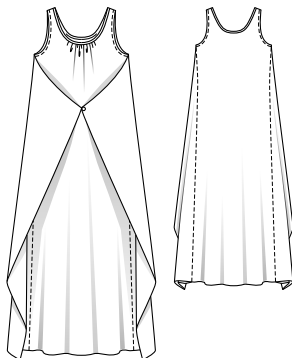

Schnittübersicht

Schnittteile 21 und 22

Gr. 36
Gr. 38
Gr. 40
Gr. 42
Gr. 44

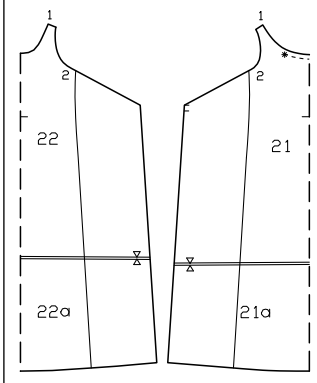

Stoffe & Zutaten

Stoffempfehlung: Leichte weichfallende Kleiderstoffe.
Feiner Jersey mit Paillettenprint, Krepp als Futter

Stoffverbrauch

Größe	36	38	40	42	44
Stoffbreite cm/ins					
Oberstoff	145 57		3,30 3%		
Futter	135 53½	1,60 1%	2,40 2%	3,20 3½	

Zutaten: Rest Kordel, 2 mm stark. 1 kleiner Knopf.

Zuschnitt

Papierschnitt

Schnitt in der benötigten Größe ausschneiden. Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Teile a und b direkt auf den Stoff zeichnen.

Naht- und Saumzugaben

Für Nähte, Kanten und Saum 1,5 cm, für den Futtersaum 2 cm zugeben. Bei den Teilen a und b sind die Zugaben in den Maßen enthalten.

Zuschnittmaße für a, b

Größe	36	38	40	42	44	Breite für alle Größen (cm/ins)
	Länge (cm/ins)					
a	47 18½	48 18½	50 19%	51 20	53 20½	4 1½
b	83 32%	84 33	85 33½	86 33½	87 34½	3 1½

Zuschneiden

Oberstoff

21 Vorderteil im Stoffbruch 1x
22 Rückenteil im Stoffbruch 1x
a Besatzstreifen für die Armausschnitte 2x
b Einfassstreifen für den Halsausschnitt 1x

Futter

21 Vorderteil im Stoffbruch 1x
22 Rückenteil im Stoffbruch 1x
Die Futterteile 21 und 22 nur bis zur einz. Futterlinie zuschneiden.

Nähen

■ Kordel zur Schlinge legen und zwischen den Querstrichen an das rechte vord. angeschn. Seitenteil stecken, die Schlinge liegt im Teil, die Schlingengröße richtet sich nach der Knopfgröße.

■ Die einz. Stepplinien am Vorder- und Rückenteil mit Heftstichen auf die rechte Stoffseite übertragen. Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückenteil legen, angeschn. Seitenteile aufeinanderstecken. Jeweils ab der markierten Stepplinie (Nahtzahl 2) die schrägen oberen Kanten und fortlaufend die Längskanten der Seitenteile aufeinandersteppen, rechts wird die Schlinge zwischengefasst. Nahtzugaben auf 7 mm Breite zurückschneiden, an den Ecken schräg abschneiden, am Nahtanfang bei Nahtzahl 2 die Nahtzugaben einschneiden. Schulternähte steppen, dabei jeweils genau an der markierten Halsausschnittlinie begin-

nen bzw. enden. Nahtzugaben zurückschneiden und nach hinten bügeln. Teile wenden. Verstärzte Kanten bügeln.

■ Saumzugabe auf 7 mm Breite zurückschneiden, versäubern, nach innen bügeln und feststeppen. Angeschn. Seitenteile an den markierte Stepplinien links auf links aufeinanderstecken und – steppen (= Seitennähte).

■ Am Futter die Schulternähte steppen, genau an der Halsausschnittlinie beginnen bzw. enden. Futterseitennähte steppen. Nahtzugaben zurückschneiden, zusammengefasst versäubern und nach hinten bügeln. Futter links auf links in das Kleid ziehen. Ausschnittkanten neben der markierten Nahtlinie aufeinanderheften. Armausschnittkanten aufeinanderheften.


■ Nahtzugabe am Halsausschnitt abschneiden. Vord. Ausschnittkante zwischen den Sternchen auf 11 cm Weite einreihen. Einfassstreifen längs zur Hälfte falten und bügeln, die rechte Stoffseite ist außen. Streifen auffalten. Nacheinander beide Längskanten des Streifens bis zum Bügelbruch einschlagen und bügeln. Den vorgebügelten Einfassstreifen auffalten, von innen an die Ausschnittkante stecken, dabei an einer Schulternäht beginnen und enden und die Streifenenden einschlagen. Einfass 7 mm breit im Bügelbruch feststeppen. Einfass um die Kante herum nach außen legen und einschlagen festheften. Einfass von rechts schmal absteppen.

■ An den Armausschnitten die Nahtzugabe auf 1 cm Breite zurückschneiden. Den Besatzstreifen längs falten und bügeln, rechte Seite außen. Den doppelten Schrägstreifen so auf die Armausschnitte stecken, dass die offenen Kanten auf der Nahtzugabekante liegen. Dabei an den Seitennähten beginnen und das unten liegende Streifenende einschlagen. Entlang den Armausschnittlinien steppen. Nahtzugaben zurückschneiden. Besatzstreifen nach innen wenden, Kanten bügeln. Armausschnitte 7 mm breit absteppen.


■ Am Futter die Saumzugabe eingeschlagen so feststeppen, dass das Futter 2 cm kürzer ist als das Kleid.

■ Den Knopf zur Schlinge an der Ecke des linken Seitenteils annähen.

Zuschneidepläne
Jersey, 145 cm breit
Gr. 36 – 44

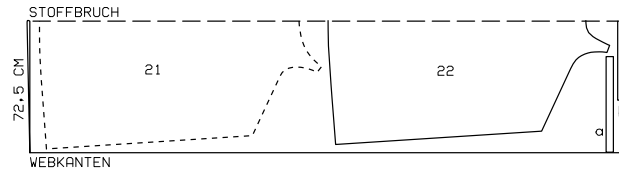


Krepp, 135 cm breit
Gr. 36, 38



Stoff laut Zuschneideplan fal-
 ten. Bei doppelter Stofflage
 liegt die rechte Stoffseite in-
 nen, einfacher Stofflage liegt
 sie oben.

Gr. 40
WEBKANTE

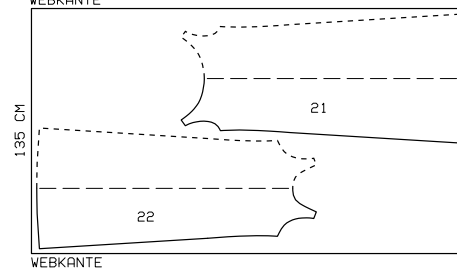

Gr. 42, 44

