

Летнюю куртку 11
можно выполнить из
эластичной хлопковой
ткани или мягкого
денима. Также
подойдет хлопковый
атлас с характерным
блеском.



выкройка куртки р.98-134



КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР

Внимание! Параметры изделий в журнале могут отличаться от размеров готовой одежды. Поэтому прежде чем приступить к раскрою материала и пошиву изделия, сначала следует выполнить основные измерения фигуры и определить подходящий размер по представленной таблице.

- Завяжите на талии узкую ленту или тесьму и оставьте ее на все время проведения измерений.
- Запишите все измерения, по ним вы сможете определить, какой размер вам наиболее подходит.

• Обведите в таблице размерных признаков значения, которые ближе всего к вашим измеренным величинам или совпадают с ними. Скорее всего некоторые цифры будут находиться в разных колонках. Это означает, что при выборе размера следует ориентироваться на ключевые измерения для конкретного изделия. А в некоторых случаях лекала деталей потребуют подгонки по фигуре.

• Для плечевых изделий (платья, блузки, жакеты и т. п.) ориентируйтесь на Обхват груди, а для поясных изделий (юбки, брюки) – на Обхват бедер. Сверяйте измерения фигуры только со значениями в таблице, никогда не соотносите их с параметрами лекал! В лекала уже включены прибавки на свободное облегание в зависимости от модели.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ ИЗМЕРЕНИЯ

Рост

Измеряется от макушки до пола.

1. Обхват груди

Измеряется горизонтально вокруг грудной клетки по наиболее выступающим точкам груди.

2. Обхват талии

Измеряется горизонтально вокруг линии талии, чуть выше пупка.

3. Обхват бедер

Измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц (при измерении для некоторых типов фигур следует учитывать выпуклость живота и/или бедер).

4. Длина спины до талии

Измеряется вертикально от седьмого шейного позвонка до ленты, завязанной на линии талии.

5. Длина переда до талии

Измеряется спереди от точки основания шеи, через выступающую точку груди, до ленты, завязанной на линии талии.

6. Длина рукава плюс ширина плеча

Измеряется от точки основания шеи по линии плеча (плечевому скату), далее – по немного согнутой в локте руке, до запястья.

7. Длина поясного изделия

Измеряется от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

8. Длина брюк сбоку

Измеряется сбоку от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

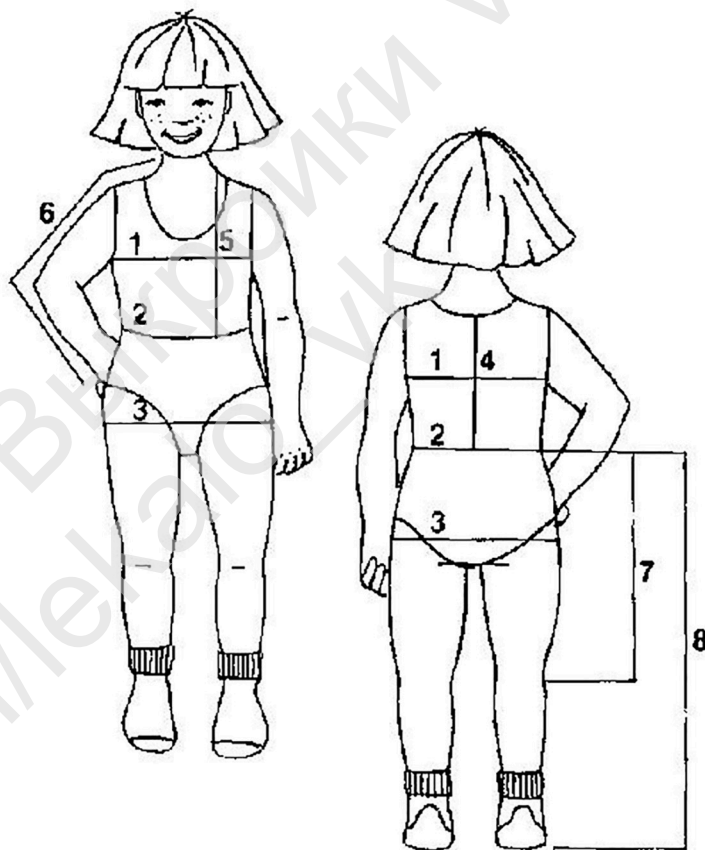


ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕТСКИХ ФИГУР (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ)
ДЕТИ 0–10 ЛЕТ

Рост/размер	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122
Обхват груди	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63
Обхват талии	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56
Обхват бедер	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Длина спины до талии	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8

ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕТСКИХ ФИГУР (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ)
ДЕТИ 10–16 ЛЕТ

Рост/размер	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	65	67	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
Обхват талии	57	58	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	64/71	65/74
Обхват бедер	68	70	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
Длина спины до талии	31	32,2	34,8/33,8	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5

11 КУРТКА

Размеры 98–134



98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
1,10 м	1,15 м	1,20 м	1,20 м	1,25 м	1,30 м	1,30 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 4 пуговицы, 1 прозрачная пуговица, 3,50 м втачного канта, косая бейка.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед и подборт
- 2 подкладка кармана
- 3 спинка
- 3а обтачка горловины спинки
- 4 рукав
- 5 манжета рукава
- 6 воротник – верхний и нижний

Важно! Разрезать по указанным линиям:

- деталь 1, чтобы получить боковую часть переда 1;
- деталь 3, чтобы получить кокетку спинки 3.

Скопировать отдельно обтачку горловины спинки 3а с детали 3 по указанным на лекалах линиям.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ


Продублировать прокладкой следующие детали:

- подборта 1;
- обтачку горловины спинки 3а;
- верхний воротник 6;
- половину ширины манжет.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.


1. Обработать рельефы переда: наметать втачной кант (внешней стороной вниз, отделочным (выпуклым) краем – по направлению от среза) на продольный срез рельефа основной детали. При этом отделочный край канта должен перекрывать линию шва основной детали. Стачать срезы рельефа частей основной детали, втачивая в шов кант. Шов заутюжить в одну сторону, видимый край канта – в другую. При обработке швов с втачным кантом следует использовать однорожковую лапку или лапку для притачивания застежек-молний. Окантовать косой бейкой шов рельефа переда.
2. Притачать кокетку спинки к спинке, втачивая в шов втачной кант и окантовывая шов косой бейкой.
3. Обработать плечевые швы изделия и окантовать их косой бейкой.
4. Притачать части подкладки кармана к боковым срезам переда и спинки, швы окантовать.
5. Стачать боковые срезы изделия и срезы подкладки карманов. Настрочить в край передние края карманов. Боковые швы и срезы подкладки карманов окантовать косой бейкой.
6. Сложить воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы отлета и концов (F), втачивая в шов втачной кант. Подрезать припуски обтачного шва на разные величины: припуск шва нижнего воротника с основанием канта подрезать до 0,5 см, а припуск шва верхнего воротника – до 0,7 см. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить обтачанный край, отгибая видимую часть канта наружу, и проложить по краям воротника отделочную строчку в край.
7. Вметать воротник в горловину изделия с лицевой стороны.
8. Наметать на срезы бортов (B) и срезы уступов бортов (A) до воротника втачной кант, отгибая поперечные срезы канта за срезы основных деталей.
9. Обработать плечевые швы подбортов и обтачки горловины спинки. Окантовать внутренние срезы полученной детали косой бейкой. Окантовать косой бейкой нижний срез изделия.
10. На лицевую сторону изделия наложить подборта с обтачкой горловины спинки лицевой стороной вниз и обтачать срезы бортов, горловины, втачивая воротник и нижние углы бортов. Подрезать швы обтачивания (как было сделано для воротника), отогнуть подборта на изнаночную сторону, отгибая воротники и видимую часть втачного канта наружу; выправить обтачанные края и проложить по ним отделочную строчку.
11. Заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону и застрочить.
12. Обработать продольные швы рукавов, швы окантовать косой бейкой.
13. Стачать манжеты в кольцо. Притачать внешние стороны манжет, втачивая в швы втачной кант, к нижним срезам рукавов, швы заутюжить на манжеты. Заутюжить манжеты.

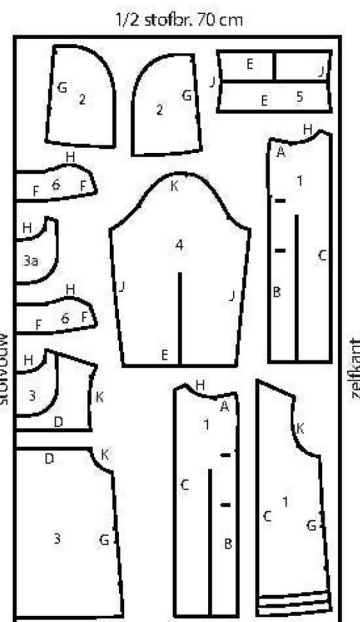

3x3

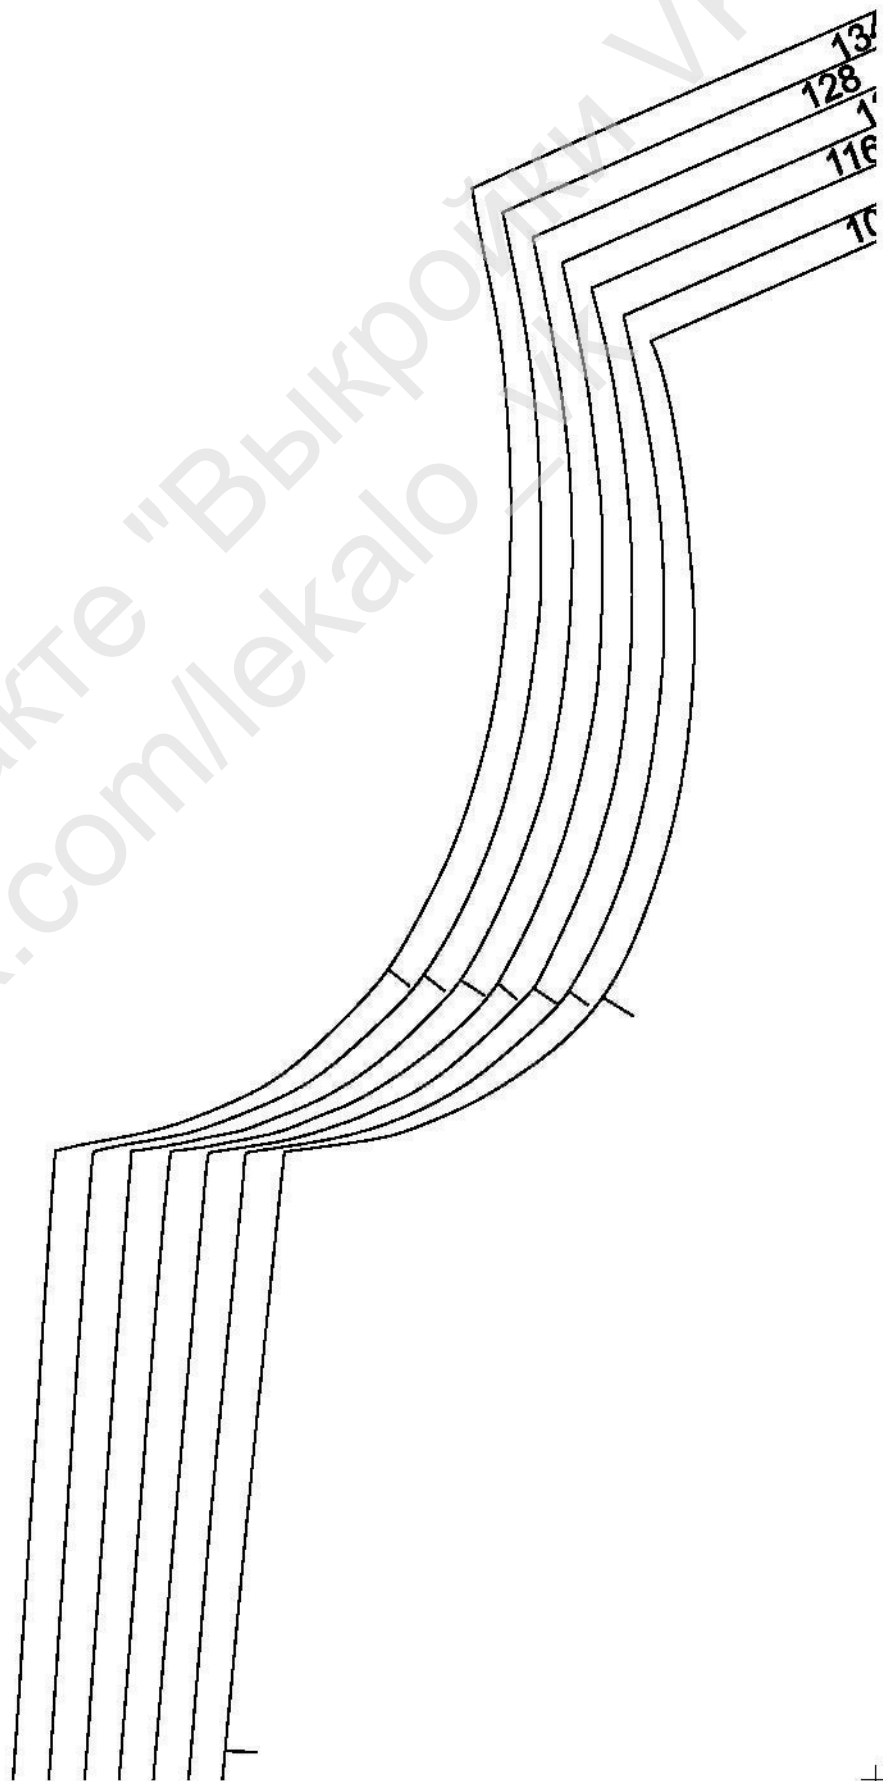




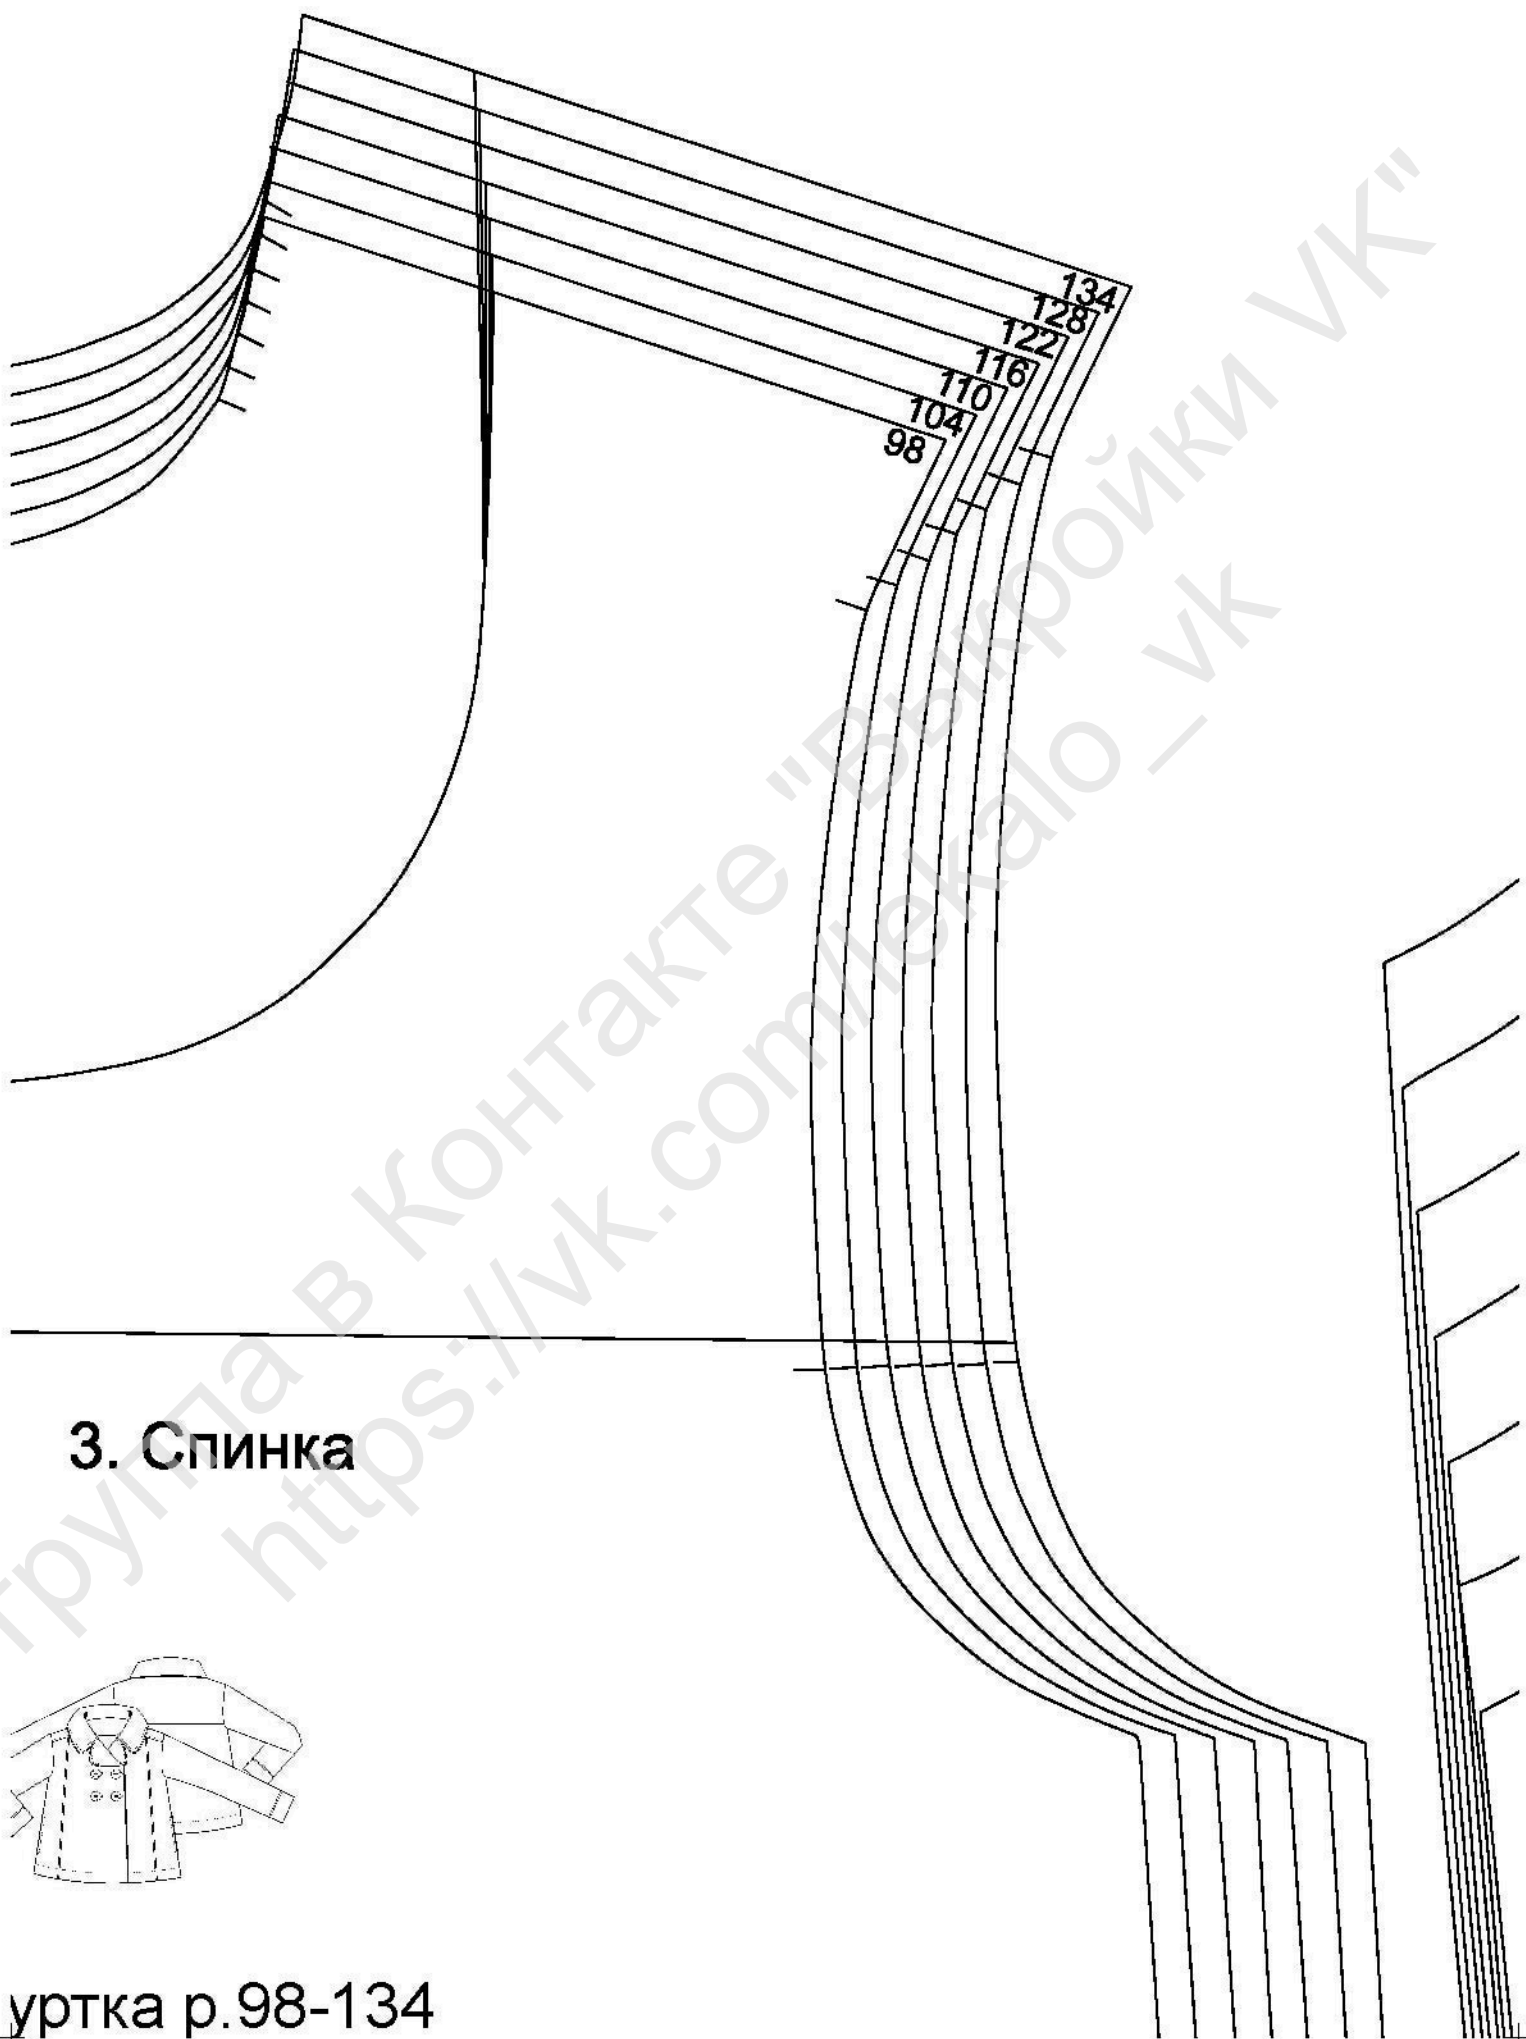

3. Спинка



уртка р.98-134

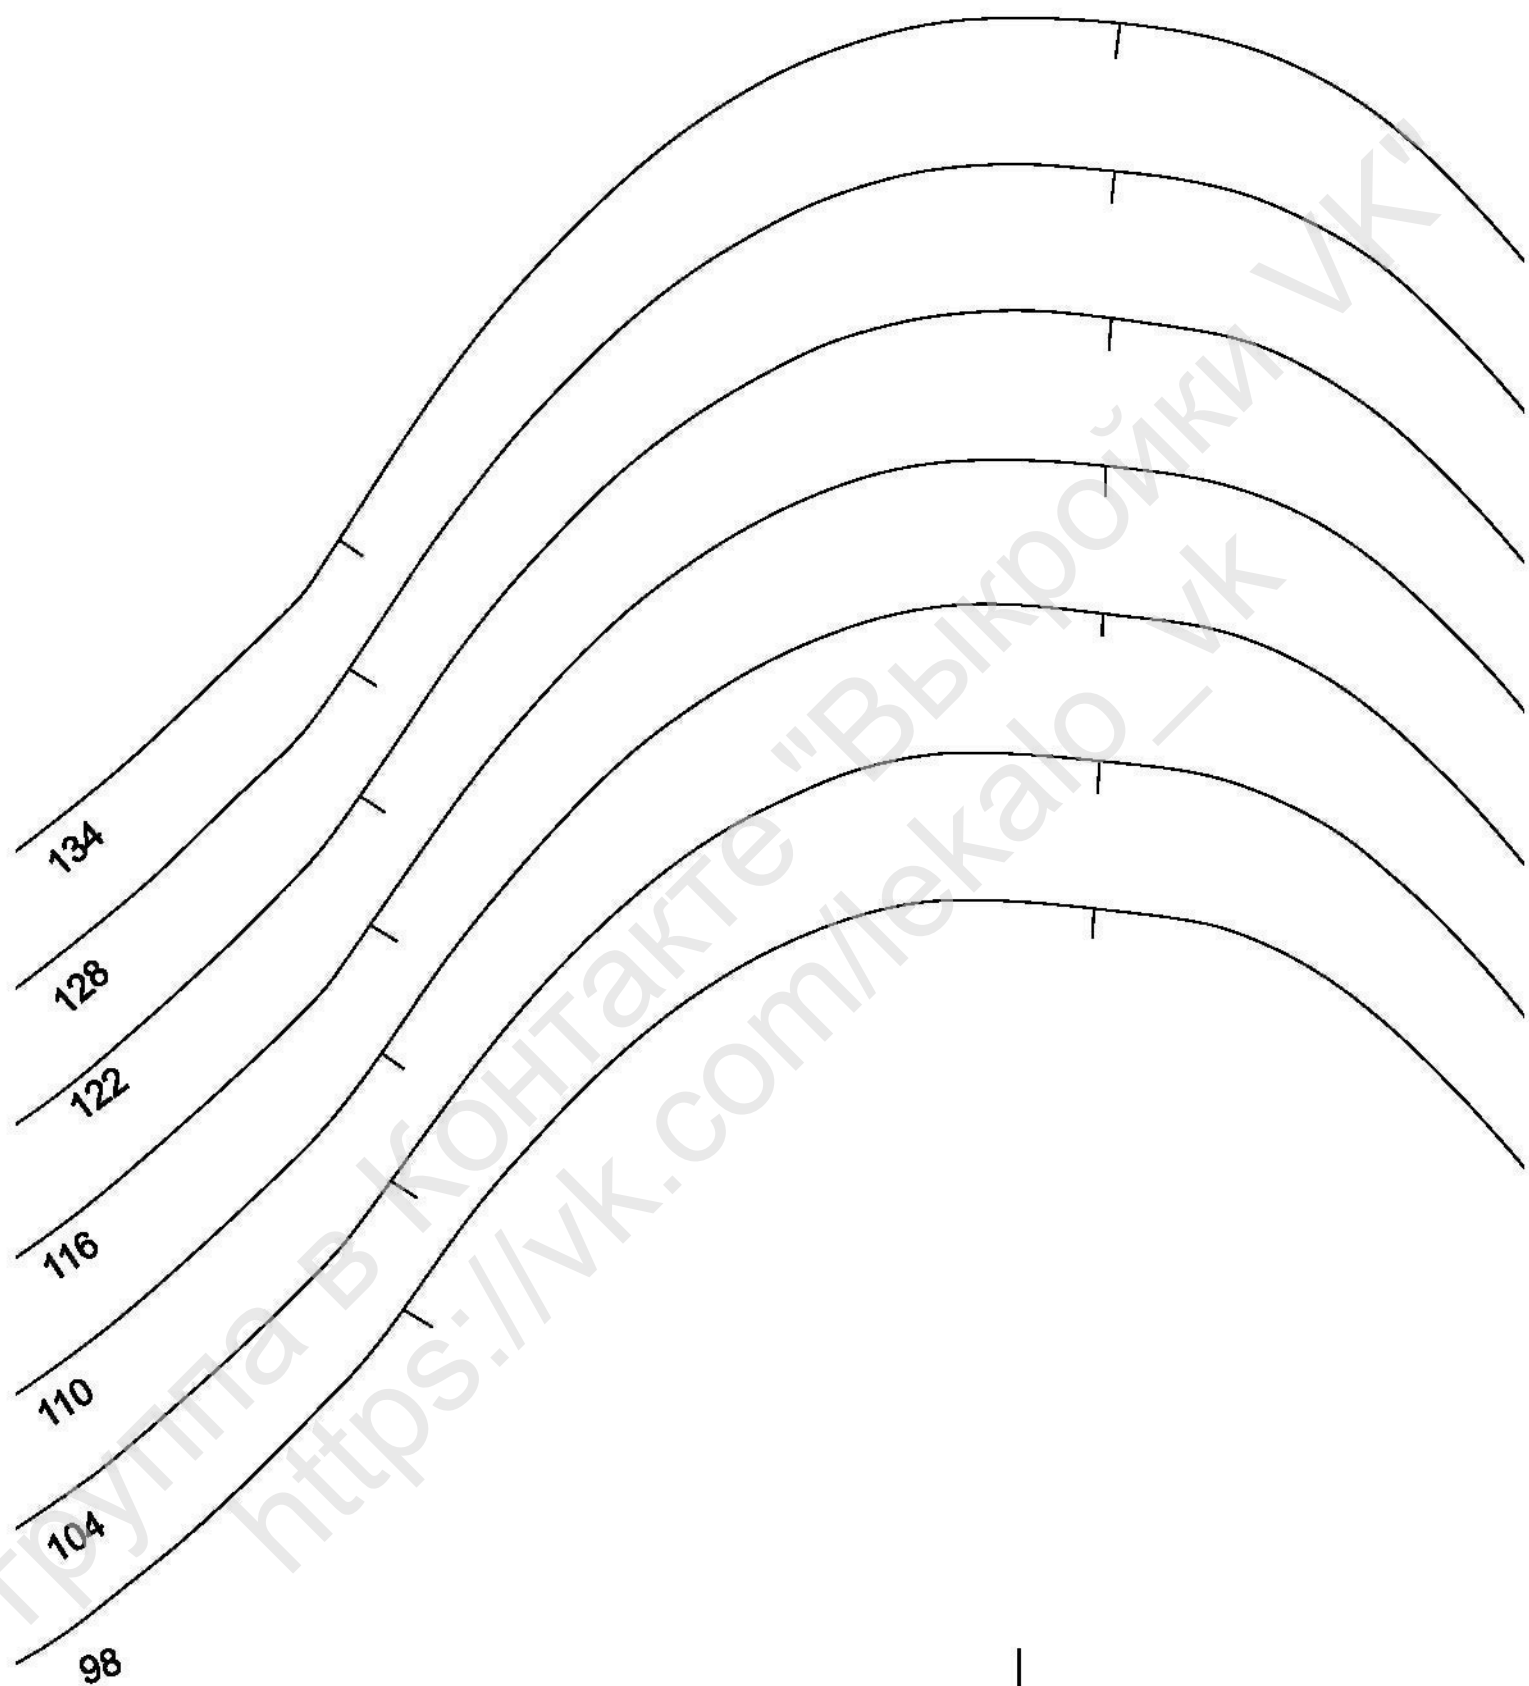




4. Рукав

98 104 110 116 122 128 136

5. Манжета рукава

Букварик VK
https://vk.com/bukvarik_vk





Группа в контакте "Выкройки VK"
<https://vk.com/lekalovk>



Выкройки VK
<https://vk.com/lekalovk>

Группа в контакте "Выкройки VK"
<https://vk.com/lekalovk>



98

104

110

116

122

128

134



Выкройки VK
<https://vk.com/lekalovk>

Група в контакте "Выкройки VK"
<https://vk.com/lekalovk>



Куртка р.98-134
Шик дети 5-2017





Выкройки VK
<https://vk.com/lekalovk>



6. Воротник
Верхний и нижний

Куртка р.98-134
Шик дети 5-2017

104	98
110	104
116	110
122	116
128	122
134	128

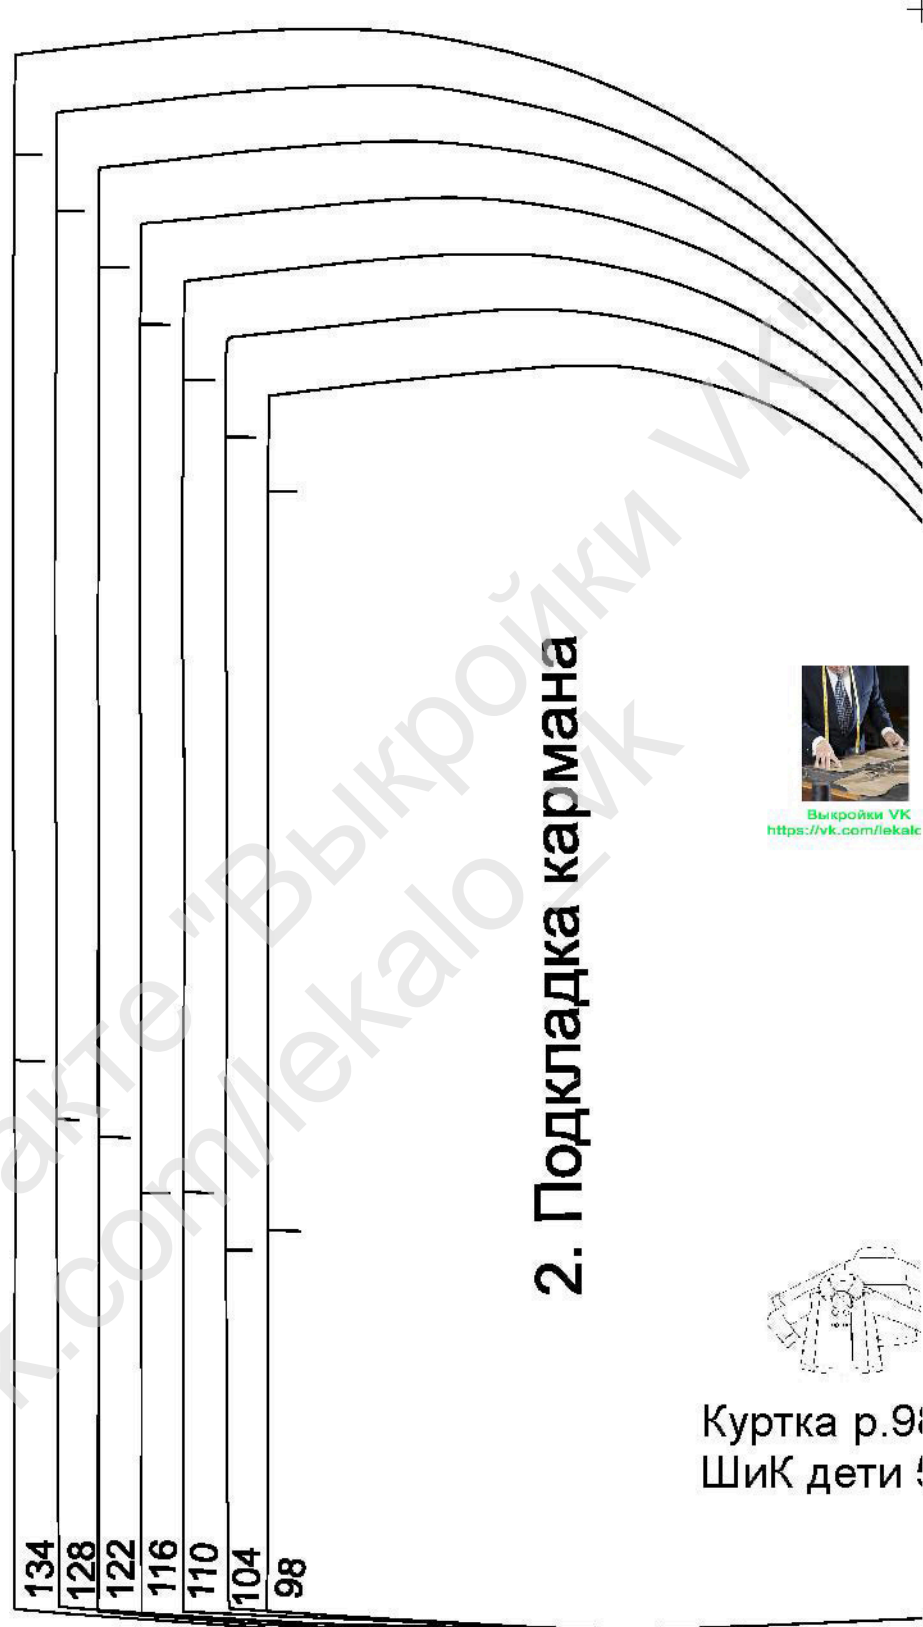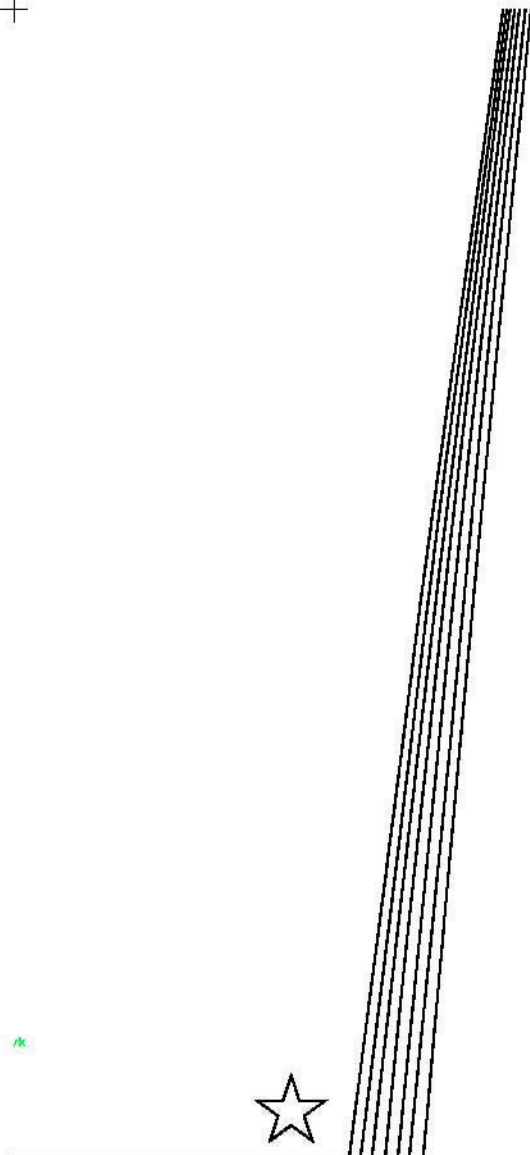


2. Подкладка кармана



Выкройки VK
<https://vk.com/lekaln>



Куртка р.98
Шик дети

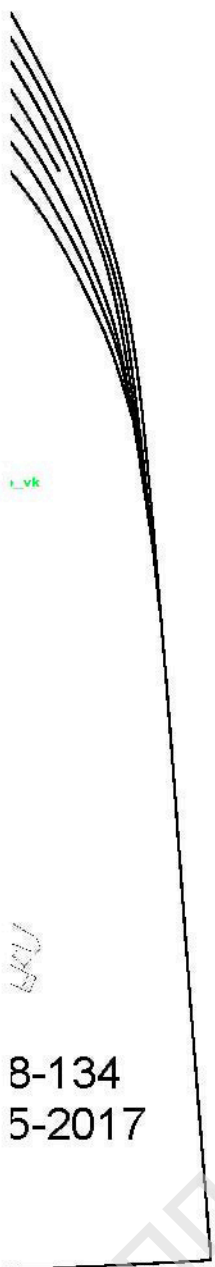

1. vk

1. vk

Группа в контакте "Выкройки VK"
<https://vk.com/lekalovk>