


### 119 A, B Kleider ••

Größe 34, 36, 38, 40, 42, 44  
Länge ab Taille: 60 cm



#### Stoffe & Zutaten

**Stoffempfehlung:** Leichte Kleiderstoffe.

**Originalstoff:** A Lavabel, längsgerstreift, B bedruckter Batist.

#### Stoffverbrauch

| Größe                      | 34         | 36         | 38         | 40         | 42 | 44 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|----|----|
| Stoffbreite cm/ins         |            |            |            |            |    |    |
| Stoffverbrauch (Meter/yds) |            |            |            |            |    |    |
| Stoff A                    | 135<br>53% | 2,40<br>2% | 2,45<br>2% | 2,50<br>2% |    |    |
| Stoff B                    | 135<br>53% | 3,50<br>3% | 3,55<br>3% | 3,60<br>3% |    |    |

**Zutaten:** Gummifaden

#### Zuschnitt


##### Papierschnitt

Schnitt in der benötigten Größe ausschneiden. Linien und Angaben für Modellvarianten A und B beachten. Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Teile a bis i direkt auf den Stoff zeichnen. Bitte beachten: für Kleid A Teile a, c, d und e im Querschnitt für Kleid B Teile f, g, h, i im Längsfadenlauf zuschneiden (siehe Zuschneidepläne).

##### Naht- und Saumzugaben

Nähte und Kanten 1,5 cm. Bei den Teilen a bis i sind die Zugaben in den Maßen enthalten.

#### Schnittübersicht

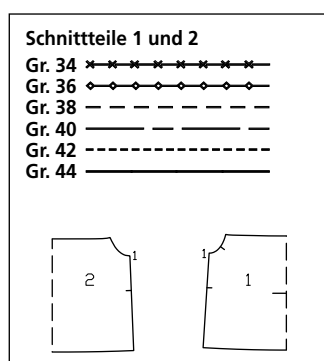

#### Zuschchnittmaße für a bis i

| Größe | 34          | 36          | 38          | 40          | 42          | 44          | Breite für alle Größen (cm/ins) |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| a, f  | 87<br>34%   | 89<br>35%   | 91<br>35%   | 93<br>36%   | 95<br>37%   | 97<br>38%   | 17<br>6%                        |
| b     | 27,5<br>10% | 28,5<br>11% | 29,5<br>11% | 30,5<br>12% | 31,5<br>12% | 32,5<br>13% | 4<br>1%                         |
| c, g  | 87<br>34%   | 89<br>35%   | 91<br>35%   | 93<br>36%   | 95<br>37%   | 97<br>38%   | 14<br>5%                        |
| d, h  | 125<br>49%  | 127<br>50%  | 129<br>51%  | 131<br>52%  | 133<br>53%  | 135<br>54%  | 38<br>15%                       |
| e, i  | 91<br>35%   | 93<br>36%   | 95<br>37%   | 97<br>38%   | 99<br>39%   | 101<br>40%  | 13<br>5%                        |

##### Zuschneiden

###### Kleid A

1 Vorderteil im Stoffbruch  
2 Rückenteil im Stoffbruch  
a Ausschnittblende  
b Besatzschrägstreifen (Armausschnitt)

c Ausschnitttrüsche

d Saumrüsche

e Bindegürtel

###### Kleid B

1 Vorderteil im Stoffbruch  
2 Rückenteil im Stoffbruch  
b Besatzschrägstreifen (Armausschnitt)

f Ausschnittblende

g Ausschnitttrüsche

h Saumrüsche

i Bindegürtel

1x  
1x  
2x  
  
2x  
2x  
2x  
2x  
  
1x  
1x  
  
2x  
2x  
2x  
2x

#### Nähen

■ Seitennähte steppen (Nahtzahl 1). Zugaben zusammengefasst versäubern und zu einer Seite bügeln.

■ An den Armausschnitten die Nahtzugabe auf 1 cm Breite zurückschneiden. Besatzschrägstreifen zur Hälfte bügeln, rechte Seite außen. Streifen rechts auf rechts so auf die Armausschnittkanten stecken, dass die offenen Kanten mit der Nahtzugabe abschließen. Entlang der Nahtlinie steppen. Zugaben zurückschneiden, an den Rundungen einschneiden. Streifen nach innen wenden, Bügeln. Armausschnittkanten 0,7 cm breit absteppen.

■ Seitennähte der Saumrüsche und der Ausschnitttrüsche steppen. Zugaben auf 0,7 cm zurückschneiden, zusammengefasst versäubern und zu einer Seite bügeln. Die Zugabe an der unteren Kante jeweils umbügeln, zur Hälfte einschlagen, feststecken und schmal feststeppen.

■ Die obere Kante der Saumrüsche auf die Weite der unteren Kleidkante einreihen. Rüsche an die untere Kleidkante steppen. Nahtzugaben nach oben bügeln.

■ An der Ausschnitttrüsche die vord. und rückw. Mitte zwischen den Seitennähten markieren. Rüsche links auf rechts und Mitte auf Mitte auf die vord. und rückw. Ausschnittkante heften, die restl. Rüsche steht an den Armausschnittkanten über.

■ Ausschnittblende mit Gummismok: Blendenteile (a) rechts auf rechts aufeinanderlegen. Schmale Kanten aufeinandersteppen. Zugaben auf 7 mm zurückschneiden und auseinanderbügeln. Blende auf halbe Breite falten, rechte Seite außen. Offene Kanten aufeinanderstecken.

Offene Blendenkanten rechts auf rechts auf die obere Rüschenkante des Kleids stecken, die Seitennähte treffen aufeinander. Blende feststeppen. Zugaben zusammengefasst versäubern. Blende nach oben legen, Zugaben nach unten bügeln. Für die mittl. Reihe des Gummismoks die Blendenmitte mithilfe von Handmaß und Schneiderkreide auf der Blendenninnenseite markieren.


Den Gummifaden glatt auf die Kreidelinie legen und mit kleinen Zickzackstichen darübersteppen. Der Stich sollte gerade so breit sein, dass der Gummifaden nicht erfasst wird, er lässt sich sonst nicht mehr anziehen. Machen Sie vorher die Probe an einem Stoffrest. Beginnen und enden Sie an der Naht. Die Enden der Fäden jeweils ca. 10 cm hängen lassen.

Anschließend schmal neben der oberen Blendenkante, dann neben der Blendenansatznaht genauso über die Gummifäden steppen. Die restl. beiden Smokreihen in der Mitte zwischen den Gummifäden steppen, sodass Sie fünf Smokreihen erhalten. Die Gummifäden anziehen, bis die erforderliche Weite (von Naht bis Naht) erreicht ist:


Gr. 34: 43 cm, Gr. 36: 45 cm, Gr. 38: 47 cm, Gr. 40: 49 cm, Gr. 42: 51 cm, Gr. 44: 53 cm. Tipp: Die fünf Fäden jeweils gemeinsam von den Seiten bis zur vord. und rückw. Mitte anziehen. Gummifäden in jeder Reihe miteinander verknoten

■ Streifen für den Bindegürtel aneinandersteppen. Streifen längs zur Hälfte falten, rechte Seite innen. Kanten aufeinandersteppen, dabei eine Öffnung zum Wenden lassen. Gürtel wenden, bügeln. Offene Nahtstelle zunähen.

#### Zuschneidepläne

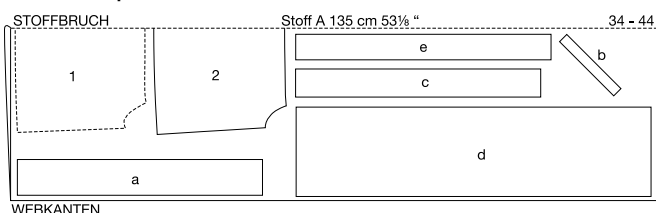

Stoff jeweils laut Zuschneideplan falten, die rechte Stoffseite liegt innen. Teile auf die linke Seite stecken.

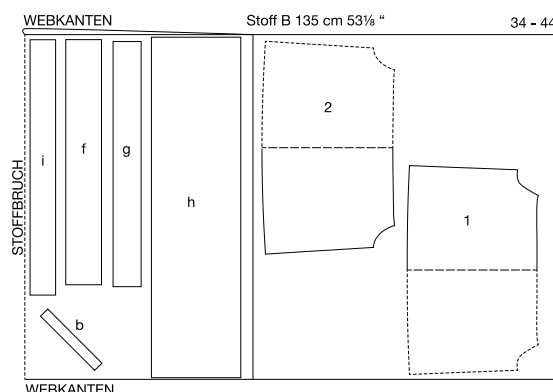


# burda Download-Schnitt

Modell 119 Burda Style 03/2017



118

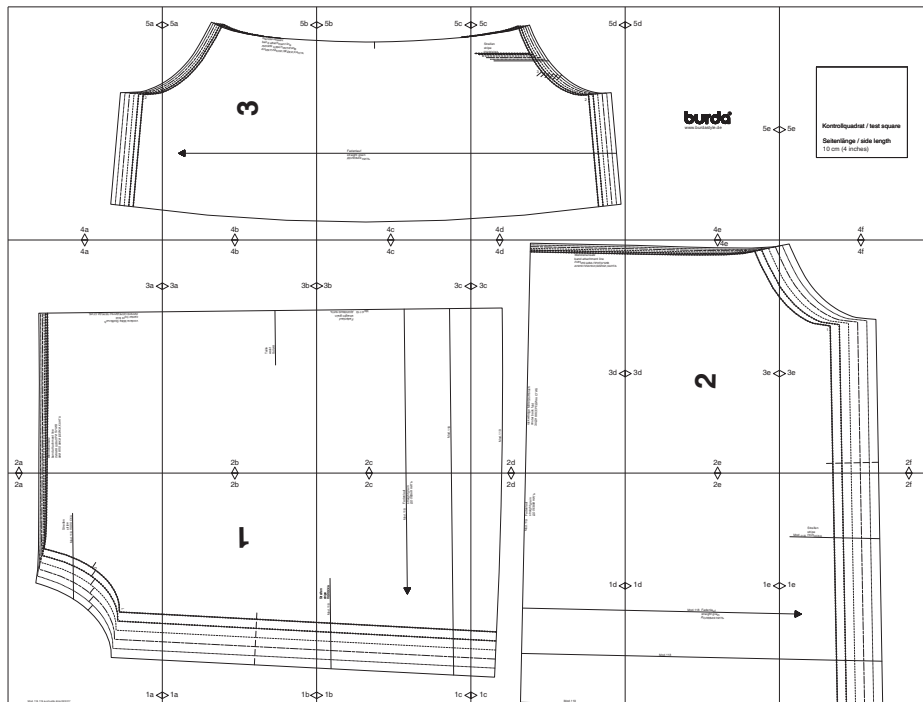


Copyright 2017 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg

Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.


Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a

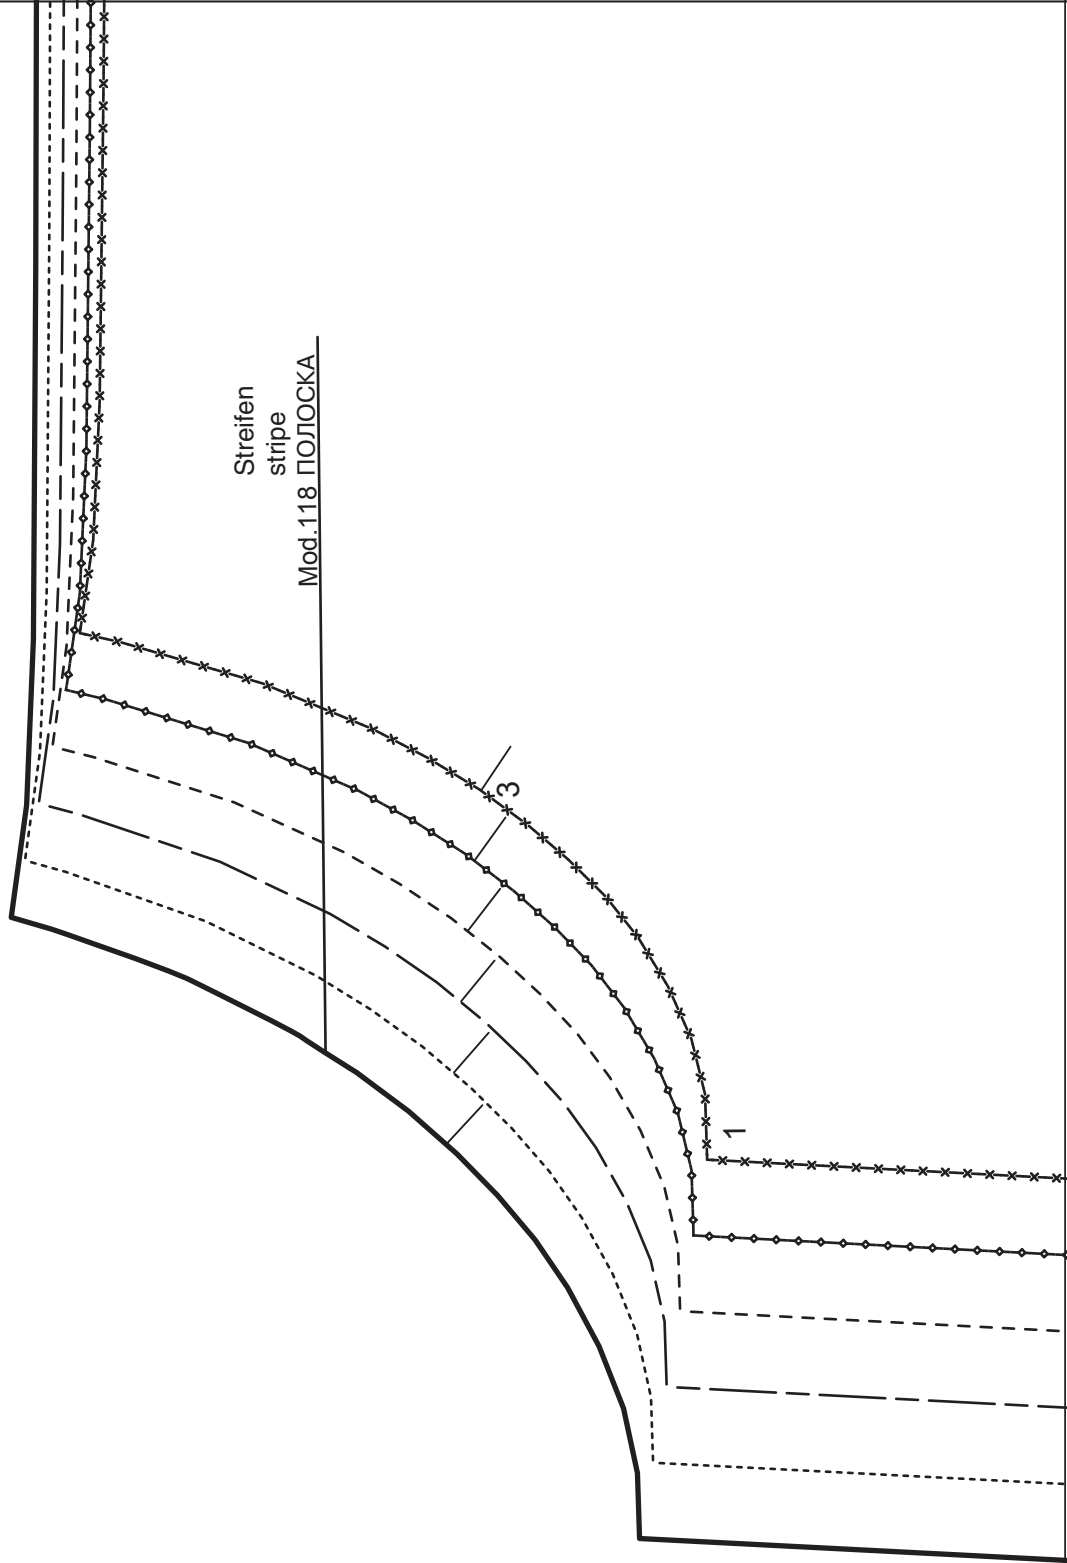


1a


2b

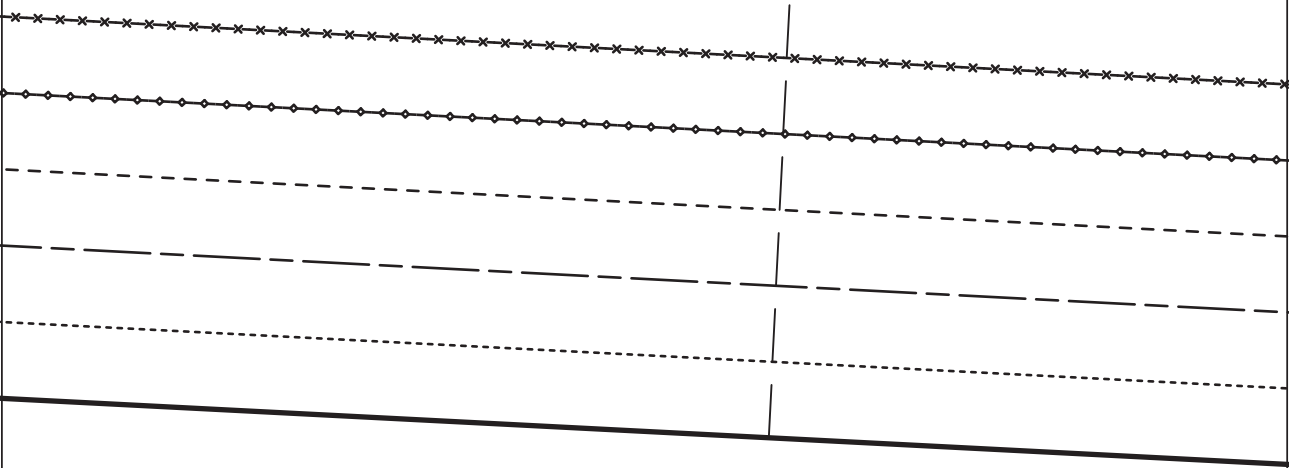

1a

1b

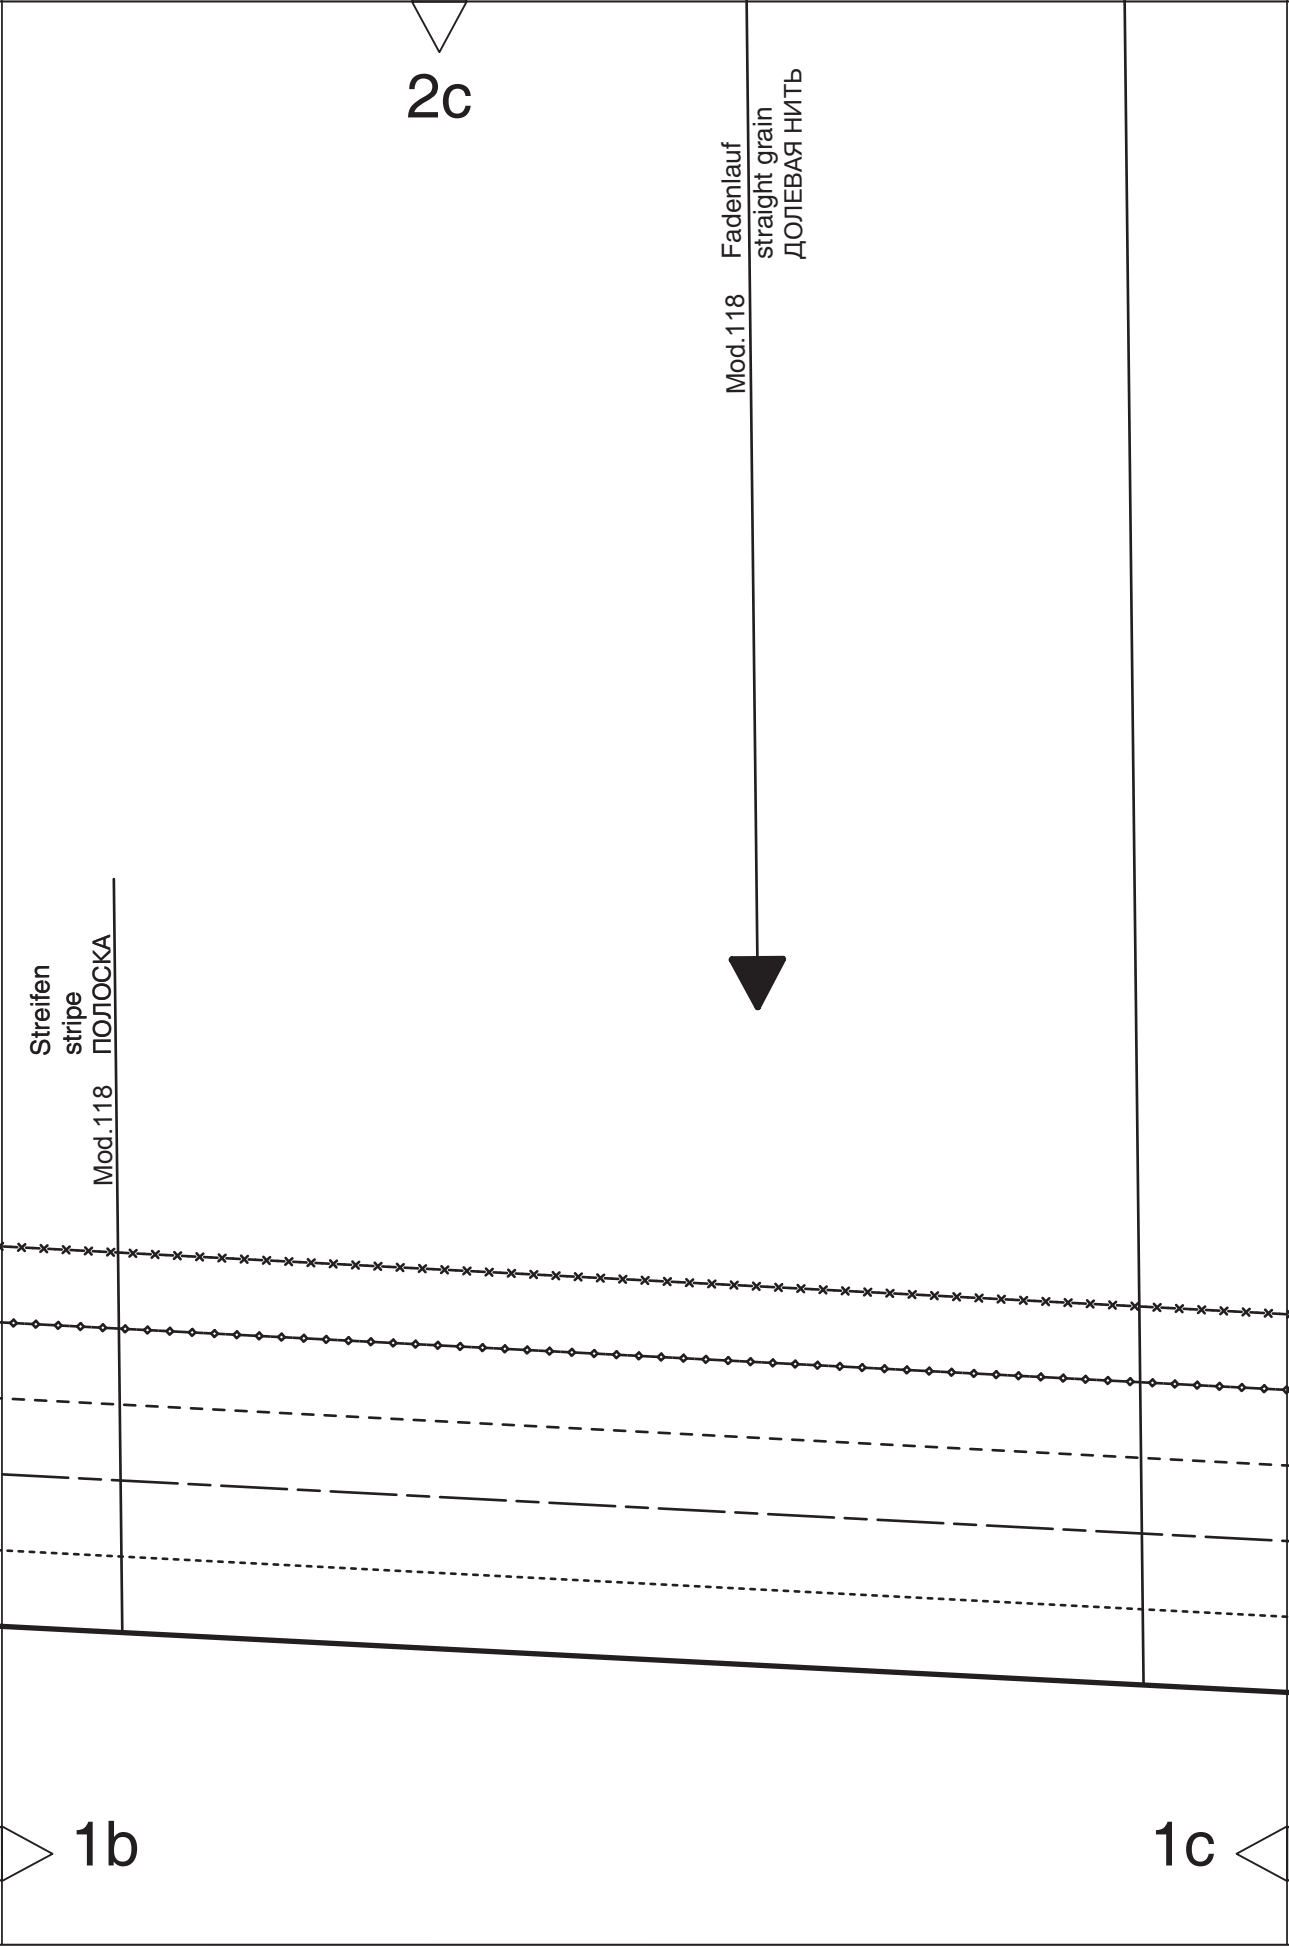

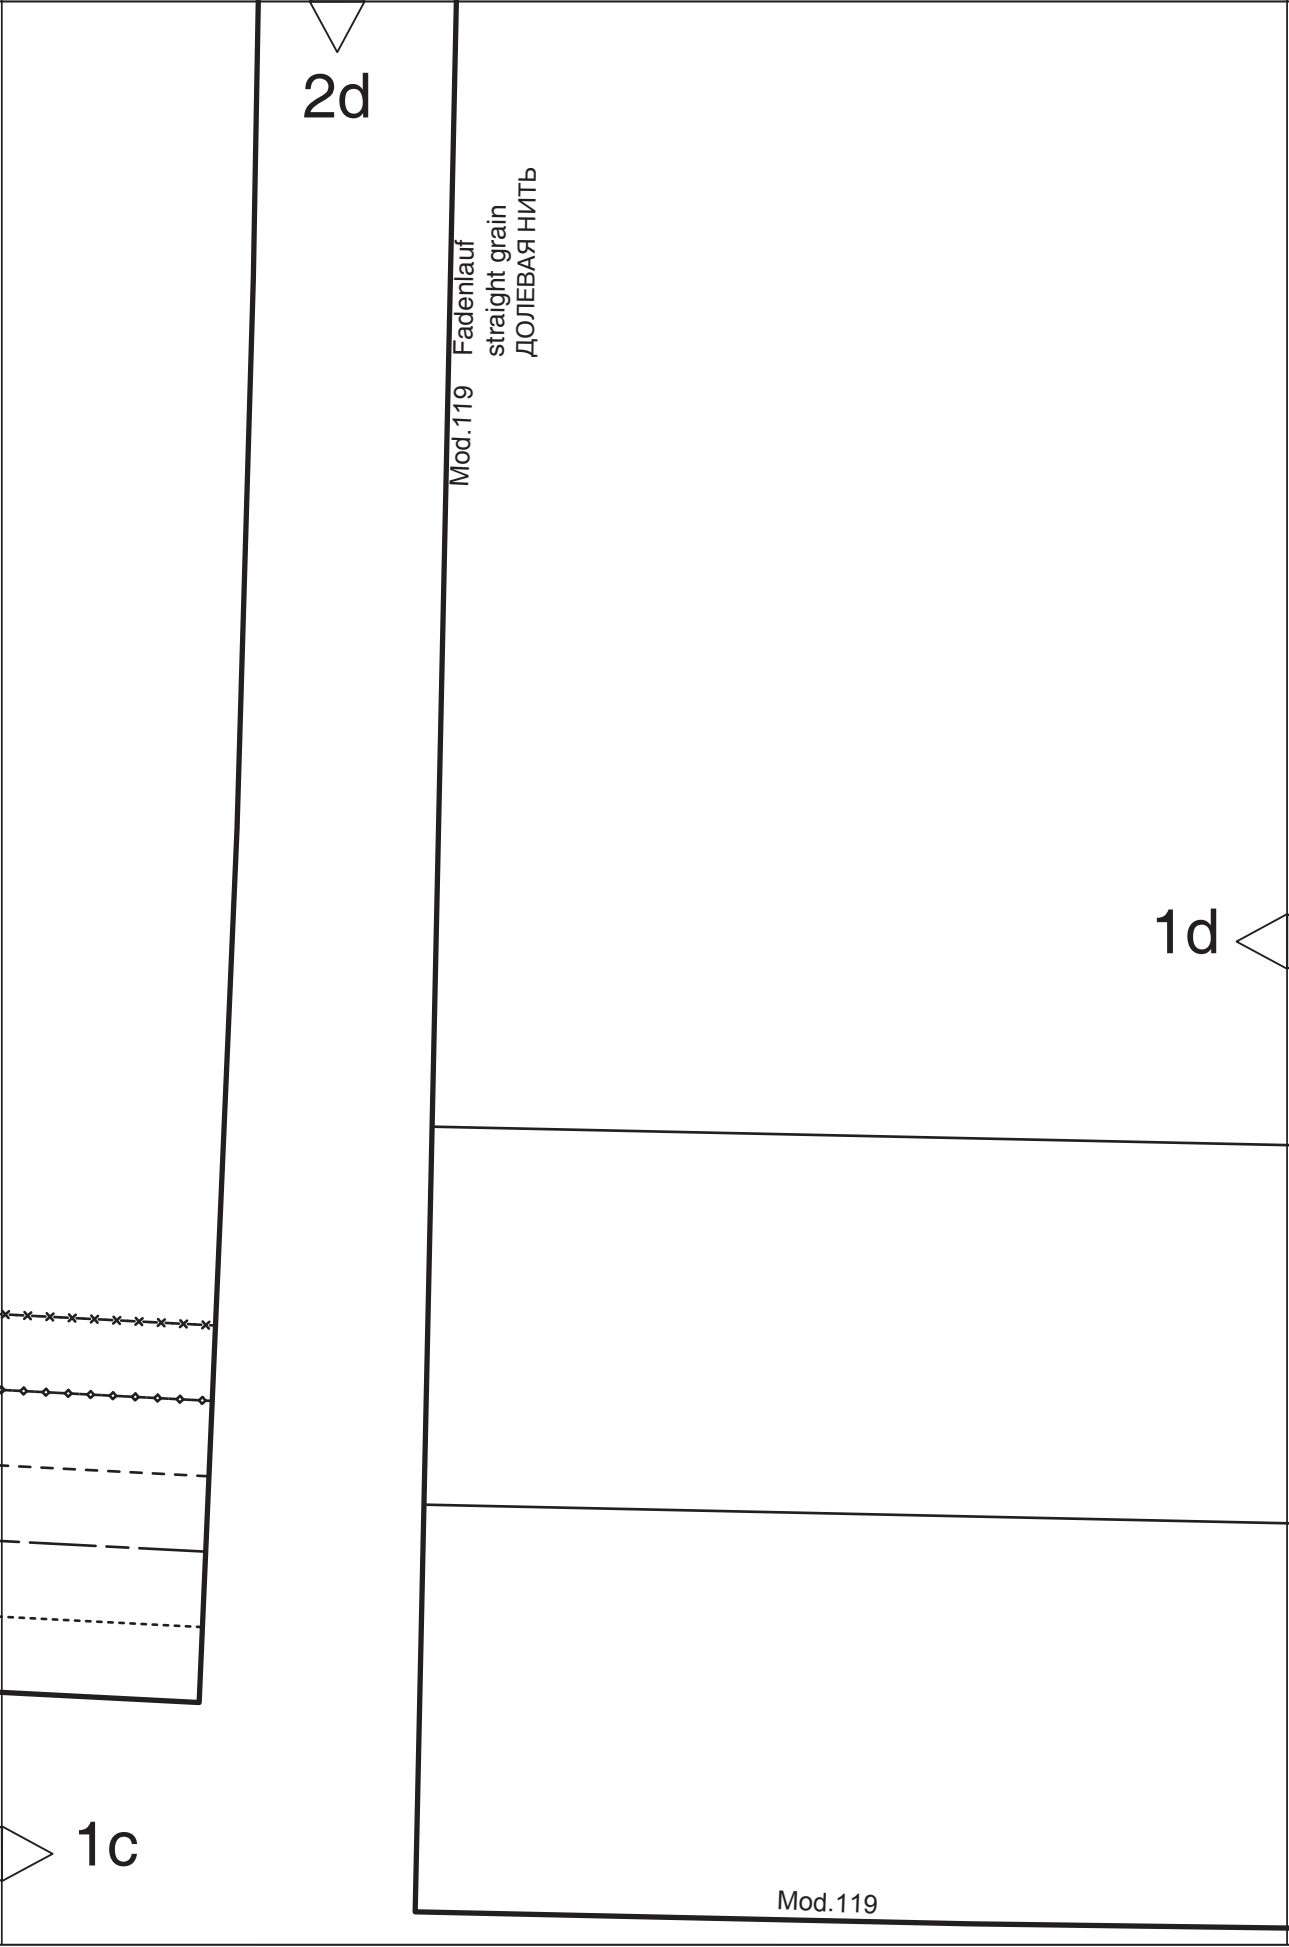

2d

Mod.119 Fadenlauf  
straight grain  
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

1d

1c

Mod.119

2e

1d

1e

Mod.118 Fadenlauf  
straight grain  
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Mod.118

2f

Streifen  
stripe  
Mod.118 ПОЛОСКА

1e



2a

Blendenansatz  
band attachment line  
ЛИНИЯ ШВА ПРИТАЧИВ  
АНИЯ ПЛАНКИ, БЕЙКИ, КАНТА

vordere Mitte Stoffbruch  
center front fold  
ЛИНИЯ СЕРЕДИННОГО ПЕРЕДА СЛИЗ

3a

4a

4b

3a

3b

Taille  
waist  
ТАЛИЯ

2b

4c

3b

3c

Fadenlauf  
straight grain  
Долгеебаг нити  
Mod.119

Mod.118

2c

4d

3c


Mod.119


2d

rückwärtige Mitte Stoffbruch  
center back fold  
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ


Blendenansatz  
band attachment line  
ЛИНИЯ ШВА ПРИТАЧИВ  
АНИЯ ПЛАНКИ, БЕЙКИ, КАНТА

3d

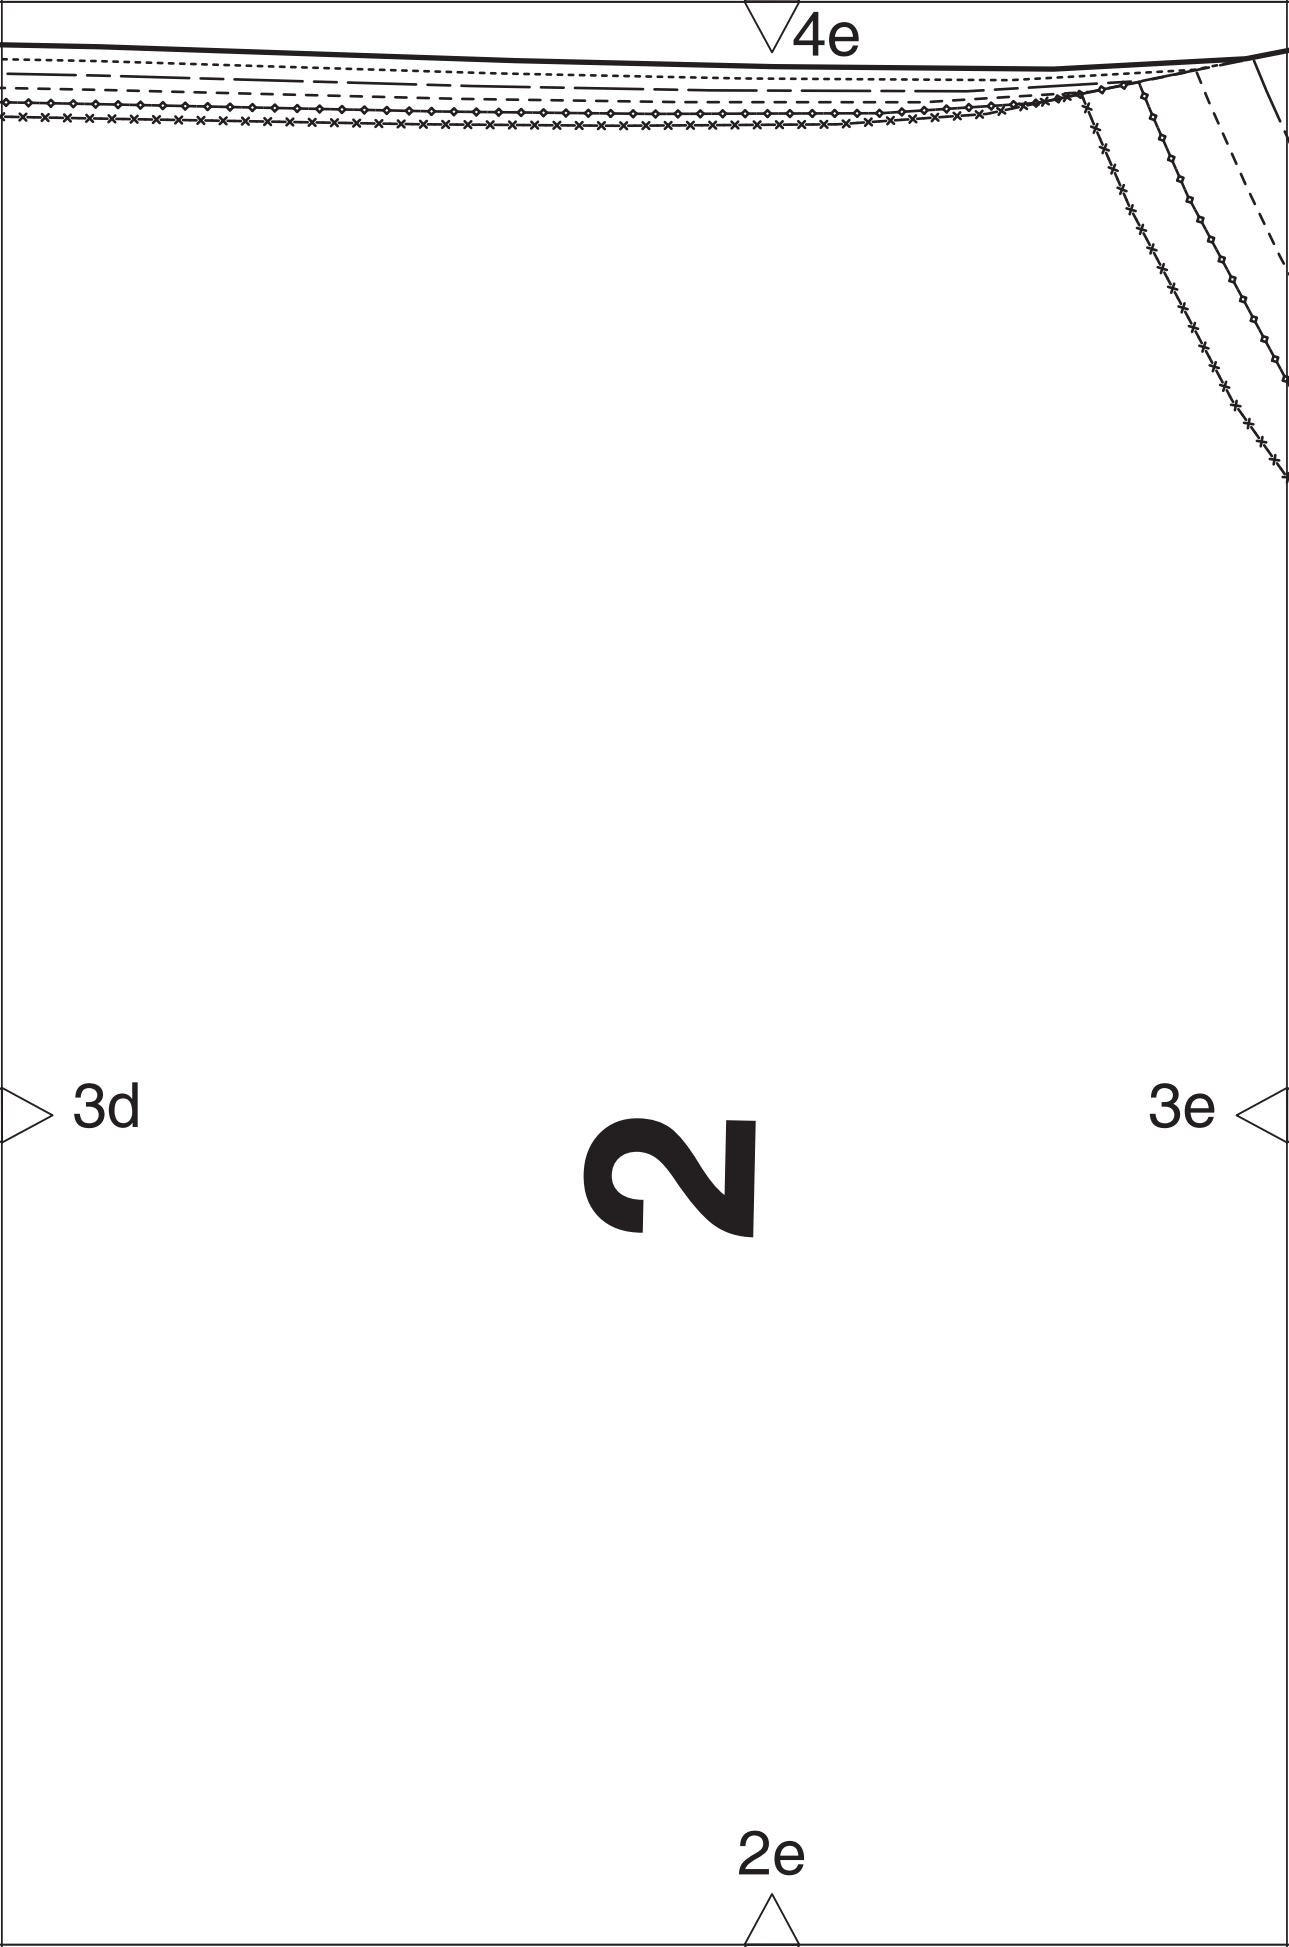

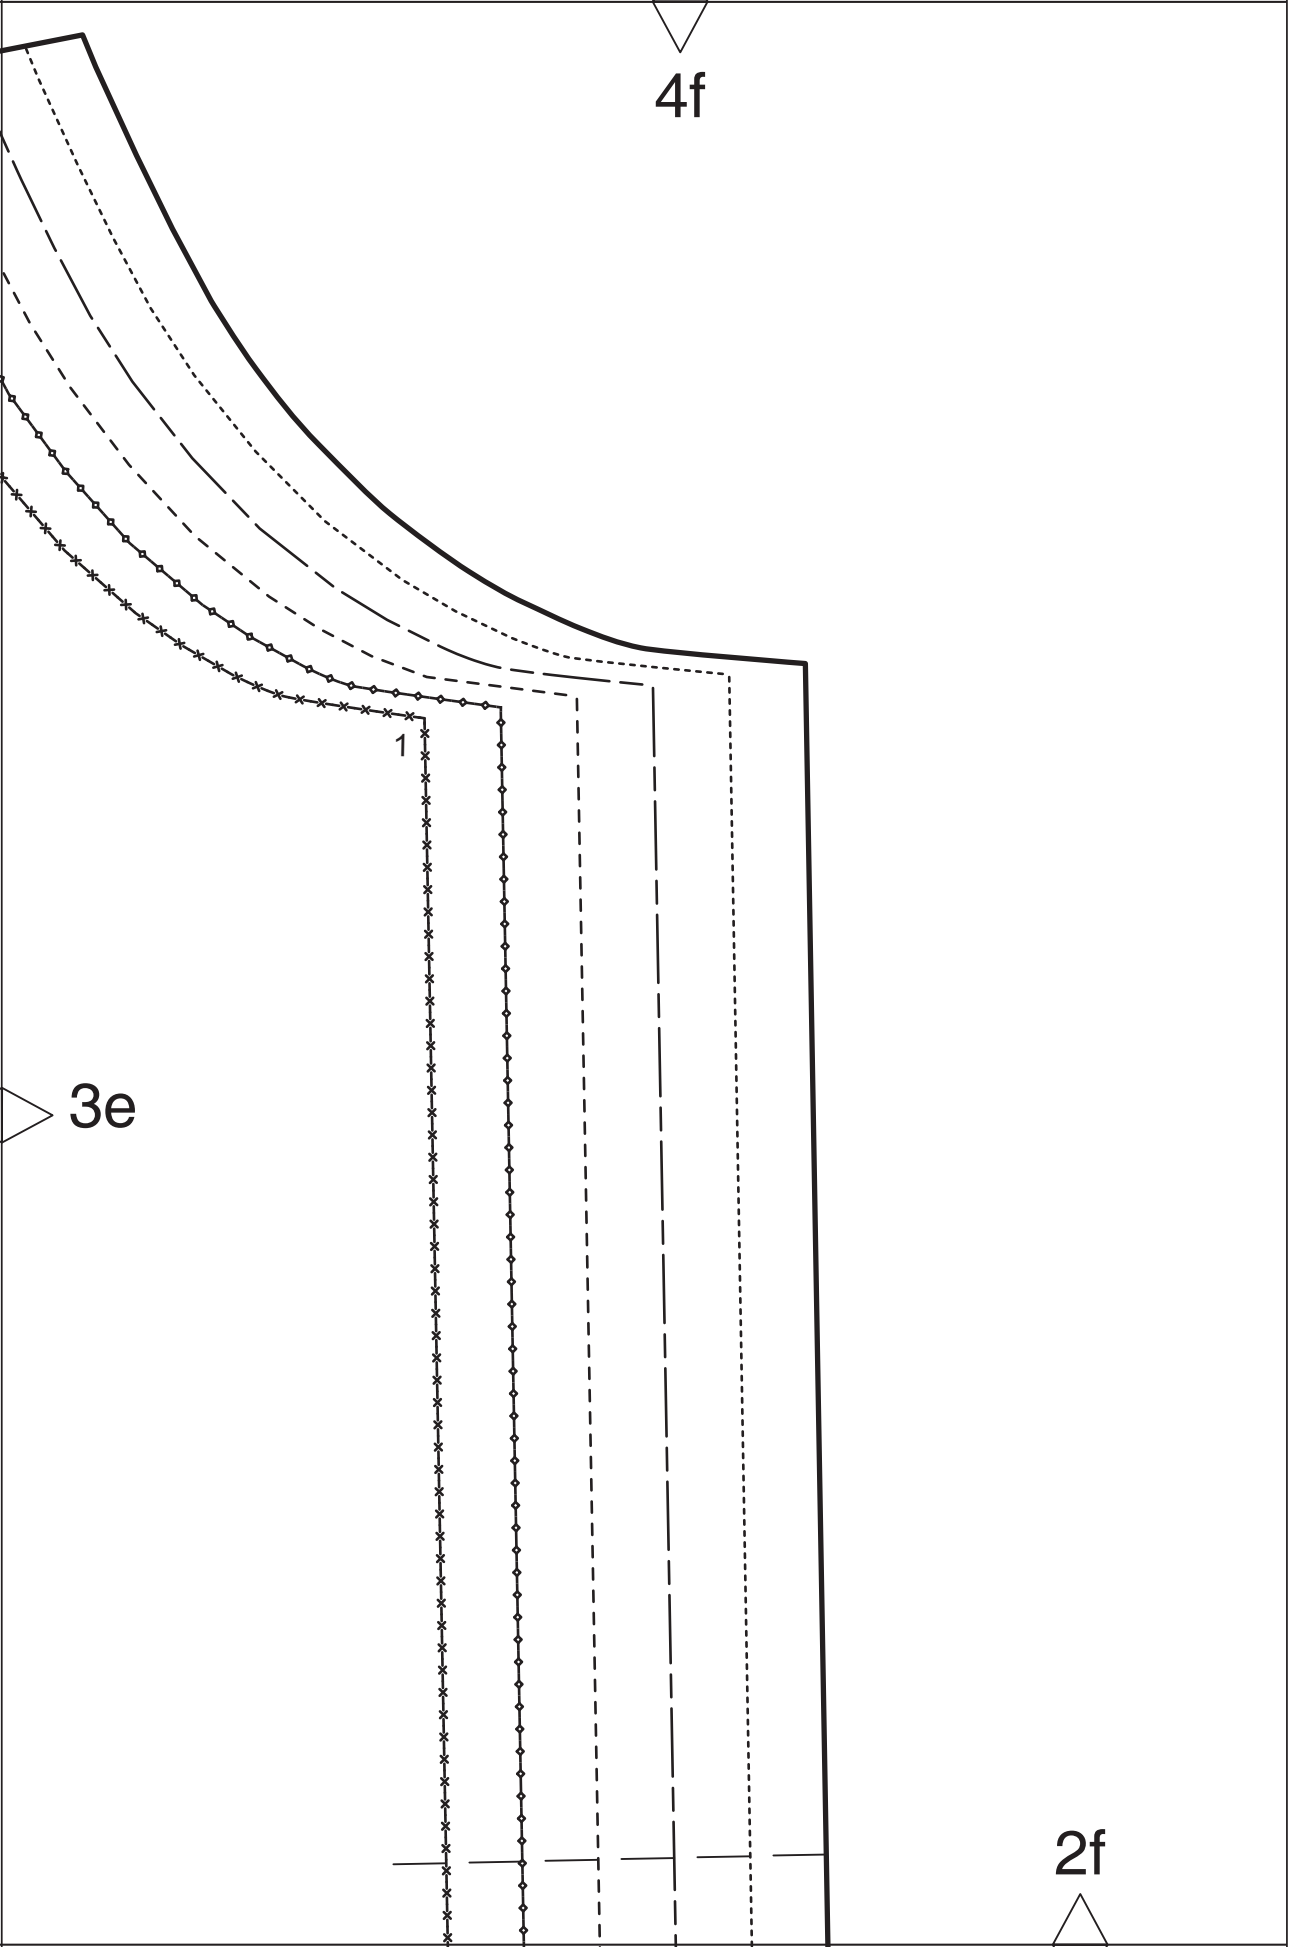



5a

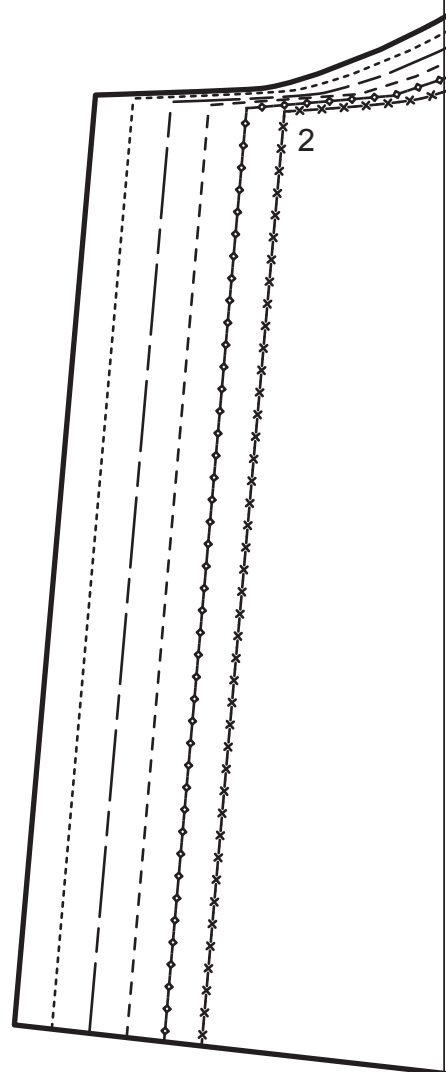

4a



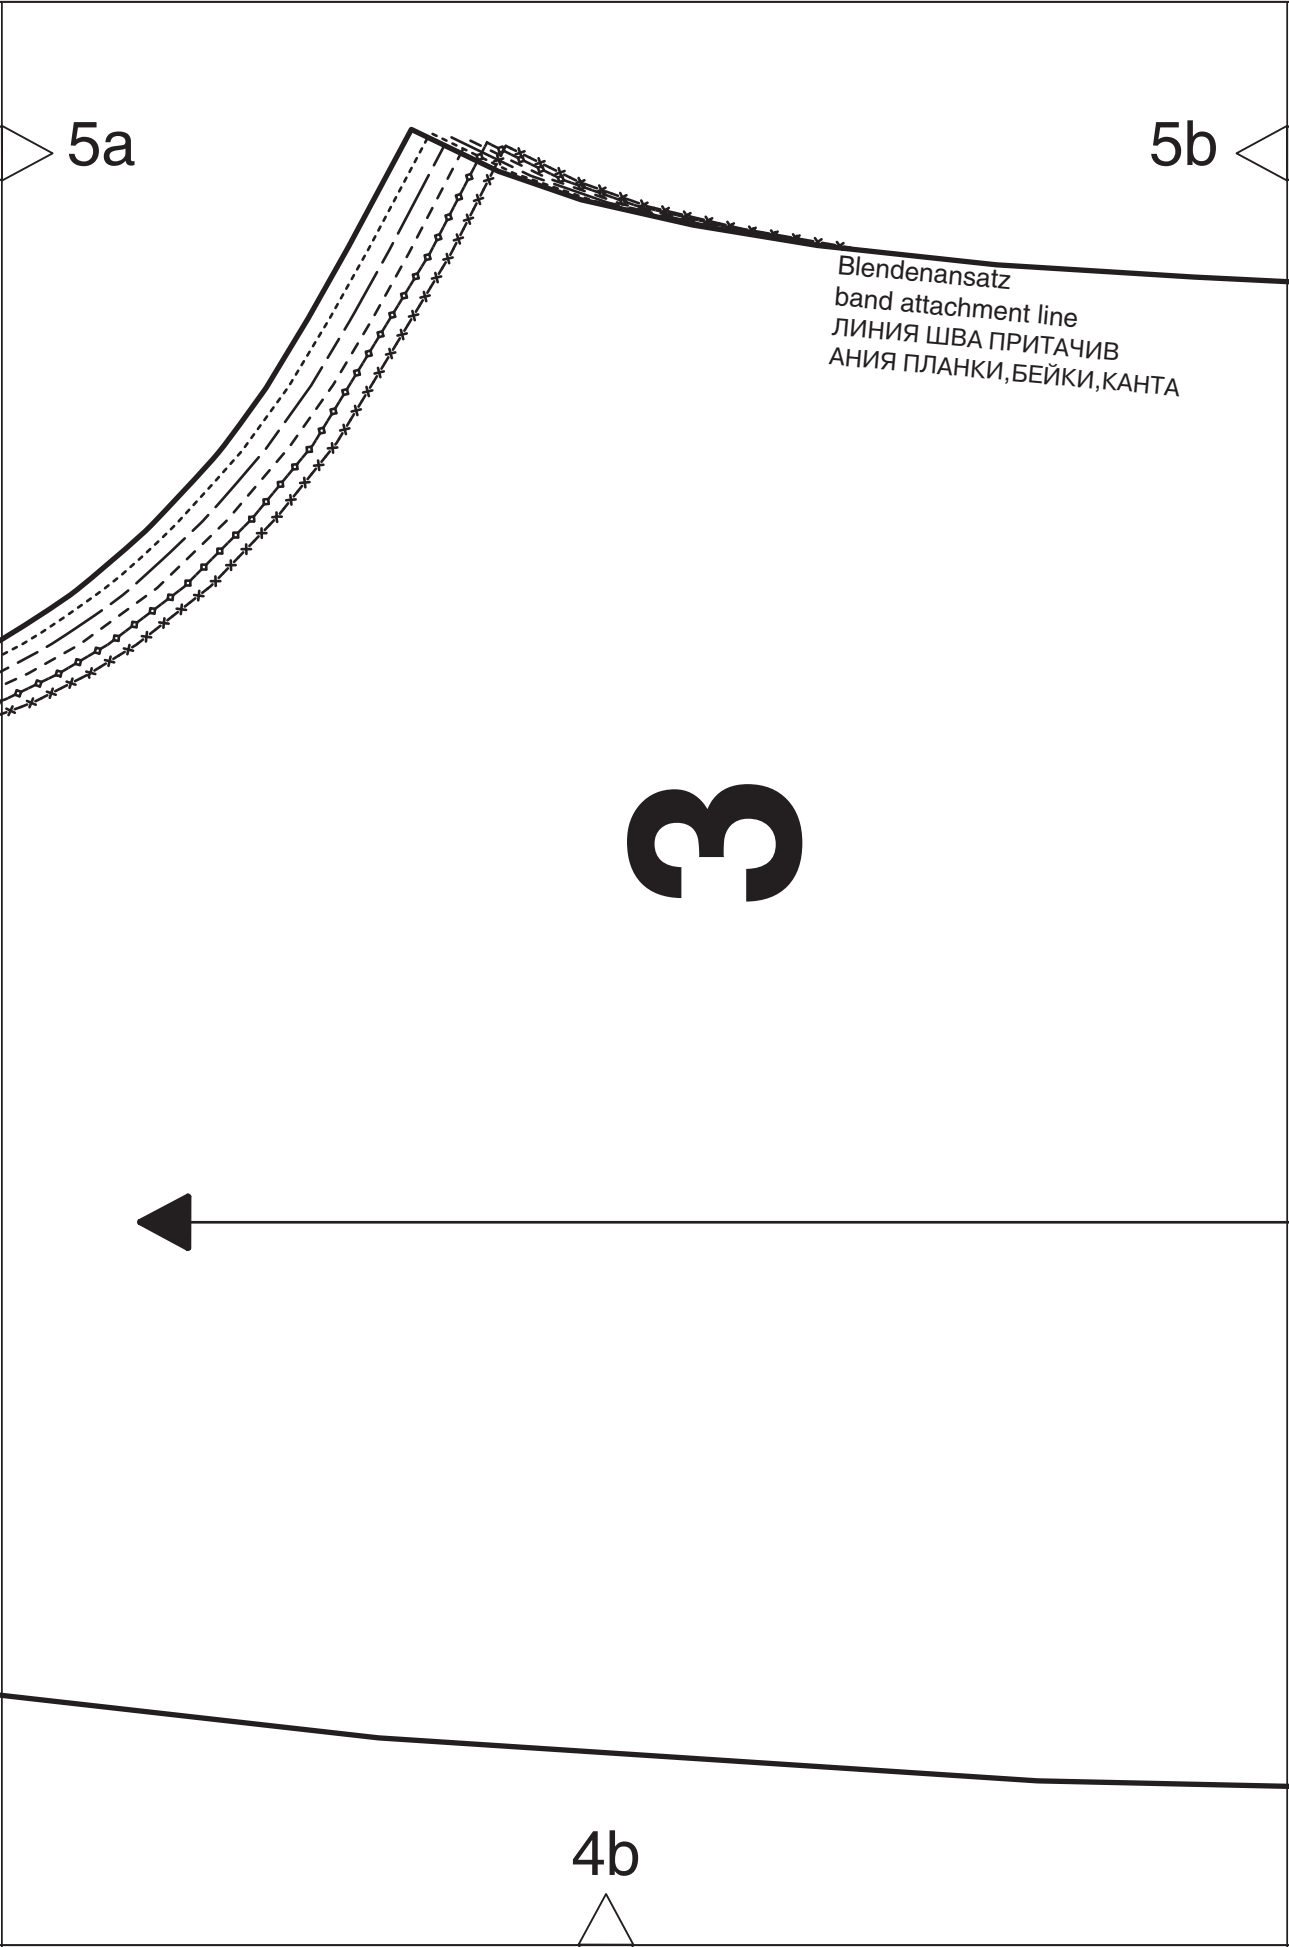

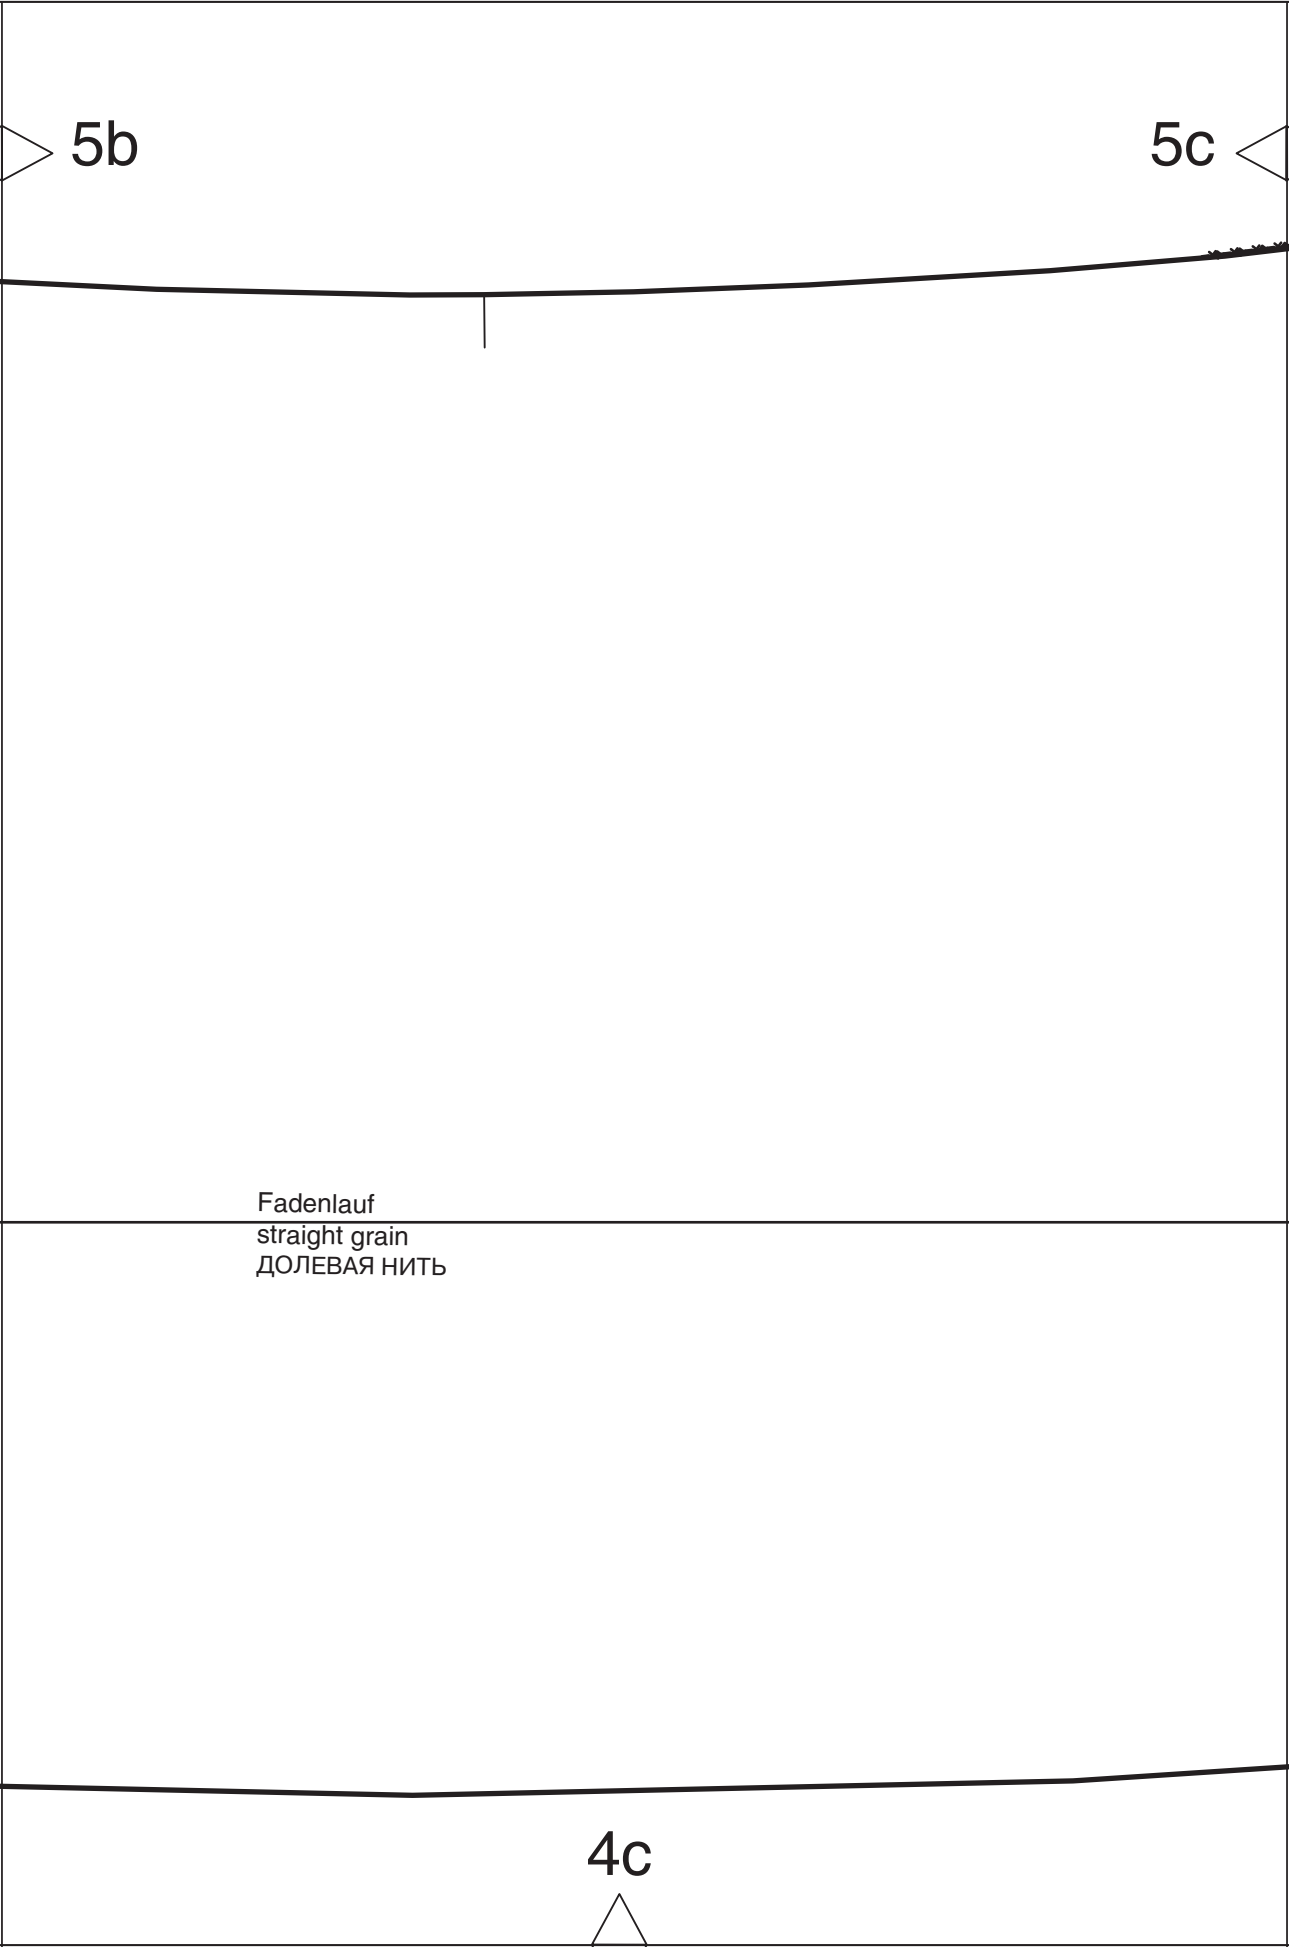

5b

5c

Fadenlauf  
straight grain  
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4c

5c


5d

Streifen  
stripe  
ПОЛОСКА

3

2

4d

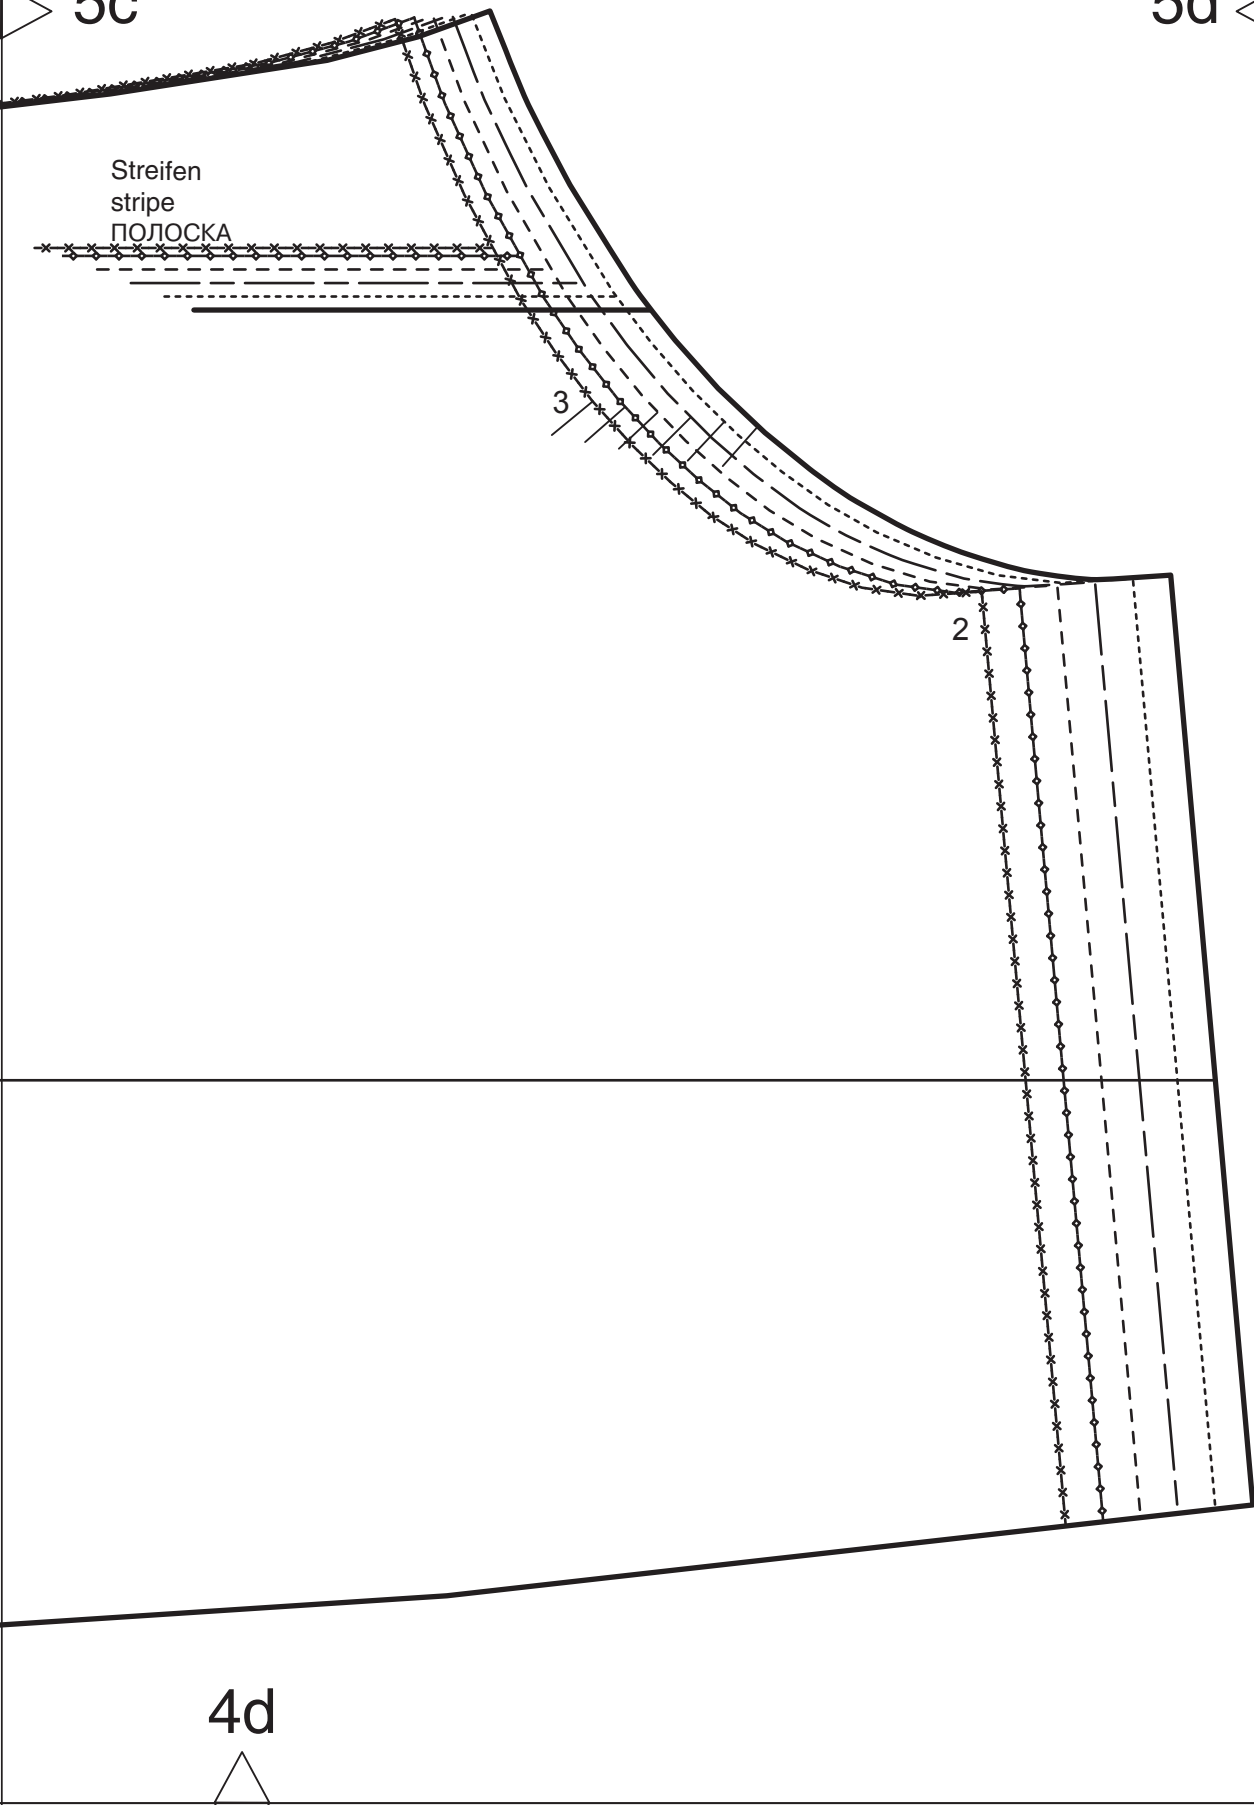

5d


**burda**<sup>®</sup>  
[www.burdastyle.de](http://www.burdastyle.de)

5e

4e



5e

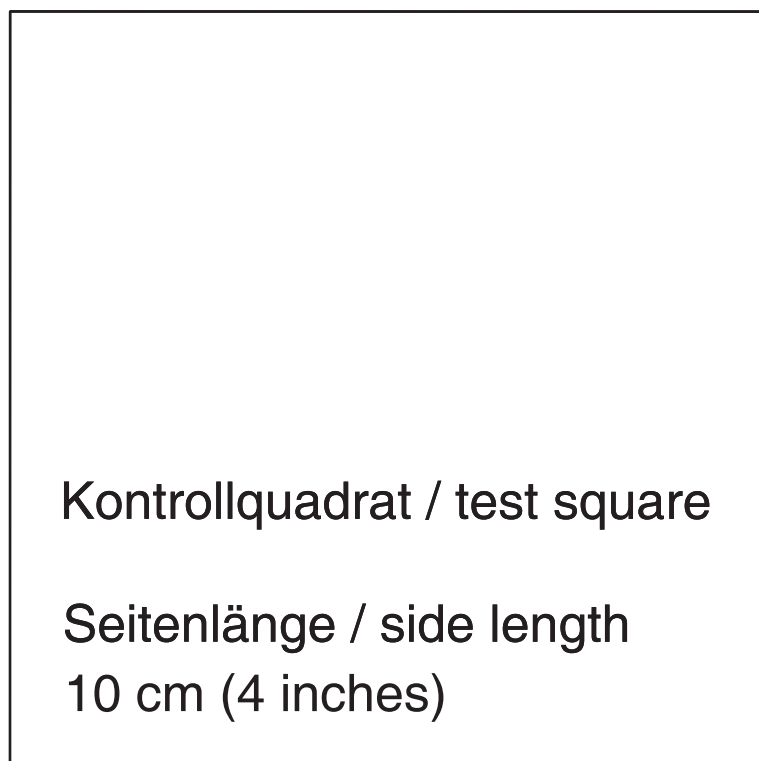

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length  
10 cm (4 inches)

4f

