

Выкройка туники р.36-46(евро)



ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

ЖЕНСКИЕ DAMEN DAMES WOMEN SEÑORAS

1 Размер, Größen, Tailles, Sizes, Tallas						2 Бюст Oberweite Tour de poitrine Bust Contorno busto		3 Талия Taille Tour de taille Waist Contorno cintura		4 Бедра Hüftweite Tour des hanches Hip Contorno cadera	
Рост											
N		L		K							
5'6"	168 cm	5'9"	176 cm	5'3"	160 cm	ins	cm	ins	cm	ins	cm
US	Eur.	US	Eur.	US	Eur.						
6	32	6	64	6	16	30	76	23	58	32 ½	82
8	34	8	68	8	17	31 ½	80	24 ½	62	34	86
10	36	10	72	10	18	33	84	26	66	35 ½	90
12	38	12	76	12	19	34 ¾	88	27 ¾	70	37	94
14	40	14	80	14	20	36 ¾	92	29 ¾	74	38 ¾	98
16	42	16	84	16	21	37 ¾	96	30 ¾	78	40 ¾	102
18	44	18	88	18	22	39 ½	100	32 ½	82	41 ¾	106
20	46	20	92	20	23	41	104	34	86	43 ½	110
22	48	22	96	22	24	43 ½	110	36 ¼	92	45 ¾	116
24	50	24	100	24	25	45 ¾	116	38 ¾	98	48	122
26	52	26	104	26	26	48	122	41	104	50 ½	128
28	54	28	108	28	27	50 ½	128	43 ½	110	52 ¾	134
30	56	30	112	30	28	52 ¾	134	45 ¾	116	55 ¾	140
32	58	32	116	32	29	55 ¾	140	48	122	57 ½	146
34	60	34	120	34	30	57 ½	146	50 ½	128	60	152

Размер выкройки для:
платья, блузы, жакета,
пальто определяют
по обхвату груди,



Размер выкройки для:
для юбки и брюк
по обхвату бедер.





Схема расположения деталей

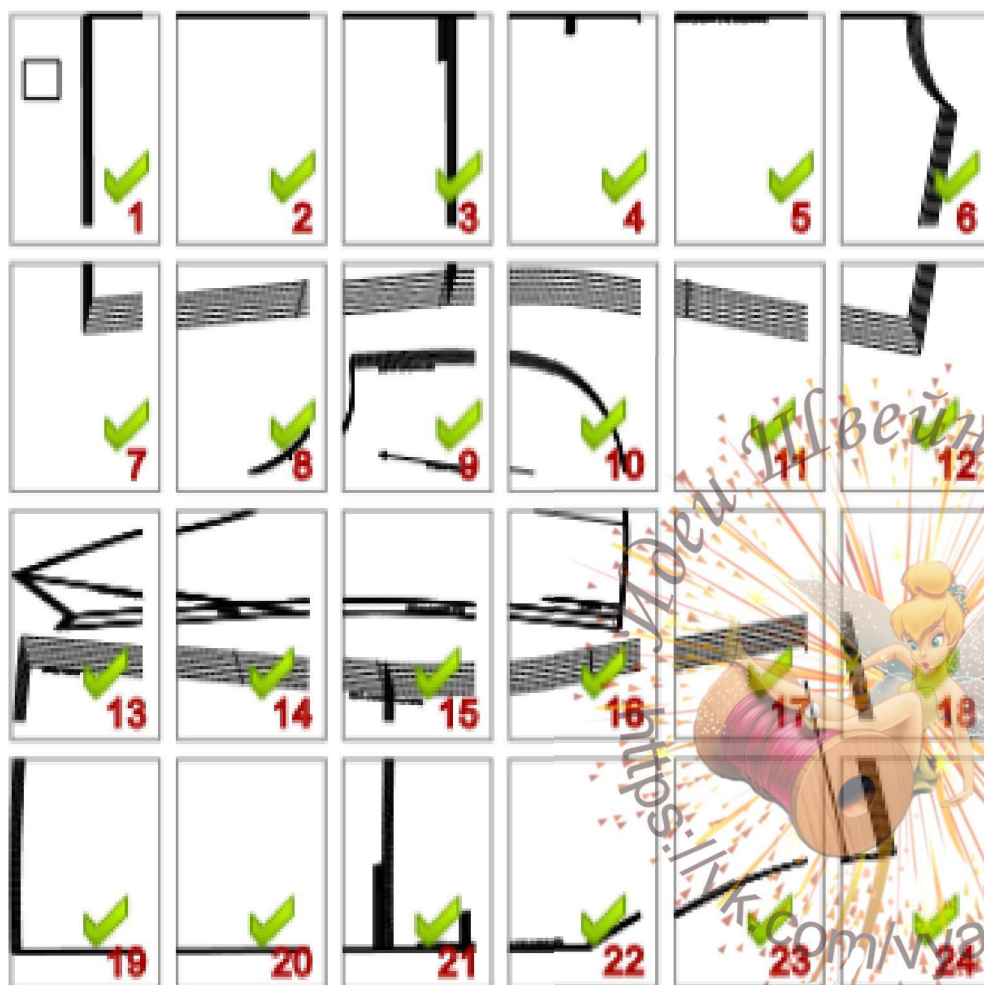

Размеры 36,38, 40,42, 44,46

Длина по спинке ок. 93 см.

Вам потребуется:

Креп-жоржет 2,05—2,10—2,15 м шириной 125 см.

Рекомендации по выбору ткани: тонкие прозрачные ткани.

Бумажная выкройка:

Распечатать детали выкройки.

Припуски:

на швы, по срезам и на подгибку низа — 1.5 см. Для размера 44/46 на швы, по срезам и на подгибку низа — только 1 см.

Раскрой:

1 Перед со сгибом 1х


2 Спинка со сгибом 1х

3 Капюшон, цельнокроеный с пластроном 2х

а) полоса для кулиски талии общей длиной 118—126—134 см и шириной 3.5 см, включая припуски;

б) пояс-завязка общей длиной 200—210—220 см и шириной 4 см, включая припуски;


с) завязка для кулиски капюшона общей длиной 160 см и шириной 4 см, включая припуски.

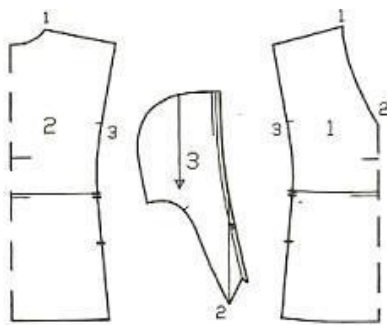

Пошив:

- Выполнить плечевые швы. Припуски каждого шва срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить назад.
- На деталях капюшона у лицевого выреза обметать по разметке прорезы как петли, подложив с изнаночной стороны по лоскутку ткани.
- Выполнить средний шов капюшона как запошивочный: стачать средние срезы, припуски шва заутюжить в одну сторону, лежащий снизу припуск срезать до ширины 5 мм, лежащий сверху припуск подвернуть, приметать и настрочить с лицевой стороны капюшона на расстоянии 7 мм.
- Цельнокроеную обтачку лицевого выреза капюшона отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть и настрочить на расстоянии 1,5 см. Правый конец пластрона наложить на левый, совместив линии середины переда, и сметать срезы. Капюшон и пластрон втачать, начав строчку у линии середины переда и выполнив на припуске шва переда в уголке надсечку. Припуски шва обметать вместе и заутюжить на перед и спинку. Перед и спинку отстрочить вдоль шва втачивания пластрона и капюшона в край.
- Выполнить боковые швы, оставив в левом шве открытым участок между линиями кулиски талии. Припуски швов разутюжить.
- На полосе для кулиски (а) заутюжить на изнаночную сторону припуски по периметру на ширину 1 см. Полосу наложить на изнаночную сторону блузы, приметать по линиям кулиски талии и с лицевой стороны блузы настрочить по этим линиям.
- Край проймы, нижние края переда и спинки, края нижних боковых разрезов обработать плотной узкой зигзагообразной строчкой — см. модель 118.
- На пояске-завязке (б) и на завязке капюшона (с) подвернуть концы. Поясок и завязку сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь, и проложить по строчке на расстоянии 1 см от сгибов. Поясок и завязку вывернуть, приутюжить, отстрочить и вдеть в соответствующие кулиски.

1:1



→
1:2

↓
2:1



1:2

←
1:1

→
1:3

2:2
↓



1:3

←
1:2

→
1:4

2:3
↓



1:4

ТААМ

П

←
1:3

→
1:5

2:4
↓




1:5
АДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

←
1:4

→
1:6


2:5
↓

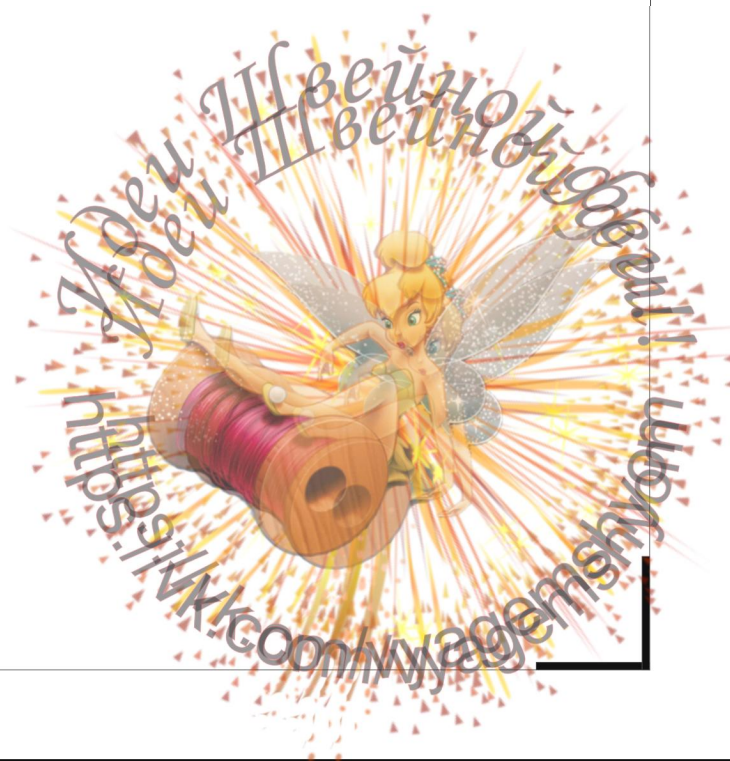

1:6


←
1:5

2:6
↓

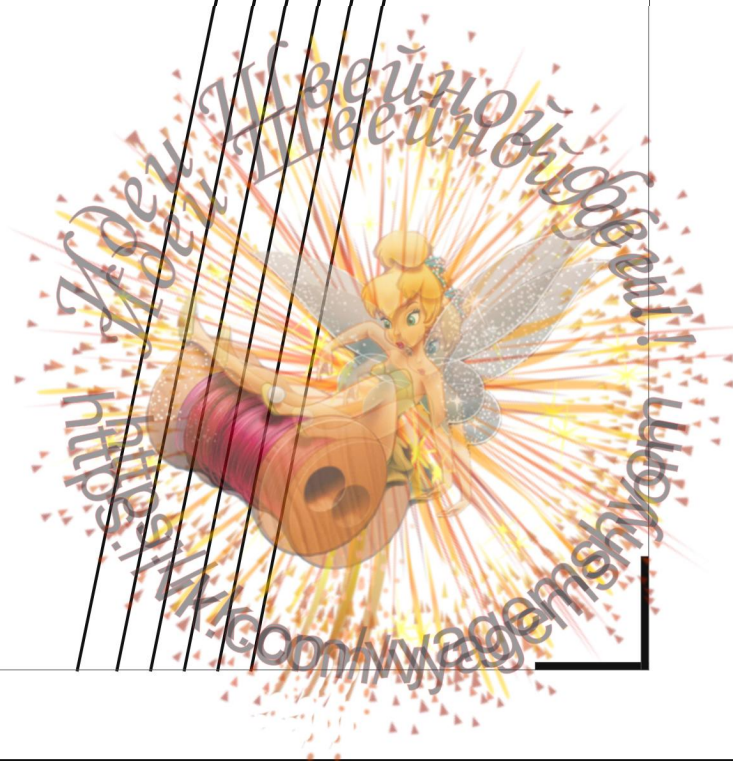


2:1

1:1
↑

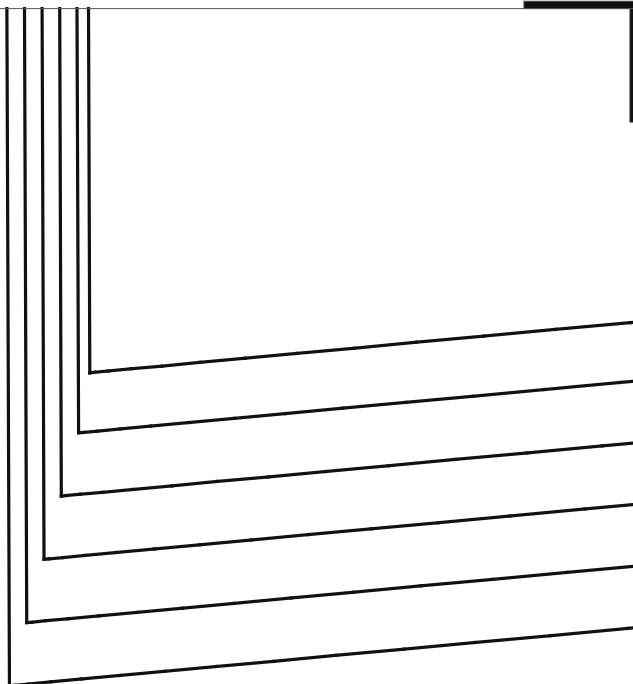


2:2
→

3:1
↓

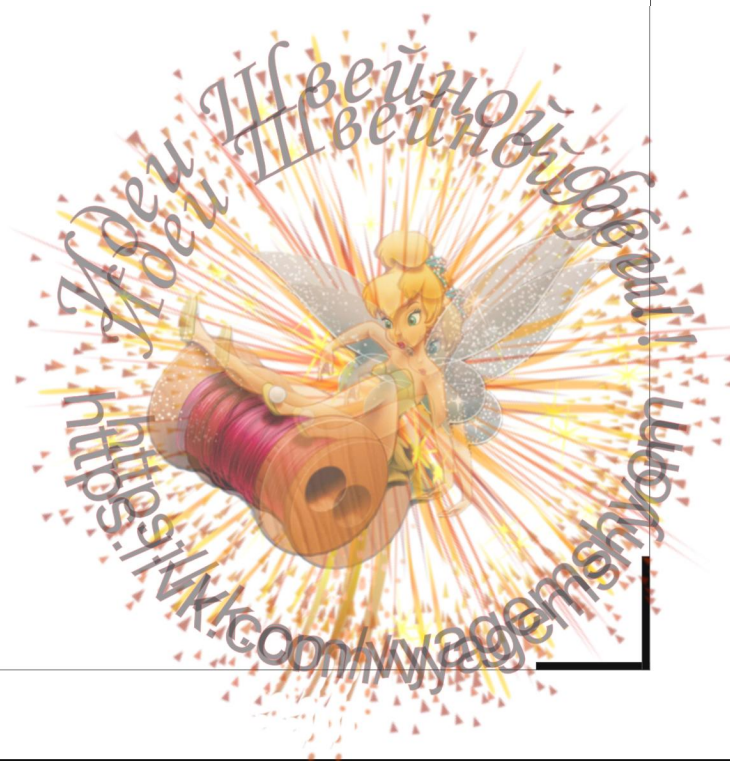

2:2

1:2

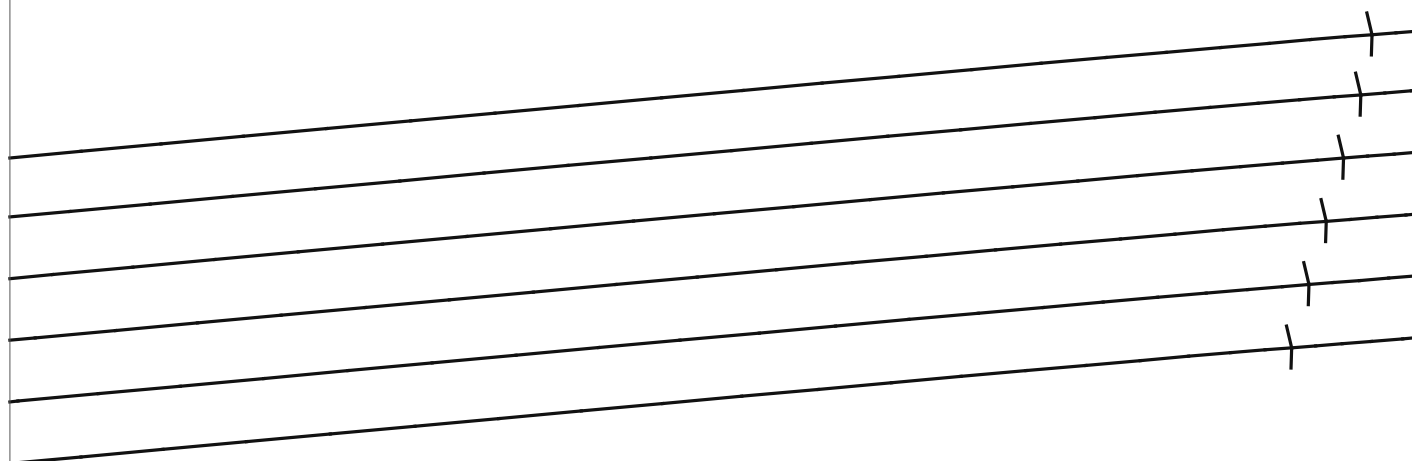


2:1



2:3



3:2

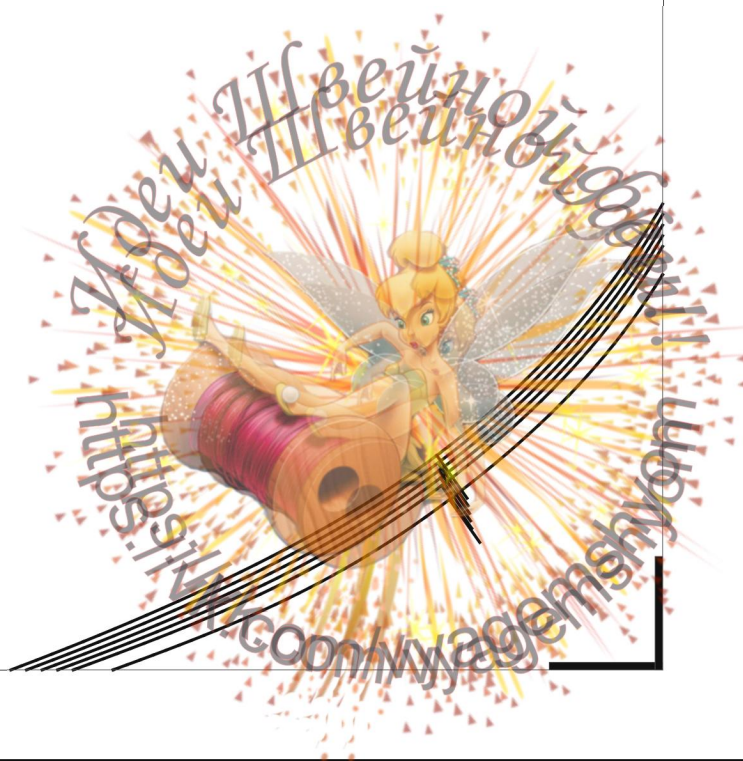

2:3

1:3




2:2

ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ

2:4



3:3

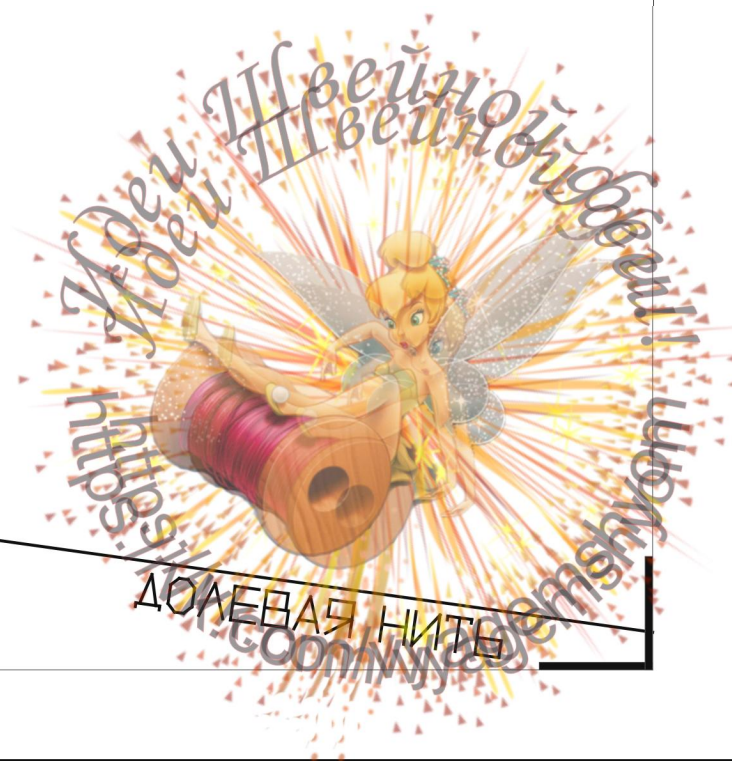

2:4

1:4




2:3



2:5




3:4

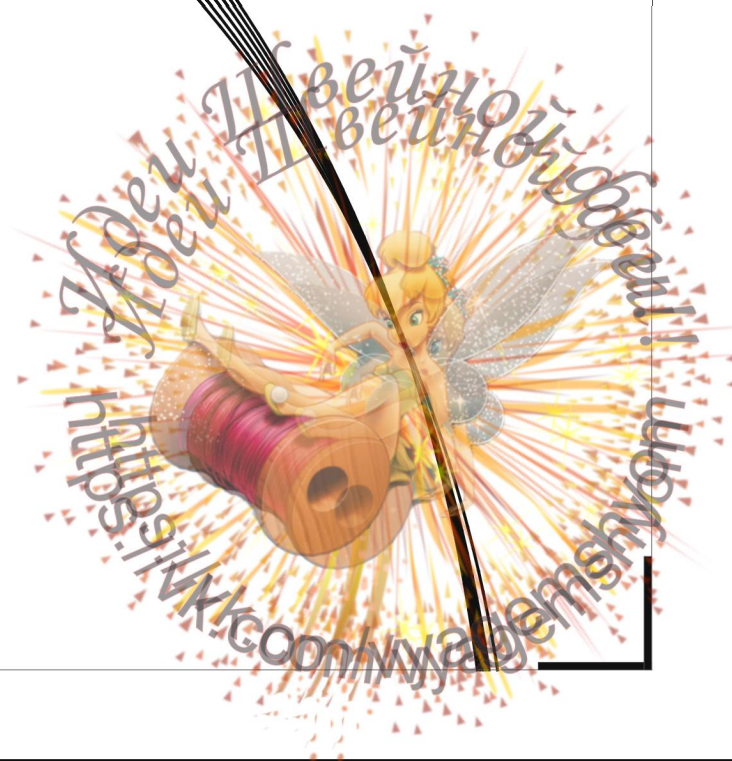

2:5

1:5

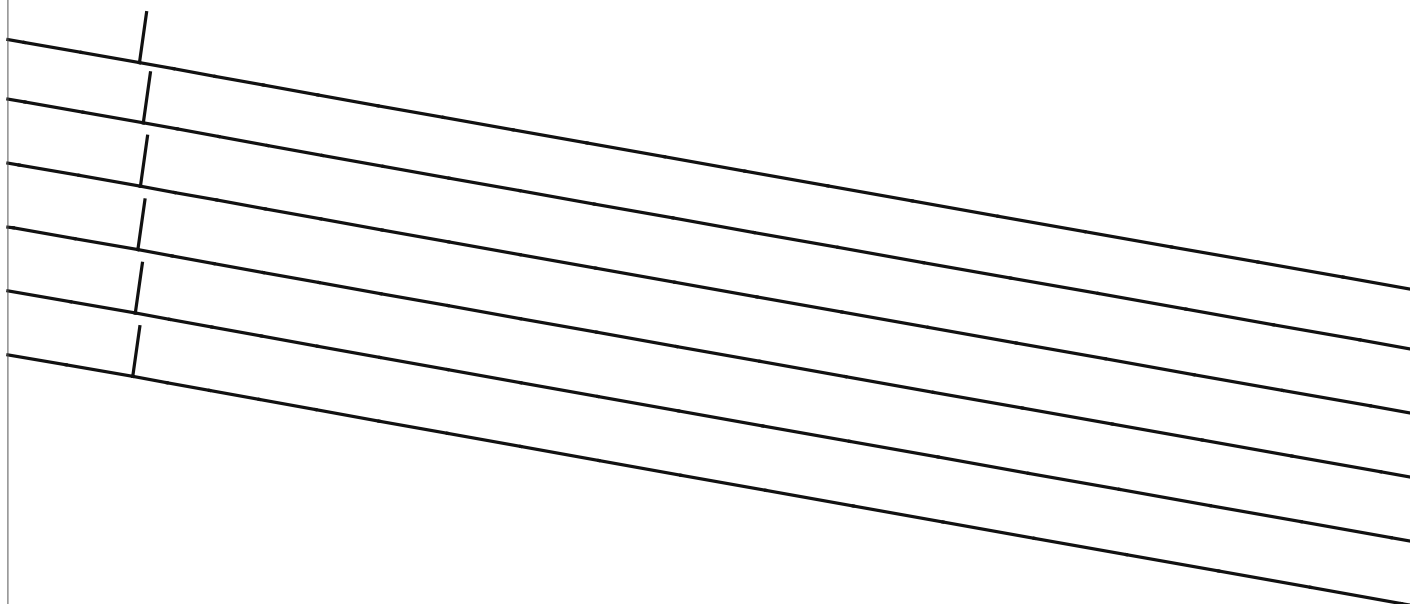


2:4



2:6




3:5

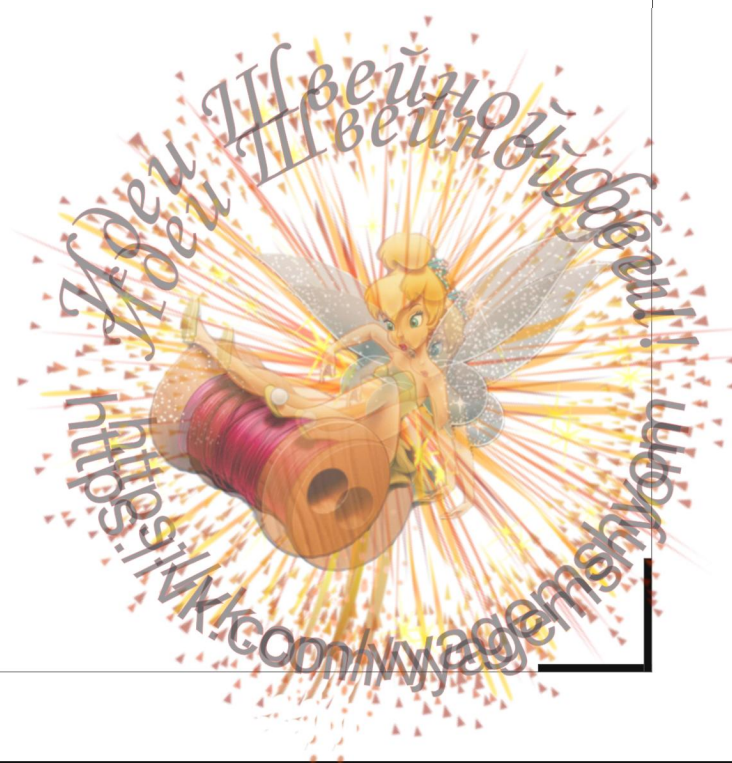


2:6

1:6
↑

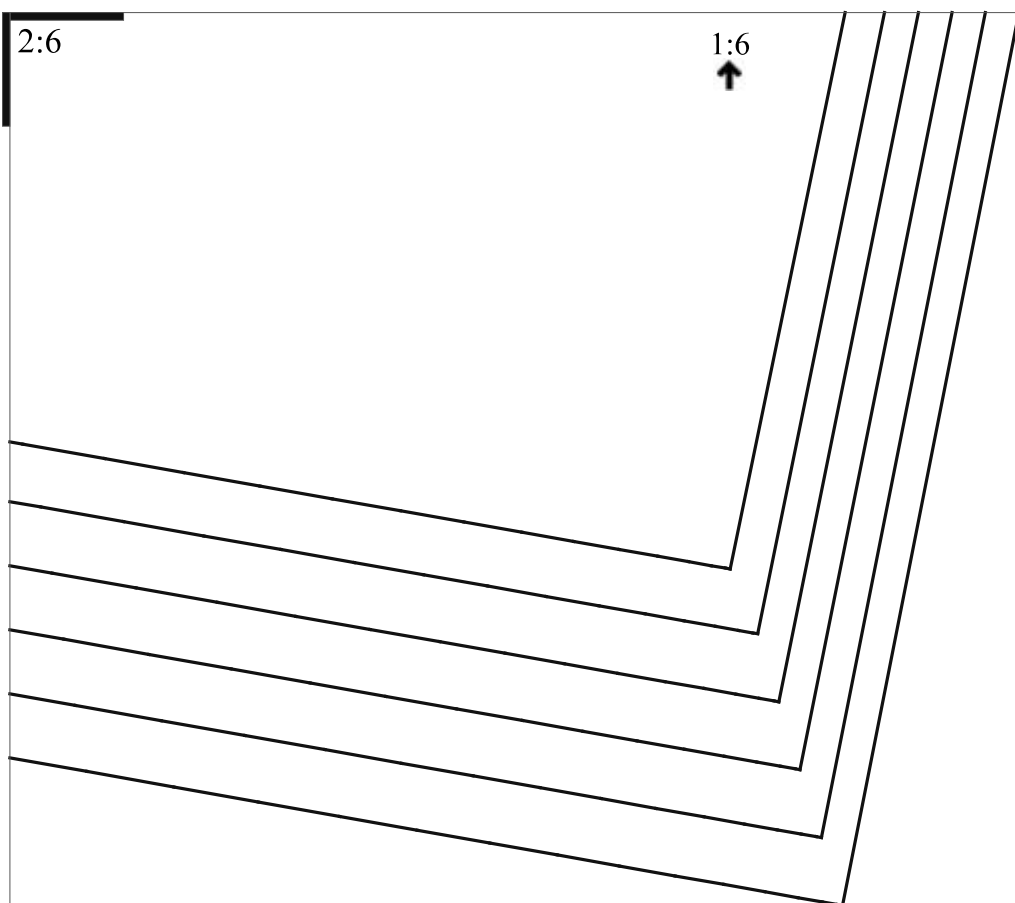

←
2:5

3:6
↓

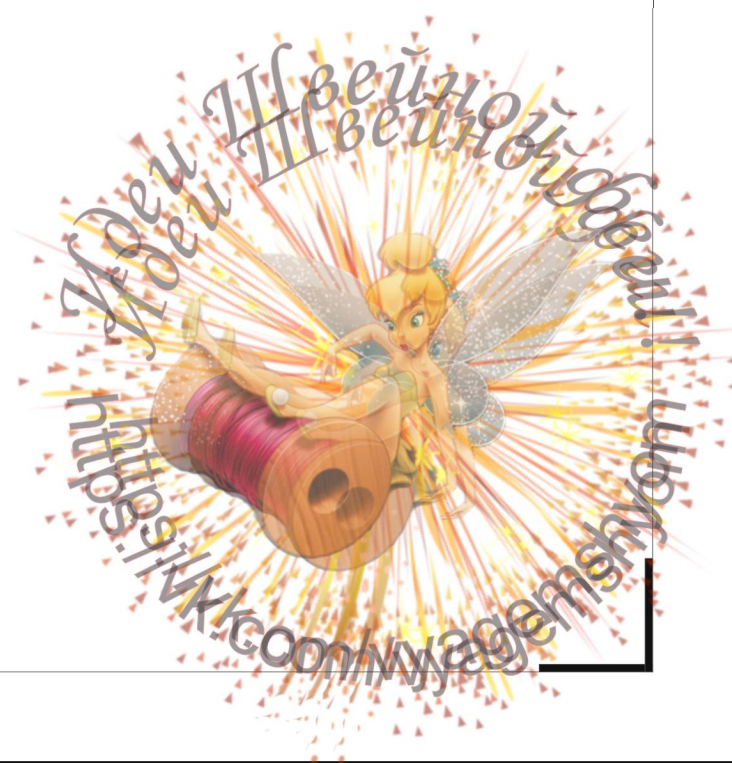

3:1

2:1




ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ Т

3:2



ШЛИЦА, РАЗРЕЗ


4:1

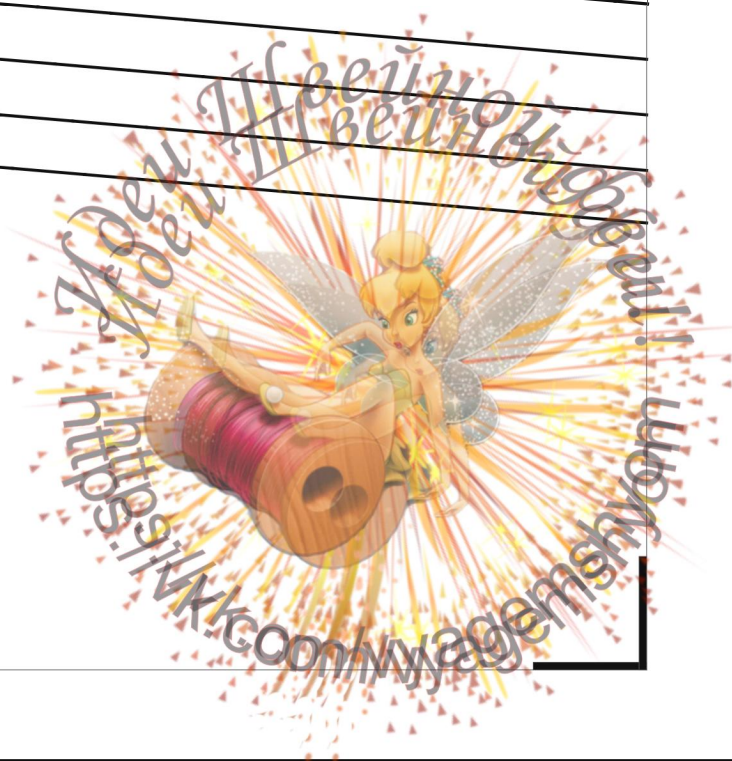

3:2




ЕРЕДА



3:1

3:3

4:2

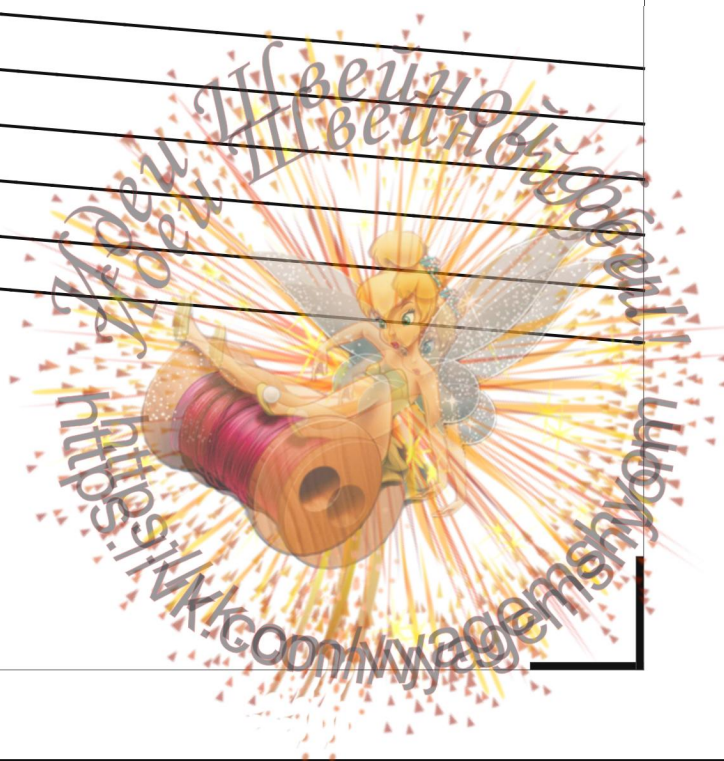

3:3

2:3




ОБТАЧКА, ПОДБОРТ С ГИБ

3:2

3:4

ЛЕВАЯ СТОРОНА - ШЛИЦА, РАЗРЕЗ

4:3

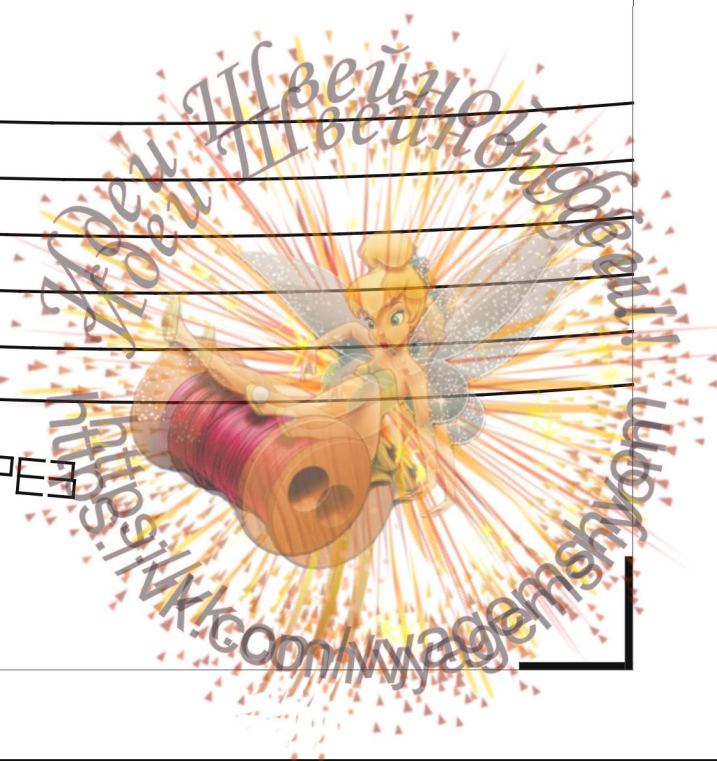

3:4

2:4




КУЛИСКА

3:3

3:5

4:4

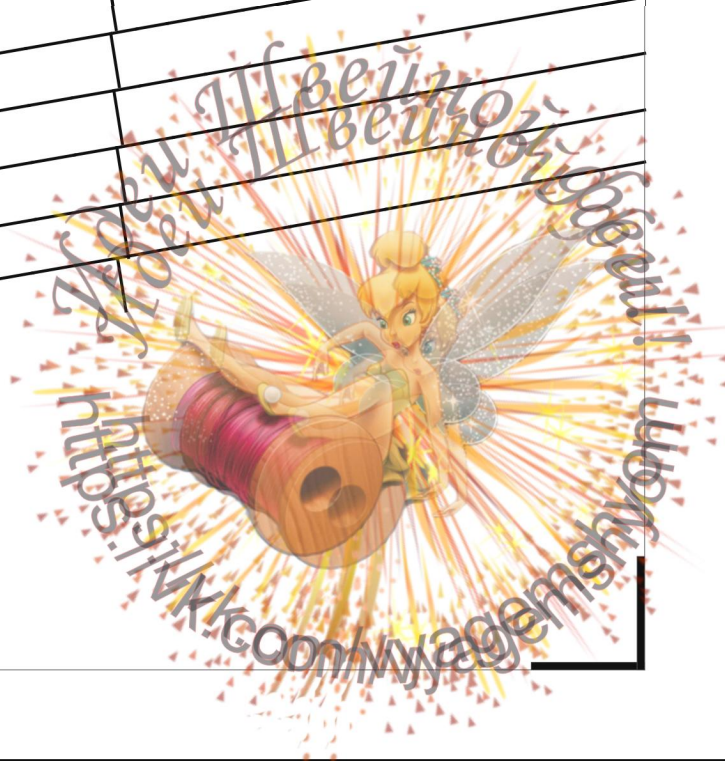

3:5

2:5



3:4



3:6



4:5




3:6

2:6
↑

3:5


4:6
↓

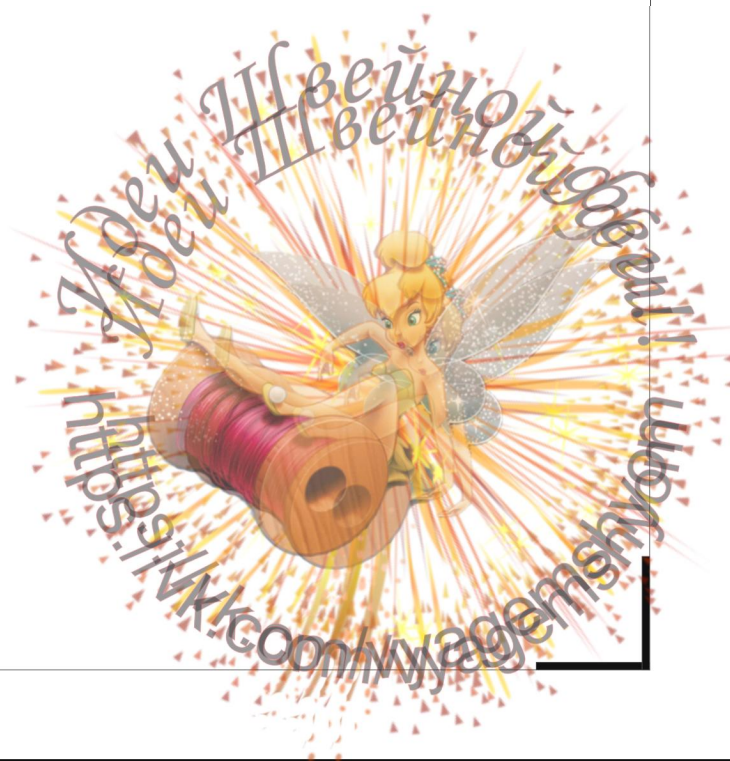

4:1

3:1
↑

→
4:2

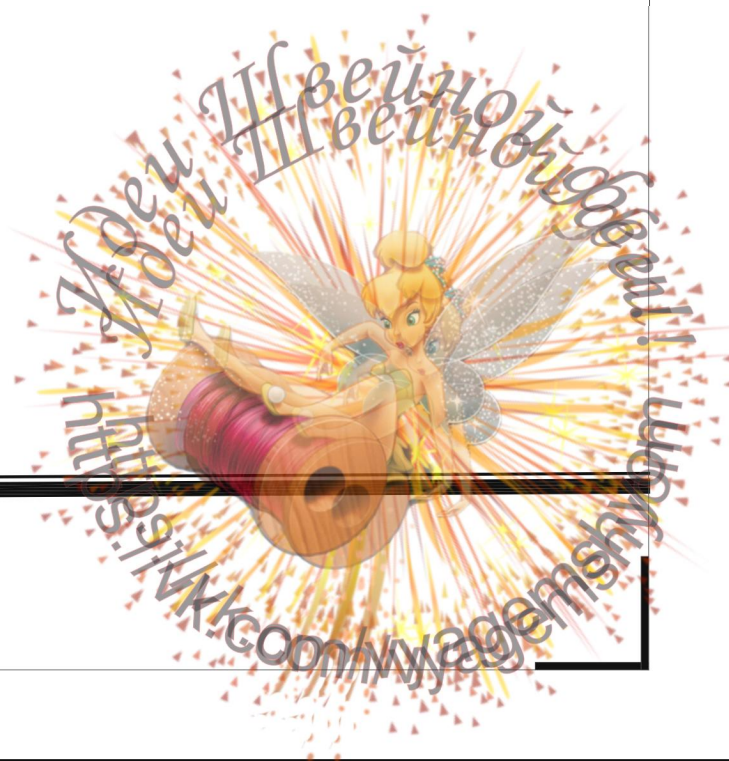


4:2

3:2
↑

←
4:1

→
4:3

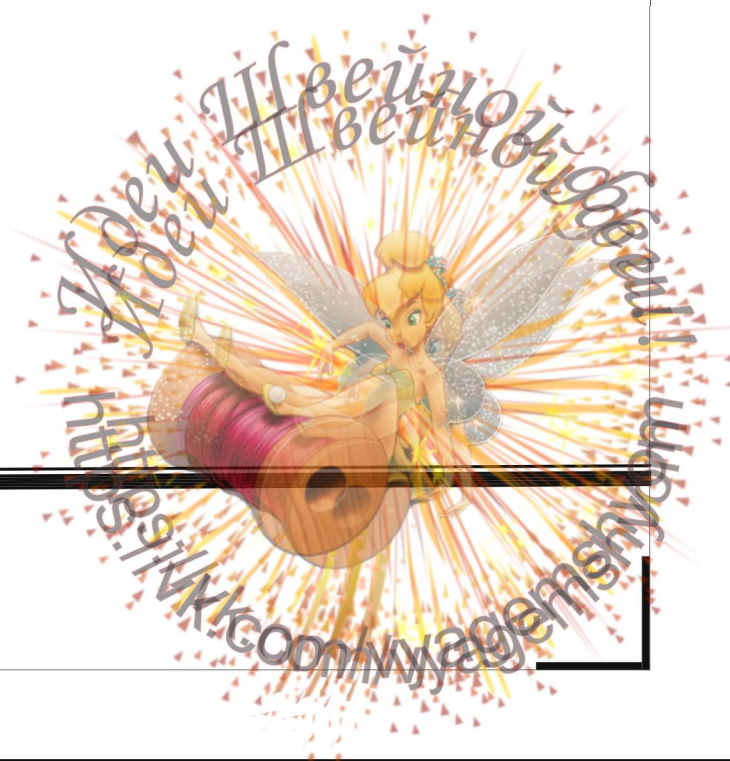

4:3

3:3




←
4:2

→
4:4

КУЛАМКА

ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕД

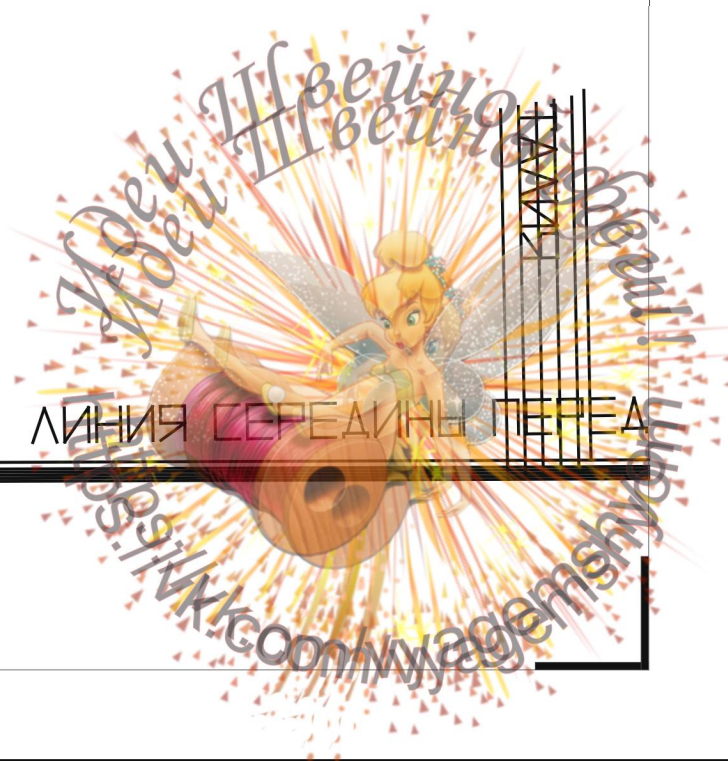


4:4

3:4
↑

←
4:3

→
4:5

А СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

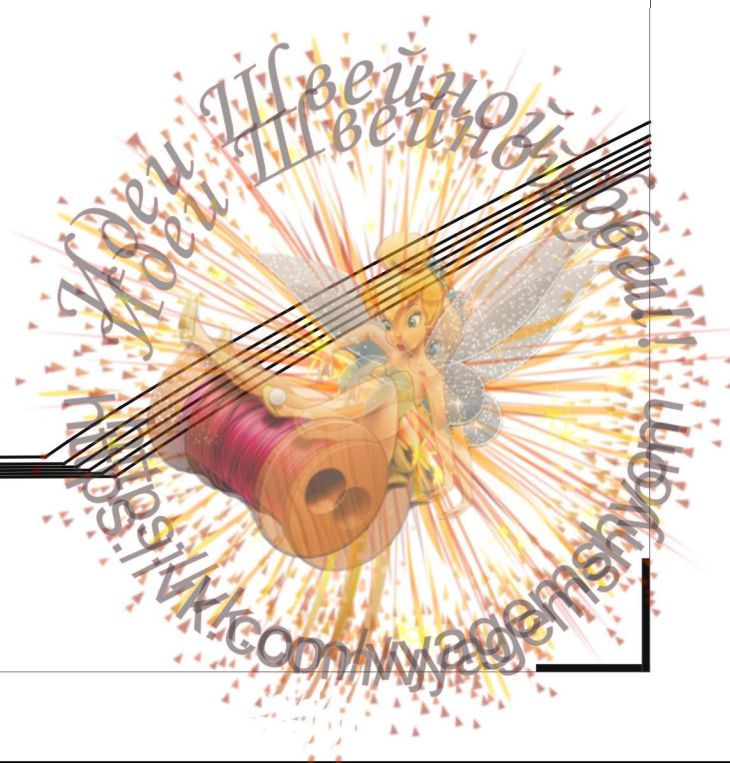


4:5

3:5
↑

←
4:4

→
4:6

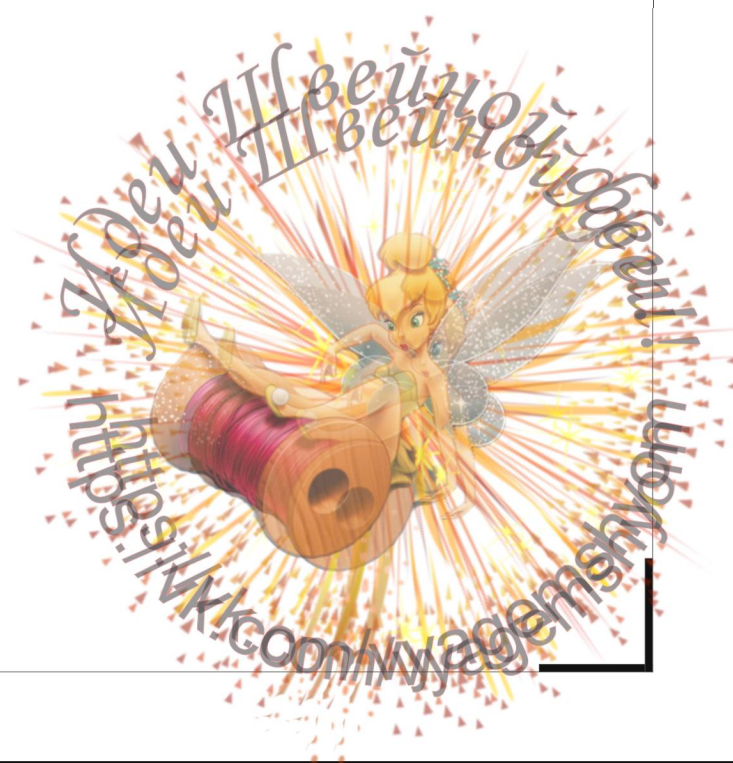

4:6

3:6
↑

←
4:5

