





Выкройки VK
https://vk.com/lekalo_vk



выкройка трикотажного платья р.34-54

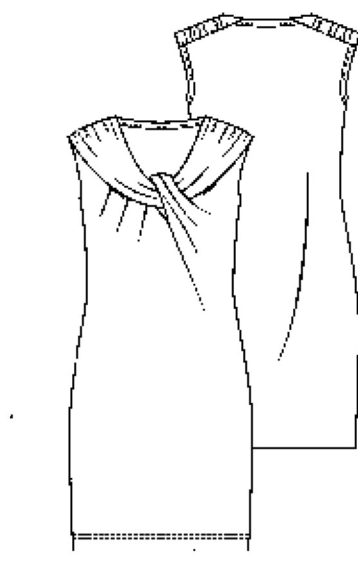

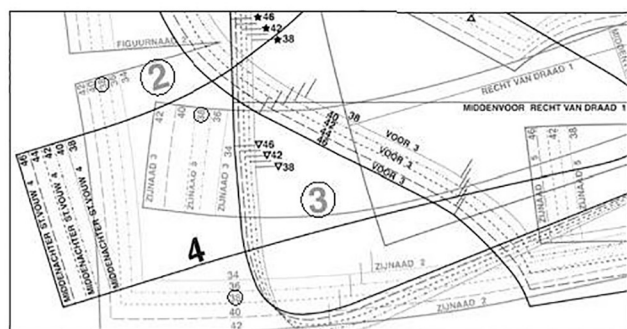

Как переснять лекала деталей

В описании каждой модели указано, на каком листе находятся лекала к ней. Все детали одной модели имеют один цвет. Номера лекал на листе соответствуют номерам на плане раскладки, представленном в описании. Контуры деталей разных размеров имеют разное начертание. Размеры обозначены у соответствующих линий.

Копирование деталей

Обведите детали нужного размера фломастером или маркером. Положите прозрачную бумагу (например, кальку) поверх листа с лекалами и скопируйте лекала по контуру. Перенесите все символы, знаки, внутренние линии и надписи на лекала. Линии некоторых деталей, например подкройных обтачек, подборт, располагаются внутри основной детали, их нужно скопировать отдельно.

Зеркально скопировать (выполнить в разворот)

Иногда на листе лекал дается половина детали, из которой нужно сделать целую. Расположите скопированную половину детали повторно на бумаге и вырежьте еще раз. Так вы получаете две части детали, которые нужно склеить по средней линии (оси симметрии), чтобы получилась цельная деталь.



Линии соединения лекал

Некоторые крупные детали на листе лекал разделены на две или более частей. После копирования их нужно склеить между собой по указанным линиям, совмещая одинаковые контрольные знаки.



Словарь терминов и обозначений на лекалах

Aansluitlijn = линия соединения
Alkniplijn = линия отреза

Beleg = обтачка, подборт, внутренняя деталь
beleglijn = линия (срез) обтачки, подборта, внутренней детали
Binnenbeennaad = линия шагового шва/среза
Boven = вверх(у)
Bovenmouwlijn (bovenmouwnaad) = верхний срез рукава
Bovenzak = подкладка кармана («верхняя», меньшая деталь)

Ceintuur = пояс

Deel = деталь
Deelnaad = шов соединения деталей
Doorkniplijn = линия разреза

Figuurnaad = вытачка

Goede kant = лицевая сторона

Haak en oog = крючок/петля
Heuplijn = линия бедер

Klep = клапан
Kleplijn = линия клапана
Knoorsgat = прорезная петля
Knoop = пуговица
Kraag = воротник

Lijn = линия, срез
Links = левый, слева
Lus = шлевка, навесная петля

Met = с, вместе с
Middenachter, M.A. = средняя линия/середина спинки (СС) или задней части (СЗ)
Middenvoor, M.V. = средняя линия/середина переда, передней части (СП)
Model = модель

Naad = шов

Ondermouwlijn (ondermouwnaad) = нижний срез рукава

open, opening = открытый участок, застежка, не застрачивать

Panel = крупный рисунок/принт
Panelhoogte = высота рисунка
Panellijn = граница рисунка
Perslijn = заутюжить по этой линии
Plooi = складка

Recht van draad, r.v.d. = долевая нить/направление нитей основы/направление петельных столбиков
Rechts = правый, справа
Rimpelen = соборить
Rits, ritsopening = застежка-молния
Ruit = рисунок в клетку

Schouder = плечо/линия плеча
Schoudernaad = плечевая линия (шов)
Spiegelijn = ось симметрии
Split = застежка, разрез, шлица
Stiklijn = линия строчки, шва
Stofvouw, st.vouw, st.v. = сгиб материала
Stofbreedte, stofbr. = ширина материала
Stof enkel = материал в один слой
Strook = полоса, обтачка, оборка
Strooklijn = линия обтачки

Taillelijn = линия талии
Tunnel = кулиска
Tunnellijn = линия кулиски

Verkeerde kant = изнаночная сторона
Voering = подкладка
Voeringlijn = линия (срез) подкладки
Voor = передняя часть, к переду
Vouw = сгиб
Vouwlijn = линия сгиба

Zak = карман
Zakingang = вход в карман
Zaklijn = линия кармана
Zelfkant = кромка материала
Zijnaad = боковая линия (шов)

ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИГУР ЖЕНЩИН РОСТОМ 172 CM

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Обхват груди	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Обхват талии	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Обхват бедер	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Длина спины до талии	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,6	42,8	43	43	43	43	43
Обхват руки (плеча)	28	29	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44	46
Длина рукава (от шеи)	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5
Высота сидения	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5

12 ПЛАТЬЕ

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 34–54.

Длина по средней линии спинки 96,5 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Основной материал, ширина 140 см					
1,50 м	1,50 м	1,95 м	2,10 м	2,20 м	2,25 м

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш А, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 правая часть переда
- 2 левая часть переда
- 3 спинка
- 4 подкладка верхней части переда
- 5 воротник

Важно! Объединить части лекал 1, 2 и 3 в цельные детали. Разрезать деталь 3, чтобы получить кокетку (и подкладку кокетки) 3. Спинку 3 и подкладку верхней части переда 4 выполнить в разворот.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 6 – бейка горловины спинки, размером 18,5 (19–19,5–20–20,5–21,5–22–22,5–23–23,5–24) x 2 см (1 деталь);
- 7 – бейка проймы спинки, размером 14 (14,5–15,5–16,5–17,5–18,5–19–20,5–21,5–22,5–24) x 2 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Проконтролировать наличие левых и правых деталей. Срезы горловины (А) и пройм (В) спинки 3 выкроить без припусков.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Заутюжить бейку горловины спинки вдоль пополам лицевой стороной наружу, заутюжить продольные срезы бейки внутрь. Обогнуть бейкой срез горловины спинки и притачать, прокладывая машинную строчку в край так, чтобы под строчку попали все слои. Аналогично окантовать срезы пройм спинки.
2. Перегнуть воротник вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать срезы Е только на коротком участке (Е) между контрольными знаками «★» и «■». Надсечь припуски шва к концам строчки. Вывернуть воротник на лицевую сторону и выправить обтачанный участок шва (Е). Сметать плечевые срезы (D) и срезы горловины (C) воротника. Ослабить натяжение верхней нитки в швейной машине и проложить две параллельные строчки для соборивания воротника по припускам плечевых срезов воротника (D). Сосборить плечевые срезы воротника до ширины 9–9,5–9,5–10–10–10,5–10,5–11–11,5–11,5–12 см каждый; равномерно распределить сборки.
3. Разрезать посередине маленькую «вытачку» от горловины на правой части переда 1 и обметать срезы.
4. Стачать правую 1 и левую 2 части переда по срезам F до знака J. Срезы J заутюжить на изнаночную сторону. Таким образом получены: правая часть драпировки переда (между «вытачкой» и краем J) и левая часть драпировки.
5. Притачать кокетки 3 к верхним срезам переда (срезы G). Притачать подкладку кокеток 3 к верхним срезам подкладки переда (срезы G). Швы разутюжить.
6. Заложить и заметать складки на частях драпировки переда по разметке, включая маленькую переднюю складку у знака «★» на левой части драпировки.

7. Расположить перед и воротник лицевыми сторонами вверх. Наложить воротник на правую часть переда, совместить и сметать правые плечевые срезы (D) и срезы горловины (C) до знака «■». Наложить воротник на левую часть переда, совместить и сметать левые плечевые срезы (D) и срезы горловины до знака «★».
8. Наложить и зафиксировать правую часть драпировки поверх воротника, подгибая срез «вытачки» у знака «■» на изнаночную сторону; совместить знаки «■» на правой части драпировки и на воротнике. Затем, у края J, заложить небольшую складку около знака «●» и зафиксировать так, чтобы сгиб полученной складки и край J были совмещены со знаком «★» на воротнике.
9. На лицевую сторону переда/воротника наложить подкладку верхней части переда лицевой стороной вниз и обтачать срез горловины (C) так, чтобы обтачанный участок воротника (Е) не попал под строчку. Шов настрочить по подкладке в край, надсекая припуски на фигурных участках. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону, выправить обтачанный край.
10. Сложить перед с воротником и спинку лицевыми сторонами внутрь. Отогнуть подкладку верхней части переда лицевой стороной на изнаночную сторону спинки. Стачать плечевые срезы


Основной материал,
размеры 34–38

maat 34 t/m 38 stofbreedte 140 cm

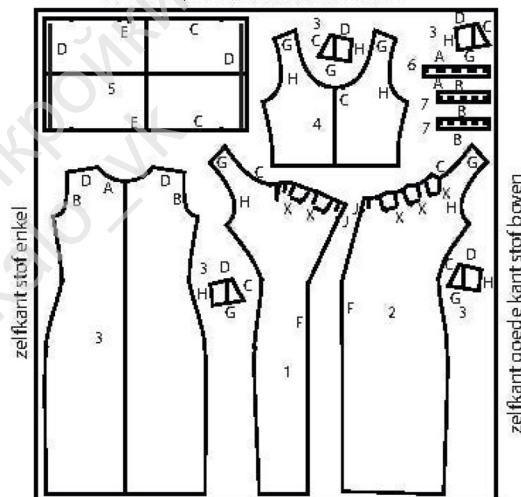


Основной материал,
размеры 40–54


maat 40 t/m 54 stofbreedte 140 cm

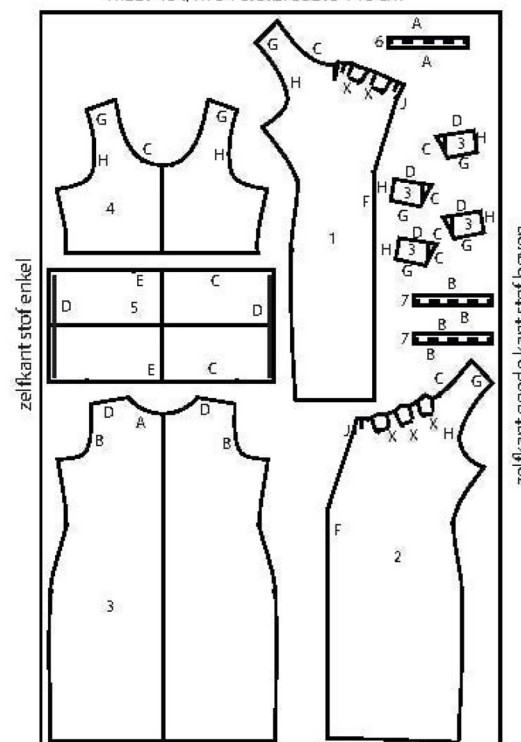

изделия (D) и обтачать срезы пройм переда и подкладки переда (H). Подрезать припуски швов пройм до 5 мм и настроить в край по подкладке. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону, выправить обтаченные края.

11. Еще раз сложить перед и спинку лицевыми сторонами внутрь, наложить подкладку верхней части переда лицевой стороной на изнаночную сторону спинки и стачать боковые срезы изделия, притачивая подкладку. Вывернуть, отгибая подкладку переда на перед; швы заутюжить на перед.
12. Обработать низ платья швом вподгибку.

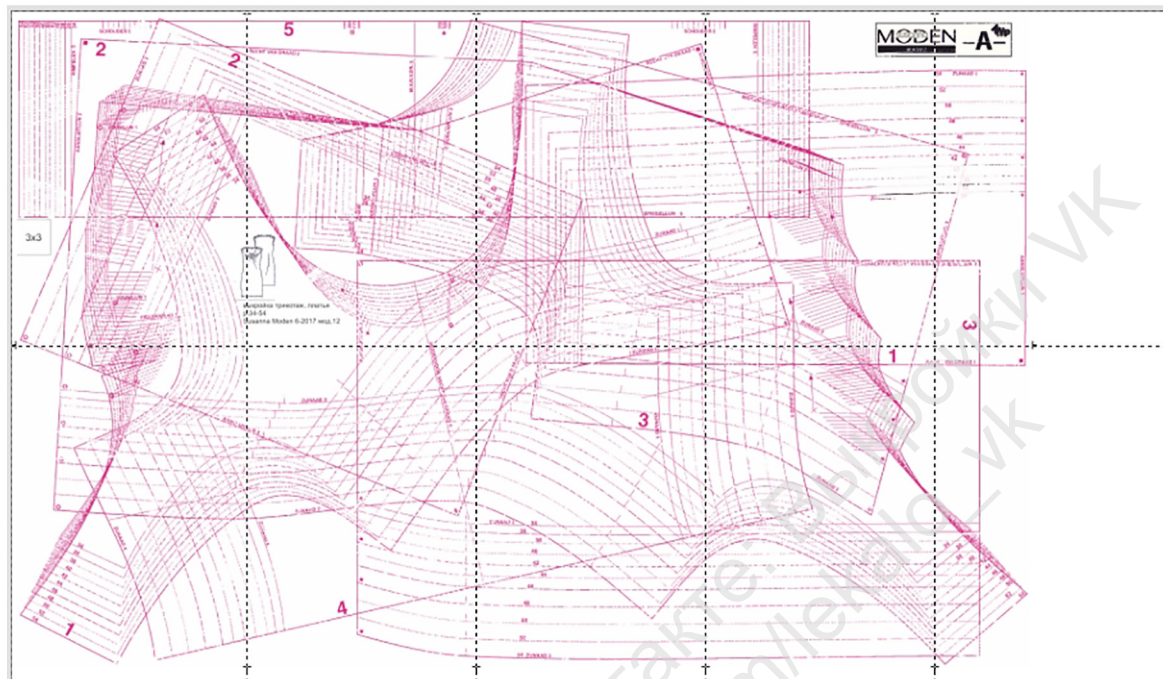

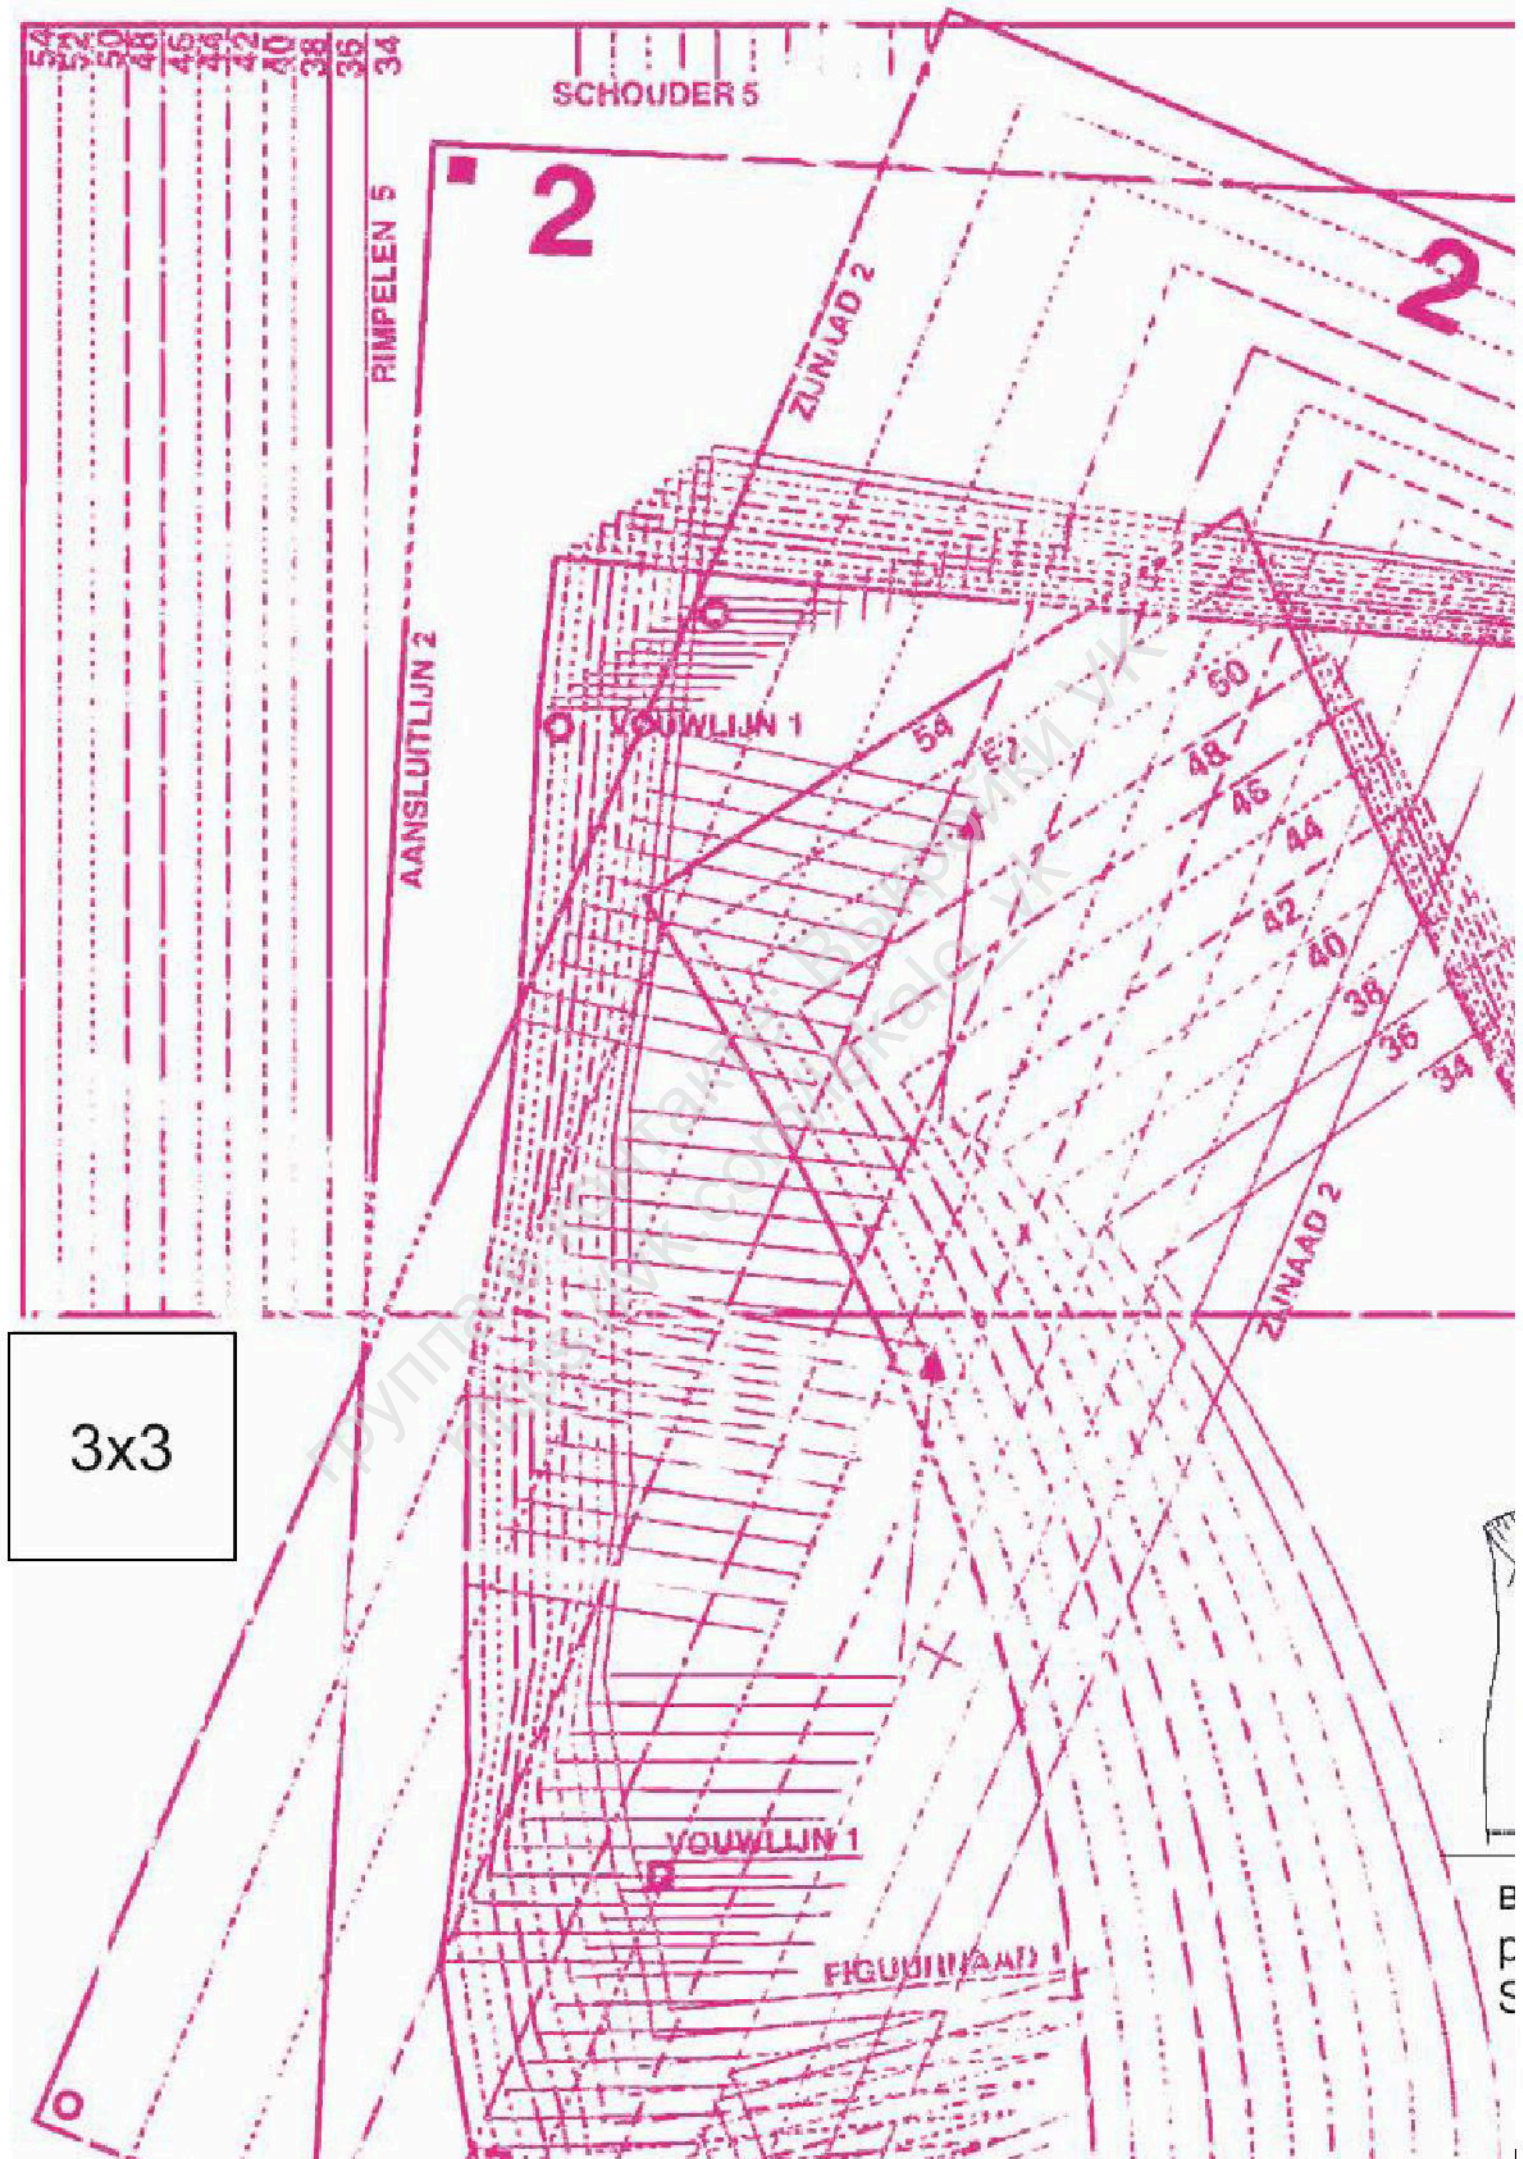

5



RECHT VAN DRAAD 2

M.V.R.V.DR. 5


L DORR VIERLIN 3

RECHT VAN DRAAD 1

DORR VIERLIN 3

34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54

L1

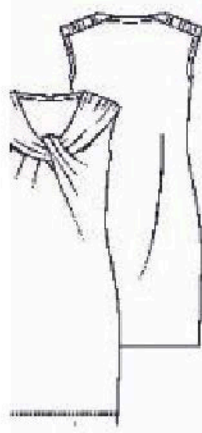

выкройка трикотаж..платья

р.34-54

Susanna Moden 6-2017 мод.12

SCHOUD

RECHT VAN DRAAD 1

ANEN

SPIEGELLIJN 5

ZIJNAAD 1

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

IER 5

RIMPELEN 5

MODE

Susanna

Nº 6/2017

MIDDENACHTER RECHT VAN DRAAD



SPIEGELLIJN 3

VOUWLIJN 2


ZIJNAAD 1


MIDDENACHTER RECHT VAN DRAAD

ZIJNAAD 3

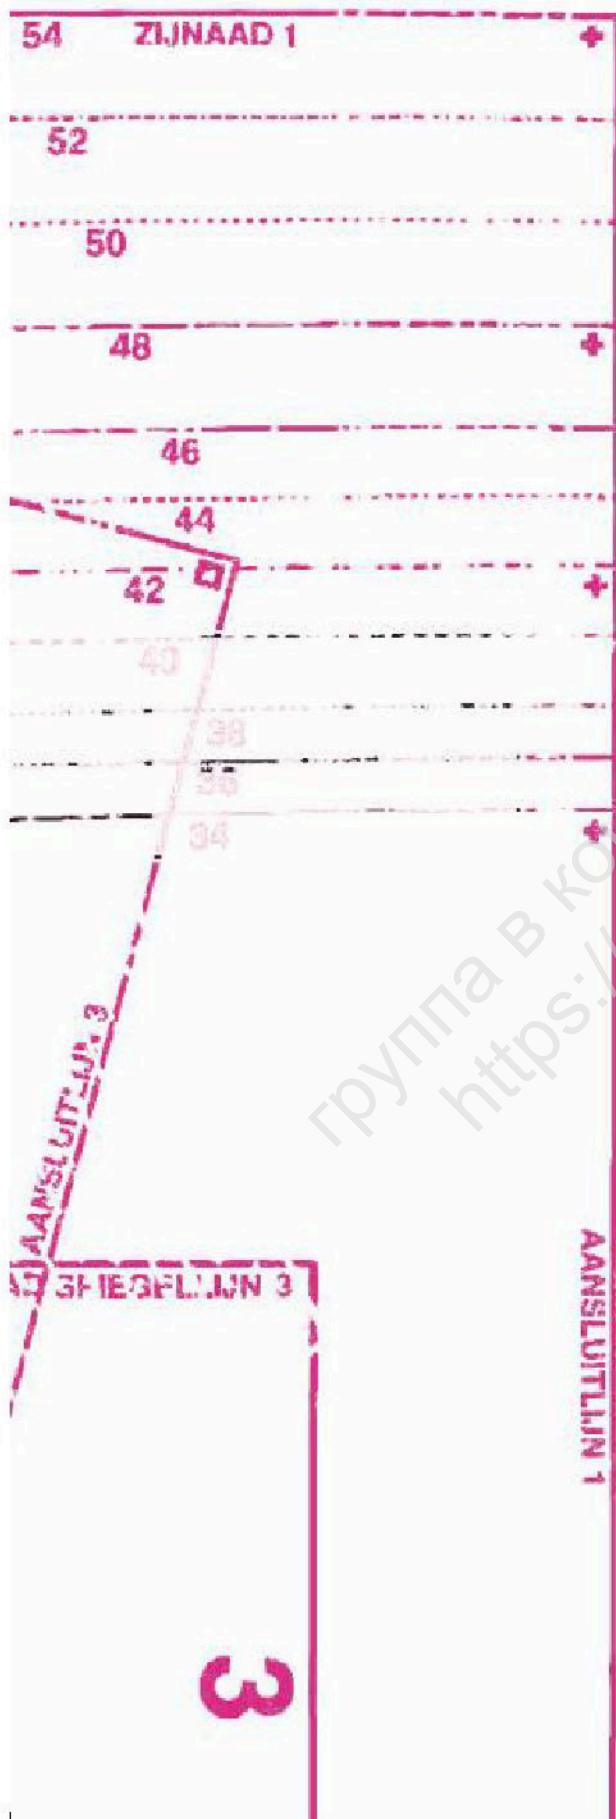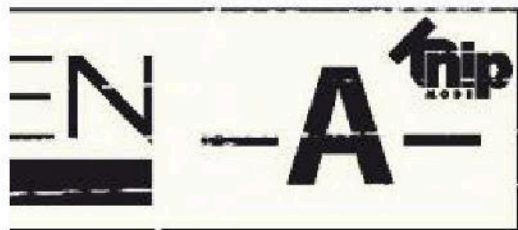

группа в контакте: Выкройки VK
https://vk.com/lekalo_vk

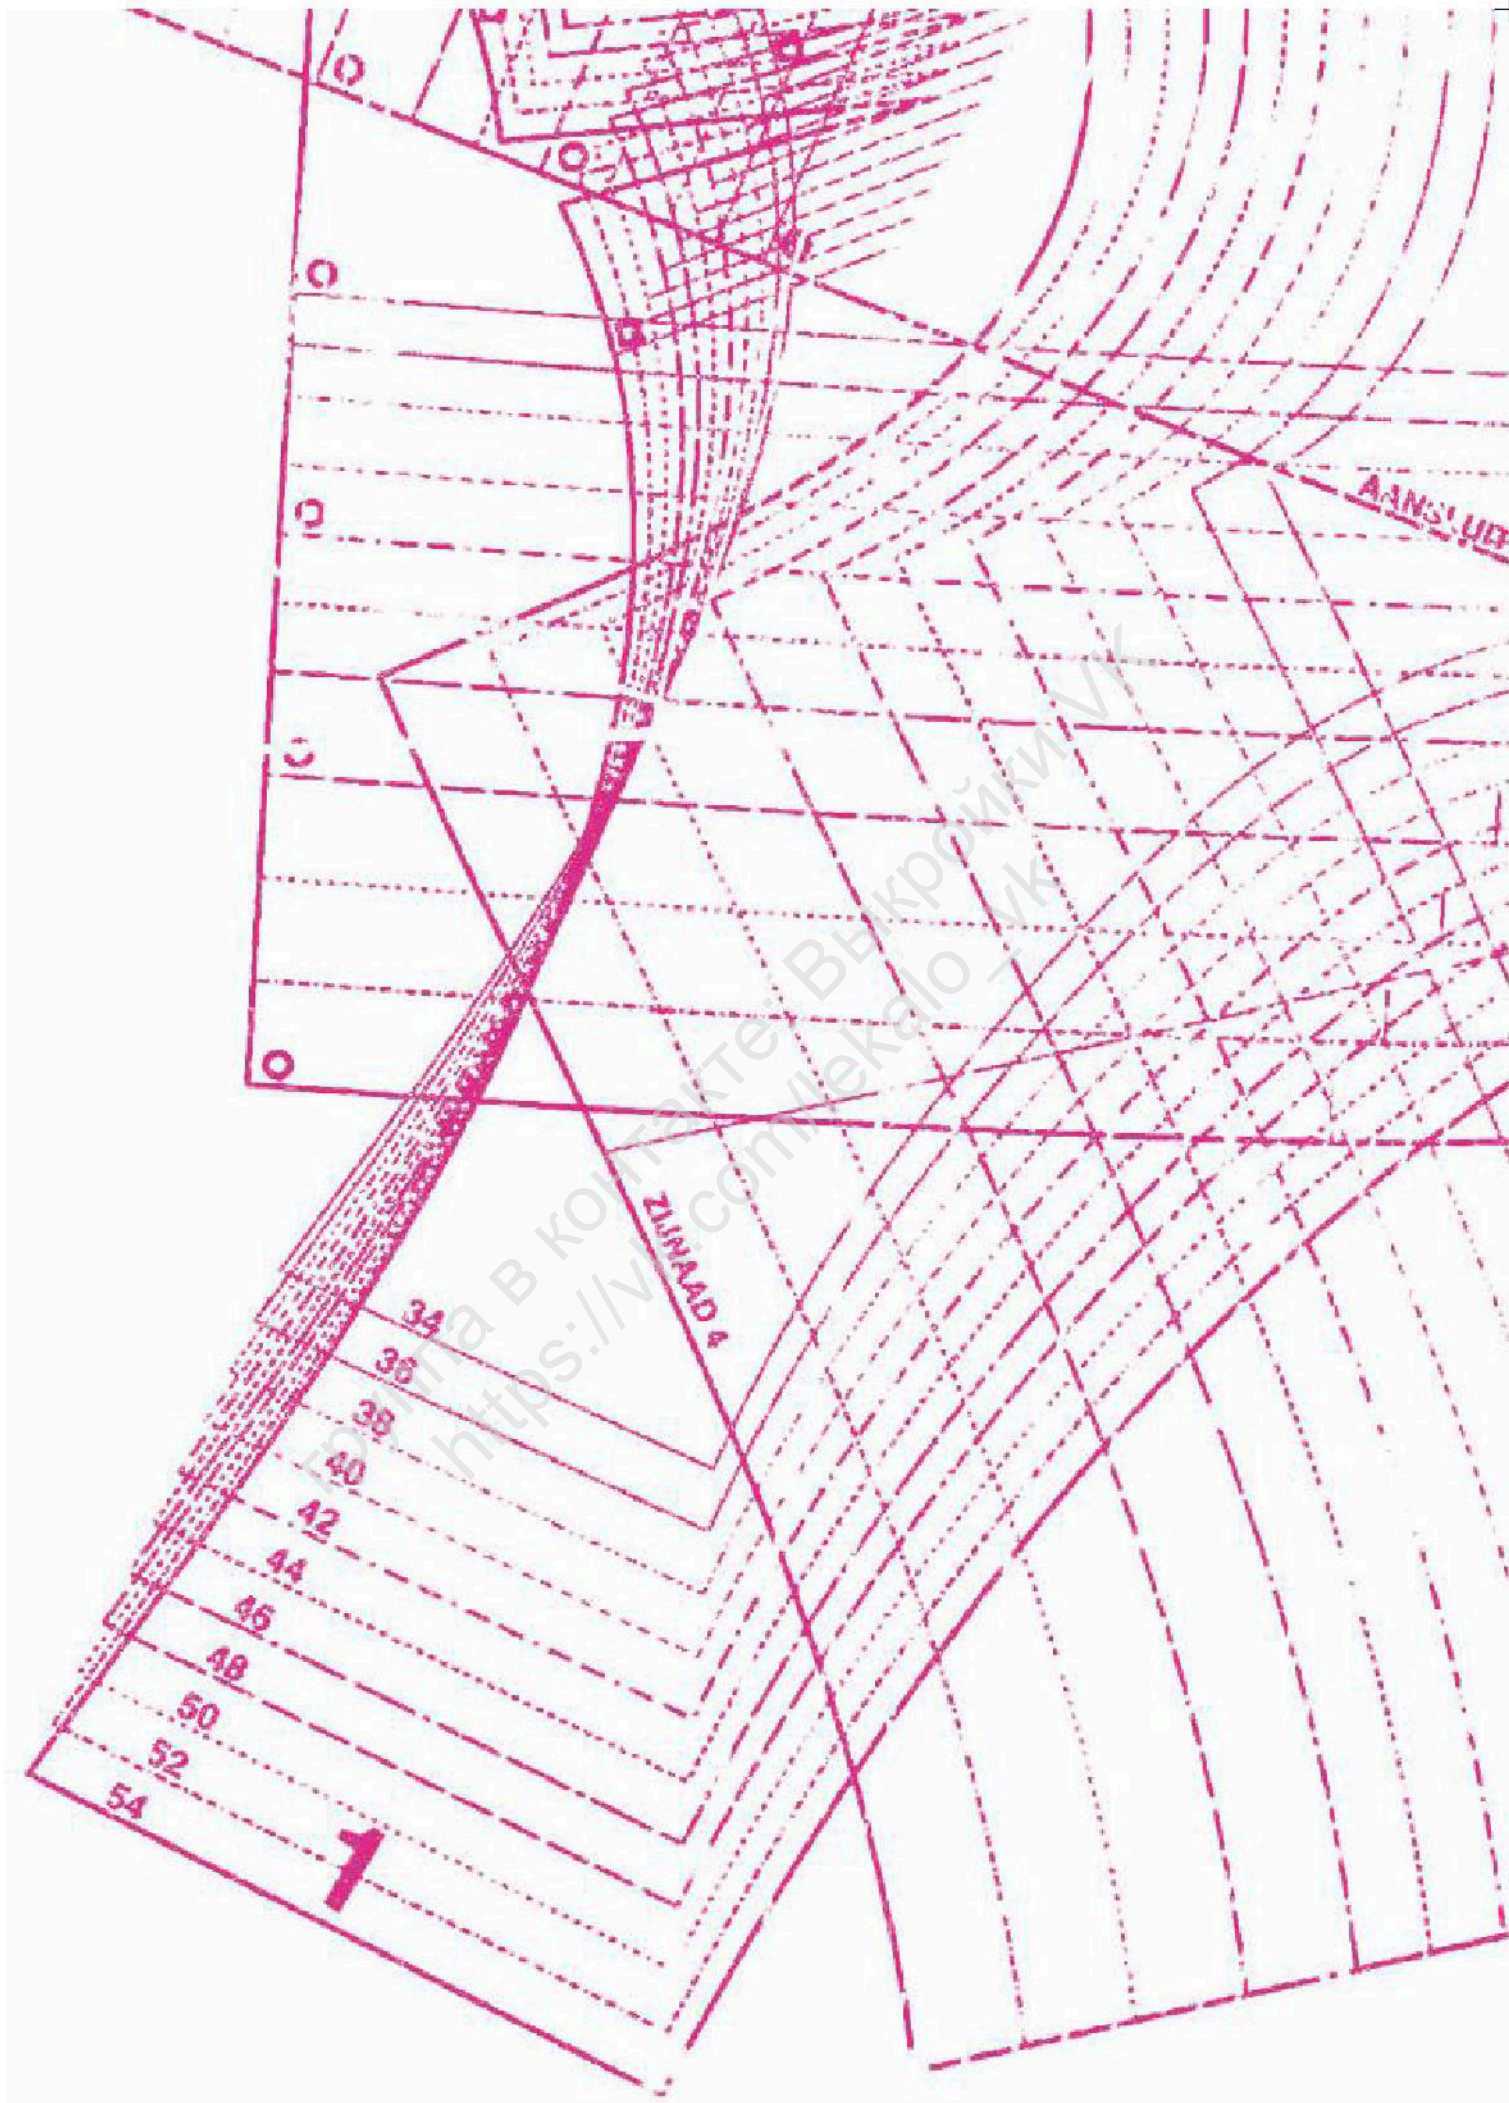

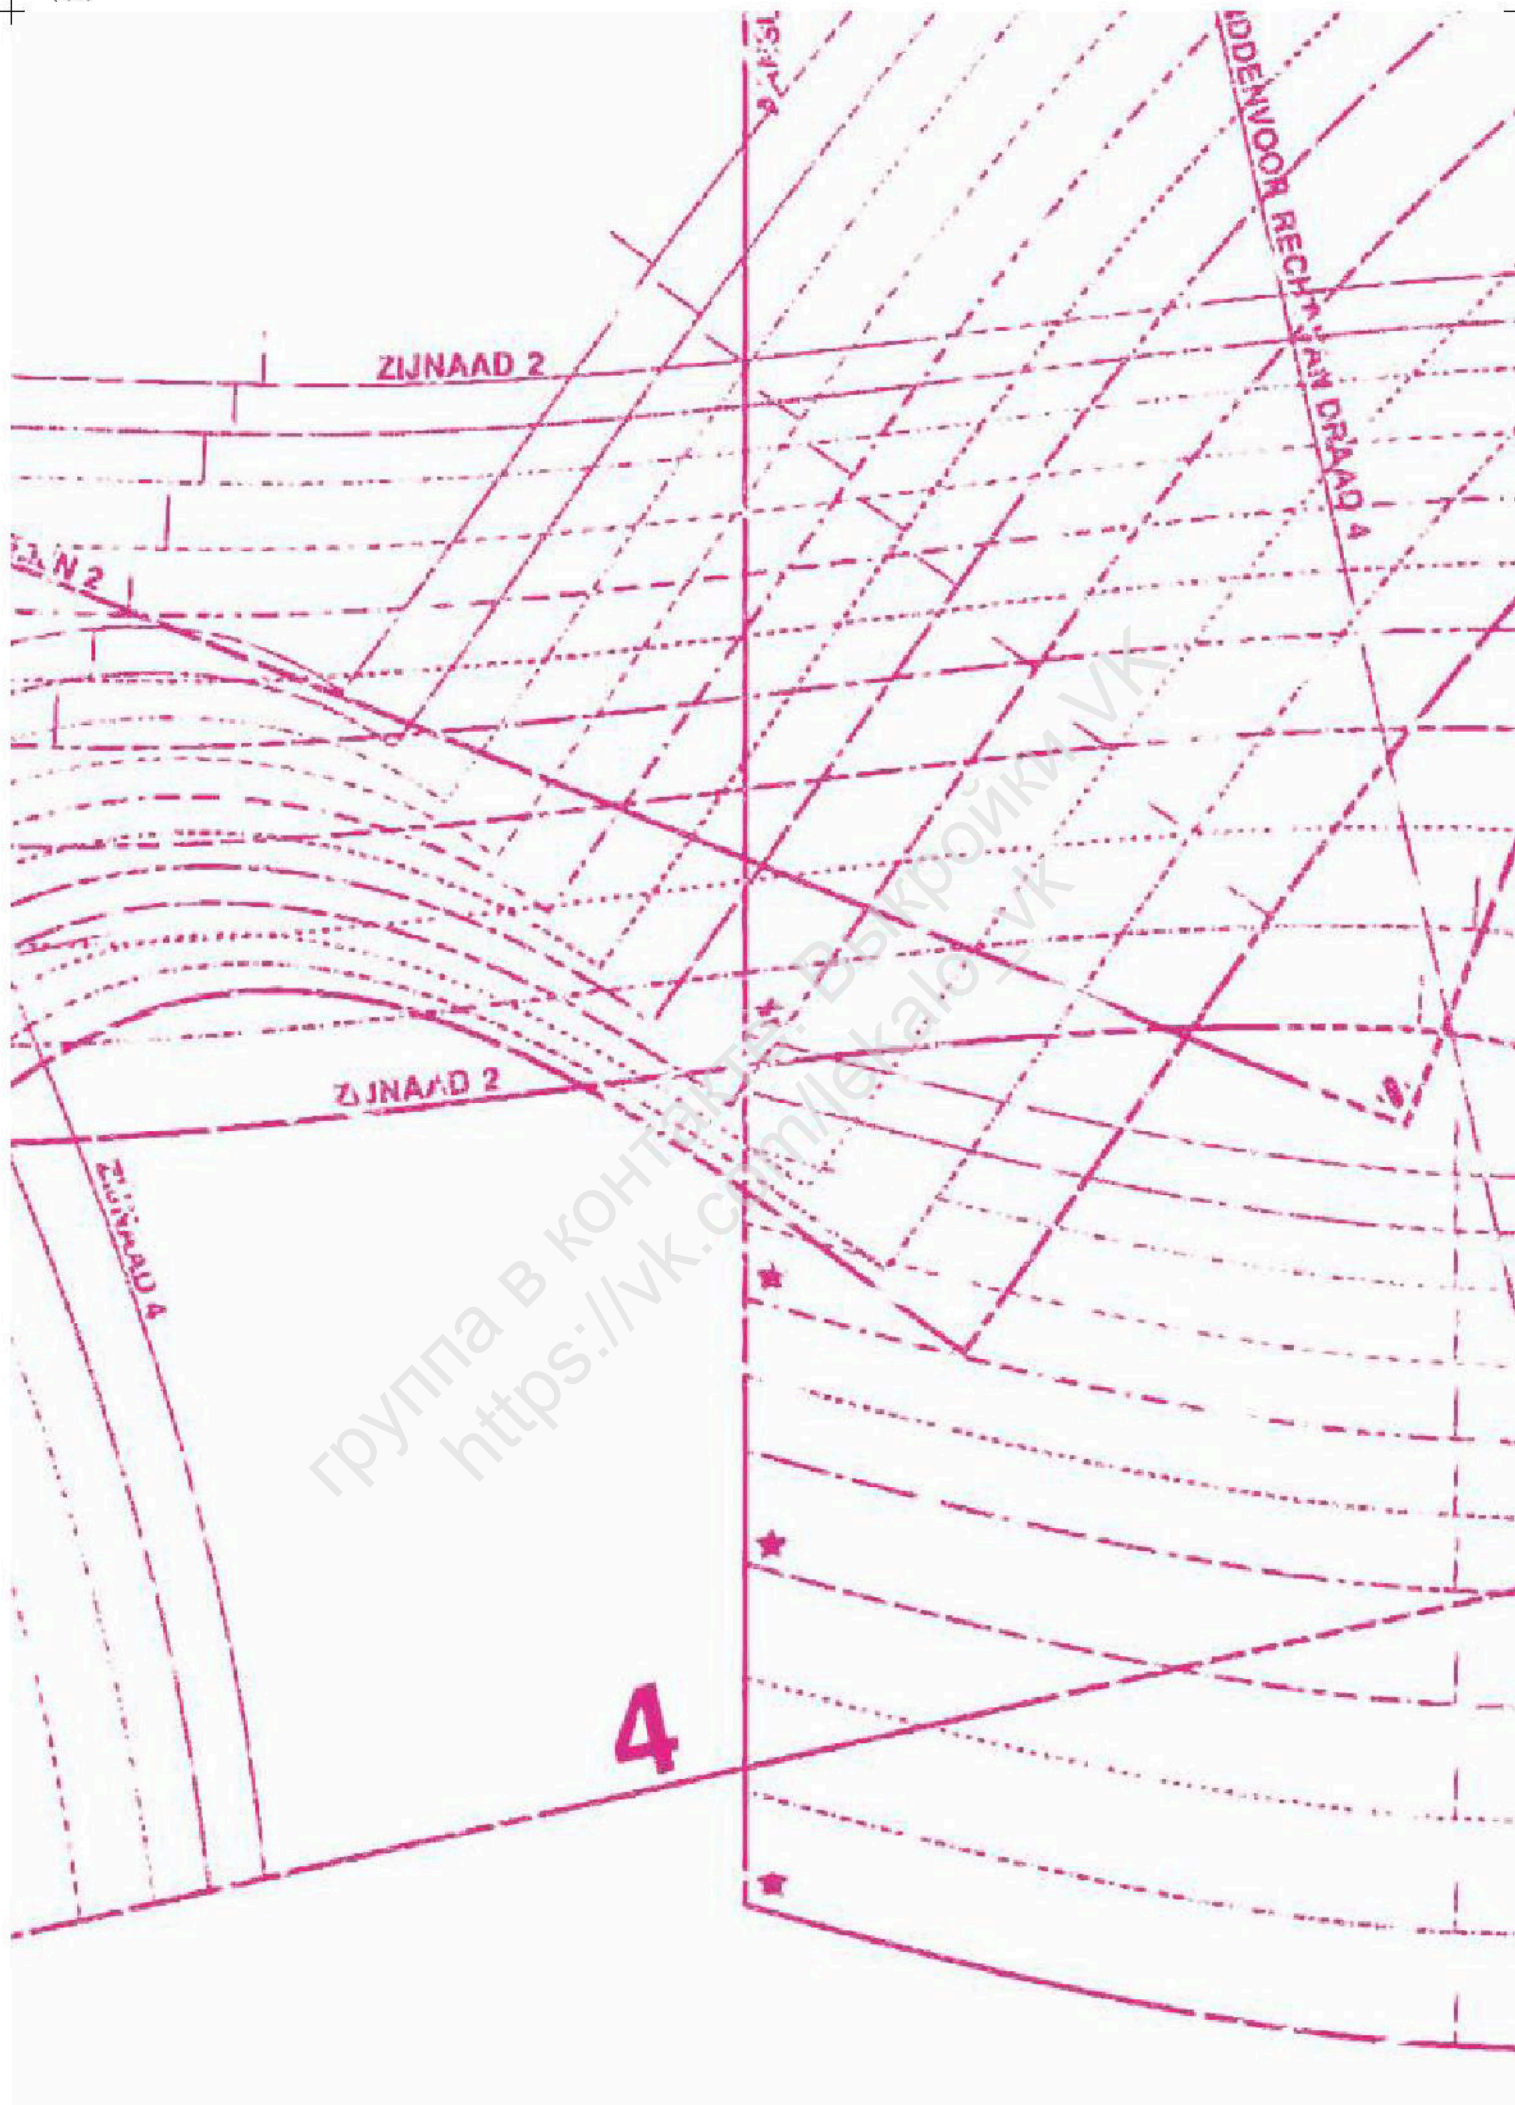

MECUT KUNDIAAD 2

ZIJNAAG 1

3

ZIJNAAD 1

ZIJNAAD 3

34

36

38

40

42

44


46

48

50

52

54 ZIJNAAD 3

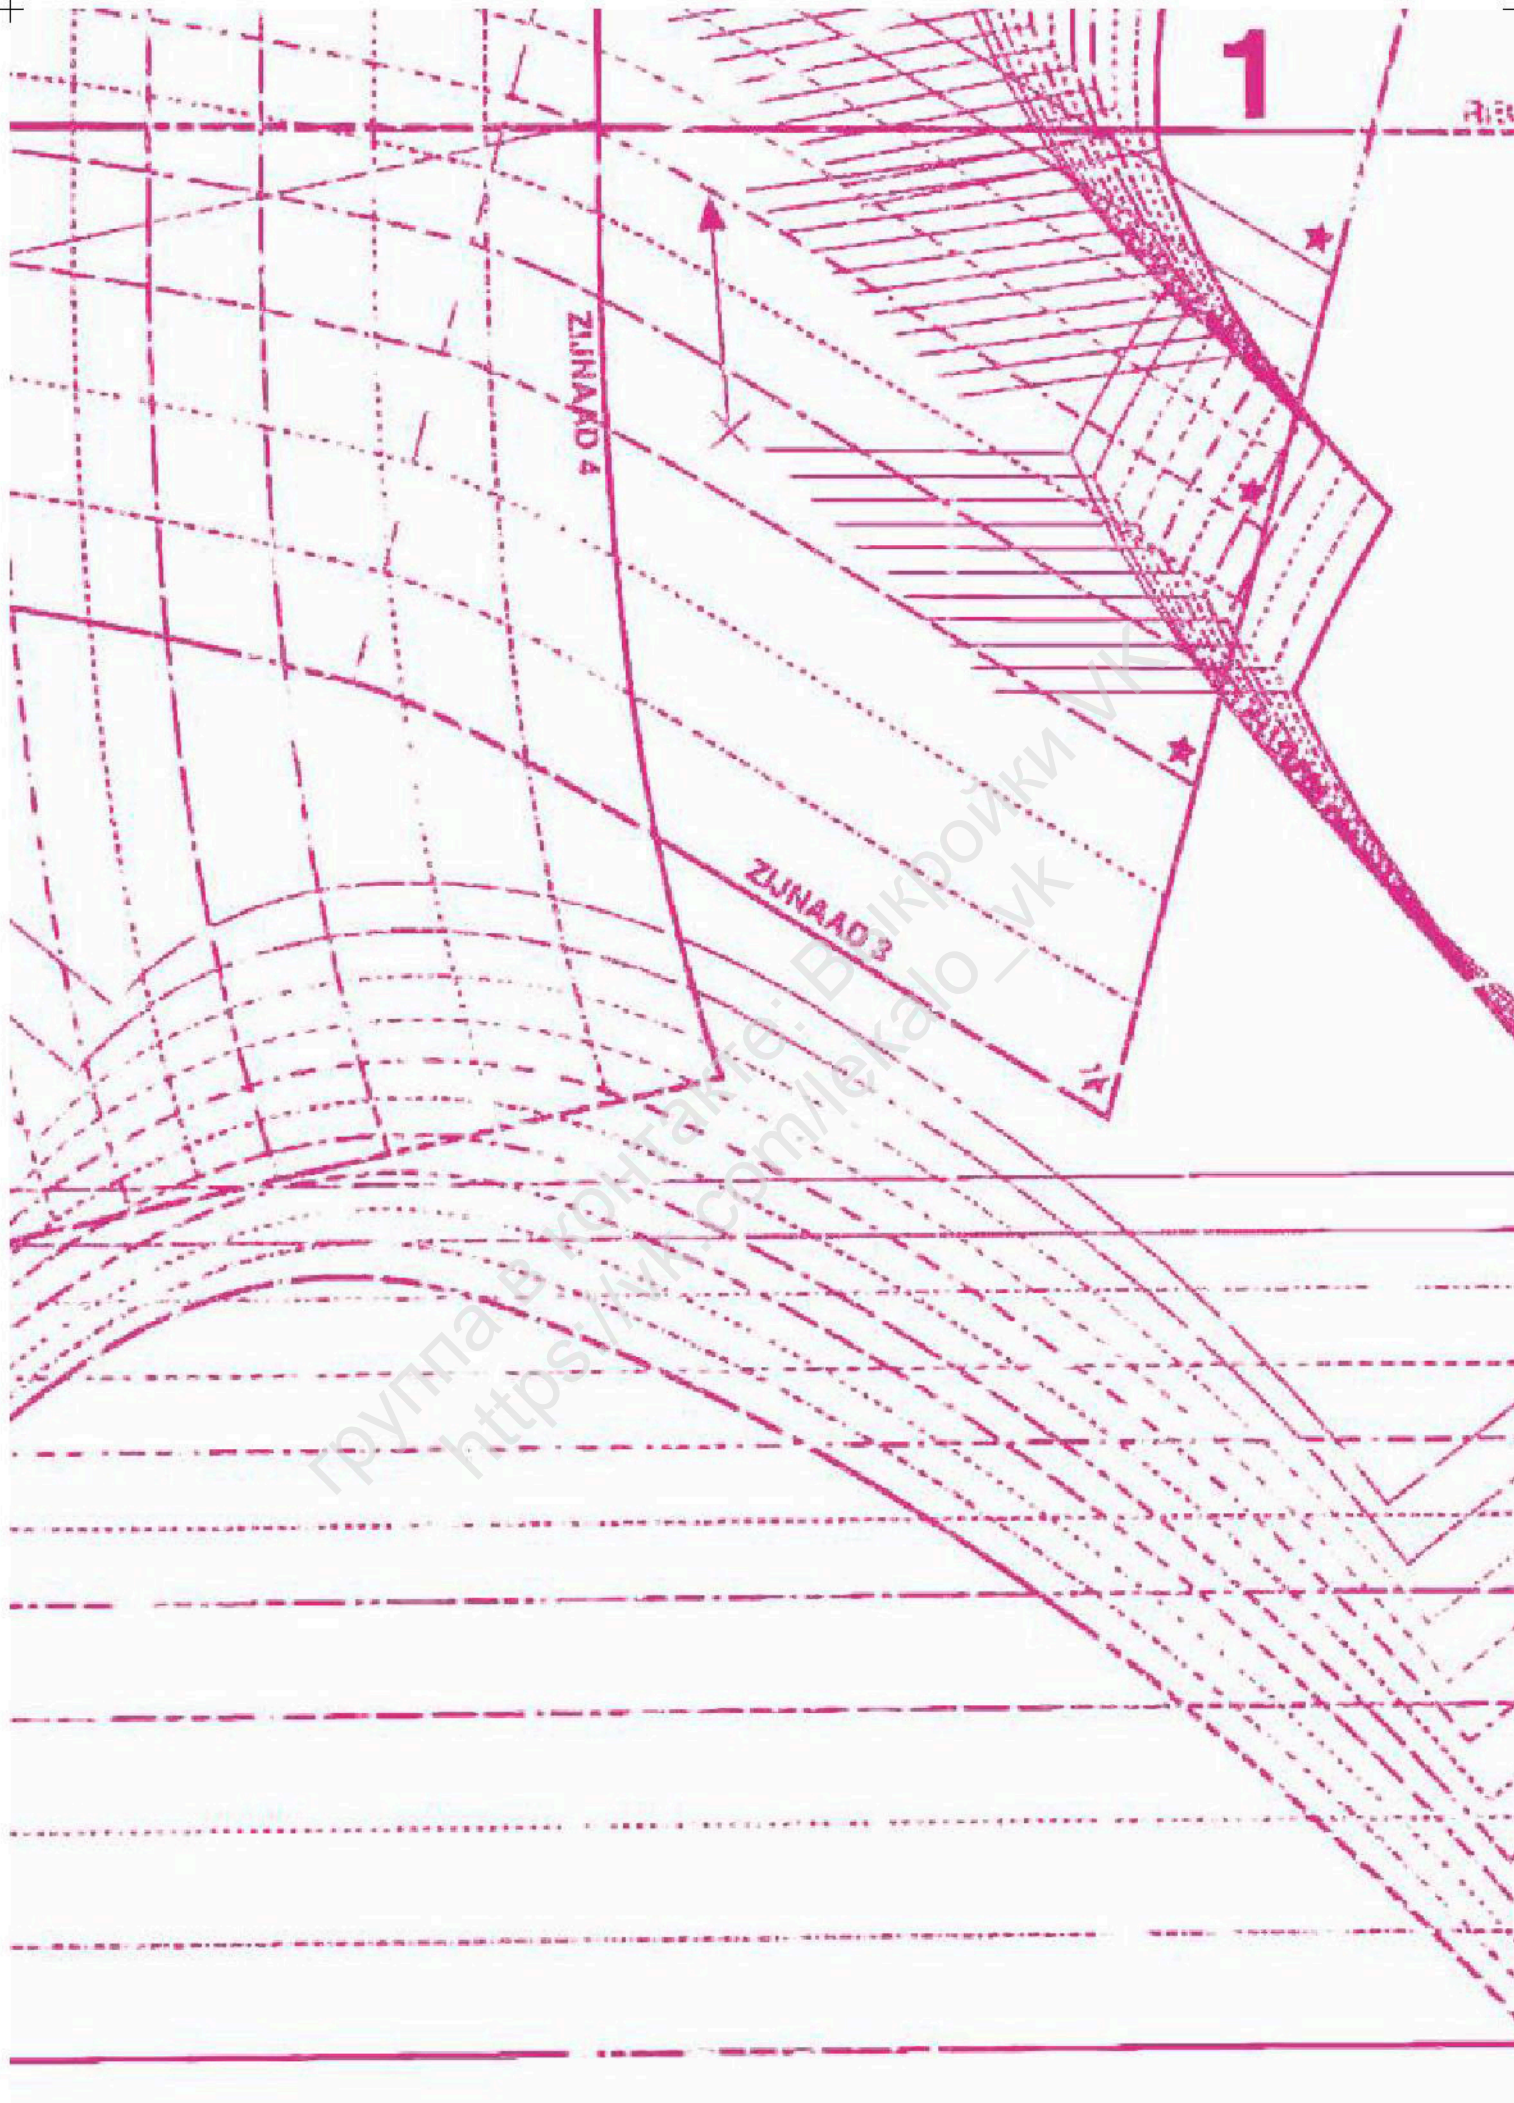

SH /AN DRAAD 1



Группа в контакте: Выкройки VK
<https://vk.com/lekalovk>