

Die Angaben für die einzelnen Größen eines Schnittes stehen in den Anleitungen hintereinander, durch Gedankenstriche getrennt. Steht nur eine Angabe, gilt sie für alle Größen

102 Hemdjacke ●●●

Größen 36, 38, 40, 42, 44, von S. 50
Rückw. Länge ca. 83 cm

Sie brauchen:

Leinen, 140 cm breit: 2,20 – 2,25 – 2,25 – 2,55 – 2,55 m. Vlieseline G 785. Gummiband, 3 cm breit: 1,20 – 1,20 – 1,25 – 1,25 – 1,30 m. Körperband, 1 cm breit: 1,30 – 1,30 – 1,40 – 1,40 – 1,40 m. 7 Knöpfe.

Stoffempfehlung: Leinen, Baumwollstoffe, Mischgewebe.

Papierschnitt:

Schnitt in der benötigten Größe ausschneiden. Linien u. Angaben für Modell 102 beachten.



Die Knopflöcher in Teil 9 gelten für Gr. 36. Für die restl. Größen das untere Knopfloch im gleichen Abstand zur unteren Kante einzeichnen wie bei Gr. 36. Das obere Knopfloch ist für alle Größen an der gleichen Stelle. Dazwischen die Knopflöcher gleichmäßig verteilen.

Naht- und Saumzugaben:

Nähte u. Kanten 1,5 cm, Saum 5 cm.

Zuschneiden:

- | | |
|------------------------------|----|
| 1 Vorderteil | 2x |
| 2 Rückenteil im Stoffbruch | 1x |
| 3 Passe im Stoffbruch | 1x |
| 5 Ärmel | 2x |
| 6 Kragen im Stoffbruch | 2x |
| 7 Kragengesteg im Stoffbruch | 2x |
| 9 Vord. Blende | 2x |
- a) 2 Manschetten 26 – 26,5 – 27 – 27,5 – 28 cm lang, 11 cm breit, fertige Breite 5,5 cm,
b) 2 Einfassschrägstreifen für Ärmelschlitze 16 cm lang, 3 cm breit (inkl. Zugabe),
c) 4 Klappenteile (obere Taschen) 14,5 cm lang, 6,5 cm breit,
d) 2 obere Taschen 20 cm lang, davon sind oben 4 cm Besatz, 14 cm breit,
e) 4 Klappenteile (untere Tasche) 19,5 cm lang, 8 cm breit,
f) 2 untere Taschen 25 cm lang, davon sind oben 4 cm Besatz, 19 cm breit,
g) 4 Riegelteile (Schulter) 13 – 13,5 – 13,5 – 14 cm lang, 4 cm breit,
h) Besatzstreifen für Taillendurchzug 103 – 107 – 111 – 115 – 117 cm lang, 5,5 cm breit (inkl. Zugabe).
Einlage siehe Graufäche im Zuschneideplan. Unterkragen mit Einlage verstärken.

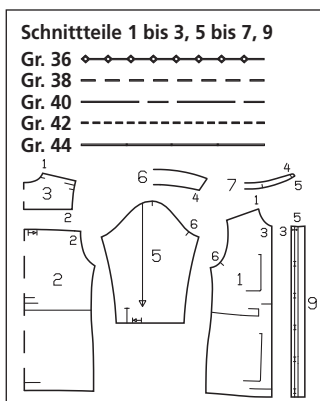

Nähen:

■ An der oberen Rückenteilkante die Falten in Pfeilrichtung einlegen und festheften.

■ Passe an die Vorderteile und an das Rückenteil steppen. Nahtzugaben in die Passe bügeln. Passe an den Nähten 7 mm breit absteppen.

■ **Schulterriegel:** Je ein verstärktes und ein unverstärktes Riegelteil rechts auf rechts aufeinanderlegen, ein Ende zur Spitze schneiden. Entlang den Längskanten und dem spitzen Riegelende steppen. Wenden. Riegel schmal und 7 mm breit absteppen. Riegel entlang der vord. Passenansatznaht auf die Passe legen, an den Armausschnitten festheften.

■ **Ärmelschlitze** wie eingezeichnet einschneiden. Die Einschnittkanten zu einer Geraden auseinanderpreizen und möglichst schmal auf eine Längskante der Einfassstreifen steppen. Die Einfassstreifen über die Ansatznaht in den Schlitz bügeln, dann auf 7 mm Breite falten und innen

eingeschlagen auf die Ansatznaht nähen. Oben am Schlitzende den Einfass von innen schräg abnähen. An den vord. Schlitzkanten den Einfass nach innen legen, unten festheften. An den unteren Ärmelkanten die Falte in Pfeilrichtung einlegen, festheften.

■ Die Ärmel an die Armausschnitte steppen, die Riegel werden zwischengefasst. Nahtzugaben in die Jacke bügeln. Jacke entlang den Ärmelansatznähten 7 mm breit absteppen, die Riegel nicht mitfassen. Riegelenden von Hand mit kleinen Vorstichen über Kreuz auf der Passe festnähen.

■ **Seitennähte** und fortlaufend die Ärmelnähte steppen. Nahtzugaben zusammengefasst versäubern und nach hinten bügeln.

■ **Manschetten** an die unteren Ärmelkanten steppen. Nahtzugaben der Ansatznaht und der anderen langen Manschettenkante in die Manschetten bügeln. Manschetten längs falten, rechte Seite innen, die Enden zusteppen. Wenden. Innenkanten annähen. Manschetten entlang der Ansatznaht schmal und 7 mm breit absteppen. Restliche Manschettenkanten

7 mm breit absteppen.

■ **Aufgesetzte Taschen:** Die Besätze an den oberen Taschenkanten nach innen bügeln, einschlagen und feststeppen. An den Taschen die unteren Ecken leicht abrunden. An den seilt. und unteren Kanten die Zugabe nach innen bügeln. Taschen die Anstoßlinie treffend auf die Vorderseite legen. Taschenkanten schmal feststeppen.

■ **Klappen:** Je ein verstärktes und ein unverstärktes Klappenteil rechts auf rechts aufeinandersteppen, dabei die Ecken abrunden. Ansatzkante offen lassen. Nahtzugaben zurückschneiden. Klappen wenden, bügeln. Klappen schmal und 7 mm breit absteppen. Klappen 1,5 cm oberhalb der Taschen aufsteppen, nach unten bügeln und entlang der Ansatznaht nochmals 7 mm breit feststeppen.

■ **Saumzugabe** nach innen bügeln, einschlagen und wie eingez. für den Gummizug feststeppen. Das Gummi-

band einziehen, Enden festheften, fertige Weite 110 – 114 – 118 – 122 – 126 cm.

■ **Vord. Blenden** an die Längskanten der Vorderteile steppen. Die Nahtzugaben der Blendenansatznaht und der anderen langen Blendenkante in die Blenden bügeln. Blenden an der Umbruchlinie rechts auf rechts falten, an der unteren Schmalseite steppen. Blenden wenden, Innenkanten festheften. Blenden schmal absteppen.

■ **Kragen mit Steg:** Kragenteile an den Außenkanten rechts auf rechts aufeinandersteppen. Nahtzugaben zurückschneiden. Kragen wenden, bügeln. Kragenkanten absteppen. Stegteile rechts auf rechts aufeinanderlegen, dabei den Kragen zwischenfassen. Entlang den vord. und oberen Stegkanten steppen, vorn genau an der Nahtlinie der Ansatzkante beginnen und enden. Nahtzugaben zurückschneiden. Steg wenden. Äußeres Stegteil an den Halsausschnitt steppen. Nahtzugaben in den Steg bügeln. Inneres Stegteil eingeschlagen auf der Ansatznaht festheften. Steg ringum schmal absteppen.

■ **Am Besatzstreifen** für den Durchzug in je 3 cm Abstand zu den Schmalseiten ca. 1,5 cm lange senkrechte Durchzugsslitze wie Knopflöcher nähen. Vorher ein kleines Stück Einlage zur Verstärkung unterbügeln. Am Besatzstreifen die Kanten ringum 1 cm breit umbügeln. Den Besatzstreifen über den markierten Durchzugslinien innen auf die Jacke heften, von rechts wie eingez. feststeppen. Das Band mit Hilfe einer kleinen Sicherheitsnadel durch die Schlitz am Durchzug einziehen. Bandenden verknoten.

■ **An der rechten vord. Blende** die Knopflöcher einnähen. Das obere Querknopfloch an der Blende wird zur Zierde eingenäht. An den vord. Manschettenenden je ein Knopfloch einnähen.

Zuschneidepläne

bei 140 cm Stoffbreite

Stoff laut Zuschneideplan falten. Bei doppelter Stofflage liegt die rechte Stoffseite innen, bei einfacher Stofflage liegt sie oben. Rechten und linken Ärmel gegengleich zuschneiden.

