

Die Angaben für die einzelnen Größen eines Schnittes stehen in den Anleitungen hintereinander, durch Gedankenstriche getrennt. Steht nur eine Angabe, gilt sie für alle Größen

101 Hemd ●●●

Größen 36, 38, 40, 42, 44, von S. 37
Rückw. Länge ca. 72 cm

Sie brauchen:

Chambray, 145 cm breit; 1,50 – 1,70 – 1,70 – 1,70 – 1,70 m. Vlieseline G 785. Kontrastfarbenes Nähgarn zum Absteppen. 9 Knöpfe.

Stoffempfehlung: Hemdenstoffe.

Papierschnitt:

Schnitt in der benötigten Größe ausschneiden. Linien u. Angaben für Modell 101 beachten.


Die Knopflöcher in Teil 4 gelten für Gr. 36. Für die restl. Größen das untere Knopfloch im gleichen Abstand zur unteren Kante einzeichnen wie bei Gr. 36. Das obere Knopfloch ist für alle Größen an der gleichen Stelle. Dazwischen die Knopflöcher gleichmäßig verteilen.

Naht- und Saumzugaben:

Nähte, Kanten und Saum 1,5 cm.

Zuschneiden:

1 Vorderteil 2x
2 Rückenteil im Stoffbruch 1x
3 Passe im Stoffbruch 1x
4 Vord. Blende 2x
5 Ärmel 2x
6 Kragen im Stoffbruch 2x
7 Kragensteg im Stoffbruch 2x
8 Tasche 2x
a) 2 Manschetten 26 – 26,5 – 27 – 27,5 – 28 cm lang, 7 cm breit, fertige Breite 3,5 cm,
b) 2 Einfassschrägstreifen für Ärmelschlitz 20 cm lang, 3 cm breit (inkl. Zugabe).
Einlage siehe Graufäche im Zuschneideplan. Unterkragen mit Einlage verstärken.



Nähen:


■ An der oberen Rückenteilkante die Falten in Pfeilrichtung einlegen und festheften.

■ Passe an die Vorderteile und an das Rückenteil steppen. Nahtzugaben in die Passe bügeln. Passe entlang den Nähten schmal und 7 mm breit absteppen.

■ Vord. Blenden an die Längskanten der Vorderteile steppen. Nahtzugaben der Blendenansatznaht und der anderen langen Blendenkante in die Blenden bügeln. Blenden an der Umbruchlinie nach innen falten und bügeln. Blendeninnenkanten festheften. Blenden entlang der Ansatznaht und der vord. Kante schmal absteppen.

■ An den Vorderteilen und am Rückenteil die Saumzugabe nach innen legen, zur Hälfte einschlagen, bügeln und feststeppen.

■ Ärmelschlitz wie eingezeichnet einschneiden. Die Einschnittkanten zu einer Geraden auseinanderspreizen und möglichst schmal auf eine Längskante der Einfassstreifen steppen. Die Einfassstreifen über die Ansatznaht in den Schlitz bügeln, dann auf 7 mm Breite falten und innen

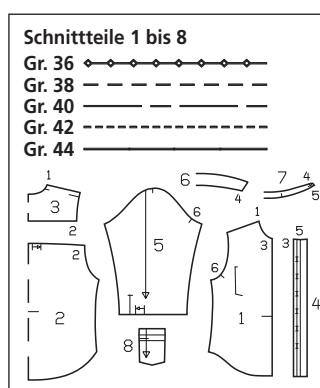

eingeschlagen auf die Ansatznaht nähen. Oben am Schlitzende den Einfass von innen schräg abnähen. An den vord. Schlitzkanten den Einfass nach innen legen, unten festheften.

■ An den unteren Ärmelkanten die Falte in Pfeilrichtung einlegen, festheften.

■ Die Ärmel an die Armausschnitte steppen. Nahtzugaben in das Hemd bügeln. Hemd entlang den Ärmelansatznähten schmal und 7 mm breit absteppen.

■ Seitennähte und fortlaufend die Ärmelnähte steppen. Nahtzugaben auf 7 mm Breite zurückschneiden, zusammengefasst versäubern und nach hinten bügeln. Die unteren Enden der Nahtzugaben an der Saumkante annähen.

■ **Manschetten** an die unteren Ärmelkanten steppen. Nahtzugaben der Ansatznaht und der anderen langen Manschettenkante in die Manschetten bügeln. Manschetten längs falten, rechte Seite innen, die Enden zusteppen. Wenden. Innenkanten annähen. Die Manschetten ringsum 7 mm breit absteppen.

■ **Kragen mit Steg:** Kragenteile an den Außenkanten rechts auf rechts aufeinandersteppen. Nahtzugaben zurückschneiden. Kragen wenden, bügeln. Kragenkanten absteppen. Stegteile rechts auf rechts aufeinanderlegen, dabei den Kragen zwischenfassen. Entlang den vord. und oberen Stegkanten steppen, vorn genau an der Nahtlinie der Ansatzkante beginnen und enden. Nahtzugaben zurückschneiden. Steg wenden. Äußeres Stegteil an den Halsausschnitt steppen. Nahtzugaben in den Steg bügeln. Inneres Stegteil eingeschlagen auf der Ansatznaht festheften. Steg ringsum schmal absteppen.

■ **Aufgesetzte Taschen:** Angeschn. Besatz der oberen Taschenkanten nach innen legen und wie einz. feststeppen. An den seidl. und unteren Kanten die Zugabe nach innen bügeln. Taschen die Anstoßlinien treffend auf die Vorderteile steppen.

■ Knopflöcher an der rechten vord. Blende, rechts am Kragensteg und an den vord. Manschettenenden einnähen.

Zuschneidepläne bei 145 cm Stoffbreite

Bei doppelter Stofflage
zuschneiden, rechte Seite innen.

