



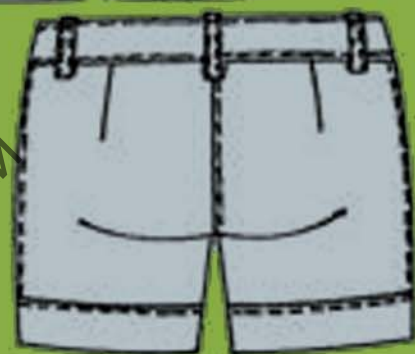

– шорты с
вытачками

– аппликация на
боковых швах


Выкройка шорт
Размер: 38-44

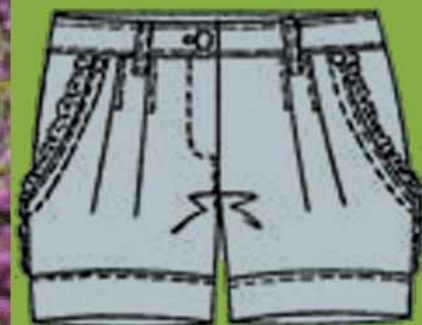

15 ШОРТЫ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— размер 38
— размер 40
— размер 42
— размер 44



Длина по боковому шву от линии талии: 36 (37-38-39) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 85 см (разм. 38/40), 95 см (разм. 42/44) эластичного однотонного смесового (с хлопком) атласа шириной 140 см ● 30 см хлопкового полотна в тон (подкладка), ширина – 90 см ● 20 см клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 85 (90-95-100) см косой хлопковой готовой бейки в тон, ширина – 1,5 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 12 см ● 1 металлическая пуговица-«гвоздик» диаметром 18 мм ● 2 металлические заклепки в тон, диаметр – 10 мм ● 2 украшенные стразами металлические заклепки в тон, диаметр – 7 мм
ДЛЯ ОТДЕЛКИ: ● 65 см (разм. 38/40), 70 см (разм. 42/44) эластичной кружевной тесьмы из замши на трикотажной основе с фестонами и в тон, ширина – 2 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

деним (джинсовый материал), диагональ, пике, мебельный (вощенный) ситец, шандунг (вид чесучи), фландрское сукно (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали В, С.

ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА ШОРТ	6
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА ШОРТ	7
БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	8
БЕЙКА НИЗА ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ ШОРТ	9
БЕЙКА НИЗА ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ ШОРТ	10
ПОЯС	11
ОБТАЧКА ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 7
ОТКОСОК ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	B = 12,5 X 6 CM
ШЛЕВКИ	C = 42,5 X 1 CM
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 8

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 11). Лекала деталей А, В разложить на материале в разворот, как показано на схемах. На прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали D. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали 11, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для средних срезов передних половинок шорт на участке застежки и по 1 см во всех остальных случаях.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанную деталь. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● На передней половинке изделия выполнить карман с отрезным бочком, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, отделяя вход в карман двойной строчкой. ● В указанном направлении заложить складки передних половинок изделия. Закрепить строчкой изнутри вдоль сгиба. Настрочить в край. ● Приметать подкладки передних карманов к боковым и верхним срезам передних половинок изделия. ● С изнаночной стороны обработать вытачки задних половинок изделия. Заутюжить от середины детали. Стачать средние срезы частей задних половинок изделия. Заутюжить обработанные припуски направо. Настрочить в край. ● Аналогично стачать средние срезы передних половинок изделия до участка застежки. ● На передних половинках изделия выполнить застёжку-молнию с подкройной обтачкой, отделявая заутюженные на обтачку припуски шва притачивания обтачки правой стороны застежки строчкой в край, а ее внутренний контур – прямой строчкой. ● Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки изделия. Настрочить в край. ● Выполнить шаговые швы одной непрерывной строчкой. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки изделия. ● Сложить деталь для шлевок пополам. Стачать продольные срезы. Вывернуть деталь и отделать ее двойной строчкой. Разрезать деталь на пять одинаковых частей. Наложить шлевки, отогнутые вниз, по разметке на изделие

и приметать. Закрепить горизонтальной строчкой на расстоянии 1 см от линии талии. ● Совместить части пояса изнаночными сторонами внутрь. Добавляя на припуски, обрезать правые части пояса. ● Совместить части пояса лицевой стороной внутрь, стачать верхние срезы. Вывернуть. Окантовать, прокладывая строчку в край, нижний срез внутреннего пояса кривой бейкой. ● Выполнить притачной пояс, не выполняя выступ пояса и настрачивая нижний срез внутреннего пояса, не подворачивая внутрь окантованный припуск. ● Отогнуть шлевки вверх, накладывая их на пояс. Подогнуть внутрь припуски верхних срезов шлевок. Закрепить их обметочными стежками. ● Стачать боковые и шаговые срезы беек низа передней и задней половинок изделия. Разутюжить припуски. Вывернуть. Лицевой стороной притачать одним срезом бейку низа к низу половинки изделия с изнаночной стороны. Отогнуть половинку ширины бейки низа на лицевую сторону. Подогнуть внутрь припуск открытого среза. Закрепить его строчкой в край к заутюженным низам припускам шва притачивания. ● Отрезать по куску кружевной тесьмы по размеру: вход в карман + нижняя часть бокового шва. ● Подложить правую (без фестонов) продольную сторону каждого куска тесьмы под вход в карман, располагая тесьму лицевой стороной к подкладке кармана и оставляя фестоны выступать (1 см). Закрепить, проложив двойную строчку в шов отделки входа в карман. Подрезать кружево у бокового края входа в карман так, чтобы можно было наложить кружево на боковой шов, отогнув фестоны назад. Настрочить в край в боковой шов. ● По разметке обметать петлю на правой стороне пояса. Пришить пуговицу на левой стороне в соответствии с петлей. ● Укрепить края входов в карманы, установив заклепки (простые заклепки – вверх, заклепки со стразами – вниз).


АТЛАС

ALTEZZA cm 140




ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

ALTEZZA cm 90



10
Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

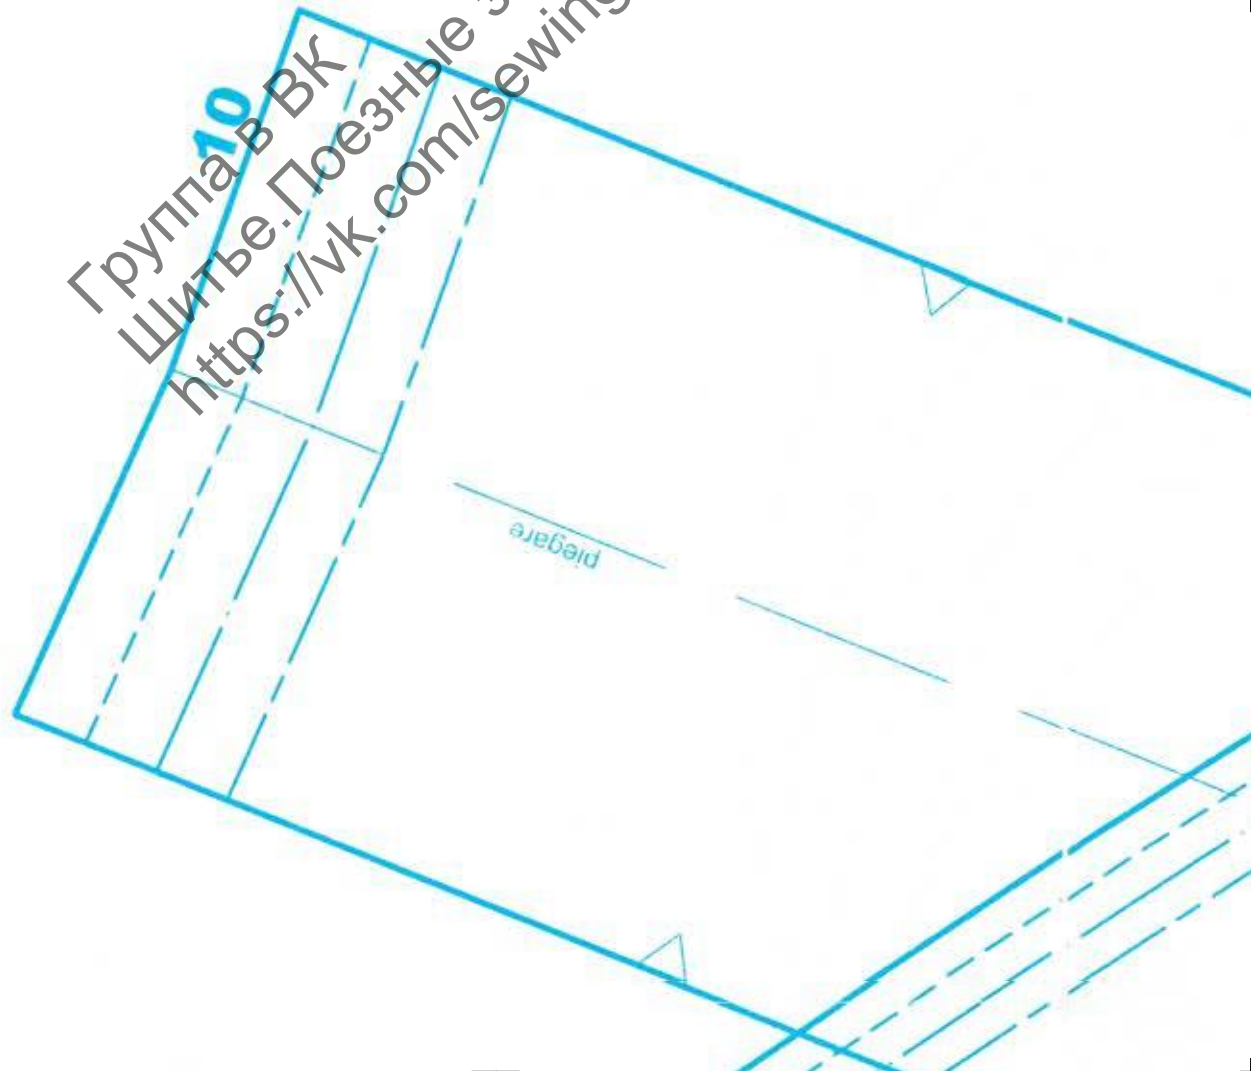

Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

D. FILO (p. 10)

Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

6

7

8

Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

CENTRO CAVANTI INTERO - DIRITTO FILO (p.13)

DIRITTO FILO (p.9)

9

9

Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns



piegare

Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки

https://vk.com/sewing_patterns

C DUEIRO INTERO
DUEIRO INTERO (P. 11)
38

11

Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

DIRITTO FILO (p.6)

CENTRO DIETRO CUCITURA

13

Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns


6

apertura lampo

cucitura

Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

DIRITTO FILO (p.7)

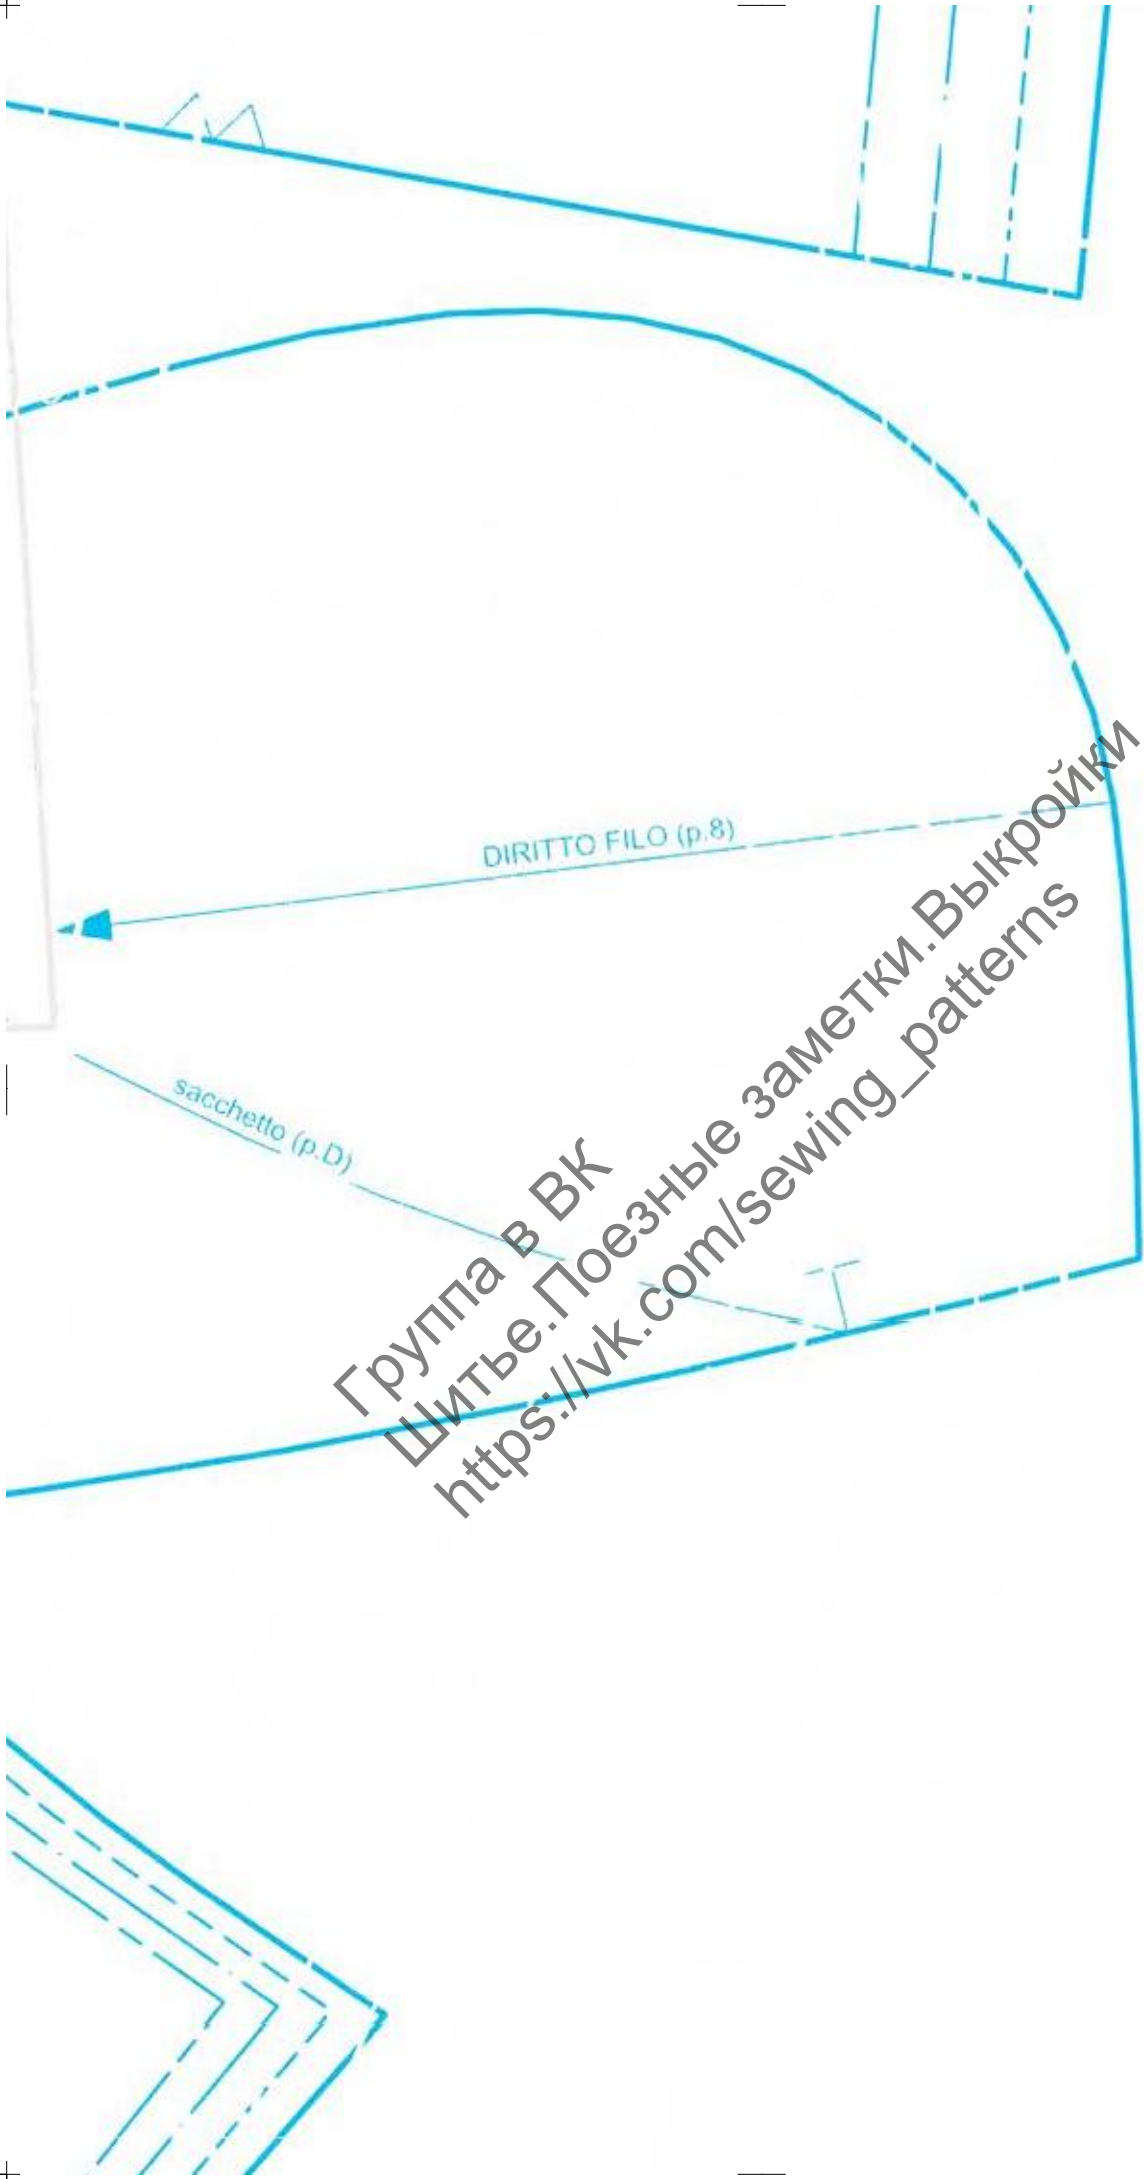

Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

DIRITTO FILO (p.8)


sacchetto (p.D)

10

Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

11


INTRO DIETRO INTERO - DIRITTO FILO

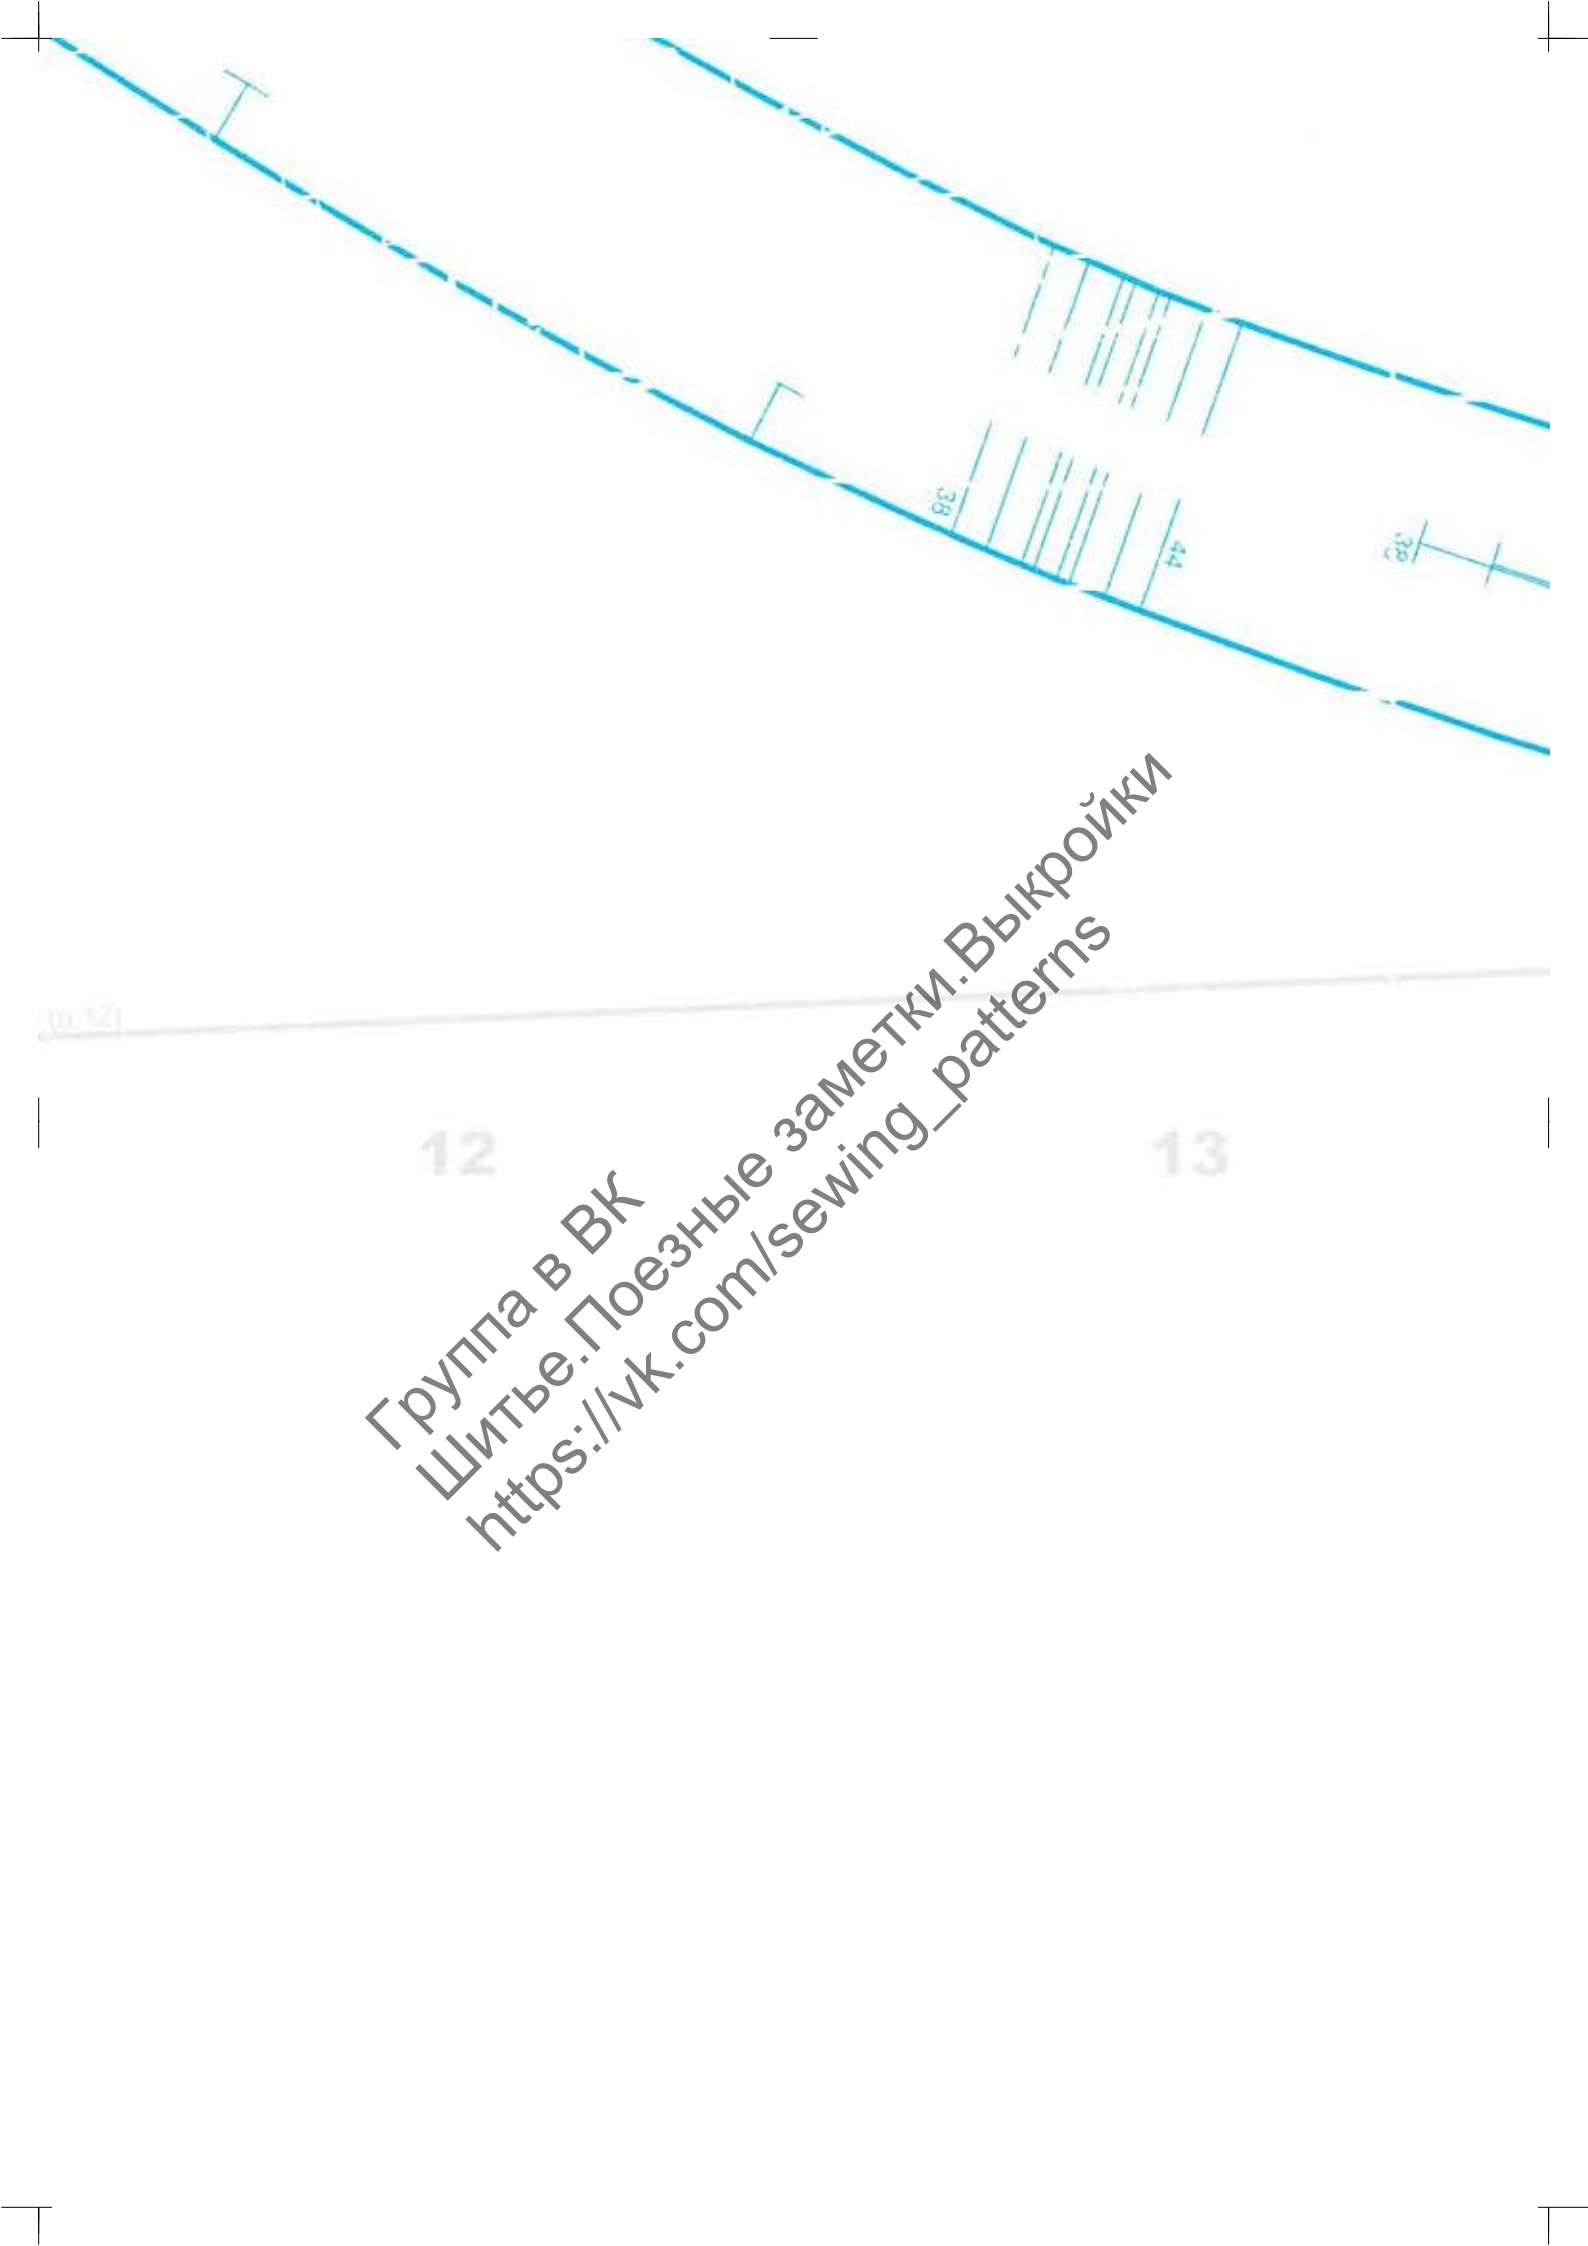

Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns



Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

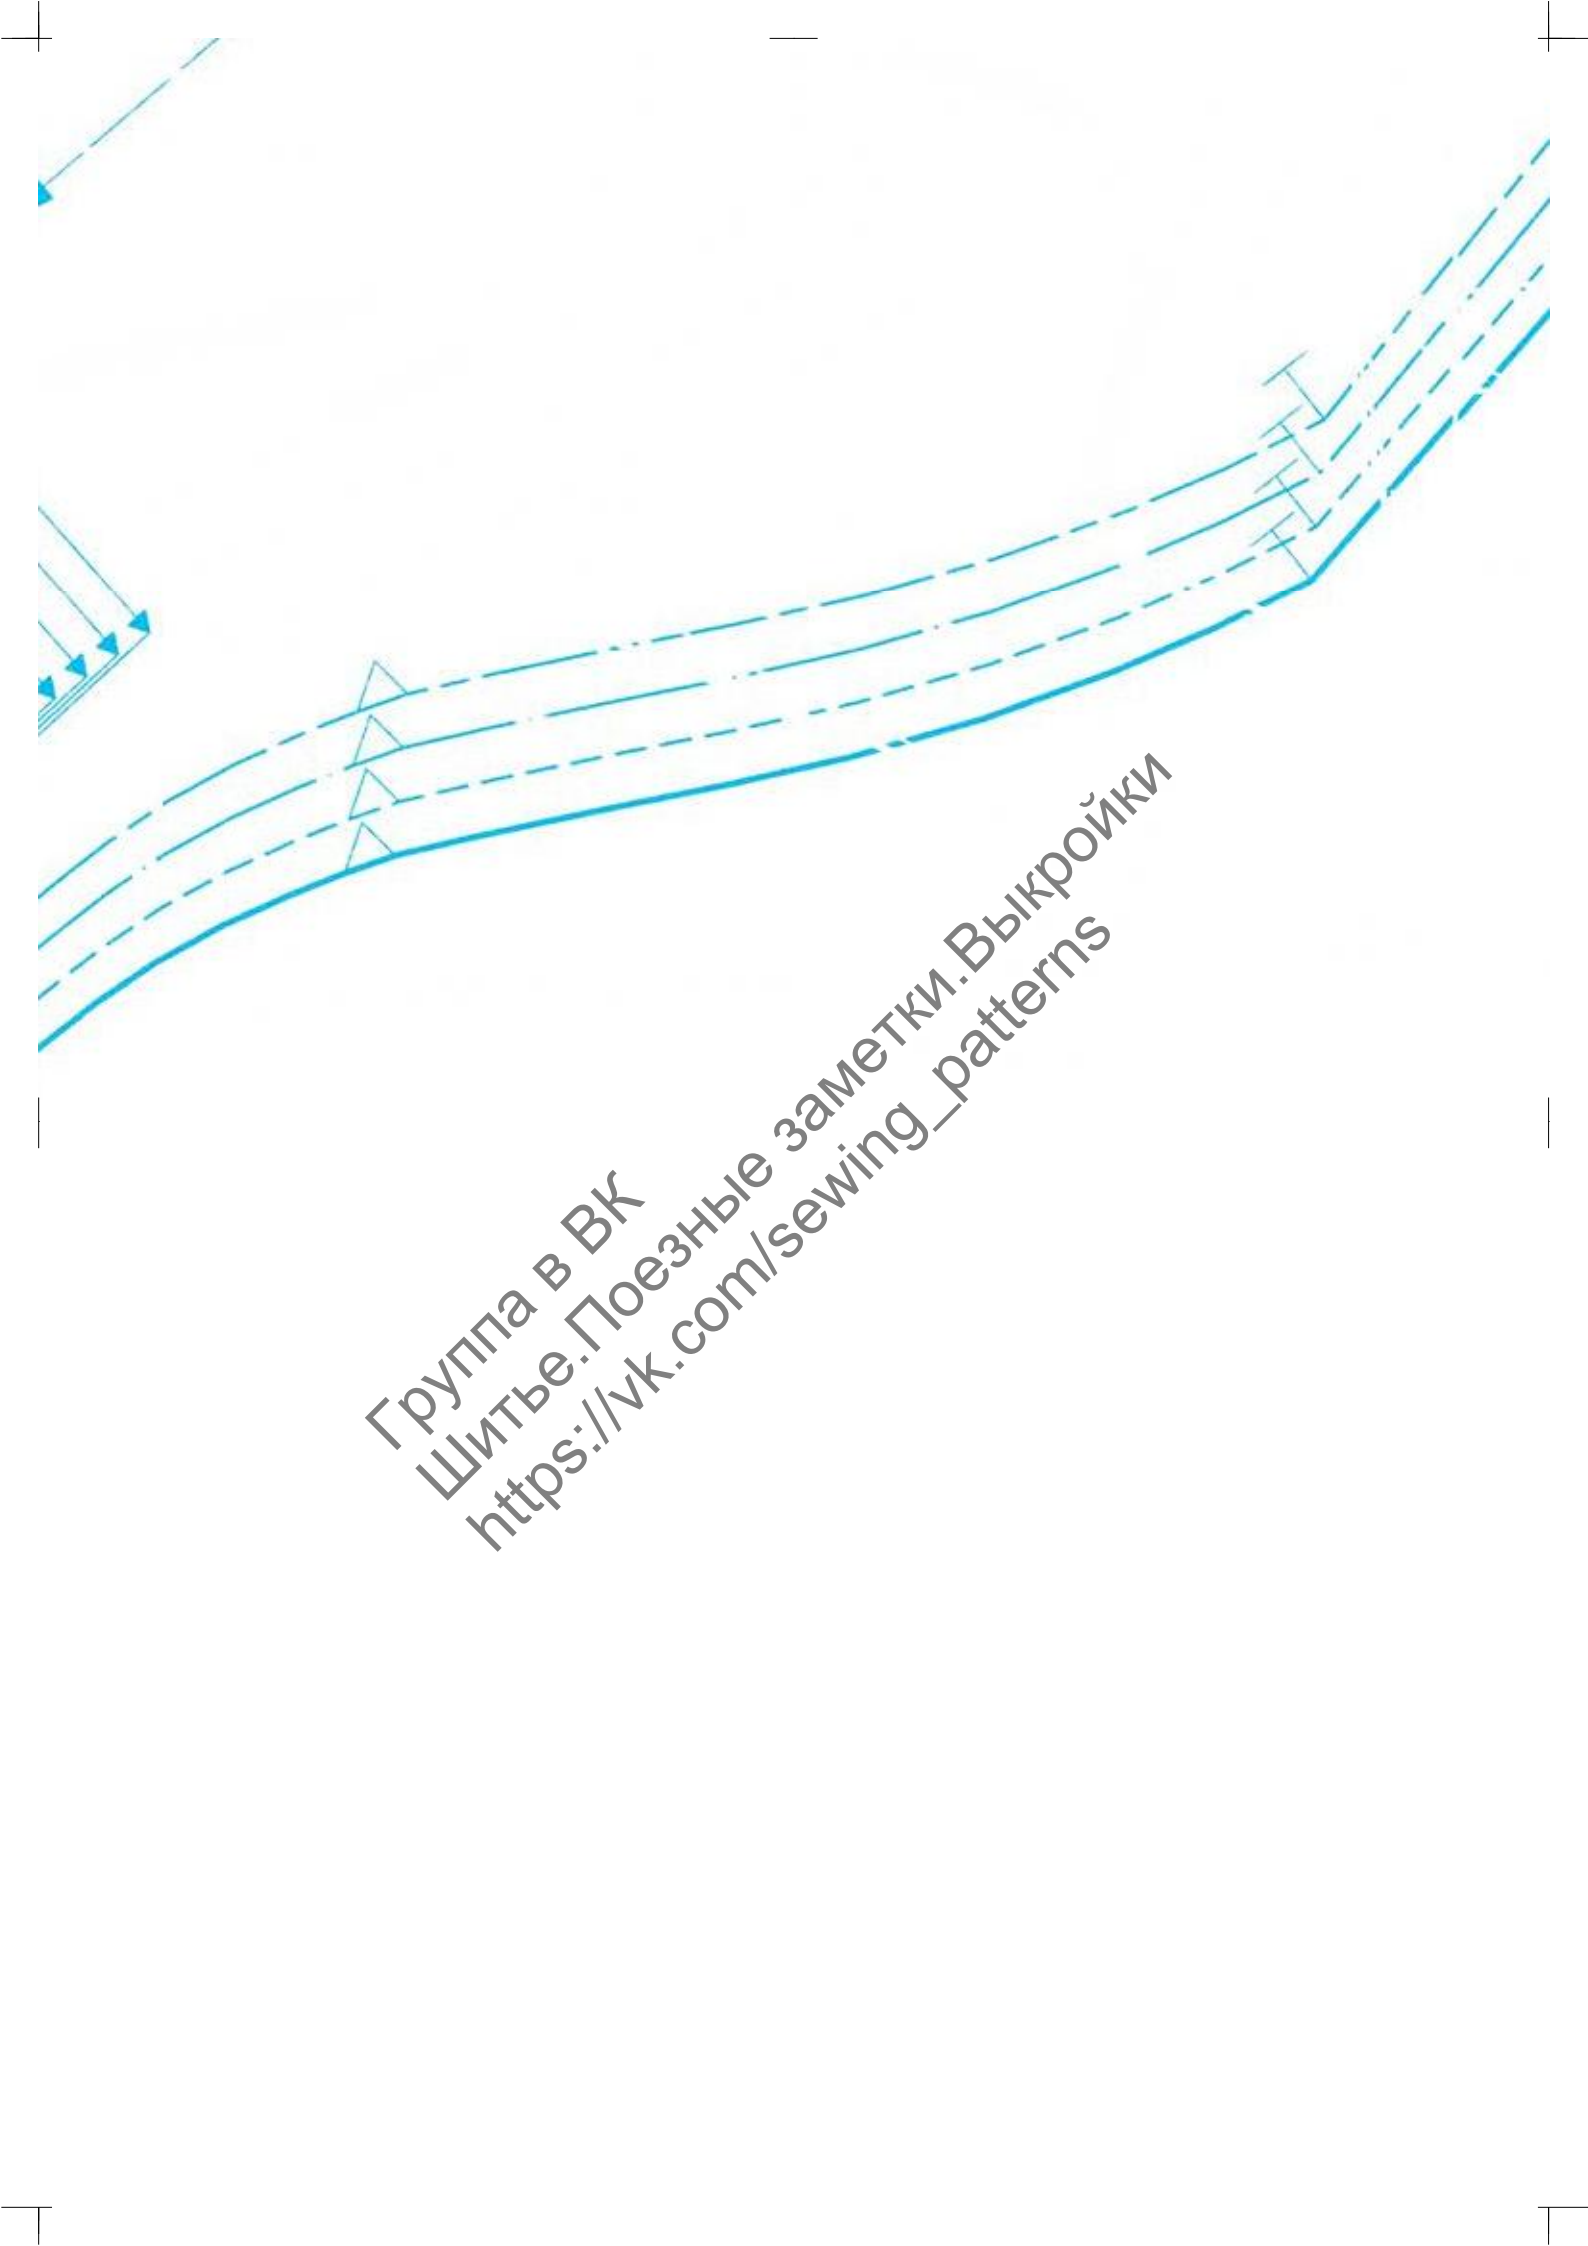A technical drawing of a sewing pattern piece, likely for a skirt or a wide-leg pant. It features a curved outer edge and a dashed line indicating a seam or fold. There are several small triangles and rectangles along the curve, possibly representing pockets or decorative elements. The drawing is in black lines on a white background.

Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns



Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns