

burda

style

3/2015

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

125 А, В Блузки •

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина от кулиски 21 см (кулиска лежит на талии).

Вам потребуется:

Блузка А. Бизластичное трикотажное полотно лане 1,55–1,55–1,60–1,65–1,65 м шириной 150 см; флизелин G 785; эластичная лента 0,75–0,75–0,80–0,85–0,90 м шириной 1,5 см; двойная игла швейной машины.
Блузка В. Трикотажное полотно с эластаном 1,75–1,75–1,80–1,80–1,80 м шириной 135 см. Приклад — см. блузка А.

Рекомендуемые ткани: только эластичные трикотажные полотна.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки.

На детали 21 метки-стрелки складок вычерчены для размера 36. Для остальных размеров метки-стрелки складок вычертить соответственно линиям выкройки.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 3 см. Для деталей а и б припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

Блузки А, В:



21 Перед 1х
22 Спинка со сгибом 1х
23 Рукав 2х
24 Обтачка горловины переда со сгибом 1
25 Обтачка горловины спинки со сгибом 1х
а) 2 манжеты длиной по 23–23,5–24–24,5–25 см и шириной по 9 см, в готовом виде 3 см, включая припуски;
б) обтачка для кулиски длиной 112–116–120–124–128 см и шириной 5 см, включая припуски.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:

Блузки А, В

Рекомендации по работе с трикотажными полотнами: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальным эластич-

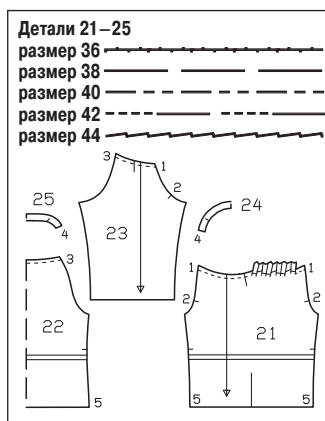

ным стежком или узким зигзагообразным стежком. Подгибка низа настрачивается двойной иглой для сохранения ее эластичности.

■ С изнаночной стороны переда застрочить складки от верхнего среза до меток-стрелок. Складки заложить в направлении меток-стрелок, глубины складок приутюжить на длину швов. Складки заметать вдоль верхнего среза и вдоль линии сгиба. Срез горловины переда присборить между метками-звездочками: справа от складок — до длины 13,5–14–14,5–15–15,5 см, слева от складок — до длины 2–2,2–2,5–2,7–3 см.

■ Срез горловины спинки присборить до длины 18–18,3–18,6–18,9–19,2 см. Верхние срезы рукавов (горловина) присборить до длины по 10,5–10,7–10,9–11–11,2 см.

■ Рукава втачать в проймы переда и спин-

ки, контрольные метки 1, 2 и 3. Припуски швов заутюжить на рукава от верха до начала скругления пройм.

■ На обтачке горловины выполнить плечевые швы. Обтачку приколоть к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне. Вдоль размеченной линии горловины проложить строчку, начав строчку от шва передней складки и закончив строчку у шва боковой складки, на участке складок строчку не выполнять. Припуски шва срезать близко к строчке. Обтачку отвернуть поверх шва притачивания и настрочить на припуски шва близко к шву. Обтачку горловины отвернуть на изнаночную сторону. Складки отвернуть по линии сгиба на изнаночную сторону и приколоть к обтачке горловины, передний и боковой срезы притачать к обтачке, не закрепляя перед. Обтачку горловины пришить к припускам швов втачивания рукавов.

■ С каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов и шов рукава. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить в одну сторону.

■ Продольные срезы обтачки для кулиски обметать. Обтачку приколоть к изнаночной стороне к переду и спинке поверх размеченных линий кулиски, начав/закончив у одного бокового шва. Концы обтачки подвернуть. С лицевой стороны проложить строчки точно по размеченным линиям кулиски, закрепляя обтачку. В кулиску вдеть эластичную ленту, концы ленты сшить. Длина кулиски в готовом виде составляет 68–72–76–80–84 см.


■ Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, с лицевой стороны настрочить двойной иглой на расстоянии 2,5 см.

■ На каждой манжете стачать короткие срезы. Манжету сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь. Срезы манжеты притачать вместе, растягивая, к нижнему срезу рукава, совместив шов манжеты со швом рукава.

Планы раскладки


Блузка А

Бизластичное трикотажное полотно лане шириной 150 см



Блузка В


Трикотажное полотно с эластаном шириной 135 см



Вдвое складывать трикотажное полотно лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать трикотажное полотно лицевой стороной вверх. Правый и левый рукава выкроить симметрично! Асимметричный перед наложить на лицевую сторону трикотажного полотна стороной с надписями вверх.

burda Download-Schnitt


Modell 125 Burda Style 03/2015

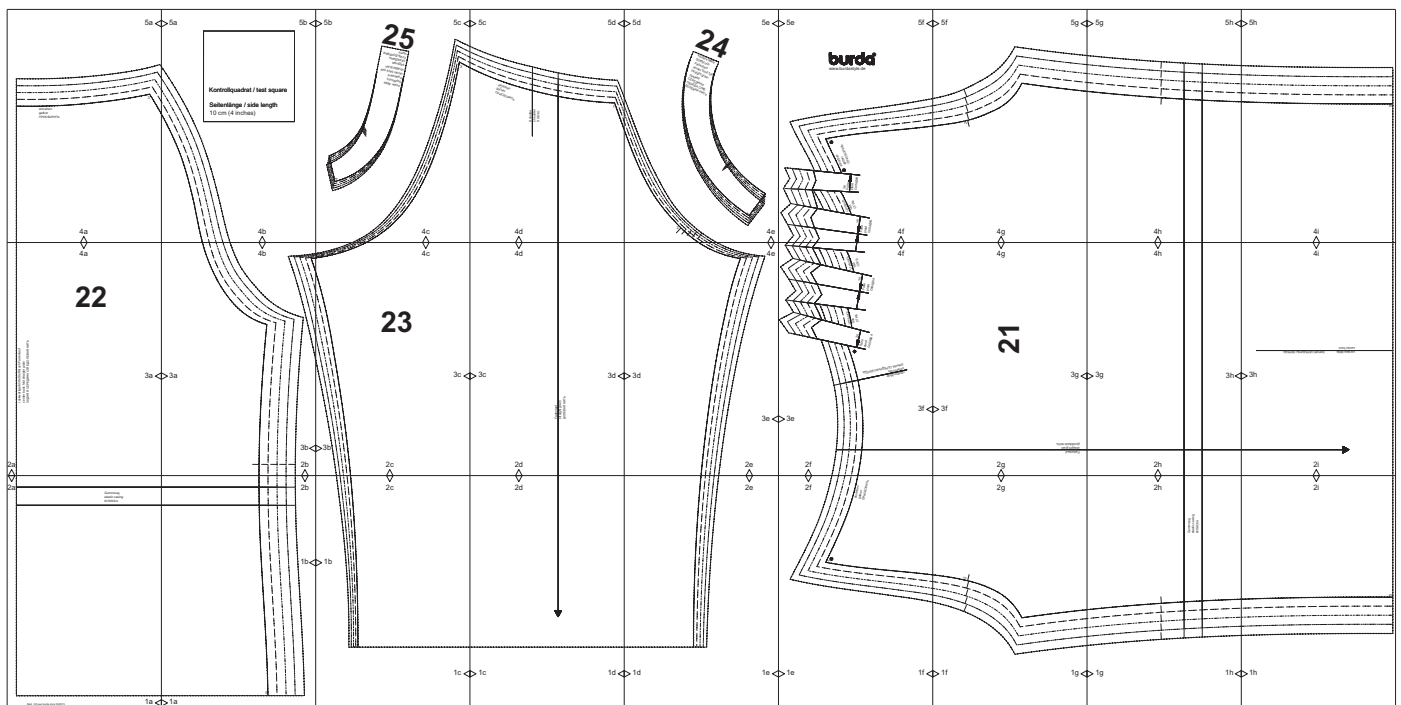



Copyright 2015 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg
Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.
Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien,
unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.


2a

Gummizug
elastic casing
КУЛИСКА

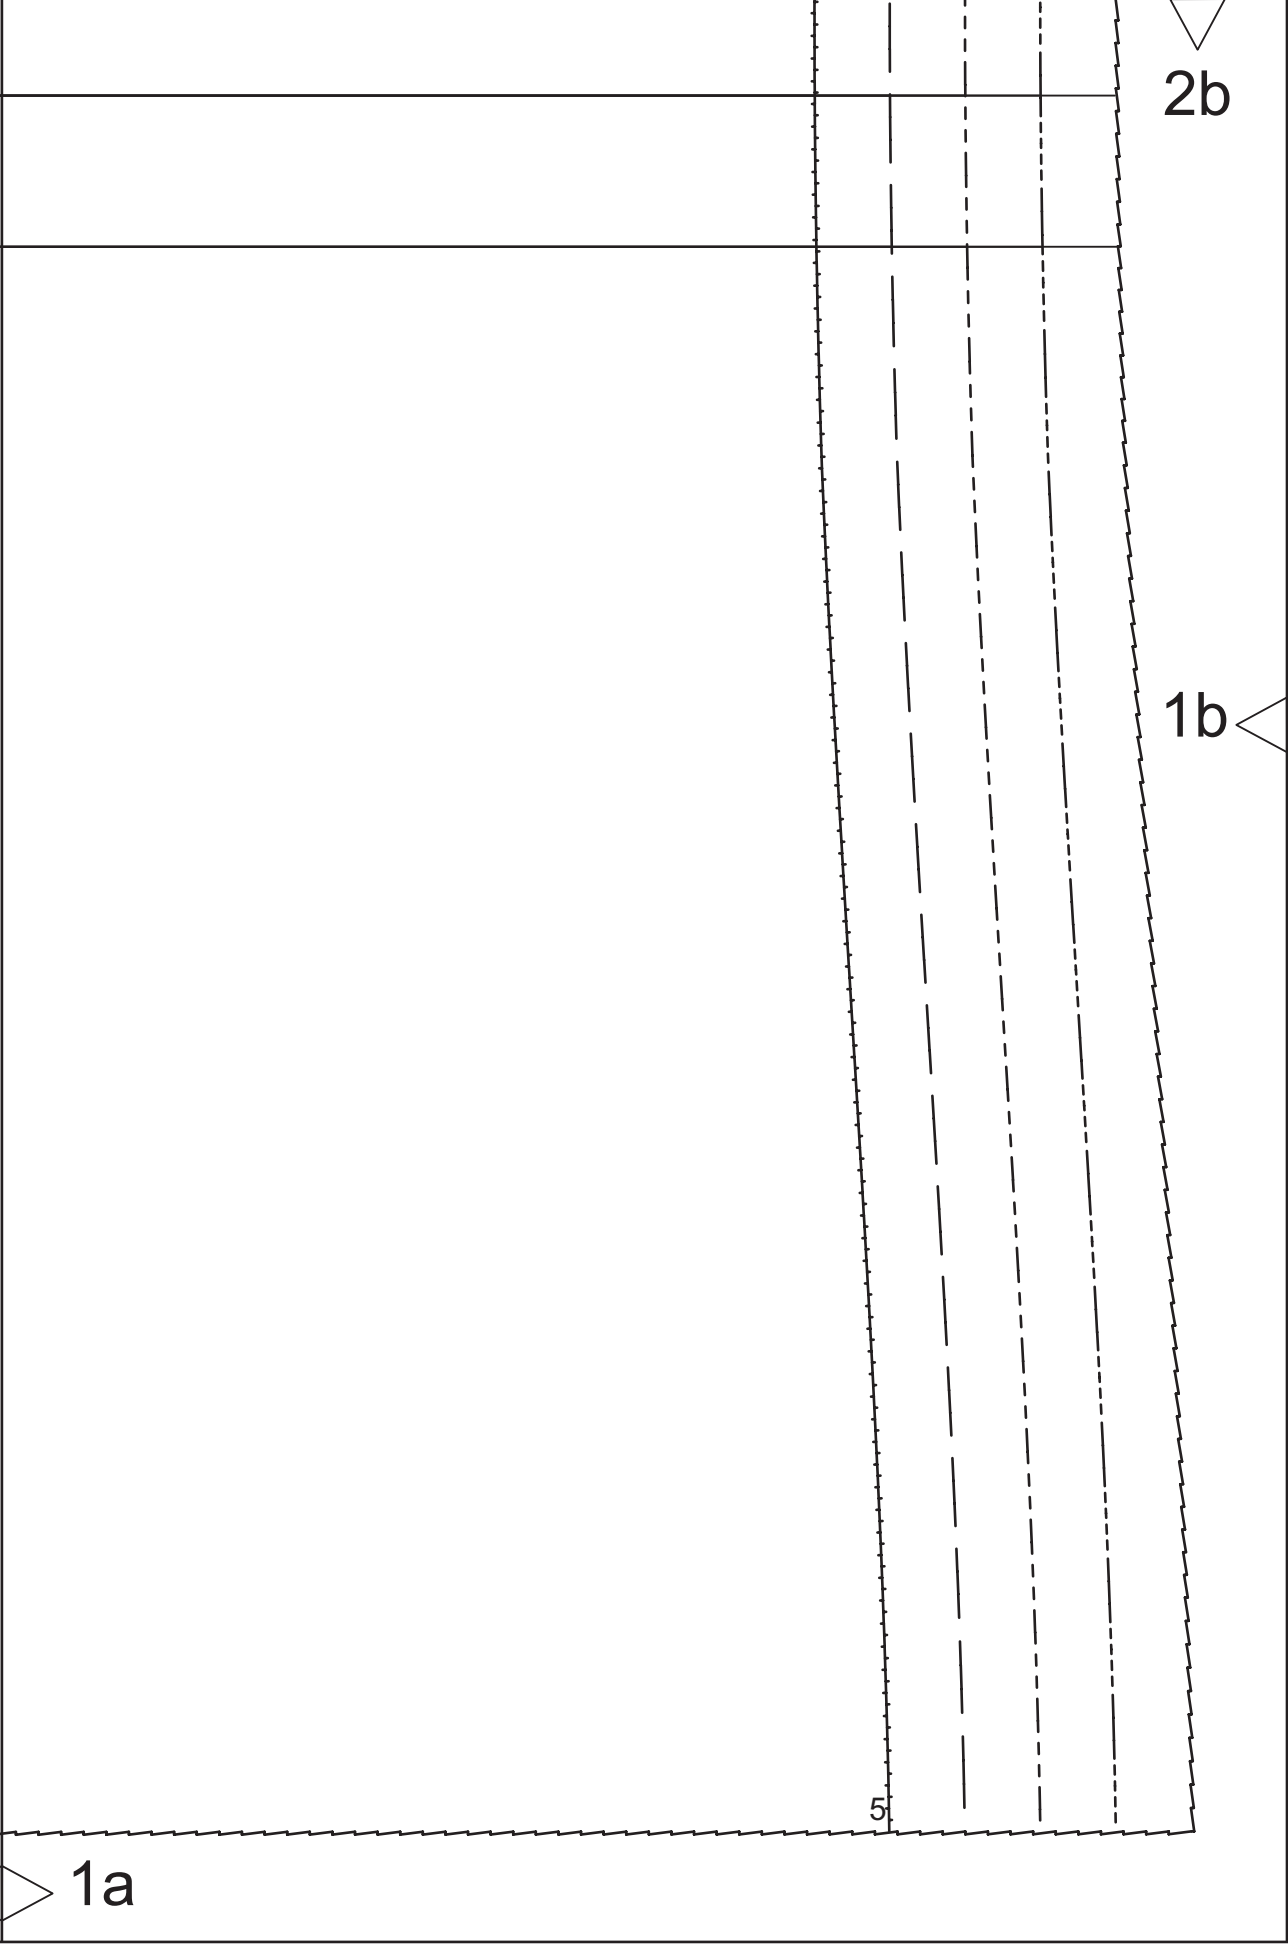

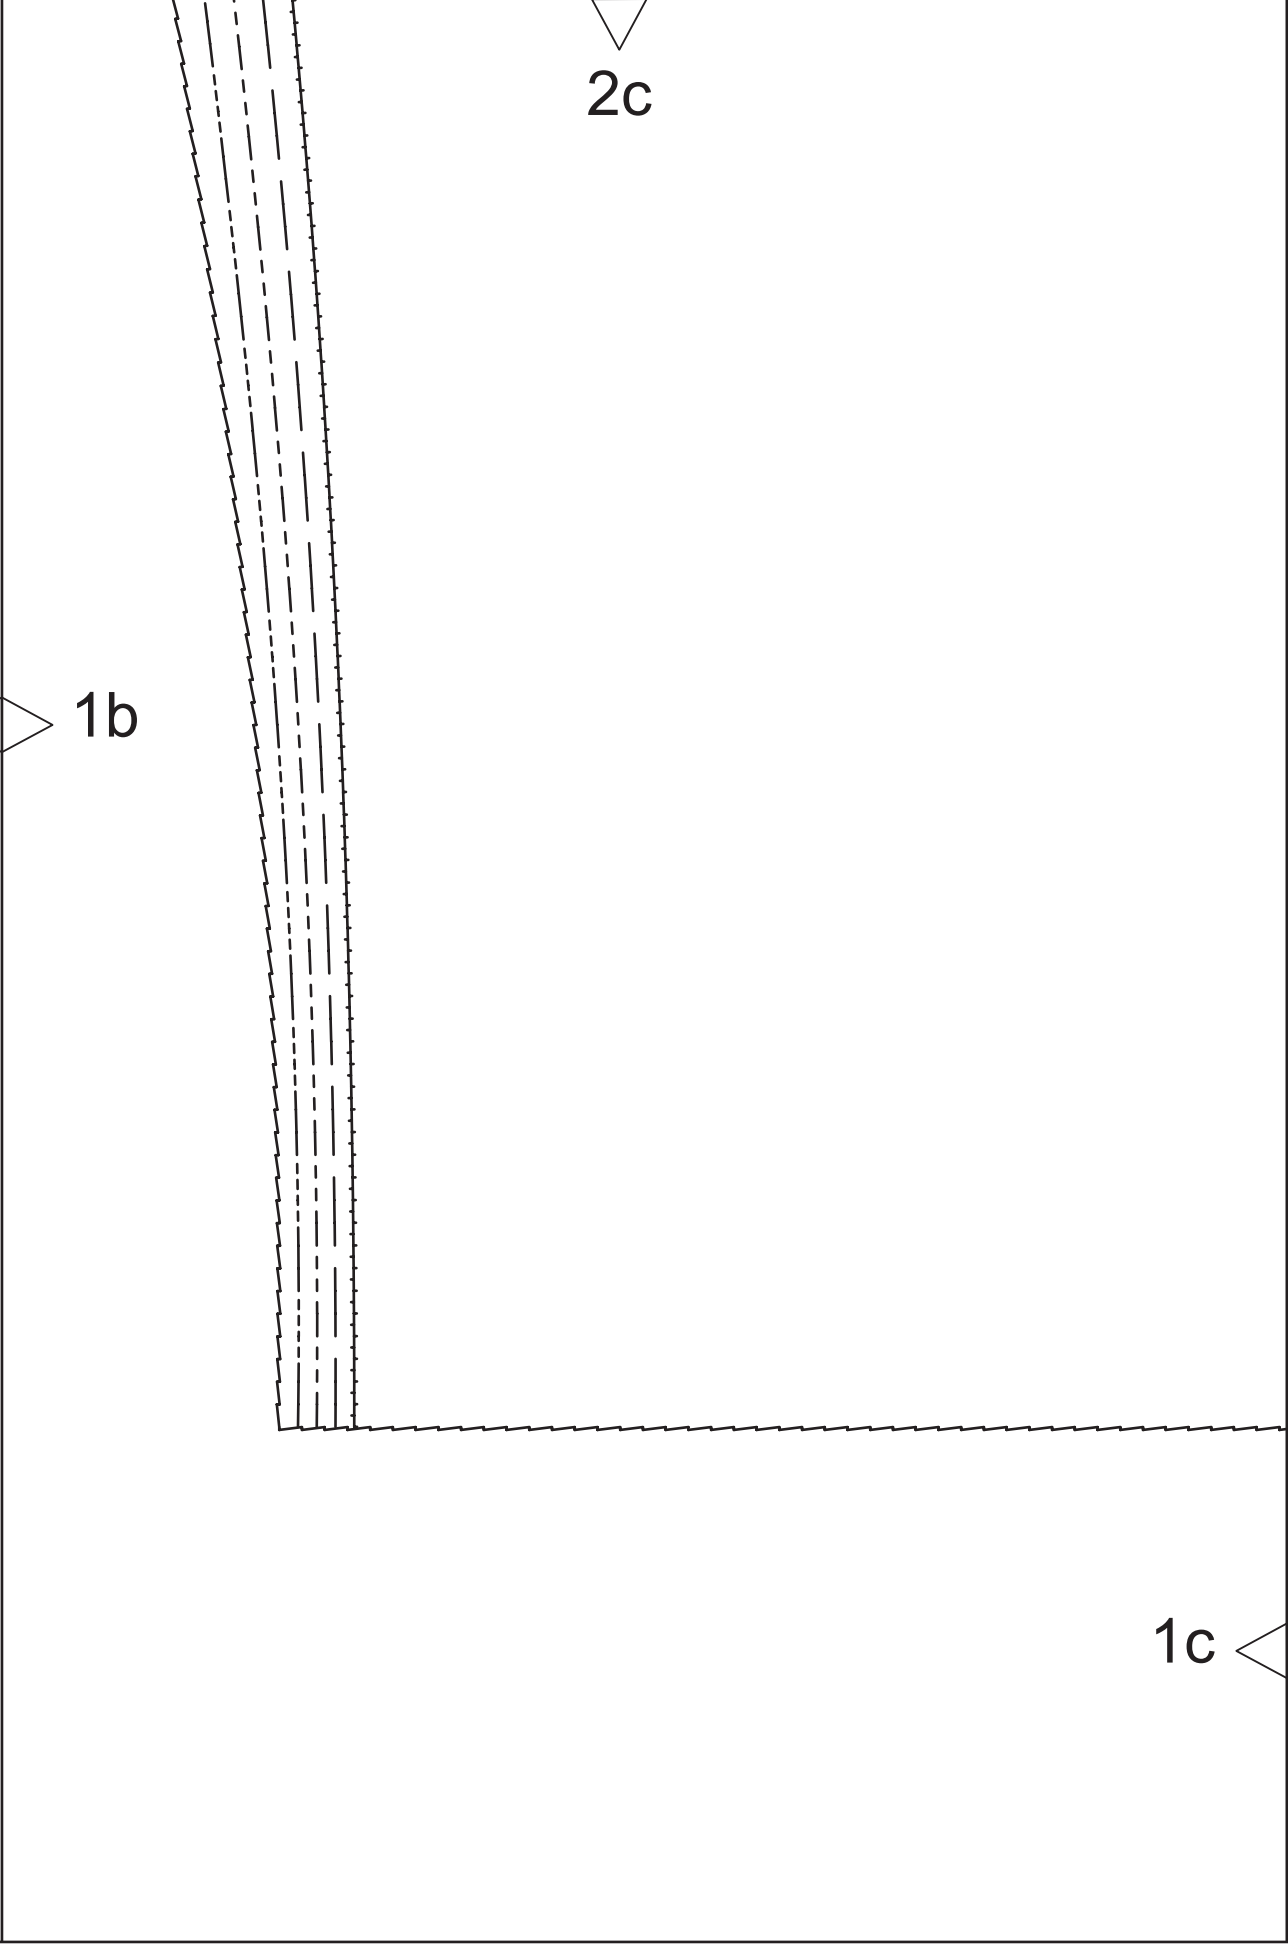

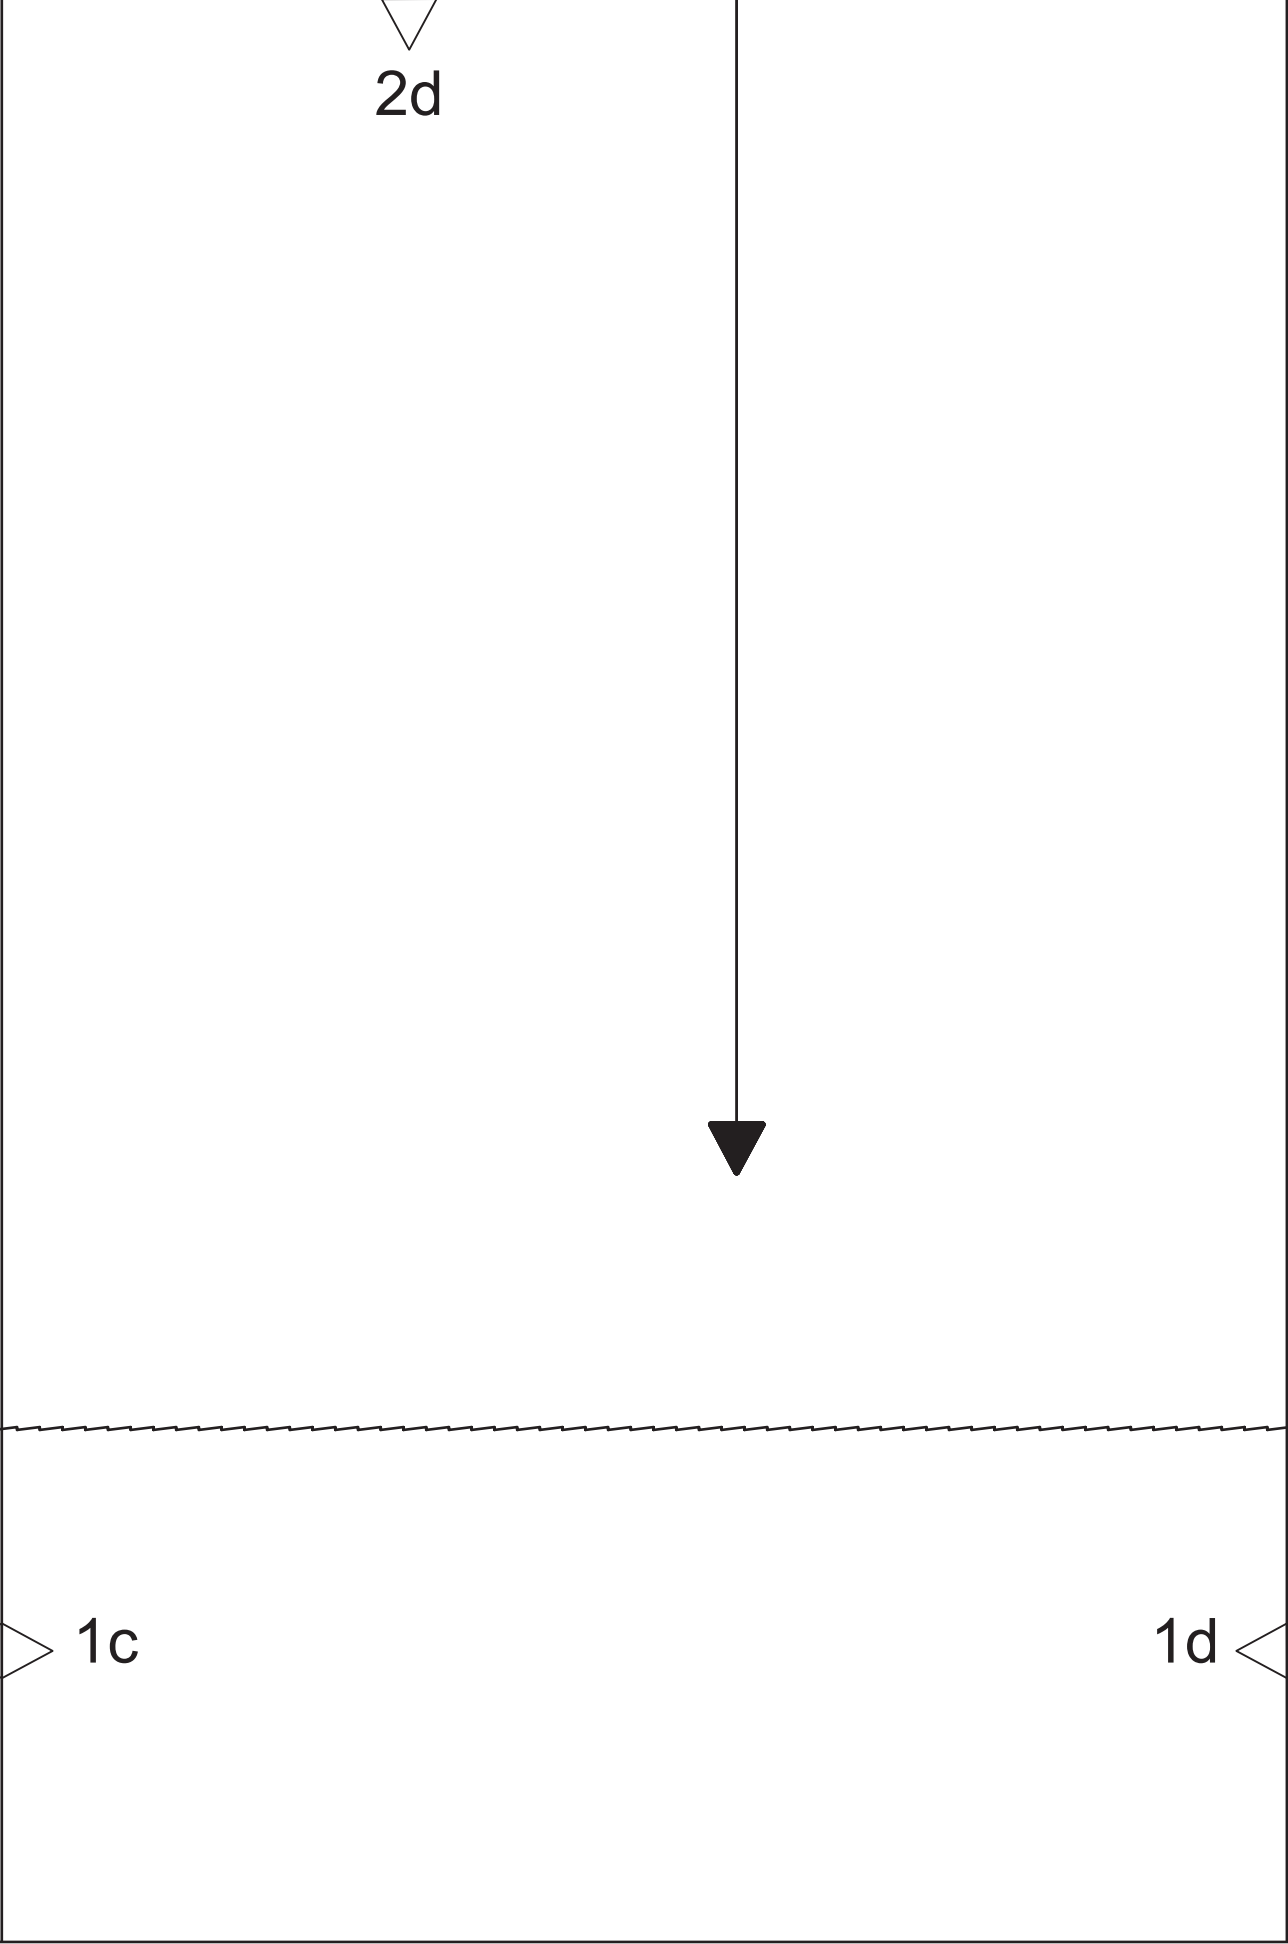

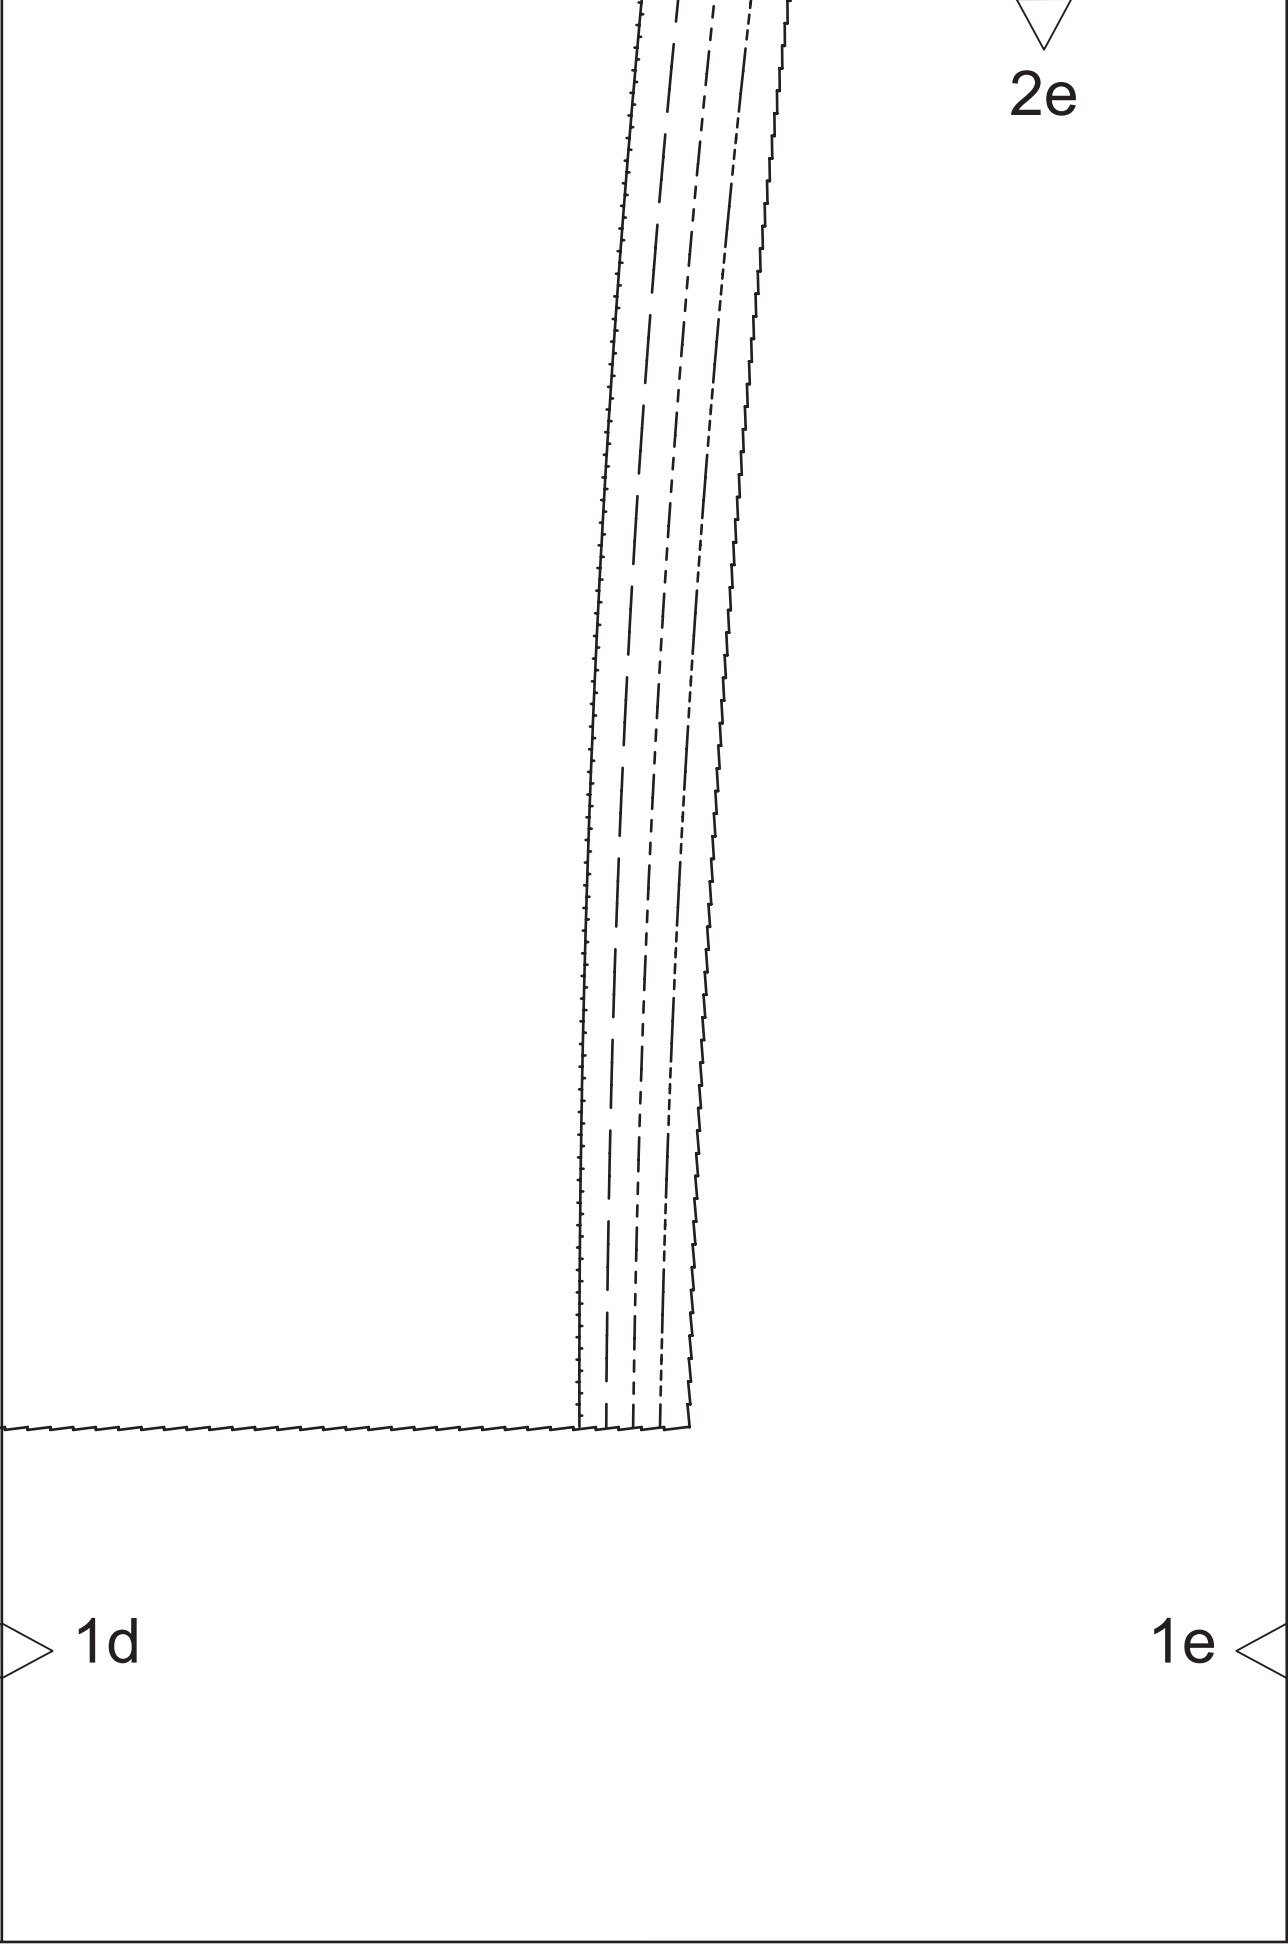

2f


einreihen
gather
ПРИСБОРИТЬ

*

1e

1f

∇
2g

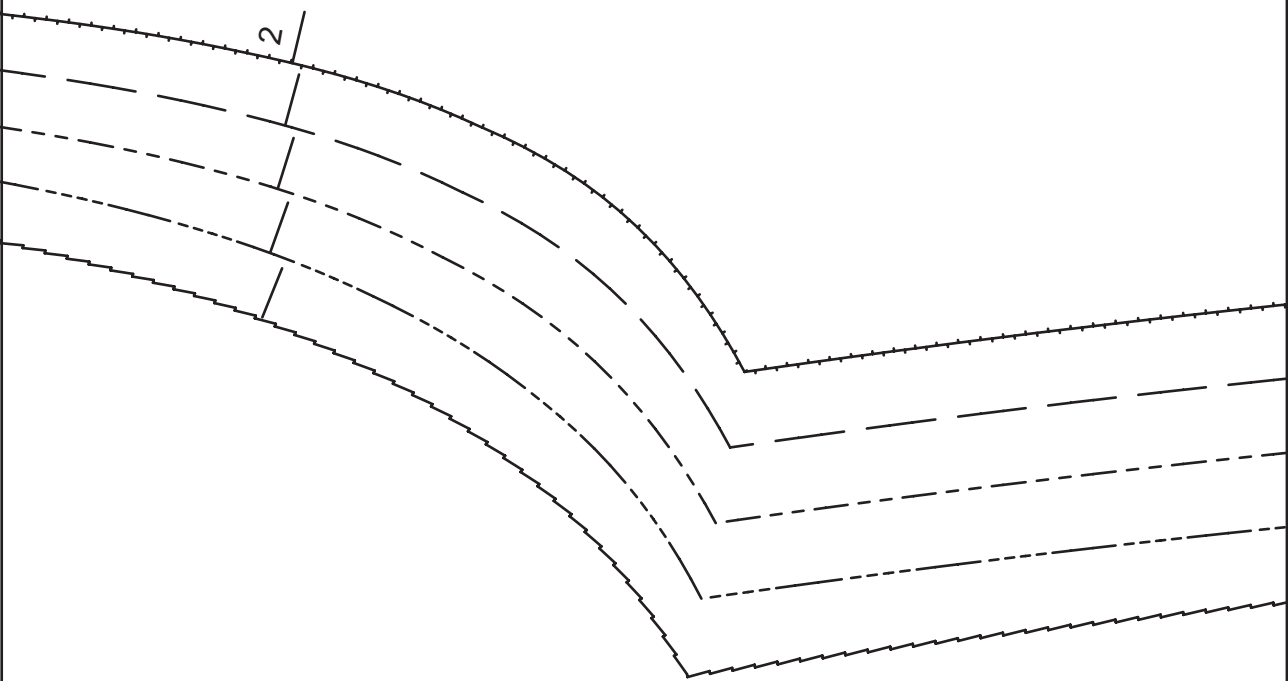


$\triangleright$ 1f

1g $\triangleleft$

2h

Gummizug
elastic casing
КУЛИСКА

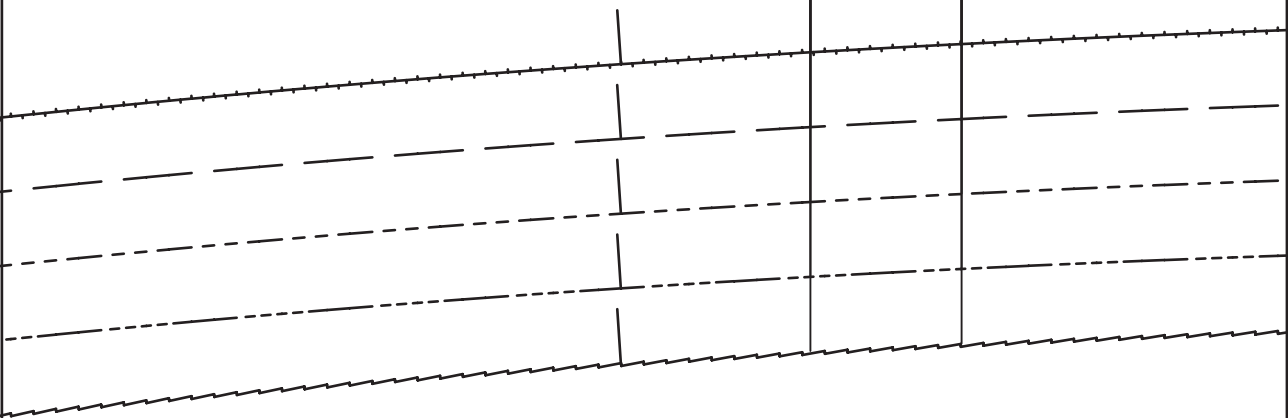

1g

1h



2i

5



1h


2a


rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4a

22

3a

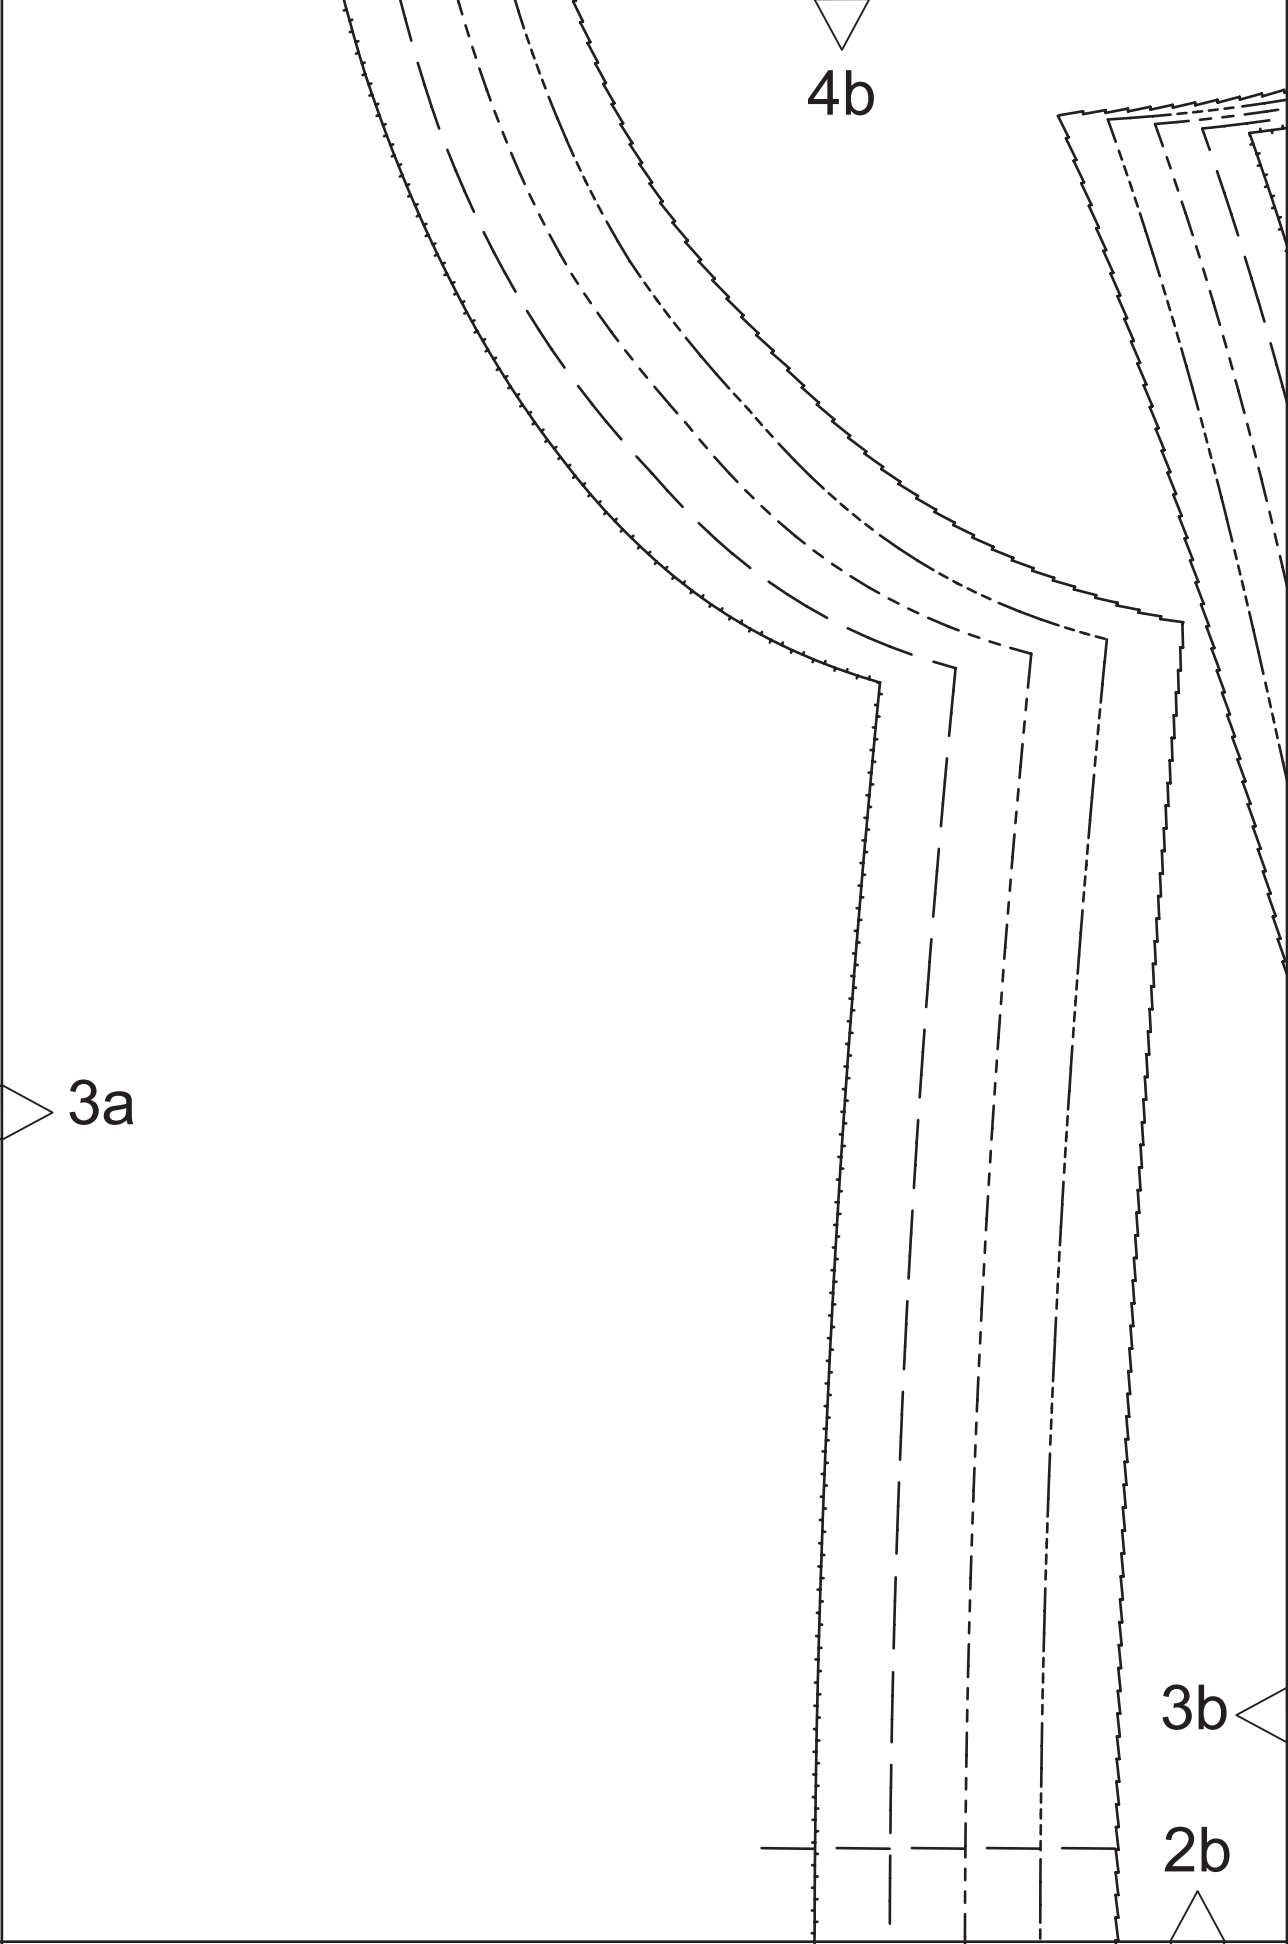

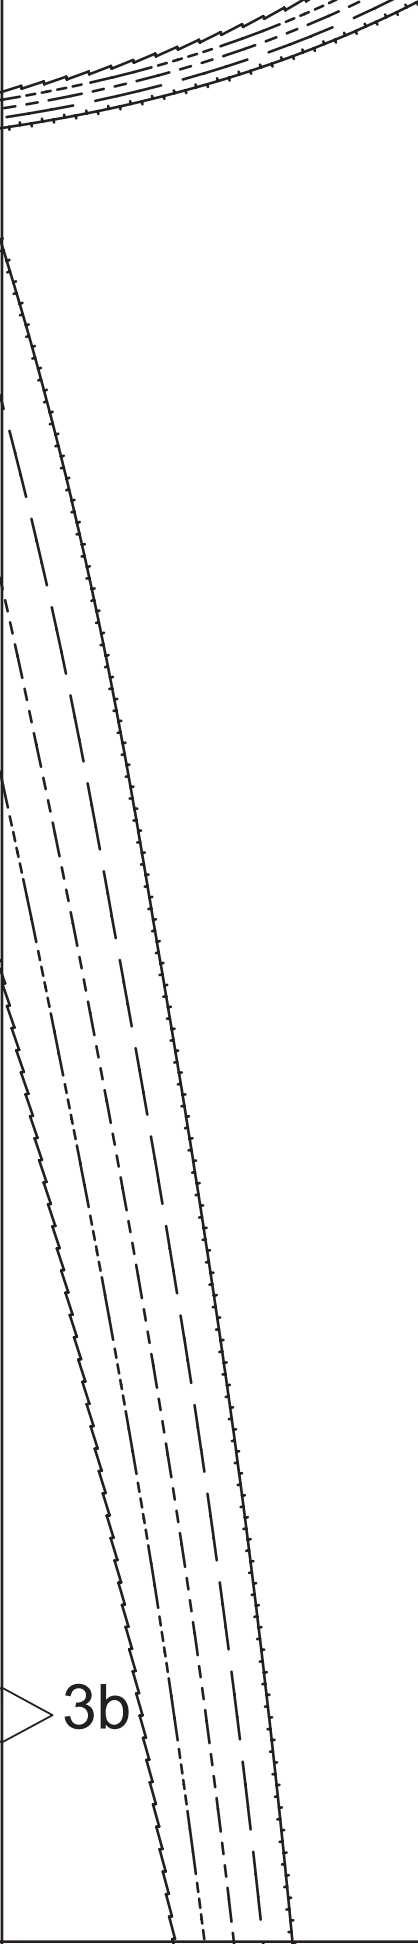


23

4c

3c

3b

2c

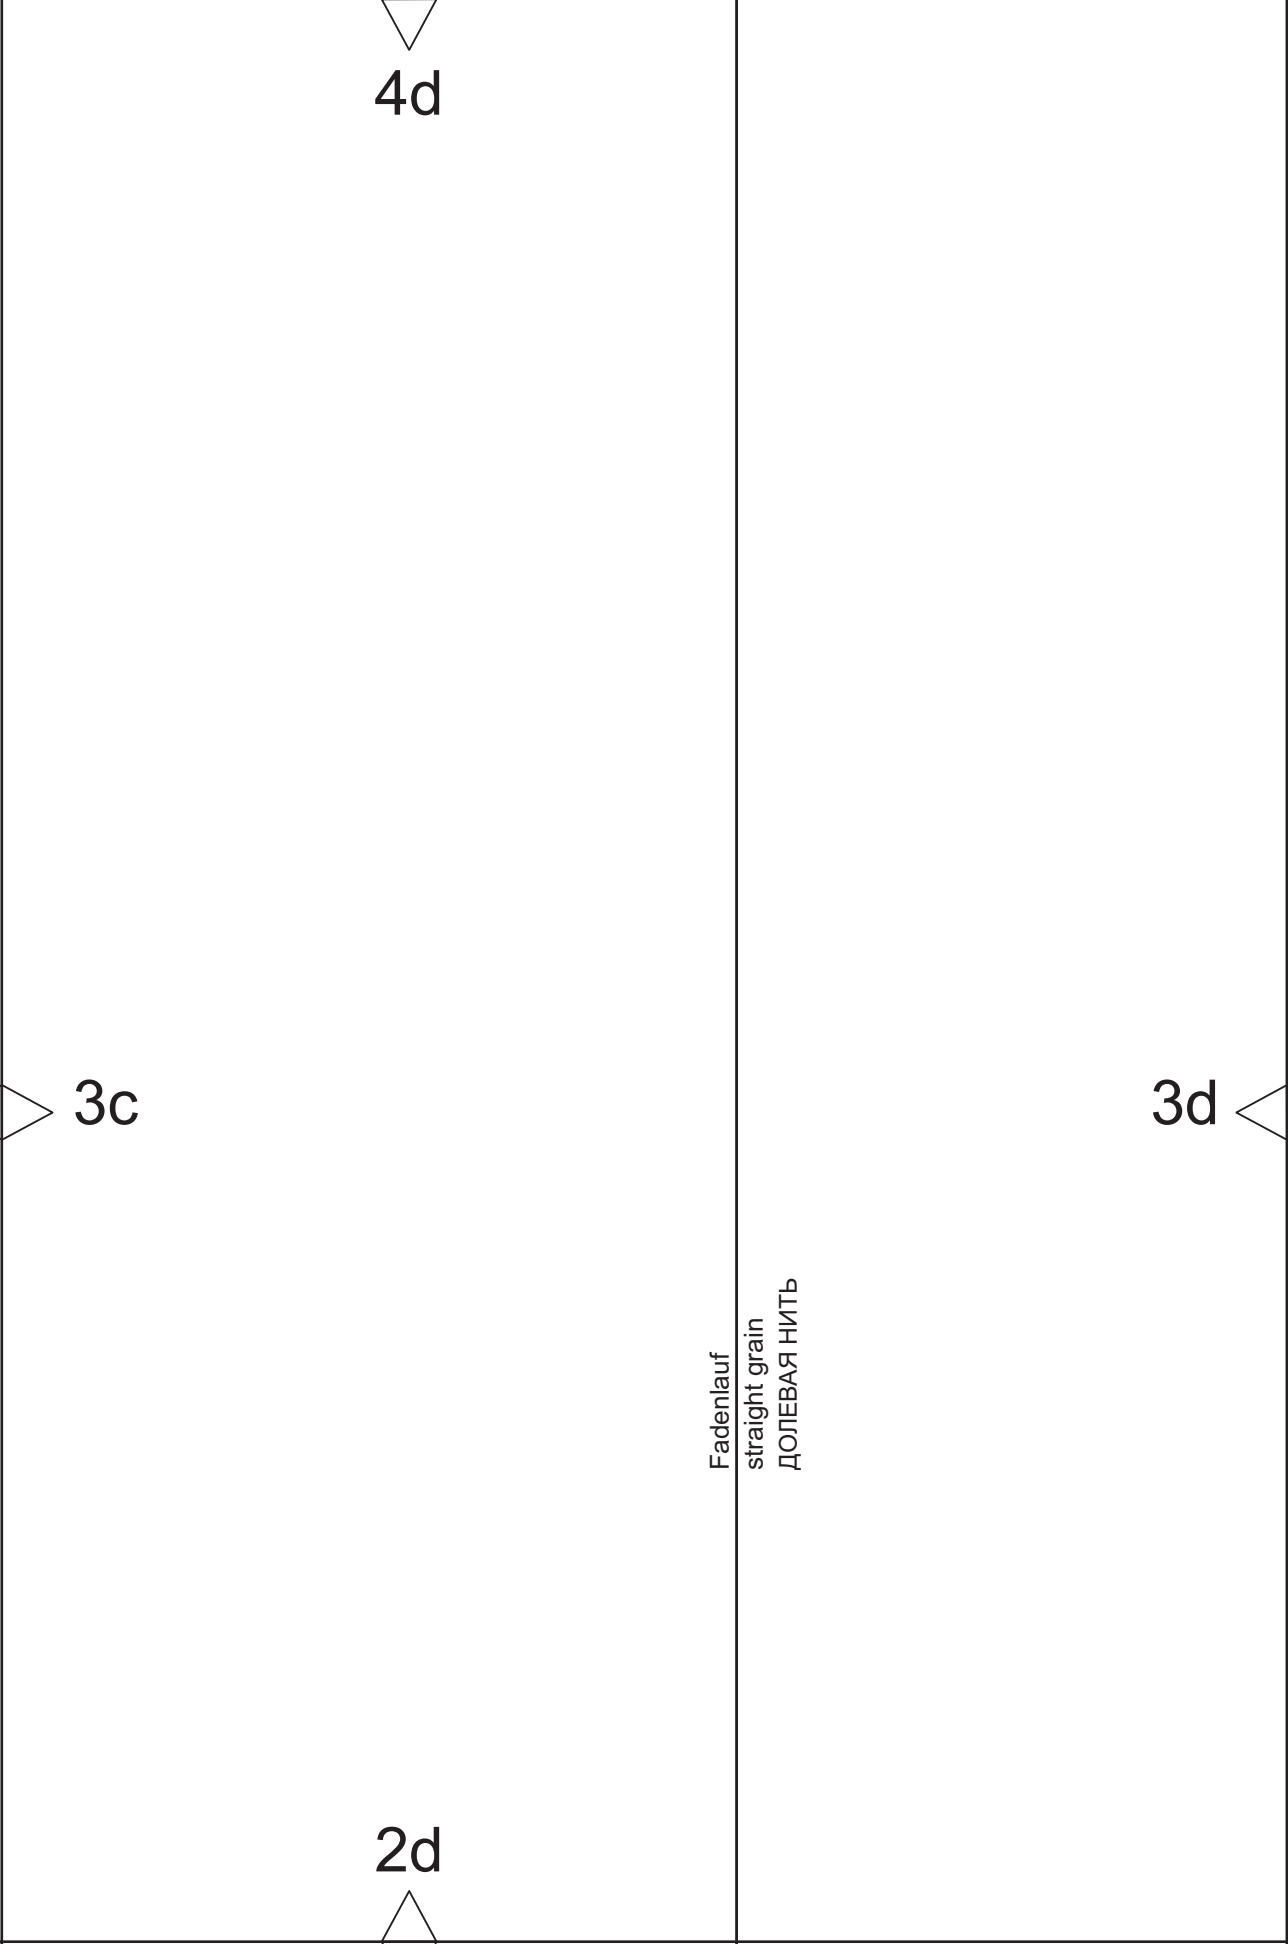


4d

3d


3c

2d

Fadenlauf
straight grain
ДОПЕВАЯ НИТЬ

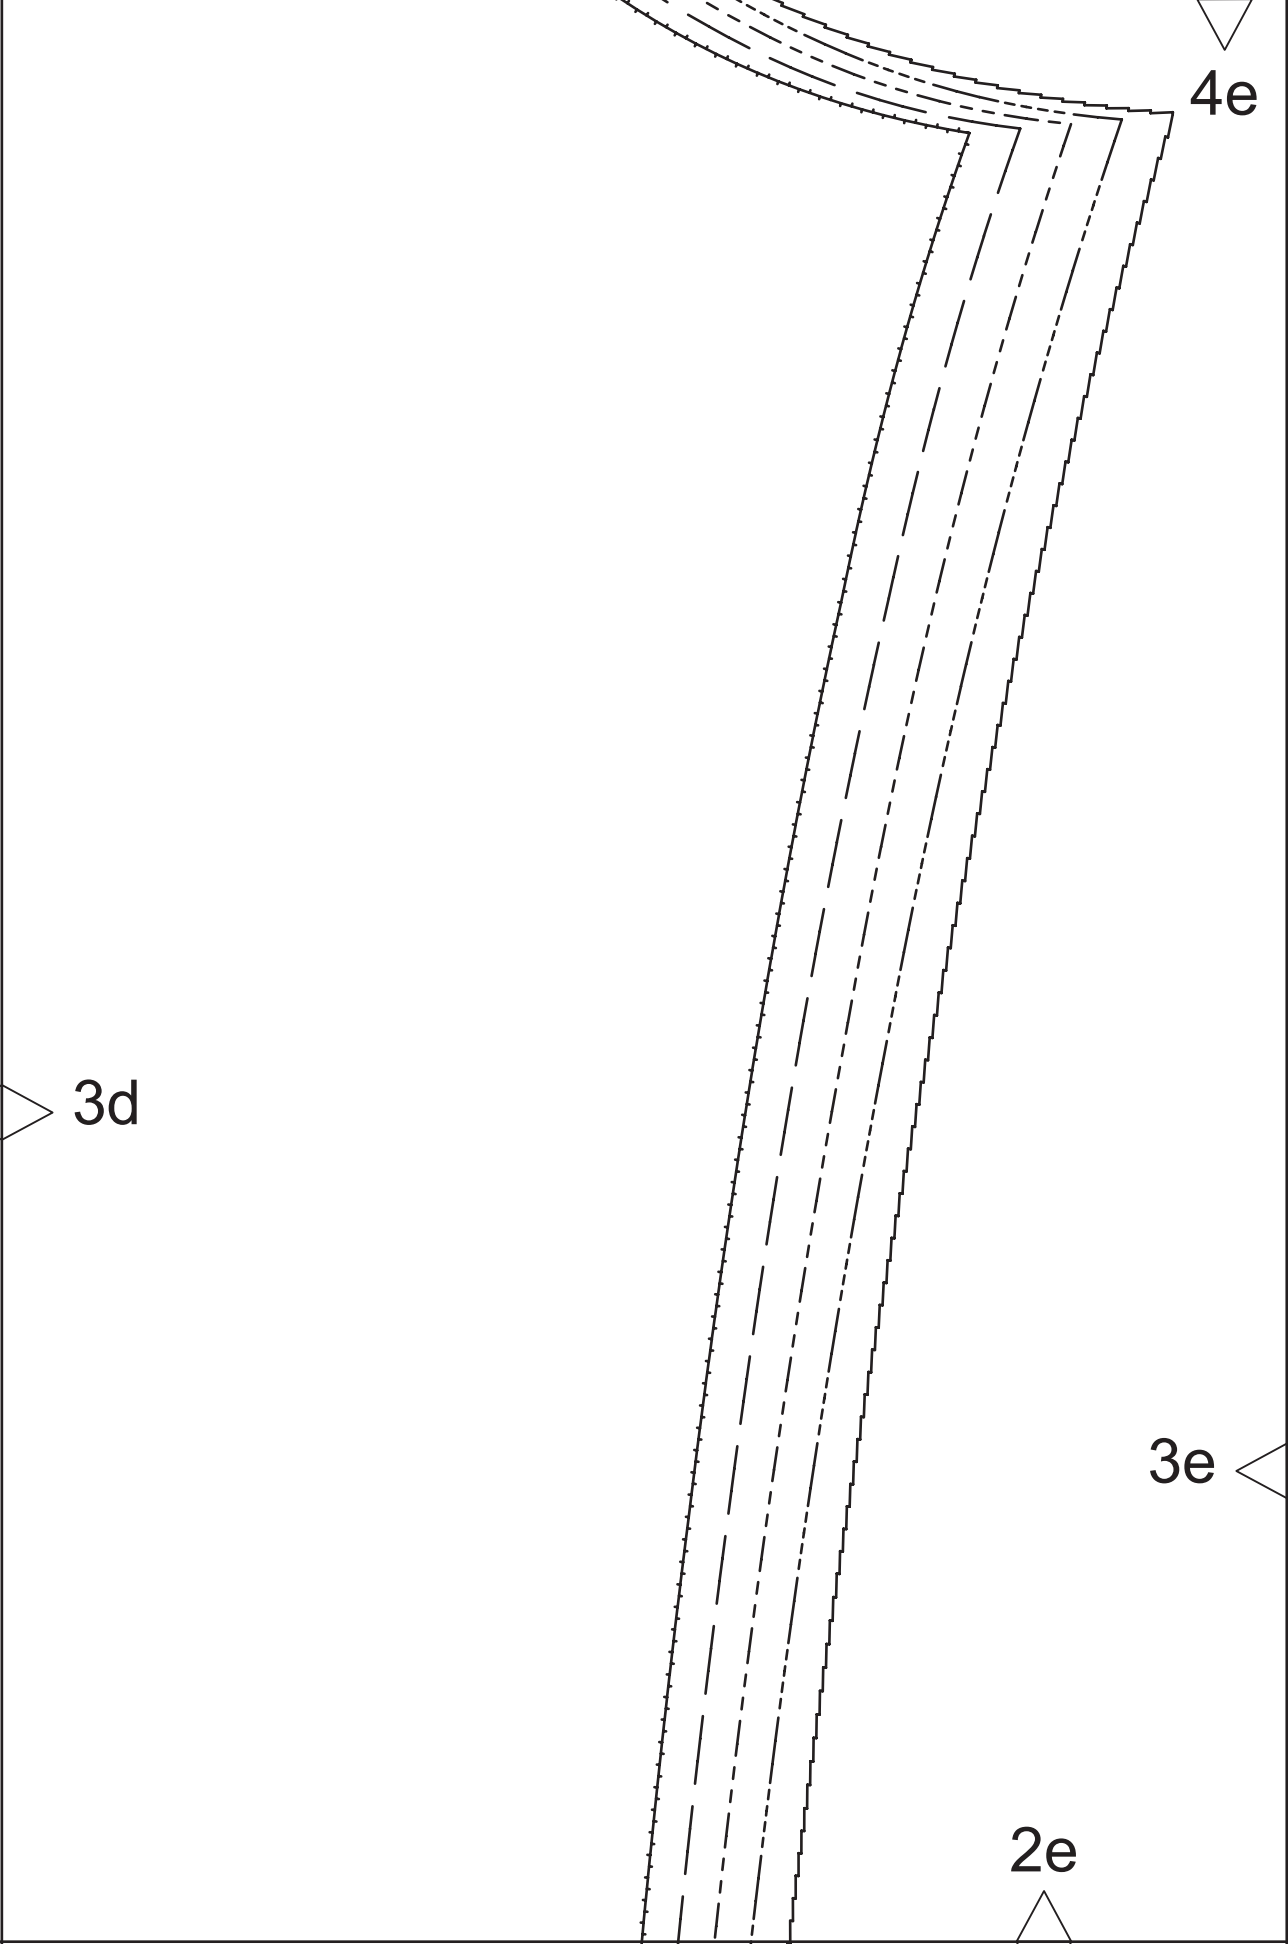

4f

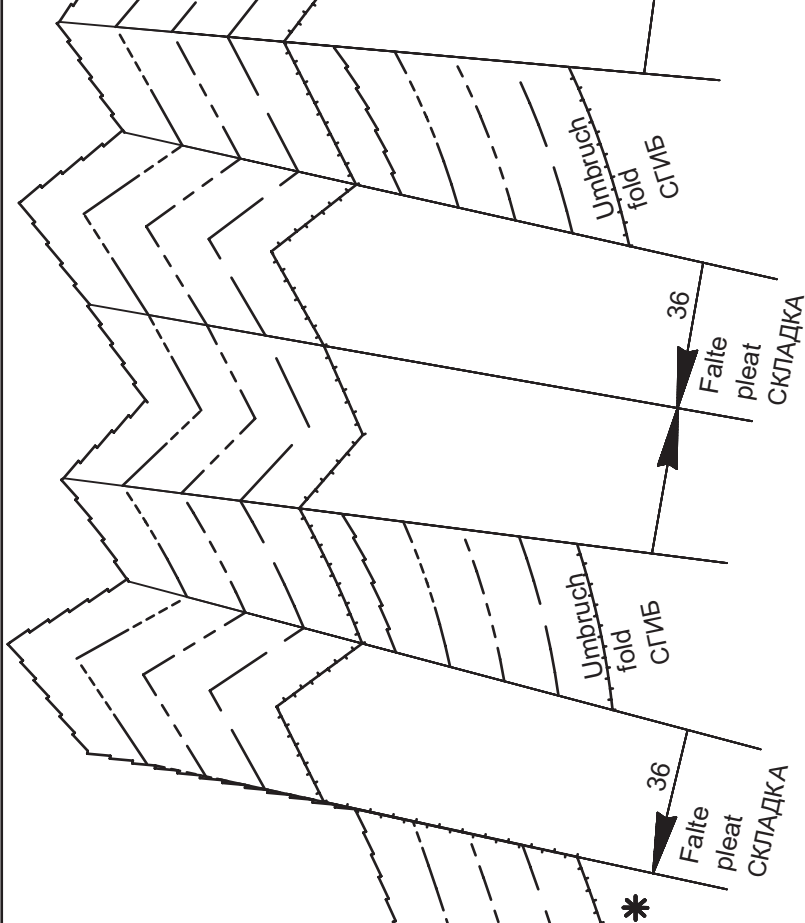

*

vordere Mitte
center front
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА

3f

3e

2f

4g

12

3g

3f

bottom
straight grain

2g

4h

3g

3h

2h

4i

center front


ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА

vordere Mitte

3h

2i

5a 

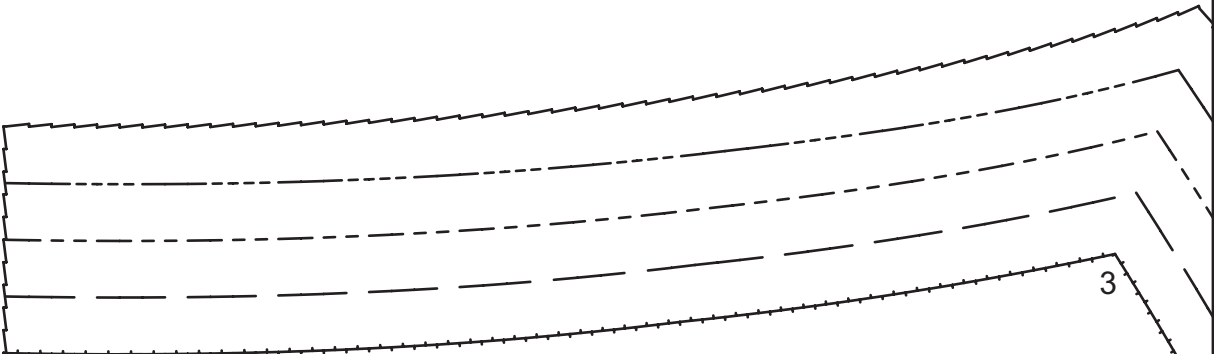


einreihen
gather
ПРИСБОРИТЬ

3

4a



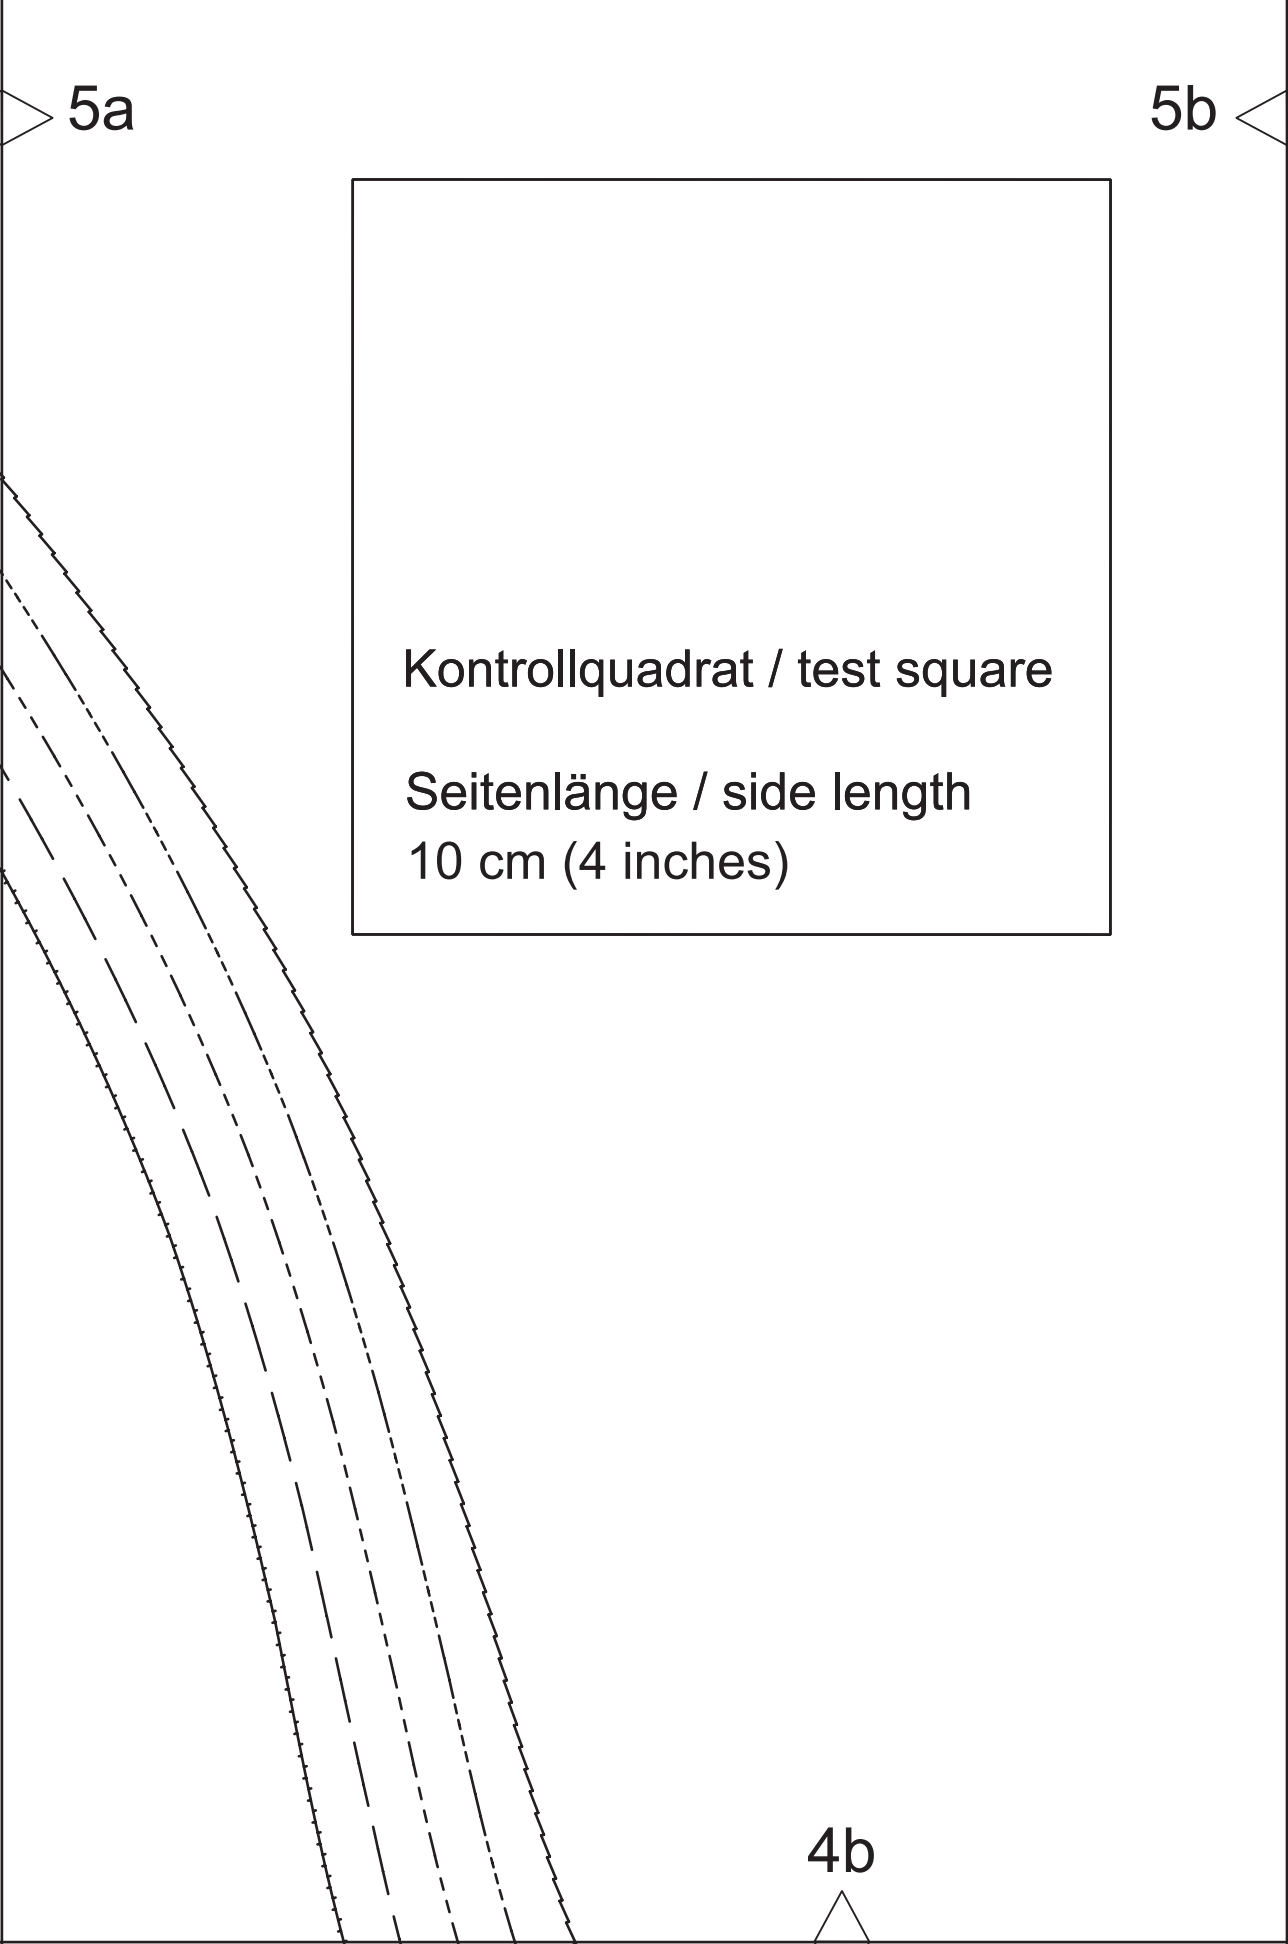

5a

5b

Kontrollquadrat / test square


Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

4b

5b

5c

25

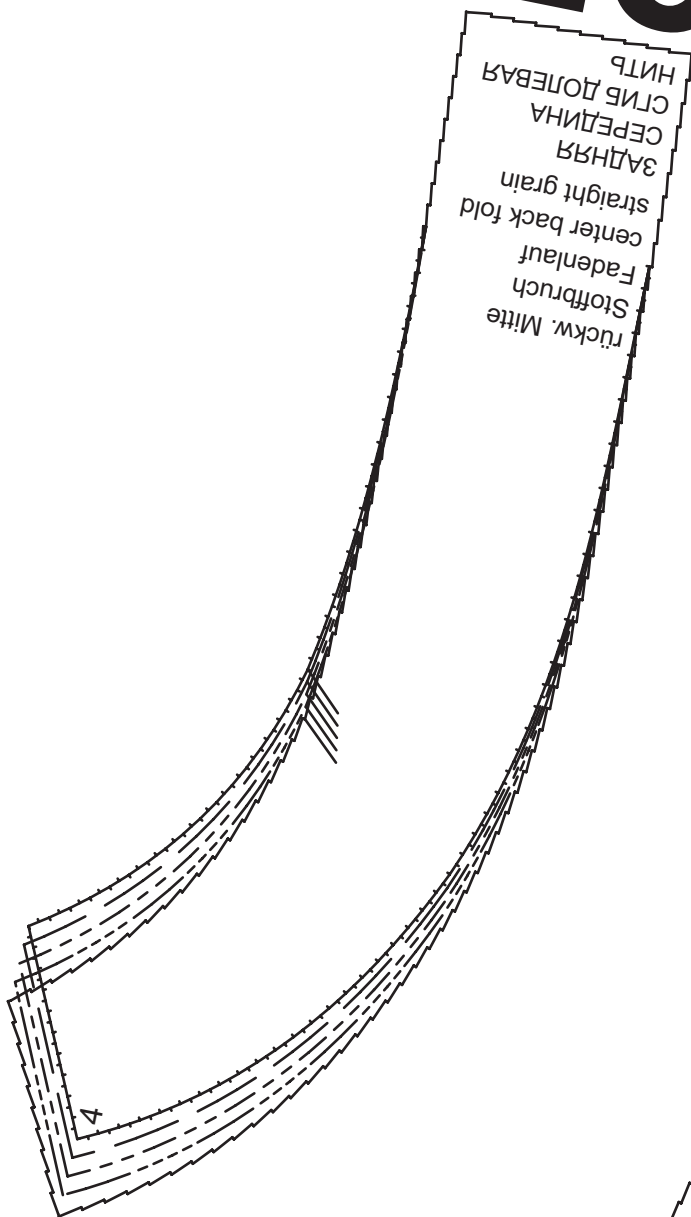

4c

3

5c

5d

einreihen
gather
ПРИСБОРИТЬ

Schulter
shoulder
ПЛЕЧО

1

4d

5d

5e

24

vordere Mitte
Stoffbruch
Fadenlauf
center front fold
straight grain
ЛИНИЯ
СЕРЕДИНЫ
ПЕРЕДА СГИБ
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

2

4e

