



Tunika „Kyra“

Größe 32 bis 48

BESCHREIBUNG

Mit dem Schnittmuster „Kyra“ kannst du eine luftig-leichte Tunika ganz einfach selber nähen! Das Highlight der etwas länger geschnittenen Bluse ist der Ausschnitt mit einem Plastron-Einsatz. Dieser kann aus einem Kontraststoff genäht, mit Paspelband verziert und dekorativ verschlossen werden. Für den Ausschnitt stehen zur Wahl: ein Schlitz mit Knopfschlaufen oder Bindeband oder aber eine klassische Knopfleiste. Die Raffung am Vorderteil sowie die Kellerfalte am Rückenteil sorgen für eine angenehme Weite im Taillen- und Hüftbereich. Du kannst entscheiden, ob du deine Tunikabluse mit langen oder dreiviertel Ärmeln nähst.

STOFFEMPFEHLUNG

Bitte verwende für die Tunika **gewebte, weich fallende, leichte Stoffe** wie Viskosegewebe, Baumwollbatist oder Polyester-Blusenstoffe. Viskose- und Baumwollstoffe sind angenehm atmungsaktiv, jedoch knittern sie und müssen gut gebügelt werden. Stoffe aus Polyester sind weniger atmungsaktiv, haben dafür einen tollen Fall und sind zudem (fast) bügelfrei.

VIDEOANLEITUNG

In der Videoanleitung kannst du dir alle Arbeitsschritte genau anschauen:

 www.patty.do/tunika-kyra



NAHTZUGABEN & NÄHLEVEL

Das Schnittmuster enthält bereits eine Nahtzugabe von 1,0 cm. Die Nahtzugabe an der Ausschnitt- und Einsatzkante des Plastrons sowie an der Rückenpasse beträgt 0,7 cm.

Die Saumzugabe beträgt 1,5 cm .



MAßTABELLE

Die Tunika ist im Schulterbereich körpernah geschnitten und wird ab dem Brustbereich bis zum Saum hin weiter. Die Raffung am Vorderteil sowie die Kellerfalte am Rückenteil sorgen für eine luftig-weite Passform.

Bitte wähle die passende Größe anhand deines Brustumfangs aus.

Hinweise zum Messen findest du hier: www.patty.do/faq

Je nach Stoffqualität kann die Passform unterschiedlich ausfallen!

Wie bei jedem Schnittmuster ist es ratsam, zunächst ein **Probeteil** aus einem ähnlichen Stoff zu nähen.

entspricht etwa diesen
Konfektionsgrößen:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
DE	32	34	36	38	40	42	44	46	48

KÖRPERMAßE

Körpermaßtabelle (in cm):

BRUSTUMFANG	79	82	85	88	92	96	100	106	112
ARMLÄNGE	59,7	59,8	59,9	60	60,2	60,4	60,6	60,8	61

FERTIGMAßE

Anhand der **Fertigmaße** der genähten Tunika kannst du die Passform mit einer ähnlichen Bluse vergleichen.

½ BRUSTWEITE	46	47,5	49	50,5	52,5	54,5	56,5	59,5	62,5
½ SAUMWEITE	49,2	50,7	52,2	53,7	55,7	57,7	59,7	62,4	65,2
LÄNGE*	71,9	72,1	72,3	72,5	72,7	72,9	73,1	73,5	73,9
ÄRMELLÄNGE (LANGE ÄRMEL)	59,7	59,8	59,9	60	60,2	60,4	60,6	60,8	61

* Die Länge der Tunika wird an der hinteren Mitte von der Ausschnitt- bis zur Saumkante gemessen.

STOFFVERBRAUCH

STOFFVERBRAUCH

Die Tabelle enthält den Stoffverbrauch (in m) bei einer **Stoffbreite von 140 cm**.

STOFFBREITE 140 CM	1,85	1,85	1,90	2,00	2,10	2,10	2,10	2,15	2,20
--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Weiterhin brauchst du für den Plastron-Einsatz bzw. die Rückenpasse:


- 35 cm Futterstoff
- 35 cm Bügeleinlage zur Verstärkung (z.B. Vlieseline H180)
- evtl. 70 cm Paspelband zur Verzierung
- 3 Knöpfe oder 80 cm Kordel oder 130 cm Schrägband zum Verschließen.

SCHNITT ANPASSEN

Tunika zum Kleid verlängern

Verlängere die Tunika, indem du Vorder- und Rückenteil unterhalb der Taille waagrecht, im rechten Winkel zur vorderen bzw. hinteren Mitte durchschneidest (1) und den unteren Teil um den gewünschten Betrag L nach unten schiebst. Lege zusätzliches Papier zwischen beide Teile und zeichne eine neue Linie im Verlauf der Taille bis zum Saum (2).


Du kannst die Tunika um ca. 25 bis 30 cm verlängern, damit der Saum etwa auf Kniehöhe endet.

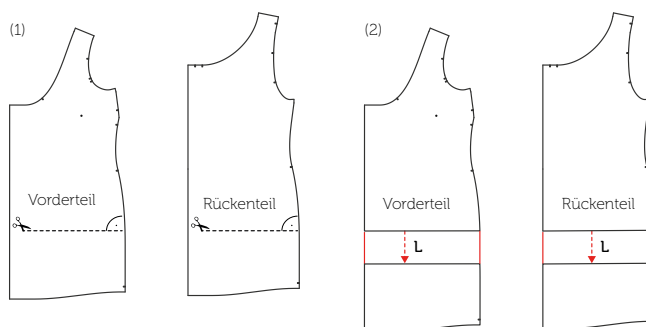


ZUSCHNITTPLAN

Lege die vorbereiteten Schnittteile entsprechend des Zuschchnittplans auf die gefalteten Stofflagen. Beachte dabei den **Fadenlauf** sowie die Richtung des Stoffmusters und denke daran, alle **Knipse** mit kleinen 3mm-Einschnitten an die Stoffkanten zu übertragen. Diese Markierungen helfen dir beim Nähen. Übertrage auch die **Markierung für die Brustabnäher** auf die linke Stoffseite des Vorderteils.

HINWEIS: Die Maße zum Zuschneiden der Einfassstreifen für die dreiviertel Ärmel findest du auf dem Ärmel-Schnittteil.

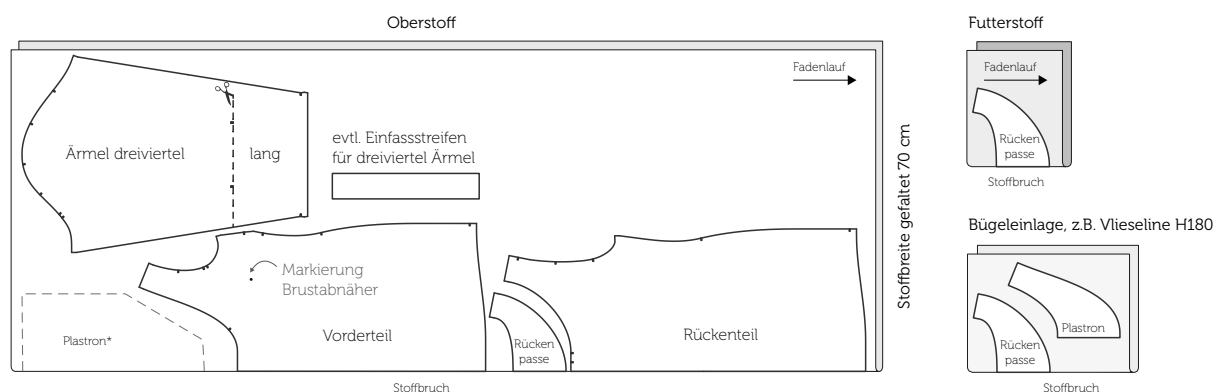

* **Zuschchnitt Plastron:** Entscheide, wie du den Plastron-Einsatz nähen möchtest und schneide die entsprechenden Teile zu. Sieh dir dazu auch den Abschnitt „Plastron Nähvarianten“ an.

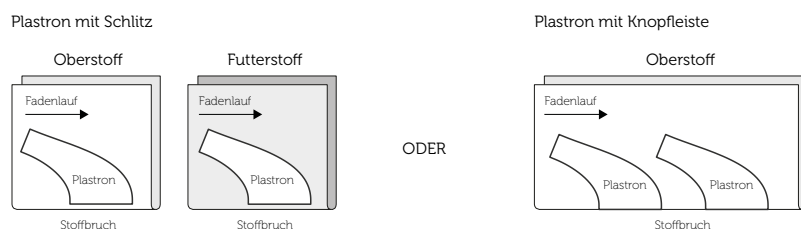

TIPP: Bei feinen, „flutschigen“ Stoffen ist es ratsam, für die Teile, die verstärkt werden müssen (Plastron, Rückpassse), zunächst ein grob zugeschnittenes Stück Stoff mit Bügeleinlage zu verstärken und erst dann die Schnittteile daraus fein zuzuschneiden!

Weitere Tipps & Tricks zum Zuschneiden und Nähen feiner Stoffe findest du im pattydoo Blog:

www.pattydoo.de/feine-stoffe

ARBEITSSCHRITTE

In der Videoanleitung kannst du dir alle Arbeitsschritte genau anschauen:  www.patty.do/tunika-kyra




ZEIT	ARBEITSSCHRITT
01:00	Schnittteile vorbereiten, Knipse und Brustabnäherpunkte übertragen
01:32	Stoff für Plastron und Rückenpasse (außen) zuerst grob zuschneiden, mit Bügeleinlage fixieren, dann erst die Schnittteile zuschneiden
02:10	Brustabnäher in das Vorderteil nähen (2,5 cm über die Markierung hinaus, Nahtende nicht verriegeln und auslaufen lassen) und in Richtung Saum bügeln
03:33	Strecke am Vorderteil-Ausschnitt auf 12 cm einkräuseln
04:23	Kellerfalte am Rückenteil fixieren
05:10	Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts an den Schultern zusammennähen (NZG 1,0 cm), Nahtzugabe versäubern und in Richtung Rückenteil bügeln
06:07	Optional: Paspelband mit einem Kanten-Nähfuß an die Ausschnitt-Öffnung nähen (NZG 0,7 cm) Achtung: Ausschnittkante und Paspelband dabei nicht dehnen!
07:50	Rückenpasse (innen/außen) rechts auf rechts mit Plastron-Teilen (innen/außen) an den Schultern zusammennähen (NZG 1,0 cm)
08:10	Plastron mit Schlitz: optional 3 Knopfschlaufen vorbereiten, Schrägband 0,5 cm zusammennähen und mit Nadel und Faden wenden – weitere Verschlussmöglichkeiten im Abschnitt „Plastron Nähvarianten“
09:08	Plastron mit Schlitz: 3 Knopfschlaufen am rechten Plastron-Teil oder je eine Kordel an beiden Plastron-Teilen jeweils auf der rechten Stoffseite annähen
09:30	Plastron-Einsatz außen und innen rechts auf rechts an den vorderen Kanten sowie am Ausschnitt zusammennähen (NZG 0,7 cm)
11:04	Nahtzugaben an den Rundungen des Plastron-Einsatzes in gleichmäßigen Abständen bis kurz vor die Naht einschneiden und an den Ecken schräg kürzen, Plastron-Einsatz wenden und bügeln
11:21	Ausschnitt sowie vordere Kanten des Plastron-Einsatzes knappkantig absteppen, damit später nichts verrutscht, auch beide Stofflagen außen rundherum zusammennähen
12:05	Plastron-Einsatz gleichmäßig verteilt, rechts auf rechts an die Öffnung stecken, die Schulternähte liegen aufeinander, evtl. die vorderen Kanten zuvor mit Heftstichen aneinander fixieren
13:50	Plastron-Einsatz annähen (NZG 0,7 cm), bei der Variante mit Paspelband mit einem Kanten-Nähfuß 1 – 2 mm links neben der ersten Naht nähen, damit diese später außen nicht sichtbar ist
15:10	Eingenähten Plastron-Einsatz bügeln und Nahtzugaben versäubern
15:17	Dreiviertel-Ärmel: gekennzeichnete Strecken an den Saumkanten auf 8 cm einkräuseln, Längskanten der Einfassstreifen zur Mitte bügeln
15:30	Einfassstreifen in zwei Schritten an die Saumkanten nähen: erst aufgeklappt auf der linken Stoffseite (rechts auf links), dann nach außen umklappen und feststeppen
17:26	Ärmel rechts auf rechts mit Hilfe der Knipse an die Armlöcher stecken und annähen (NZG 1,0 cm), Nahtzugaben versäubern
18:45	Seitennähte nähen (NZG 1,0 cm), versäubern und in Richtung Rückenteil bügeln
19:53	Saumkante bügeln: erst 1,5 cm umbügeln, dann gebügelte Kante nochmals einschlagen, bügeln und feststecken
20:36	Saum knappkantig feststeppen

NZG = Nahtzugabe

PLASTRON NÄHVARIANTEN


Variante 1: Schlitz mit Knopfschlaufen

Verwende das Schnittteil „Plastron Schlitz“. Alle Arbeitsschritte werden im Video gezeigt.

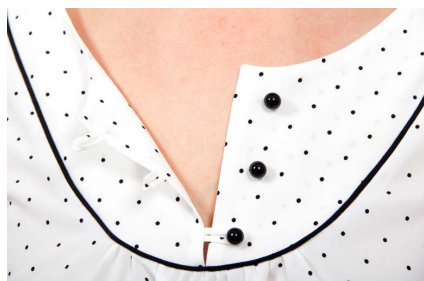

Variante 2: Schlitz mit Bindeband

Verwende das Schnittteil „Plastron Schlitz“. Die Anleitung findest du auf der folgenden Seite.

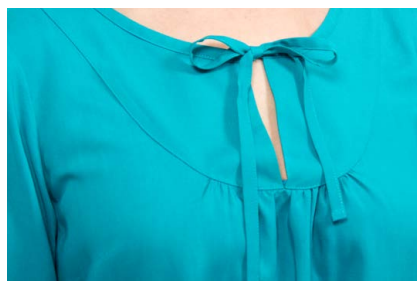

Variante 3: Schlitz mit Kordel

Verwende das Schnittteil „Plastron Schlitz“. Alle Arbeitsschritte werden im Video gezeigt.



Variante 4: Knopfleiste

Verwende das Schnittteil „Plastron Knopfleiste“. Die Anleitung findest du im Abschnitt „Plastron mit Knopfleiste“.



MEIN TIPP:

Mit diesen Tools kannst du aus Stickgarn oder Wolle gedrehte Kordeln und Quasten ganz leicht selber machen!


Clover Quastentool
für Quasten mit 3–5 cm Länge:
<http://amzn.to/1N1XHZj>



Clover Kordel Twister:
<http://amzn.to/1pAXSPM>




PLASTRON MIT BINDEBAND

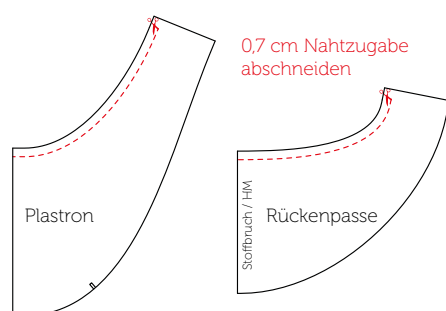

Verwende das Schnittteil „**Plastron Schlitz**“ und entferne an der Ausschnittkante am Plastron sowie an der Rückenpasse die 0,7cm Nahtzugabe bevor du den Stoff und die Bügeleinlage zuschneidest.


Du benötigst ca. 130 cm Schrägband, welches du farblich passend aus dem gleichen Stoff selber machen kannst. Schaue dir dazu dieses Video an:

 www.patty.do/diy-schraegband

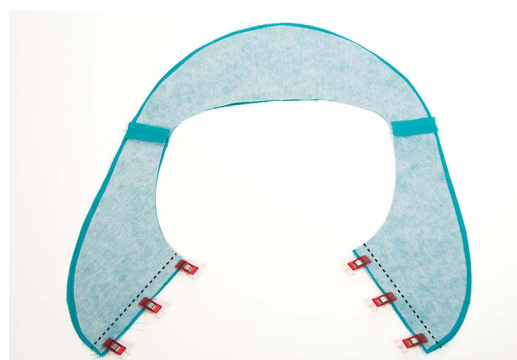


Nähe wie im Video die Rückenpasse rechts auf rechts mit den Plastron-Teilen an den Schultern zusammen (Nahtzugabe 1,0 cm).

Nähe anschließend den mit der Bügeleinlage verstärkten Einsatz (Außenseite) rechts auf rechts mit dem unverstärkten Einsatz (Innenseite) an den vorderen Kanten mit 0,7 cm Nahtzugabe zusammen.

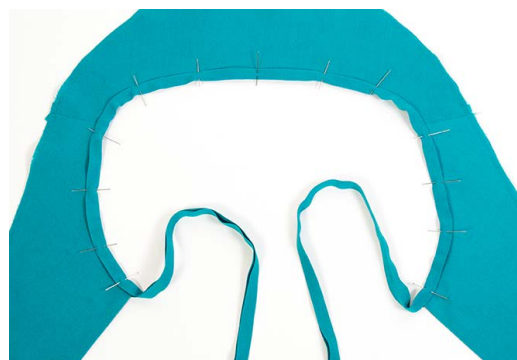

Wende das Einsatzteil und bügle die vorderen Kanten. Stecke das Schrägband mittig, an der hinteren Mitte beginnend, an die Ausschnittkante, so dass die Enden auf beiden Seiten gleich lang überstehen.

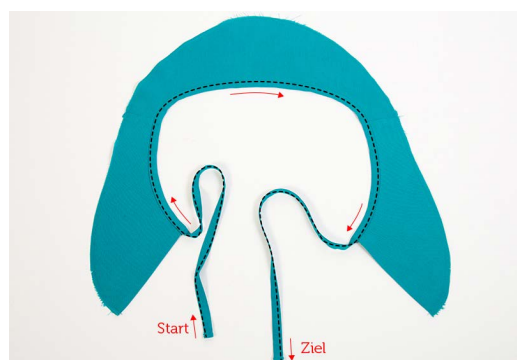


Nähe das Schrägband mit einer Naht erst an einem Ende zusammen, dann weiter am Ausschnitt fest und dann am anderen Ende zusammen. Schlage die Bänderenden ein und steppe sie fest.

TIPP:

Um sicher zu gehen, dass das Schrägband am Ausschnitt auch auf der Innenseite sauber fest gesteppt ist, kannst du es in zwei Schritten annähen: zuerst aufgefaltet nur auf der Innenseite des Ausschnittes, dann zusammengefasst die komplette Strecke auf der Außenseite. Gehe vor wie beim Einfassen des Dreiviertel-Ärmels im Tunika-Nähvideo.



PLASTRON MIT KNOPFLEISTE

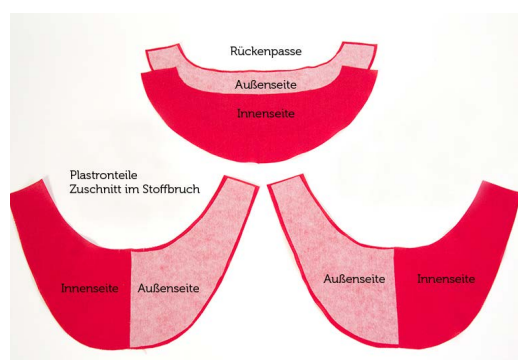

Verwende das Schnittteil „Plastron Knopfleiste“ und schneide es 2x im Stoffbruch zu.

Verstärke eine Rückenpasse sowie jeweils eine Hälfte der Plastronteile mit Bügeleinlage (z.B. Vlieseline H180).




Nähe die Rückenpasse rechts auf rechts mit den Plastronteilen an den Schultern zusammen (Nahtzugabe 1,0 cm), so dass jeweils die mit Bügeleinlage verstärkten bzw. die unverstärkten Teile zusammentreffen. Die verstärkte Seite des Einsatzes soll später außen liegen, die unverstärkte Seite innen.

Falte den Einsatz rechts auf rechts, so dass die Schulternähte jeweils genau übereinander liegen und nähe ihn an der Ausschnittkante mit 0,7 cm Nahtzugabe zusammen. Kürze die Nahtzugabe an den Ecken und schneide sie an der Rundung in gleichmäßigen Abständen bis kurz vor die Naht ein.



Wende den Einsatz links auf links, büg-le ihn und nähe die beiden Lagen an der Außenkante rundherum knappkantig zusammen, so dass nichts mehr verrutschen kann.

Zeichne die Knopfpositionen auf dem rechten Plastron-Teil an. Ermittle die Größe der Knopflöcher (Knopfdurchmesser zzgl. 2–3 mm) und zeichne sie auf dem linken Plastronteil an. Der Übertritt, d.h. die Überlappung von rechtem und linkem Plastronteil, beträgt 3 cm, daher müssen die Knopflöcher 1,5 cm von der vorderen Kante entfernt sein. Knopflöcher, die – wie auf dem Foto – senkrecht verlaufen, müssen so positioniert werden, dass die Knöpfe später mittig darin liegen.

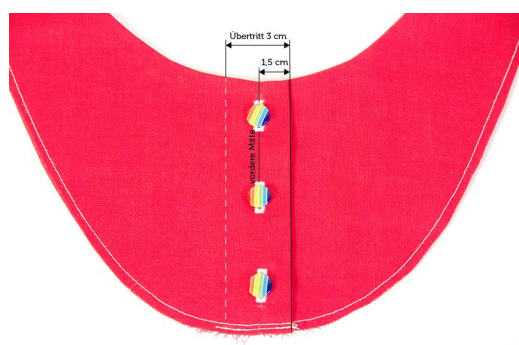

Nähe die Knopflöcher und die Knöpfe an. Falls du noch keine Knopflöcher mit deiner Nähmaschine genäht hast, schaue dir hierzu die Bedienungsanleitung an.


Fixiere anschließend den Übertritt an der unteren Kante mit einer kurzen Naht, so dass später beim Einnähen in das Vorderteil nichts mehr verrutschen kann.

INSPIRATIONEN




SNITTMUSTER AUSDRUCKEN

WICHTIG: Achte beim Ausdrucken unbedingt darauf, dass die Seiten „nicht skaliert“ oder „tatsächliche Größe“ gedruckt werden!

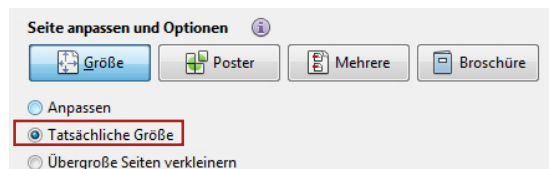

Druckeinstellung für Papierausrichtung:




Auf jeder Schnittmusterseite ist zur Kontrolle der richtig ausgedruckten Größe ein Kästchen mit den Maßen 1 x 1 cm markiert. Größenkontrolle:



SNITTMUSTER ZUSAMMENHEFTEN

Du musst die ausgedruckten Seiten zusammenheften oder -kleben. Schneide dafür bei jedem Blatt unten und rechts entlang des Rasters den Rand ab und klebe die Seiten aneinander, so dass die jeweiligen Buchstaben mit ihren Kennzahlen genau aufeinander treffen. Alle Linien treffen aufeinander und die Umrisse sind deutlich zu erkennen.

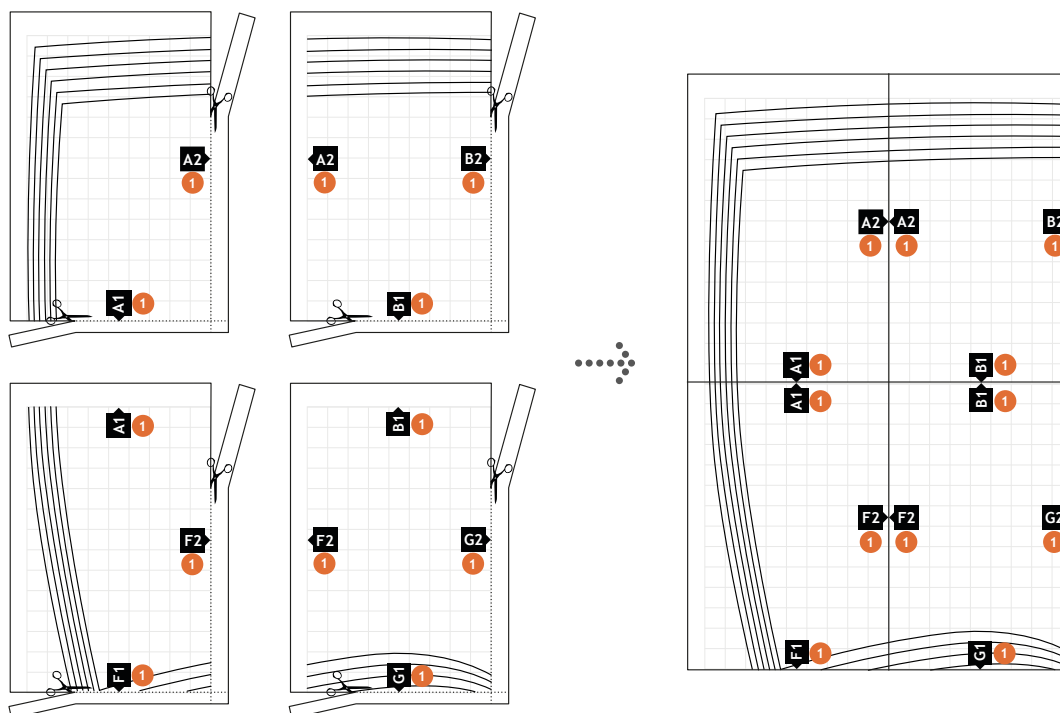

RECHTLICHES/GEWERBLICHE NUTZUNG


Das Schnittmuster ist urheberrechtlich geschützt. Der Weiterverkauf ist nicht gestattet. Wenn du ein Produkt, welches du nach dem Schnitt genäht hast, gewerblich verkaufen willst, schreibe bitte eine Mail an:

lizenzen@pattydoo.de




A2

1

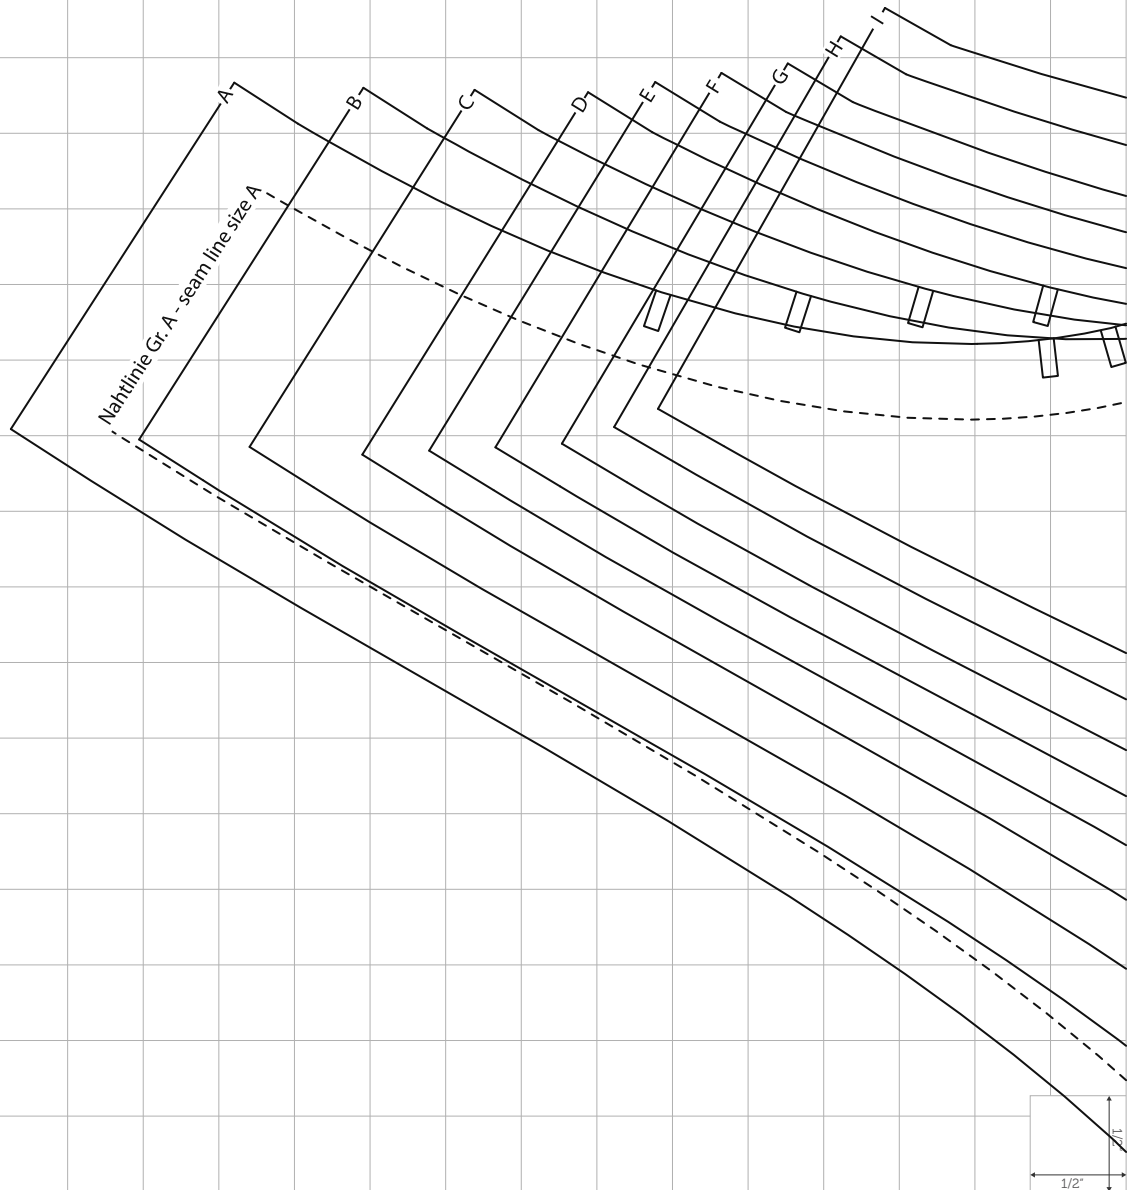

Größenkontrolle



test square
V1.0

A2

1

B2


1

B1


1



Größenkontrolle



test square
V1.0

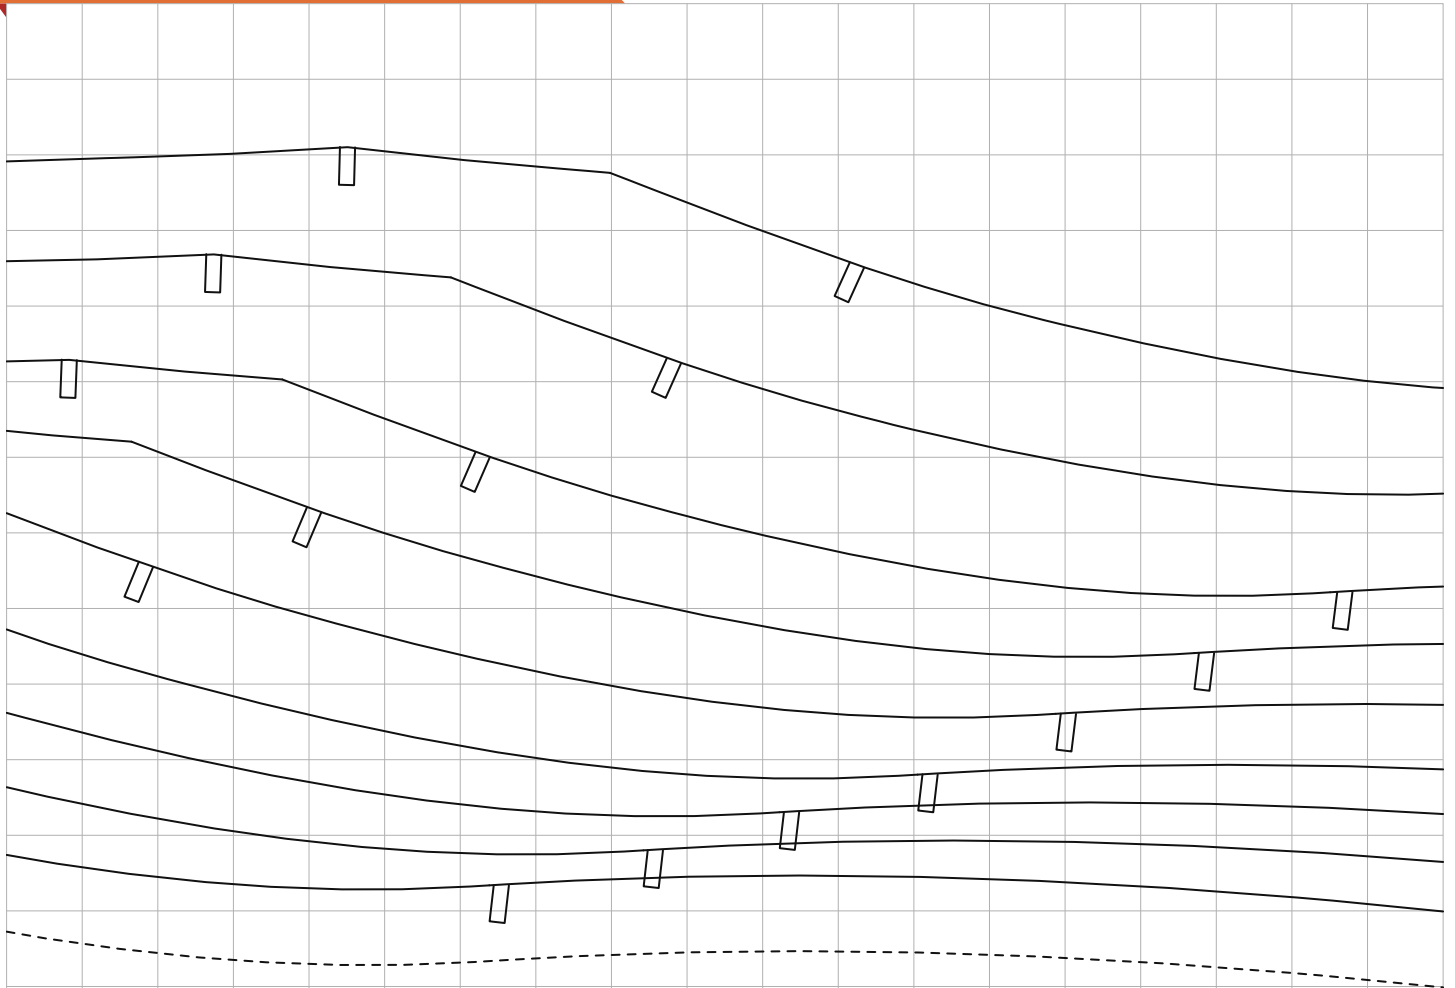


B2 **1** **C2** **1**

O_G O_I O₋




Größenkontrolle

C1 **1**




test square
V1.0

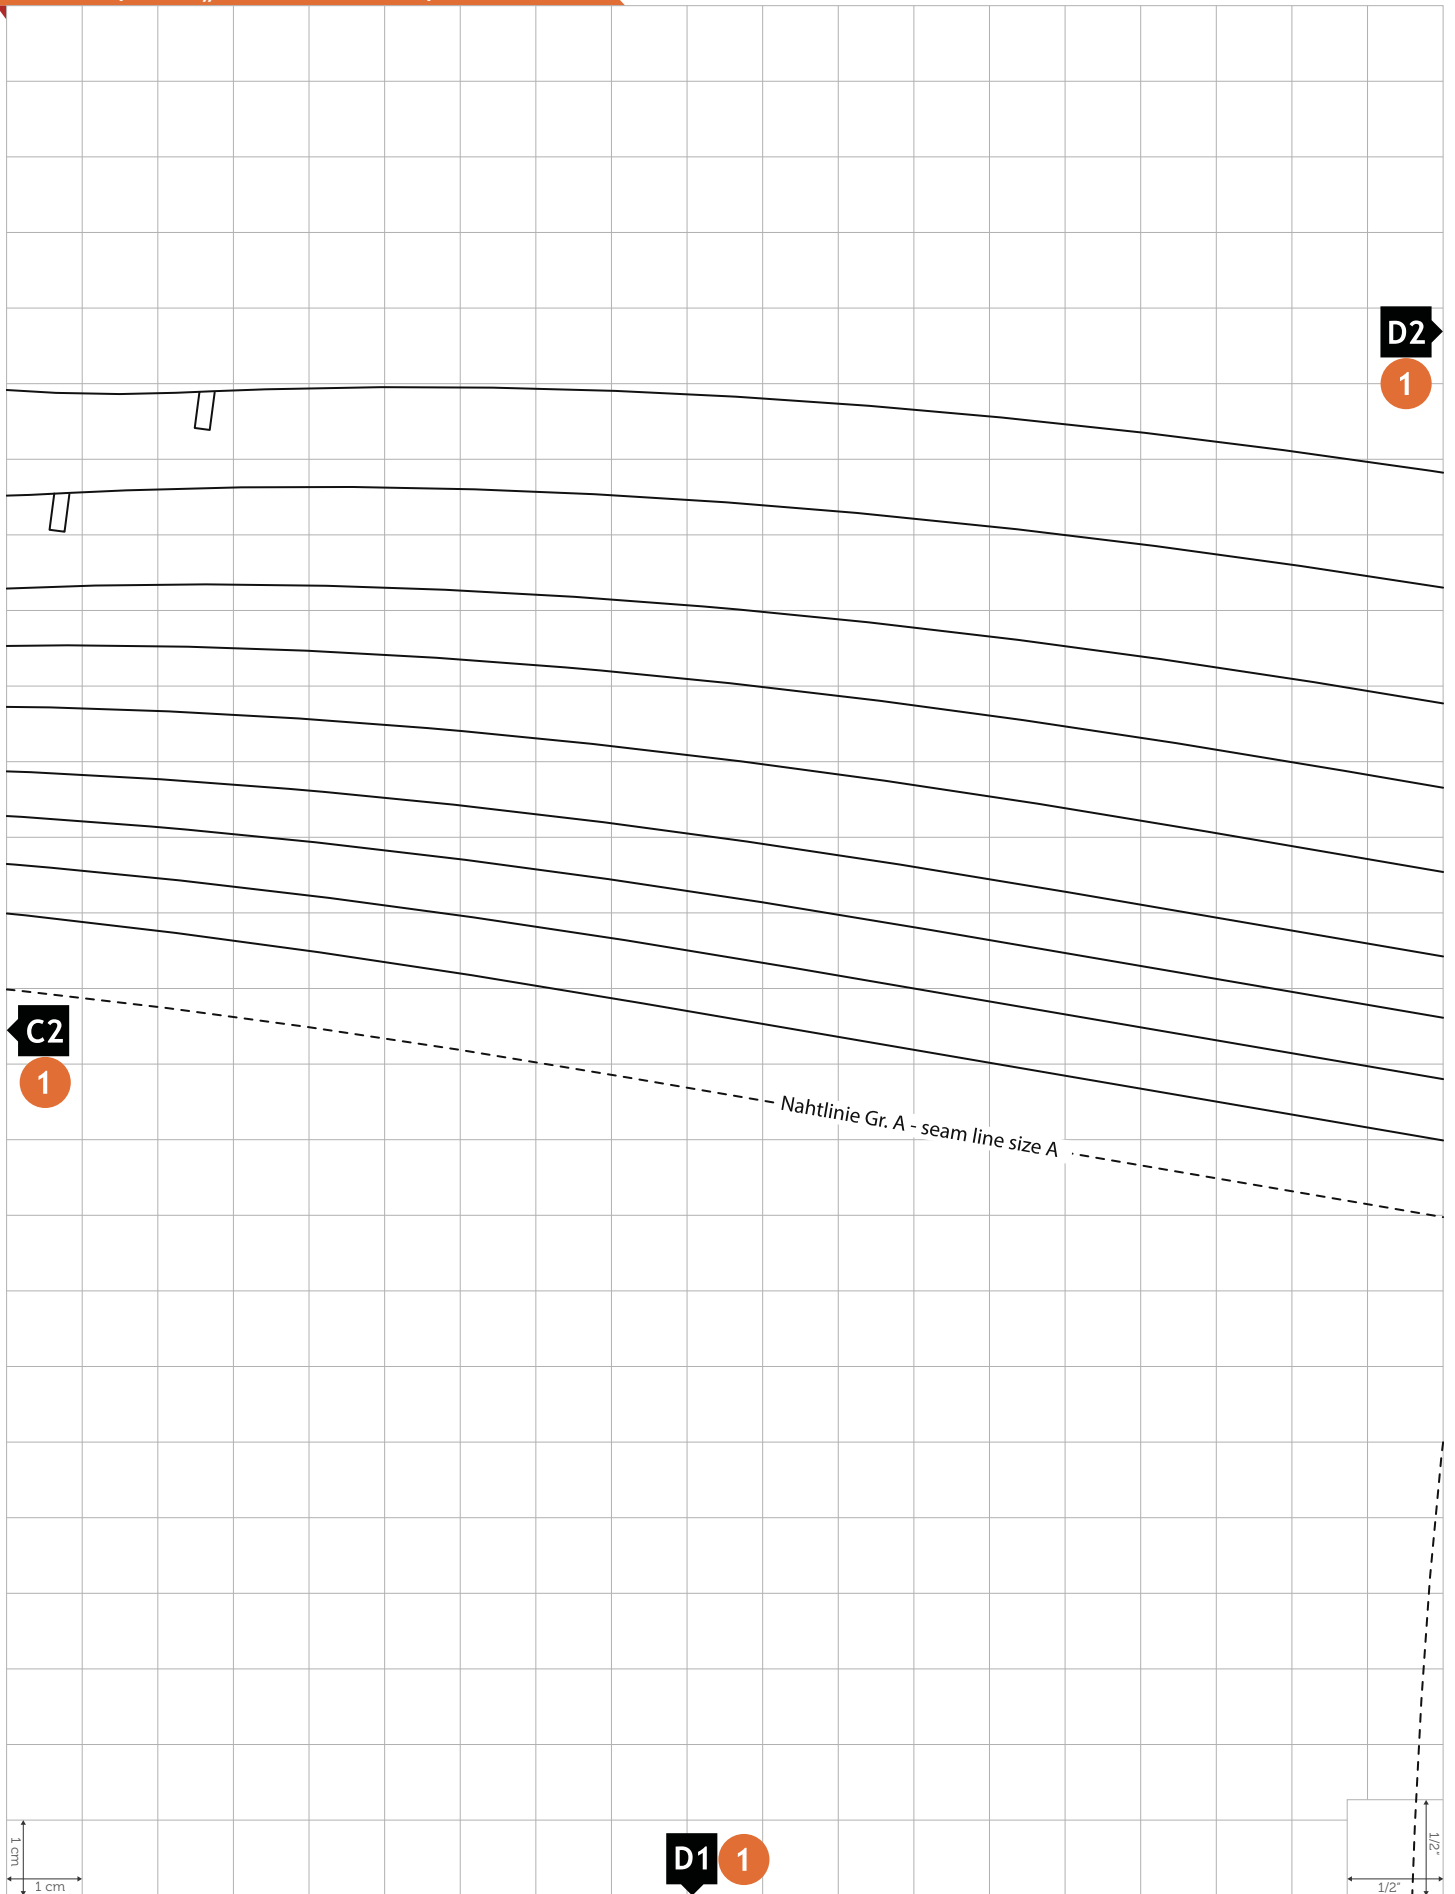

Größenkontrolle

D2

1

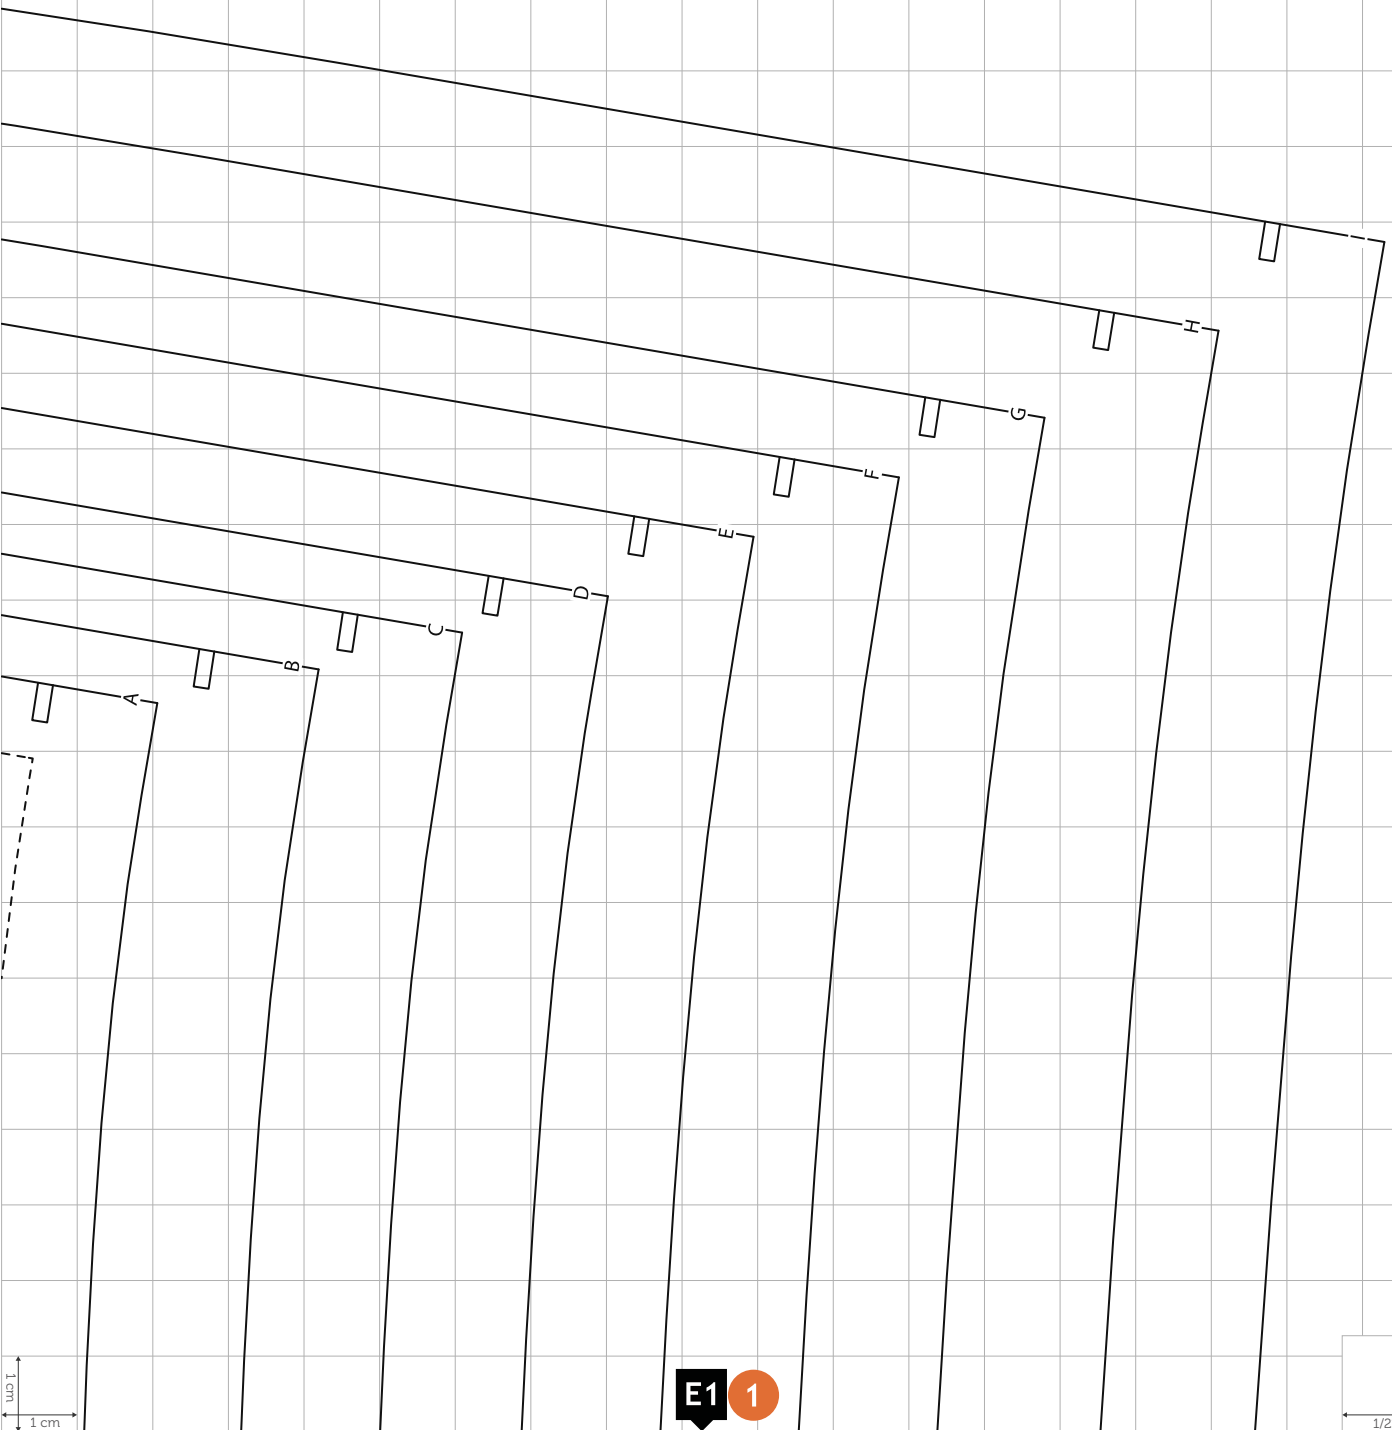

E1

1

Größenkontrolle


test square
V1.0

TUNIKA/TUNIC „KYRA“: VORDERTEIL/FRONT BODICE

B1 1



Größenkontrolle



test square
V1.0

TUNIKA/TUNIC „KYRA“: VORDERTEIL/FRONT BODICE

C1 1

Tunika Kyra

Vorderteil
1x im Bruch zuschneiden
enthält 1,0 cm Nahtzugabe,
0,7 cm Nahtzugabe am Ausschnitt
und 2,0 cm Saumzugabe

Tunic Kyra

front bodice
cut 1x on the fold
includes $\frac{3}{8}$ " seam allowance,
 $\frac{1}{4}$ " seam allowance at the neckline
and $\frac{3}{4}$ " hem allowance

H2

1


I2

1

Vordere Mitte/Stoffbruch/Fadenlauf - center front/place on fold/straight grain



Größenkontrolle



test square
V1.0

TUNIKA/TUNIC „KYRA“: VORDERTEIL/FRONT BODICE

D1 1

I2

1


Saumlinie Gr. A - hem line size A

J2

1



Größenkontrolle



test square
V1.0

TUNIKA/TUNIC „KYRA“: VORDERTEIL/FRONT BODICE

E1


1

J2

1




Größenkontrolle



test square
V1.0

A2

2

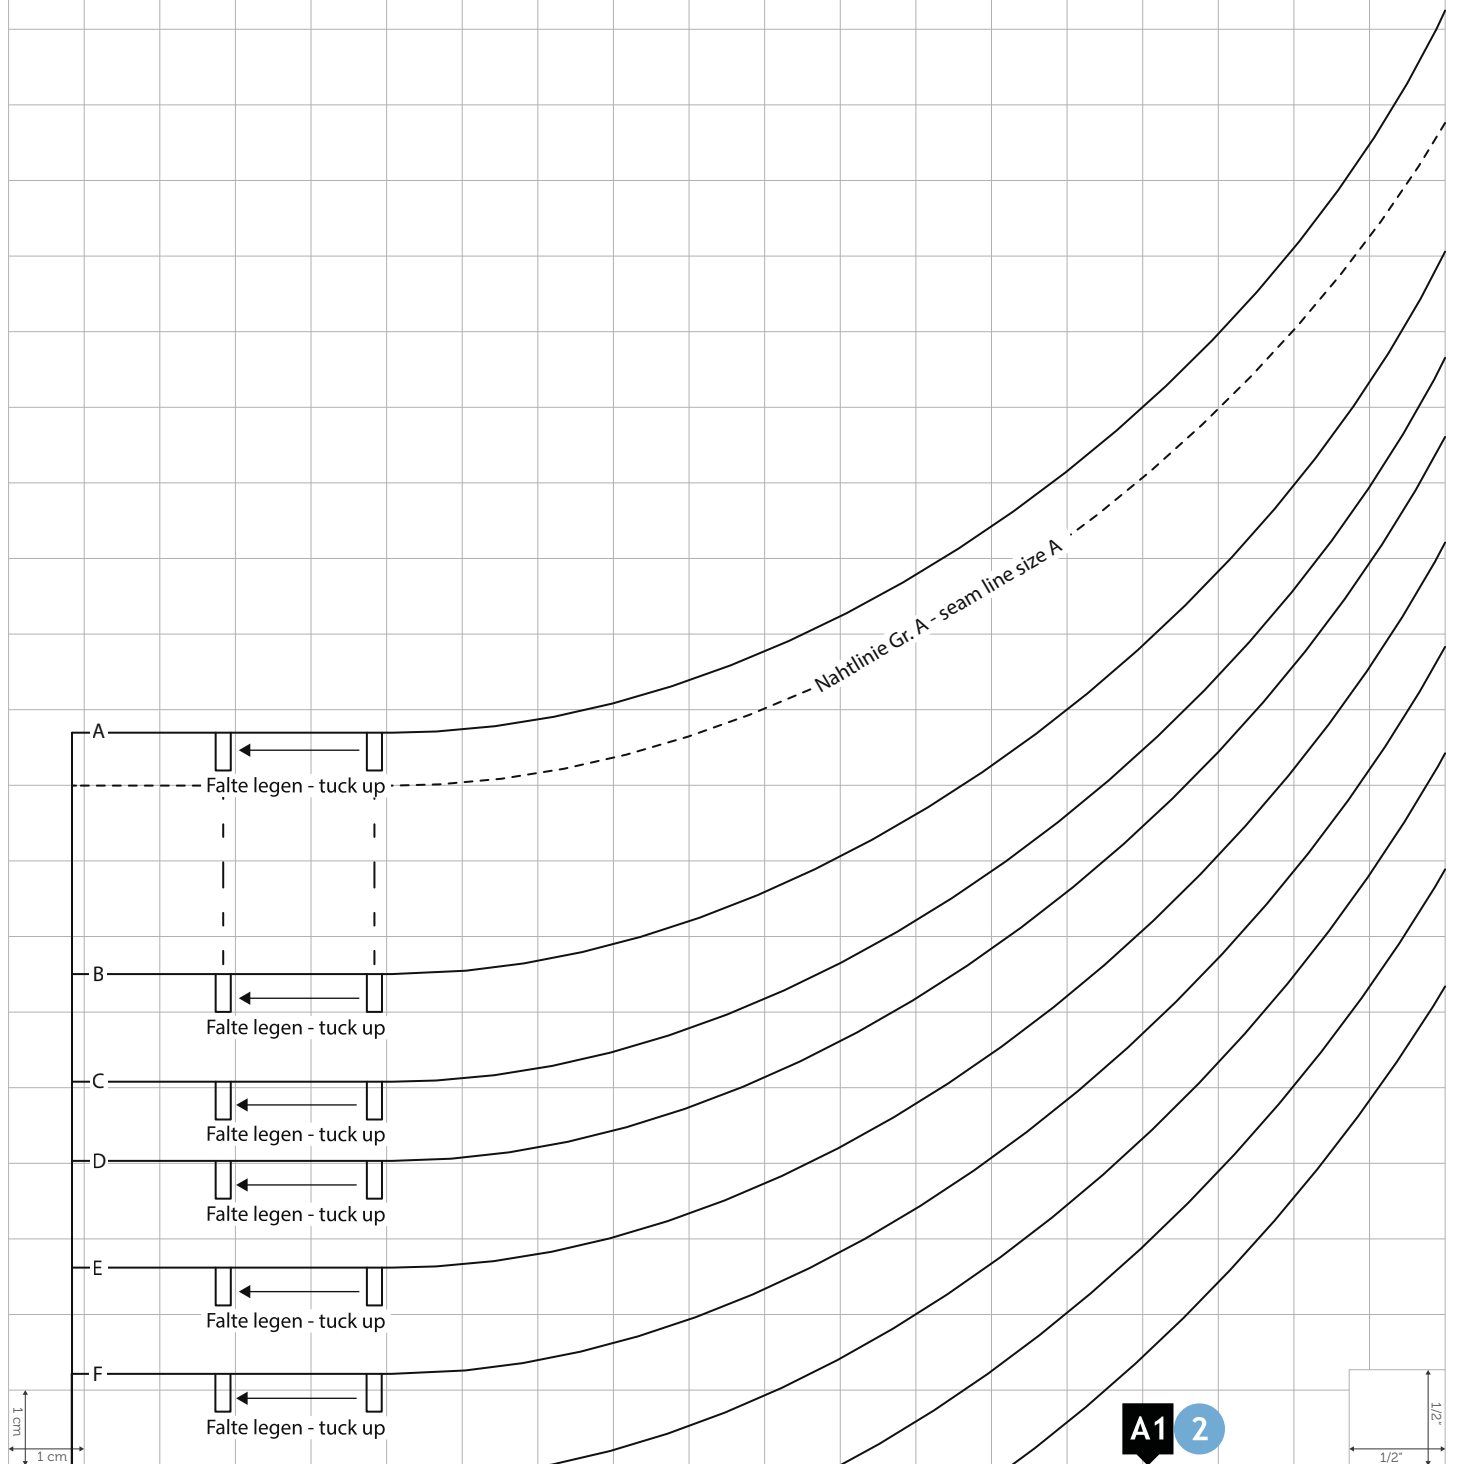

TUNIKA/TUNIC „KYRA“: RÜCKENTEIL/BACK BODICE

A2

2

Nahtlinie Gr. A - seam line size A


Nahtlinie Gr. A - seam line size A



Größenkontrolle

B1


2



test square
V1.0

TUNIKA/TUNIC „KYRA“: RÜCKENTEIL/BACK BODICE

A1 2



Tunika *Kyra*

Rückenteil
1x im Bruch zuschneiden

enthält 1,0 cm Nahtzugabe,
0,7 cm Nahtzugabe am Ausschnitt
und 2,0 cm Saumzugabe

Tunic *Kyra*

back bodice
cut 1x on the fold


includes $\frac{3}{8}$ " seam allowance,
 $\frac{1}{4}$ " seam allowance at the neckline
and $\frac{3}{4}$ " hem allowance

G2 2

Hinterer Mitte/Stoffbruch/Fadenlauf - center back/place on fold/straight grain



G1 2



Größenkontrolle

test square
V1.0

TUNIKA/TUNIC „KYRA“: RÜCKENTEIL/BACK BODICE



Größenkontrolle

test square
V1.0

TUNIKA/TUNIC „KYRA“: RÜCKENTEIL/BACK BODICE


G1 2

M2 2

M1 2



Größenkontrolle



test square
V1.0

TUNIKA/TUNIC „KYRA“: RÜCKENTEIL/BACK BODICE

H1 2


M2

2

N1 2



Größenkontrolle



test square
V1.0


M1 2

----- Saumlinie Gr. A - hem line size A -----

S2 2



Größenkontrolle




test square
V1.0

TUNIKA/TUNIC „KYRA“: RÜCKENTEIL/BACK BODICE

N1

2

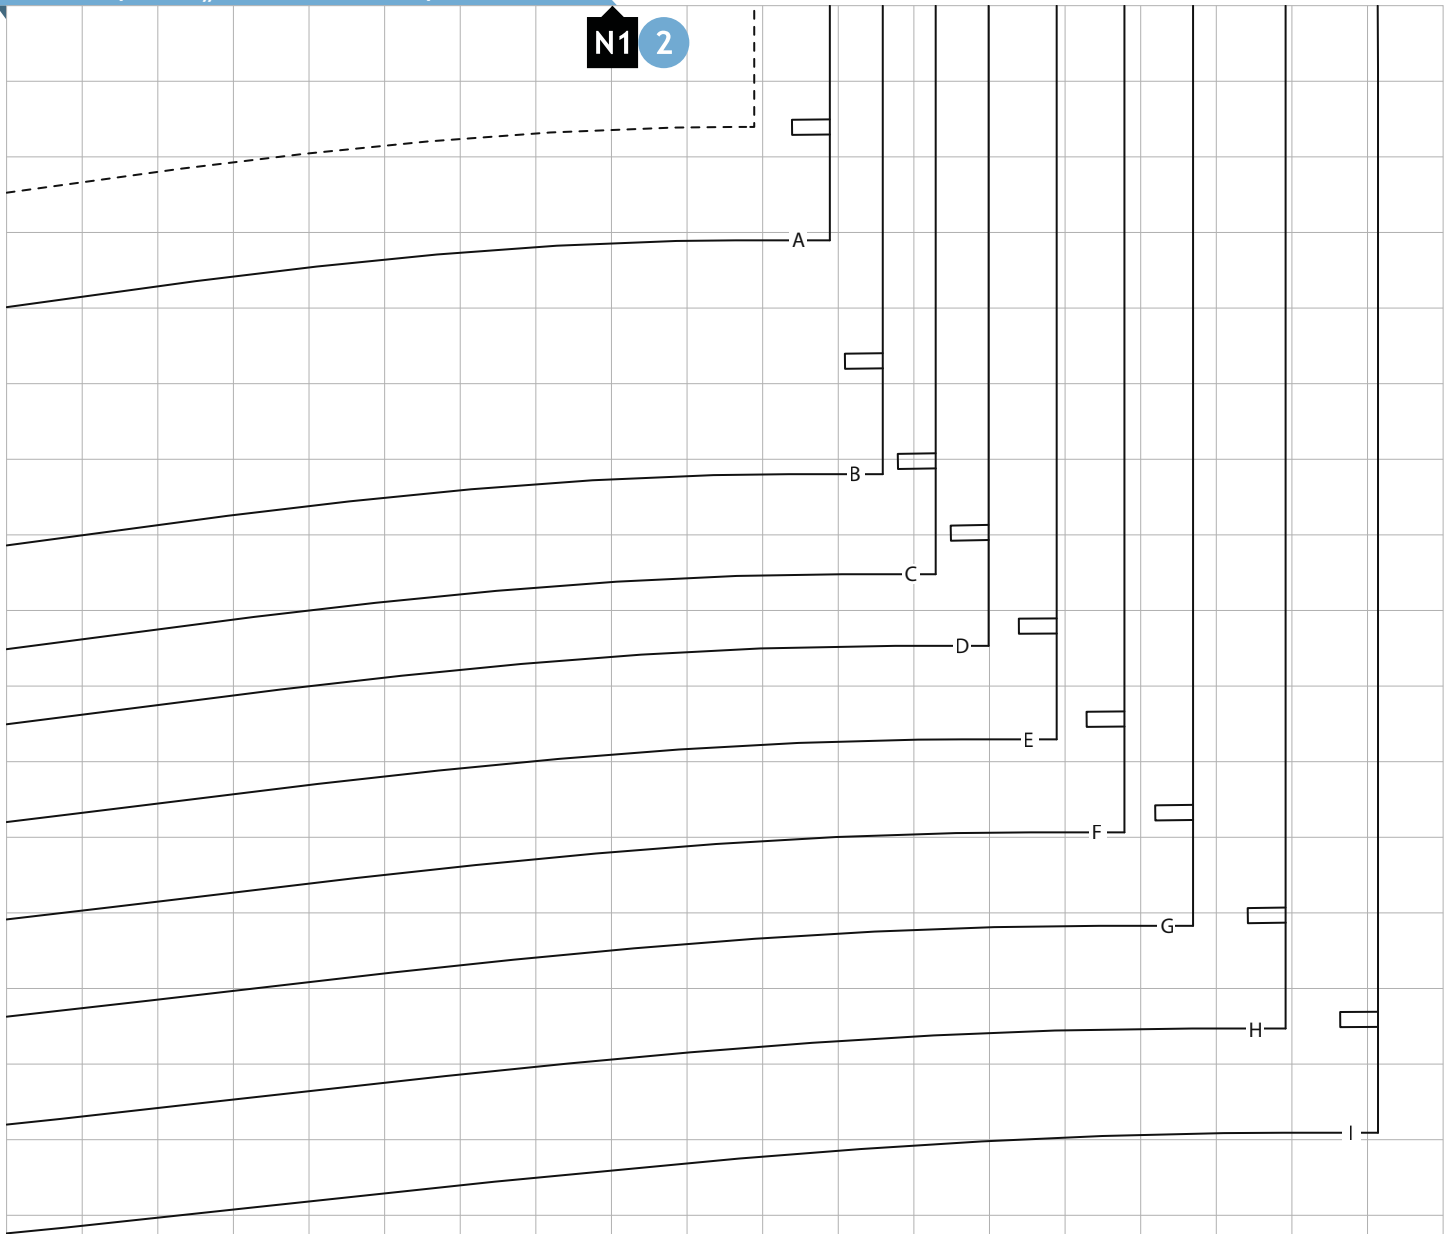


S2


2



Größenkontrolle




test square
V1.0

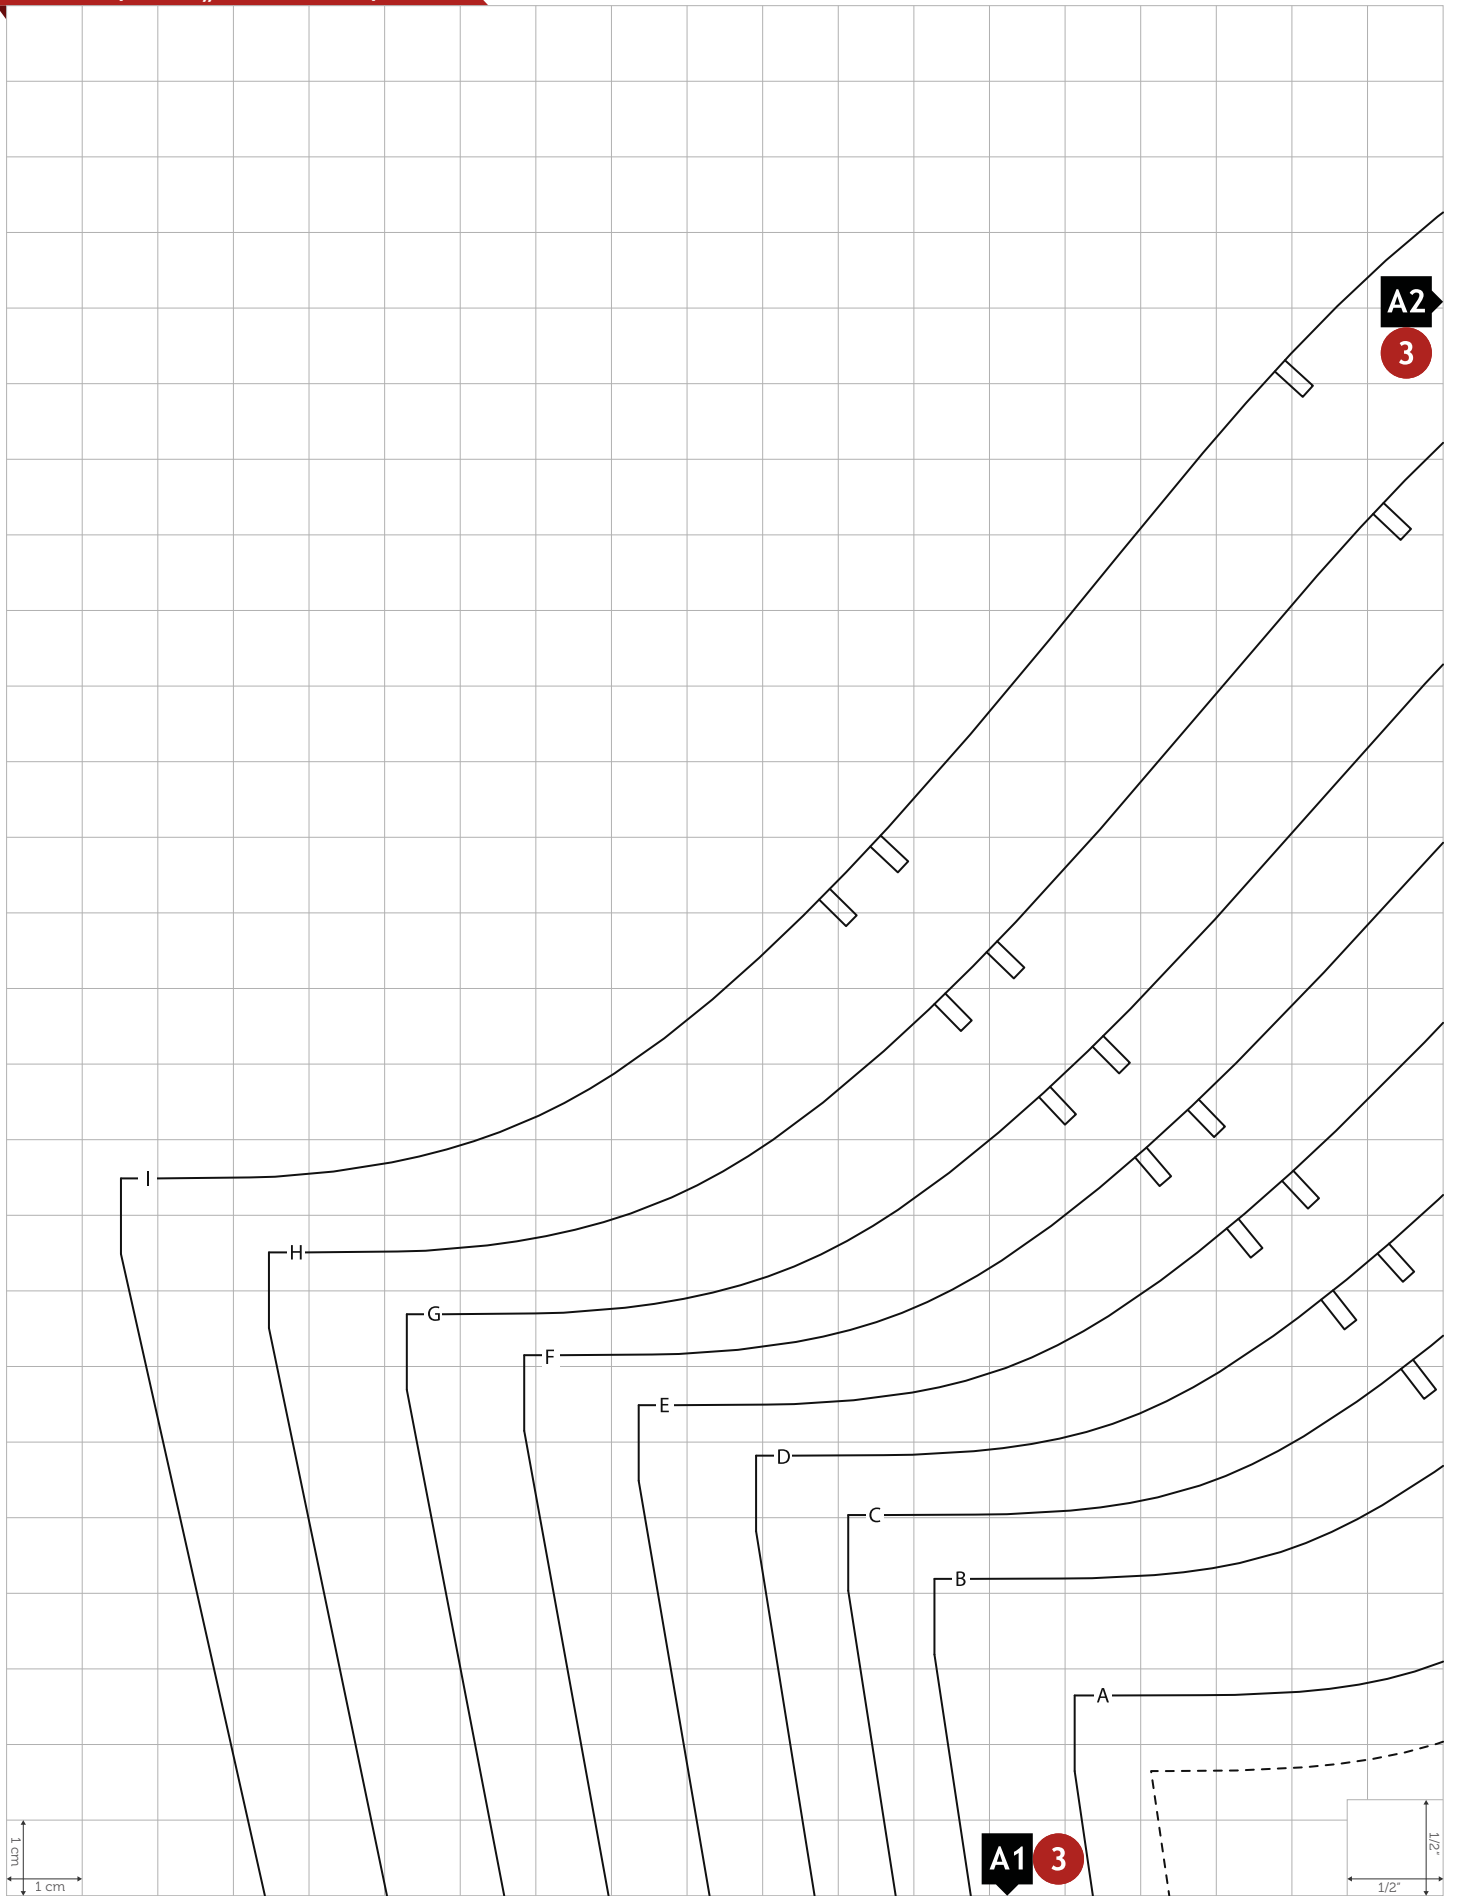


Größenkontrolle

TUNIKA/TUNIC „KYRA“: ÄRMEL/SLEEVE

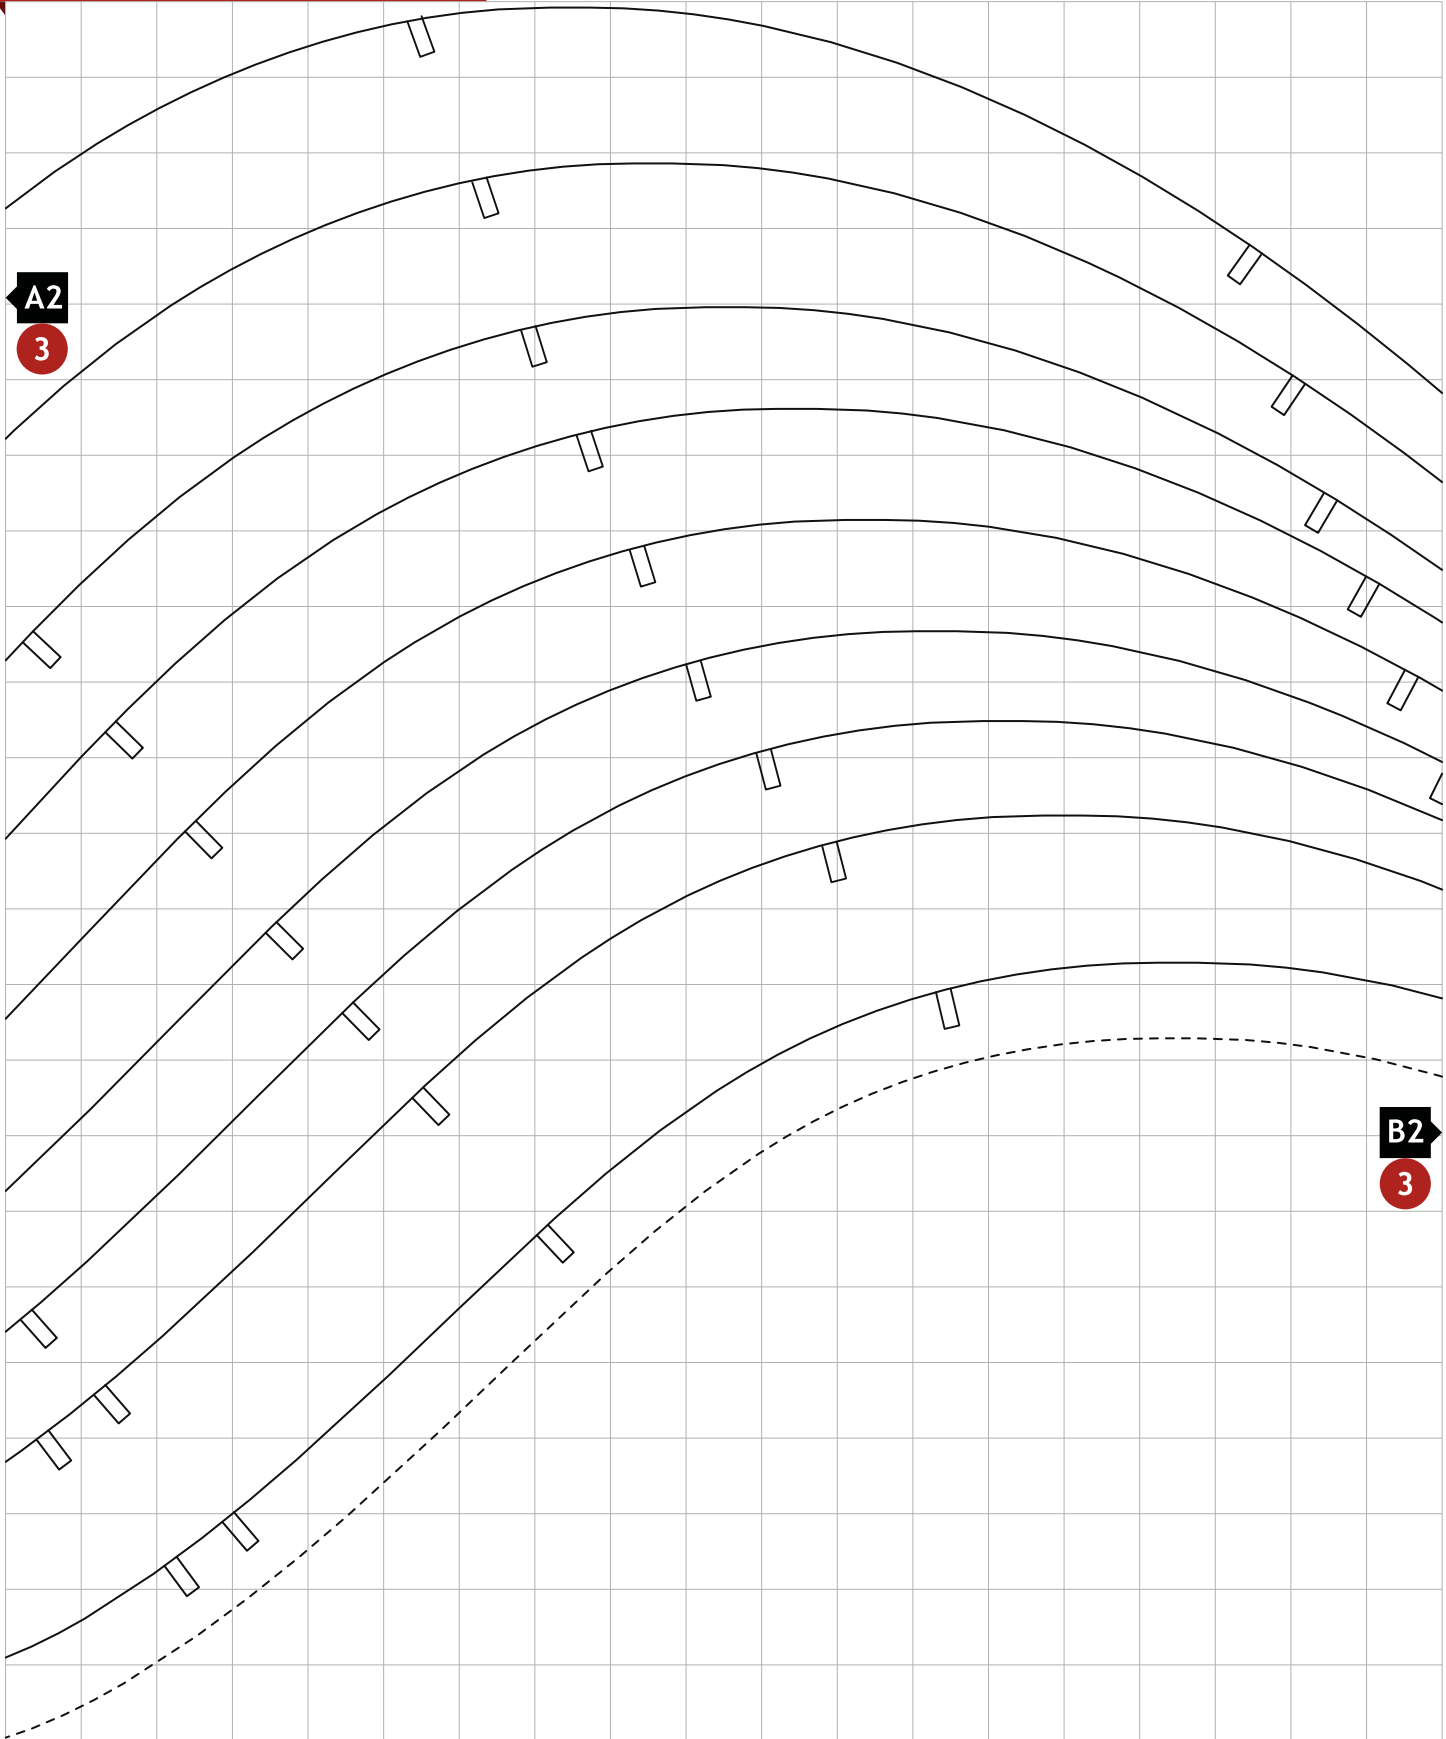


Größenkontrolle

B1 3




test square
V1.0

TUNIKA/TUNIC „KYRA“: ÄRMEL/SLEEVE

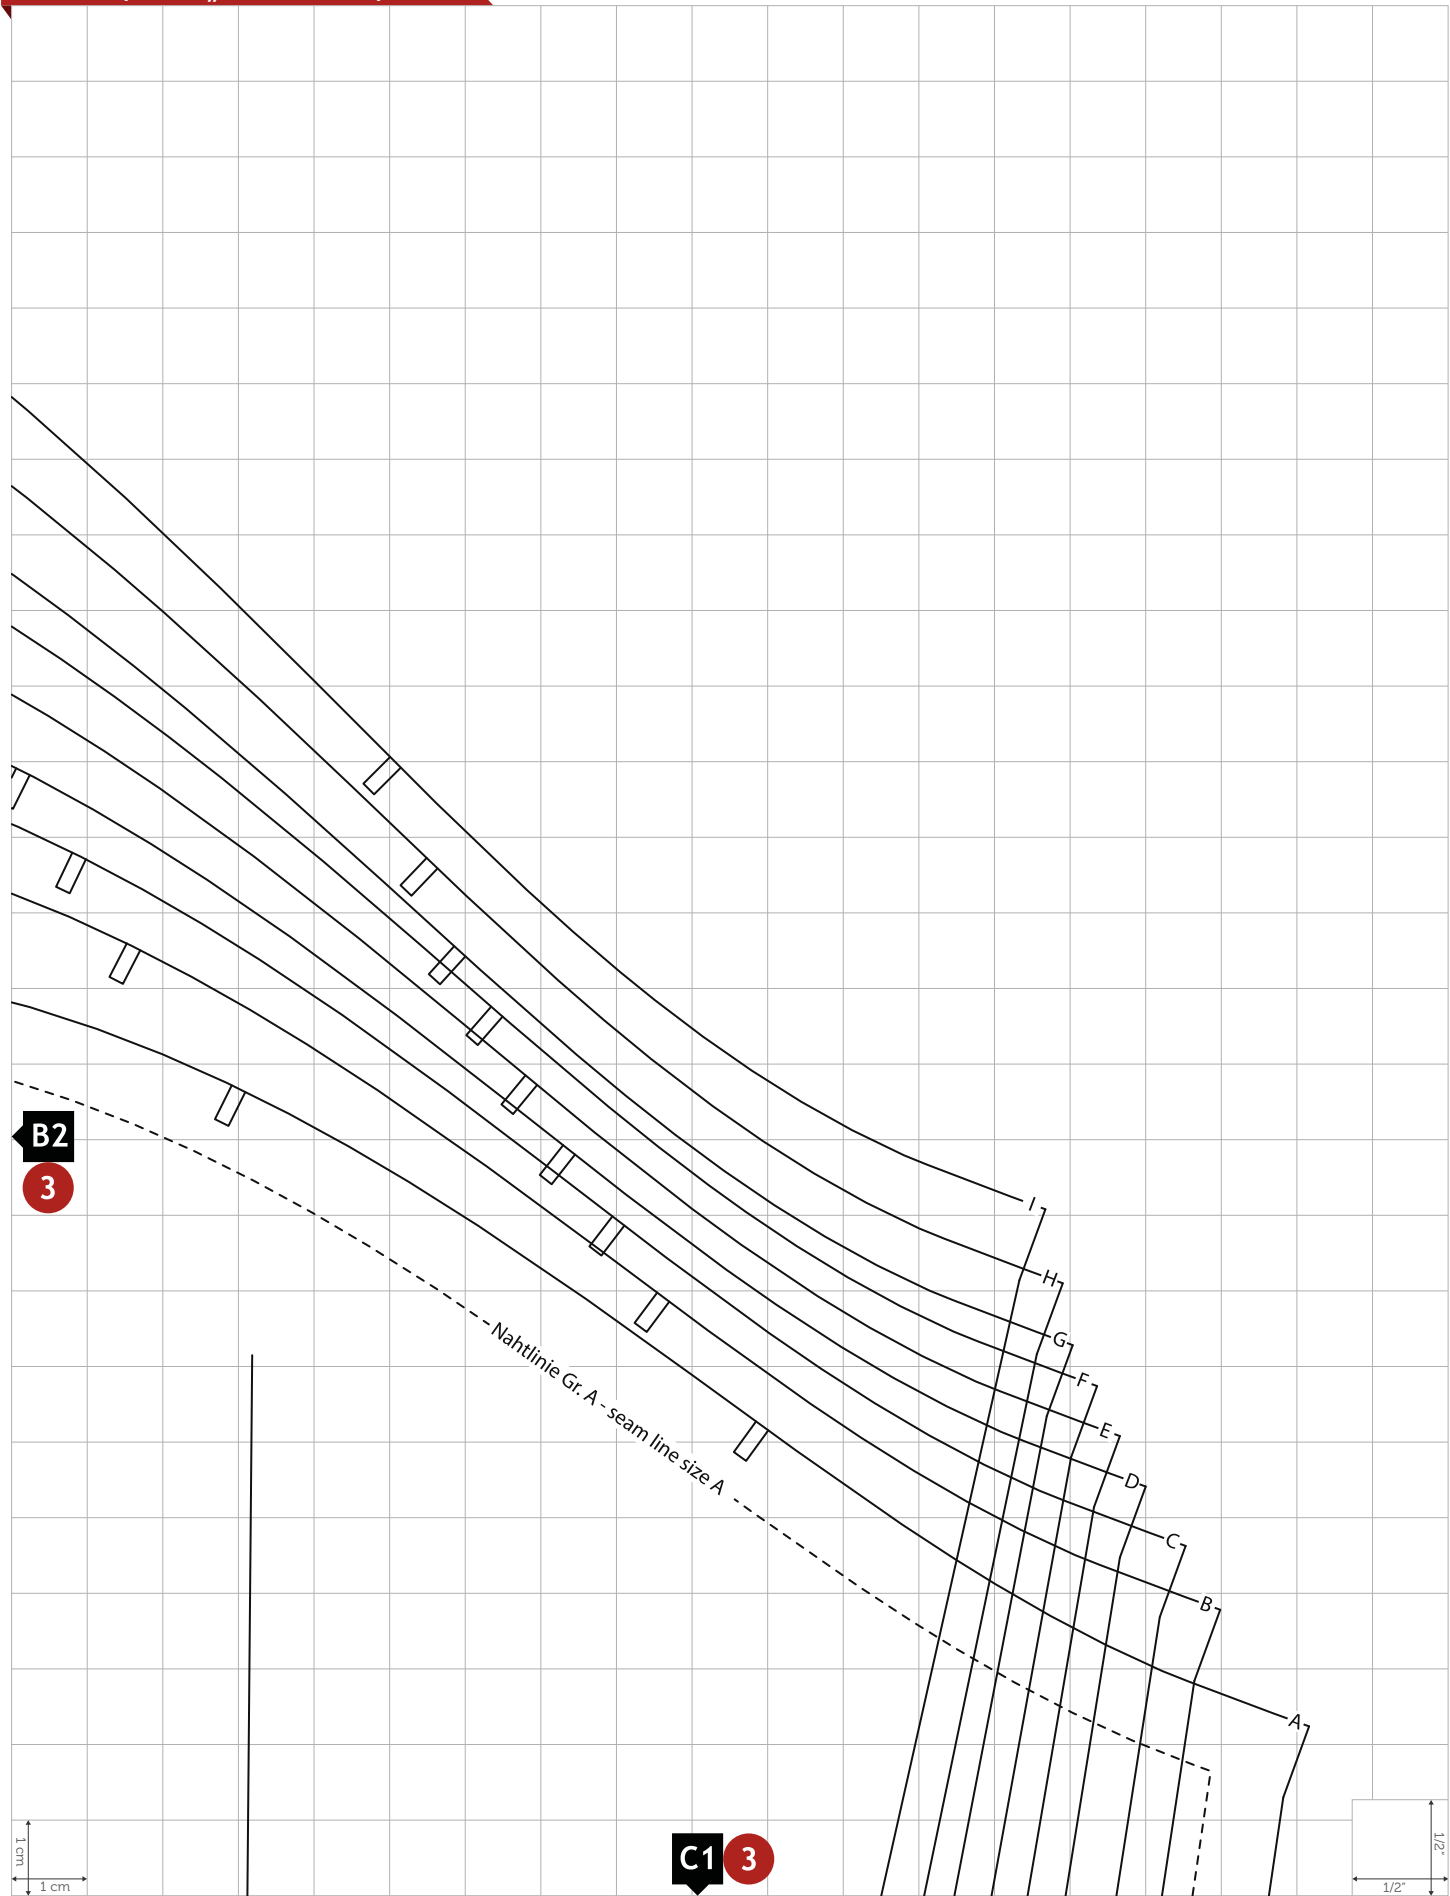

TUNIKA/TUNIC „KYRA“: ÄRMEL/SLEEVE

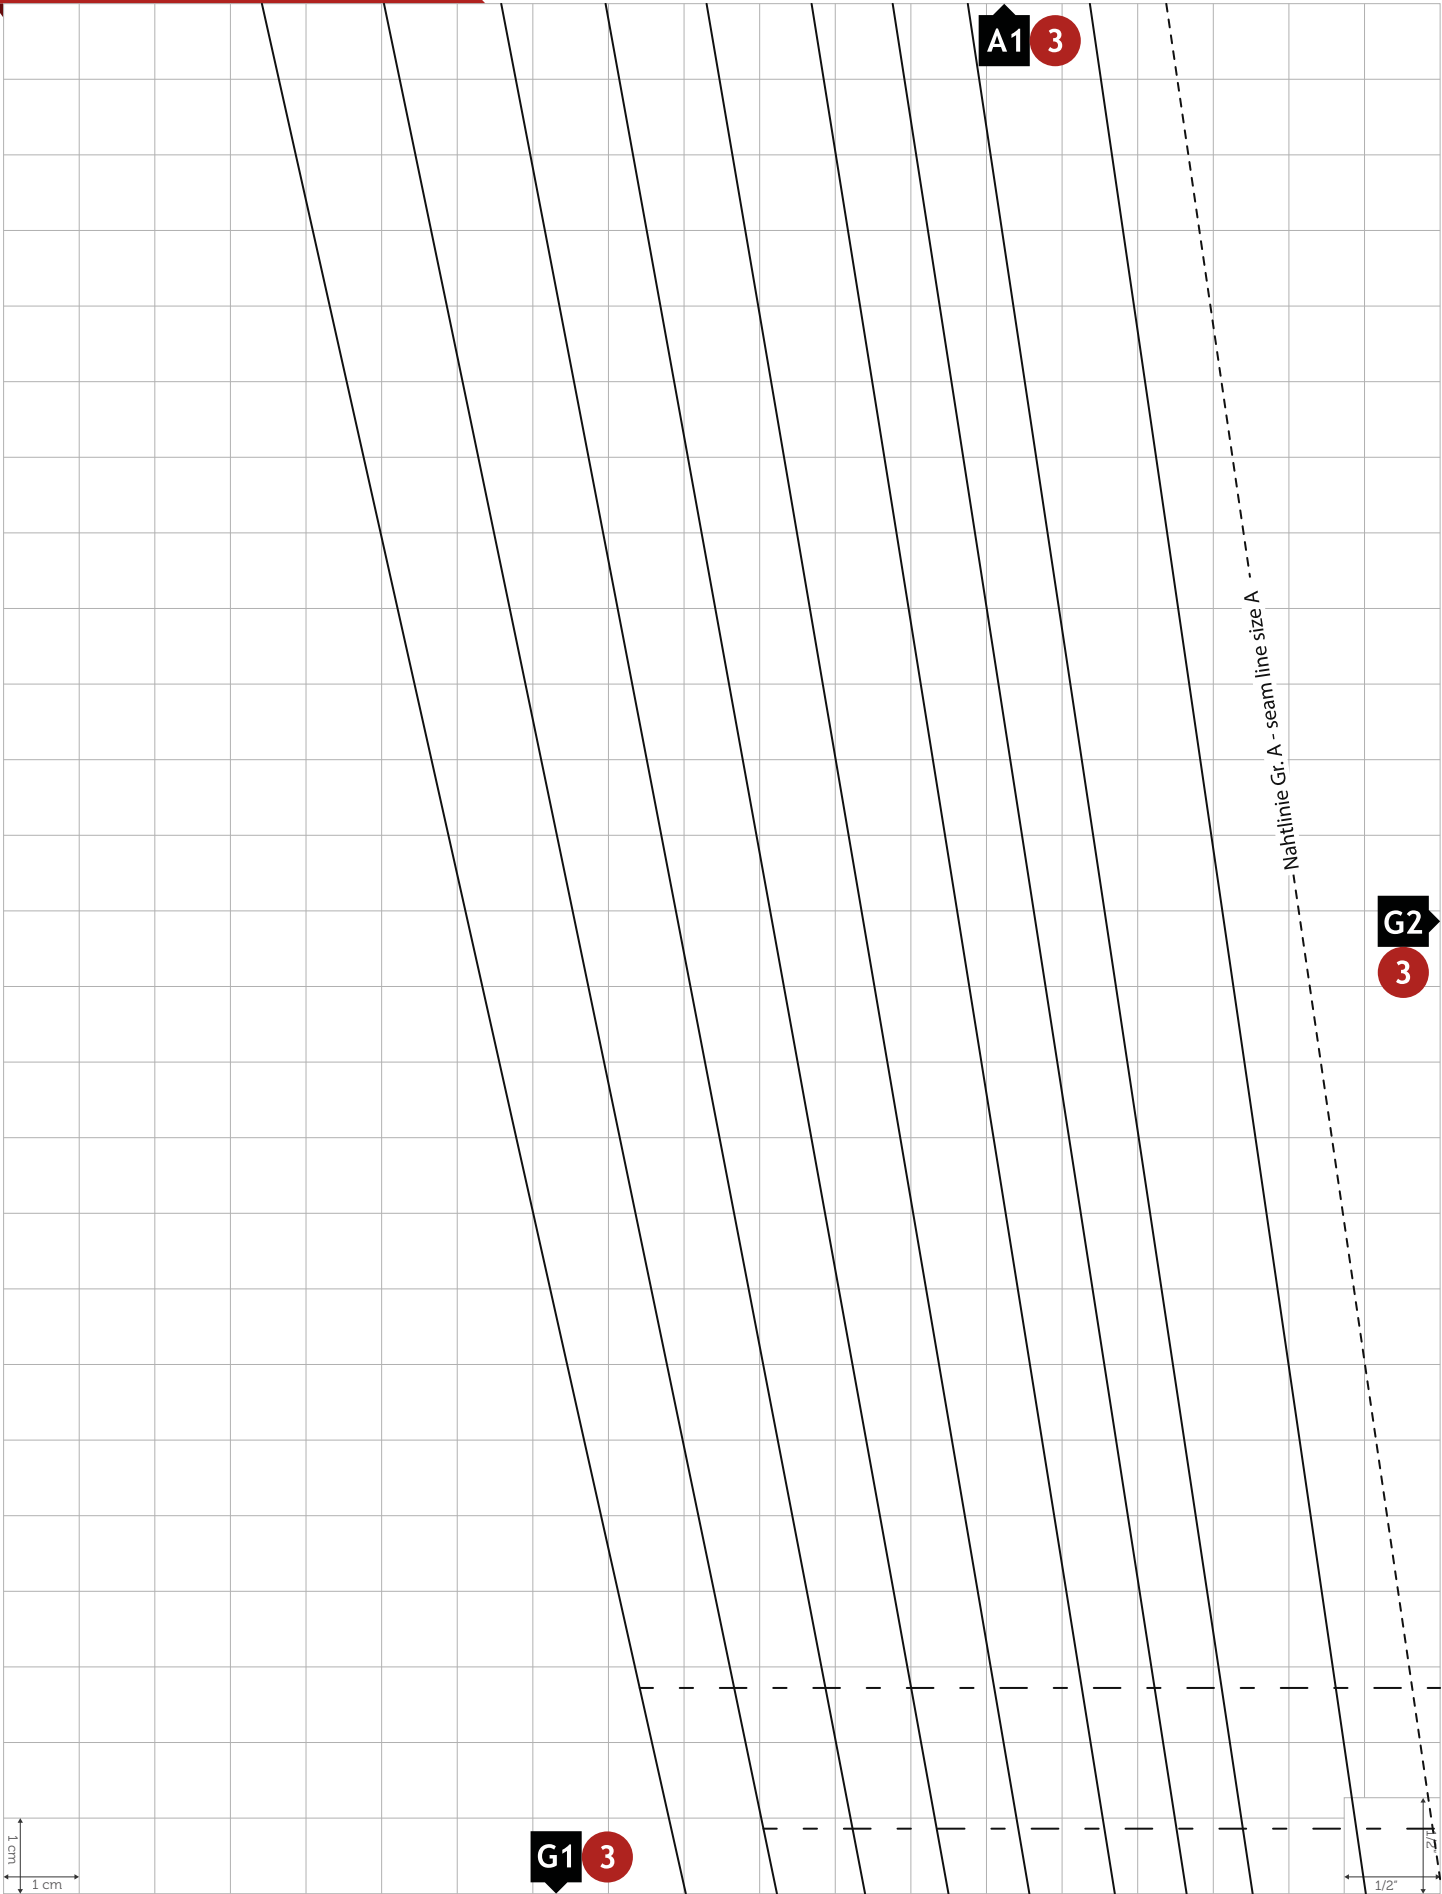

Größenkontrolle

TUNIKA/TUNIC „KYRA“: ÄRMEL/SLEEVE

B1 3

29,8 x 4

28,8 x 4

27,8 x 4

27,1 x 4

26,4 x 4

25,7 x 4

25,3 x 4

24,9 x 4

24,4 x 4

Maße der Einfassstreifen für die dreiviertel Ärmel (Länge x Breite in cm)

3/4 ÄRMEL

2x EINFASSTREIFEN

Tunika *Kyra*

Ärmel

1 Paar (links & rechts) zuschneiden

enthält 1,0 cm Nahtzugabe
und 2,0 cm Saumzugabe

Ärmel, $\frac{3}{4}$ Länge: - - - - -
an der Schnittlinie abschneiden

Tunic *Kyra*

sleeve

cut 1 pair (right & left)

includes $\frac{3}{8}$ " seam allowance
and $\frac{3}{4}$ " hem allowance

sleeve, $\frac{3}{4}$ length: - - - - -
cut along the cutting line

G2

3

H2

3

auf 8 cm kräuseln – gather to 3 $\frac{1}{8}$ "
Schnittlinie $\frac{3}{4}$ Länge Größe I – cutting line $\frac{3}{4}$ length size I

auf 8 cm kräuseln – gather to 3 $\frac{1}{8}$ "
Schnittlinie $\frac{3}{4}$ Länge Größe H – cutting line $\frac{3}{4}$ length size H

1 cm
1 cm

H1

3

Größenkontrolle

test square
V1.0

TUNIKA/TUNIC „KYRA“: ÄRMEL/SLEEVE

C1 3

Fadenlauf - straight grain

H2

3


Nahtlinie Gr. A - seam line size A

I1

3



Größenkontrolle




test square
V1.0

TUNIKA/TUNIC „KYRA“: ÄRMEL/SLEEVE

G1 3



Größenkontrolle



test square
V1.0

TUNIKA/TUNIC „KYRA“: ÄRMEL/SLEEVE

H1 3

— auf 8 cm kräuseln — gather to 3 1/8" —
Schnittlinie 3/4 Länge Größe G— cutting line 3/4 length size G

— auf 8 cm kräuseln — gather to 3 1/8" —
Schnittlinie 3/4 Länge Größe F— cutting line 3/4 length size F

— auf 8 cm kräuseln — gather to 3 1/8" —
Schnittlinie 3/4 Länge Größe E— cutting line 3/4 length size E

— auf 8 cm kräuseln — gather to 3 1/8" —
Schnittlinie 3/4 Länge Größe D— cutting line 3/4 length size D

Schnittlinie 3/4 Länge Größe C— cutting line 3/4 length size C

— auf 8 cm kräuseln — gather to 3 1/8" —
Schnittlinie 3/4 Länge Größe B— cutting line 3/4 length size B

— auf 8 cm kräuseln — gather to 3 1/8" —
Schnittlinie 3/4 Länge Größe A— cutting line 3/4 length size A

N2 3

Saumlinie Gr. A - hem line size A


M2 3
1 cm
1 1/2"

Größenkontrolle

test square
V1.0

TUNIKA/TUNIC „KYRA“: ÄRMEL/SLEEVE

I1 3

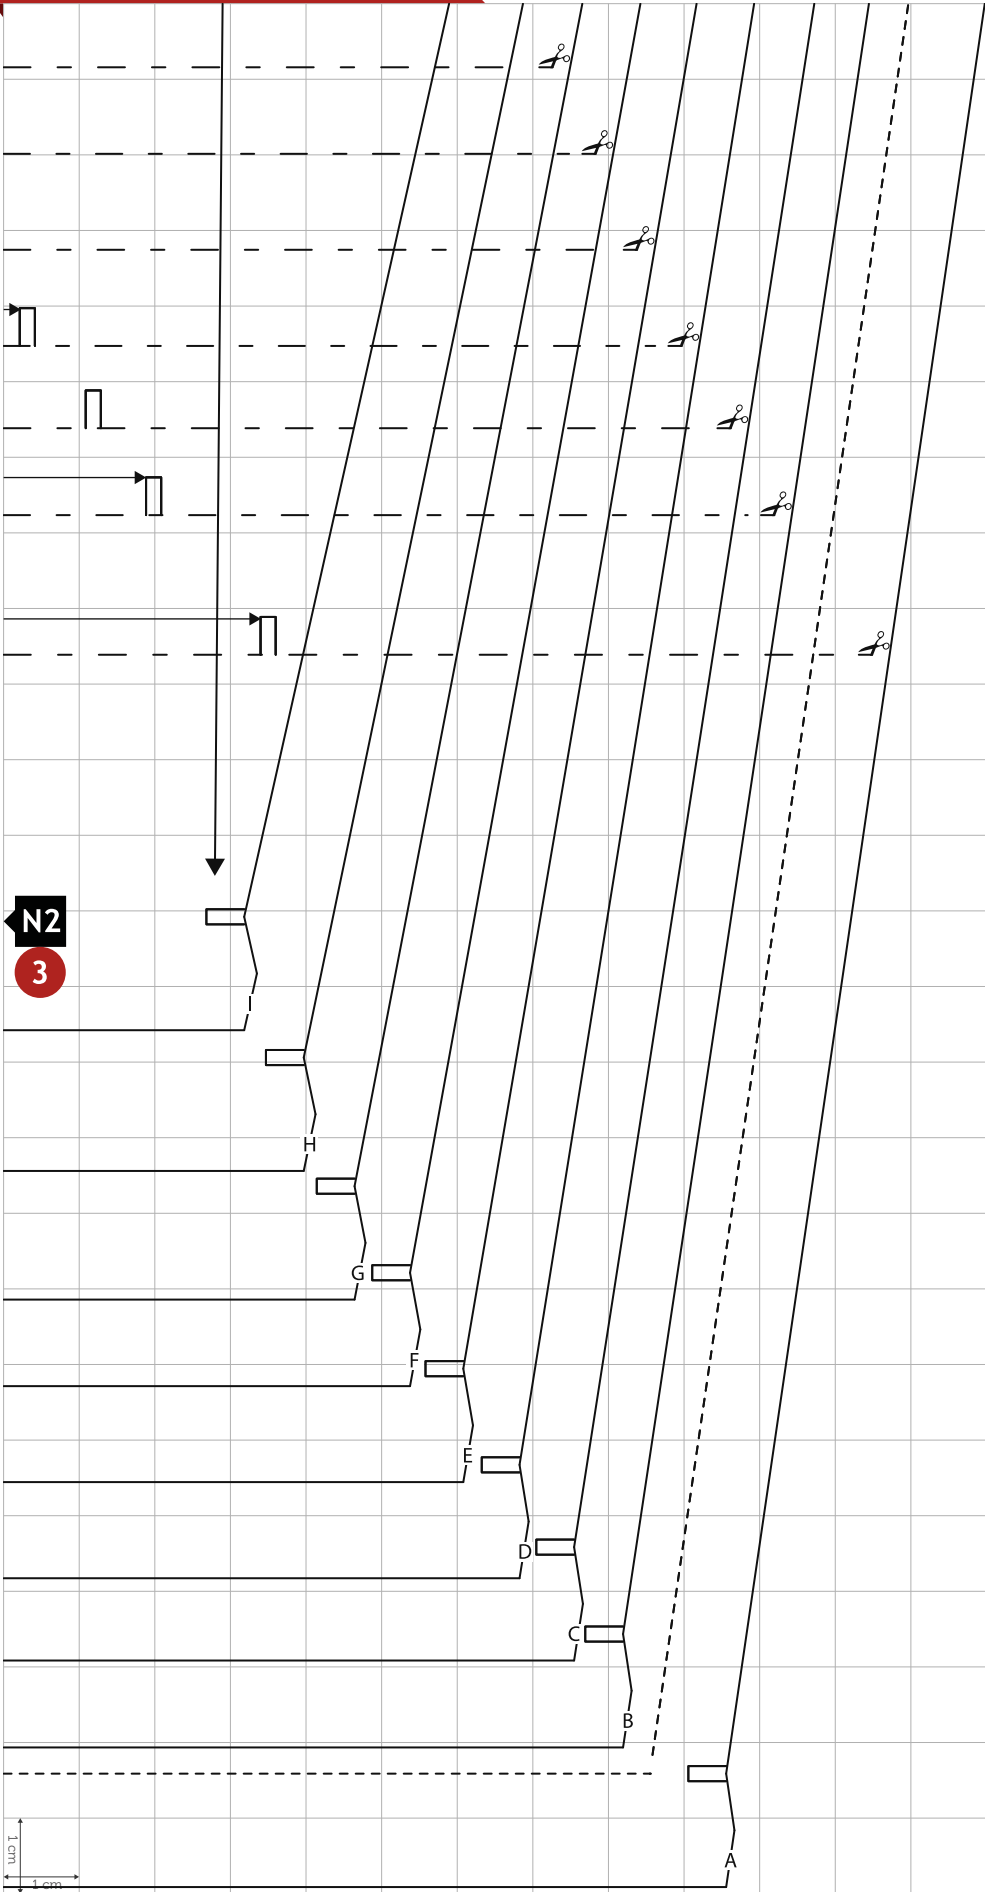

Größenkontrolle



test square
V1.0

Tunika *Kyra*


Plastron Schlitz
2 Paar (links & rechts) zuschneiden

enthält 0,7 cm Nahtzugabe und
1,0 cm Nahtzugabe an der Schulter

Tunic *Kyra*


plastron slit
cut 2 pair (right & left)

includes $\frac{1}{4}$ " seam allowance and
and $\frac{3}{8}$ " seam allowance at the shoulder

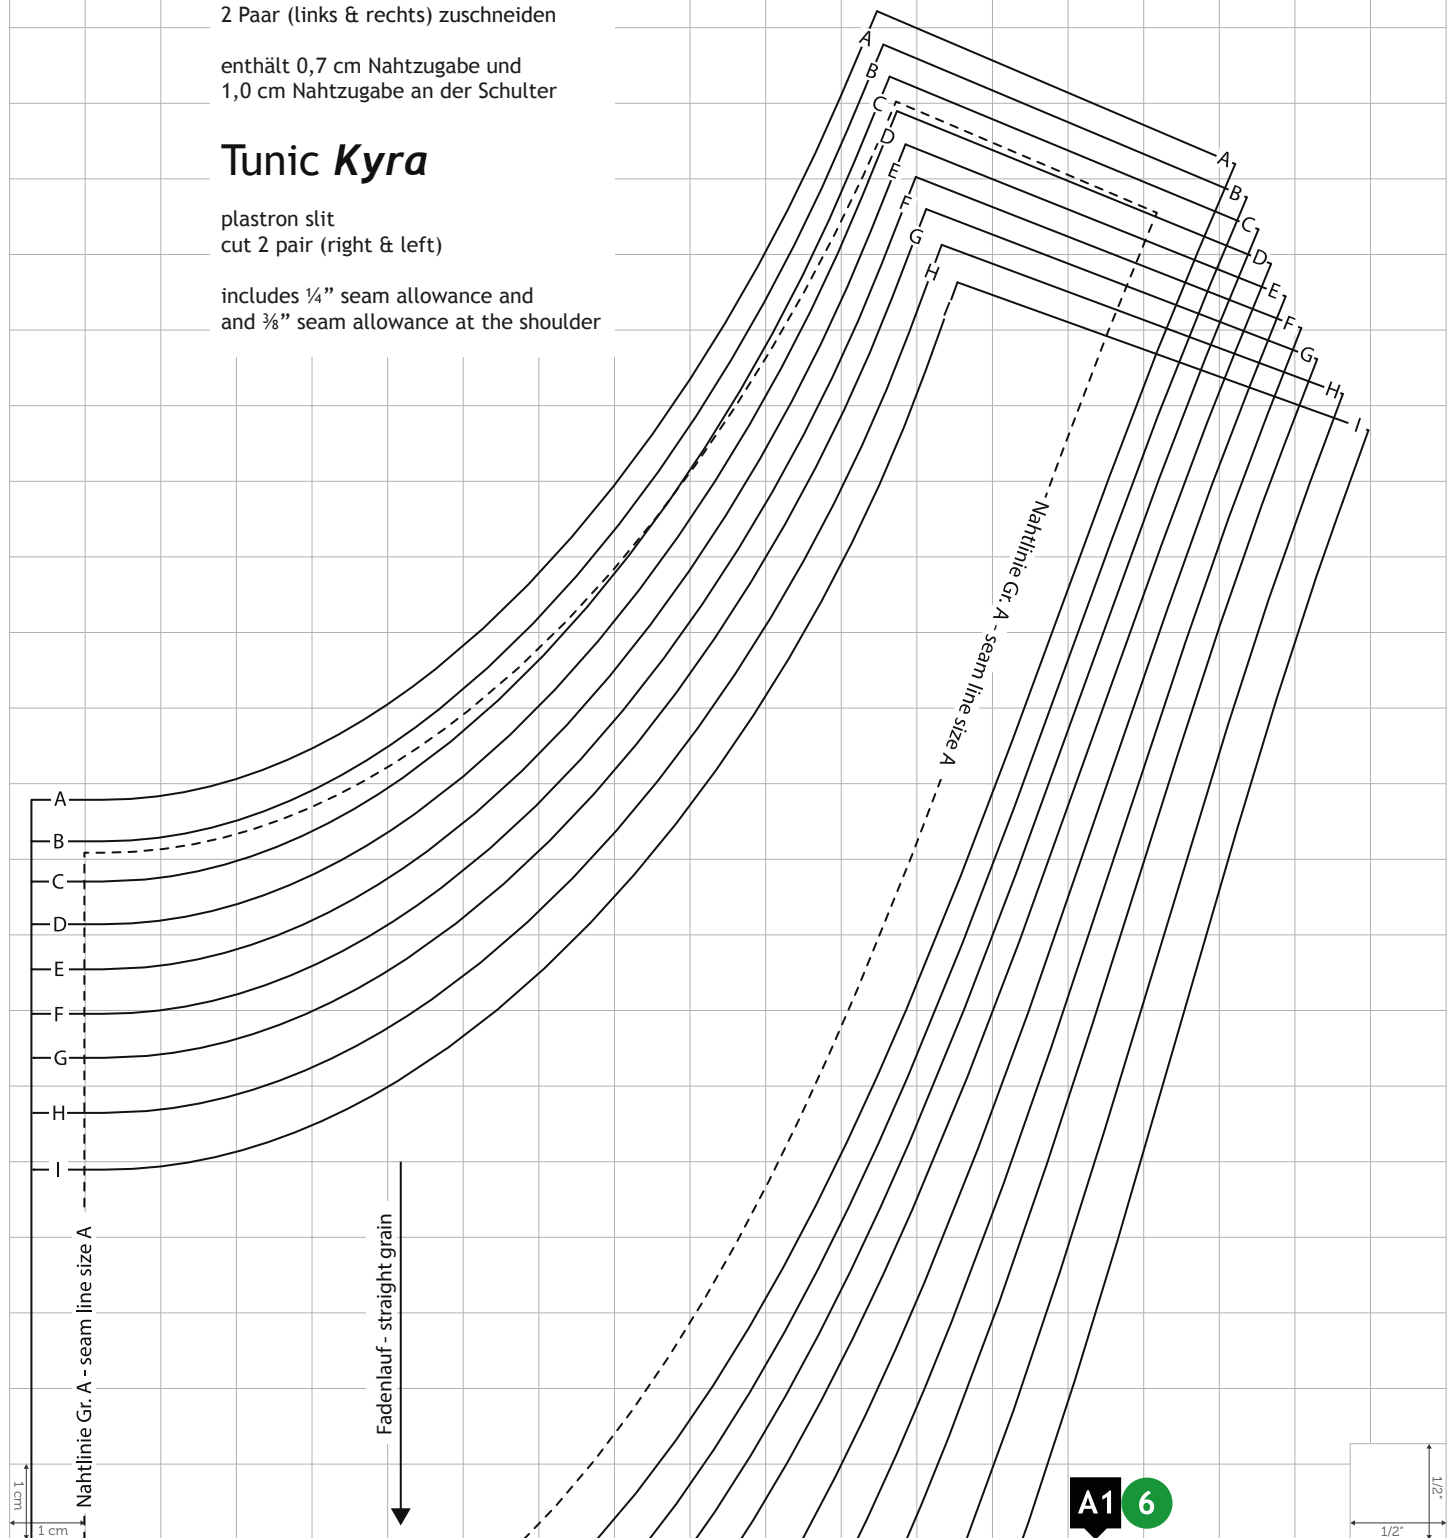


TUNIKA/TUNIC „KYRA“: PLASTRON SCHLITZ/PLASTRON SLIT


A1 6

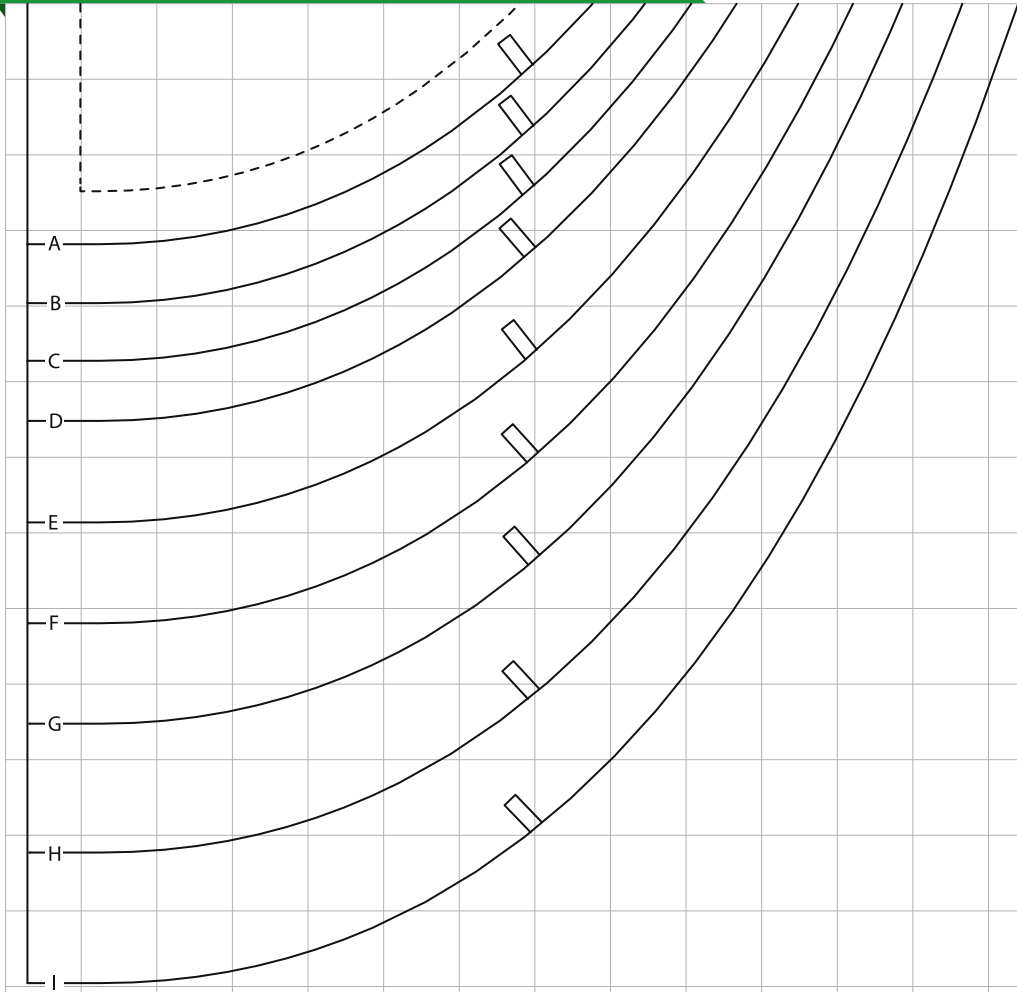

Größenkontrolle



test square
V1.0

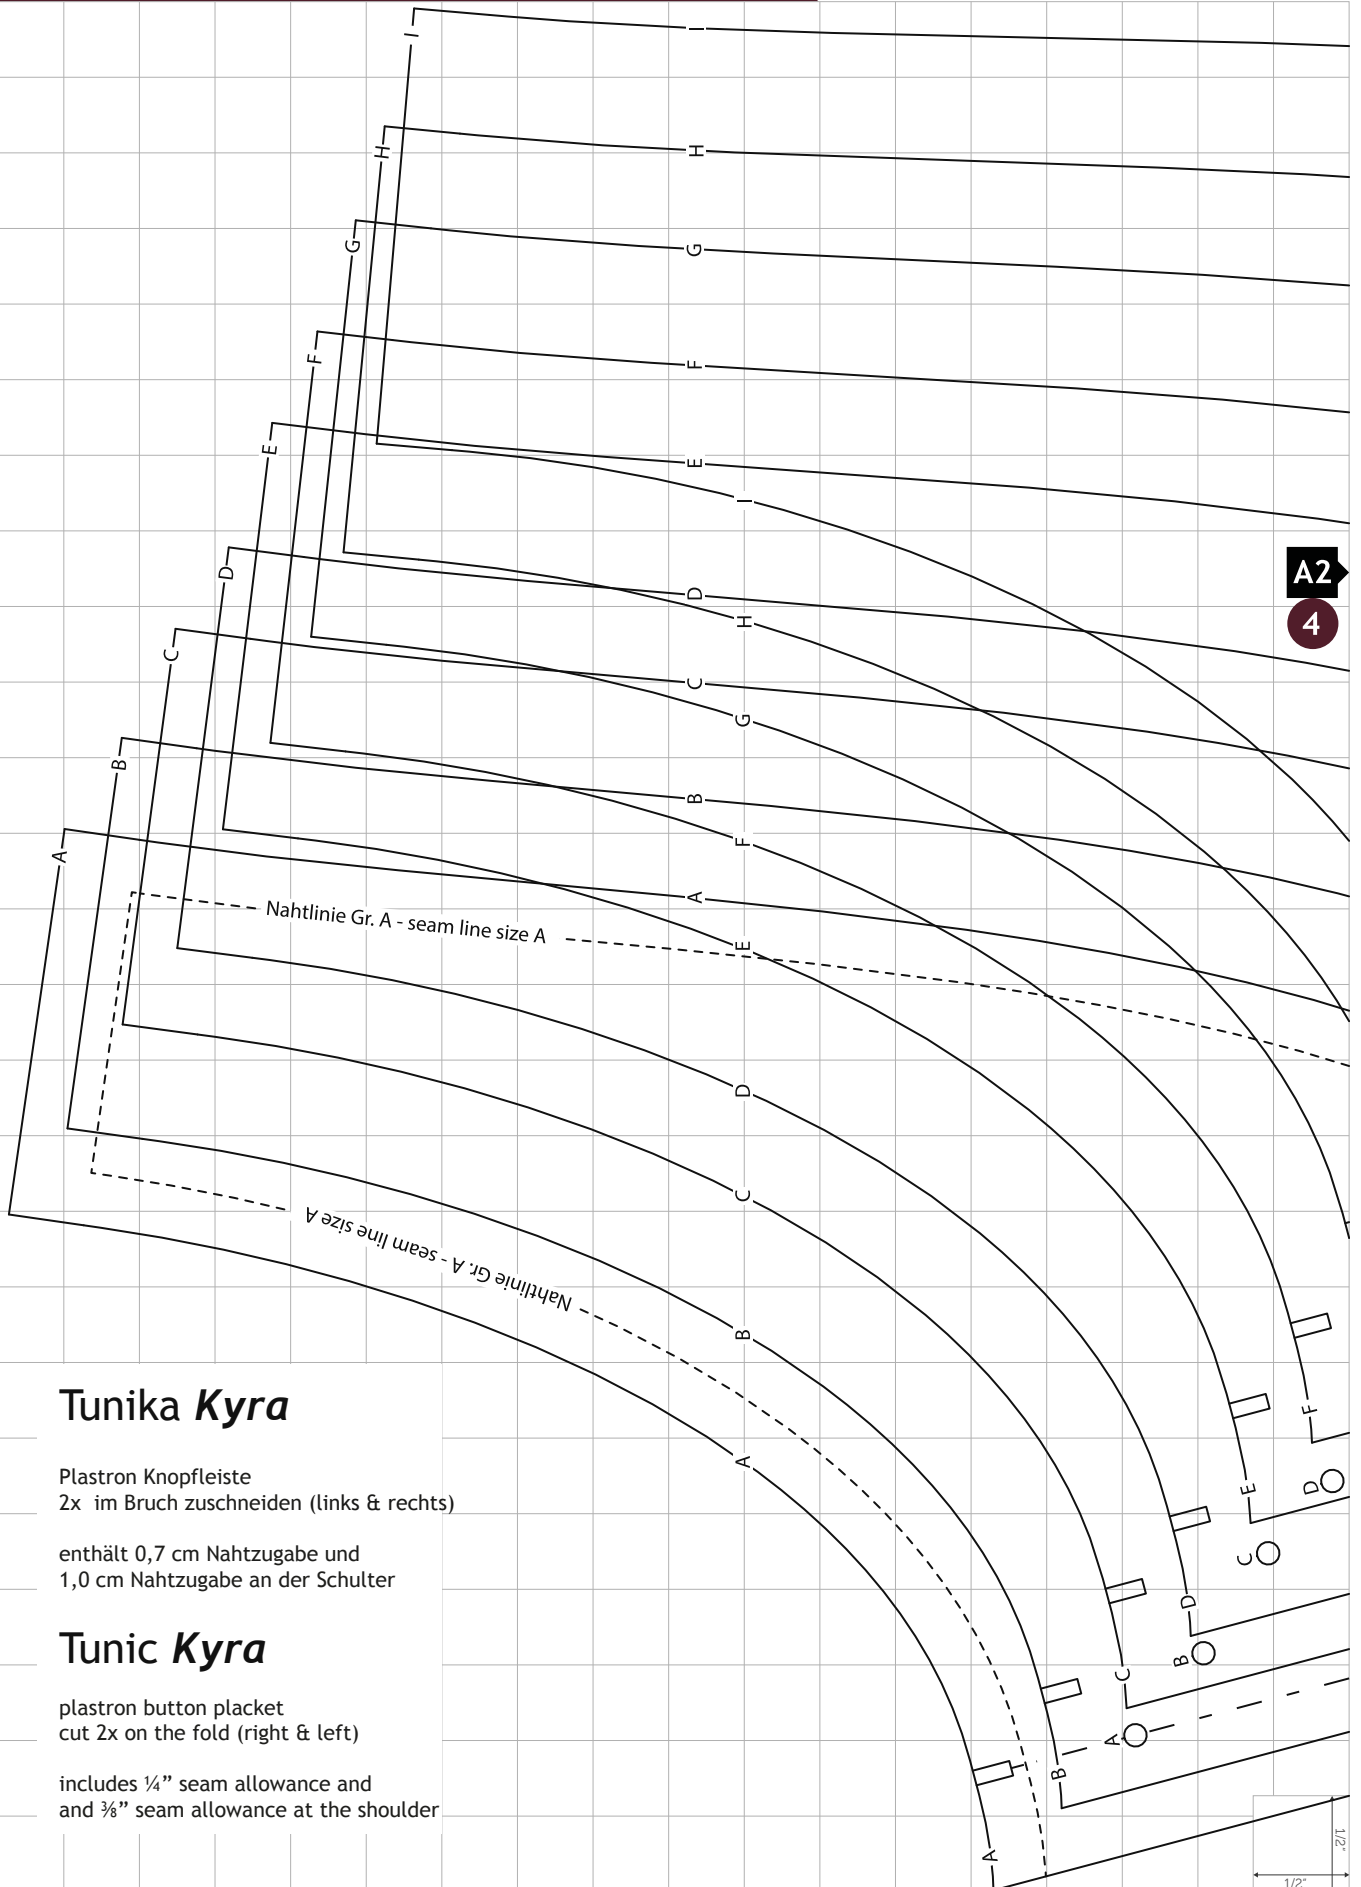

Tunika *Kyra*

Plastron Knopfleiste
2x im Bruch zuschneiden (links & rechts)

enthält 0,7 cm Nahtzugabe und
1,0 cm Nahtzugabe an der Schulter

Tunic *Kyra*

plastron button placket
cut 2x on the fold (right & left)


includes 1/4" seam allowance and
and 3/8" seam allowance at the shoulder




Größenkontrolle



test square
V1.0

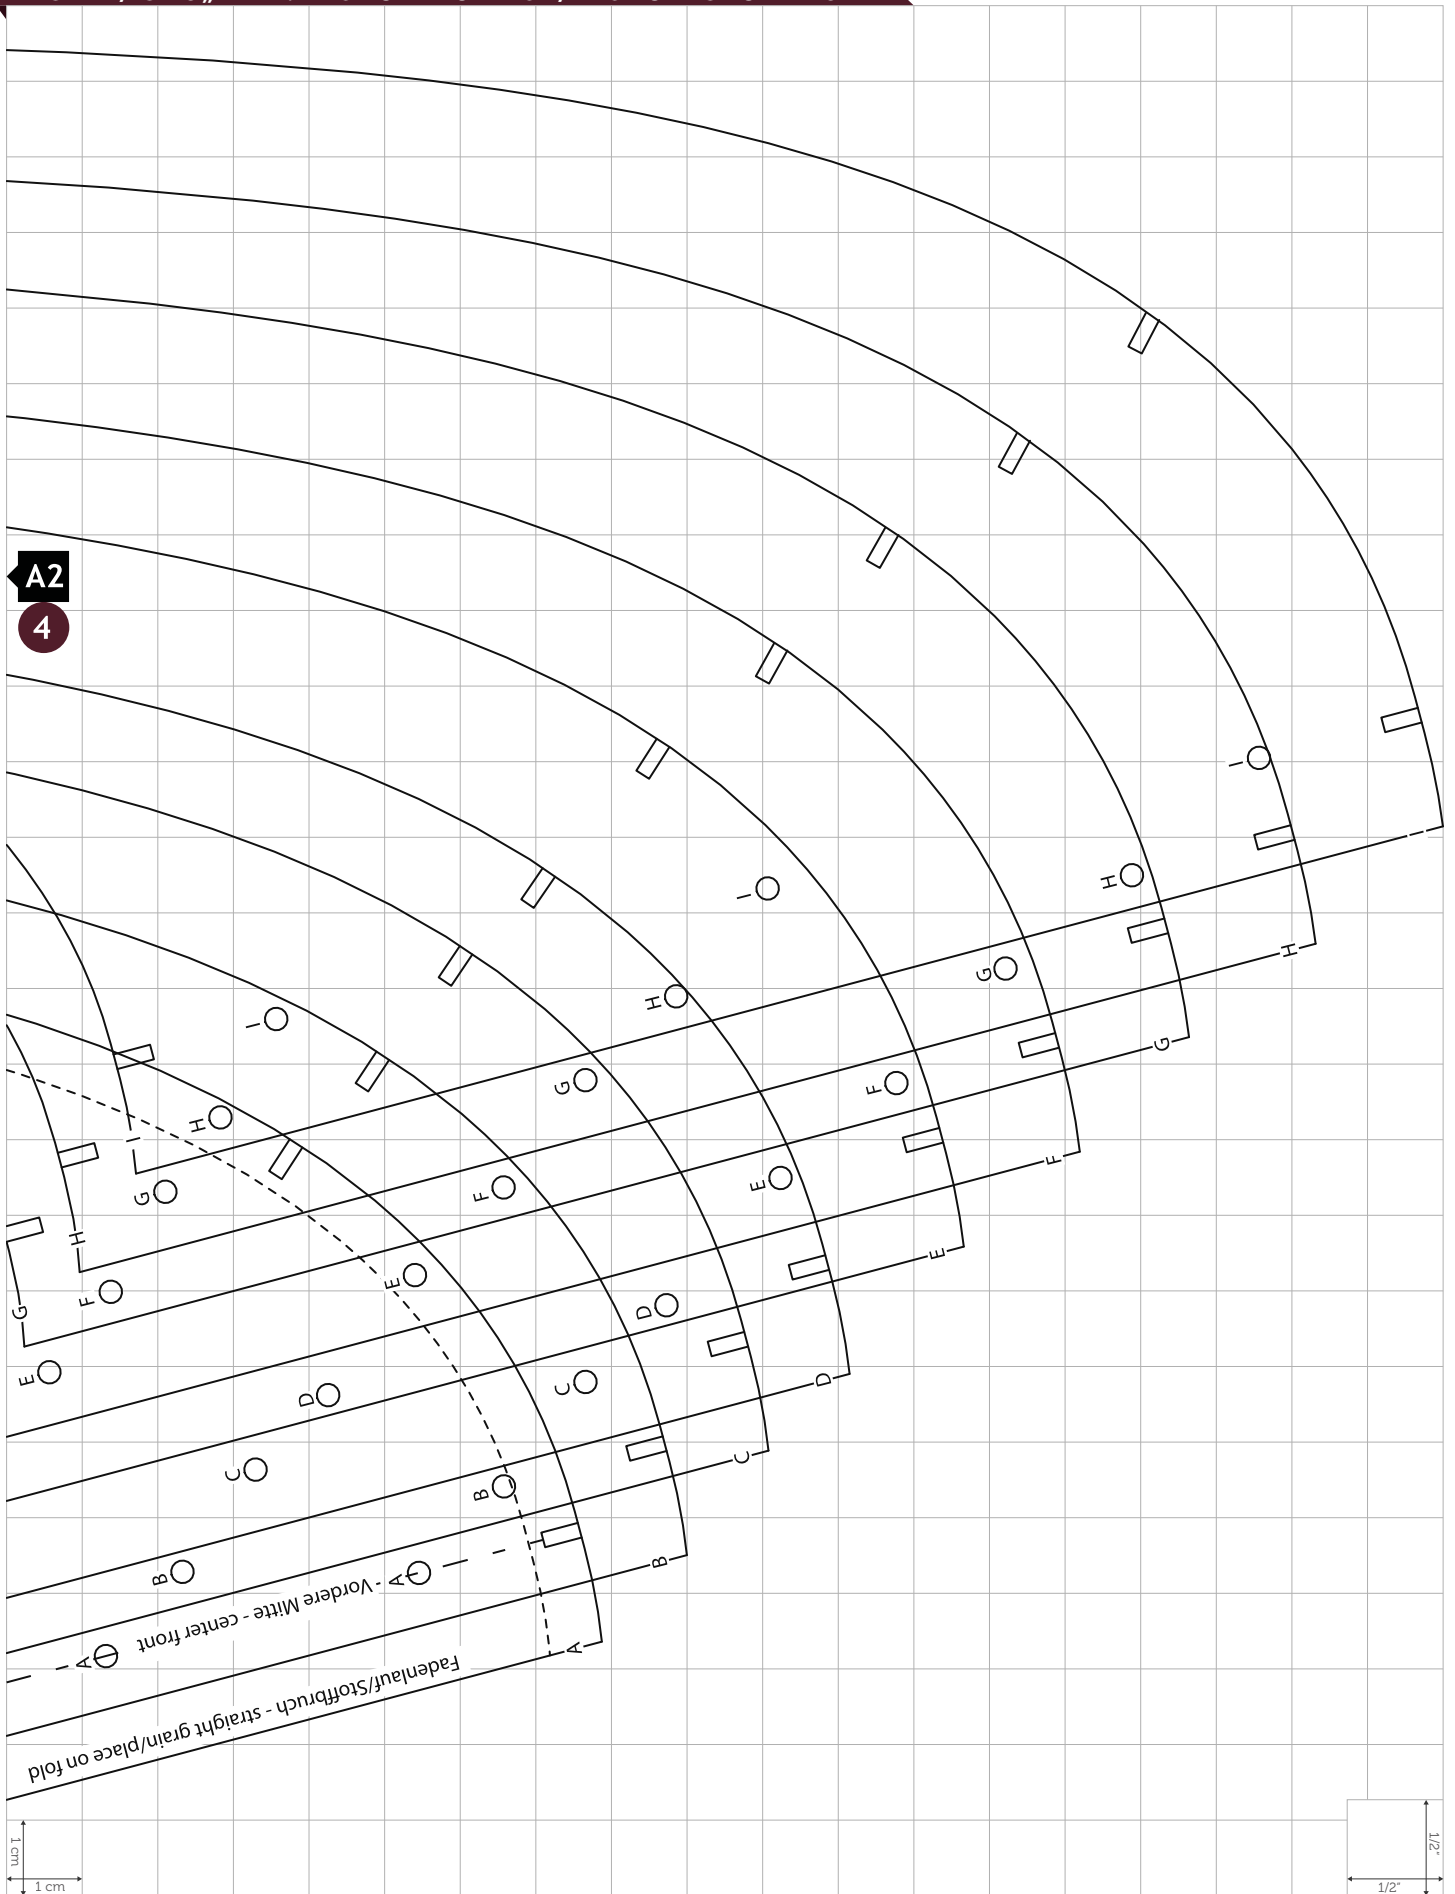

Größenkontrolle

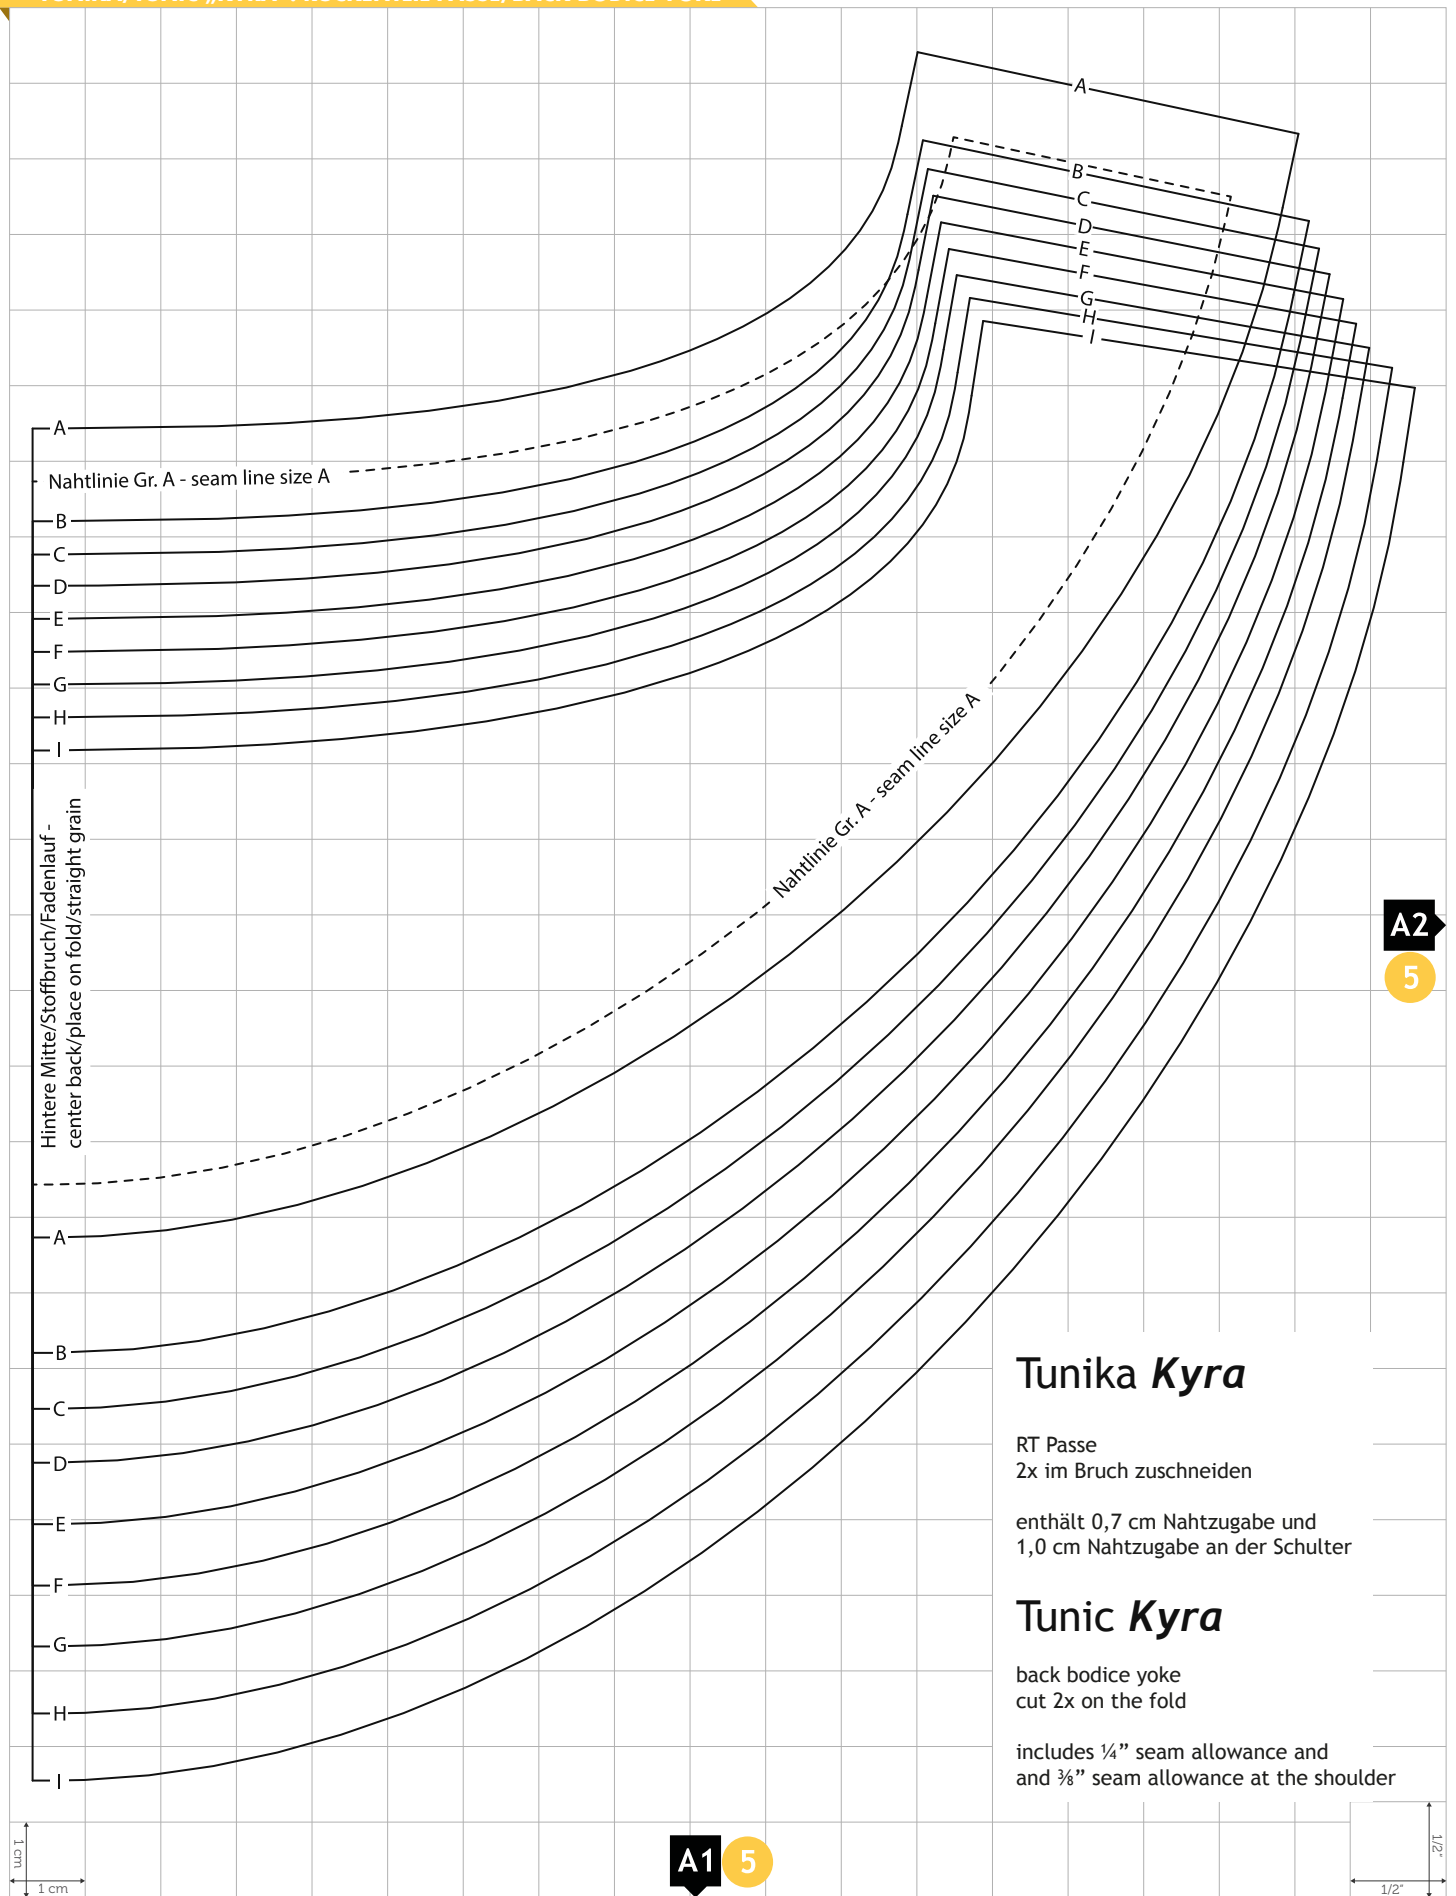

Tunika *Kyra*

RT Passe
2x im Bruch zuschneiden

enthält 0,7 cm Nahtzugabe und
1,0 cm Nahtzugabe an der Schulter

Tunic *Kyra*

back bodice yoke
cut 2x on the fold

includes 1/4" seam allowance and
and 3/8" seam allowance at the shoulder