

Выкройка платья р.44-50



Платье из эластичного трикотажного полотна с карманами в швах. Неровная линия низа.

Наспинке встречная складка и два банта.

Длина по средней линии спинки от линии талии: 53(54-55-56)см

Иден Швейной феи!

<https://vk.com/vyagemshyom>



Таблица размеров

РАЗМЕР	42	44	46	48	50	52
Обхват груди	84	88	92	96	100	104
Обхват талии	60	64	68	72	76	80
Обхват бедер	88	92	96	100	104	108
Дуга плечевого пояса сзади	36	37	38	39	40	42
Длина спины до талии	39	39,5	40	40,5	41	41,5
Длина переда до талии	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Высота проймы	19	19,5	20	20,5	21	21,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	28-54	29-58	30-59	31-60	32-61	33-62
Высота сидения	21,5	22	22,5	23	23,5	24
Высота груди	24	24,5	25	25,5	26	26,5


ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

1,85 м (разм. 40/42), 1,95 м (разм. 44/46) эластичного трикотажного полотна шириной 150 см 60 см
косой бейки в тон, 2 готовых банта из репсовой ленты 10 x 3 см
1 кнопка, диаметр – 10 мм
1 пуговица, диаметр – 10 мм

Распечатать лекала деталей.

СПИНКА ПЛАТЬЯ 16+16A
ПЕРЕД ПЛАТЬЯ 17+17A
БОЧОК ПЕРЕДА ПЛАТЬЯ 18+18A

РУКАВ 19
ПОДКЛАДКА КАРМАНА :
A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 17

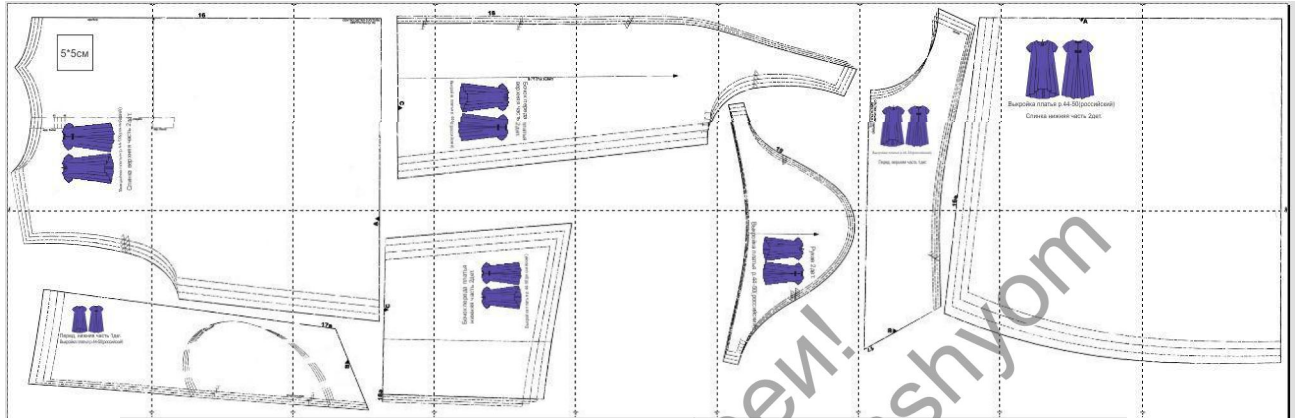

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали A), как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1,5 см для средних срезов частей спинки. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 1,5 см на подгиб низа рукавов. Тщательно и аккуратно выкроить без припусков нижние срезы платья, тк. эти срезы останутся без обработки.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Обработать рельефы переда, вы полняя карманы в швах. Стачать средние срезы частей спинки от за стежки до низа. Разутюжить припуски и застрочить края застежки. Заложить и заметать встречную складку спинки (сгибы складок совмещаются с краями застежки). При необходимости подшить сгибы складки к краям застежки спинки вручную потайными стежками. Выпол нить плечевые и боковые швы платья.

Окантовать косой бейкой срез горловины, подгибая поперечные срезы бейки на изнаночную сторону. Заутюжить окантованный край горловины на изнаночную сторону и подшить потайными стежками или застрочить. Обработать продольные швы рукавов. Обработать низ рукавов швом вподгибку. Втачать рукава в проймы. Пришить нижний бант по разметке посередине спинки, фиксируя припуски складки. Пришить верхний бант только к левой стороне спинки. Пришить на правый конец банта головку кнопки. Пришить на спинку основание кнопки в соответствии с головкой кнопки. Обработать нитяную петлю на одной стороне застежки спинки, пришить пуговицу на другой край застежки.

ПЛАН РАСКЛАДКИ

ALTEZZA cm 150

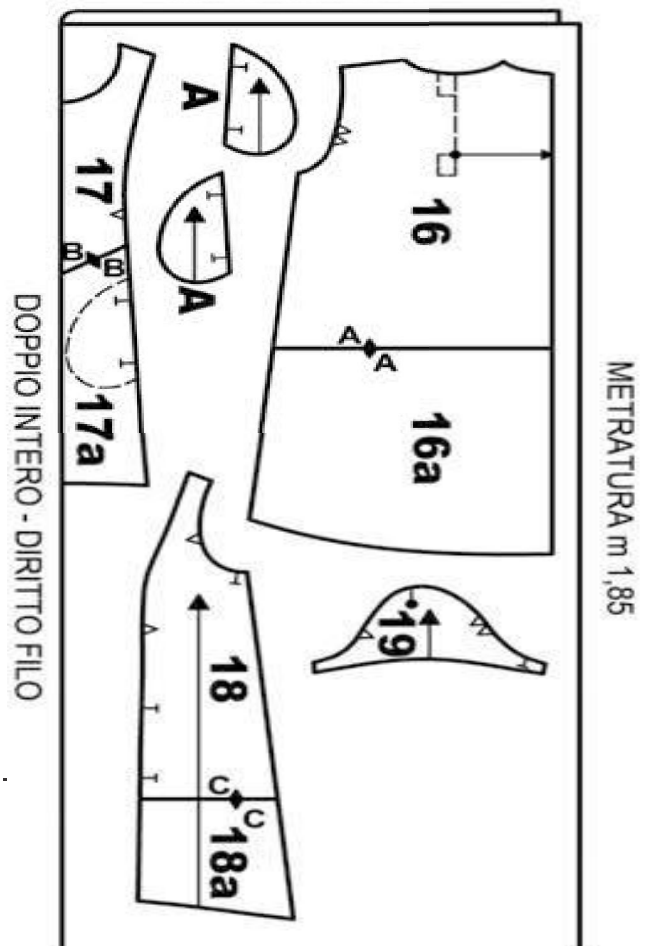

apertura

5*5cm

app. fiocco

40

46

piegare

Выкройка платья р.44-50(российский)

Спинка верхняя часть 2дет.

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vuagemshyom>

app. fiocco

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

CENTRO DIETRO CUCITURA
DIRITTO FILO (p.16)


Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

с



18

DIRITTO FILO (p.18)


Бочок перед платья
Верхняя часть 2дет.

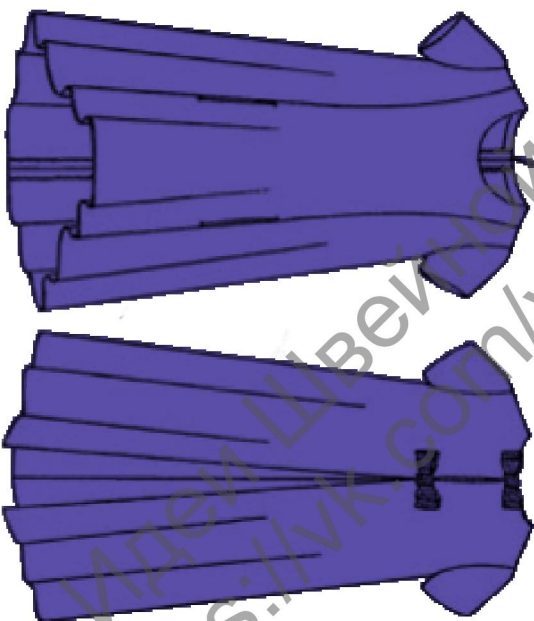

Выкройка платья р.44-50(российский)

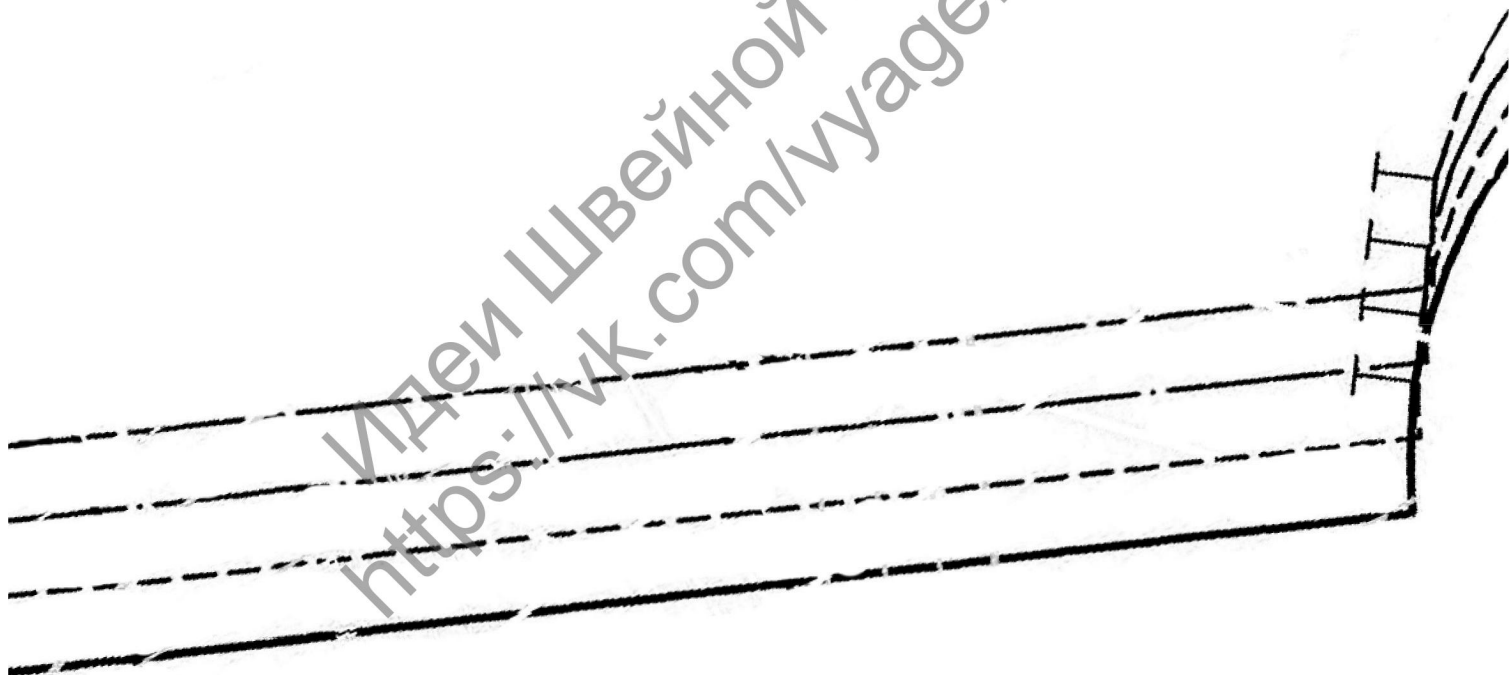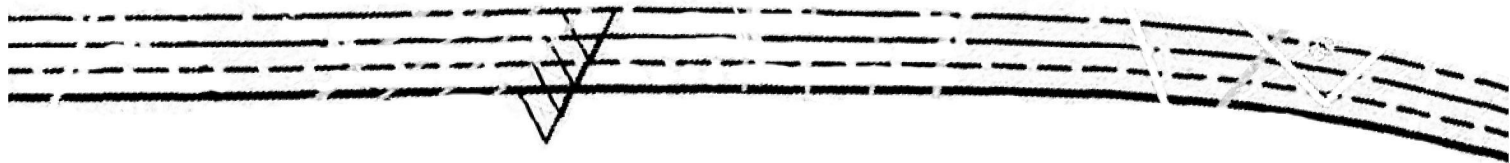

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

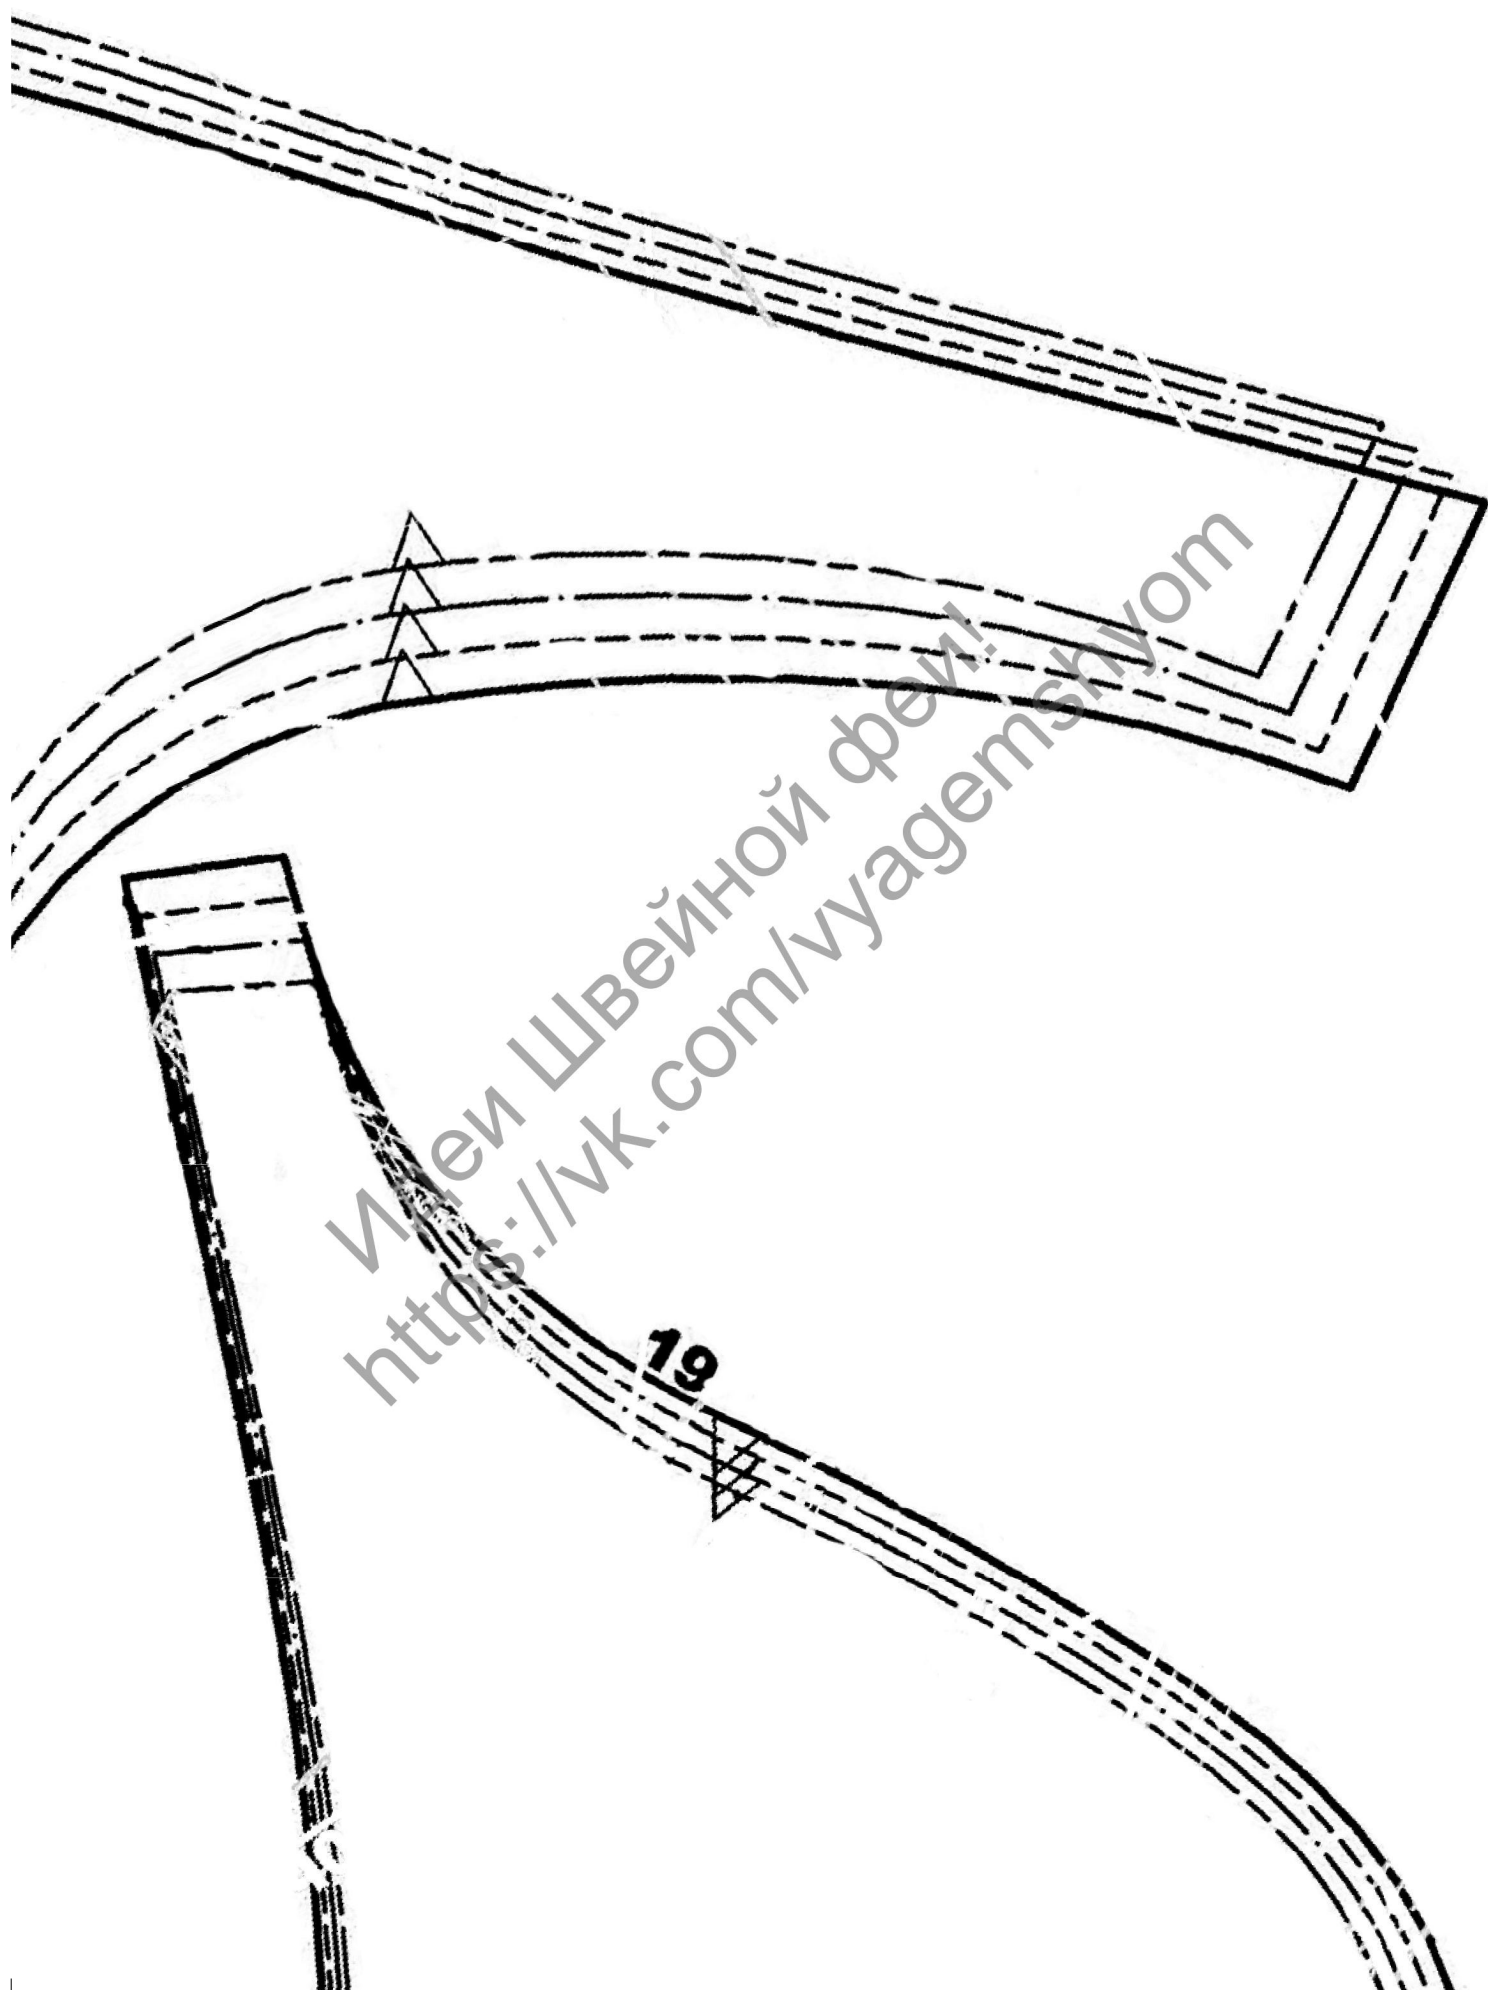



CENTRO DAVANTI INTERO
DIRITTO FILO (p. 17)

Выкройка платья р.44-50(русский)

Перед, верхняя часть 1дет.

16a



Выкройка платья р.44-50(российский)

Спинка нижняя часть 2дет.


Идеи Швейной Фени
<https://vk.com/vyagernshyom>


Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>




Перед, нижняя часть 1дет.

Выкройка платья р.44-50(российский)

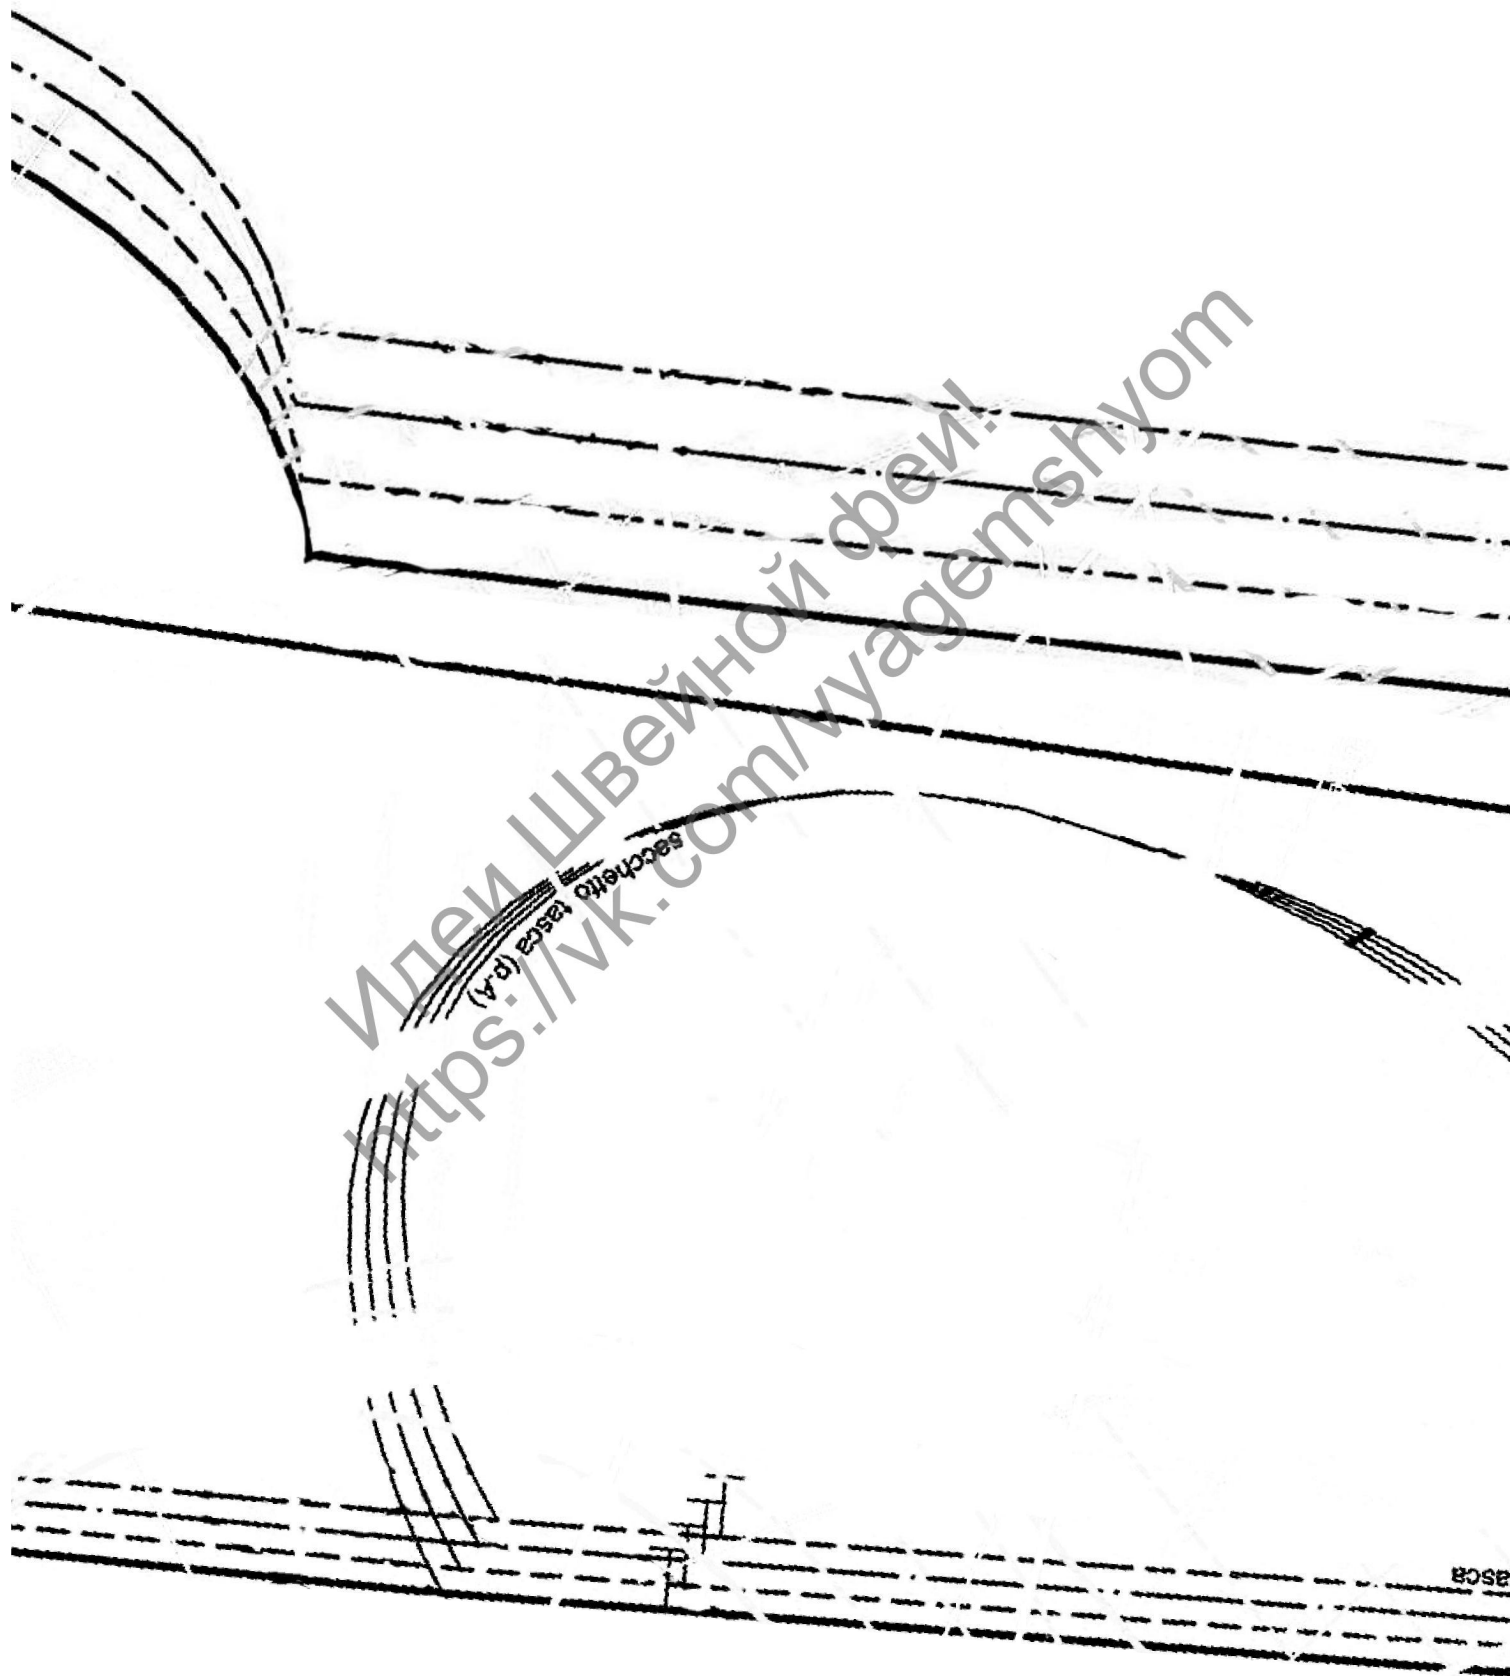

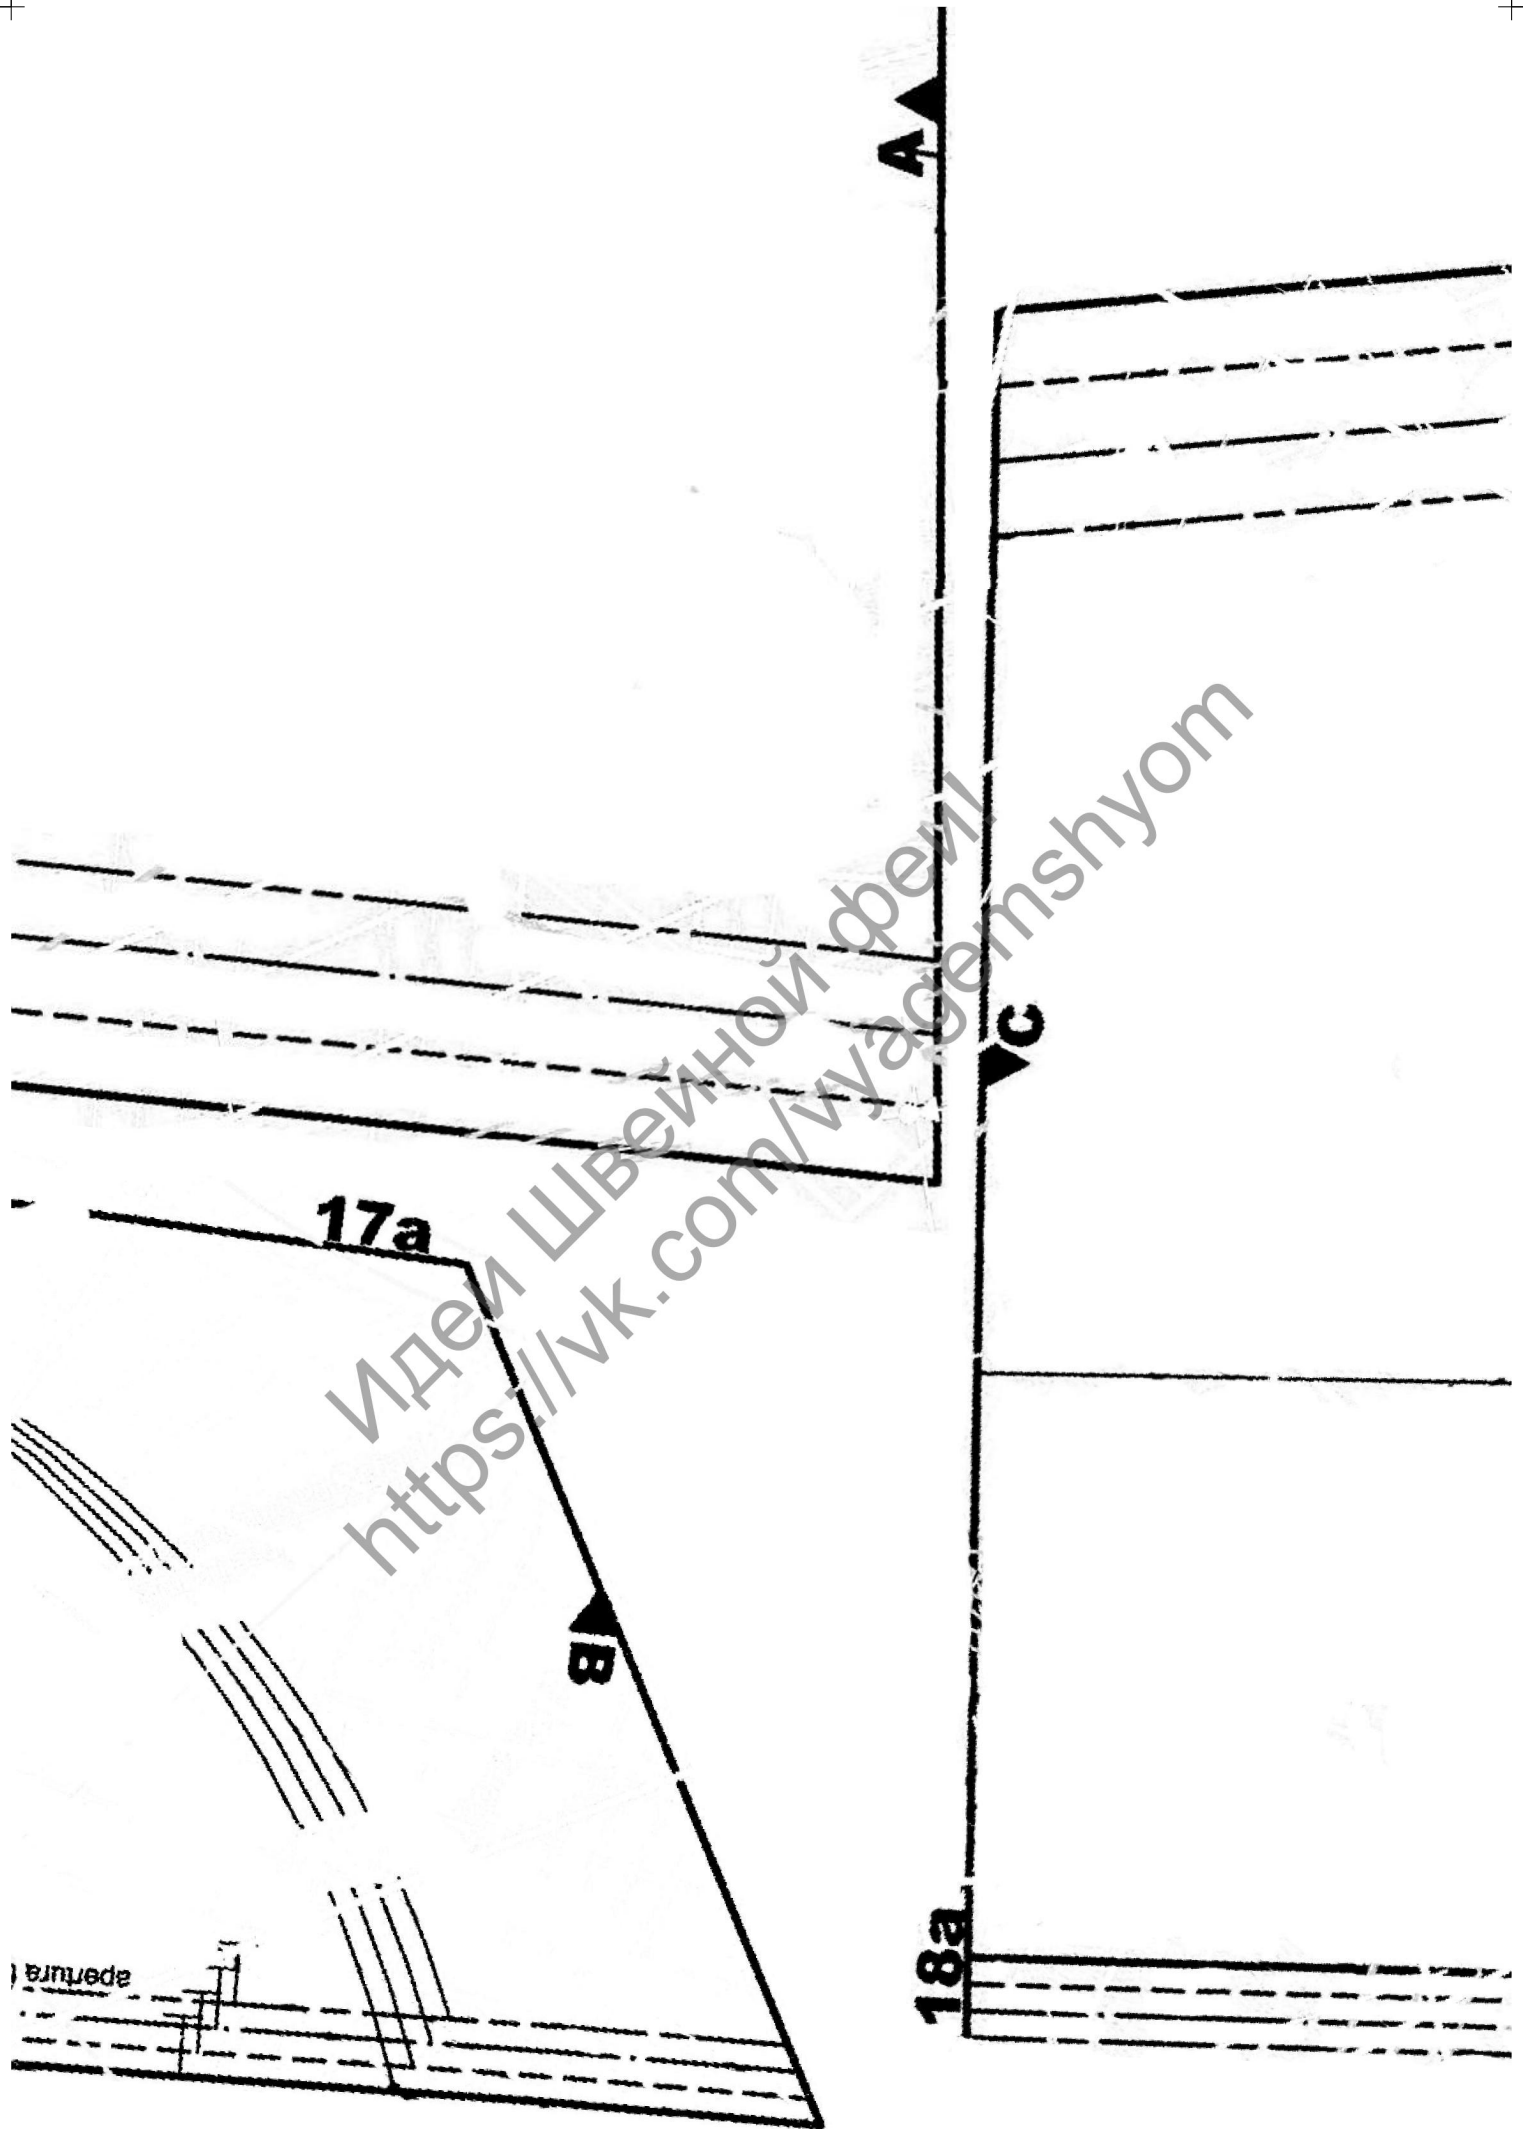


Бочок переда платья
нижняя часть 2дет.

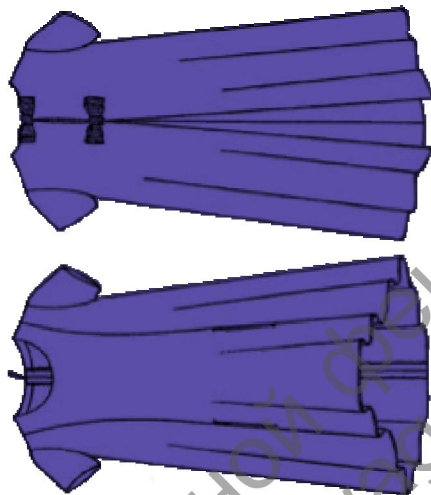

Выкройка платья р. 44-50 (российский)


Идеи Швейной машинки
<https://vk.com/vuademshyom>

Рукав 2дет.

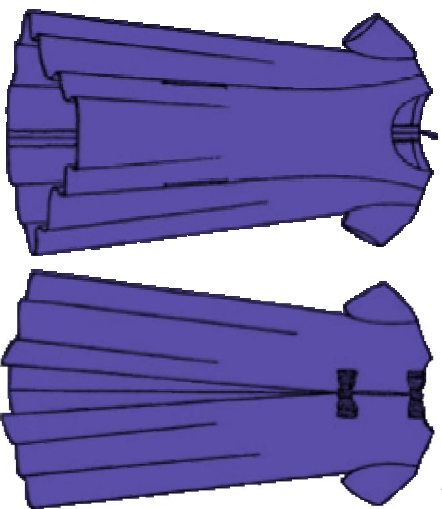

Выкройка платья р.44-50(российский)

Идеи Швейной Машинки
<https://vk.com/vuagemshyoni>

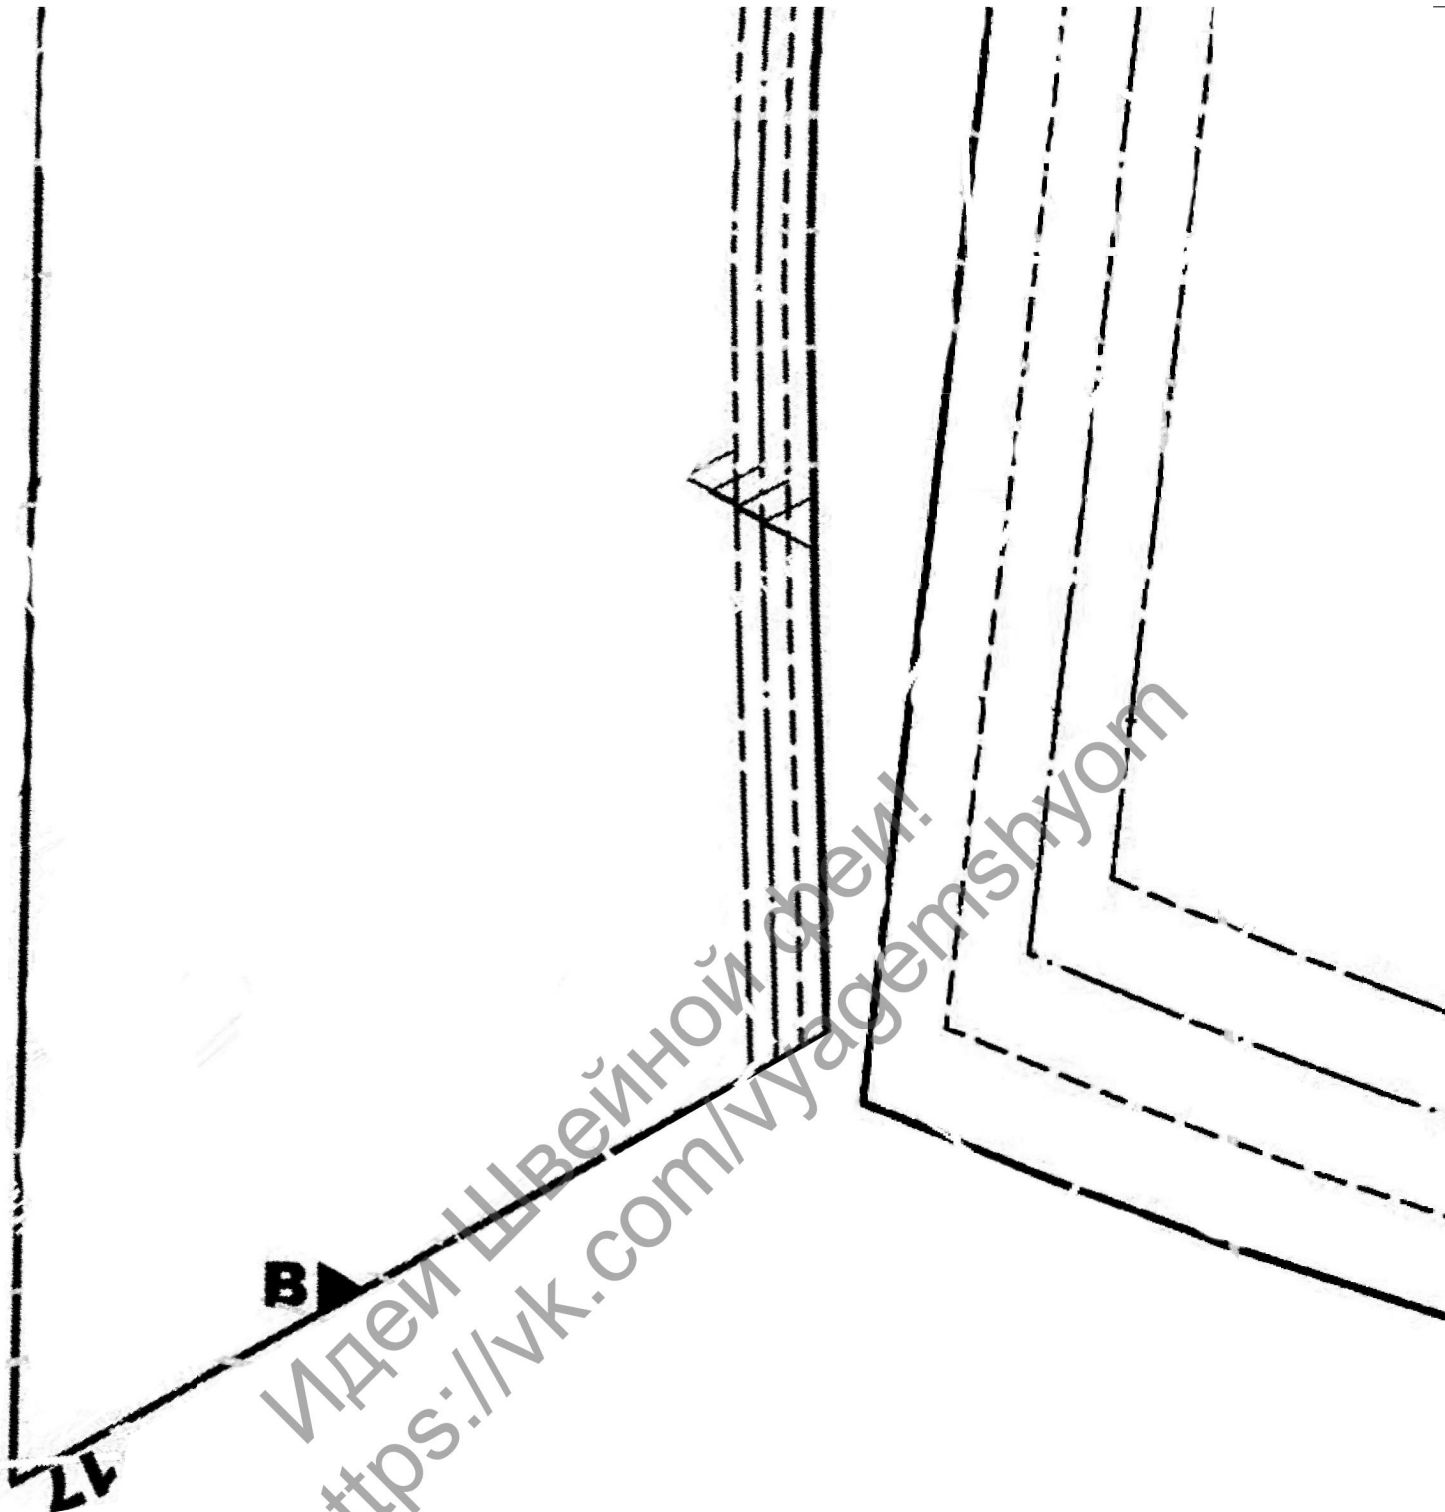

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>