

МК от *мама Юся*

или рассказ о том, как я шила
футболку 😊 с застежкой на
плече, обтачкой и отстрочкой
на горловине.



Выкраиваю детали переда,
спинки, рукавов, обтачки
рукавов и планки для застежки



Планки крою строго по долевой (по направлению петелек), одну шириной примерно 2,5 см, вторую в два раза шире. Длину

их не замеряю, отрезаю примерно, на 3-4 см длинее плеча.

Делаю всякие разные украшения вроде аппликаций, трансферов и прочего подобного.



На правое плечо переда

приклеиваю утюгом узкую (1 см) нитепрошивную ленту, а планочки для застежки дублирую тонким трикотажным флизелином.



Широкую планку складываю вдоль пополам и заутюживаю.



Стачиваю на оверлоке правый плечевой шов. И, не отрезая цепочку ниток от оверлока, обметываю с одной стороны узкую планку для застежки.



Затем узкую планку притачиваю

к левому плечу на полочке, а широкую, сложенную вдвое, - к левому плечу на спинке.



Делаю отстрочку по узкой планке, притачивая ее на шв. машинке к припуску на шов.



Отутюживаю швы. Утюжу с паром. Как упоминала ранее, не растягивая шов, и не вожу утюгом из стороны в сторону, а просто ставлю утюг и держу несколько секунд на месте 🐜

Сначала на правом плече, в два этапа: просто приутюживаю шов (надо сказать, что я все швы прежде просто приутюживаю)



а затем его же заутюживаю на перед. С изнанки, а потом с лицевой стороны.



Почему на перед? Потому что

тогда «перекат» получается
спереди назад, и шов менее
заметен на вещи.
Затем утюжу левое плечо:
заутюживаю плечевой шов
спинки на спинку,



а на полочке планку

отворачиваю на изнанку и приутюживаю.



Затем отрезаю излишки планок, так, чтоб их края являлись продолжением линий пройм и горловины. Первой отрезаю

узкую планку у полочки.



Затем совмещаю планки на передне и спинке, располагая их так, как они должны находиться в готовом виде (после установки и застегивания кнопок) и намечаю линии на широкой

планке, по которым я должна
буду отрезать излишек.



Отрезаю.



Измеряю длину горловины (не отворачивая узкую планку на плече) по всей длине.



И отрезаю подходящую по цвету рибану. Длина рибаны меньше длины горловины на 8-10 см, в

зависимости от растяжимости + 2 см на припуски. Ширина ее для детской футболки с кнопками 5 см (это вместе с припусками на шов). На мой взгляд, более широкая полоска рибаны смотрится широко (если использовать кнопки на плече). А более узкая как-то ни к чему, уж лучше тогда бейка. В моем случае длина горловины получилась 31см, размер полоски рибаны 25х5 см. По краям рибаны, отступив около 1 см, с изнанки

приклеиваю
трикотажного

полоску
флизелина.



Сворачиваю рибану по краям
вдоль и, отступив по 1 см от
краев, прокладываю строчку на
шв. машине.





Уголки выворачиваю,
складываю полоску рибаны
вдоль и приутюживаю,
придавая ей немного округлую
форму с помощью утюга
(открытые срезы рибаны

немного потягиваю, а сгиб,
наоборот, сутюживаю).



Делю длину горловины на 4
части и длину рибаны тоже на 4
равные части, отмечая точки
иголками.

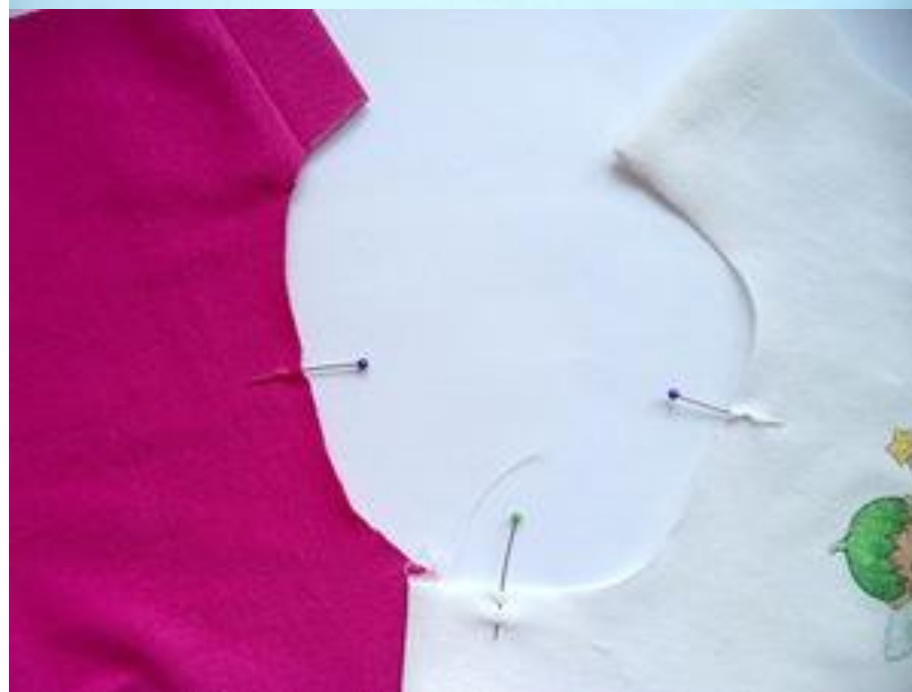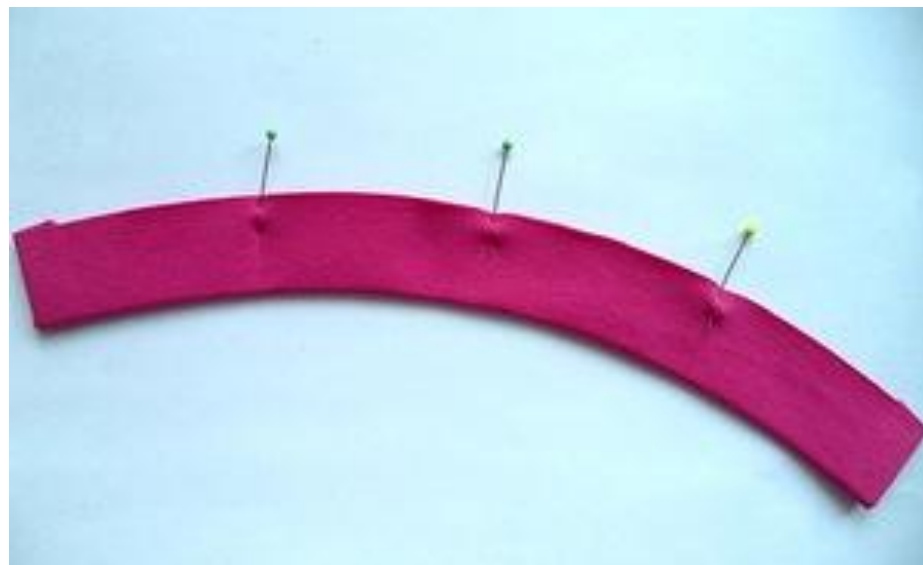

Скалываю эти метки друг с другом.



При этом края рибаны и планки под застежку на спинке располагаю встык.



На полочке же планкой под застежку огибаю край рибаны (на фото показано как).





Пришиваю, растягивая между метками, рибану к горловине.



«Хвостик» нитки от оверлока у спинки оставляю 6-8 см, затем его иголкой с большим ушком заправляю в шов, между слоями ткани.




Получается примерно так:



Выворачиваю уголок у планки
переда.



Заутюживаю шов притачивания
рибаны вниз, на основу.
Работаю ближе к краю
гладильной доски, так, чтоб утюг
не касался лишних участков, не
растягивал сгиб рибаны, но при
этом чуть потягиваю сам шов, и
носиком заутюживаю его вниз,
переходя от одного участка к
другому.

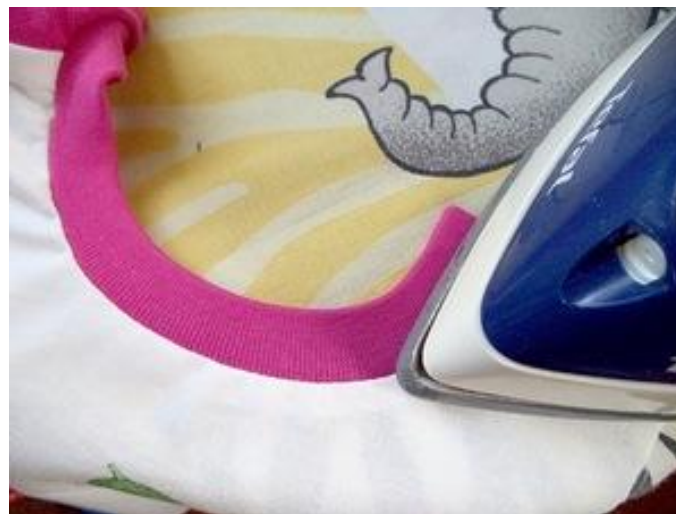

Делаю отстрочку горловины, чтобы шов лежал плоско. Тут выбор достаточный – двойная игла, цепной шов, плоский шов 2-х и 3-хигольный... всё годится.

Я здесь сделала отстрочку мультиколором (раз обещала). Шью плоским 2-хигольным швом со стороны шва, с изнанки, при этом в петлитель заправлена декоративная нитка для имитации верхнего застила. Чтобы шов получился красивым, начинаю шить на кусочке ткани,

сложенном в несколько раз так, чтоб по толщине он сильно не разнился с уголком горловины, с которого предстоит начать строчить. Буквально 3-4 стежка делаю на кусочке, затем под лапку подкладываю полочку.



Когда шью, ориентируюсь на лапку. У меня краешек правой половинки лапки (ну не знаю я как еще это назвать 😞) идет по строчке, которую проложила левая игла оверлока. Ужасно запутанно, поэтому на фото отметила стрелкой то место, о котором



Шью, не глядя на иглы, слежу только за тем, чтоб край лапки шел по краю оверлочного шва. Можно выбрать любой другой ориентир для отстрочки, например, строчку,

проложенную правой иглой оверлока – по этой строчке должна прокладывать строчку правая игла распошивалки (тут уж следить за движением иглы нужно будет). В зависимости от того, какой вы выберете ориентир отстрочка будет располагаться ближе или дальше от шва, можно сделать и так, что будет выполнена прямо по шву. Тут уж кому как захочется 😊

Отстрочку продолжаю по кругу до конца, осторожно и

медленно «перешагивая» через плечевой шов.

Иглой распускаю несколько стежков отстрочки, которые сделала на лоскутке.



Нитки от отделочного шва прячу

иглой между слоями ткани.



На левом плече планки накладываю друг на друга и стачиваю на машинке, чтоб они не разъехались при втачивании рукава.



Подготавливаю рукава. У меня рукав со сборкой окату, поэтому прокладываю на машинке строчку для сборки и стачиваю в кольцо обтачки для рукавов.

Если рукав по модели по краю обрабатывается бейкой, то на этом же этапе пришиваю бейку.



Делаю сборку на окате и прикалываю рукава, совмещая метки.



Притачиваю рукава.



Стачиваю боковые швы вместе со швами рукава одной строчкой, детали предварительно скалываю булавками. При этом швы втачивания рукава (под мышкой 😊) раскладываю в разные стороны.



Заутюживаю боковые швы на перед. И сразу заутюживаю подгибку низа. Делаю «на глазок» 1,5 см (для детской футболки). Кто на свой глазок не надеется 🌐 тот может прочертить линию, по которой

надо заутюжить край. Уже советовала нелюбителям наметки заутюженный край слегка приклеить клеящим карандашом, чтоб он не смещался во время подшивки.



Обтачки рукавов сгибаю вдоль пополам, разложив припуски в стороны. Скалываю в двух местах – у шва и по середине.



На краю рукава тоже отмечаю середину, прикалываю обтачку к рукаву в отмеченных двух

местах, совмещая швы.



Притачиваю обтачки по кругу, растягивая рибану, «хвостики» ниток прячу в шов.



Подшиваю низ плоским швом, ориентируясь на метки, нанесенные на столике коверлока (просится, конечно,

здесь подшивка с использованием мультиколора и верхнего псевдозастила, но раз обещала показать простую подшивку, остановлюсь на ней). А именно: кладу подвернутый край под иглы так, чтоб срез ткани он снизу, не виден находился между иглами (он прощупывается) и смотрю какой метки касается при этом сгиб. В этот раз у меня подгиб маленький (для детской вещи) и сгиб не достает до начала меток, поэтому я ориентируюсь по

краю металлической пластины
(на фото показано стрелкой это
место).



Шью опять же, не глядя на иглы.
Слежу только за тем, чтобы сгиб
подгибки во время строчки шел
по краю металлической
пластины и «не вилял». Для
этого строчу на небольшой

скорости, особенно в области боковых швов.



Последними стежками строчки "захожу" немного на первые, делая что-то вроде закрепки



Окончательно утюжу паром – по низу, по обтачкам рукавов, по шву притачивания рукавов, по горловине.

Ставлю кнопки.





Готово! 🎉

Пусть у вас всё получится!!! 🌸





