

Die Angaben für die einzelnen Größen eines Schnittes stehen in den Anleitungen hintereinander, durch Gedankenstriche getrennt. Steht nur eine Angabe, gilt sie für alle Größen

### 140 Duffelcoat für Jungen ...

Größen 104, 110, 116, 122, 128  
von Seite  
Rückw. Länge  
58 – 61 – 65 – 68 – 72 cm

#### Sie brauchen:

Wolldiagonal, 150 cm breit: 1,15 – 1,20 – 1,25 – 1,30 – 1,35 m. Wollkarostoff als Futter, 150 cm breit: 0,95 – 1,00 – 1,05 – 1,10 – 1,15 m. Rest Futtertaft ca. 35 x 50 cm groß (Passen und Taschen). Vlieseline G 785. 1 teilbarer Metallreißverschluss, 40 – 40 – 45 – 45 – 50 cm lang. Kordel für den Knebelverschluss, ca. 7 mm stark: 1,20 m. 5 Knebelknöpfe. 1 großer Druckknopf zum Annähen.  
**Stoffempfehlung:** Mantelstoffe. Als Futter leichte Wollstoffe.

#### Papierschnitt:

Schnitt in der benötigten Größe ausschneiden. Linien u. Angaben für Modell 140 beachten. Vord. Passe von Teil 21, rückw. Passe von Teil 23 extra abpausen.

#### Naht- und Saumzugaben:

Nähte und Kanten 1,5 cm, Saum und Ärmelsäume 4 cm, am Futter 1,5 cm.

#### Zuschneiden:



##### Wolldiagonal:

21 Vorderteil 2x  
Vord. Passe 2x  
22 Vord. Blende 2x  
23 Rückenteil im Stoffbruch 1x  
Rückw. Passe im Stoffbruch 1x  
24 Ärmel 2x  
25 Seilt. Kapuzenteil 2x  
26 Mittl. Kapuzenteil im Stoffbr. 1x  
28 Tasche 2x  
29 Klappe 4x  
a) 2 Ärmelriegel 17 cm lang, 5 cm breit, fertige Breite 2,5 cm,  
b) 2 Schlaufen (Ärmel) insgesamt 14 cm lang, 2,5 cm breit (inkl. Zugabe).  
**Karostoff (Futter):** Teile 21 sowie 23 bis 26.

**Futtertaft:** vord. und rückw. Passe (Teile 21 und 23), Tasche (Teil 28). Einlage siehe Zuschneideplan.

#### Nähen:

■ Passenteile aus Oberstoff und Futter rechts auf rechts aufeinanderlegen. Entlang den seilt. und unteren Kanten steppen. Nahtzugaben zurückschneiden. Passen wenden. Kan-

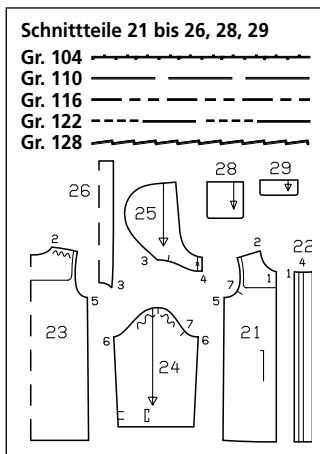

ten bügeln. Passen auf die Vorder- und das Rückenteil stecken. Verstärzte Kanten 5 mm breit feststeppen, restl. Kanten festheften.

■ Seiten- u. Schulternähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.

■ **Aufgesetzte Taschen u. Klappen:** Taschenteile aus Oberstoff und Futter ringsum aufeinandersteppen, ein Stück Naht zum Wenden offen lassen. Taschen wenden. Öffnung zunähen. Eingriffskanten 2 cm breit absteppen. Taschen die Anstoßlinien treffend 5 mm breit auf die Vorder- und Rückenteile steppen. Je ein verstärktes und unverstärktes Klappenteil an den Außenkanten rechts auf rechts aufeinandersteppen. Wenden. Klappen absteppen. Klappen 1,5 cm oberhalb der Taschen aufsteppen, nach unten

bügeln und entlang den Ansatznähten nochmals feststeppen.

■ **Vord. Blenden** an die Vorder- und Rückenteile steppen, dabei unten genau an der markierten Nahtlinie beginnen bzw. enden. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Blenden an der Umbruchlinie nach innen falten und bügeln. Rechte Blende wieder aufrollen. Reißverschluss mit der Oberseite nach oben ab Halsausschnitt so auf die äußere Hälfte der rechten Blende stecken, dass sie Zähnen auf der vord. Mitte liegen. Bandkante schmal und 7 mm breit feststeppen. Linke Blende Mitte auf Mitte auf die rechte Blende stecken. Das lose Reißverschlussband an der inneren Hälfte der linken Blende feststeppen, die äußere Hälfte nicht mitfassen. Reißverschluss öffnen. Blenden an der Umbruchlinie rechts auf rechts falten. Untere Blendenenden zustoppen. Blenden wenden. Blenden noch einmal auf die Vorder- und Rückenteile legen. Saumzugabe nach außen legen und über den Blenden in der Blendenansatznaht feststeppen. Saumzugabe nach innen wenden, Blenden nach vorn legen. Saumkante bügeln. Die Saumkante 3,5 cm breit absteppen, dabei an der Blendenansatznaht beginnen bzw. enden.

■ **Schlaufen:** Am Streifen für die Schlaufen die Längskanten versäubern und je 6 mm breit umbügeln, die Kanten schmal absteppen. Den Streifen in 2 gleich lange Teile schneiden. Enden einschlagen, fertige Länge 4 cm. Ärmelschlaufen wie eingez. auf die Ärmel stecken, Enden feststeppen.

■ **Ärmelriegel** längs falten, rechte Stoffseite innen. Längskanten aufeinandersteppen. Naht in die Mitte legen, die Nahtzugaben auseinanderbügeln (auf der Kante des Bügelbretts). Je ein Riegelende zustoppen. Riegel wenden und bügeln. Riegel absteppen. Riegel zwischen den Querstrichen auf die Ärmel heften.

■ **Ärmelnähte** steppen. Ärmelsaumzugaben nach innen bügeln und von Hand annähen. Riegelenden mit je einem Knopf festnähen.

■ **Ärmel** eingehalten einsetzen.

■ **Knebelverschlüsse:** Von der Kordel 3 Stücke 19 cm lang und 3 Stücke

17 cm lang abschneiden. Die drei kürzeren Stücke an den Knöpfen einfädeln. Kordelstücke zur Hälfte legen, Enden 1 cm breit einschlagen, nebeneinanderlegen und mit ein paar Stichen von Hand fixieren. Für die Verschlussgegenstücke die längeren Kordelstücke zur Hälfte legen. 3 cm hinter den Schlaufen die Kordeln mit ein paar Stichen aneinandernähen. Enden 1 cm breit einschlagen, nebeneinanderlegen und mit ein paar Stichen von Hand fixieren. Die Schlaufen an den Knöpfen einhängen. Den oberen Knebelverschluss 4 cm unterhalb der Halsausschnittlinie, die restl. Verschlüsse in Abständen von 8,5 – 9 – 9,5 – 10 – 10,5 cm so auf den geschlossenen Mantel legen, dass die Knöpfe über der vord. Mitte liegen. Verschlüsse an den Enden und 1 cm daneben von Hand festnähen.

■ Am Futter die Seiten-, Schulter- und Ärmelnähte steppen. Futterärmel einsetzen.

■ **Futter** rechts auf rechts an die Blendeninnenkanten steppen, unten ca. 6 cm offen lassen. Futter links auf links in den Mantel legen, Ärmel ineinanderziehen. Am Halsausschnitt das Futter offenkantig festheften. Oberhalb des Mantelsaums und der Ärmelsäume am Futter eine ca. 1 cm tiefe Falte abstecken. Futter eingeschlagen von Hand auf den Saumzugaben annähen. Stecknadeln entfernen, die Mehrlänge nach unten legen, bügeln. Vorn die noch offenen Futterkanten annähen. Von außen in den Blendenansatznähten durchsteppen.


■ **Seilt. Kapuzenteile** an die mittl. Kapuzenteile steppen. An der Futterkapuze die Nähte steppen. Beide Kapuzen rechts auf rechts aufeinanderlegen. An den vord. Kapuzenkanten und der vord. Ausschnittkante der Kapuze steppen, dabei genau an der Nahtlinie der Ansatzkante beginnen und enden. Kapuze wenden. Kapuze an den Halsausschnitt steppen, das Futter eingeschlagen auf der Ansatznaht annähen.

■ **Vord. Kanten** und Kapuzenkanten 5 mm breit absteppen.

#### Zuschneidepläne

Bei doppelter Stofflage zuschneiden, rechte Seite innen.

#### Wolldiagonal, 150 cm breit



#### Karostoff (Futter), 150 cm breit

