

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

## 120 Платье ••

**Размеры 36, 38, 40, 42, 44**

Длина от талии 58 см.

### Вам потребуется:

Батист 1,80–1,80–1,80–2,30–2,30 м шириной 140 см; флизелин G 785; 9 пуговиц.

**Рекомендуемые ткани:** легкие, держащие форму плательные ткани.

### Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 120. Деталь 2 удлинить на указанную величину.

### Припуски:


На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья и низа рукавов — 4 см.

### Раскрой:

- |                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 Полочка                                                                                                         | 2x |
| 2 Спинка со сгибом                                                                                                | 1x |
| 3 Рукав                                                                                                           | 2x |
| 5 Воротник со сгибом                                                                                              | 2x |
| 6 Стойка воротника со сгибом                                                                                      | 2x |
| 8 Карман                                                                                                          | 2x |
| а) обтачка горловины спинки (раскрой по косой) длиной 20–20–21–21–22 см и шириной 4 см, включая припуски;         |    |
| б) 2 обтачки входов в карманы (раскрой по косой) длиной по 20–21–21–22–22 см и шириной по 4 см, включая припуски. |    |
| Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.                                                |    |

### Пошив:

- На полочках и спинке стачать вытачки. Глубины продольных вытачек полочек заутюжить в стороны, с лицевой стороны полочки отстрочить вдоль швов вытачек близко к швам. Глуби-

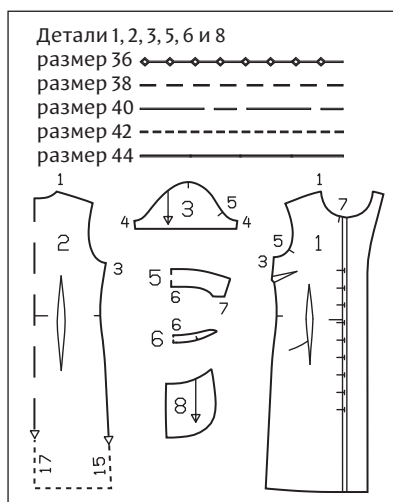

- ны нагрудных вытачек заутюжить вниз. Глубины продольных вытачек спинки заутюжить к линии середины спинки.
- Выполнить боковые и плечевые швы. Припуски каждого шва обметать вме-

сте. Припуски плечевых швов заутюжить на полочки, припуски боковых швов — на спинку.

- Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

- Воротник и горловина — см. модель 119. Край бортов отстрочить в край, горловины полочек отстрочить вдоль шва втачивания воротника близко к шву. Горловину спинки отстрочить вдоль шва втачивания воротника на расстоянии 7 мм.

- **Накладные карманы.** Каждую косую обтачку входа в карман сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложенную вдвое обтачку приколоть к срезу входа в карман так, чтобы сгиб обтачки лежал на детали на расстоянии 1 см от линии шва. Припуски шва срезать близко к строчке. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, вход в карман приутюжить и отстрочить на расстоянии 7 мм. Припуски по остальным срезам кармана срезать до ширины по 7 мм, обметать и заутюжить на изнаночную сторону. Карман приколоть к платью по разметке и настрочить в край. У переднего уголка кармана припуск отвернуть наискосок вниз и пришить.

- На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа рукавов отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и застрочить.


- Рукава втачать.

- На правой полочке обметать петли по разметке.

### Планы раскладки

при ширине ткани 140 см

**Размеры 36–40**



**Размеры 42, 44**



Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Правый и левый рукава выкроить симметрично. Обратите внимание на то, чтобы по боковым швам совпал узор ткани!