




**выкройка блузки
р.46-52**

КАК УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ

Удлинить лиф

Чтобы удлинить лиф, следует разрезать лекала переда и спинки по горизонтали на уровне середины бокового среза, раздвинуть части лекала до нужной длины и заклеить разрез полосой кальки.



Укоротить лиф

Чтобы укоротить лиф, следует заложить на лекалах переда и спинки горизонтальную складку на уровне середины бокового среза, чтобы получились лекала нужной длины. Подклеить складку, внимательно следя, чтобы не перекосилась линия, показывающая направление долевой нити.



Удлинить юбку

Юбку удлиняют так же, как лиф, разрезая лекала передней и задней полотнищ юбки по линии бедер.



Удлинить брюки

Брюки удлиняют как лиф, разрезая лекала передней и задней половинок по линии колена.



КАК ИЗМЕРИТЬ ФИГУРУ РЕБЕНКА

Когда снимают размеры с ребенка, следует учитывать, что его фигура еще не сформирована, поэтому живот немного выпуклый вперед и линию талии определить сложно. Чтобы преодолеть это затруднение, можно завязать на талии узкий пояс или ленту.

1. Обхват груди: вокруг грудной клетки.
2. Обхват талии: вокруг талии.
3. Обхват бедер: по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.
4. Длина переда до талии: от точки основания шеи (точка соединения шеи с плечами) до линии талии.
5. Длина юбки: от линии талии до точки над или под коленом.
6. Длина спины до талии: от седьмого (наиболее выступающего) шейного позвонка позвоночника до линии талии.
7. Дуга плечевого пояса (сзади): по спине от одной плечевой точки до другой.
- 8/9. Длина рукава: от плечевой точки до локтя (длина до локтя) и плечевой точки до запястья (общая длина согнутой руки).
10. Длина ноги по внешней поверхности: от линии талии по внешней поверхности ноги до пола.
11. Длина ноги по внутренней поверхности: по внутренней поверхности ноги от промежности до пола.

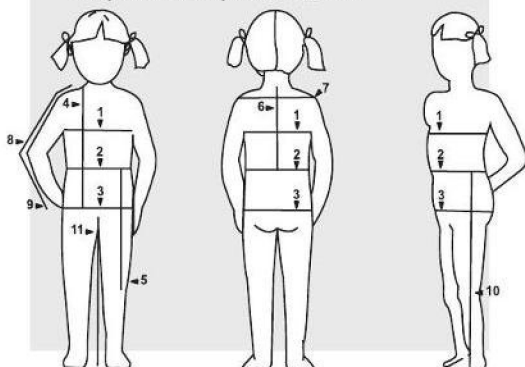


ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИГУРЫ

Измеренные размеры приведены в сантиметрах и без прибавок на свободу облегания.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	38	40	42	44	46	48
Обхват груди	84	88	92	96	100	104
Обхват талии	60	64	68	72	76	80
Обхват бедер	88	92	96	100	104	108
Дуга плечевого пояса сзади	36	37	38	39	40	42
Длина спины до талии	39	39,5	40	40,5	41	41,5
Длина переда до талии	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Высота проймы	19	19,5	20	20,5	21	21,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	28-54	29-58	30-59	31-60	32-61	33-62
Высота сидения	21,5	22	22,5	23	23,5	24
Высота груди	24	24,5	25	25,5	26	26,5

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	48	50	52	54	56	58	60
Обхват груди	104	108	112	114	118	122	126
Обхват талии	80	84	88	92	96	100	104
Обхват бедер	108	112	116	120	124	128	132
Дуга плечевого пояса сзади	42	44	46	47	47,5	48	48,5
Длина спины до талии	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Длина переда до талии	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5
Высота проймы	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	33-62	33,5-62,75	34-63,5	34,5-64,25	35-64,75	35,5-65,25	36-65,75
Высота сидения	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27
Высота груди	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

ВОЗРАСТ, ЛЕТ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Рост	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152
Обхват груди	54	56	58	60	62	65	68	71	74	77	80
Обхват талии	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Обхват бедер	58	60	62	64	66	68	71	74	77	80	83
Дуга плечевого пояса сзади	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Длина спины до талии	23	24	25	26	27	28	29	30,5	32	35	36,5
Длина переда до талии	25	26	27	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5
Длина рукава	31,5	34	36,5	39	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56

ПОДРОСТКОВЫЕ РАЗМЕРЫ

ВОЗРАСТ, ЛЕТ	13	14	15	16
Рост	156	160	164	168
Обхват груди	80	82	84	86
Обхват талии	59	61	63	65
Обхват бедер	84	86	88	90
Дуга плечевого пояса сзади	34	35	36	37
Длина спины до талии	36	37	38	39
Длина переда до талии	39	40	41	42
Длина рукава	56	57	58	59


ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
 — — — — — размер 48
 — — — — — размер 50
 — — — — — размер 52

Длина по средней линии
 спинки: 70 (71,5-73-74,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,50 (1,55-1,65-1,80) м полотна с высоким коэффициентом драпировки, микроффрированием и рисунком в морском стиле, ширина – 150 см ● 50 см легкого клеевого прокладочного материала шириной 90 см ● 6 пуговиц в тон рисунку, диаметр – 10 мм

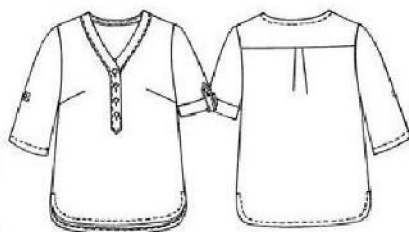

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

крепдешин, сатин, легкая жатка ИЛИ прозрачные: шифон, жоржет, вуаль, кружево (предпочтительно – эластичные в небольшой степени).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь В.


КОКЕТКА СПИНКИ	12 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
СПИНКА	13
ПЕРЕД	14
РУКАВ	15
ПЛАНКА ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ + БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА	16
ПАТА РУКАВА	17
ПЛАНКА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ + БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 16
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	В = 21 (21,5-22-22,5) X 2 СМ

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали В разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 16 и А, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 3 см на подгиб низа рукавов и 1 см на подгиб низа изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● С изнаночной стороны переда обработать вытачки. Заутюжить вверх. ● Совместить внутреннюю и внешнюю детали планки левой стороны застежки с бейкой горловины переда. Обтачать внешние срезы. Заутюжить припуски на внутреннюю деталь. Настрочить в край. Аналогично подготовить планку правой стороны застежки с бейкой горловины переда, продолжая строчку до уголка основания планки. ● Притачать внешнюю деталь каждой планки к срезу застежки. Вывернуть, подрезая припуски в углах. Отогнуть внутреннюю деталь на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски открытых срезов внутренних деталей. Закрепить в край к припускам притачивания внешних деталей, заутюженным на планки (кроме выступающего уголка правой планки). Притачать совмещенные нижние срезы планки левой стороны застежки с изнаночной стороны к срезу основания застежки переда. Заутюжить припуски вниз. ● Наложить правую планку на левую планку так, чтобы уголок закрывал шов основания застежки. Закрепить уголок строчкой в край по контуру, фиксируя попутно и припуски шва основания застежки. ● На спинке заложить складки в указанном направлении, закрепить строчкой. ● Совместить кокетки спинки. Вложить между ними верхний срез спинки. Проложить строчку. Отогнуть кокетки изнаночными сторонами внутрь. Настрочить в край. Подогнуть внутрь припуски плечевых срезов кокеток спинки. Вложить между ними припуски плечевых срезов переда, располагая перед лицевой стороной к лицевой стороне внешней кокетки. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков каждого плеча. Сметать совмещенные срезы горловины кокеток спинки. ● Сложить обтачку горловины спинки вдоль по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы обтачки к срезу горловины спинки. Заутюжить припуски на обтачку. Настрочить в край. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, подогнув внутрь припуски поперечных срезов. Застрочить в край сгиб обтачки

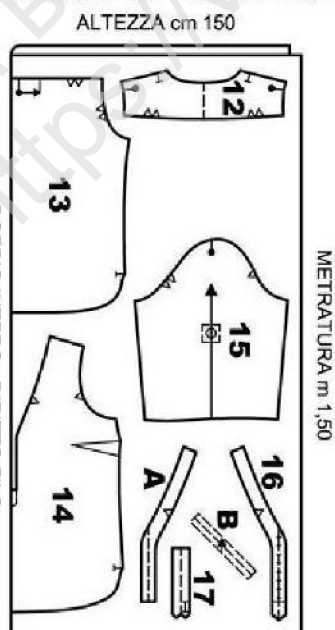

горловины спинки. ● Выполнить боковые швы до контрольных знаков («т»). Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Сложить пату рукава пополам лицевой стороной внутрь. Обтачать по контуру (кроме прямых поперечных срезов). Вывернуть и отделать строчкой в край. ● По разметке наложить паты на рукава с изнаночной стороны. Уголки пат должны быть направлены вниз. Подогнуть внутрь припуски прямых поперечных срезов пат и приметать их к рукавам по разметке. Закрепить, формируя строчкой прямоугольник. ● Выполнить нижний шов рукава, как были выполнены боковые швы. ● Заутюжить подгиб рукава на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Втачать рукава в срезы пройм. ● По разметке обметать петли на правой планке застежки и на патах рукавов. Пришить пуговицы на левой планке в соответствии с петлями. С лицевой стороны на рукавах пришить по разметке пуговицы для пат рукавов.