


качестве
зрачков глаз на
«кармане»
наоборот (вход
в «карман»
располагается
снизу)



Джемпер 15

Имитация кармана:
кусоч контрастного
материала
настрочен на перед
с изнаночной
стороны, а
в качестве входа
в карман – просто
прорезанное
отверстие



15 Джемпер ●●●●
Размеры 98-134

У джемпера 15 забавный
карман-«чудик»
расположился на рукаве –
с прической-бахромой,
выпученными глазами из
войлока с кнопками и
высовывающимся языком.
На правом рукаве тоже
выполнен карман наоборот,
но уже без языка и глаз.

Выкройка джемпера р.98-134



15 ДЖЕМПЕР

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 98-134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,50 м	0,65 м	0,75 м	0,85 м	0,90 м	1,00 м	1,05 м
Материал-компаньон, ширина 140 см						
0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м
Материал желтого цвета, ширина 140 см						
15 x 15 см	15 x 15 см	15 x 15 см	15 x 15 см	15 x 15 см	15 x 15 см	15 x 15 см
Материал красного цвета, ширина 140 см						
20 x 20 см	20 x 20 см	20 x 20 см	20 x 20 см	20 x 20 см	20 x 20 см	20 x 20 см
Материал синего цвета, ширина 140 см						
20 x 5 см	20 x 5 см	20 x 5 см	20 x 5 см	20 x 5 см	20 x 5 см	20 x 5 см

Дополнительно: 1 застежка-молния длиной 10 см, остатки материала белого цвета, флизофикс (материал с двусторонним клеевым покрытием для аппликаций), 5 см кожаного шнура, 2 установочные кнопки для «глаз».

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17-19.


ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 спинка
- 3 рукав
- 4 «язык»

Важно! Разрезать перед 1 и спинку 2 по указанным линиям разреза, чтобы получить кокетку переда 1 и кокетку спинки 2 соответственно.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 5 – бейка горловины длиной, равной длине горловины x 1,5 см (1 деталь);
- 6 – нагрудный ложный «карман», размером 6 (6,5-7-7,5-8-8,5-9) x 7 (7-7,5-7,5-8-8,5) см – 1 деталь;
- 7 – «карман» левого рукава, размером 10 (10-11-11-12-12-13) x 6,5 (6,5-7-7-7-7,5-7,5) см – 1 деталь (длина включает 2 см – цельнокроенный припуск к верхнему краю кармана);
- 8 – «карман» правого рукава, размером 8 (8-9-9-10-10-11) x 6,5 (6,5-7-7-7-7,5-7,5) см – 1 деталь.



РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ


Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Выкроить кокетки 1 и 2 с припуском 2 см по левому плечевому срезу.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Разрезать левую часть переда по разметке для ложного кармана. С изнаночной стороны левой части переда настрочить нагрудный ложный «карман» 6 по периметру. Проложить строчку вдоль сторон разреза ложного кармана на расстоянии 7 мм.
2. Притачать кокетки к основным деталям соответственно, швы настрочить.
3. Обработать правые плечевые швы.
4. Бейку горловины заутюжить вдоль посередине лицевой стороны внутрь и притачать оба среза (немного растягивая бейку) к лицевой стороны изделия к срезу горловины, шов заутюжить на изделие.
5. Заутюжить припуски застежки в левом плечевом шве на изнаночную сторону. С изнаночной стороны приметать и притачать застежку-молнию.
6. Обработать боковые швы изделия.
7. Сложить из кожаного шнура петлю. Приколоть петлю внизу посередине внешнего среза G одной детали «языка» 4 с лицевой стороны, располагая петлю сгибом вверх. Сложить внешнюю и внутреннюю детали «языка» лицевыми сторонами и обтачать внешние срезы G, втачивая петлю. Вывернуть деталь, выправить обтачанные края. Сметать верхние срезы H «языка».
8. Чтобы получить детали бахромы (для двух карманов рукавов), выкроить из материала синего цвета два прямоугольных куса длиной, равной длине верхнего края карманов, шириной по 2 см. Разрезать детали поперек на глубину 1 см с интервалами 3-4 мм.
9. Застрочить припуск входа в «карман» (в этой модели располагается снизу!) на изнаночную сторону. Заутюжить боковые и верхний срезы детали на изнаночную сторону.
- Приклеить «глаза» (два круга диаметром по 2 см из остатков белого материала) с помощью флизофикса (см. инструкцию производителя) на «карман» с лицевой стороны. Установить на «глаза» головки кнопок в качестве зрачков.
10. Наложить «карман» на лицевую сторону левого рукава по разметке и наметить контуры «кармана». Убрать «карман». Наложить «язык» на лицевую сторону рукава внутренней стороной вниз, центруя его боковые края по разметке. При этом нижняя овальная часть «языка» должна перекрывать нижнюю линию разметки «кармана» примерно на 2 см. Настрочить верхние срезы «языка» на рукав. Приколоть подготовленную бахрому к верхней линии разметки «кармана». Наложить «карман» поверх «языка» и бахромы; настрочить по боковым и верхней сторонам, втачивая в шов бахрому.
11. По аналогии обработать «карман» на правом рукаве, но без «языка» и «глаз».
12. Обработать продольные швы рукавов.
13. Втачать рукава в проймы.
14. Застрочить подгиб низа изделия и рукавов на изнаночную сторону.



Материал красного цвета Материал желтого цвета



Основной материал



Материал-компаньон

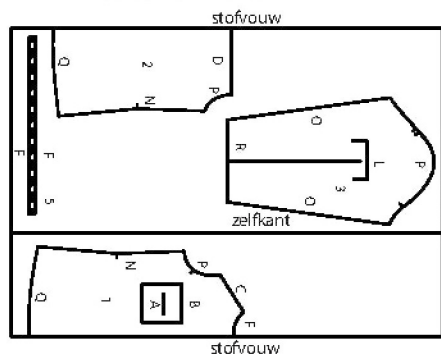

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР

Внимание! Параметры изделий в журнале могут отличаться от размеров готовой одежды. Поэтому прежде чем приступать к раскрою материала и пошиву изделия, сначала следует выполнить основные измерения фигуры и определить подходящий размер по представленной таблице.

- Завяжите на талии узкую ленту или тесьму и оставьте ее на все время проведения измерений.
- Запишите все измерения, по ним вы сможете определить, какой размер вам наиболее подходит.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ ИЗМЕРЕНИЯ

Рост

Измеряется от макушки до пола.

1. Обхват груди

Измеряется горизонтально вокруг грудной клетки по наиболее выступающим точкам груди.

2. Обхват талии

Измеряется горизонтально вокруг линии талии, чуть выше пупка.

3. Обхват бедер

Измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц (при измерении для не-

которых типов фигур следует учитывать выпуклость живота и/или бедер).

4. Длина спины до талии

Измеряется вертикально от седьмого шейного позвонка до ленты, повязанной на линии талии.

5. Длина переда до талии

Измеряется спереди от точки основания шеи, через выступающую точку груди, до ленты, повязанной на линии талии.

6. Длина рукава плюс ширина плеча

Измеряется от точки основания шеи по линии плеча (плечево-

му скату), далее – по немного согнутой в локте руке, до запястья.

• Обведите в таблице размерных признаков значения, которые ближе всего к вашим измеренным величинам или совпадают с ними. Скорее всего некоторые цифры будут находиться в разных колонках. Это означает, что при выборе размера следует ориентироваться на ключевые измерения для конкретного изделия. А в некоторых случаях лекала деталей потребуют подгонки по фигуре.

• Для плечевых изделий (платья, блузки, жакеты и т. п.) ориентируйтесь на Обхват груди, а для поясных изделий (юбки, брюки) – на Обхват бедер. Сверяйте измерения фигуры только со значениями в таблице, никогда не соотносите их с параметрами лекал! В лекала уже включены прибавки на свободное облегание в зависимости от модели.

7. Длина поясного изделия

Измеряется от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

8. Длина брюк сбоку

Измеряется сбоку от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

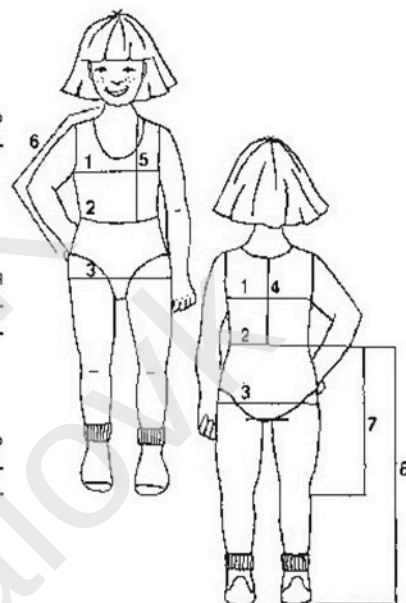


ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕТСКИХ ФИГУР (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ)
ДЕТИ 0–10 ЛЕТ

Рост/размер	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122
Обхват груди	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63
Обхват талии	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56
Обхват бедер	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Длина спины до талии	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8

ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕТСКИХ ФИГУР (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ)
ДЕТИ 10–16 ЛЕТ

Рост/размер	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	65	67	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
Обхват талии	57	58	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	64/71	65/74
Обхват бедер	68	70	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
Длина спины до талии	31	32,2	34,8/33,8	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5


По умолчанию

- Перед выкраиванием деталей из материала добавить припуски на швы по всем срезам.
- Перед пошивом изделия из незнакомого материала обязательно протестируйте его швейные свойства, подберите соответствующие ему иглы, нитки, параметры ручных и машинных строчек, режимы утюжильной обработки.
- Перед выполнением строчек постоянного назначения детали сначала следует сколоть и/или сметать (приметать, заметать, наметать, вметать).
- Следует удалять все булавки и строчки временного назначения из швов после выполнения строчек постоянного назначения.
- Все срезы деталей, кроме изделий с притачной понизу подклад-


кой, должны быть обметаны в процессе обработки (до или после соединения срезов деталей). Срезы обметываются или на оверлоке (предпочтительно), или на бытовой швейной машине зигзагообразной строчкой. В изделиях из не осыпающихся на срезах материалов срезы деталей можно высечь ножницами-зигзаг. Срезы деталей изделий из кожи, замши (натуральных и искусственных) и им подобных материалов не обрабатываются.

• Изделие должно подвергаться влажно-тепловой (утюжильной) обработке в процессе пошива (после каждой операции) и в конце работы, перед пришиванием фурнитуры.


• Перед соединением подкладки с изделием необходимо уточнить ее размер и форму по изделию. Готовую подкладку не должно быть видно у низа изделия и рукавов, т.е. она не должна провисать, подкладка также не должна затягивать (деформировать) изделие.

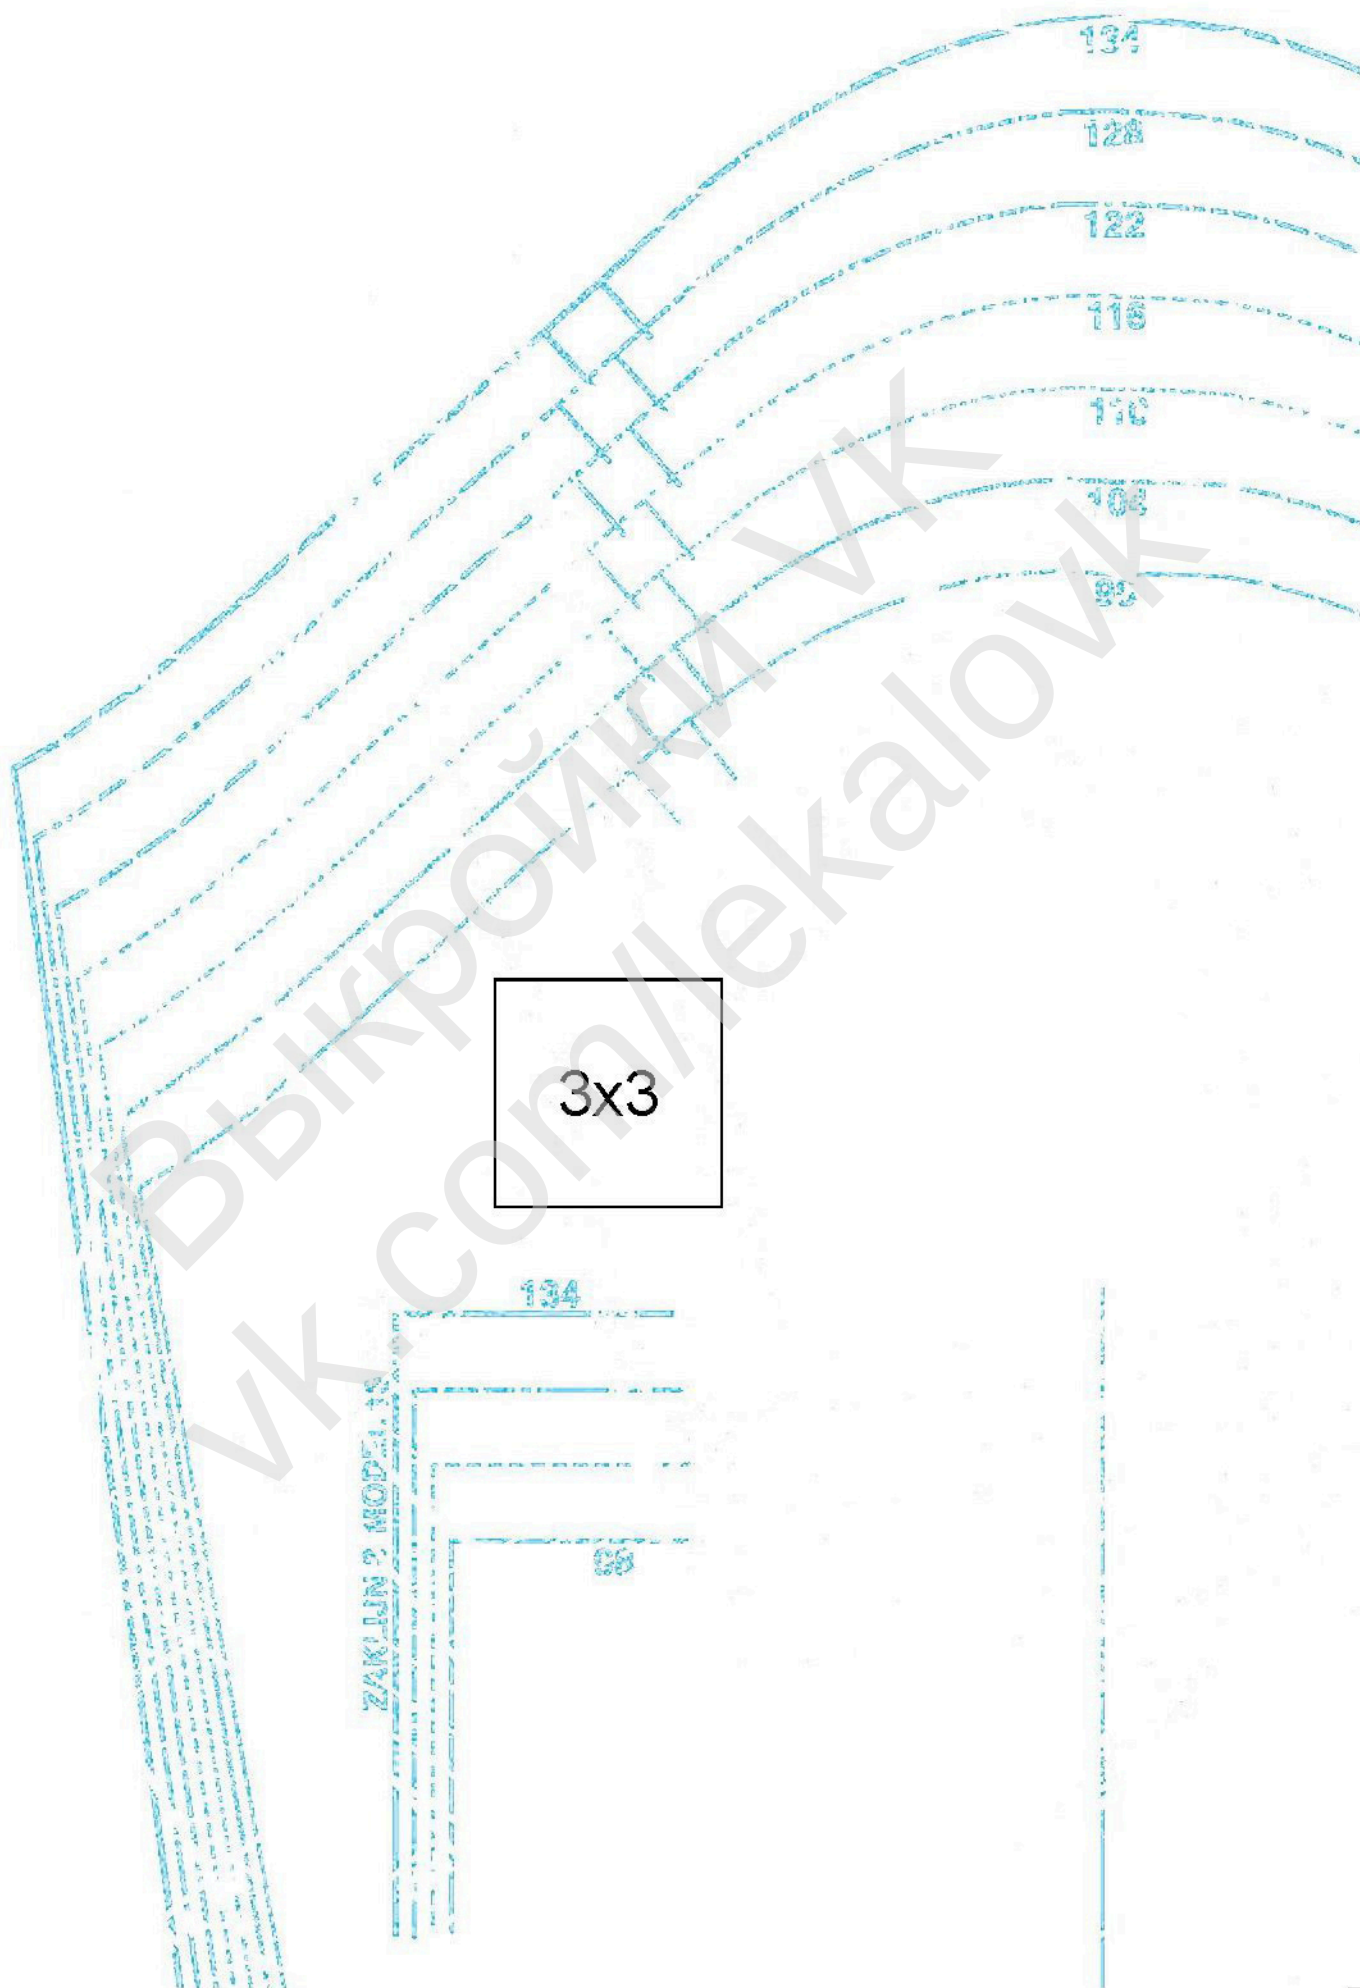



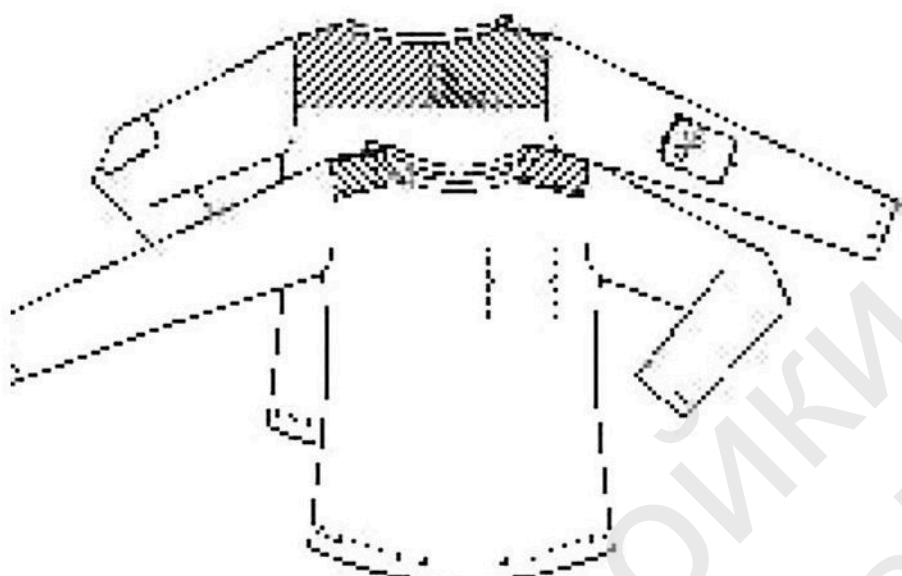

выкройка джемпера р.98-134

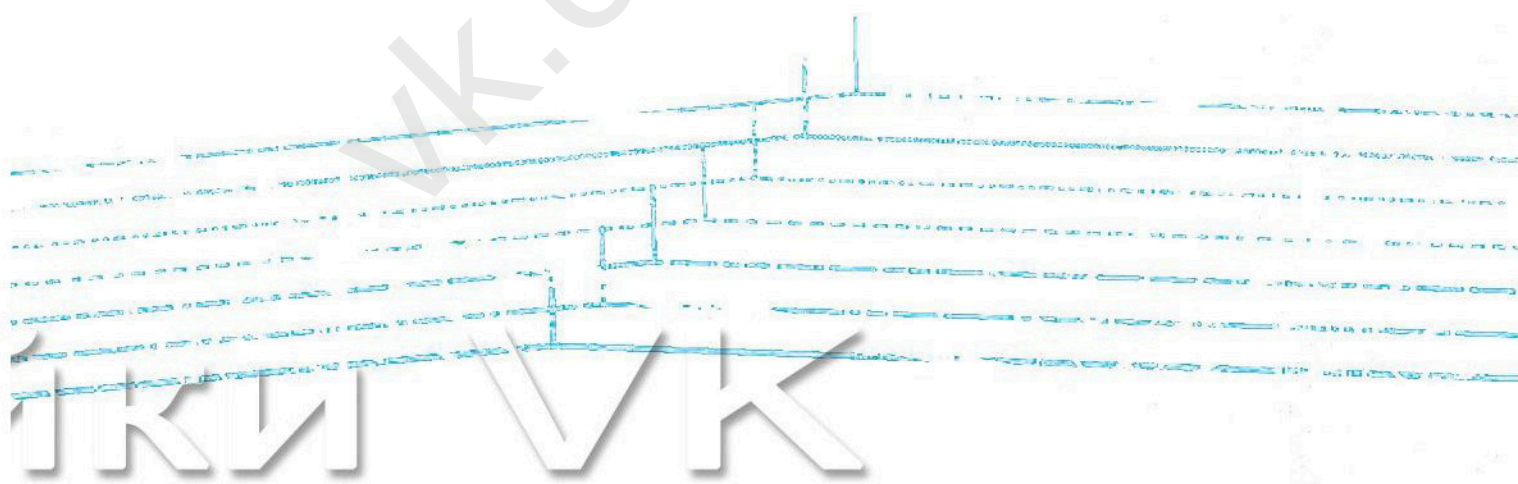

VK.com/lekalovk

М.А. 2

2

ДОМКРАУЛАН 2

8 VDR. 2 MODEL 19

1018

1038

1058

1078

ONDERS AG 4

4

20

Выкройки VK
vk.com/lekalovk

122

120

120

126


122


120

124

БІЛКРОЙ

com/le

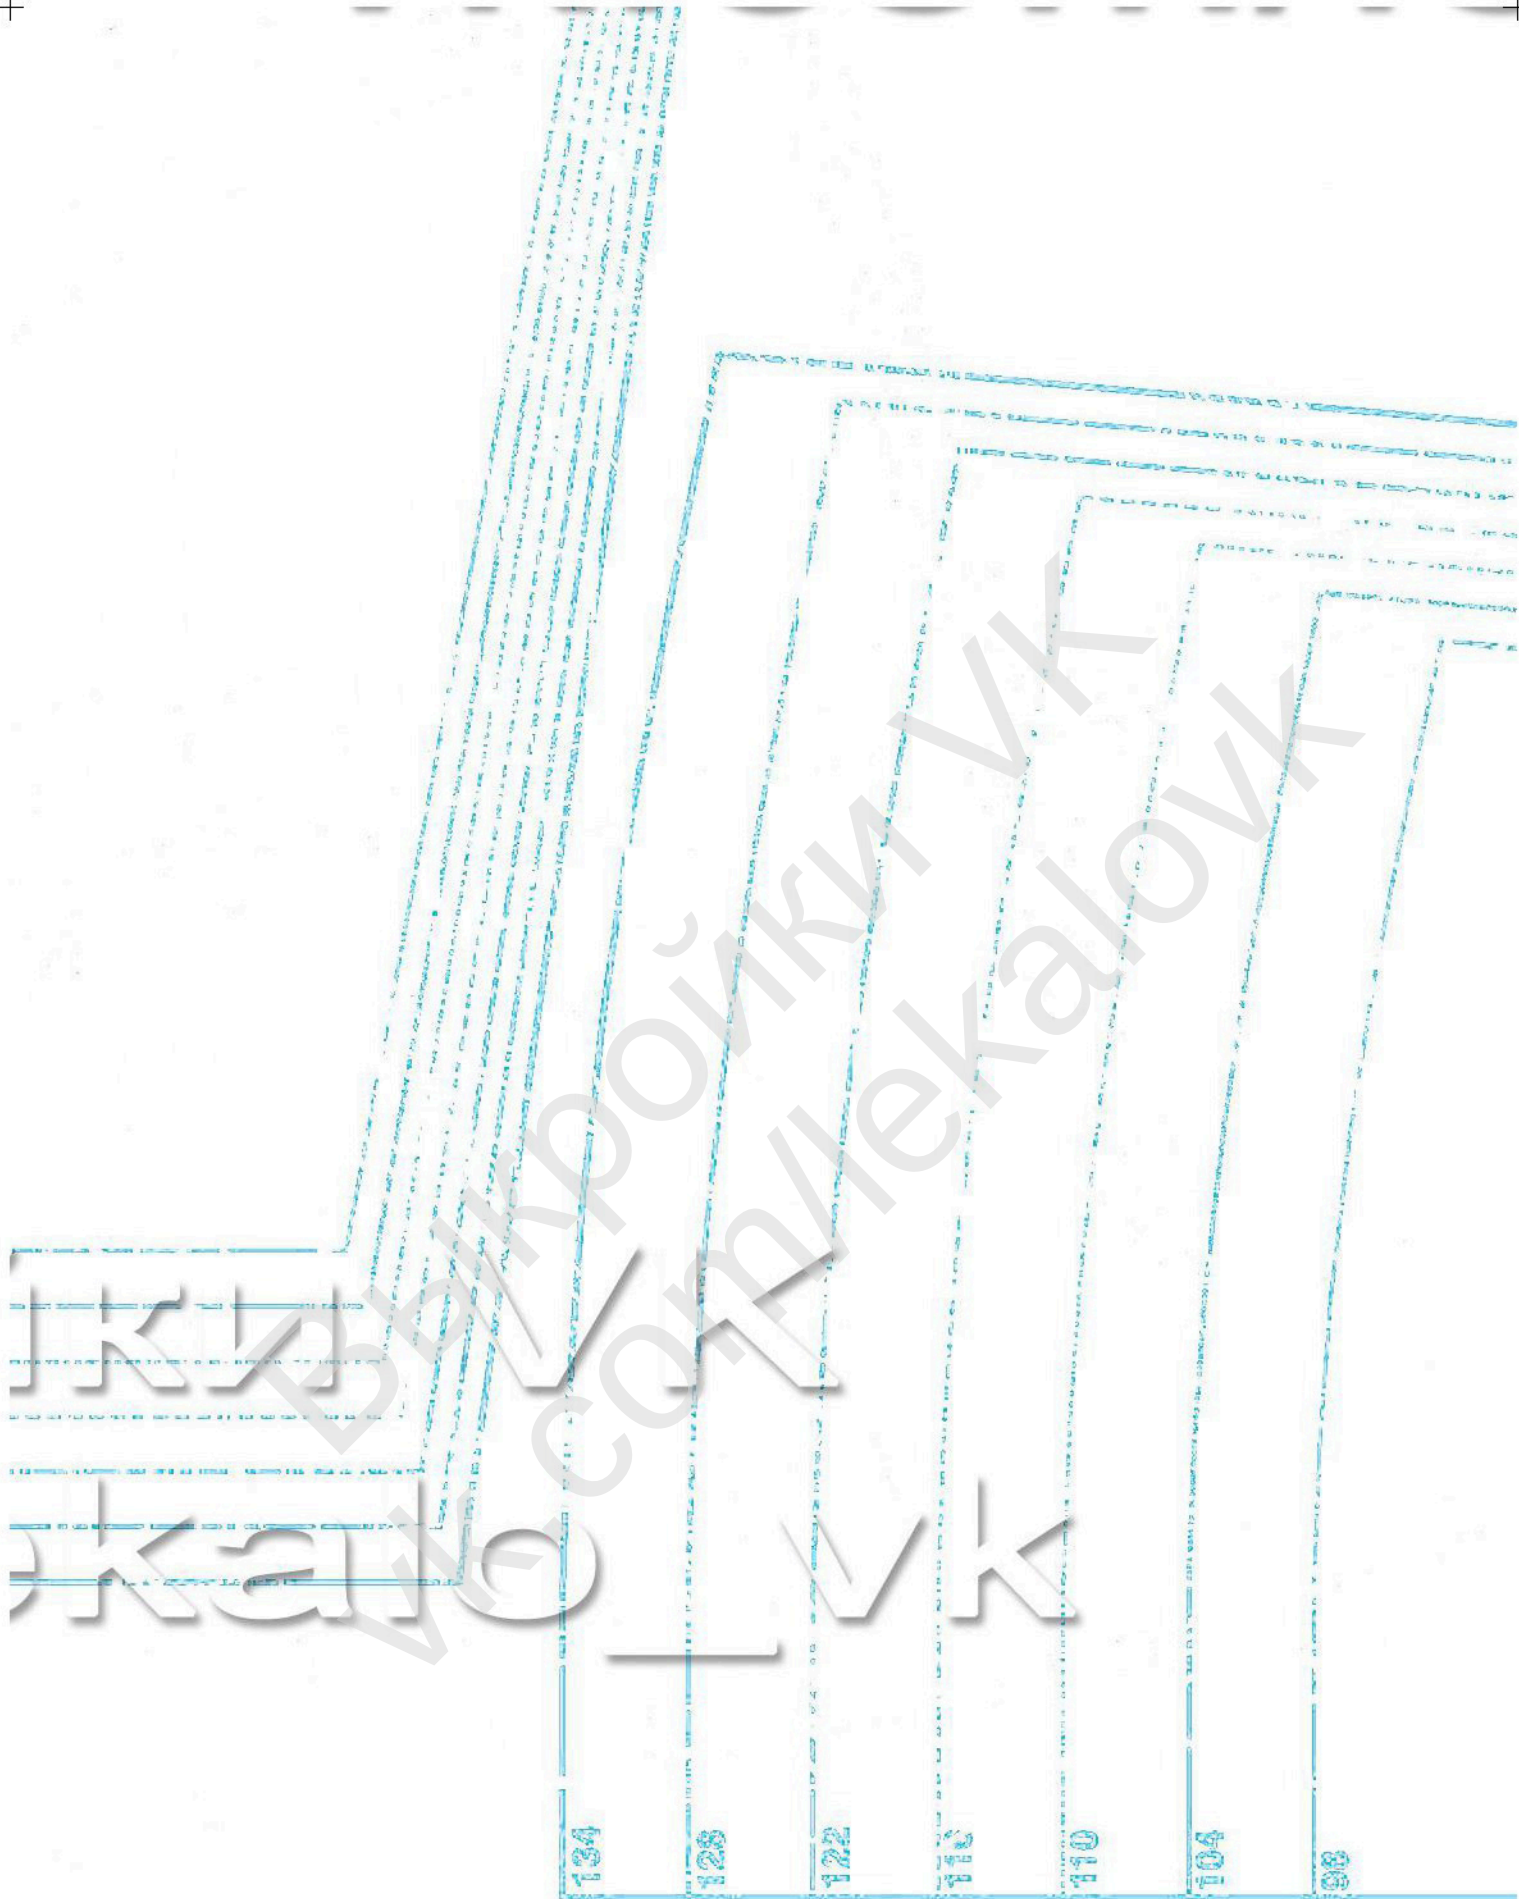




Выкройки VK
vk.com/lekalovk

В.В. 1



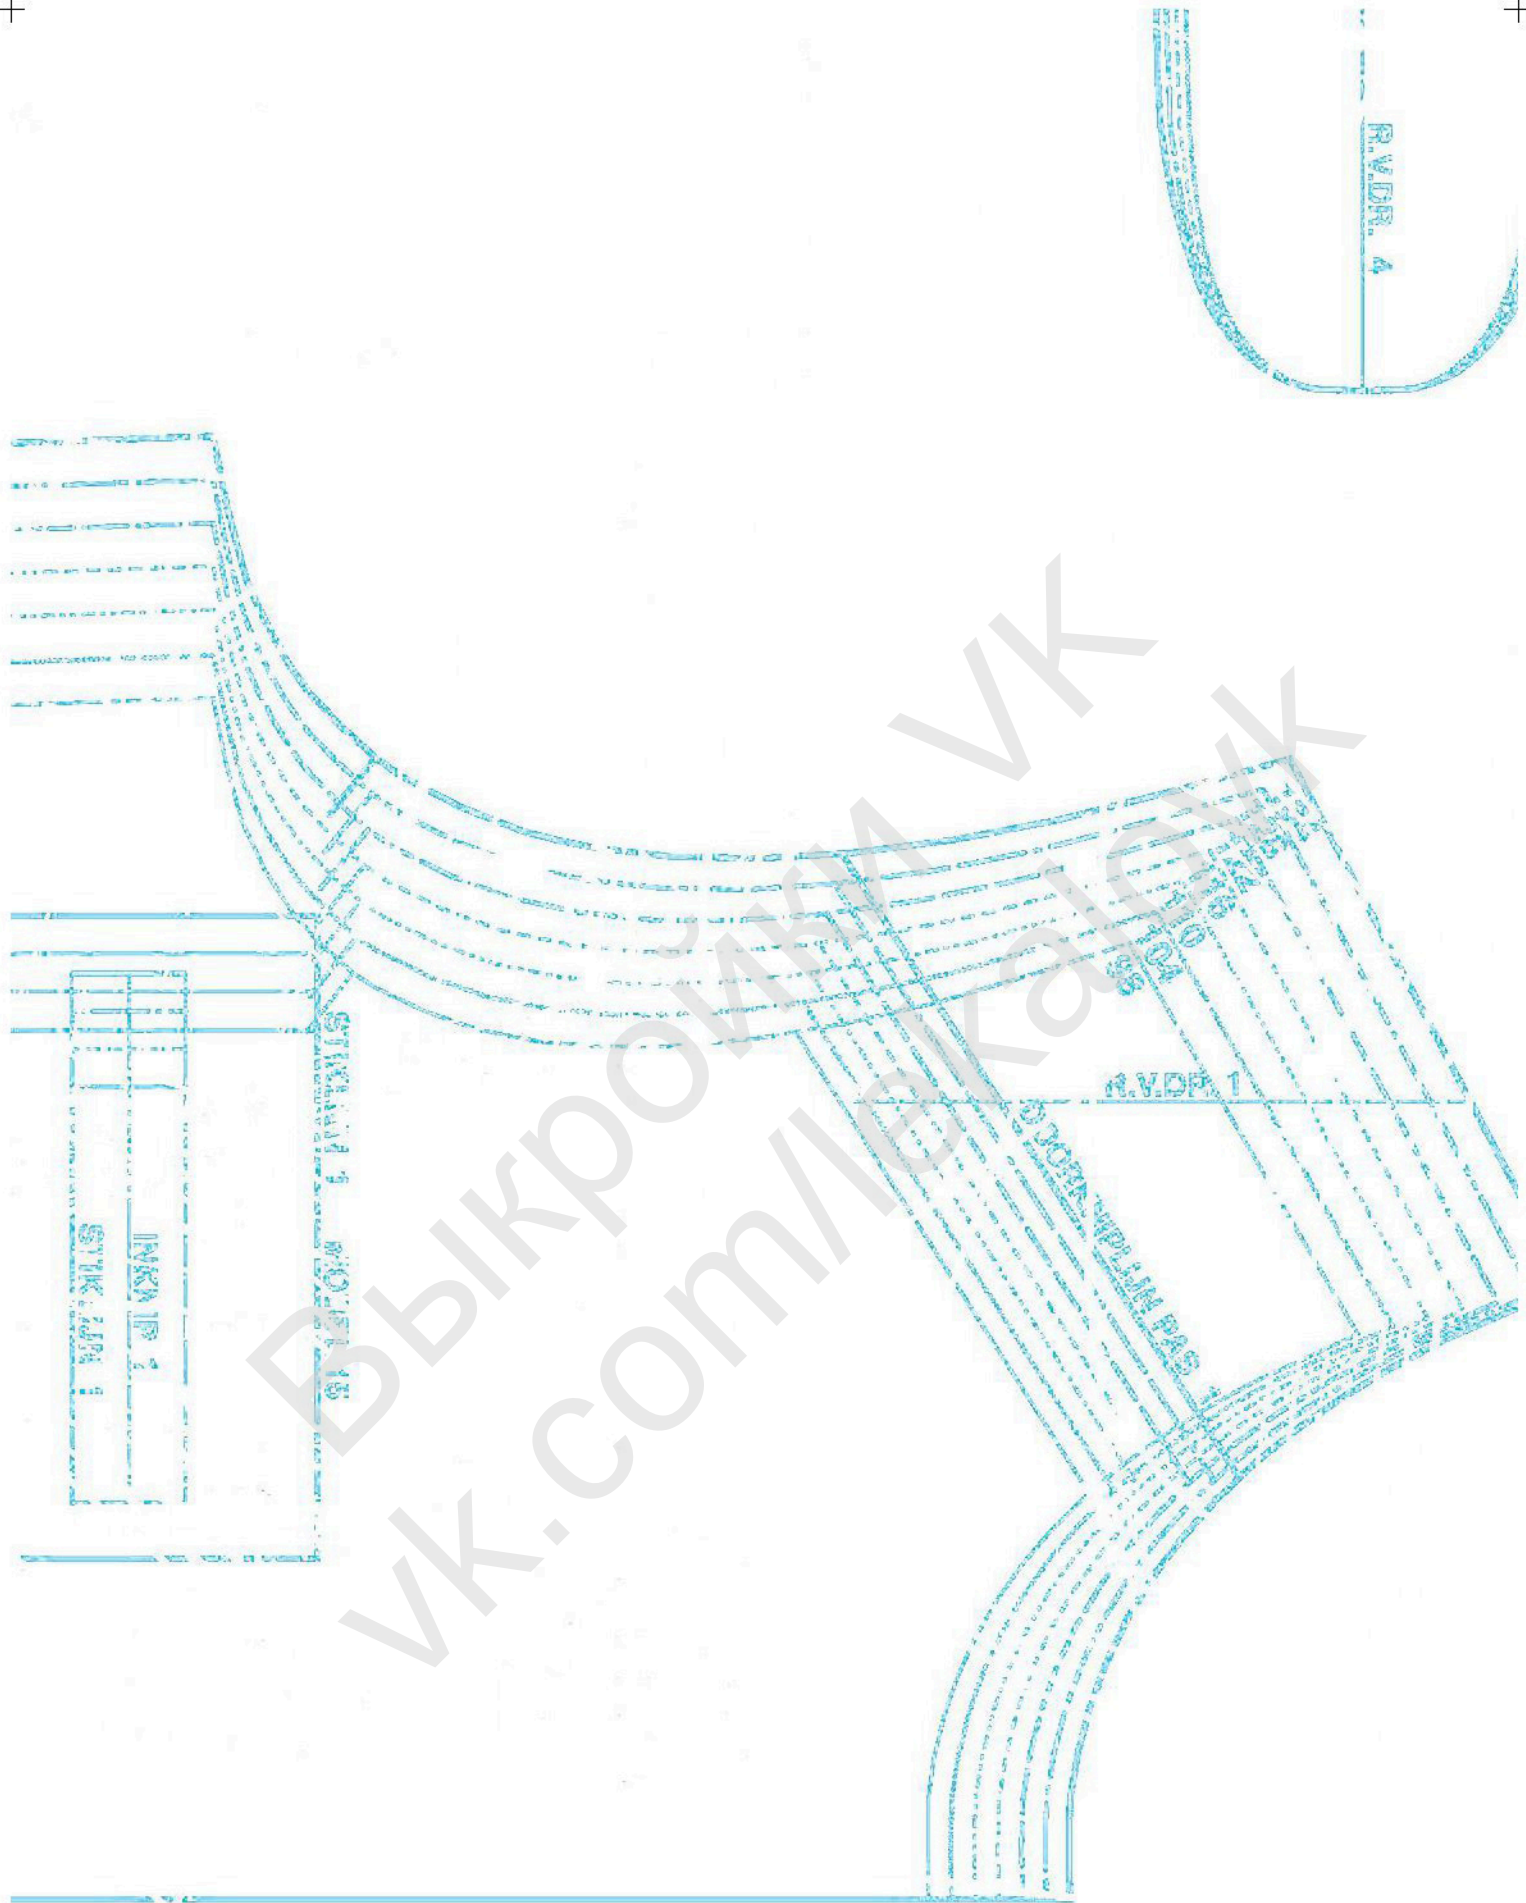

Выкройки VK
vk.com/lekalovk