

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Размеры 36, 38, 40, 42, 44  
Длина по спинке ок. 63 см.

### Вам потребуется:

Твил 1,65–1,65–1,65–1,85–1,85 м шириной 140 см; флизелин G 785; 4 маленькие пуговицы.

**Рекомендуемые ткани:** блузочные ткани.

**Бумажная выкройка:**

Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 108.

### Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 2 см.

### Раскрой:

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 21 Средняя часть переда               | 2х |
| 22 Боковая часть переда               | 2х |
| 23 Средняя часть спинки со сгибом     | 1х |
| 24 Боковая часть спинки               | 2х |
| 25 Рукав                              | 2х |
| 26 Воротник, цельнокроеный с завязкой | 2х |

а) 2 бейки для окантовки разрезов рукавов длиной по 19 см и шириной по 3 см, включая припуски;  
б) 2 манжеты длиной по 24,5–25–25,5–26–26,5 см и шириной по 12 см, в готовом виде 6 см.


**Прокладка:** см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

### Пошив:

• Выполнить средний шов по переду ниже метки разреза. Припуски шва разутюжить, края разреза приутюжить. Припуски по краям разреза подвернуть и застрочить.


• Выполнить рельефные швы переда, при этом средние части переда от • до • припосадить. Выполнить рельефные швы по спинке. Припуски швов заутюжить на средние части переда/спинки.

• Выполнить боковые и плечевые швы. Припуски швов разутюжить.

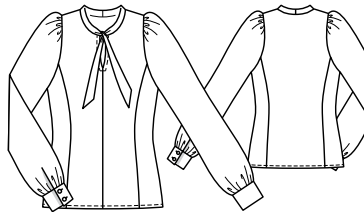

### Детали 21–26

|           |       |
|-----------|-------|
| размер 36 | ----- |
| размер 38 | ----- |
| размер 40 | ----- |
| размер 42 | ----- |
| размер 44 | ----- |

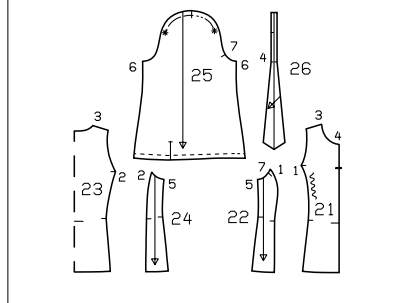

• На воротнике выполнить задний средний шов. Воротник втачать в горловину, оставив выступающими завязки от поперечных меток. Воротник и завязки сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. Стачать срезы завязок. Припуски швов срезать близко к строчкам, на уголках — наискосок. Завязки вывернуть, приутюжить. Воротник сложить по линии сгиба изнаночной стороной вовнутрь, внутренний срез подвернуть и пришить над швом втачивания.

• Припуск на подгибку низа блузки заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и застрочить.

• Разрезы рукавов выполнить по разметке. Края каждого разреза разложить в прямую линию и притачать как можно ближе к одному продольному срезу окантовочной бейки (а). Бейку заутюжить поверх шва притачивания на разрез, затем сложить до ширины 7 мм, с изнаночной стороны подвернуть и пришить над швом притачивания. Вверху у конца разреза бейку с изнаночной стороны сшить наискосок, как вытачку. Окантовку переднего края разреза отвернуть на изнаночную сторону, внизу заметать.

• На рукавах выполнить швы. Нижние срезы рукавов присборить до длины манжет.


• Манжеты. Каждую манжету притачать к нижнему срезу рукава. Припуски шва притачивания и припуск по другому продольному срезу манжеты заутюжить на манжету. Манжету сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На концах манжеты стачать короткие срезы. Вывернуть. Внутренний заутюженный срез манжеты приметать. Манжету отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву. На переднем конце манжеты обметать 2 петли — на расстоянии 1,5 см и 4,5 см ниже шва притачивания манжеты.

• Рукава втачать, припосадив их по окатам.

### Планы раскладки

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

Твил шириной 140 см  
Размеры 36–40



Размеры 42, 44

