

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

127 А, В Платья ••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина от талии: А — 48 см, В — 74 см.

Вам потребуется:

Платье А. Шелковый креп 2,20–2,20–2,20–2,40–2,40 м шириной 130 см; флизелин G 785; 1 большая кнопка и 3 маленькие кнопки для пришивания; лоскут подкладочной ткани для обтягивания кнопок.

Платье В. Хлопчатобумажный атлас 2,55–2,55–2,55–2,75–2,75 м шириной 140 см; 3 маленькие кнопки для пришивания; 1 пуговица.

Рекомендуемые ткани: легкие платьевые ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на разную длину моделей 127 А и 127 В. **Платье В:** детали 5 и 5а склеить по линиям соединения.

На детали 1 метка-стрелка складки вычерчена для размера 36. Для остальных размеров метку-стрелку складки вычертить соответственно линиям выкройки. **Платье В:** на детали 6 метка петли поставлена для размера 36. Для остальных размеров метку петли поставить заново соответственно линиям выкройки.



Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья — 4 см, на подгибку низа рукавов — 2 см.

Раскрой:

Платье А, В:

- | | |
|---|----|
| 1 Лиф переда, цельнокроенный с рукавом | 2х |
| 2 Лиф спинки, цельнокроенный с рукавом | 2х |
| 3 Подборт | 2х |
| 4 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1х |
| 5 Переднее полотнище юбки | 1х |
| 6 Кокетка переднего полотнища юбки, цельнокроенная с планкой застежки | 4х |
| 7 Заднее полотнище юбки | 2х |
| 8 Кокетка заднего полотнища юбки | 2х |
| 9 Втачной пояс спинки со сгибом | 2х |
| 10 Мешковина кармана | 4х |

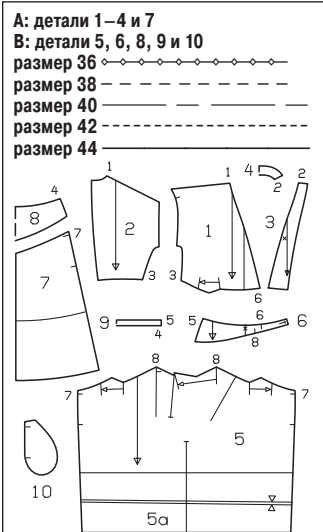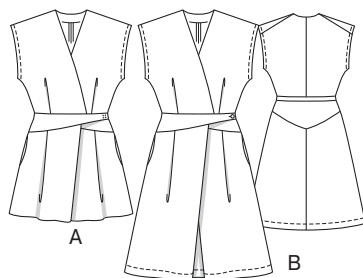

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Прокладкой дублировать внешние детали кокетки и пояса. Дополнительно к переднему полотнищу юбки поверх конца разреза приутюжить маленький лоскуток прокладки.

Пошив:

Платье А

■ На лифе спинки выполнить средний шов. На лифе платья с каждой стороны единой строчкой выполнить плечевой шов и верхний шов рукава, а также боковой шов и нижний шов рукава. На участках скруглений припуски швов надсечь в нескольких местах. Припуски швов разутюжить. Подборта и обтачку горловины спинки стачать по плечевым срезам.

■ Подборта и обтачку горловины спинки наложить на части лифа переда и на лиф спинки лицевой стороной к лицевой стороне. Проложить строчку вдоль срезов бортов и среза горловины. Припуски шва срезать близко к строчке. Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть вперед/вверх и настроить на припуски шва притачивания близко к шву. Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Внутренние срезы подбортов и обтачки горловины спинки пришить к припускам швов. Нижние концы подбортов приметать к нижним срезам частей лифа переда.

■ Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить.

■ Внешнюю и внутреннюю детали втачного пояса спинки притачать к соответствующим деталям кокетки заднего полотнища юбки. Припуски швов срезать до ширины по 7 мм и заутюжить на детали пояса. На внешней и внутренней кокетках выполнить боковые швы. Припуски швов разутюжить.

■ Верхний срез внешней кокетки приколоть к нижнему срезу лифа платья лицевой стороной к лицевой стороне, верхний срез внутренней кокетки — лицевой стороной к изнаночной стороне, выступающие концы планок застежки сколоть. Детали кокетки притачать вместе, выступающие концы планок застежки стачать до поперечной метки (контрольная метка 8), при этом края бортов отвернуть. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок, у контрольных меток 8 припуски надсечь. Планки застежки вывернуть, кокетки отвернуть вниз. Кокетки и планки приутюжить.

■ На заднем полотнище юбки выполнить средний шов, начав сверху строчку точно у размеченной линии шва притачивания. Припуски шва разутюжить.

■ На переднем полотнище юбки выполнить разрез по разметке от верхнего среза до поперечной метки. Края разреза разложить в прямую линию, обметать. Выполнить максимально узкую подгибку краев разреза.

■ На переднем полотнище юбки заложить складки в направлении меток-стрелок, вверх складки заматывать. Переднее полотнище юбки сложить по линии сгиба изнаночной стороной вовнутрь, верхние срезы сметать до разреза.

■ На юбке выполнить боковые швы, оставив открытыми входы в карманы. Припуски швов разутюжить.

■ **Карманы в швах.** Мешковины каждого кармана приколоть с изнаночной стороны к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне. Мешковины кармана притачать вдоль входов в карман точно по размеченным линиям швов, выше входа в карман — вплотную к боковому шву. Мешковины кармана заутюжить вперед и стачать. Верхние срезы мешковины приметать.

■ Юбку притачать к нижнему срезу внешней кокетки. Припуски шва заутюжить на кокетку. Внутреннюю кокетку подвернуть и пришить к припускам шва притачивания юбки.

■ Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

■ Части большой кнопки обтянуть подкладочной тканью. Верхнюю часть кнопки пришить под конец цельнокроенной с кокеткой правой планки застежки на расстоянии 1,5 см равномерными стежками, выводя иглу на лицевую/изнаночную сторону платья. Верхние части маленьких кнопок пришить с изнаночной стороны правой кокетки переднего полотнища юбки и к правому подбортку по разметке, при этом иглу на лицевую сторону не выводить. Правую часть лифа переда и правую кокетку переднего полотнища юбки наложить на левую часть лифа переда и левую кокетку, совместив линии середины переда. Поставить метки для нижних частей кнопок. Нижние части кнопок пришить. Конец левой планки застежки, цельнокроенной с кокеткой, зафиксировать с изнаночной стороны с помощью оставшейся маленькой кнопки на правой кокетке переднего полотнища юбки, при этом иглу на лицевую сторону не выводить.

Платье В

Шить в основном так же, как платье А. Припуск на подгибку низа платья подвернуть до ширины 3 см и застрочить. Большую кнопку не пришивать. На конце правой планки застежки, цельнокроенной с кокеткой переднего полотнища юбки, обметать петлю по разметке. Пуговицу пришить, соответственно, к левой кокетке переднего полотнища юбки.

Планы раскладки

Платье А

Шелковый креп шириной 130 см

Размеры 36–40



Размеры 42, 44



Платье В

Хлопчатобумажный атлас шириной 140 см

Размеры 36–40



Размеры 42, 44



Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Асимметричное переднее полотнище юбки наложить на лицевую сторону ткани стороной с надписями вверх.