



выкройка куртки жен.р.40/46

Шик Patrones



ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

- размер 40
- размер 42
- размер 44
- размер 46

Длина по средней линии спинки:
58,5 (60-61,5-63) см

ВНИМАНИЕ! Для упрощения работы вы можете купить стеганый материал. В этом случае все части подкладок карманов следует выкраивать из подкладочного материала. Кроме того, в этом случае воротник будет из стеганого материала, а швы выстигивания на бочках будут расположены горизонтально, а не вертикально.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,70 (1,75-1,80-1,85) м однотонного непромокаемого полиэстерового материала шириной 150 см
- 1,30 (1,35-1,40-1,45) м подкладки в тон, ширина – 140 см
- 1,50 (1,55-1,60-1,65) м синтепона шириной 150 см
- 3,10 (3,20-3,30-3,40) м контрастной тесьмы из искусственной замши, ширина – 3 см
- 3,10 (3,20-3,30-3,40) м вощеного шнура для усиления втачных кантов, ширина – 3 см
- 4,40 (4,50-4,60-4,70) м косой готовой бейки из подкладочного материала в тон, ширина – 1,5 см
- 2 застежки-молнии в тон и с украшенным замком, длина – 15 см (карманы)
- 1 разъемная застежка-молния в тон и с украшенным замком, длина – 59,5 (61-62,5-64) см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

атлас, мокрый шелк, гладкий бархат, легкое сукно, легкий неопрен ИЛИ материал в «елочку», ткань с орнаментом «гусиная лапка», костюмный материал в мелкую светлую полоску, материал в шотландскую клетку, круль (вид твида), диагональ, очень легкая искусственная кожа (следуя указаниям для работы с кожей и выкраивая все части подкладки карманов из подкладочного материала).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь С. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекала спинки, внешнего переда, бочка, подкладки кармана и лекала частей рукава – без изменений.

СПИНКА	7
ВНЕШНИЙ ПЕРЕД	8
БОЧОК	9
ВОРОТНИК	10
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	11
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	12
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 8
ВНУТРЕННИЙ ПЕРЕД	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 8 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
ОБТАЧКА КАРМАНА	С = 20 X 5 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 10), как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала указанных деталей, как на основном материале. На синтепоне, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Советуем оставить по контуру деталей, которые будут выстигиваться (7, 8, 9, 11, 12), 2 см на припуски. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


• Притачать детали из синтепона с изнаночной стороны соответствующих деталей из основного материала. С изнаночной стороны под спинку, части переда и бочки подложить изнаночной стороной соответствующие детали из подкладочного материала. Сметать по контуру. Выстегать спинку и части переда, прокладывая горизонтальные строчки по разметке через равные промежутки (4 см). Аналогично выстегать бочки вертикальными строчками на расстоянии 2,2 см одна от другой. • Наложить части рукавов из подкладочного материала на части рукавов из основного материала. Стачать срезы низа. Заутюжить припуски на подкладку. Настрочить в край. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону деталей из основного материала. Выстегать части рукавов, как было сделано для спинки и частей переда. • Совместить выстеганные детали с лекалами для проверки. Если необходимо, обрезать излишки, оставляя 1 см припусков. • Отрезать для застежки-молнии кармана по два куска тесьмы и по два куска шнура соответствующего размера. Сложить кусок тесьмы пополам изнаночной стороной внутрь. Вложить под сгиб шнур. Установить на машину специальную лапку, которая позволит притачать тесьму со шнуром (или лапку для втачивания застежек-молний). Проложить строчку, закрепляя шнур. Наложить полученные втачные канты на застежки-молнии (сгибам и звеньям) так, чтобы звенья были на виду, и приметать. • Наложить, центрируя, обтачку кармана по размеру на вход в карман. Притачать, прокладывая строчку на расстоянии 7,5 мм по контуру входа в карман. Выполнить между вертикальными строчками для кармана разрез с косыми надсечками в углах. Заутюжить припуски на изнаночную сторону. Снизу подколлоть, центрируя по входу в карман, застежку-молнию. С лицевой стороны настрочить в край застежку-молнию кармана. С изнаночной стороны притачать к боковой стороне входа в карман с лентой застежки-молнии часть подкладки кармана из основного материала. Аналогично притачать часть подкладки из подкладочного материала к средней стороне. Части подкладок карманов должны располагаться лицевой стороной к изнаночной стороне застежек-молний. С изнаноч-

ной стороны совместить, обреза лишние, если необходимо, части подкладки кармана, отогнутые на середину детали. Стачать срезы контура частей подкладки кармана. Обработать совмещенные припуски зигзагом. Затем вдоль строчки стачивания частей подкладки кармана проложить дополнительную строчку. • Притачать бочки к спинке. Окантовать, прокладывая строчку в край, совмещенные припуски косой бейкой. • Наложить части внешнего переда на части внутреннего переда. Вложить между ними соответствующие припуски бочков, располагая бочки лицевой стороной к лицевой стороне внешних частей переда, и проложить строчки, притачивая бочки. • Вывернуть части переда изнаночными сторонами внутрь. Подогнуть внутрь припуски плечевых срезов частей переда. Вложить между ними припуски плечевых срезов спинки, располагая спинку лицевой стороной к лицевой стороне внешних частей переда. Выполнить плечевые швы. • Наложить непродублированный воротник на воротник, подбитый синтепоном. Стачать верхние срезы. Вывернуть. Втачать воротник с синтепоном в срез горловины спинки и частей внешнего переда. Заутюжить припуски наверх. Аналогично втачать непродублированный воротник в срезы горловины внутренних частей переда, насколько возможно. • Подготовить для лент застежки-молнии втачные канты из тесьмы и шнура,

как было сделано для застежек-молний карманов, но, добавляя 1 см на припуски. Притачать втачные канты к лентам застежки-молнии. • Заутюжить припуски срезов бортов внешних частей переда с воротником на изнаночную сторону. Снизу подколлоть ленты застежки-молнии так, чтобы звенья были на виду. Припуски поперечных срезов втачных кантов, отогнутых внутрь, заутюжить на изнаночную сторону. Разъединить ленты застежки-молнии. С изнаночной стороны проложить строчку вдоль линии сгиба припусков стороны застежки. Подогнуть внутрь припуски срезов бортов внешних частей переда с соответствующим воротником. Застрочить в край в швы притачивания лент застежки-молнии к частям внешнего переда. • Подогнуть внутрь припуск непродублированного воротника на открытом участке. Закрепить, прокладывая строчку в край к заутюженным наверх припускам шва втачивания воротника с синтепоном. Продолжить строчку по всей горловине. • Добавляя 1 см на припуски, отрезать кусок тесьмы по размеру низа изделия. • Сложить тесьму пополам изнаночной стороной и припусками поперечных срезов внутрь. Затем заутюжить внутрь по 7 мм каждой продольной стороны тесьмы. Полученной окантовкой окантовать, прокладывая строчку в край, низ изделия. • Стачать локтевые срезы частей рукава. Выполнить нижний шов рукава. Окантовать припуски швов рукавов косой бейкой, как были окантованы припуски швов притачивания бочков к спинке. Вывернуть рукава. Втачать рукава в проймы. Окантовать совмещенные припуски втачивания рукава косой бейкой. Вывернуть.

ALTEZZA cm 150

DOPIO INTERO - DIRITTO FILO

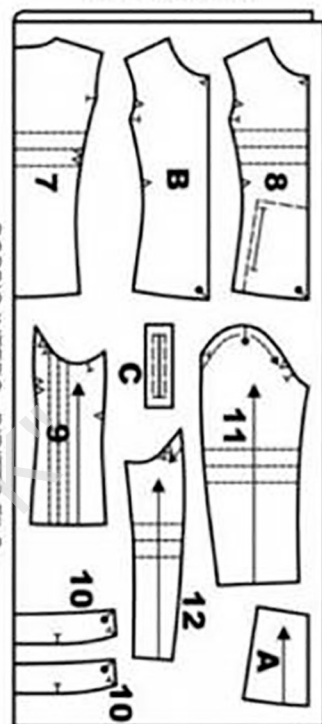

METRATURA m 1,70

3x3



выкройка куртки жен.р.40/46
Шик Boutique 3-2018

8.Внешний перед



выкройка куртки жен.р.40/46
Шик Boutique 3-2018

7.Спинка

40 42 44 46

Группа в контакте: "Выкройки VK"
<https://vk.com/lekalovk>



выкройка куртки жен.р.40/46
Шик Boutique 3-2018

9.Бочок

группа в контакте: "Выкройки VK"
<https://vk.com/lekalovk>



40

46


Группа в контакте: "Выкройки VK"
<https://vk.com/lekalovk>

(3, 2)

группа в контакте: "Выкройки VK"
https://vk.com/lekalov_vk



группа в контакте: "Выкройки VK"
<https://vk.com/lekalovk>

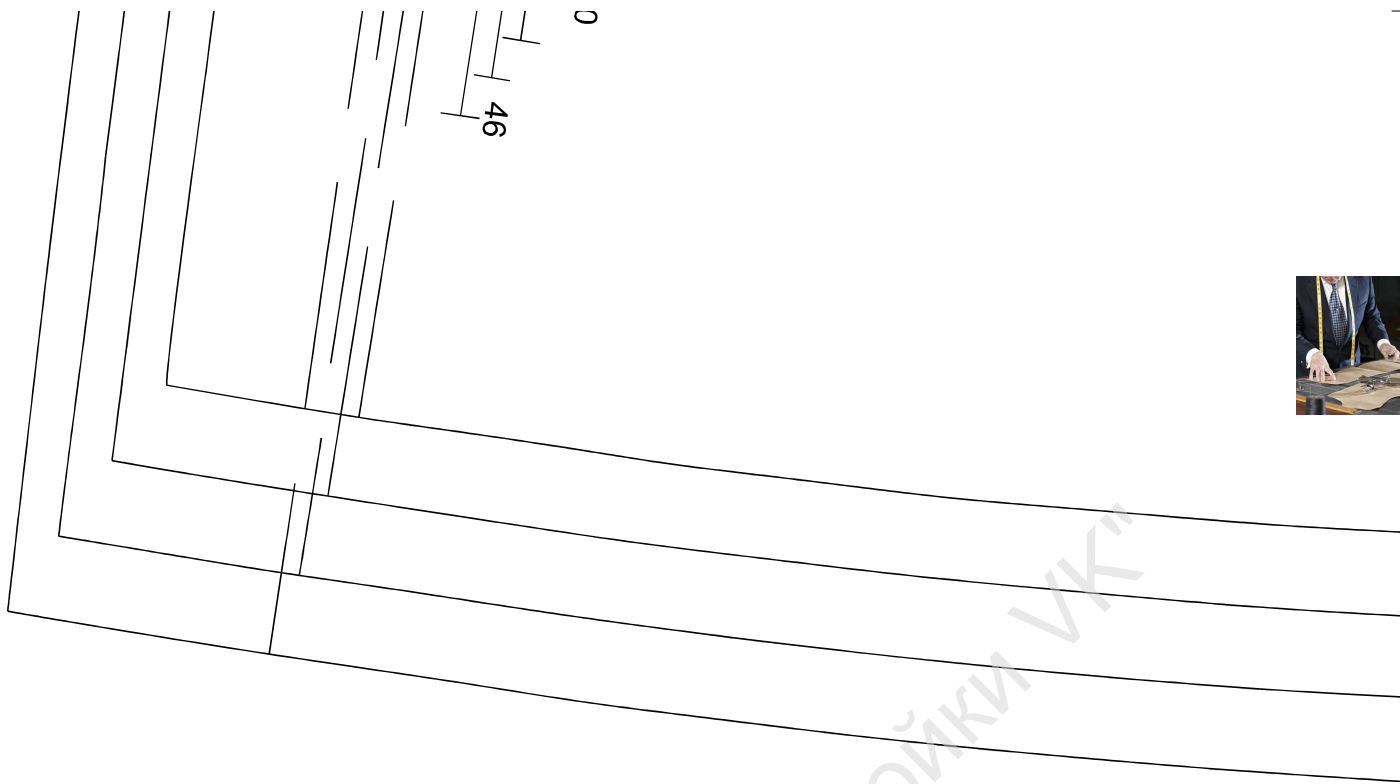

группа в контакте: "Выкройки VK"
<https://vk.com/lekalovk>




группа в контакте: "Выкройки VK"
<https://vk.com/lekalovk>

(3, 3)

группа в контакте: "Выкройки VK"
<https://vk.com/lekalovk>


группа в контакте: "Выкройки VK"
<https://vk.com/lekalovk>

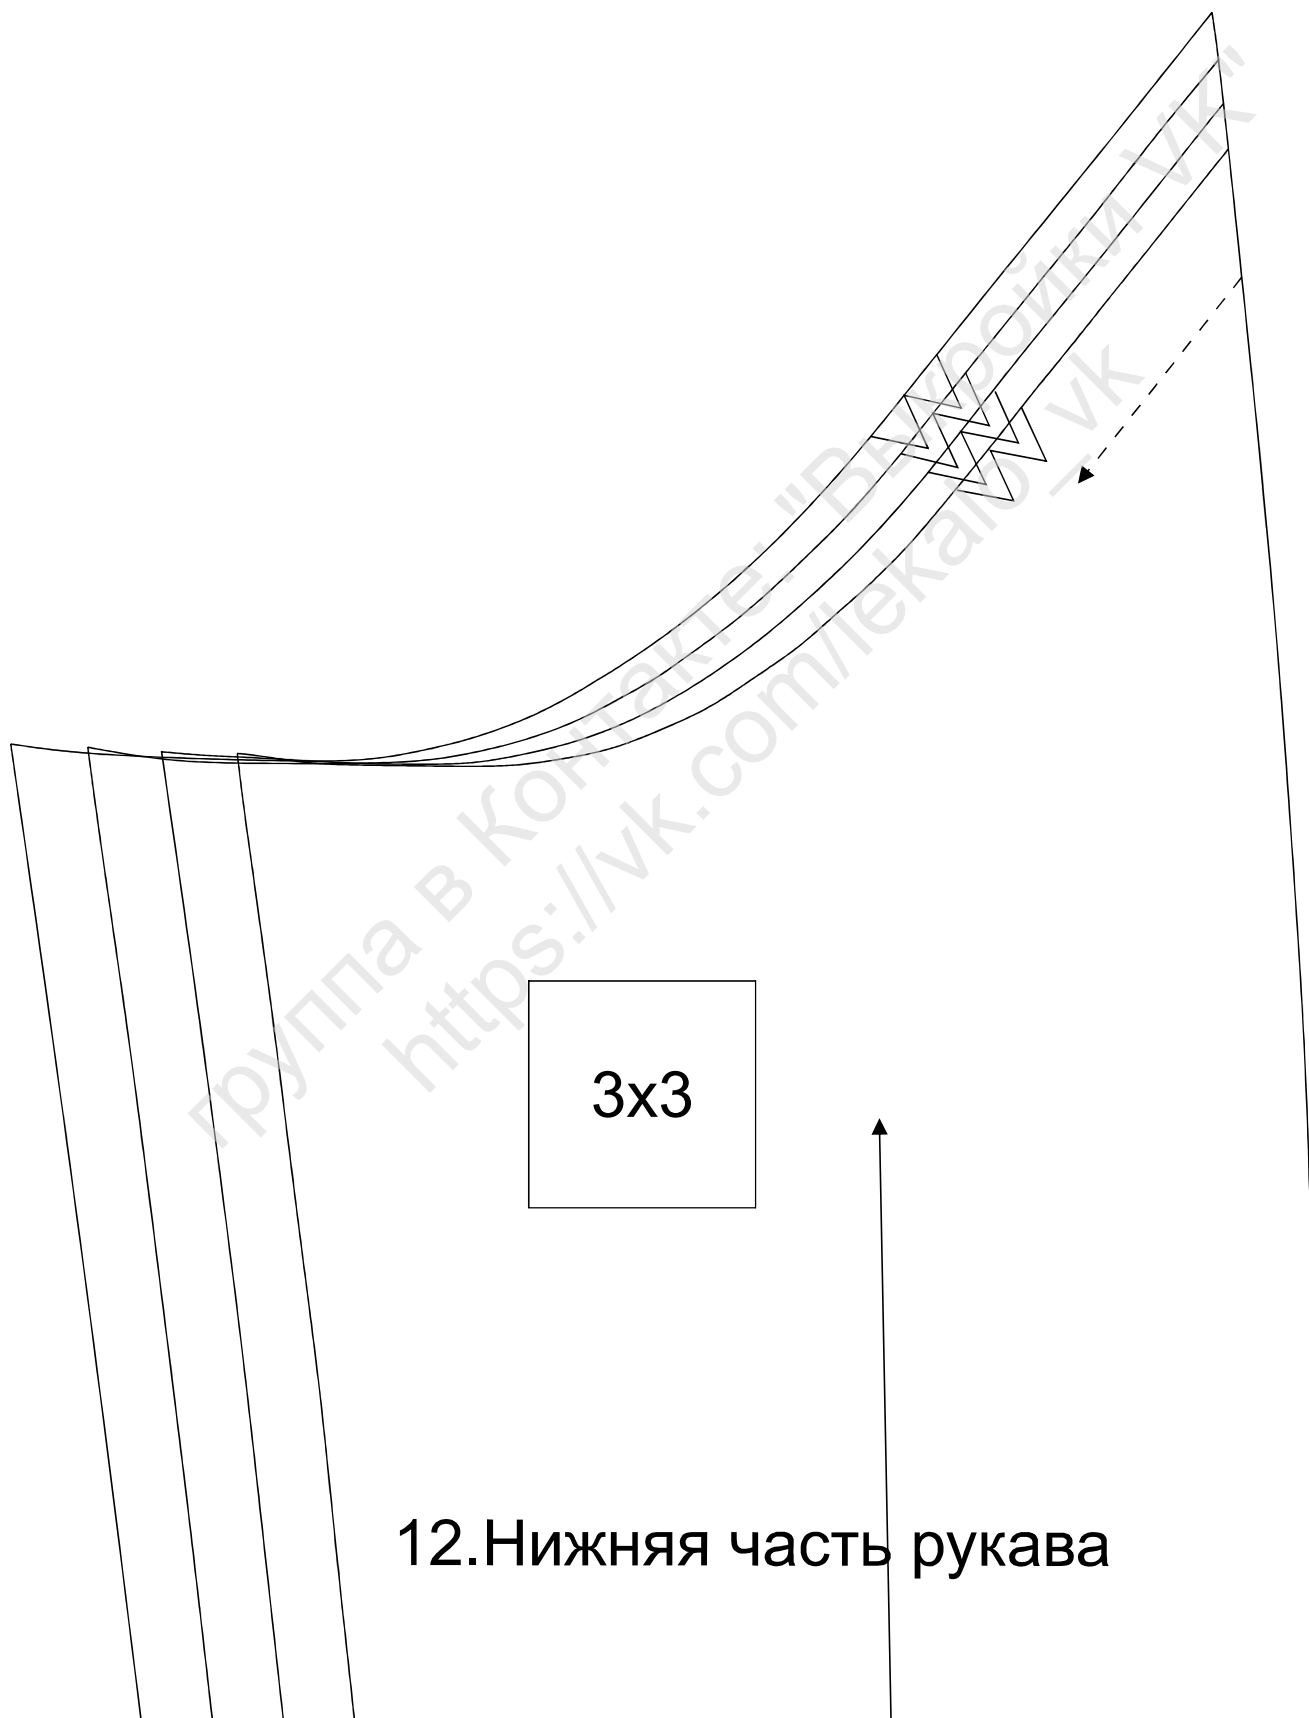




выкройка куртки жен.р.40/46
Шик Boutique 3-2018


11.Верхняя часть рукава

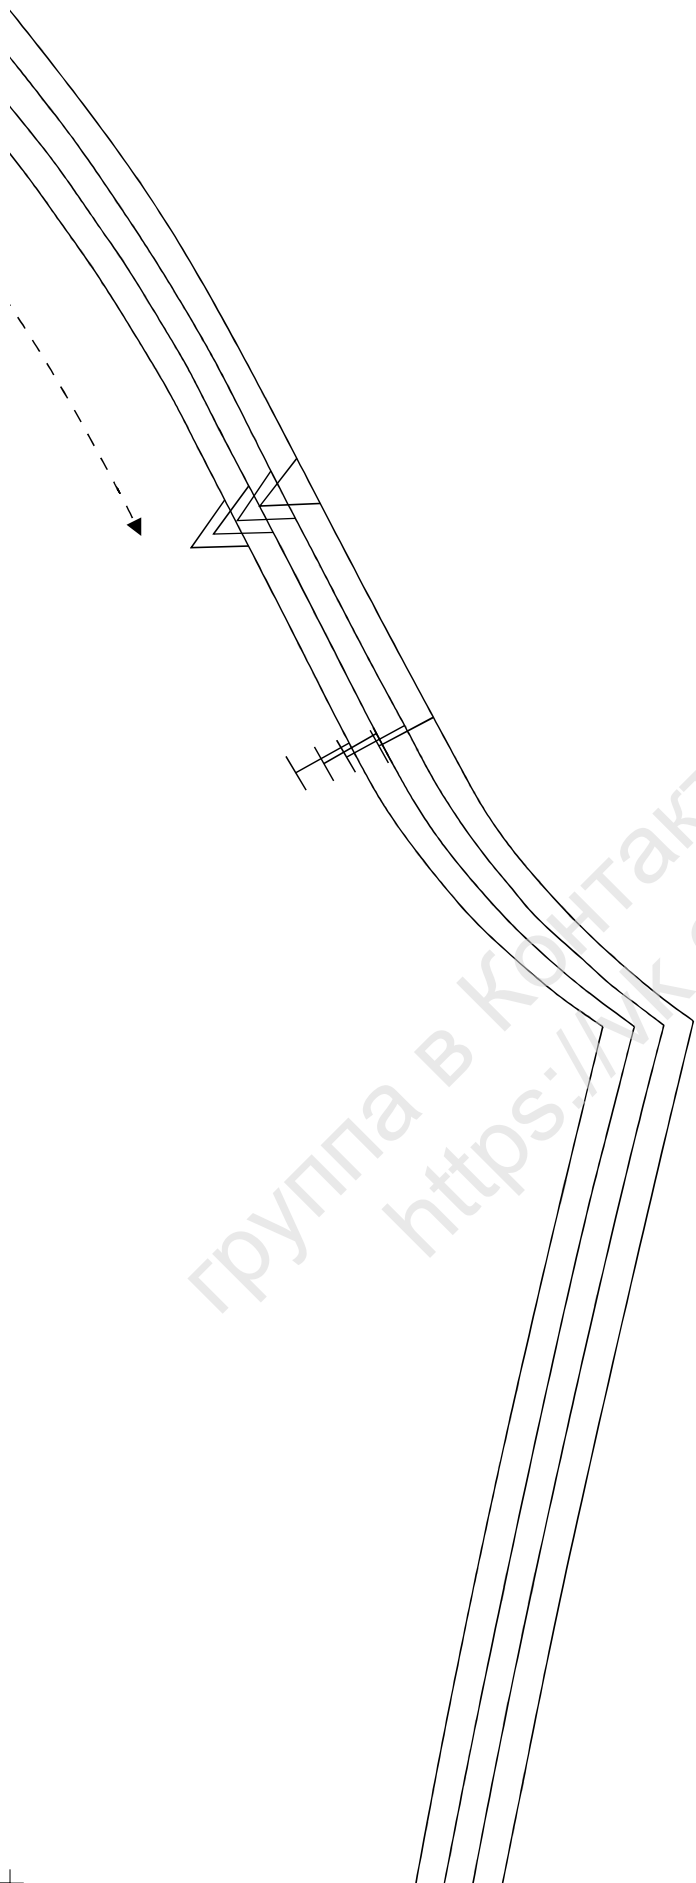


группа в контакте: "Выкройки VK"
<https://vk.com/lekalovk>

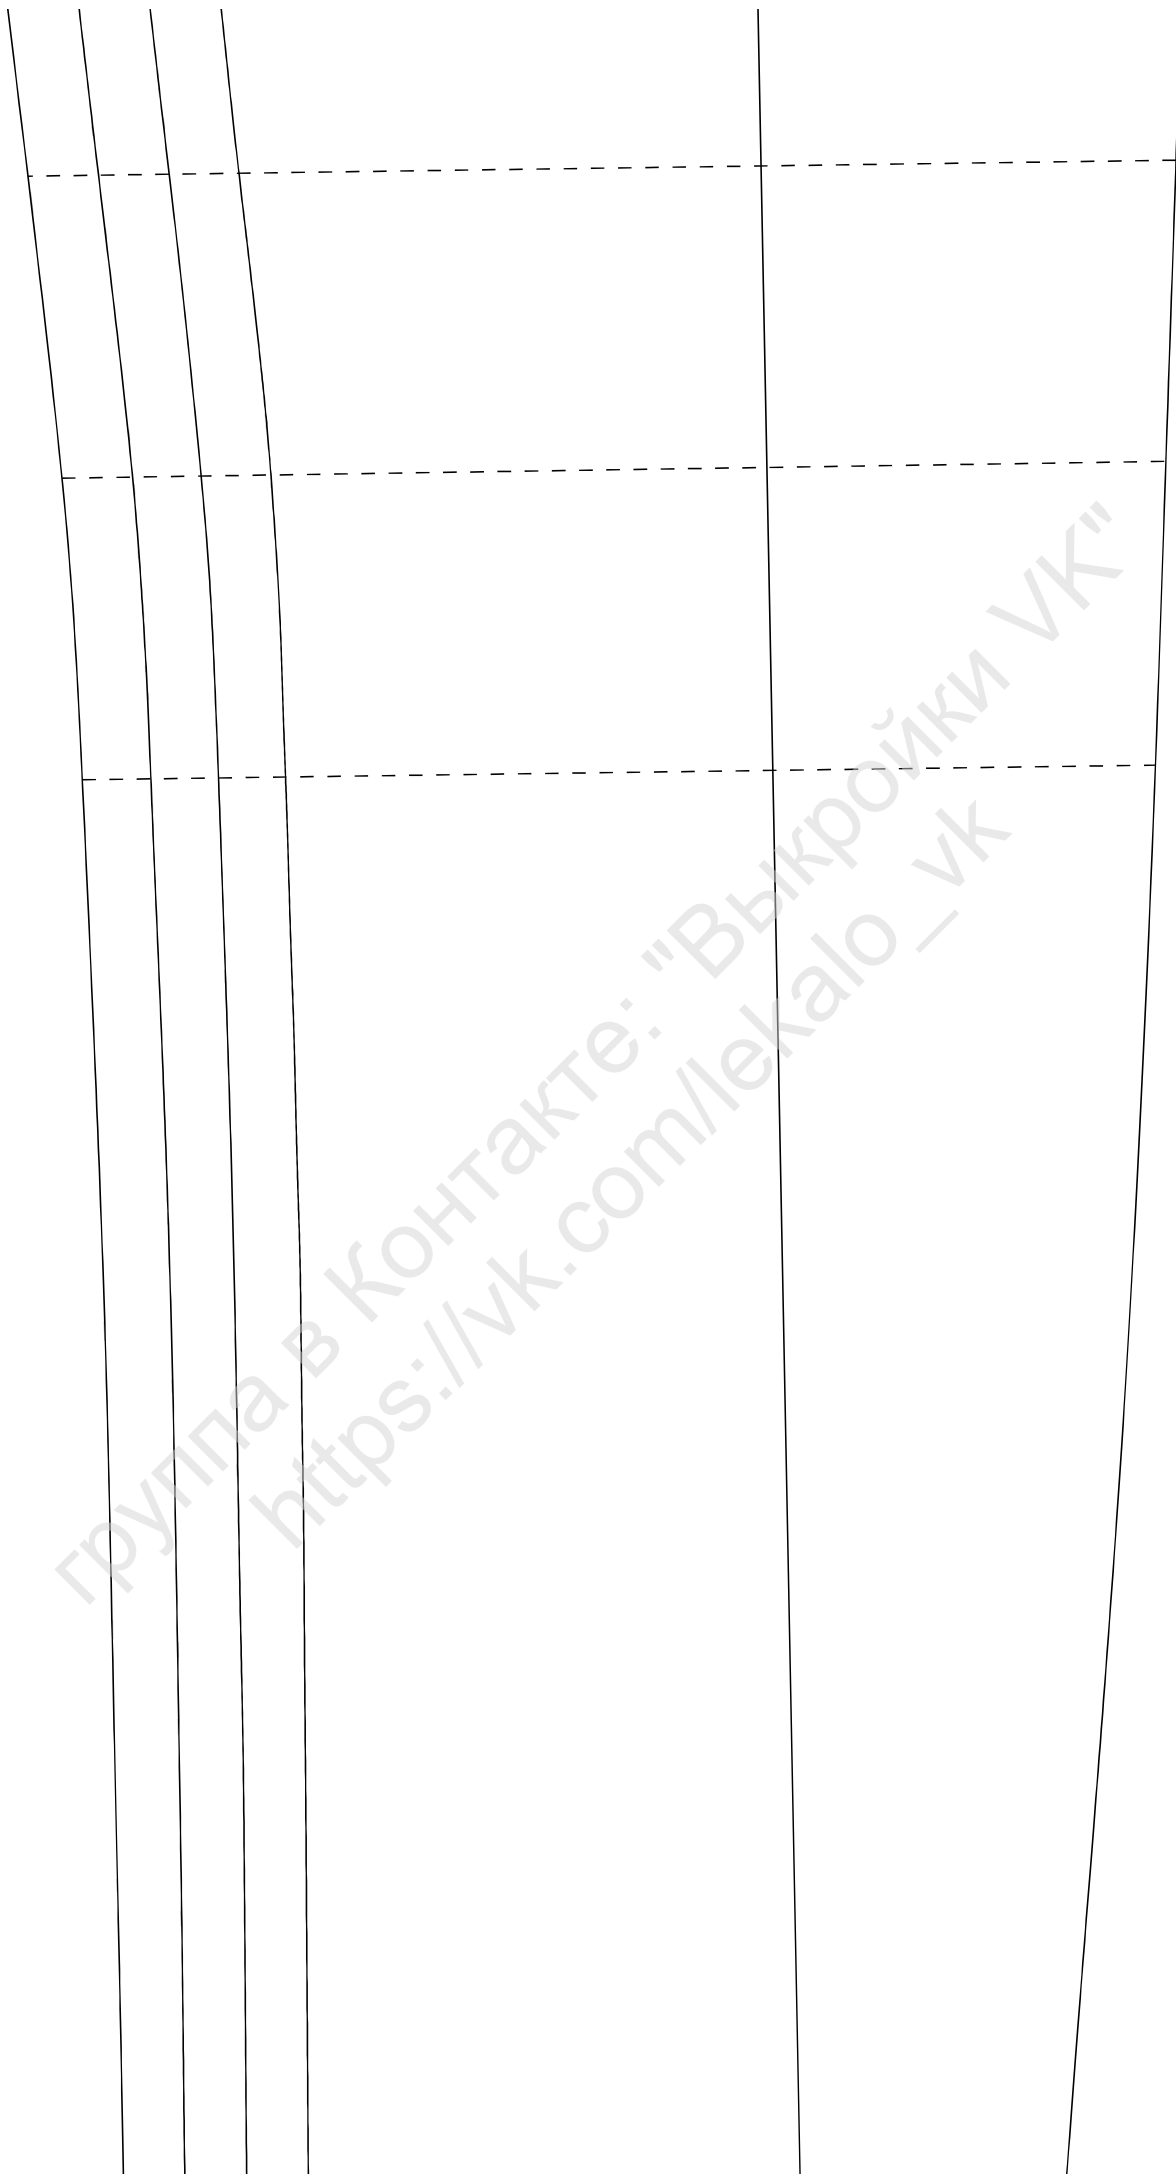


группа в контакте: "Выкройки VK"
https://vk.com/lekaio_vk

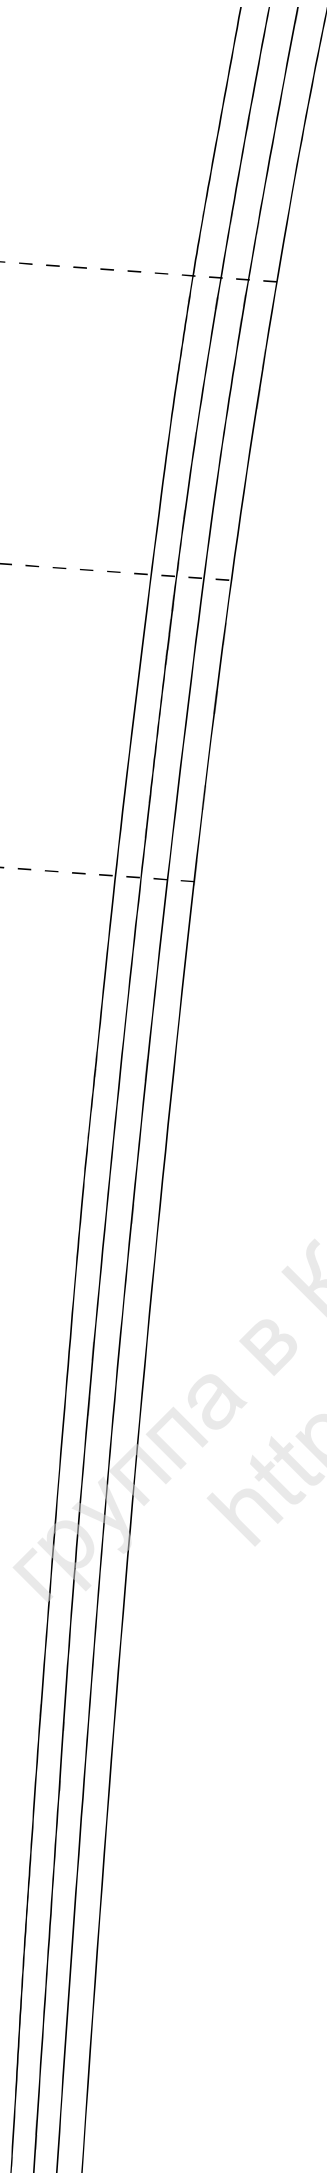


группа в контакте: "Выкройки VK"
<https://vk.com/lekalovk>

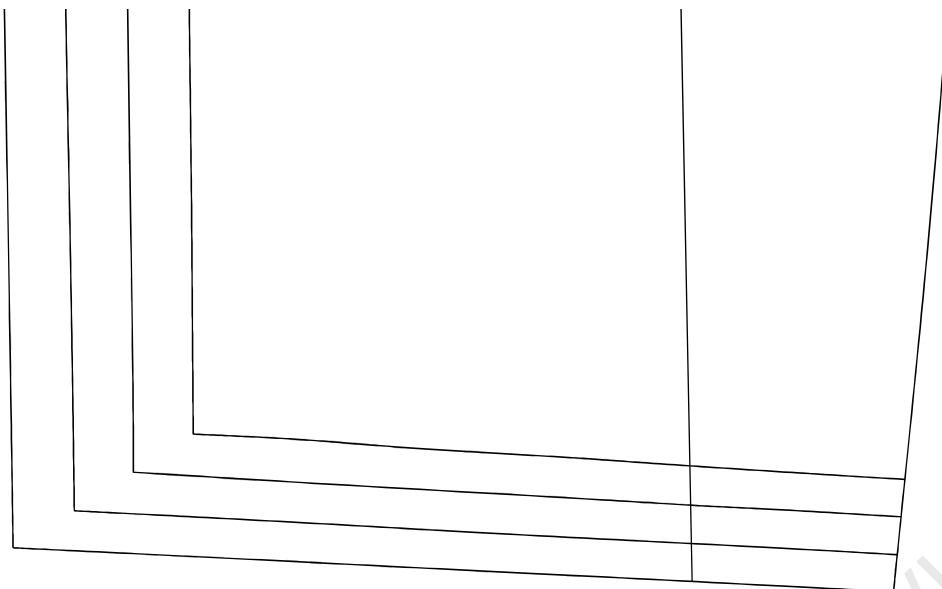

группа в контакте: "Выкройки VK"
<https://vk.com/lekalovk>

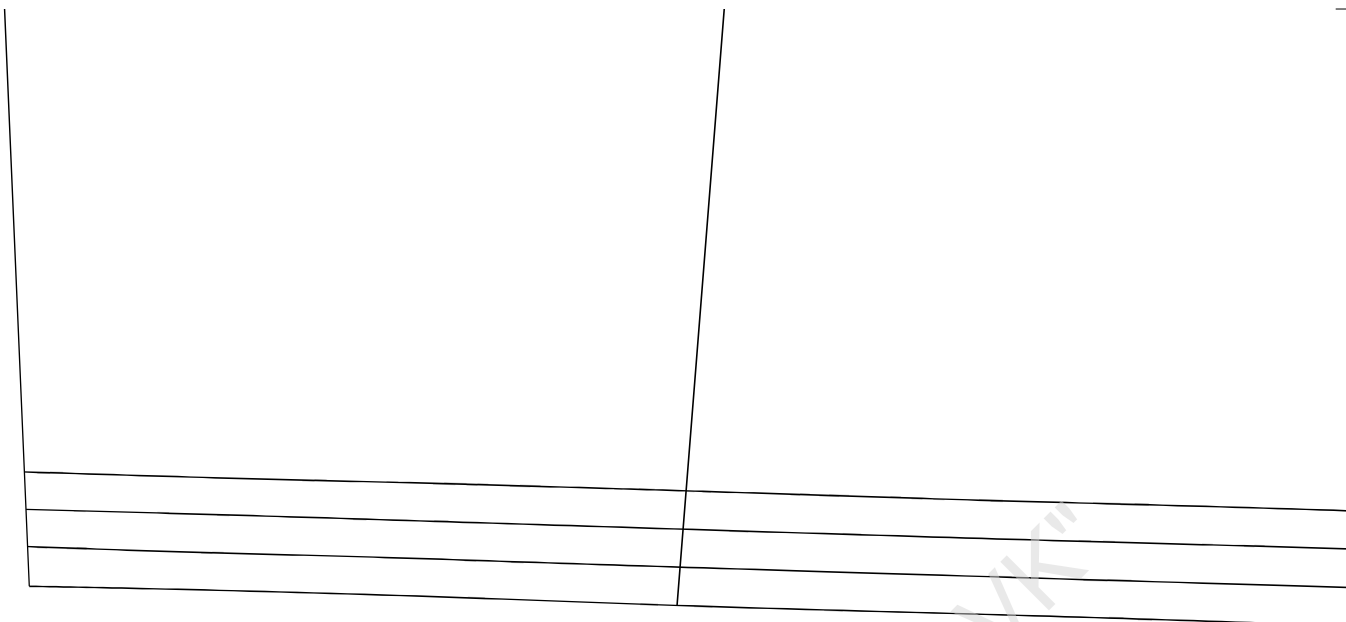

группа в контакте: "Выкройки VK"
<https://vk.com/lekalovk>

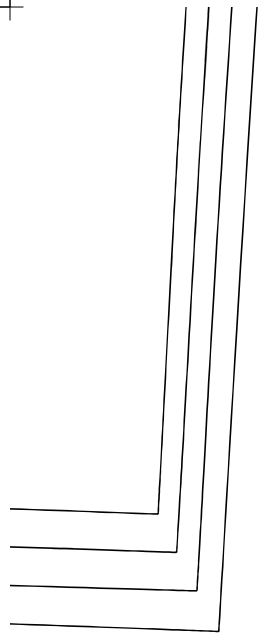

10. Воротник

40
46

