



выкройка куртки жен.р. 42-48


Boutique



КАК УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ

Удлинить лиф

Чтобы удлинить лиф, следует разрезать лекала переда и спинки по горизонтали на уровне середины бокового среза, раздвинуть части лекала до нужной длины и заклеить разрез полосой кальки.




Укоротить лиф

Чтобы укоротить лиф, следует заложить на лекала переда и спинки горизонтальную складку на уровне середины бокового среза, чтобы получились лекала нужной длины. Подклеить складку, внимательно следя, чтобы не перекосилась линия, показывающая направление долевой нити.



Удлинить юбку

Юбку удлиняют так же, как лиф, разрезая лекала переднего и заднего полотнищ юбки по линии бедер.



Удлинить брюки

Брюки удлиняют как лиф, разрезая лекала передней и задней половинок по линии колена.



КАК ИЗМЕРИТЬ ФИГУРУ РЕБЕНКА

Когда снимают размеры с ребенка, следует учитывать, что его фигура еще не сформирована, поэтому живот немного выступает вперед и линию талии определить сложно. Чтобы преодолеть это затруднение, можно завязать на талии узкий пояс или ленту.

1. Обхват груди: вокруг грудной клетки.
2. Обхват талии: вокруг талии.
3. Обхват бедер: по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.
4. Длина переда до талии: от точки основания шеи (точка соединения шеи с плечом) до линии талии.
5. Длина юбки: от линии талии до точки над или под коленом.
6. Длина спины до талии: от седьмого (наиболее выступающего) шейного позвонка позвоночничка до линии талии.
7. Дуга плечевого пояса сзади: по спине от одной плечевой точки до другой.
- 8/9. Длина рукава: от плечевой точки до локтя (длина до локтя) и плечевой точки до запястья (общая длина согнутой руки).
10. Длина ноги по внешней поверхности: от линии талии по внешней поверхности ноги до пола.
11. Длина ноги по внутренней поверхности: по внутренней поверхности ноги от промежности до пола.

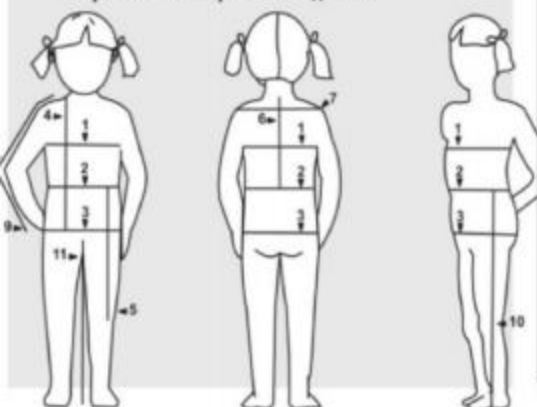


ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИГУРЫ

Измеренные размеры приведены в сантиметрах и без прибавок на свободу облегания.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	80	40	42	44	46	48
Обхват груди	84	88	92	96	100	104
Обхват талии	60	64	68	72	76	80
Обхват бедер	88	92	96	100	104	108
Дуга плечевого пояса сзади	36	37	38	39	40	42
Длина спины до талии	39	39,5	40	40,5	41	41,5
Длина переда до талии	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Высота проймы	19	19,5	20	20,5	21	21,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	28-54	29-58	30-59	31-60	32-61	33-62
Высота сидения	21,5	22	22,5	23	23,5	24
Высота груди	24	24,5	25	25,5	26	26,5

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	48	50	52	54	56	58	60
Обхват груди	104	108	112	114	118	122	126
Обхват талии	80	84	88	92	96	100	104
Обхват бедер	108	112	116	120	124	128	132
Дуга плечевого пояса сзади	42	44	46	47	47,5	48	48,5
Длина спины до талии	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Длина переда до талии	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5
Высота проймы	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	33-62	33,5-62,75	34-63,5	34,5-64,25	35-64,75	35,5-65,25	36-65,75
Высота сидения	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27
Высота груди	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

ВОЗРАСТ, ЛЕТ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Рост	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152
Обхват груди	54	56	58	60	62	65	68	71	74	77	80
Обхват талии	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Обхват бедер	58	60	62	64	66	68	71	74	77	80	83
Дуга плечевого пояса сзади	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Длина спины до талии	23	24	25	26	27	28	29	30,5	32	35	36,5
Длина переда до талии	25	26	27	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5
Длина рукава	31,5	34	36,5	39	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56

МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕРЫ	46	48	48	50	52	54
Рост	173	176	178	181	185	187
Обхват груди	88	92	96	100	104	108
Обхват талии	76	80	84	88	92	96
Обхват бедер	92	96	100	104	108	112
Обхват шеи	37	38	39	40	41	42
Дуга плечевого пояса сзади	43	44	45	46	47	48
Длина спины до талии	46	47	48	49	50	51
Длина ноги по внешней поверхности до колена и до пола (длина брюк)	56-102	57-104	58-108	59-108	60-110	61-112
Высота сидения	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Высота проймы	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	36-63	37-64	38-65	39-66	40-67	41-68

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ■ ■ ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

- размер 42
- размер 44
- размер 46
- размер 48

Длина по средней линии спинки:
63 (64,5-66-67,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

ВНИМАНИЕ! Если Вы хотите вместо пристегивающихся манжет удлинить рукава, то следует продлить лекало рукава примерно на 24 см (удалив внутренние планки рукавов – D) и соответственно увеличить метраж основного материала, подкладки и синтепона.

Для куртки:

- 1,80 (1,85-1,90-1,95) м однотонного непромокаемого полиэстерового материала шириной 150 см • 25 см (разм. 42/44), 30 см (разм. 46/48) искусственного меха (под мехом) в тон, ширина – 140 см • 1,35 (1,40-1,45-1,50) м синтепона шириной 150 см • 1,20 м (разм. 42/44), 1,30 м (разм. 46/48) подкладки в тон, ширина – 140 см • 2 застежки-молнии в тон, длина – 15 см (карманы) • 6 кнопок, обтянутых основным материалом, диаметр – 20 мм

Для пристегивающихся манжет:

- 50 см плотного эластичного трикотажа в резинку и в тон, ширина – 90 см • 10 пуговиц в тон, диаметр – 10 мм

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ НЕПРОМОКАЕМОМУ МАТЕРИАЛУ:

атлас, искусственная замша, гладкий бархат, легкое сукно, легкий неопрен ИЛИ материал в «елочку», ткань с орнаментом «гусиная лапка», костюмный материал в мелкую светлую полоску, материал в шотландскую клетку, круль (вид твида), диагональ, очень легкая искусственная кожа (следует указывать для работы с кожей и выкраивая все части подкладки карманов из подкладочного материала).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСКУССТВЕННОМУ МЕХУ:

бархат.

СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ С ИСКУССТВЕННЫМ МЕХОМ

- Машинную иглу и швейные нитки следует подбирать в соответствии с пошивочными свойствами меха.
- Использовать машинную лапку со специальным покрытием, например с тефлоновым.
- Давление лапки на мех должно быть не слишком сильным и не слишком слабым.
- Выкраивать детали из меха следует специальным ножом, разрезая только основу меха, стараясь не повреждать ворс.
- Перед стачиванием деталей из меха их следует сметать, убирая иглой ворс меха внутрь.
- Стачивать детали из меха можно прямой или зигзагообразной строчкой. Если мех на трикотажной основе, то следует использовать зигзагообразную строчку.
- Ширина шва стачивания деталей из меха 3 мм, если детали стачиваются зигзагообразной строчкой, и 5 мм – если прямой строчкой.
- Если мех длинноволосый с толстым и/или с плотным основанием и его нельзя стачать на швейной машине, то детали из такого меха следует сшивать вручную мелкими косыми или петельными стежками прочными нитками.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника детали D, G. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекало кокетки спинки от разметки обтачки горловины; лекала переда и кокетки переда от разметки подборт; лекало рукава, укороченное на 6 см; лекала спинки, бочка и подкладки кармана – без изменений. Укоротить подгиб низа подкладки на 3 см.

КОКЕТКА СПИНКИ	1
КОКЕТКА ПЕРЕДА	2
СПИНКА	3
ПЕРЕД	4
БОЧОК	5
ВНУТРЕННИЙ ВОРОТНИК	6
РУКАВ	7
ОБТАЧКА РУКАВА	8
ПРИСТЕГИВАЮЩАЯСЯ МАНЖЕТА	9
ПОДБОРТ А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 4	
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	С = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 4
ВНУТРЕННЯЯ ПЛАНКА РУКАВА	D = 40 (41-42-43) X 5 CM
ВНЕШНИЙ ВОРОТНИК	E = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 6 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
ВНЕШНЯЯ ПЛАНКА РУКАВА	F = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 8
ОКАНТОВКА ОТВЕРСТИЯ В МАНЖЕТЕ ДЛЯ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА	G = 7 X 2 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали D), как показано на схемах. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала указанных деталей, как на основном материале. На синтепоне, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, как на основном материале. Советуем оставить по контуру деталей, которые будут выстигиваться (1, 2, 3, 4, 5 и 7), 2 см на припуски. Выкроить детали с припусками на швы и на подгиб подкладки по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа изделия из основного материала и 3 см на подгиб пристегивающихся манжет.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


КУРТКА

• Притачать детали из синтепона с изнаночной стороны соответствующих деталей из основного материала. Выстигать кокетки, спинку, части переда и рукава, прокладывая прямые строчки по разметке. Затем совместить выстиганные детали с лекалами для проверки. Если необходимо, обрезать излишки, оставляя 1 см припусков. • По разметке приколоть ленту застежки-молнии, отогнутую на середину детали, ко входу в карман. Аналогично наложить часть подкладки кармана из подкладочного материала. Выполнить шов входа в карман. Отогнуть часть подкладки карманов из подкладочного материала на изнаночную сторону. Отогнуть застежки-молнии от середины детали. Под часть подкладки кармана из подкладочного материала подложить соответствующую часть подкладки кармана из основного материала. Притачать к частям подкладки из основного материала открытые ленты засте-

жек-молний. С изнаночной стороны стачать по контуру части подкладки кармана. Обрезать, если необходимо, излишки. Обработать совмещенные припуски зигзагом. Вдоль строчки стачивания частей подкладки кармана проложить дополнительную строчку. • Притачать бочки к срезам частей переда, оставляя открытыми входы в карманы и притачивая бочки к открытым лентам застежек-молний с частями подкладок карманов. • Притачать бочки к спинке. • Выполнить нижний шов рукава. Аналогично подготовить внешние планки рукавов (F). • Притачать внешние планки к низу рукавов. • Втачать рукава в проймы. • Выполнить плечевые швы кокеток переда и спинки. • Аналогично стачать плечевые срезы подборт и обтачки горловины спинки. • Притачать полученную кокетку к верхним срезам спинки и частей переда с бочками и рукавами. • Стачать в кольцо обтачку рукава (8). Аналогично подготовить внутренние планки рукавов (D). Вывернуть детали. • Совместить две детали внутренней планки рукава, совмещая швы. Стачать нижние срезы. Вывернуть изнаночной стороной внутрь. Настрочить в край. Надеть внутренние планки рукавов на обтачки рукавов. Сметать верхние срезы, совмещая швы. • Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала, оставляя отверстие для выворачивания в шве притачивания левого бочка. Притачать подборт с обтачкой горловины спинки к частям изделия из подкладочного материала. Заутюжить припуски на подкладку. Затем притачать верхние срезы обтачек рукавов со внутренними планками рукавов к низу рукавов подкладки. Заутюжить припуски на подкладку. Настрочить в край. • По разметке установить головки кнопок (с углублением) на правой стороне внутреннего воротника и на правом подбorte. • Притачать подборт с подкладкой к срезу подгиба низа изделия. Заутюжить припуски на подкладку. Вывернуть. Наложить подборт с обтачкой горловины спинки и подкладкой на лицевую сторону изделия. Отогнуть подгиб низа на лицевую сторону. Обтачать срезы бортов. Заутюжить припуски на подборт. Настрочить в край. Вывернуть все на изнаночную сторону. Вдеть подкладку рукавов с обтачками и внутренними планками в рукава изделия из основного материала. Подогнуть внутрь припуски планок и стачать их, прокладывая строчку вдоль линии сгиба припусков и проходя через открытую горловину. • Совместить две детали воротника лицевыми сторонами внутрь. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть. • Втачать внешний воротник в срез горловины изделия из основного материала, а внутренний воротник – в срез горловины подборт с обтачкой горловины спинки, проходя через отверстие в подкладке. Разутюжить припуски. Соединить строчкой припуски горловины. • Подогнуть внутрь припуски отверстия подкладки. Зашить отверстие потайными стежками. • На левом борте и на левой стороне воротника установить основания кнопок (с выступом) в соответствии с головками кнопок.


НЕПРОМОКАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

ALTEZZA cm 150

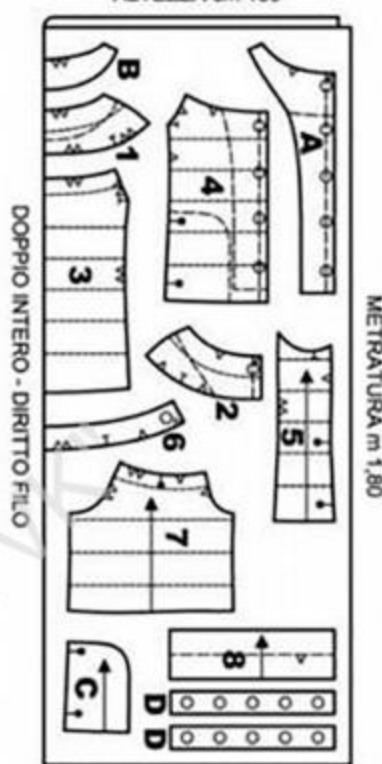

MEX

ALTEZZA cm 140

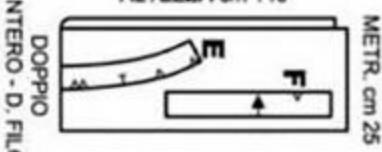



ТРИКОТАЖ В РЕЗИНКУ


ALTEZZA cm 90



ПРИСТЕГИВАЮЩИЕСЯ МАНЖЕТЫ


- Обработать верхний срез пристегивающейся манжеты швом вподгибку.
- Заутюжить подгиб низа манжеты на изнаночную сторону. Застрочить невидимой машинной строчкой.
- Сложить манжету пополам лицевой стороной внутрь. Стачать на нижних отрезках (от низа до отверстия для большого пальца) нижние срезы. Обработать совмещенные припуски. Вывернуть.
- Сложить окантовку отверстия в манжете для большого пальца (G) изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Окантовать, прокладывая строчку в край, отверстия манжет.
- Сдвоить манжеты и стачать на верхних отрезках нижние срезы (закрывая попутно в кольцо окантовку отверстий), как было сделано на нижних отрезках.
- Обметать петли по разметке в верхней части манжеты.
- На внутренней планке рукава пришить, центрируя и располагая через равные промежутки (7,5 см), пуговицы.
- Пристегнуть манжеты к рукавам, совмещая швы.

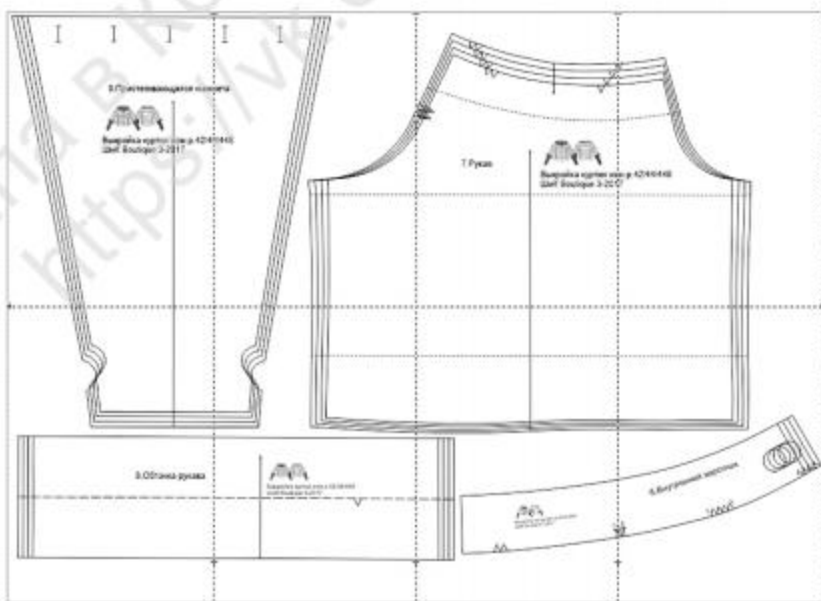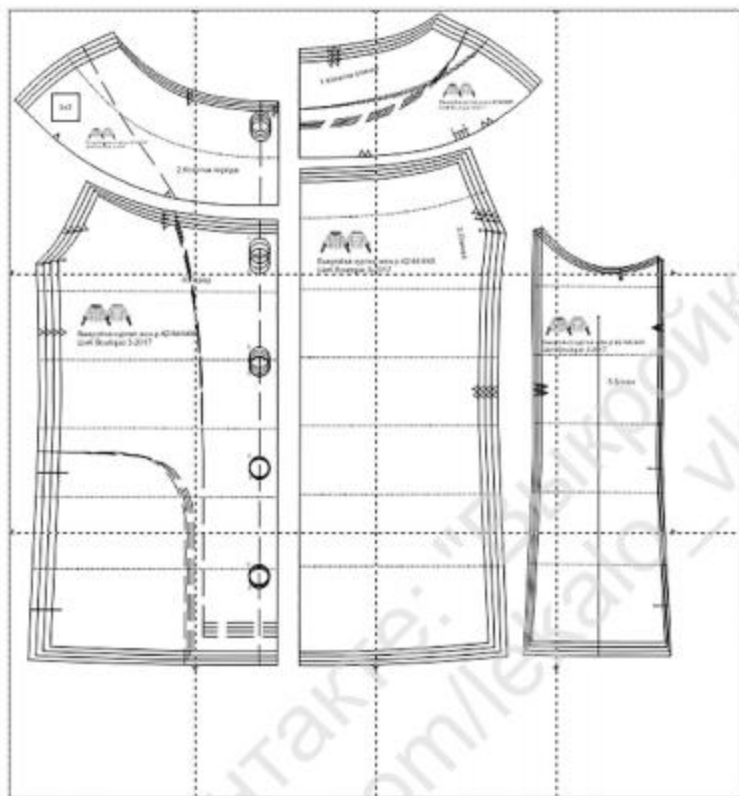

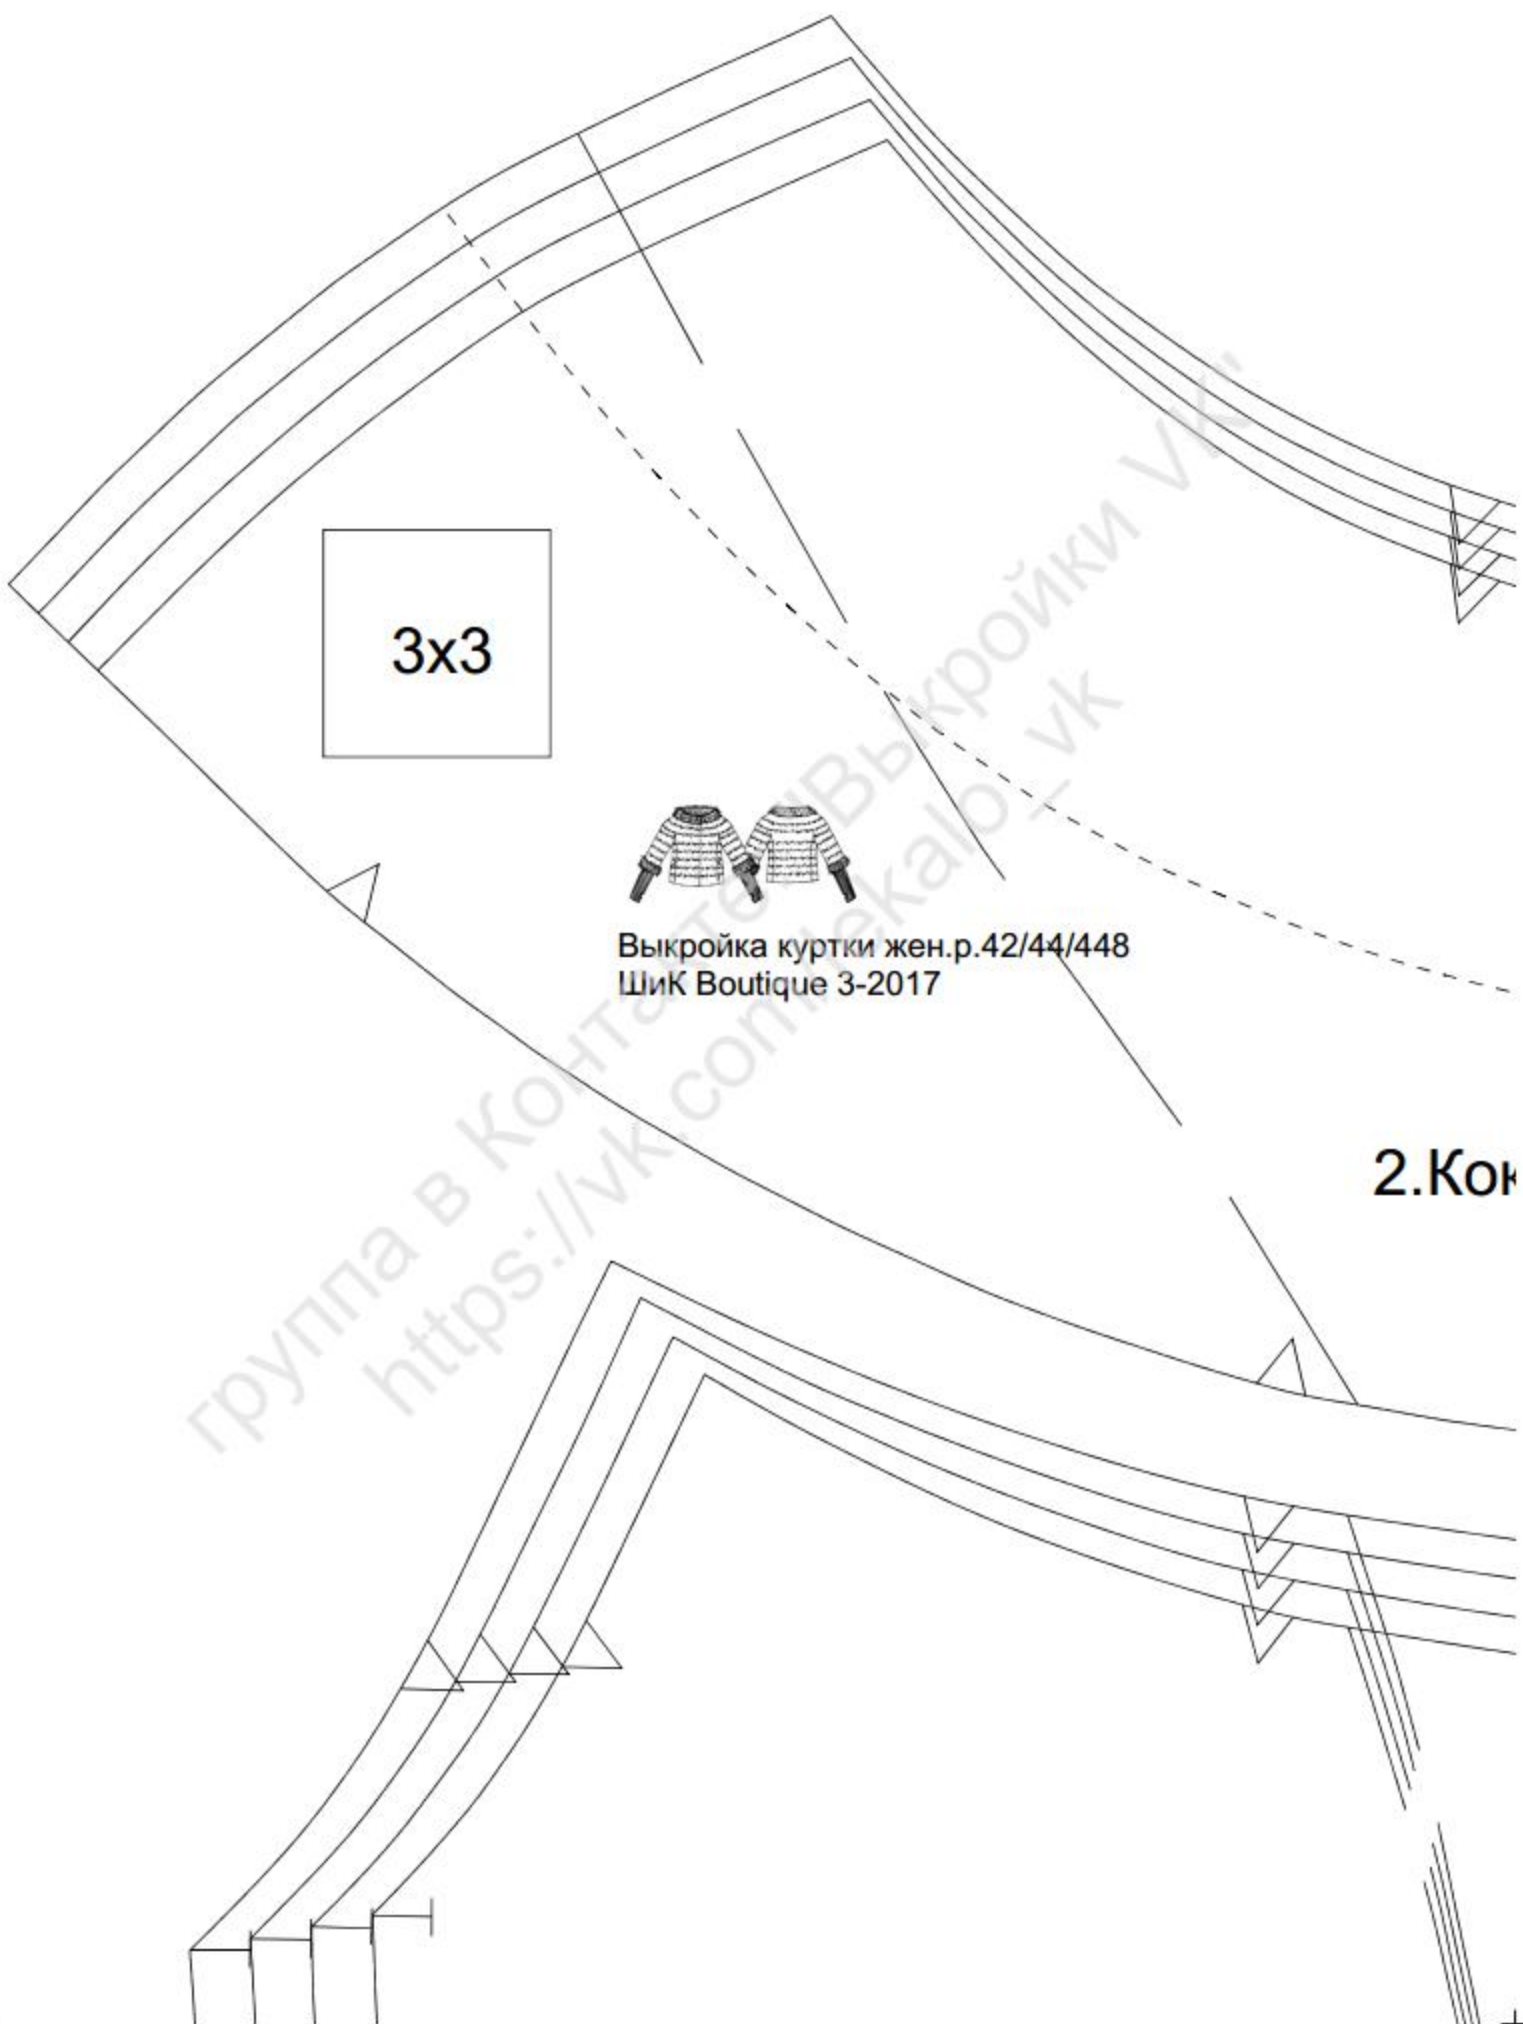





сетка переда

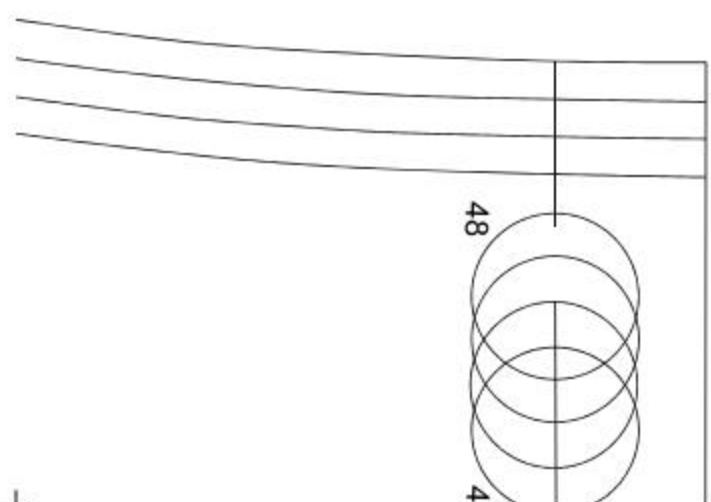

1. Кокетка спинк

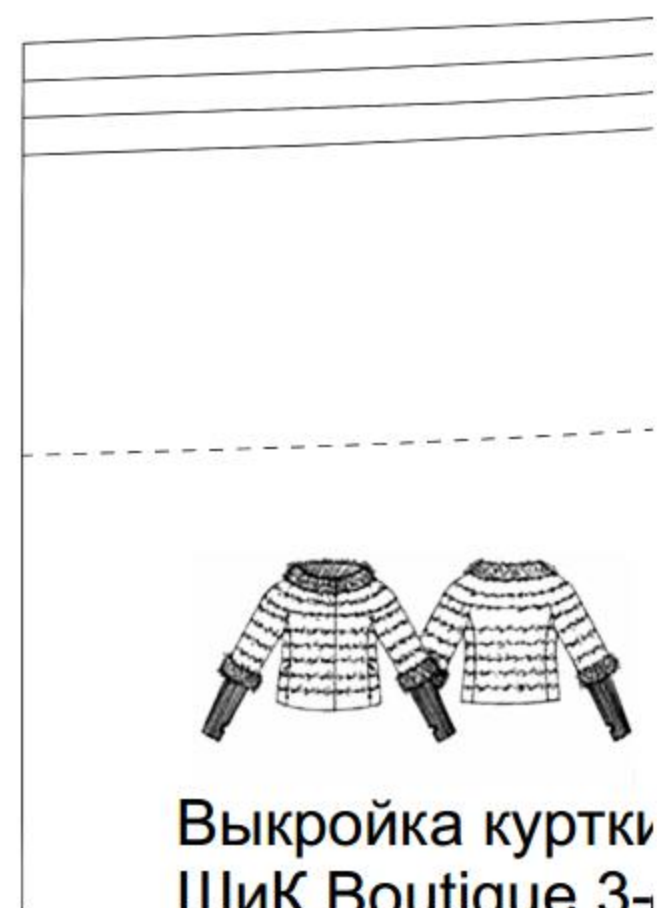

Выкройка куртки
Шик Boutique 3

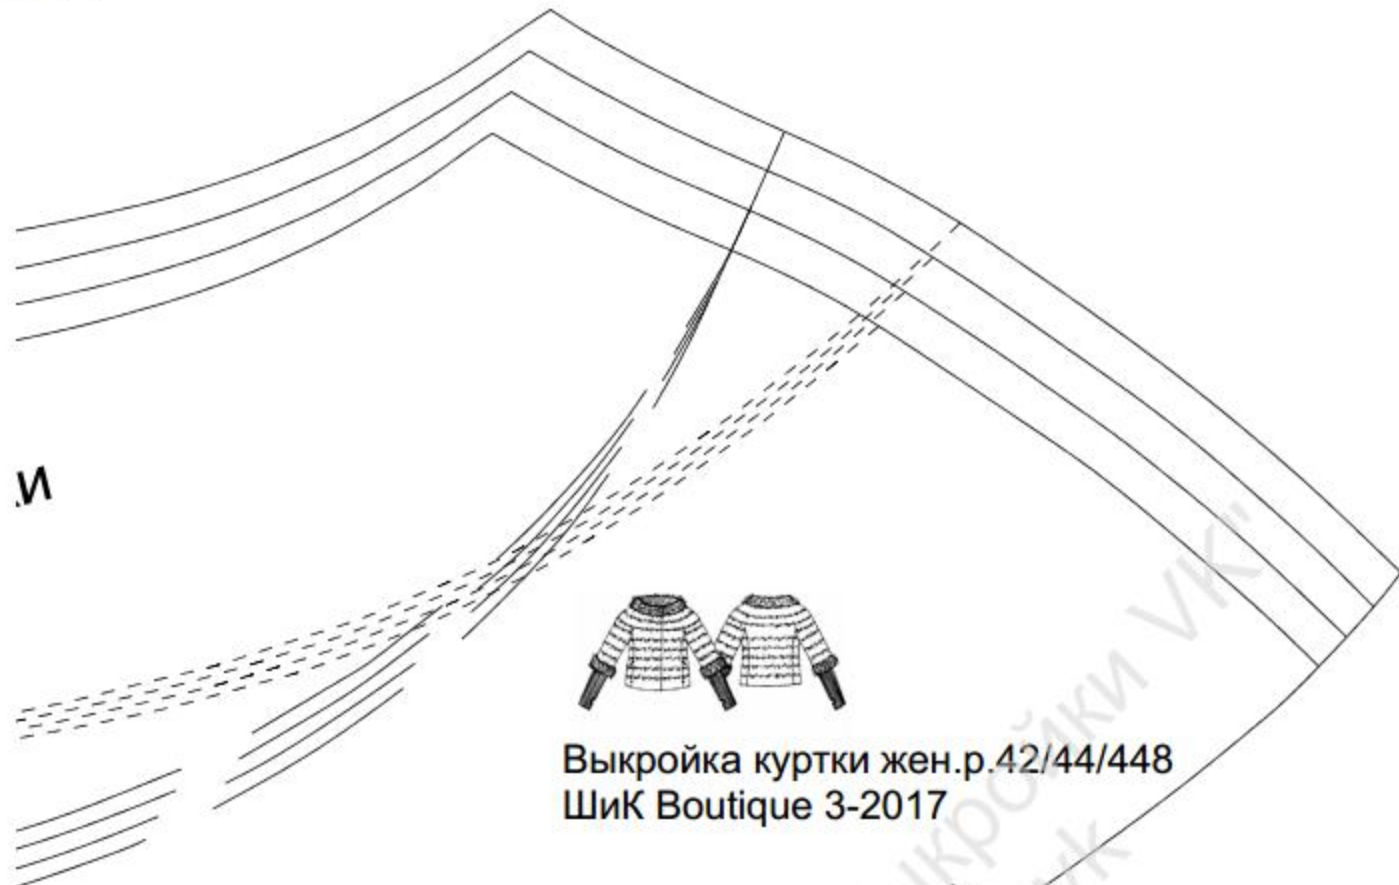


Выкройка куртки жен.р.42/44/448
Шик Boutique 3-2017

42 48

3.Спинка

1 жен.р.42/44/448
2017

группа в Контакте: "Выкройки VK"
<https://vk.com/lekalovk>


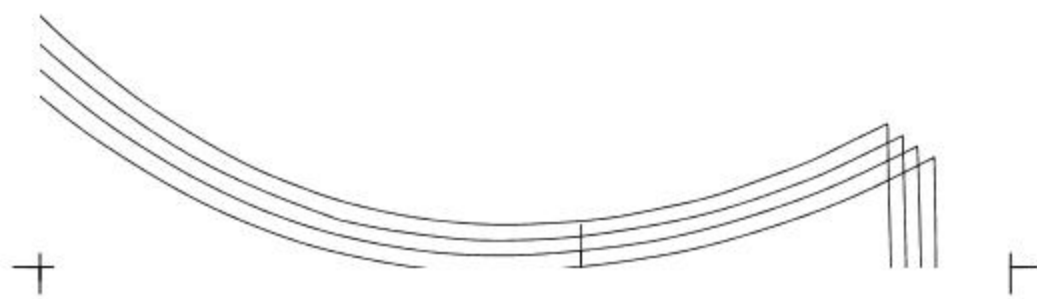




Выкройка куртки жен.р.42/44/448
Шик Boutique 3-2017

группа в контакте: "Выкройки VK"
<https://vk.com/lekalovk>

еред



группа в контакте: "Выкройки VK"
<https://vk.com/lekalovk>



Вык
Шик


группа в контакте: "Выкройки VK"
https://vk.com/lektor_vk




ройка куртки жен.р.42/44/448
Boutique 3-2017


5.Бочок

группа в контакте: "Выкройки VK"
<https://vk.com/lekalovk>

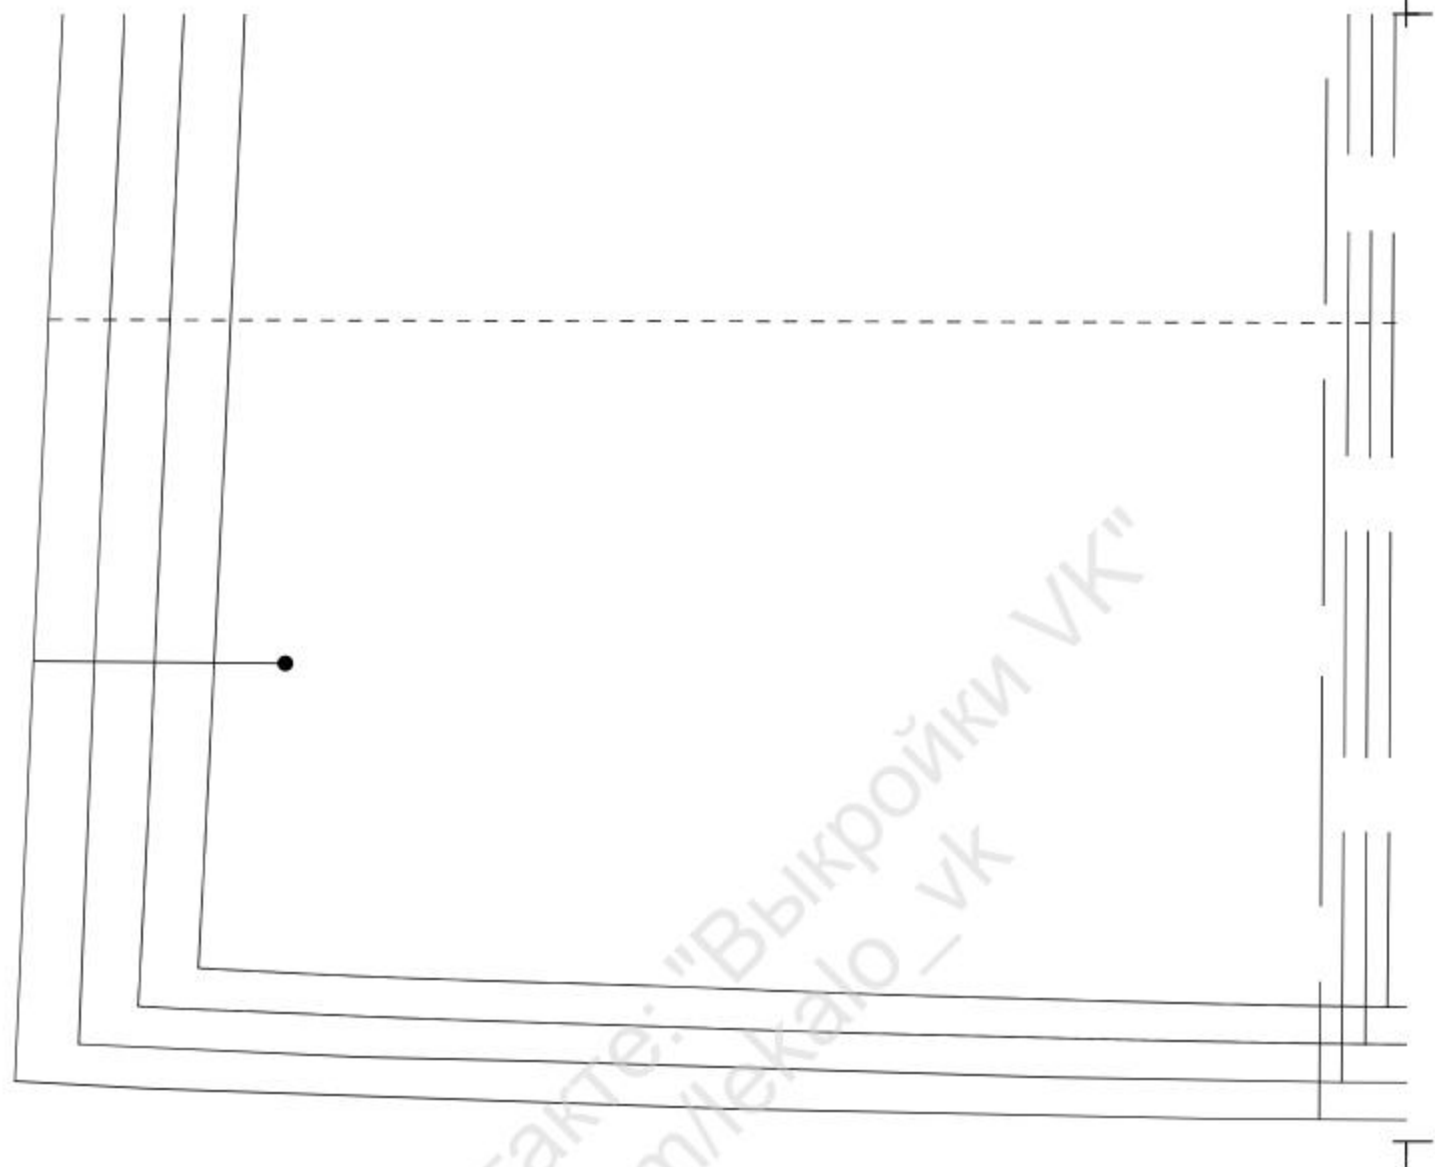


группа в контакте: "Выкройки VK"
<https://vk.com/lekalovk>

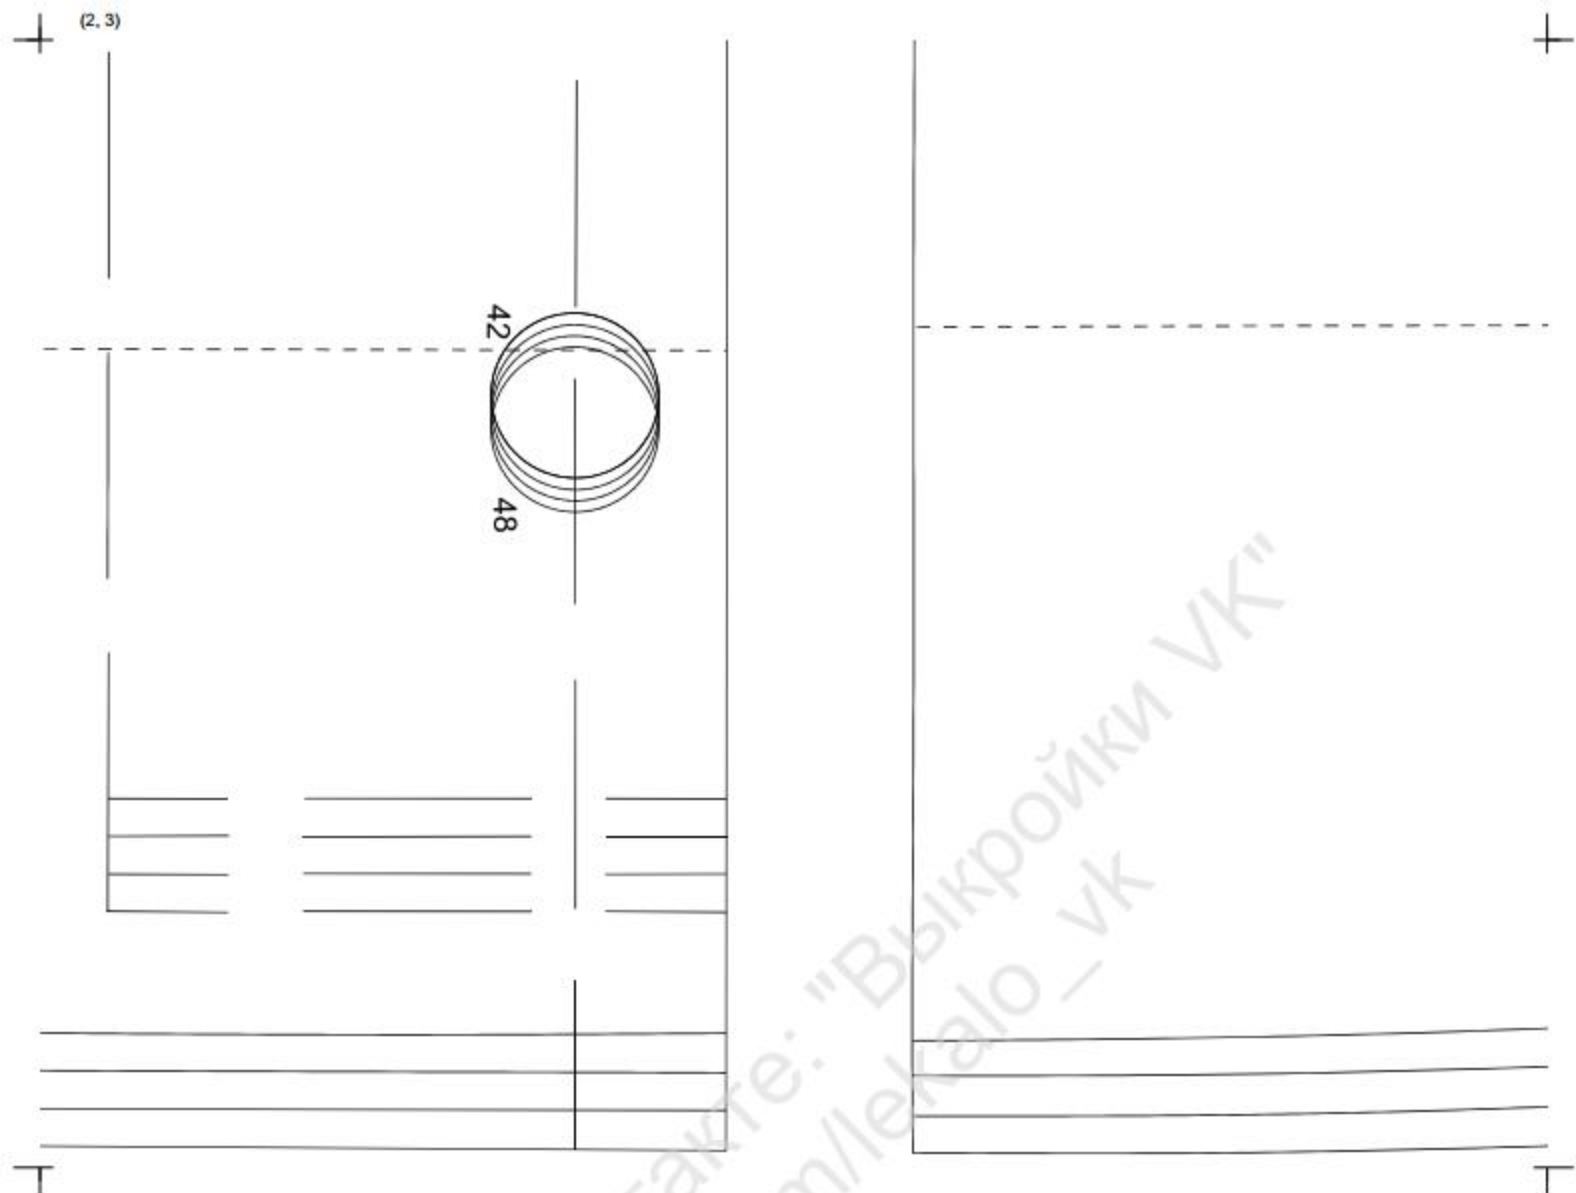

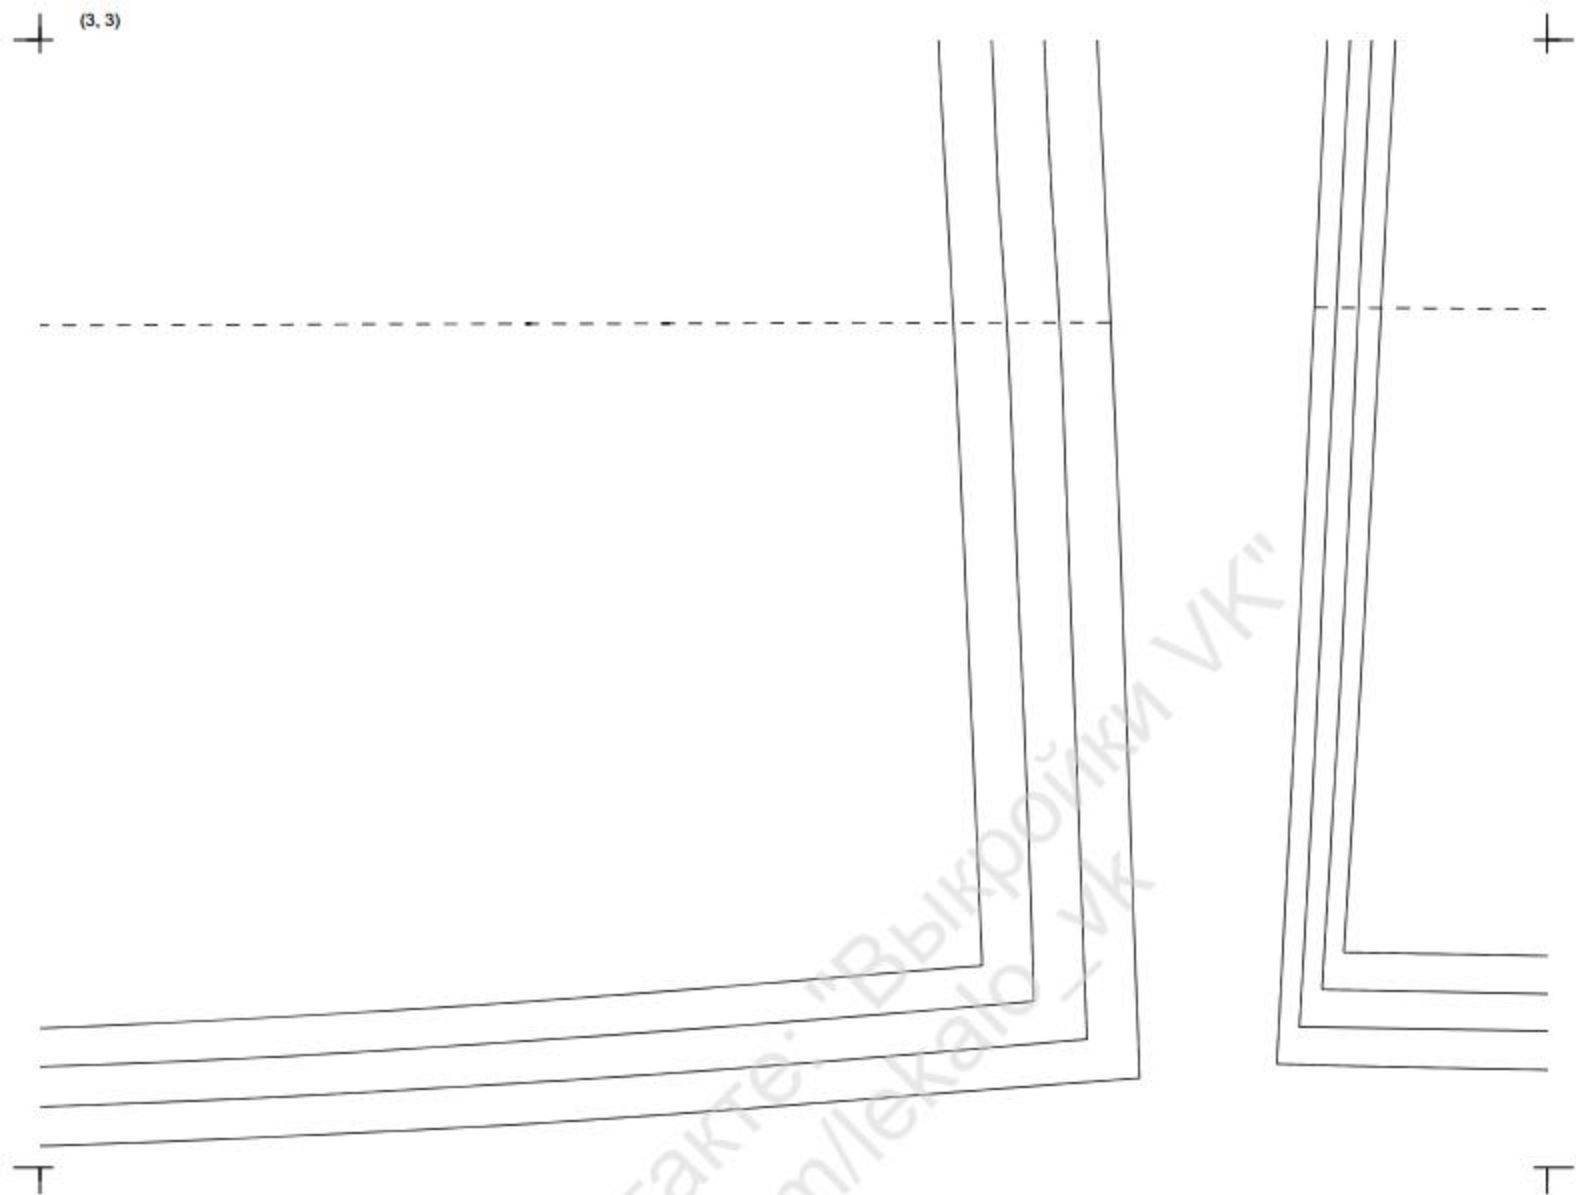

(4, 3)

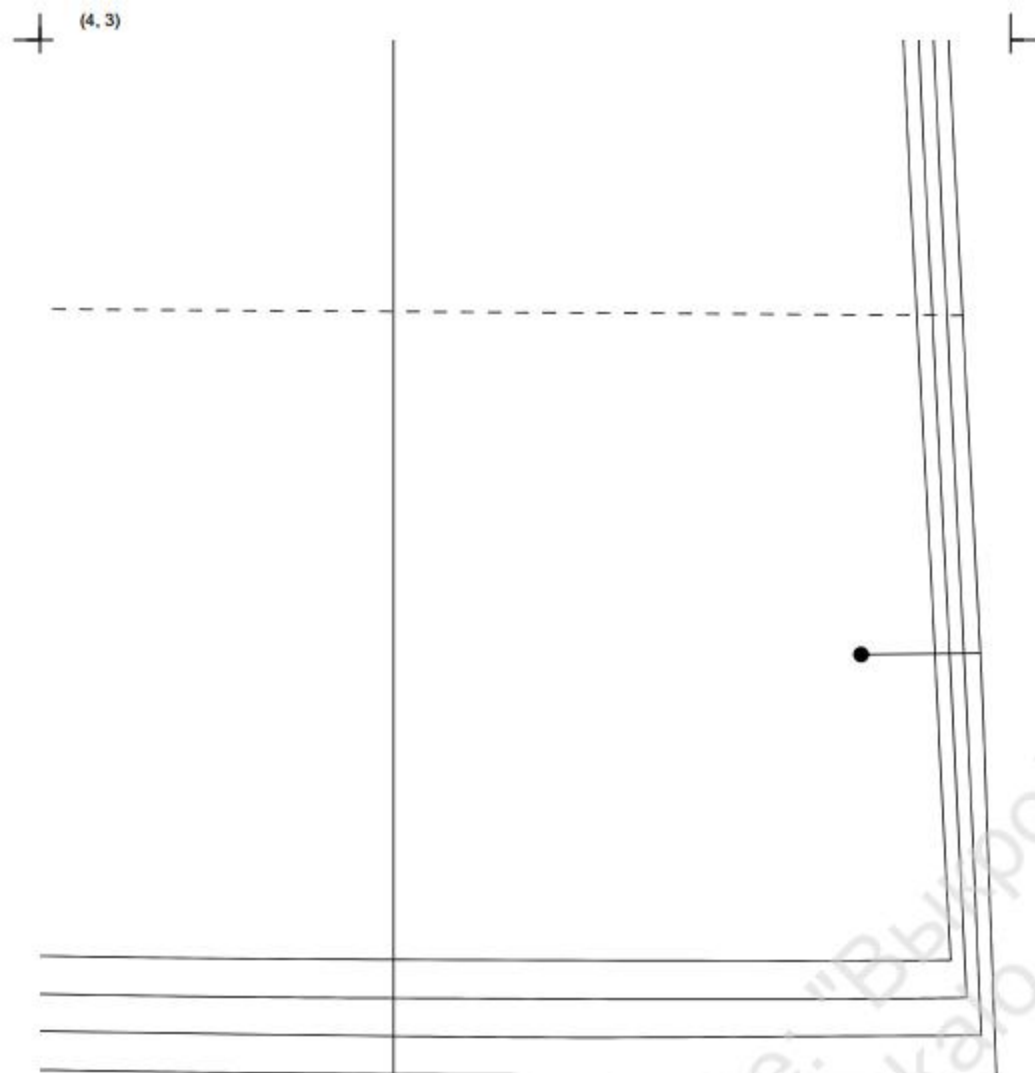

T

группа в контакте: "Выкройки VK"
https://vk.com/lekaio_vk

9. Пристегивающаяся манж



Выкройка куртки жен.р.42/4.
Шик Boutique 3-2017

группа в контакте
<https://vk.com/lekcia3>

(2, 1)




кета

4/448

группа в контакте: "Выкройки VK"
<https://vk.com/lekalovk>




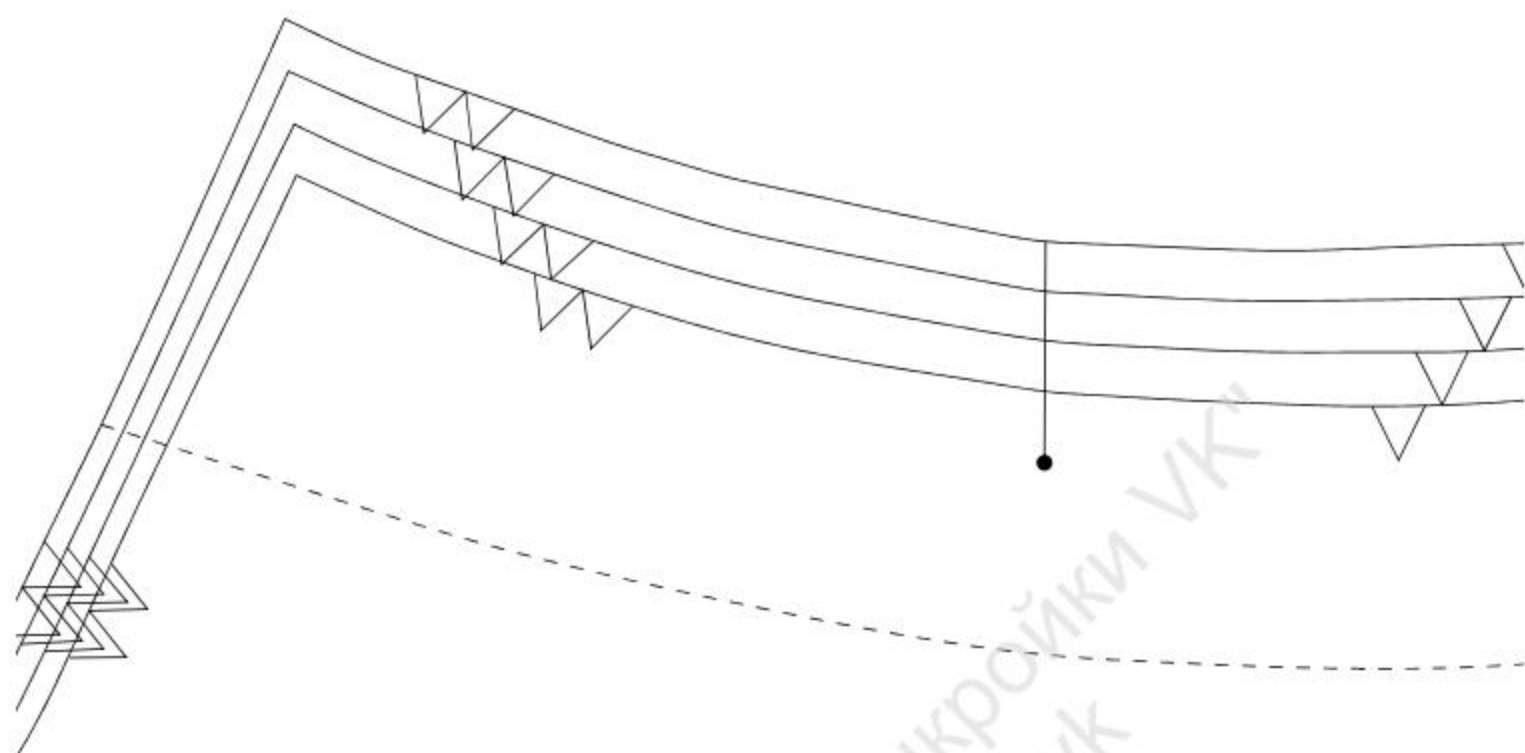

7.Рукав




Выкройка куртки же
Шик Boutique 3-201

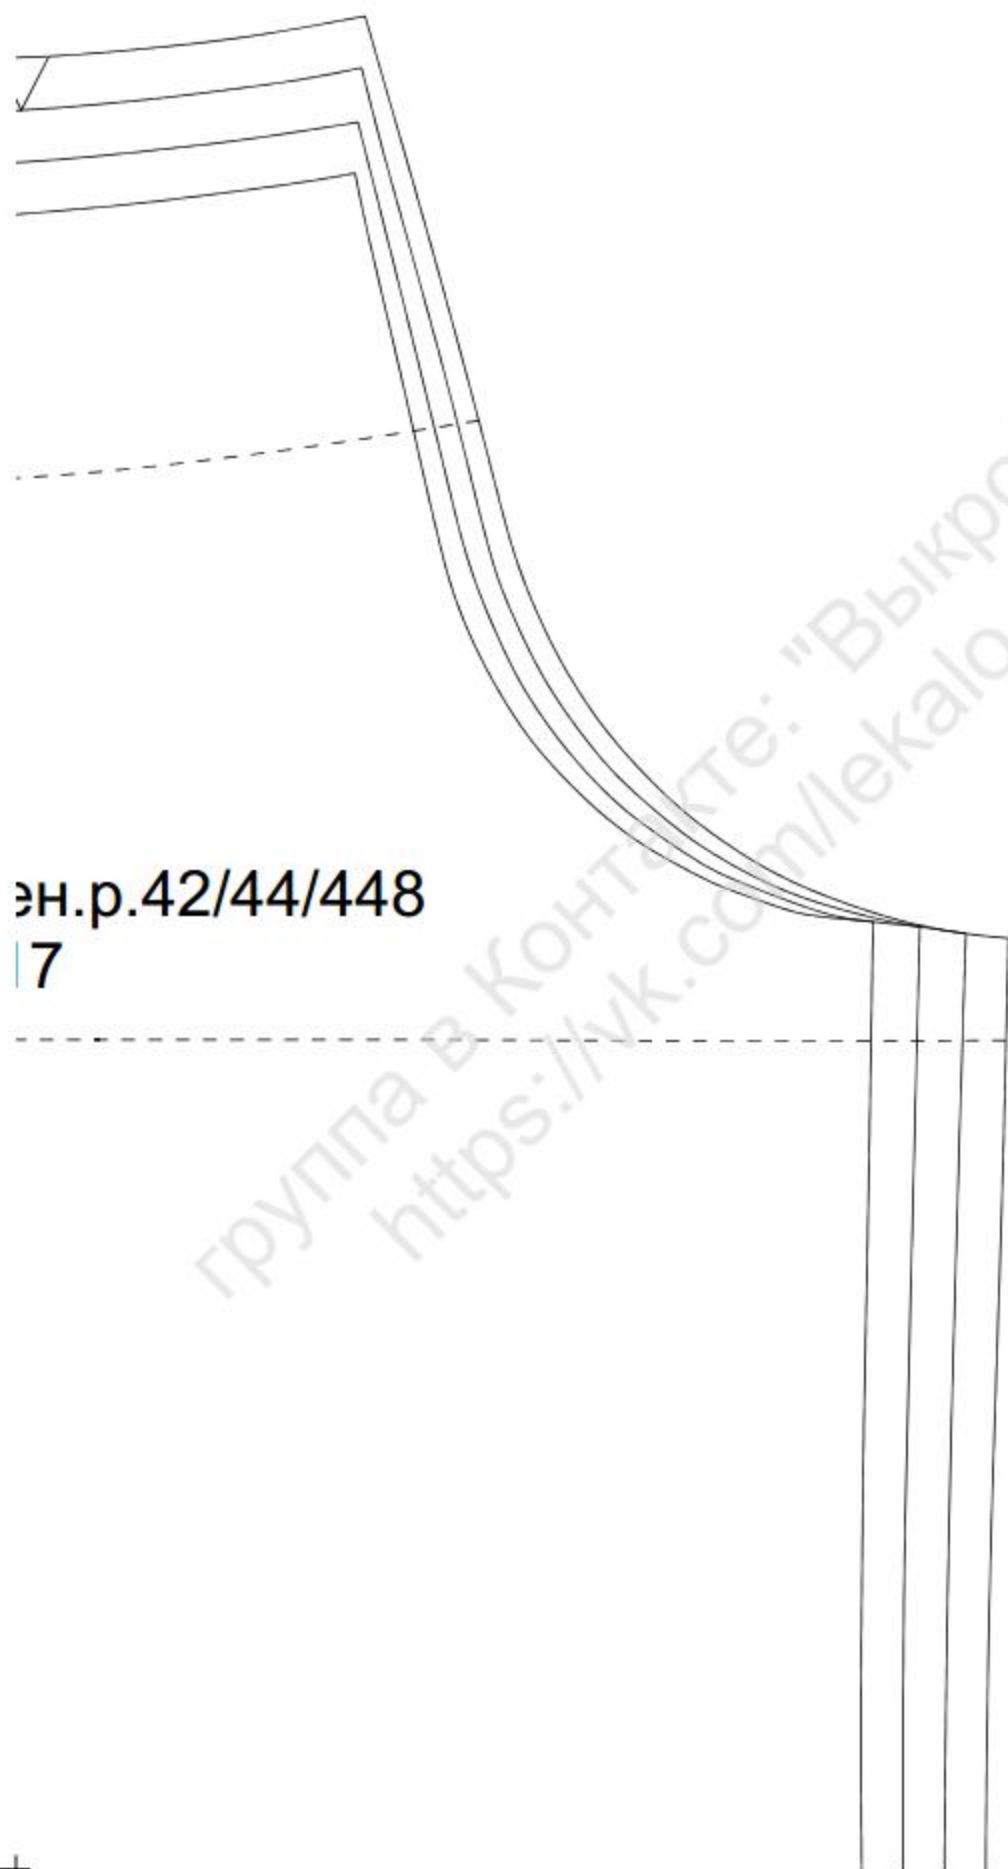


эн.р.42/44/448

7

группа в контакте: "Выкройки VK"
<https://vk.com/lekalovk>

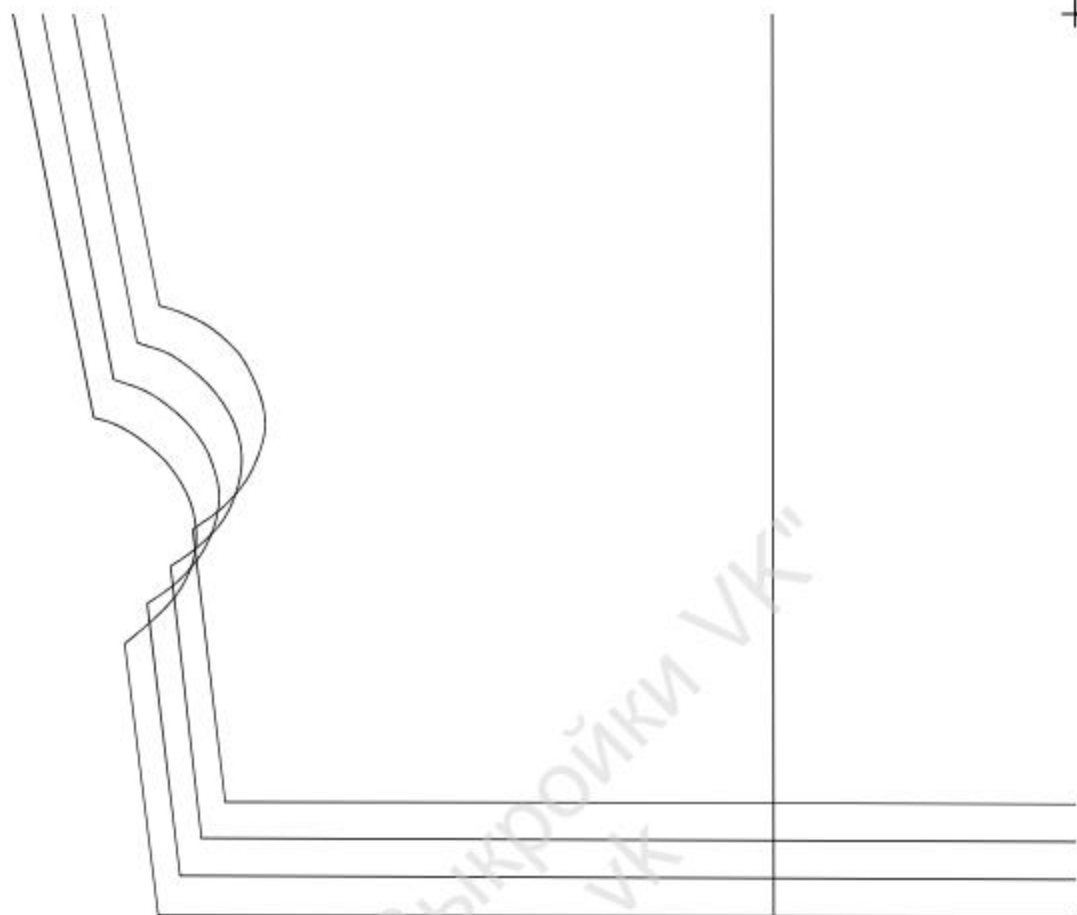

8.Обтачка рукава

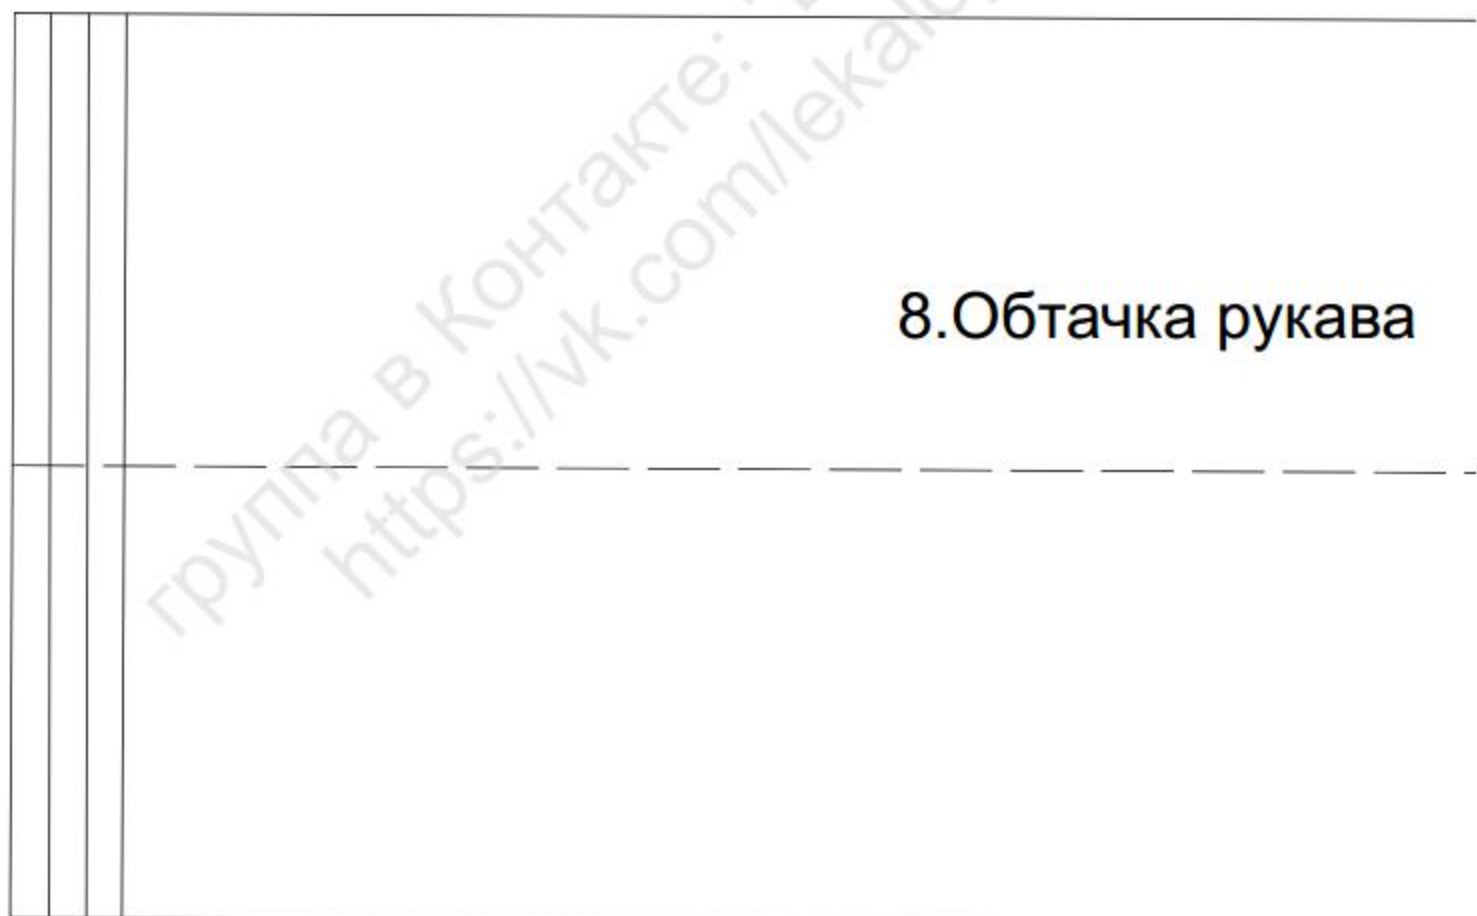



Выкройка куртки жен.р.42/44/448
Шик Boutique 3-2017



Выкройка куртки жен.р.42/44/448
Шик Boutique 3-2017

42

6. Внутренний воротник

42

48

48

