

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

145 Платье для девочки ••

Размеры 104, 110, 116, 122, 128

Длина по спинке 59–62–65–69–72 см.

Руководство по выполнению принтов приведено на следующей странице.

Вам потребуется:

Хлопчатобумажный батист 1,05–1,10–1,15–1,20–1,25 м шириной 140 см;


флизелин G 785; эластичная лента 0,40–0,40–0,40–0,40–0,45 м шириной 1 см;

1 маленькая пуговица.

Рекомендуемые ткани: хлопчатобумажные ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки.



Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа — 1,5 см, на подгибку низа рукавов — 2,5 см.

Раскрой:


21 Перед со сгибом 1x

22 Спинка со сгибом 1x

23 Рукав 2x

24 Карман 2x

а) обтачка разреза переда длиной 12 см и шириной 4 см, включая припуски;

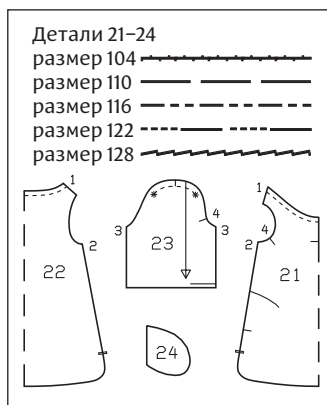

б) косая бейка для окантовки среза горловины длиной 45–47–47–49 см и шириной 3 см, включая припуски;

с) 2 косые бейки для окантовки

срезов карманов длиной по 40–40–41–41–42 см и шириной 3 см, включая припуски;

д) косая бейка для 1 воздушной петли длиной 5 см и шириной 3 см, включая припуски.

Прокладка: полосу прокладки шириной ок. 2 см приутюжить с изнаночной стороны к переду поверх разметки разреза.

Пошив:


Платье шить так же, как модель 133. Срезы горловины переда присборить до длины по 12,5–12,5–13–13–13,5 см, срез горловины спинки — до длины 16,5–17–17,5–18–18,5 см.

Рукава присборить по окатам. Длина кулисок рукавов составляет по 17–17–18–18–19 см.

План раскладки

Х/б батист шириной 140 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.



Принты — как это делается

Для женских моделей 133, 134, 135
и для детских моделей 145, 147, 148, 149

Вам потребуется (для одного принта):

Резиновая пластина для изготовления печатей и штампов, размер должен соответствовать размеру мотива; акриловые блоки для штампов толщиной ок. 1 см: размером 4 x 6 см для маленьких мотивов или 6 x 10 см для больших мотивов; ножницы или макетный нож; чертежная калька, мягкий карандаш; двусторонний скотч.

Краска для штампов:

Краска для ткани (Marabu); губка для нанесения краски. Или: перманентные текстильные чернила для штампинга (например, от Ranger — архивные чернила Archival Ink).

Изготовление штампа:

Желаемый мотив перенести на кальку, контуры перевести на резиновую пластину и вырезать. Мотив наклеить на акриловый блок с помощью двустороннего скотча. Совет: маленькие мотивы можно наклеивать с двух сторон акрилового блока: один мотив с верхней стороны, другой — с нижней.

Для изготовления цветочного мотива из резиновой пластины толщиной ок. 3 мм вырезать сначала круг в качестве основы (на рисунке обозначен светло-серым цветом). Затем вырезать треугольные лепестки (на рисунке обозначены темно-серым цве-

том) и наклеить их на круг. Круг приклеить к акриловому блоку лепестками вверх.

Печать на ткани:


Ткань предварительно выстирать (без ополаскивателя). Под ткань подложить лист плотного картона или стопку газет. Краску нанести при помощи губки на штамп. Или же промокнуть штамп в штемпельную подушку. Произвольно нанести оттиски мотива на ткань. Лучше всего предварительно попробовать на ненужном лоскуте ткани. Для закрепления краски ткань следует проутюжить с изнаночной стороны (см. инструкцию производителя).

Техника покраски ткани

для мод. 135 и 149:

Перед выполнением штампов белые платья окунуть на ок. 2/3 общей длины в разведенную водой текстильную краску (например, от Javana). Для получения цвета чайной розы розовую краску необходимо смешать с небольшим количеством оранжево-коричневой краски и развести большим количеством воды. По желанию ткань можно предварительно перевязать в нескольких местах эластичной лентой или шнуром для достижения эффекта «узелкового батика». Ткань оставить до полного высыхания, после этого выполнить с помощью штампа цветочный принт.


135, 149

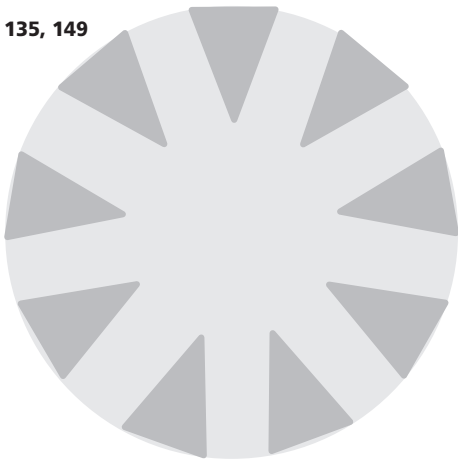


135, 149



134, 148

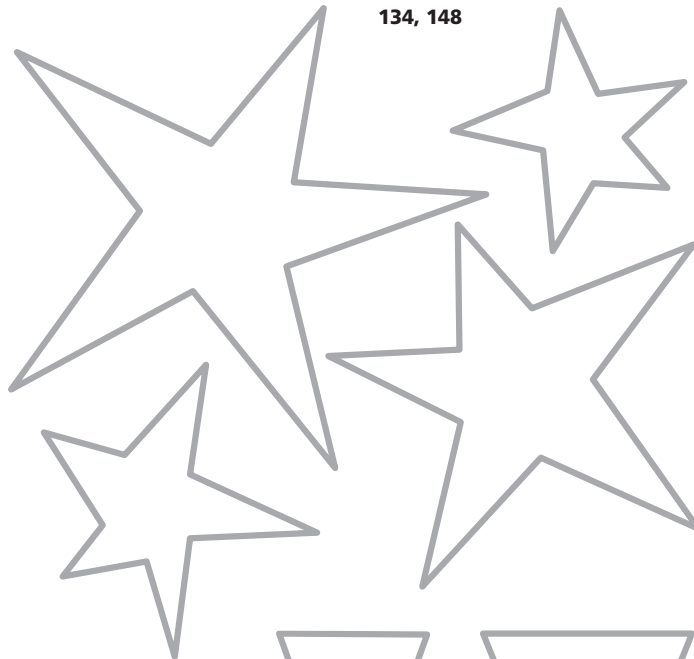

133, 145

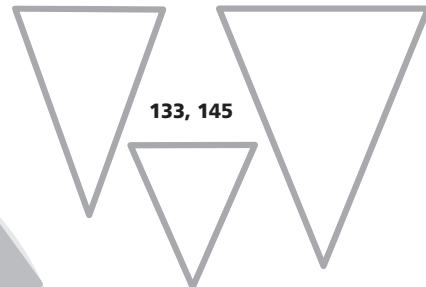

147

