

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.  
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

## 123 Платье ••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44  
Длина от талии 61 см.

### Вам потребуется:

Шерстяной атлас шириной 145 см: белого цвета — 1,60 м, оранжевого цвета — 0,20 м для всех размеров; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: шерстяные или смешанные плательные ткани.

### Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Деталь 24 удлинить на указанную величину. С детали 23 планку рукава перенести как отдельную деталь.

На деталях 21 и 22 линии совмещения для бейки горловины вычерчены для размера 36. Для остальных размеров эти линии вычертить заново на такую же ширину.

### Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья — 4 см.

### Раскрой:

Из шерстяного атласа белого цвета:

21 Лиф перед со сгибом 1х  
22 Лиф спинки 2х  
23 Рукав 2х

24 Переднее полотнище юбки со сгибом 1х  
25 Заднее полотнище юбки 2х

Из шерстяного атласа оранжевого цвета:

23 Планка рукава 2х  
26 Бейка горловины перед со сгибом 1х  
27 Бейка горловины спинки 2х


Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

### Пошив:

■ На лифе перед стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вверх. На частях лифа спинки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки. На лифе платья выполнить боковые и плечевые швы. Припуски швов разутюжить.

■ Бейка горловины. На бейке горловины выполнить плечевые швы. Припуски швов разутюжить. Бейку притачать с изнаночной стороны к срезу горловины — лицевой стороной к изнаночной стороне. Бейку горловины отвернуть на лицевую сторону, подвернуть и настрочить в край.

■ На рукавах выполнить швы. На планках рукавов выполнить швы. Припуски швов разутюжить. Планки рукавов притачать с

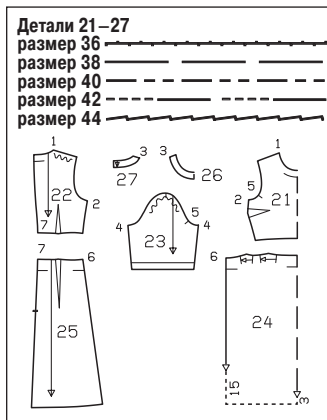

изнаночной стороны к нижним срезам рукавов — лицевой стороной к изнаночной стороне. Планки рукавов отвернуть на лицевую сторону, подвернуть и настрочить в край.

■ Рукава втачать, припосадив их по окатам.

■ На переднем полотнище юбки заложить и заутюжить складки в направлении меток стрелок. На задних полотнищах юбки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки. На юбке выполнить боковые швы.

■ Юбку притачать к лифу платья. Припуски шва срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить вверх.

■ Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» справа. При этом верхние концы тесьмы потайной застежки-молнии оставить выступающими. Выполнить средний шов по спинке от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию. Верхние концы тесьмы потайной застежки-молнии подвернуть и пришить вместе с припусками к краю горловины.

■ Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

## Это надо знать

### Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т.е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.



### Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между


нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей края ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.



Шерстяной атлас шириной 145 см  
Белого цвета



Оранжевого цвета

STOFFBR.



### Планы раскладки

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.