

124 Пальто ••

Размеры для высоких 72, 76, 80, 84, 88
Длина по спинке ок. 100 см

Таблица размеров для высоких женщин приведена на стр. 69.

Вам потребуется:

Ткань лике 2,70–2,70–2,75–2,80–2,80 м шириной 150 см; флизелин формбанд; 7 больших кнопок для пришивания; лоскут подкладочной ткани. Рекомендуемые ткани: легкие, держащие форму пальтовые ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 124. С детали 1 подборт перенести как отдельную деталь. На детали 1 метки кнопок поставлены для размера 72. Для остальных размеров метку верхней кнопки поставить на таком же расстоянии от горловины, как у размера 72. Метка нижней кнопки одна для всех размеров. Метки остальных кнопок поставить между верхней и нижней метками с одинаковыми интервалами. На детали 3 линия отделочной строчки шлицы вычерчена для размера 72. Для размеров 76–88 эту линию сместить соответственно линиям выкройки.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа пальто и низа рукавов — 4 см.

Раскрой:

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 1 Средняя часть полочки | 2x |
| Подборт | 2x |
| 2 Боковая часть полочки | 2x |
| 3 Средняя часть спинки со сгибом | 1x |
| 4 Боковая часть спинки | 2x |
| 5 Карман | 2x |
| 6 Клапан | 4x |
| 7 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |
| 10 Верхняя часть рукава | 2x |
| 11 Локтевая часть рукава | 2x |



a) планка спинки в качестве кулиски для пояса длиной 27,5–28–28,5–29–29,5 см и шириной 7,5 см;
b) 2 детали пояса длиной по 102–105–110–114–118 см и шириной по 7 см.

Флизелин формбанд: приутюжить вдоль срезов горловины.

Пошив:

Пальто шить в основном так же, как модель 123. Проймы обтачками не обтачивать. Вместо этого выполнить рукава. Дополнительно выполнить пояс, на спинку настрочить планку в качестве кулиски для пояса.

План раскладки при ширине ткани 150 см

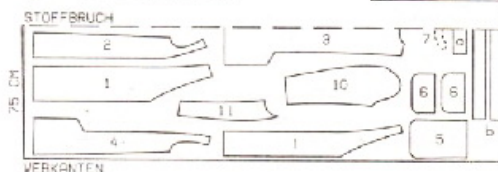

■ **Рукава.** На рукавах выполнить швы. Припуски швов разутюжить. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону, пришить вручную. Рукава втачать, припосадив их по окатам.

■ **Пояс и планка спинки** в качестве кулиски для пояса. Детали пояса сложить лицевыми сторонами, срезы стачать, оставив в шве открытым небольшой участок для выворачивания. Пояс вывернуть, края приутюжить. Открытый участок шва зашить вручную. Пояс закрыть на 2 кнопки. Припуски по коротким срезам планки спинки подвернуть и застрочить. Припуски по продольным срезам планки заутюжить на изнаночную сторону. Планку приколоть к средней части спинки по разметке, настрочить вдоль продольных краев в край. Пояс вдеть в кулиску.

vk.com/burdaby

Детали 1–7, 10 и 11


размер 72

размер 76

размер 80

размер 84

размер 88



Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.