

Куртка с капюшоном 22

У такой куртки и
застежка-молния
должна быть
особенной

Дети так любят
все экзотическое!
Тропические леса
и их обитатели
вдохновили
голландских
дизайнеров на
создание
оригинальной
коллекции одежды,
в которой
повседневные вещи
преобразились
за счет ярких
акцентов -
сочетания
материалов, броских
деталей, принтов
и аппликаций.



22 Куртка с капюшоном ●●●
98-104-110-116-122-128-134

Куртка 22 представлена
с несколькими вариантами
аппликаций.


Вариант с птицей
предусматривает куртку
из однотонного материала.

Аппликация в виде попугая
из разноцветных деталей


настрачивается на обе части
спереди и правый рукав.

Эффектно будет выглядеть
аппликация из фактурного
материала, например,
бархатистого.

Путешествие в тропики

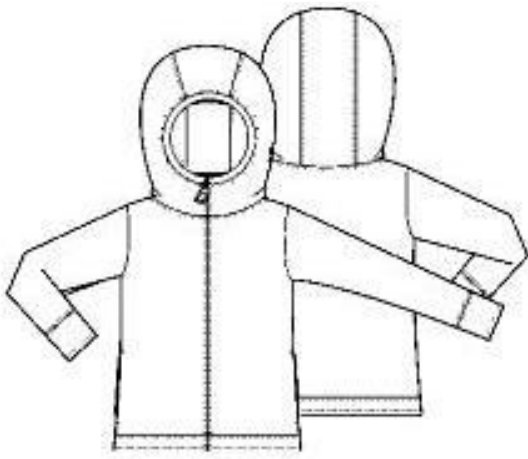

Оригинальные
аппликации и
принты делают
обычную
спортивную
куртку яркой и
интересной

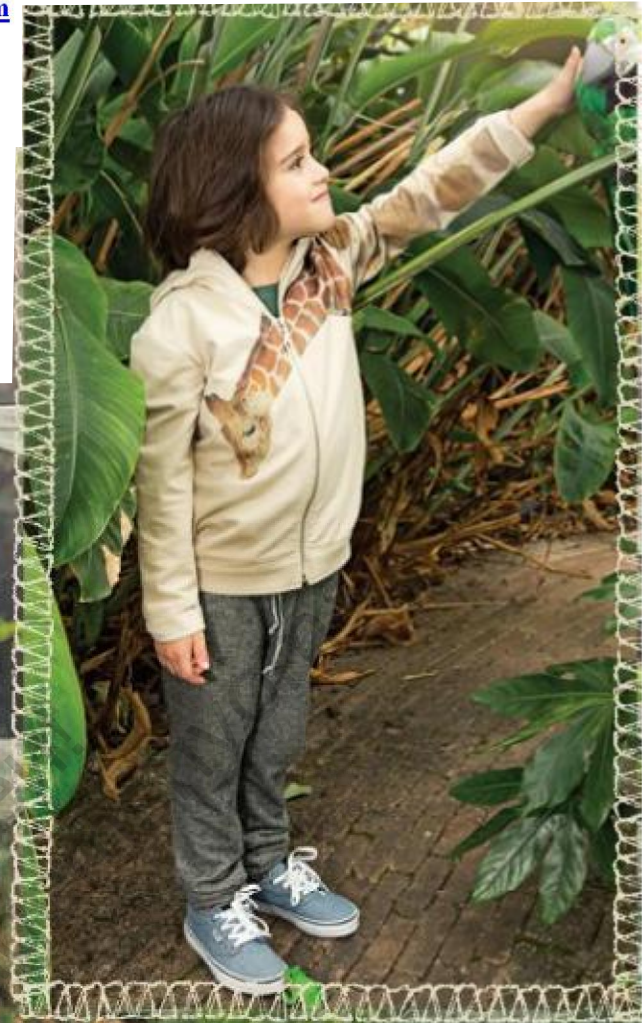

Вариант с жирафом
выполняется из однотонного
материала
с термсаппликацией или
принтом на перед
и нарисованными
текстильными красками
пятнами на спинке и рукаве.
Шаблон «пятна» вы
найдете на листе выкройки F
(рисунок 3).

Вариант со слонами –
весьма оригинальное
решение: на перед
выполняется крупная
аппликация головы слона, при
этом левый рукав играет
роль хобота, а правый рукав
выполняется из материала
с рисунком в виде слонов.

ИНСТРУКЦИИ

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР

Внимание! Параметры изделий в журнале могут отличаться от размеров готовой одежды. Поэтому прежде чем приступать к раскрою материала и пошиву изделия, сначала следует выполнить основные измерения фигуры и определить подходящий размер по представленной таблице.

- Завяжите на талии узкую ленту или тесьму и оставьте ее на все время проведения измерений.
- Запишите все измерения, по ним вы сможете определить, какой размер вам наиболее подходит.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ ИЗМЕРЕНИЯ

Рост

Измеряется от макушки до пола.

1. Обхват груди

Измеряется горизонтально вокруг грудной клетки по наиболее выступающим точкам груди.

2. Обхват талии

Измеряется горизонтально вокруг линии талии, чуть выше пупка.

3. Обхват бедер

Измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц (при измерении для не-

которых типов фигур следует учитывать выпуклость живота и/или бедер).

4. Длина спины до талии

Измеряется вертикально от седьмого шейного позвонка до ленты, повязанной на линии талии.

5. Длина переда до талии

Измеряется спереди от точки основания шеи, через выступающую точку груди, до ленты, повязанной на линии талии.

6. Длина рукава плюс ширина плеча

Измеряется от точки основания шеи по линии плеча (плечево-

му скату), далее – по немного согнутой в локте руке, до запястья.

7. Длина поясного изделия

Измеряется от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

8. Длина брюк сбоку

Измеряется сбоку от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

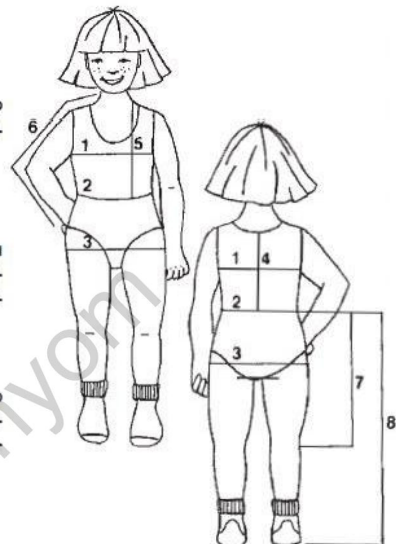


ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕТСКИХ ФИГУР (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ)
ДЕТИ 0-10 ЛЕТ

Рост/размер	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122
Обхват груди	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63
Обхват талии	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56
Обхват бедер	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Длина спины до талии	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8

ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕТСКИХ ФИГУР (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ)
ДЕТИ 10-16 ЛЕТ

Рост/размер	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	65	67	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
Обхват талии	57	58	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	64/71	65/74
Обхват бедер	68	70	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
Длина спины до талии	31	32,2	34,8/33,8	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5


По умолчанию

- Перед выкраиванием деталей из материала добавить припуски на швы по всем срезам.
- Перед пошивом изделия из незнакомого материала обязательно протестируйте его пошивочные свойства, выберите соответствующие ему иглы, нитки, параметры ручных и машинных строчек, режимы утюжильной обработки.
- Перед выполнением строчек постоянного назначения детали сначала следует сколоть и/или сметать (приметать, заметать, наметать, вметать).
- Следует удалять все булавки и строчки временного назначения из швов после выполнения строчек постоянного назначения.
- Все срезы деталей, кроме изделий с притачной понизу подклад-

кой, должны быть обметаны в процессе обработки (до или после соединения срезов деталей). Срезы обметываются или на оверлоке (предпочтительно), или на бытовой швейной машине зигзагообразной строчкой. В изделиях из неосыпающихся на срезах материалов срезы деталей можно высечь ножницами-зигзаг. Срезы деталей изделий из кожи, замши (натуральных и искусственных), и им подобных материалов не обрабатываются.

• Изделие должно подвергаться влажно-тепловой (утюжильной) обработке в процессе пошива (после каждой операции) и в конце работы, перед пришиванием фурнитуры.

• Перед соединением подкладки с изделием необходимо уточнить ее размер и форму по изделию. Готовую подкладку не должно быть видно у низа изделия и рукавов, т.е. она не должна провисать, подкладка также не должна затягивать (деформировать) изделие.

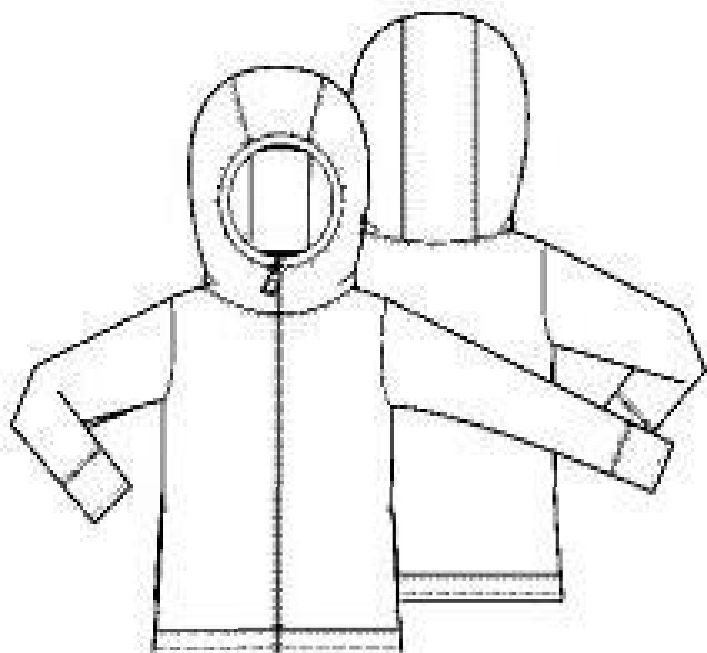

Зеркально скопировать (выполнить в разворот)

Иногда на листе лекал дается половина детали, из которой нужно сделать цельную. Расположите скопированную половину детали повторно на бумаге и вырежьте еще раз. Так вы получаете две части детали, которые нужно склеить по средней линии (оси симметрии), чтобы получилась цельная деталь.




Линии соединения лекал

Некоторые крупные детали на листе лекал разделены на две или более части. После копирования их нужно склеить между собой по указанным линиям, совмещая одинаковые контрольные знаки.



Линии разрезов

Некоторые детали изделия нужно разрезать на части перед тем, как выкраивать из ткани. Например, если в модели предусмотрены декоративные швы (кокетки, рельефы и др.). В случае, когда дается несколько вариантов длины моделей, то следует определить длину выбранной модели и отрезать лишнее по указанной линии.

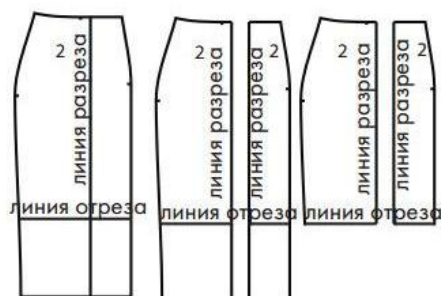

Словарь терминов и обозначений на лекалах

Aansluitlijn = линия соединения

Afknijplijn = линия отреза

Beleg = обтачка, подборт, внутренняя деталь

BELEGLIJN = ЛИНИЯ (СРЕЗ) ОБТАЧКИ, ПОДБОРТА, ВНУТРЕННЕЙ ДЕТАЛИ

Bies = бейка, планка, обтачка

Bieslijn = линия бейки, планки, обтачки

Binnenbeennaad = линия шагового шва/среза

Boven = вверх(y)

Bovenmouwlijn (bovenmouwnaad) = верхний срез рукава

Bovenzak = подкладка кармана («верхняя», меньшая деталь)

Ceintuur = пояс

Deel = деталь

Deelnaad = шов соединения деталей

Doorknijplijn = линия разреза

Figuurnaad = вытачка

Goede kant = лицевая сторона

Haak en oog = крючок/петля

Halve = половина

Heuplijn = линия бедер

Klep = клапан

Kleplijn = линия клапана

Knoopsgat = прорезная петля

Knoop = пуговица

Kraag = воротник

Lijn = линия, срез

Links = левый, слева

Lus = шлевка, навесная петля

Mef = вместе с

Middenachter, M.A. = средняя линия/середина спинки (СС) или задней части (СЗ)

Middenvoor, M.V. = средняя линия/середина переда, передней части (СП)

Model = модель

Mouwlijn = линия рукава

Naad = шов

Ondermouwlijn (ondermouwnaad)

= нижний срез рукава

Open, opening = открытый

участок, застежка, не застрачивать

Panel = крупный рисунок/принт

Panelhoogte = высота рисунка

Panellijn = граница рисунка

Perslijn = заутюжить по этой линии

Plooi = складка

Recht van draad, r.v.dr. = долевая нить/направление нитей основы/направление петельных столбиков

Rechts = правый, справа

Rimpelen = соборить

Rits, ritsopening = застежка-молния

Ruit = рисунок в клетку

Schouder = плечо/линия плеча

Schoudernaad = плечевая линия (шов)

Spiegellijn = ось симметрии

Split = застежка, разрез, шлица

Stiklijn = линия строчки, шва

Stofvouw, st.vouw, st.v. = сгиб материала

Stofbreedte, stofbr. = ширина материала

Stof enkel = материал в один слой

Strook = полоса, обтачка, оборка

Strooklijn = линия обтачки

Taillelijn = линия талии

Tunnel = кулилка

Tunnellijn = линия кулиски

Verkeerde kant = изнаночная сторона

Voering = подкладка

Voeringlijn = линия (срез) подкладки

Voor = передняя часть, к переду

Vouw = сгиб

Vouwlijn = линия сгиба

Omvoelv = перегнуть

Onderslag = край борта, край застежки

Overslag = край борта, край застежки

Zak = карман

Zakingang = вход в карман

Zaklijn = линия кармана

Zelfkant = кромка материала

Zijnaad = боковая линия (шов)

oog = ухо

pdes = кот

snavel = клюв

zoom = подгиб

22 КУРТКА С КАПЮШОНОМ

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Куртка со слоном: материал зеленого цвета, ширина 140 см						
0,40 м	0,45 м	0,45 м	0,50 м	0,55 м	0,55 м	0,55 м
Куртка со слоном: материал бежевого цвета, ширина 140 см						
0,45 м	0,45 м	0,50 м	0,50 м	0,55 м	0,55 м	0,55 м
Куртка со слоном: материал с рисунком, ширина 140 см						
0,80 м	0,85 м	0,85 м	0,85 м	0,85 м	0,90 м	0,90 м
Куртка с жирафом или птицей: основной материал, ширина 140 см						
1,10 м	1,15 м	1,15 м	1,20 м	1,20 м	1,25 м	1,25 м

Дополнительно: 1 разъемная застежка-молния длиной 45–45–45–50–50–55–55 см.

Для куртки со слоном: 1 пуговица («глаз»).

Для куртки с птицей: 1 пуговица, остатки войлока («белок глаза»), остатки материалов пяти цветов.

Для куртки с жирафом: термоаппликация головы и шеи жирафа, текстильные краски коричневого и золотого цветов.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–19.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 подкладка кармана
- 5 спинка
- 6 боковая часть капюшона
- 7 центральная часть капюшона
- 8 рукав
- Для куртки со слоном:
- 3 «слон»
- Для куртки с птицей:
- 4 «птица»
- 8а «клюв птицы»

Важно! Разрезать по указанным линиям разреза рукав 8, чтобы получить манжету 8. Для куртки со слоном:


Выкроить части детали 3 так, чтобы получились левая и правая детали.

Для куртки с птицей:

Скопировать отдельно часть «клюва птицы» 8а по указанной линии с рукава 8. Выкроить по отдельности остальные части детали «птица» из остатков разноцветных материалов. Выкроить круг из войлока для «белка глаза»

Начертить в виде прямоугольников следующие детали:

- 9 – передняя часть пояса, размером 15,5 (16–16,5–17–17,5–18–18,5) × 9 см (2 детали).
- 10 – задняя часть пояса, размером 31 (32–33–34–35–36–37) × 9 см (1 деталь).
- 11 – бейка капюшона, размером 56 (57–58–59–60–61–62) × 3 см (1 деталь).



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

«Слон»

Части детали аппликации «слона» 3 лицевой стороной вверх наложить на лицевую сторону соответствующих частей переда, наметать по срезам и настрочить, прокладывая строчки на расстоянии 5 мм от них. Пришить пуговицу-«глаз».

«Птица»

Части детали аппликации «птицы» лицевой стороной вверх наложить на лицевую сторону соответствующих частей переда, начиная с нижних «перьев» и заканчивая верхними «перьями». Настрочить детали аппликации, прокладывая строчки на расстоянии 5 мм от срезов.

Большую часть «клюва» настрочить на правый рукав, нижнюю часть «клюва» настрочить на перед. Части «головы» наложить последними поверх нижних частей «клюва» и «перьев»; настрочить. Настрочить «белок глаза». Пришить пуговицу на «белок глаза».

«Жираф»

Приклеить термоаппликацию на перед или в специализированной мастерской заказать рисунок головы и шеи жирафа.


На рукаве и спинке выполнить рисунок пятен жирафа (см. лист лекал F – «деталь» 3, черные линии).

ОБРАБОТКА КУРТКИ


1. Обработать боковые швы и карманы в швах: на лицевую сторону переда наложить одну часть подкладки кармана лицевой стороной вниз и обтачать вход в карман между контрольными знаками. Надсечь припуск шва к концам строчки, отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону переда, выправить край и, при желании, проложить по краю кармана отделочную строчку. Притачать вторую часть подкладки кармана к спинке по разметке, швом шириной 8 мм. Настрочить шов по подкладке кармана. Сложить перед и спинку лицевыми сторонами внутрь и стачать боковые срезы и срезы подкладки кармана, выполняя закрепки в концах кармана.
2. Обработать плечевые швы изделия.
3. Куртка с птицей и жирафом: стачать центральную и боковые части капюшона по срезам (Н). Настрочить швы по боковым частям капюшона.
4. Куртка со слоном: обработать капюшон (см. выше) и подкладку капюшона (аналогично). Сложить капюшон и подкладку капюшона изнаночными сторонами внутрь, сметать все срезы.
5. Заутюжить бейку капюшона вдоль пополам изнаночной стороной внутрь, сметать продольные срезы. Притачать бейку к краю капюшона, настрочить припуски шва по капюшону.
6. Втачать капюшон в горловину изделия, настрочить припуски шва по изделию.
7. Стачать боковые срезы передней и задней частей пояса.
8. Обработать застежку-молнию на перед/застежке капюшона/концах пояса можно двумя способами – с открытыми лентами застежки (см. куртка с «птицей») и с закрытыми лентами (см. куртка со «слоном» и «жирафом»). Первый способ – заутюжить пояс вдоль посередине лицевой стороной наружу и притачать (оба среза) к низу куртки. Шов настрочить по куртке. Заутюжить внутрь верхние припуски лент застежки-молнии. На изнаночную сторону куртки наложить застежку-молнию (от верхнего края застежки капюшона до нижнего края пояса) внешней стороной вверх, звеньями по направлению к боковым швам, совместить края лент застежки-молнии со срезами бортов и притачать. Подрезать припуски по срезам бортов изделия на 2–3 мм (чтобы позже срезы были полностью закрыты лентами застежки-молнии). Отогнуть швы на лицевую сторону изделия, направляя звенья застежки-молнии наружу, и настрочить внутренние края лент застежки в край. Второй способ – притачать к низу куртки только внешнюю сторону пояса, шов заутюжить на куртку. Заутюжить внутрь верхние припуски лент застежки-молнии. С лицевой стороны изделия (от верхнего края застежки капюшона до линии нижнего сгиба пояса) наметать застежку-молнию, располагая ее внешней стороной вниз, звеньями по направлению к боковым швам; наметать. Отогнуть половину ширины пояса на лицевую сторону (поверх застежки-молнии), приколоть. Притачать застежку-молнию, одновременно обтачивая концы пояса. Подрезать припуски по срезам бортов изделия на 2–3 мм (чтобы позже срезы были полностью закрыты лентами застежки-молнии). Вывернуть пояс на лицевую сторону, отогнуть звенья застежки-молнии наружу, заутюжить швы на изнаночную сторону изделия. Настрочить швы притачивания застежки-молнии. Расправить пояс, заутюжить его вдоль посередине и настрочить предварительно обметанный срез внутренней стороны пояса по шву притачивания.
9. Притачать манжеты к низу рукавов, швы расстрочить. Обработать продольные швы рукавов/манжет. Настрочить подгиб низа манжет на изнаночную сторону.
10. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки.

Основной материал
(для куртки с жирафом или птицей)

giraf of vogel 1/2 stofbr. 70 cm

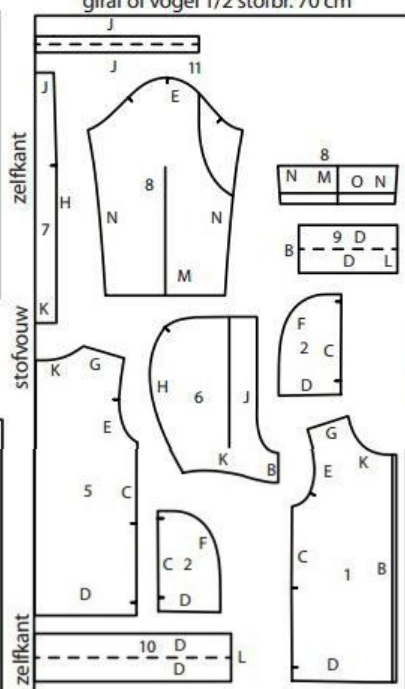

dessin 1/2 stofbr. 70 cm

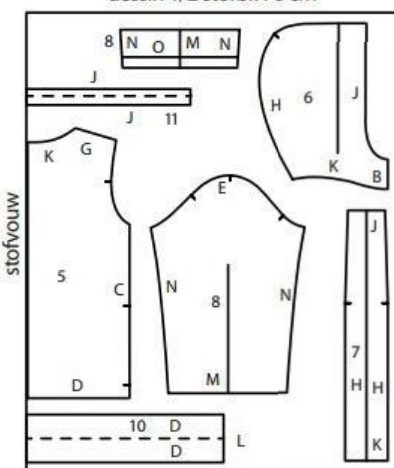

Для куртки с птицей: части детали «птицы» выкроить без припусков по всем срезам.

groen stofbreedte 140 cm




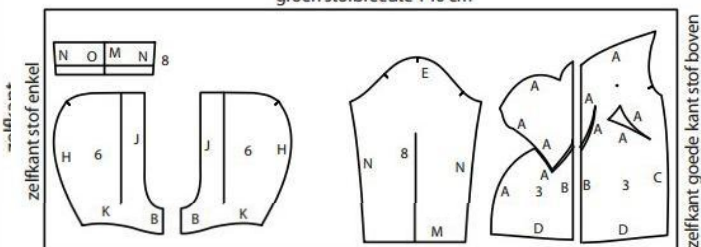


СХЕМА ВЫКРОЙКИ

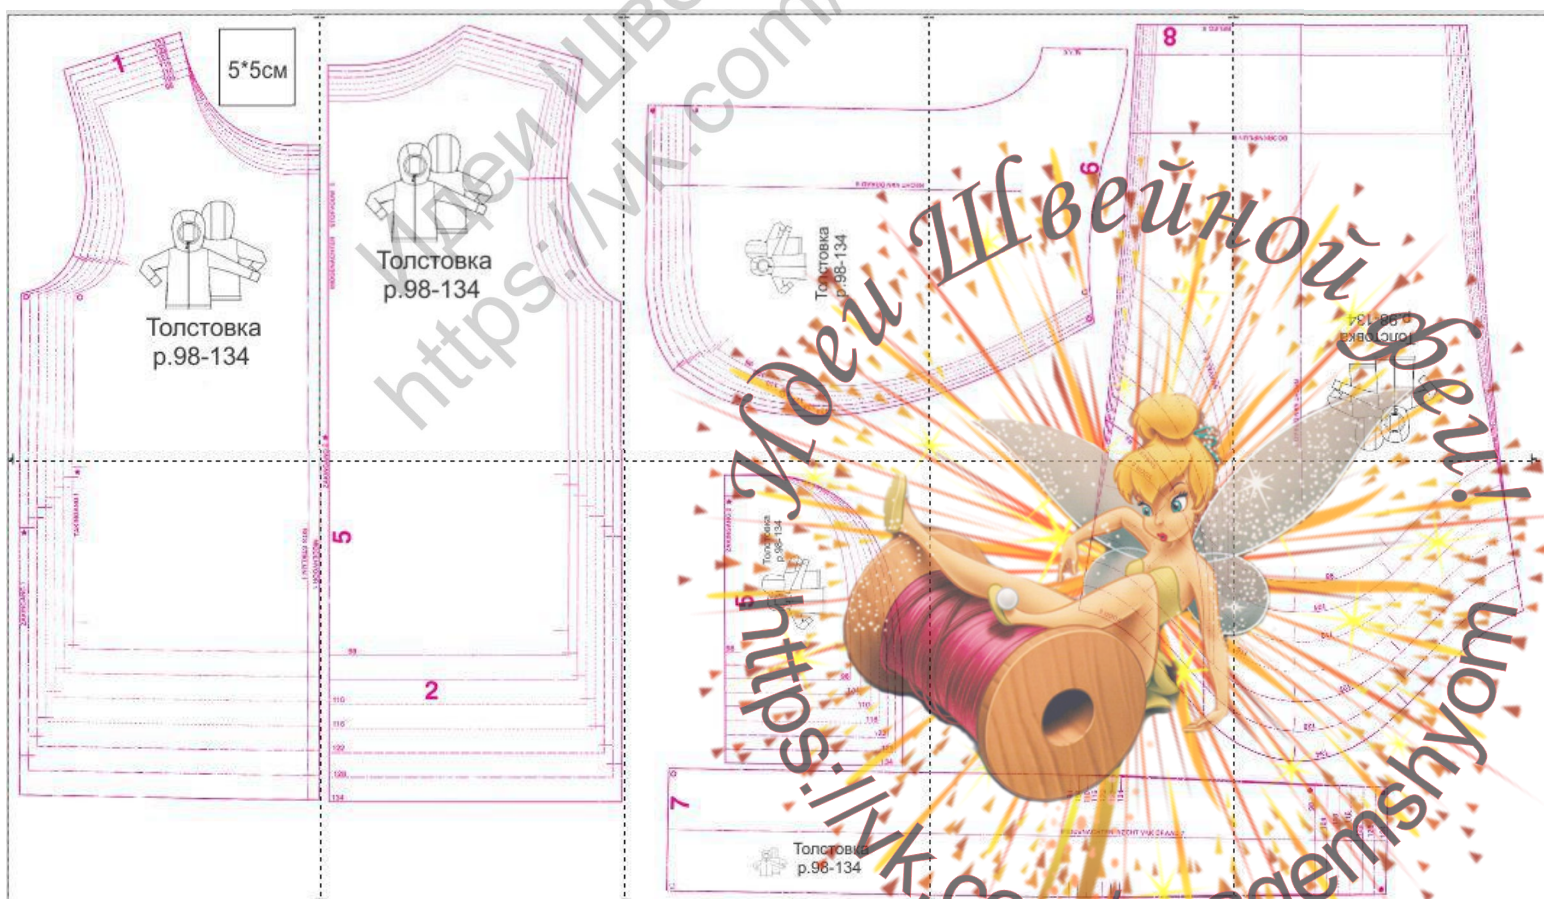

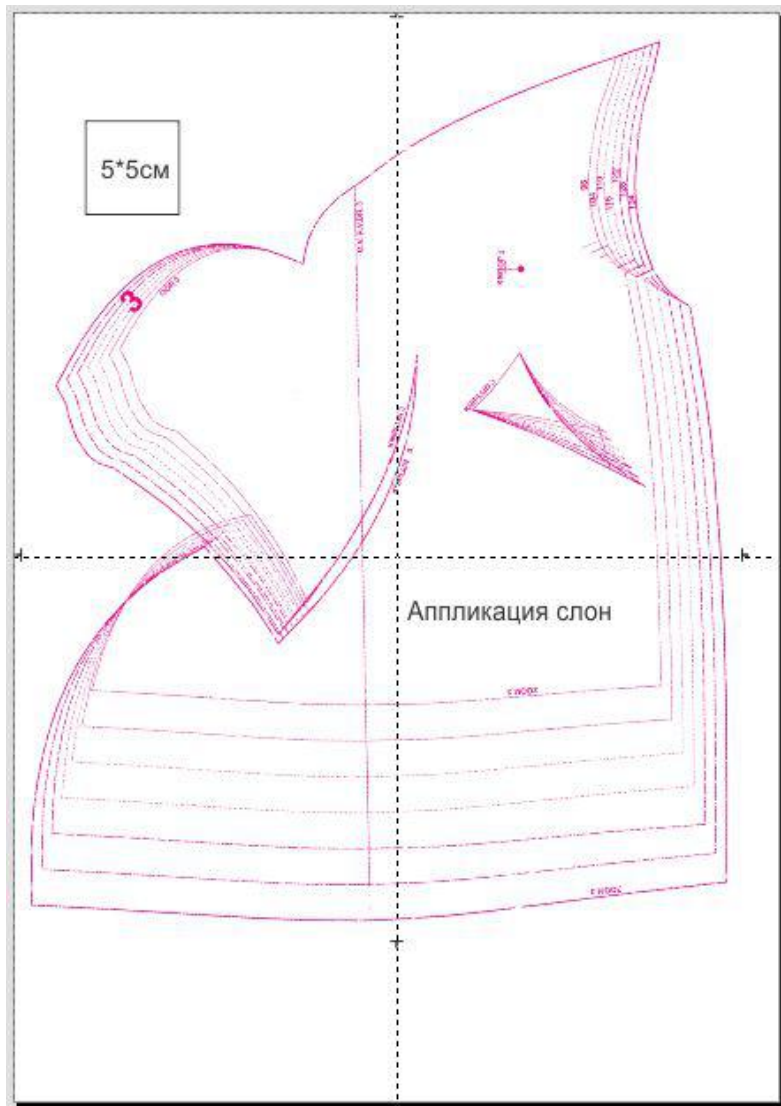


шаблоны Аппликаций слон и птица схема

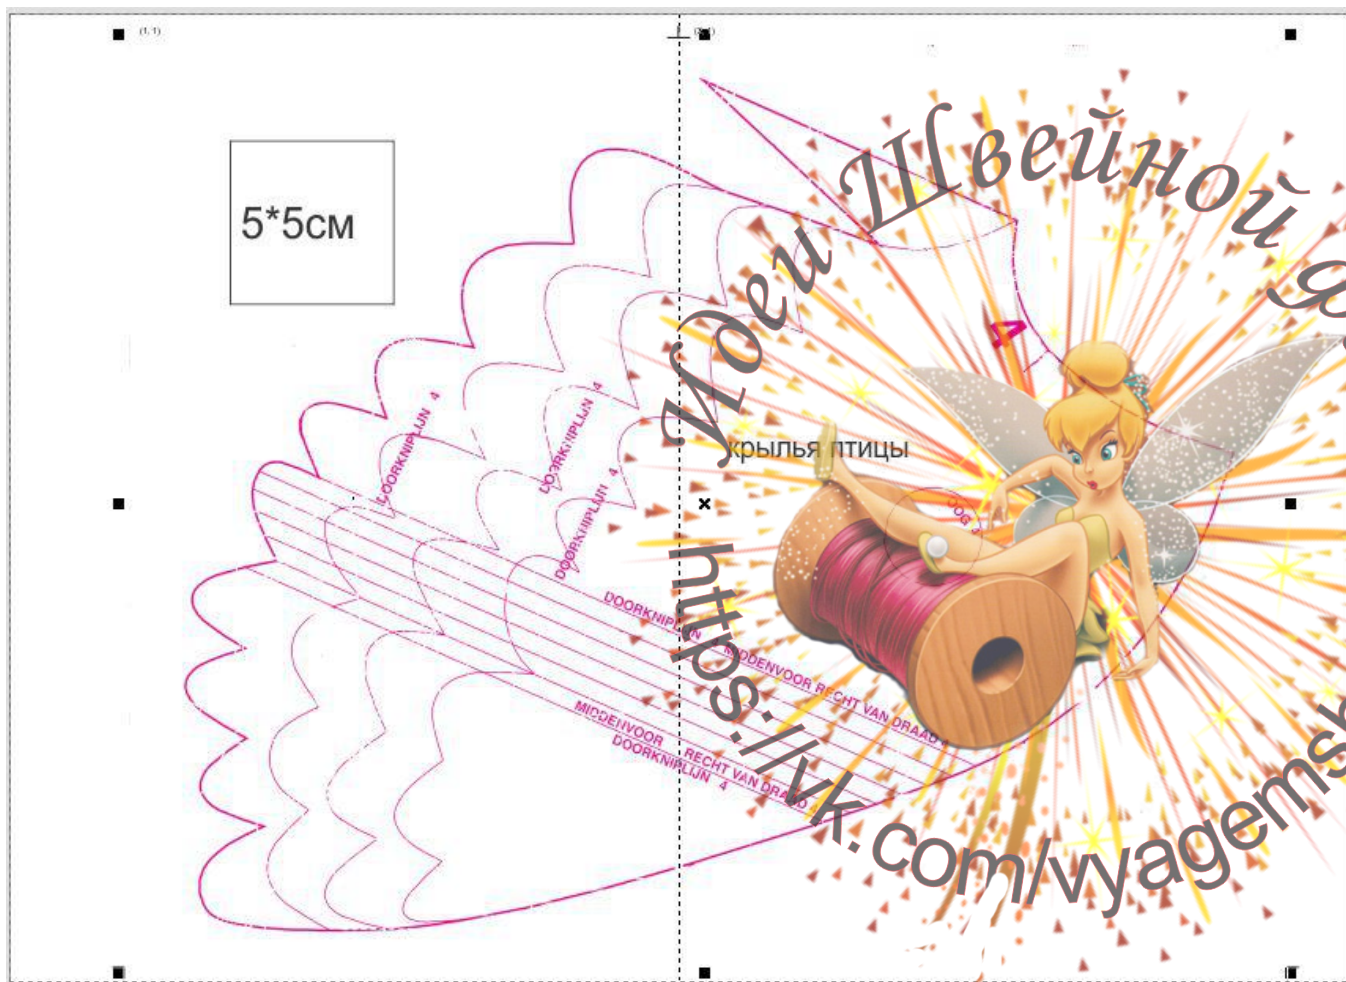

1


134
128
122
116
110
104
98

5*5cm

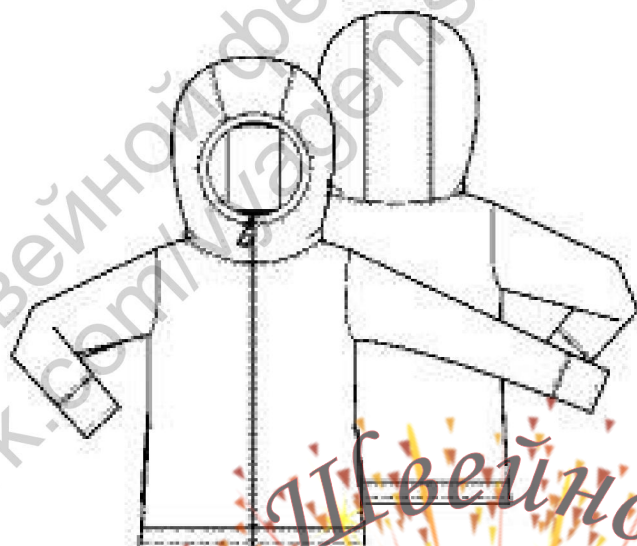



Толстовка
р.98-134



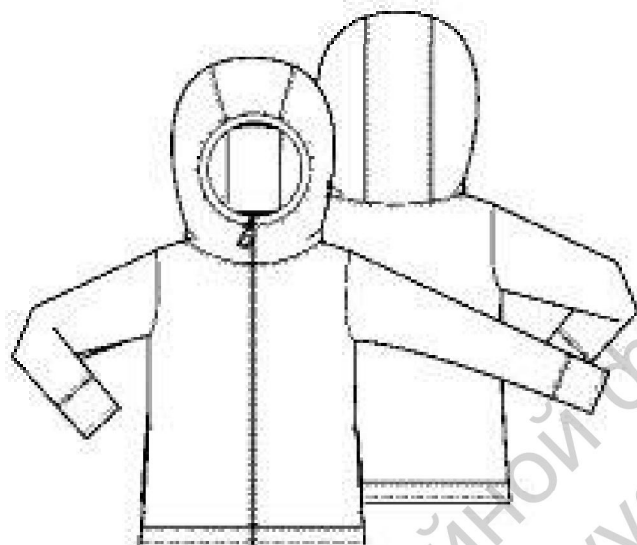

Толстовка р.98-134

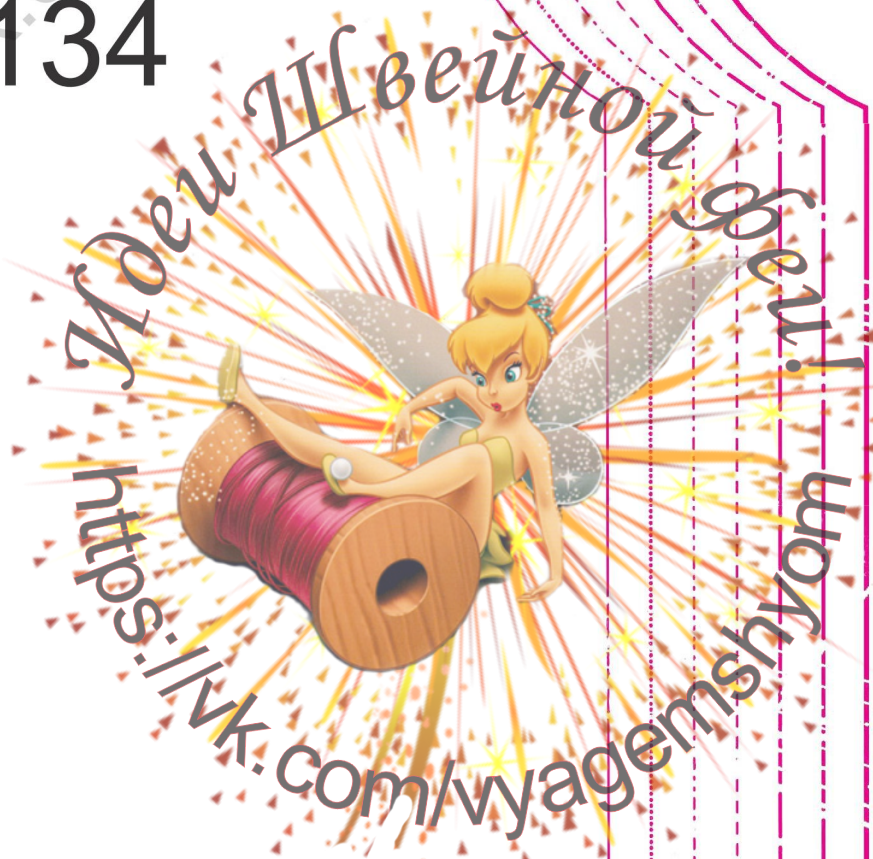

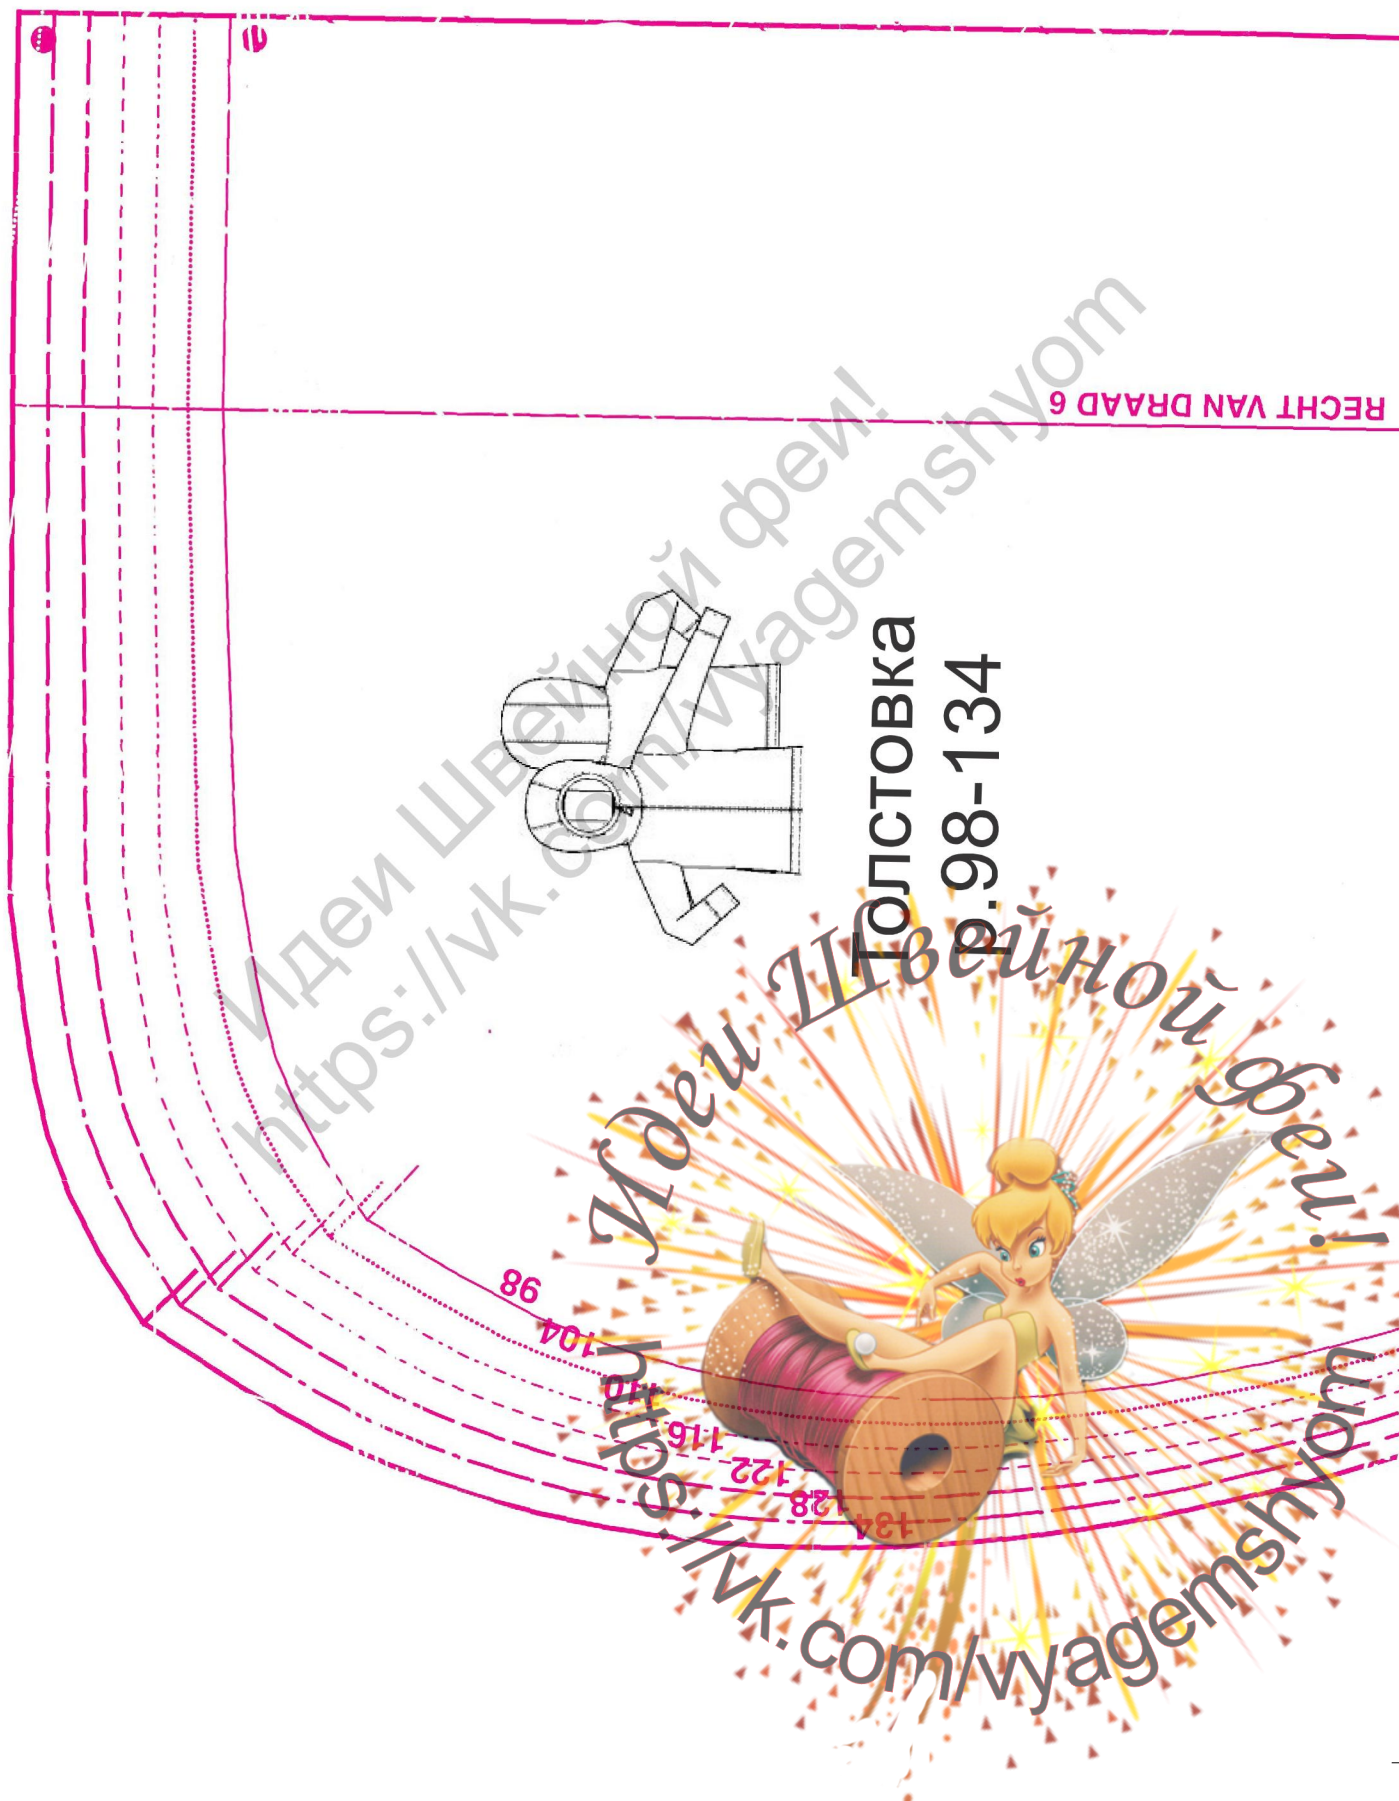

8

M. 7.6


6

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>



DOORKNIPLIJN 8

RECHT VAN DRAAD 8

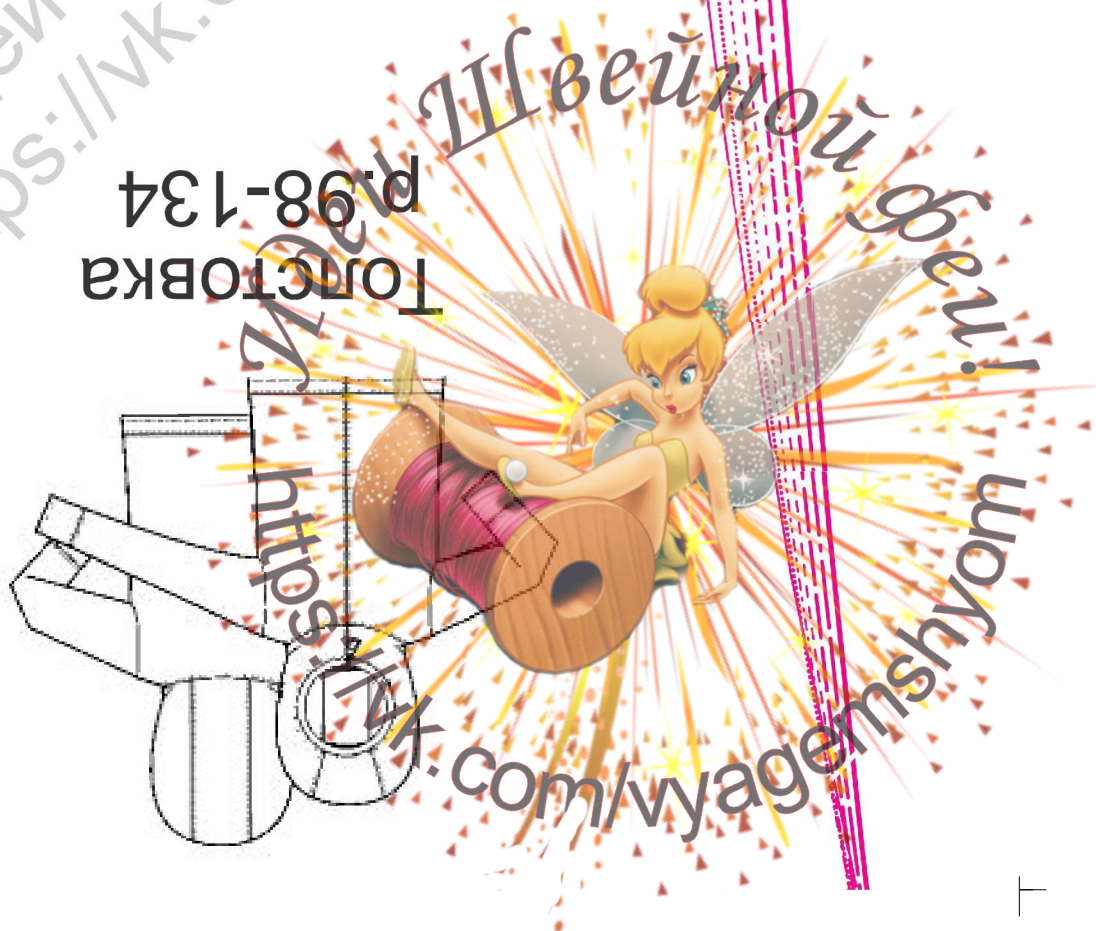

Толстовка
p.98-134

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

<https://vk.com/vyagemshyom>

<https://vk.com/vyagemshyom>

ZAKINGANG 1



ZAKINGANG 1



RITS STIKLIJN 1

MIDDENVoor 1



5

98

2

110

116

122

128


134



ZAKINGANG 2 ★

5

Толстовка
р.98-134

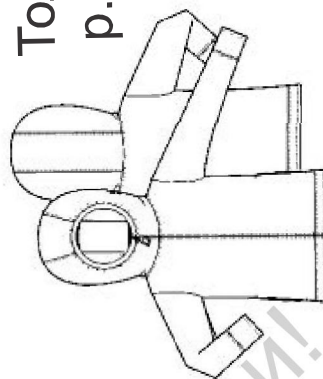

98

98

104

110

116

122

128

134


7



Толстовка
р.98-134





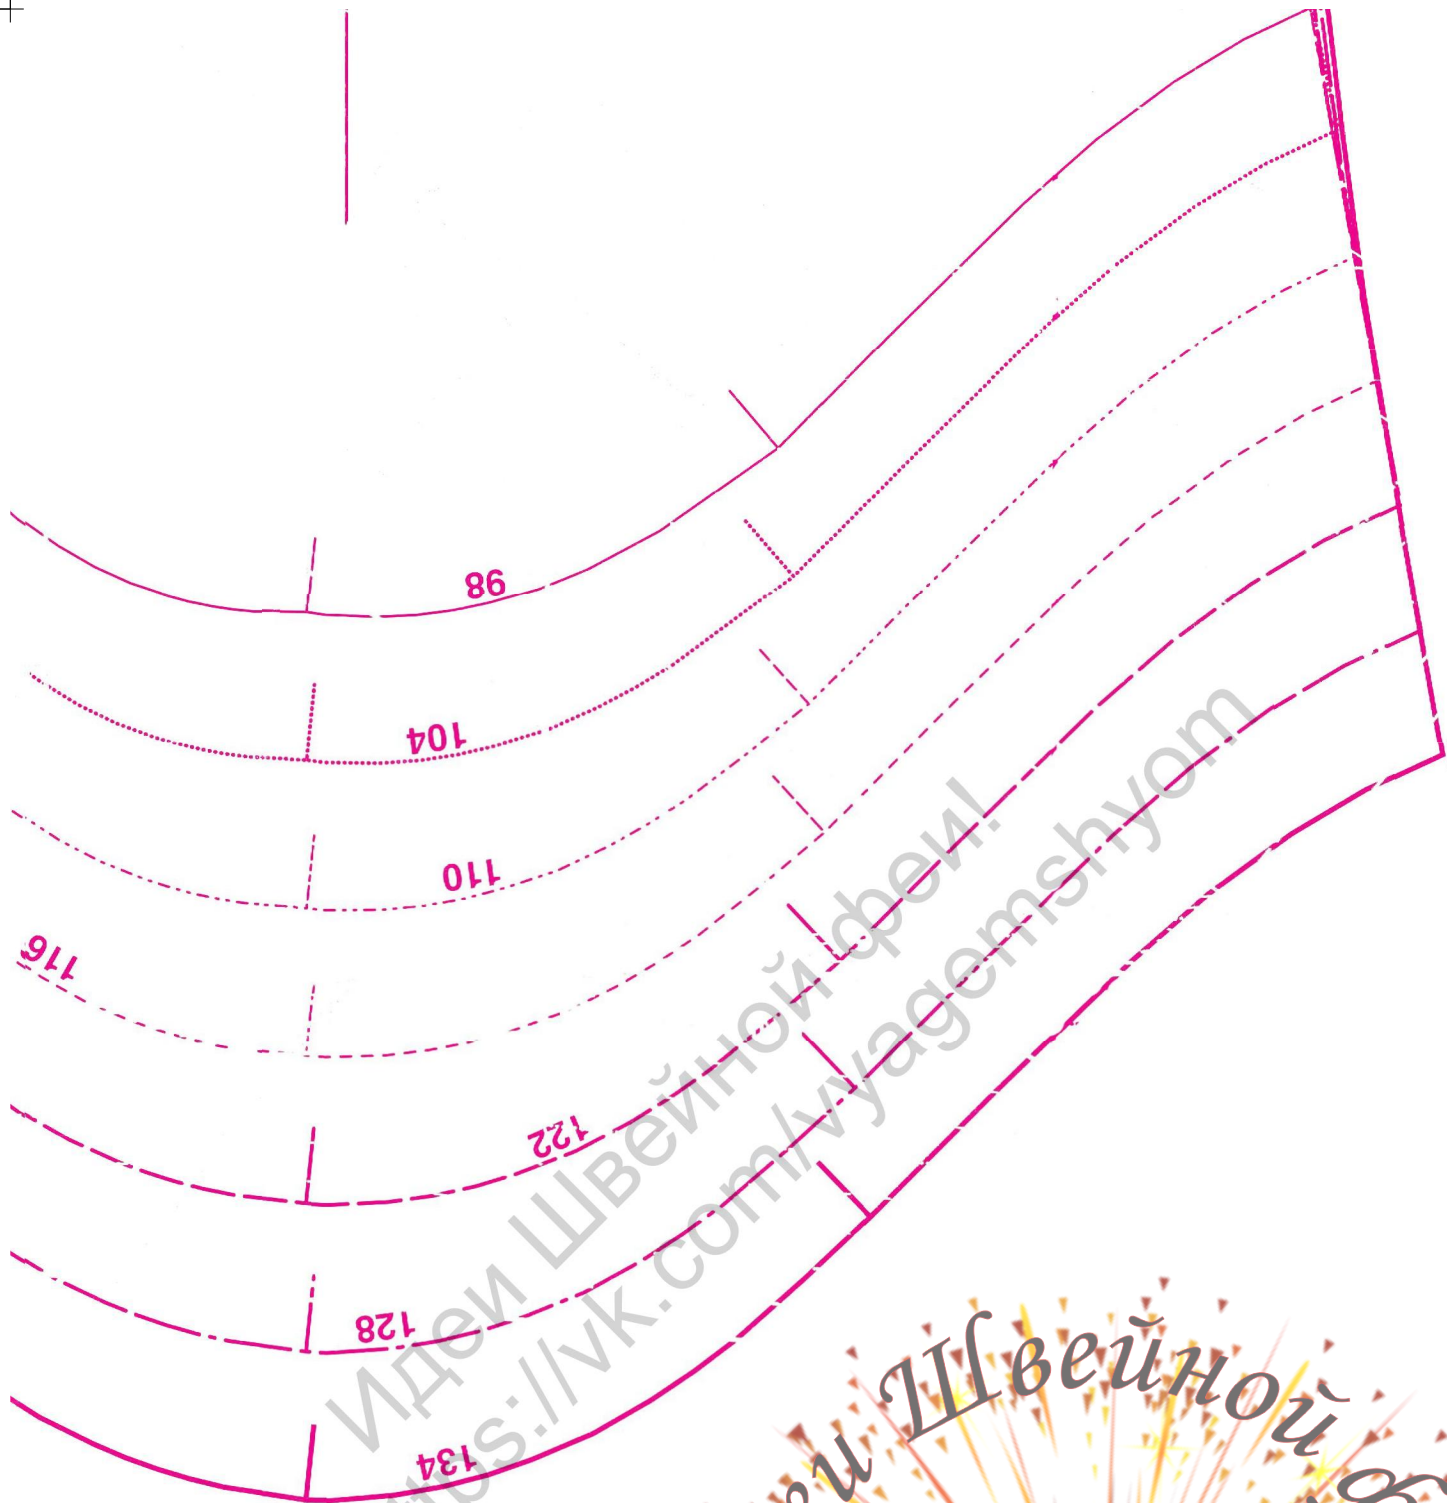

98	
104	
110	
116	
122	
128	



5*5cm




M.V.R.V.DR.3


ООР 3

3

Идеи Швейной
<https://vk.com/vyagemshyom>
и на 89



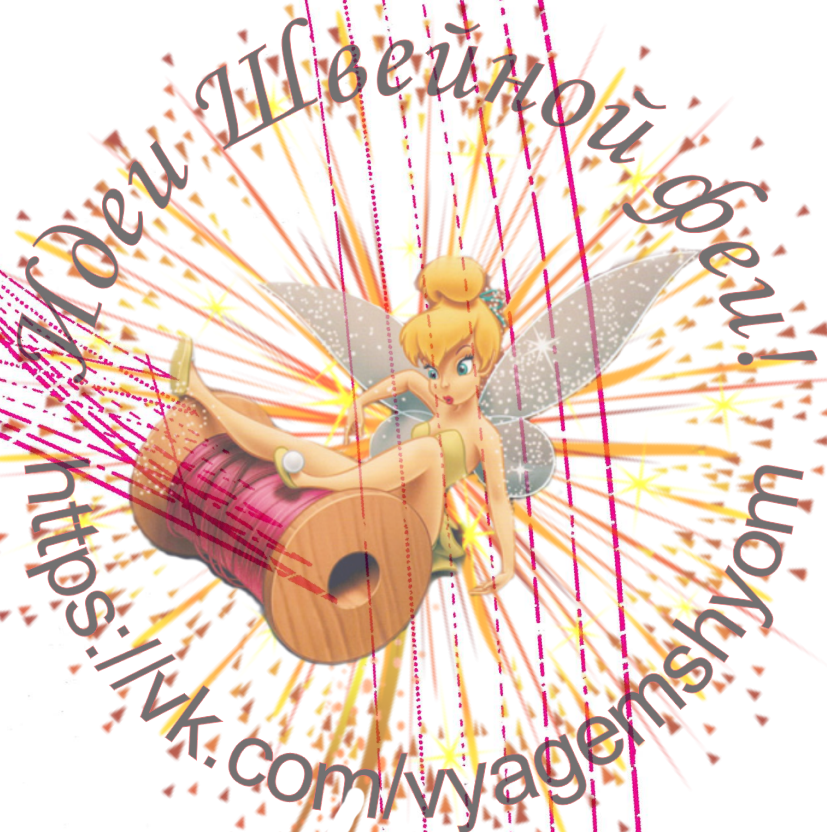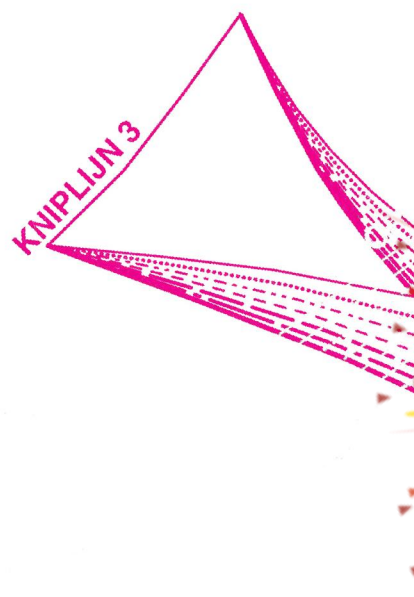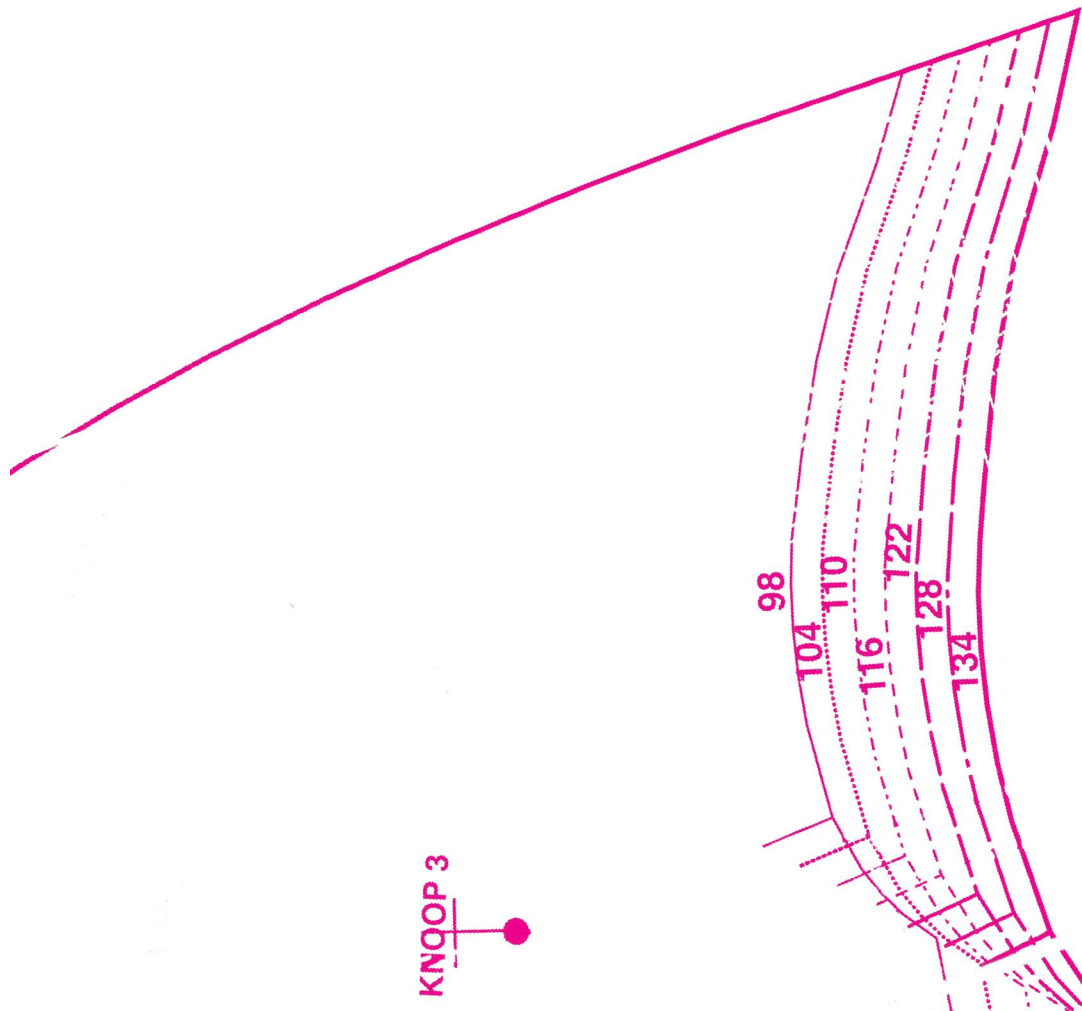

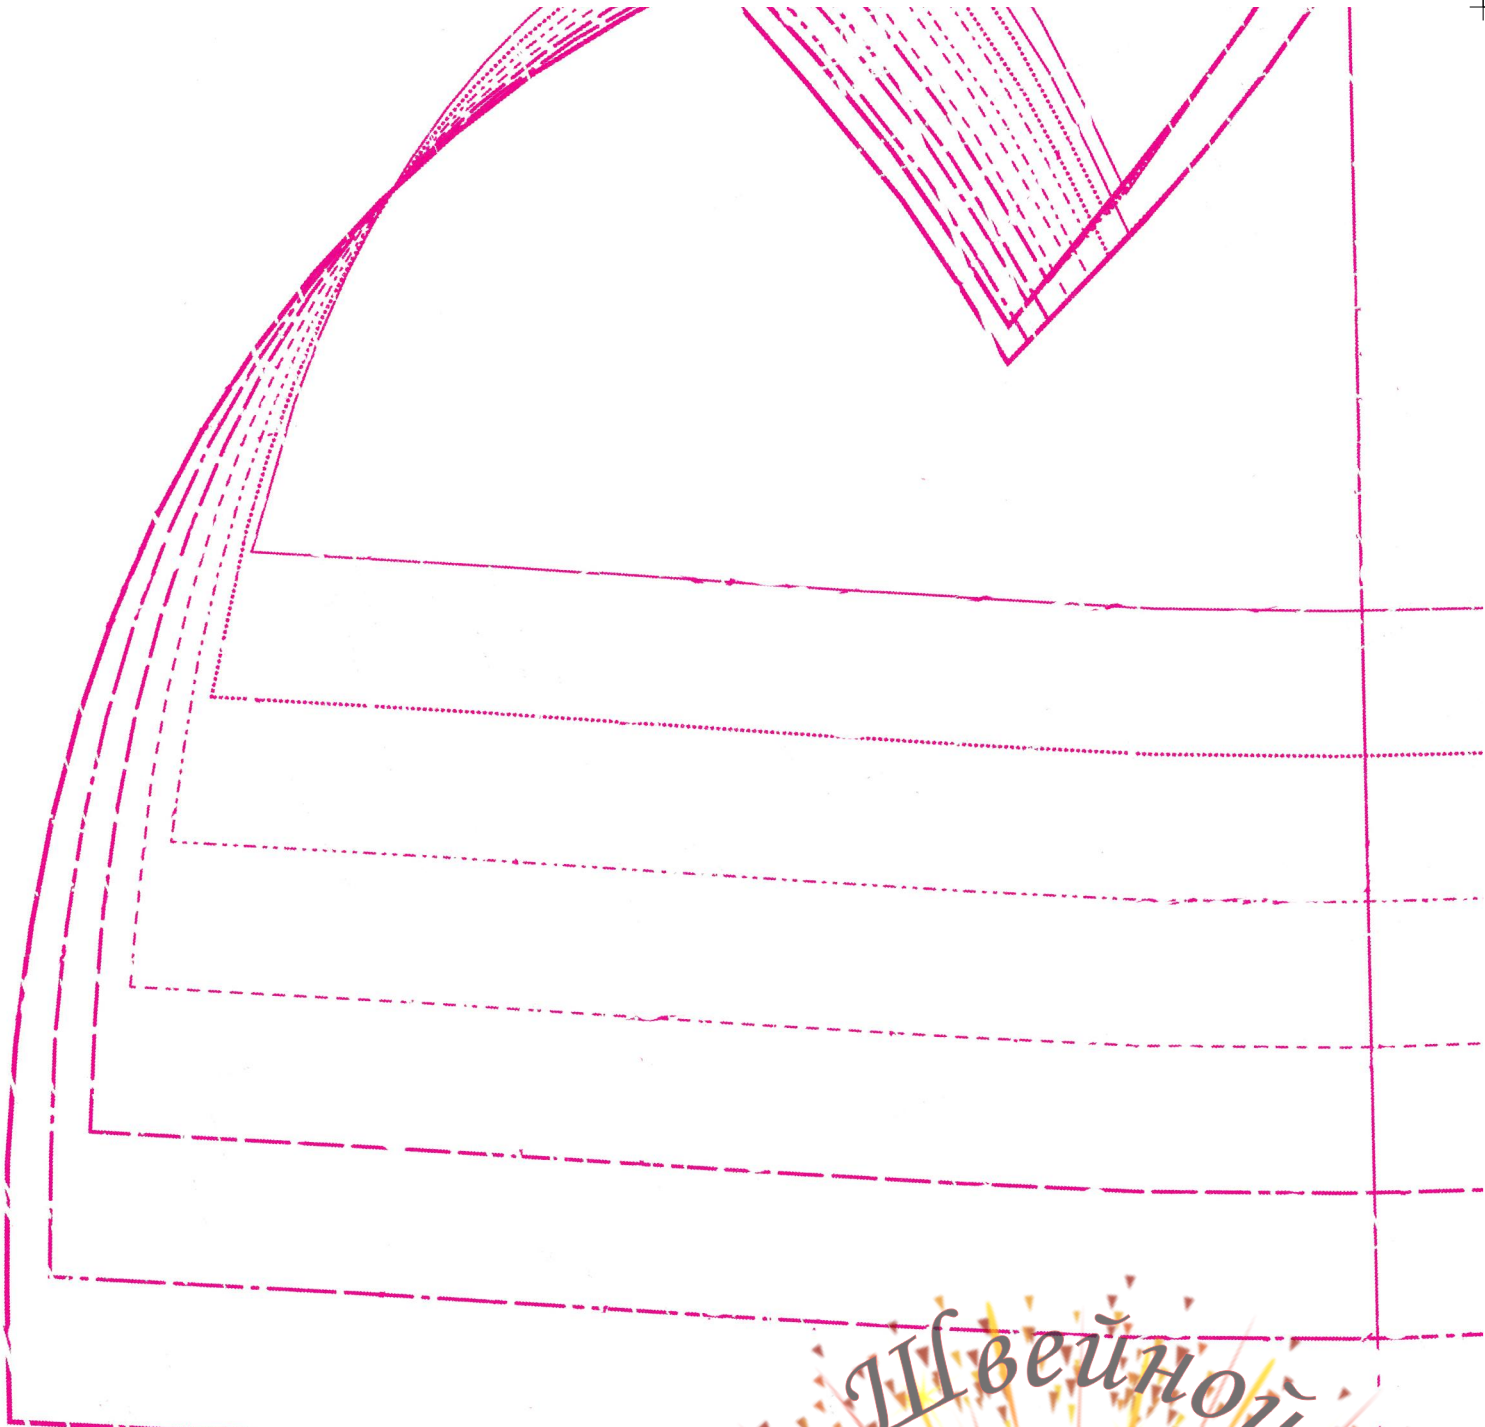


Аппликация слон

ЗООМ 3

ЗООМ 3




5*5cm

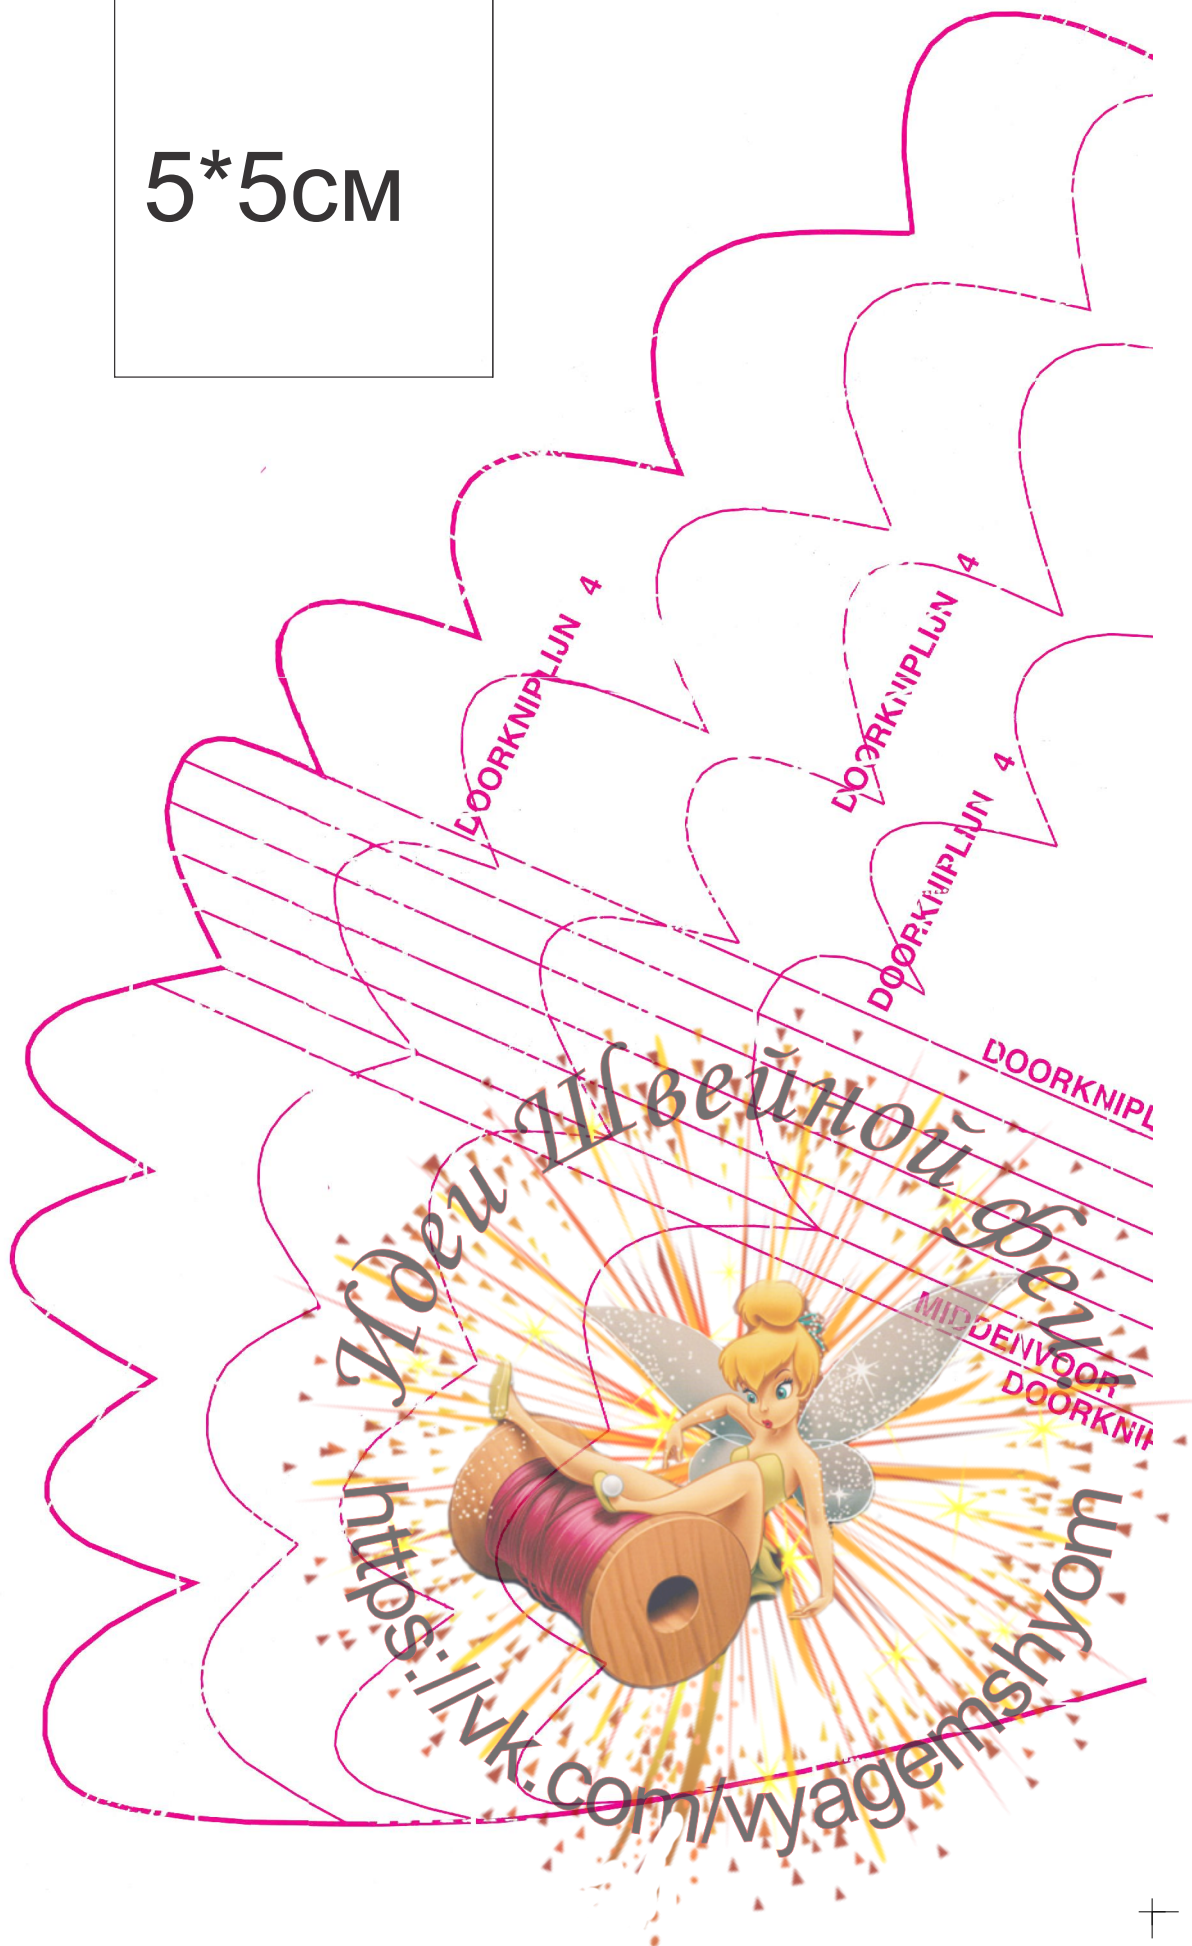



крылья птицы



LIJN 4 MIDDENVOOR RECHT VAN DRAAD 4

RECHT VAN DRAAD 4
LIJN 4

