

МОДЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

128 Платье для девочки ●●●

Размеры 98, 104, 110, 116, 122

Вам потребуется:

Трикотажное полотно 0,75–0,75–0,75–0,80–0,80 м шириной 140 см; хлопчатобумажная ткань с принтом 0,70–0,70–0,80–0,80–0,85 м шириной 140 см; лоскут вязаного полотна в резинку для бейки горловины; 4 большие пуговицы; 1 маленькая пуговица; двойная игла швейной машины.

Рекомендуемые ткани: однотонные трикотажные полотна в комбинации с хлопчатобумажными или смешанными тканями с принтом.

Бумажная выкройка:


Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно/ткань согласно планам раскладки и приколоть. Детали а–с вычертить прямо на ткани/вязаном полотне. На детали 2 вычертить линию разреза, но пока не выполнять разрез.

Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа рукавов — 1,5 см, на подгибку низа лифа платья — 2 см. Для деталей а–с припуски уже учтены в приведенных размерах.


Планы раскладки

Трикотажное полотно шириной 140 см
Размеры 98–122




WEBKANTEN

Хлопчатобумажная ткань с принтом
шириной 140 см
Размеры 98–122

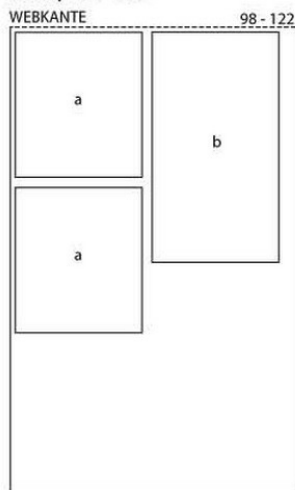

WEBKANTE

Трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной внутрь, ткань разложить в один слой лицевой стороной вверх.



Раскрой:

Из трикотажного полотна:

- 1 Лиф переда со сгибом 2x
- 2 Лиф спинки со сгибом 2x
- 3 Рукав 2x
- 4 Карман 1x

Из хлопчатобумажной ткани с принтом:

- a) 2 передних полотношки юбки длиной по 33–34,5–36–37,5–39,5 см и шириной по 40,5–41–41,5–42–42,5 см, включая припуски;
- b) заднее полотношко юбки длиной 33–34,5–36–37,5–39,5 см и шириной 66–67–68–69–70 см, включая припуски.

Из лоскута вязаного полотна в резинку:

- c) бейка горловины длиной 38,5–39–39,5–40–40,5 см и шириной 4 см, включая припуски.

Пошив:

Рекомендации по работе с трикотажными полотнами — см. модель 122.

■ Припуск по верхнему срезу кармана заутюжить на изнаночную сторону, срез остается не притачанным. Припуски по боковым и нижнему срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону. Карман приколоть к внешнему лифу переда по разметке изнаночной стороной к лицевой стороне, настрочить в край.

■ На внешних и внутренних деталях лифов переда и спинки сколоть и стачать плечевые срезы лицевыми сторонами (контрольная метка 1). Припуски швов срезать близко к строчкам, обметать и разутюжить.

■ Бейку горловины сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, на концах бейки стачать короткие срезы. Бейку вывернуть, приутюжить. Бейку приколоть к срезу горловины внешнего лифа платья и приметать, концы бейки лежат на расстоянии по 2 мм от размеченной линии разреза спинки, сгиб бейки лежат на расстоянии 1 см от размеченной линии шва, открытые срезы бейки лежат на припуске.

■ Внутренний лиф платья наложить на внешний лиф платья лицевой стороной к лицевой стороне, срезы горловин сметать. Проложить строчку вдоль размеченной линии горловины, закрепляя бейку горловины, далее строчку проложить по обеим сторонам вдоль размеченной линии разреза спинки на расстоянии по 2 мм, у нижнего конца разреза несколько стежков положить поперек. Между строчками по разметке выполнить разрез, внизу аккуратно вплотную стежкам. Припуски по срезу горловины срезать.

■ На внутренних и внешних деталях лифов переда и спинки сколоть и стачать боковые срезы лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 2). Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Припуск по нижнему срезу внешнего лифа платья заутюжить на изнаночную сторону и настрочить с лицевой стороны на расстоянии 2 см двойной иглой.

■ Внутренний лиф платья отвернуть на изнаночную сторону, горловину и края разреза спинки приутюжить. Края разреза закрыть на воздушную петлю и маленькую пуговицу. Сметать срезы проймы внешнего и внутреннего лифов платья.

■ На рукавах выполнить швы лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 3), припуски швов срезать до ширины по 7 мм, обметать и разутюжить.

■ Втачать рукава (контрольная метка 4). Припуски каждого шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить на рукав выше скругления проймы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону, с лицевой стороны настрочить двойной иглой на расстоянии по 1 см. По желанию нижние края рукавов отвернуть вверх и зафиксировать нитяными перемычками.

■ На передних полотношках юбки на расстоянии по 5 см от передних (коротких) срезов разметить линии сгибов обтачек. Другие короткие срезы передних полотношек юбки притачать к заднему полотношку юбки лицевой

сторона к лицевой стороне (= боковые швы). Припуски швов обметать и разутюжить. Припуски на подгибку низа юбки заутюжить на изнаночную сторону, обметать и настрочить на расстоянии 2,5 см.


■ Обтачки продольных срезов передних полотношек юбки заутюжить на изнаночную сторону, припуски шириной по 1,5 см заутюжить на изнаночную сторону, внутренние заутюженные срезы обтачек настрочить в край. На правом переднем полотношке юбки на расстоянии 1,7 см от края обметать 5 вертикальных петель с равномерными интервалами. Пуговицы пришить к левому переднему полотношку юбки соответственно петлям. Юбку застегнуть на пуговицы, верхние срезы передних полотношек юбки сметать. Верхний срез юбки присборить до длины нижнего среза внутреннего лифа платья (линия шва притачивания): для этого на расстоянии 1 см и 1,5 см от среза проложить машинные строчки крупными стежками (на пережиме и заднем полотношке отдельно). Полотношко юбки стянуть на нижних нитях строчек присборивания, сборку равномерно распределить, при этом на участке с застёжкой переднего полотношка юбки сборку не выполнять.

■ Юбку приколоть к внутреннему лифу платья по линии шва притачивания лицевой стороной к лицевой стороне, совместив боковые швы. Притачать, припуски шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить на лиф платья.



burda style Download–Schnitt

Modell 128 burda style 05/2018

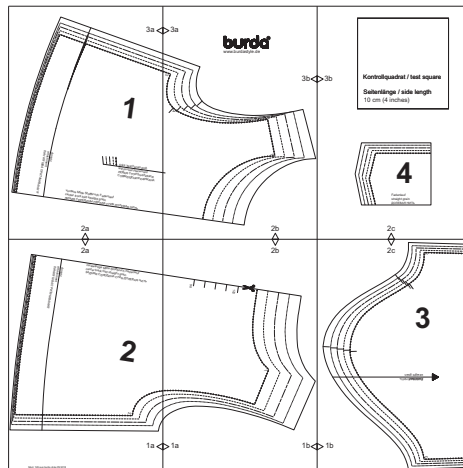

Copyright 2018 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg
Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.
Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien,
unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.


2a


rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Ansatz
attachment
ЛИНИЯ ШВА ПРИТАЧИВАНИЯ

2

1a

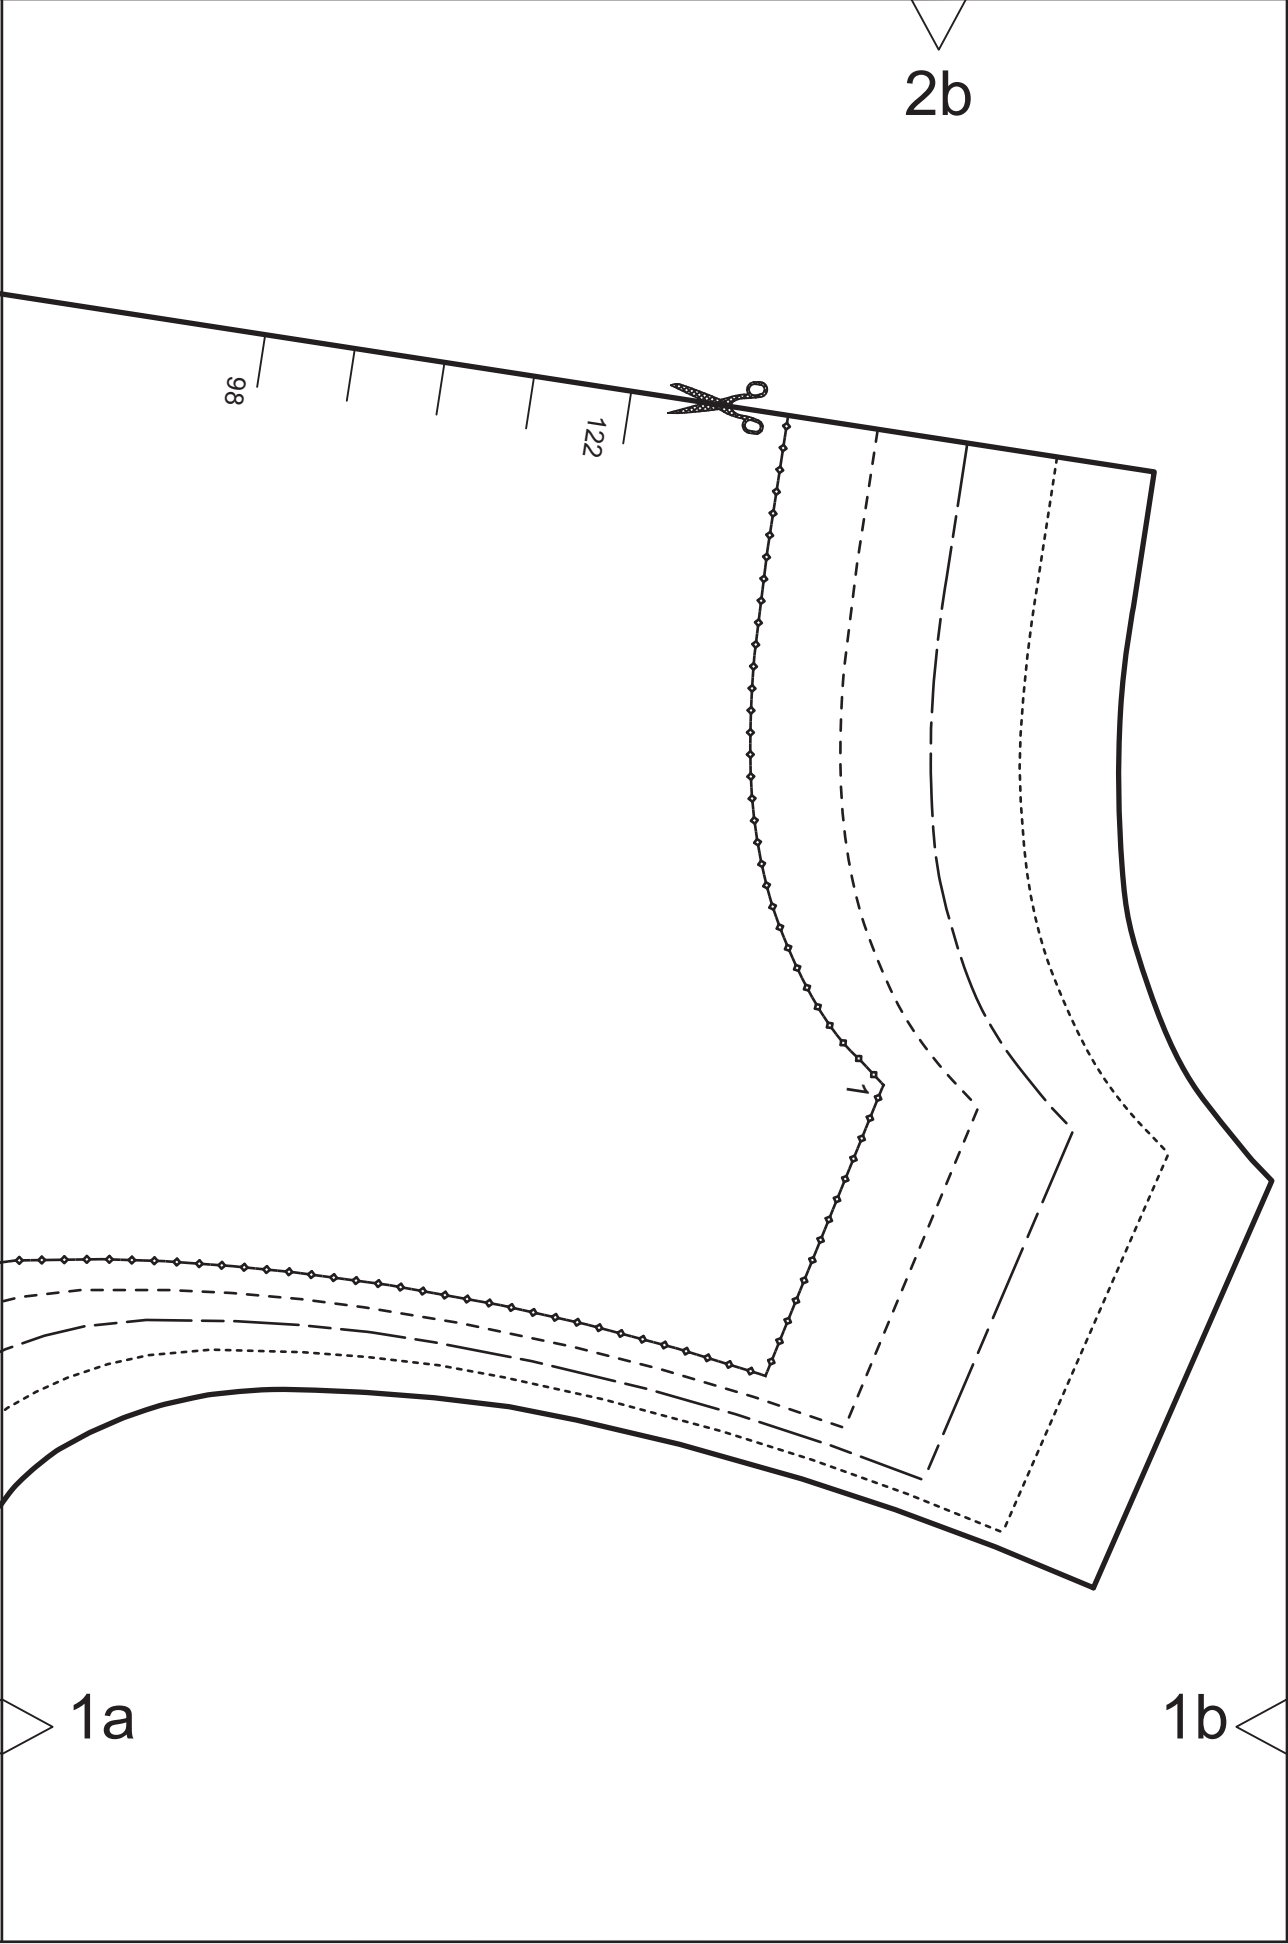

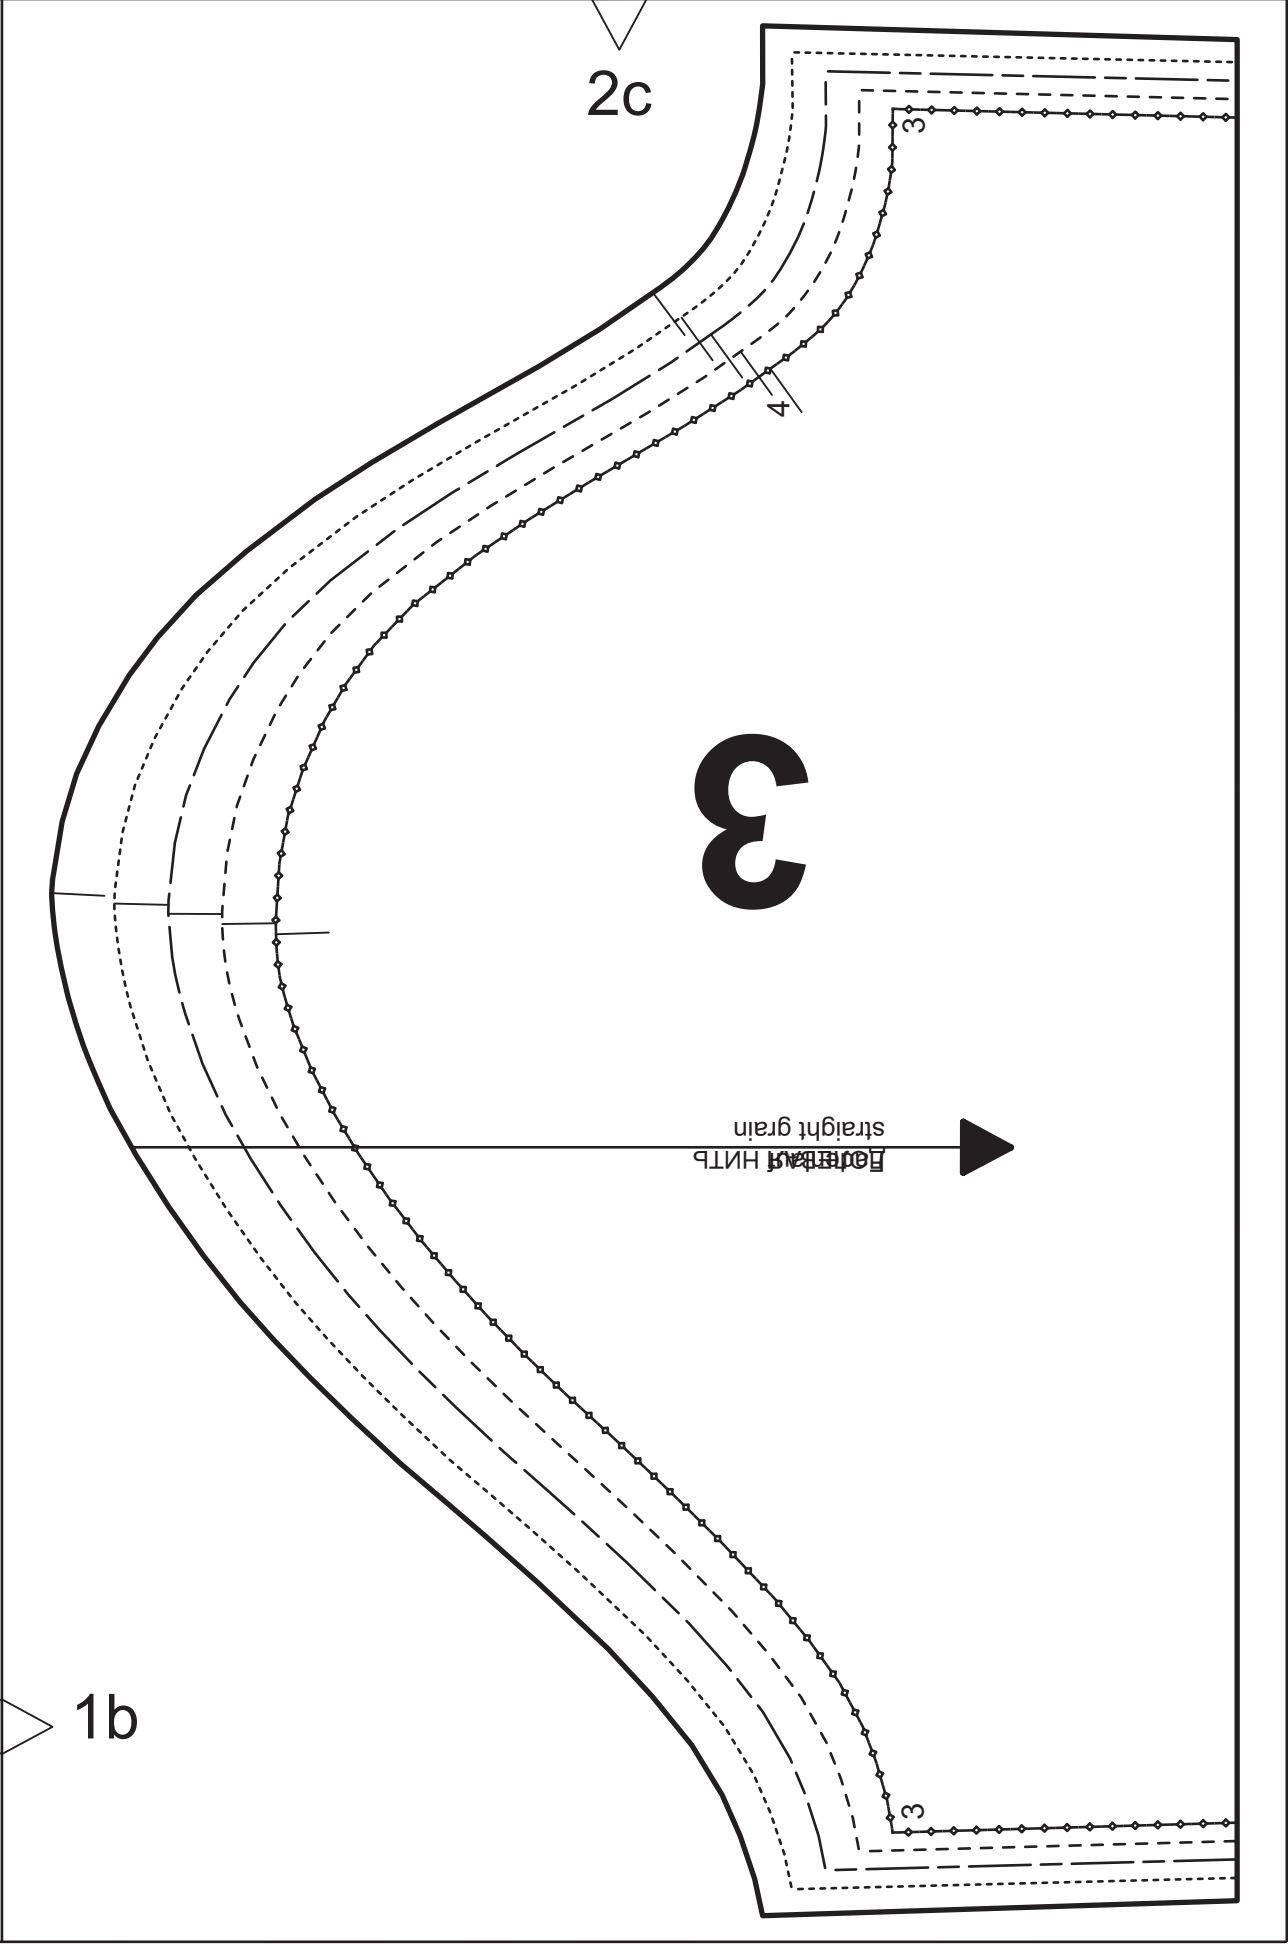

3a

1

Ansatz
attachement
ЛИНИЯ ШВА ПРИТАЧИВАНИЯ

links Taschenanstoß
left pocket placement
ЛЕВАЯ СТОРОНАЛИНИЯ
СОВМЕЩЕНИЯ КАРМАНА

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ


2a

3a

burda[®]

www.burdastyle.de

3b

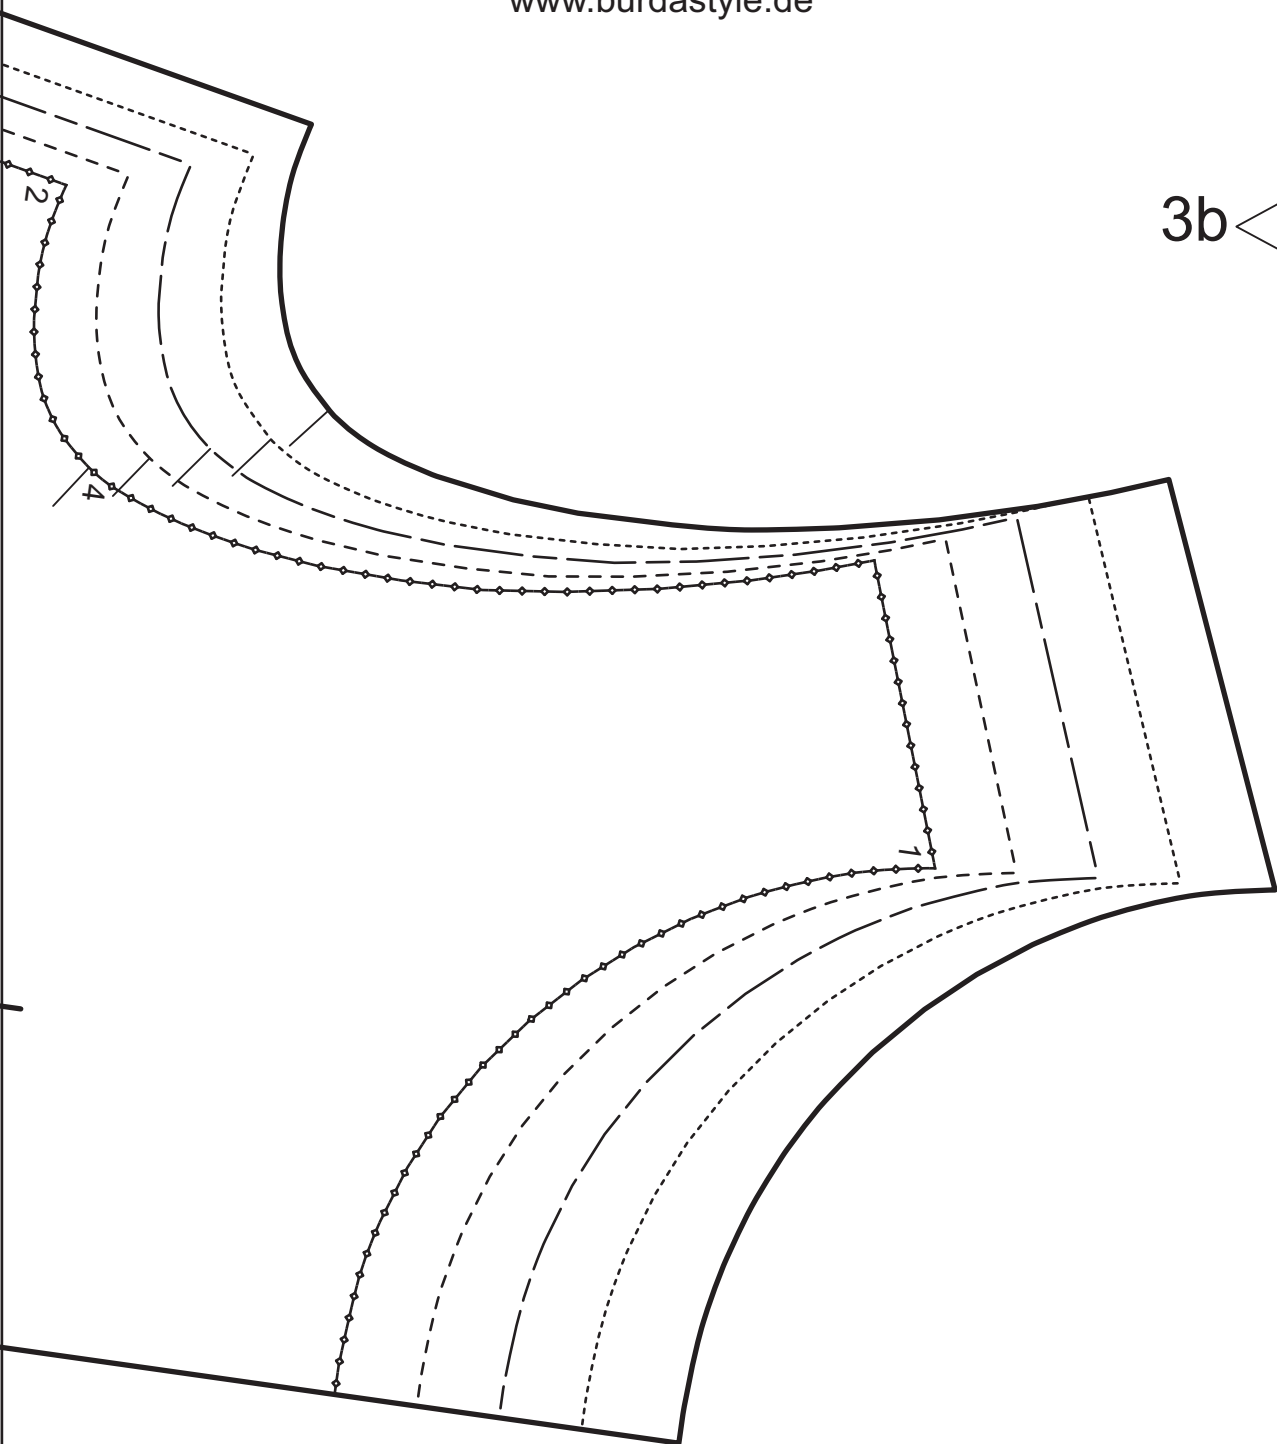


2b

3b

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

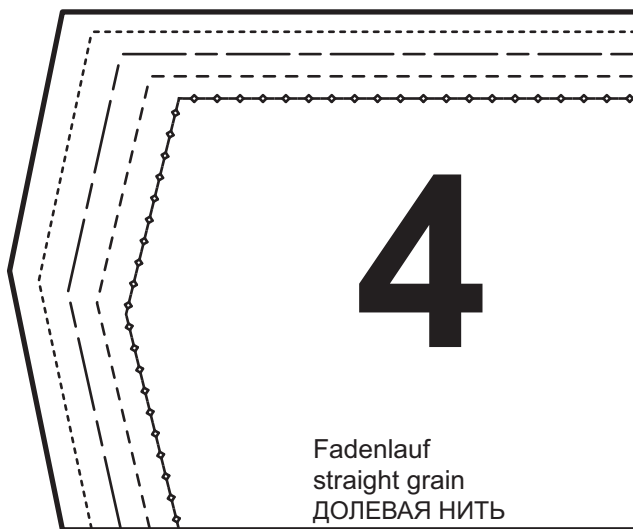

2c