



Шитье. Полезные заметки. Выкройки
Группа в ВК
https://vk.com/sewing_patterns



SNITTLISTE

	Anzahl
1 Vorderteil	1
2 Rückenteil	1
3 Ärmel	2
4 vord. Beleg	1
5 rückw. Beleg	1

SNITTBOGEN B blau

MATERIAL

- 60-60-60-65-70-70-75 cm bedruckter Baumwollbatist (CO), 140 cm breit, Gewicht 75 g/m²
- 20...25 cm Einlage, Vlieseline® G 785
- 50 cm Taftband, 15 mm breit

ZUSCHNEIDEN

Teile nach der Schnittliste zuschneiden; Kanten der vord. und rückw. Mitte auf den Stoffbruch legen und anderen Kanten der Teile 1 cm Nahtzugaben hinzufügen, ausgenommen Ärmelsaumkanten. Bitte beachten, rückw. Mittelteil sowie rückw. Beleg ganz normal auf den Stoffbruch legen, denn der Schlitz wird erst nach dem Nähen eingeschnitten! Darauf achten, dass die Kante der vord. Mitte des Vorderteils exakt auf dem Stoffbruch (exakter Fadenlauf) liegt, damit das korrekte Formen der Falten gewährleistet ist.

NÄHEN

Nähte: Nähte mit Geradstich nähen und mit Zickzack oder Overlock-Maschine versäubern.

Vorderteil und Schulternähte: Einen waagerechten Markierungsfaden auf die Linie der Endstelle der Falten 8 cm vom Halsausschnitt entfernt heften. Vorderteil an dem Markierungsfaden entlang links auf links falten und zeichengemäß 5 Falten bügeln. Jede Falte exakt 5 mm von der gebügelt Bruchkante entfernt steppen. Markierungsfaden entfernen. Falten Richtung linken Armausschnitt legen, bügeln


und an die Halsausschnittnahtzugaben heften. Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts aufeinander stecken und Schulternähte nähen; Nahtzugaben auf die Seite des Rückenteils legen und bügeln.

Belege sowie Halsausschnitt mit Schlitz: S. Modell 10.

Zusammensetzen: Ärmelsaumkanten mit Rollsaum einer Overlock-Maschine oder mit schmalem, dichtem Zickzack versäubern. Einhaltefäden zeichengemäß in die Ärmelkugeln nähen und Ärmel passend zu den Armausschnitten einkräuseln. Ärmel rechts auf rechts auf die Arm-

ausschnitte stecken und nähen. Sichtbare Einhaltefäden vorsichtig entfernen und Nahtzugaben auf die Seite der Armausschnitte legen. Ärmel- und Seitennähte nähen; Nahtzugaben auf die Seite des Rückenteils legen, bügeln und auf der Höhe der Ärmelsaumkanten auf 1 cm flach steppen. Saumkante 1+1 cm auf links legen und steppen.


Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выходки
https://vk.com/sewing_patterns

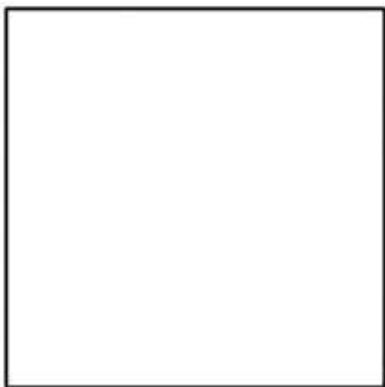

5x5 cm

Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns



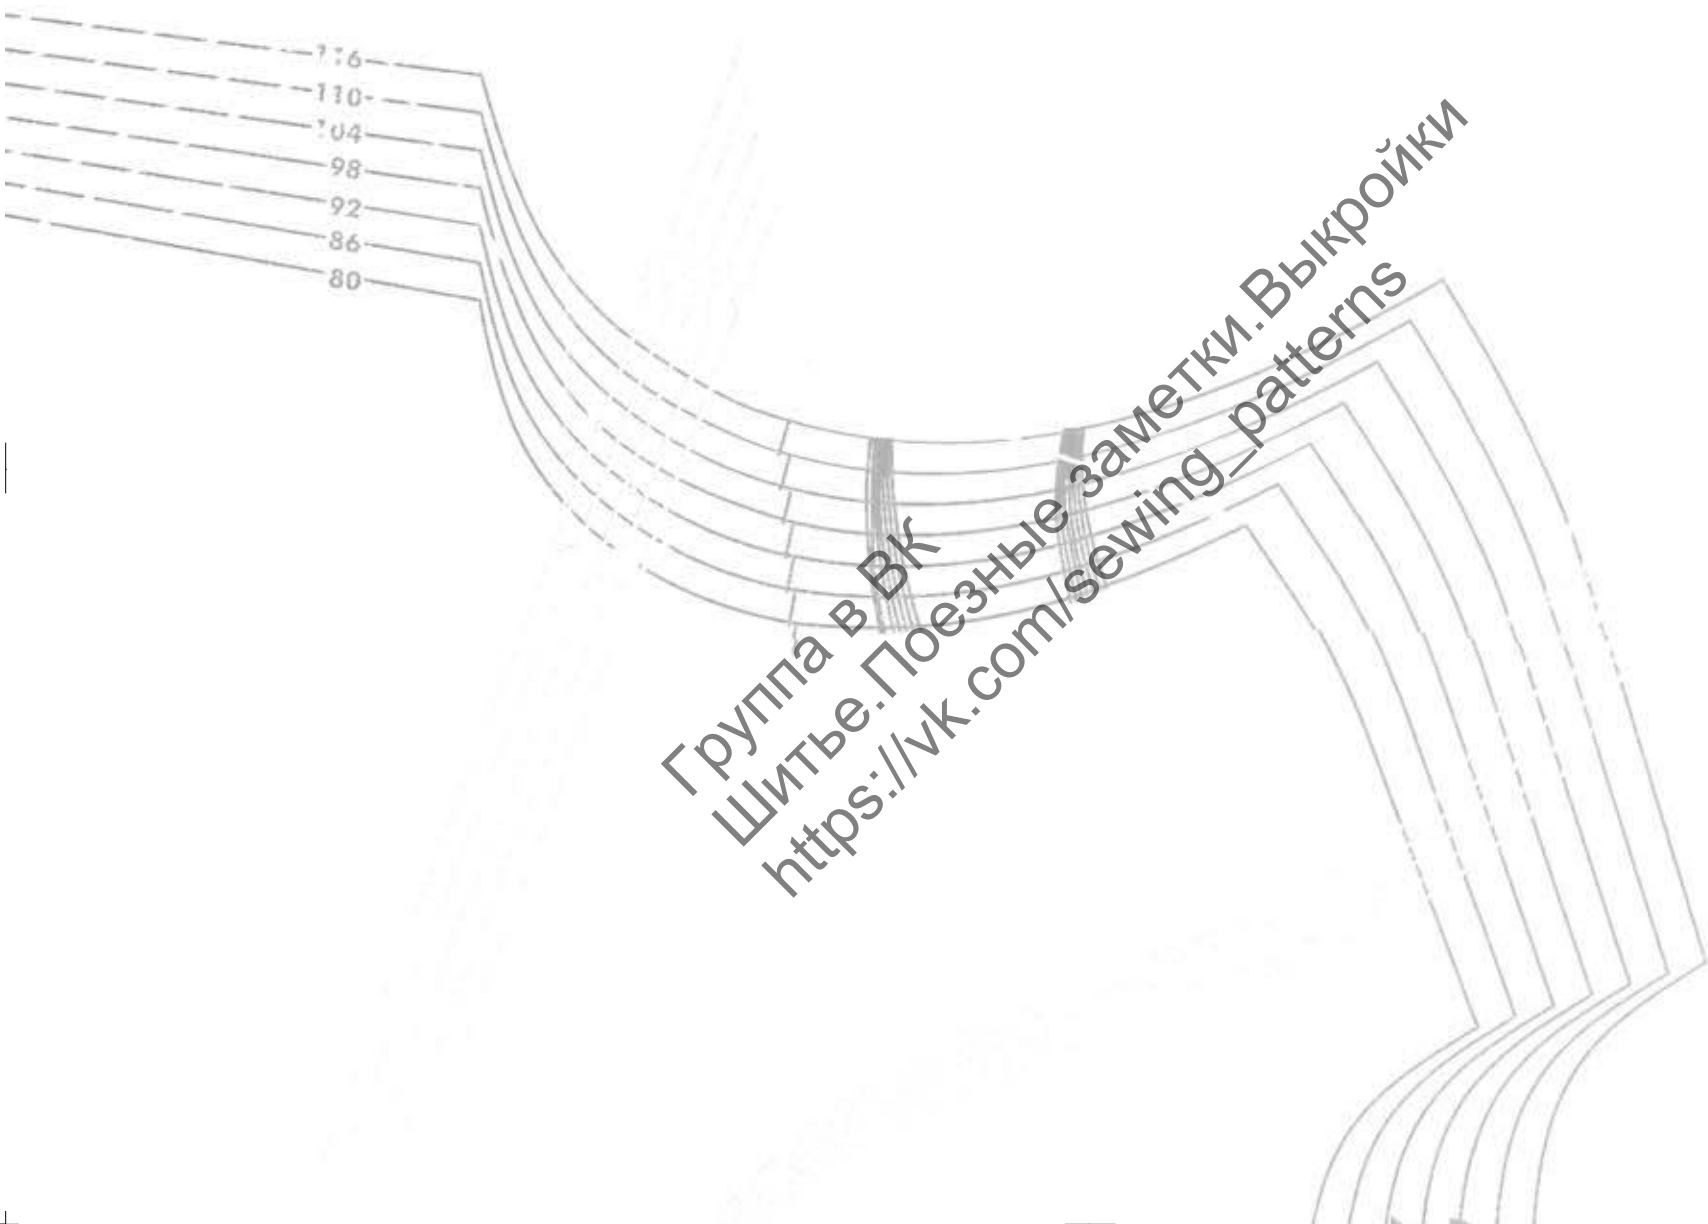

Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

KE/ls-toite-MV/r.v.d-stofvow
VM/Ft-Stoffbruch-CP/ry-n-ida
MF/tr-vikning-MD/af-plate
MD/Hila-duplex

Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

80
86
92
98
104
110
116

2


80
86
92
98
104
110
116


1

44-1000

Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns


Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

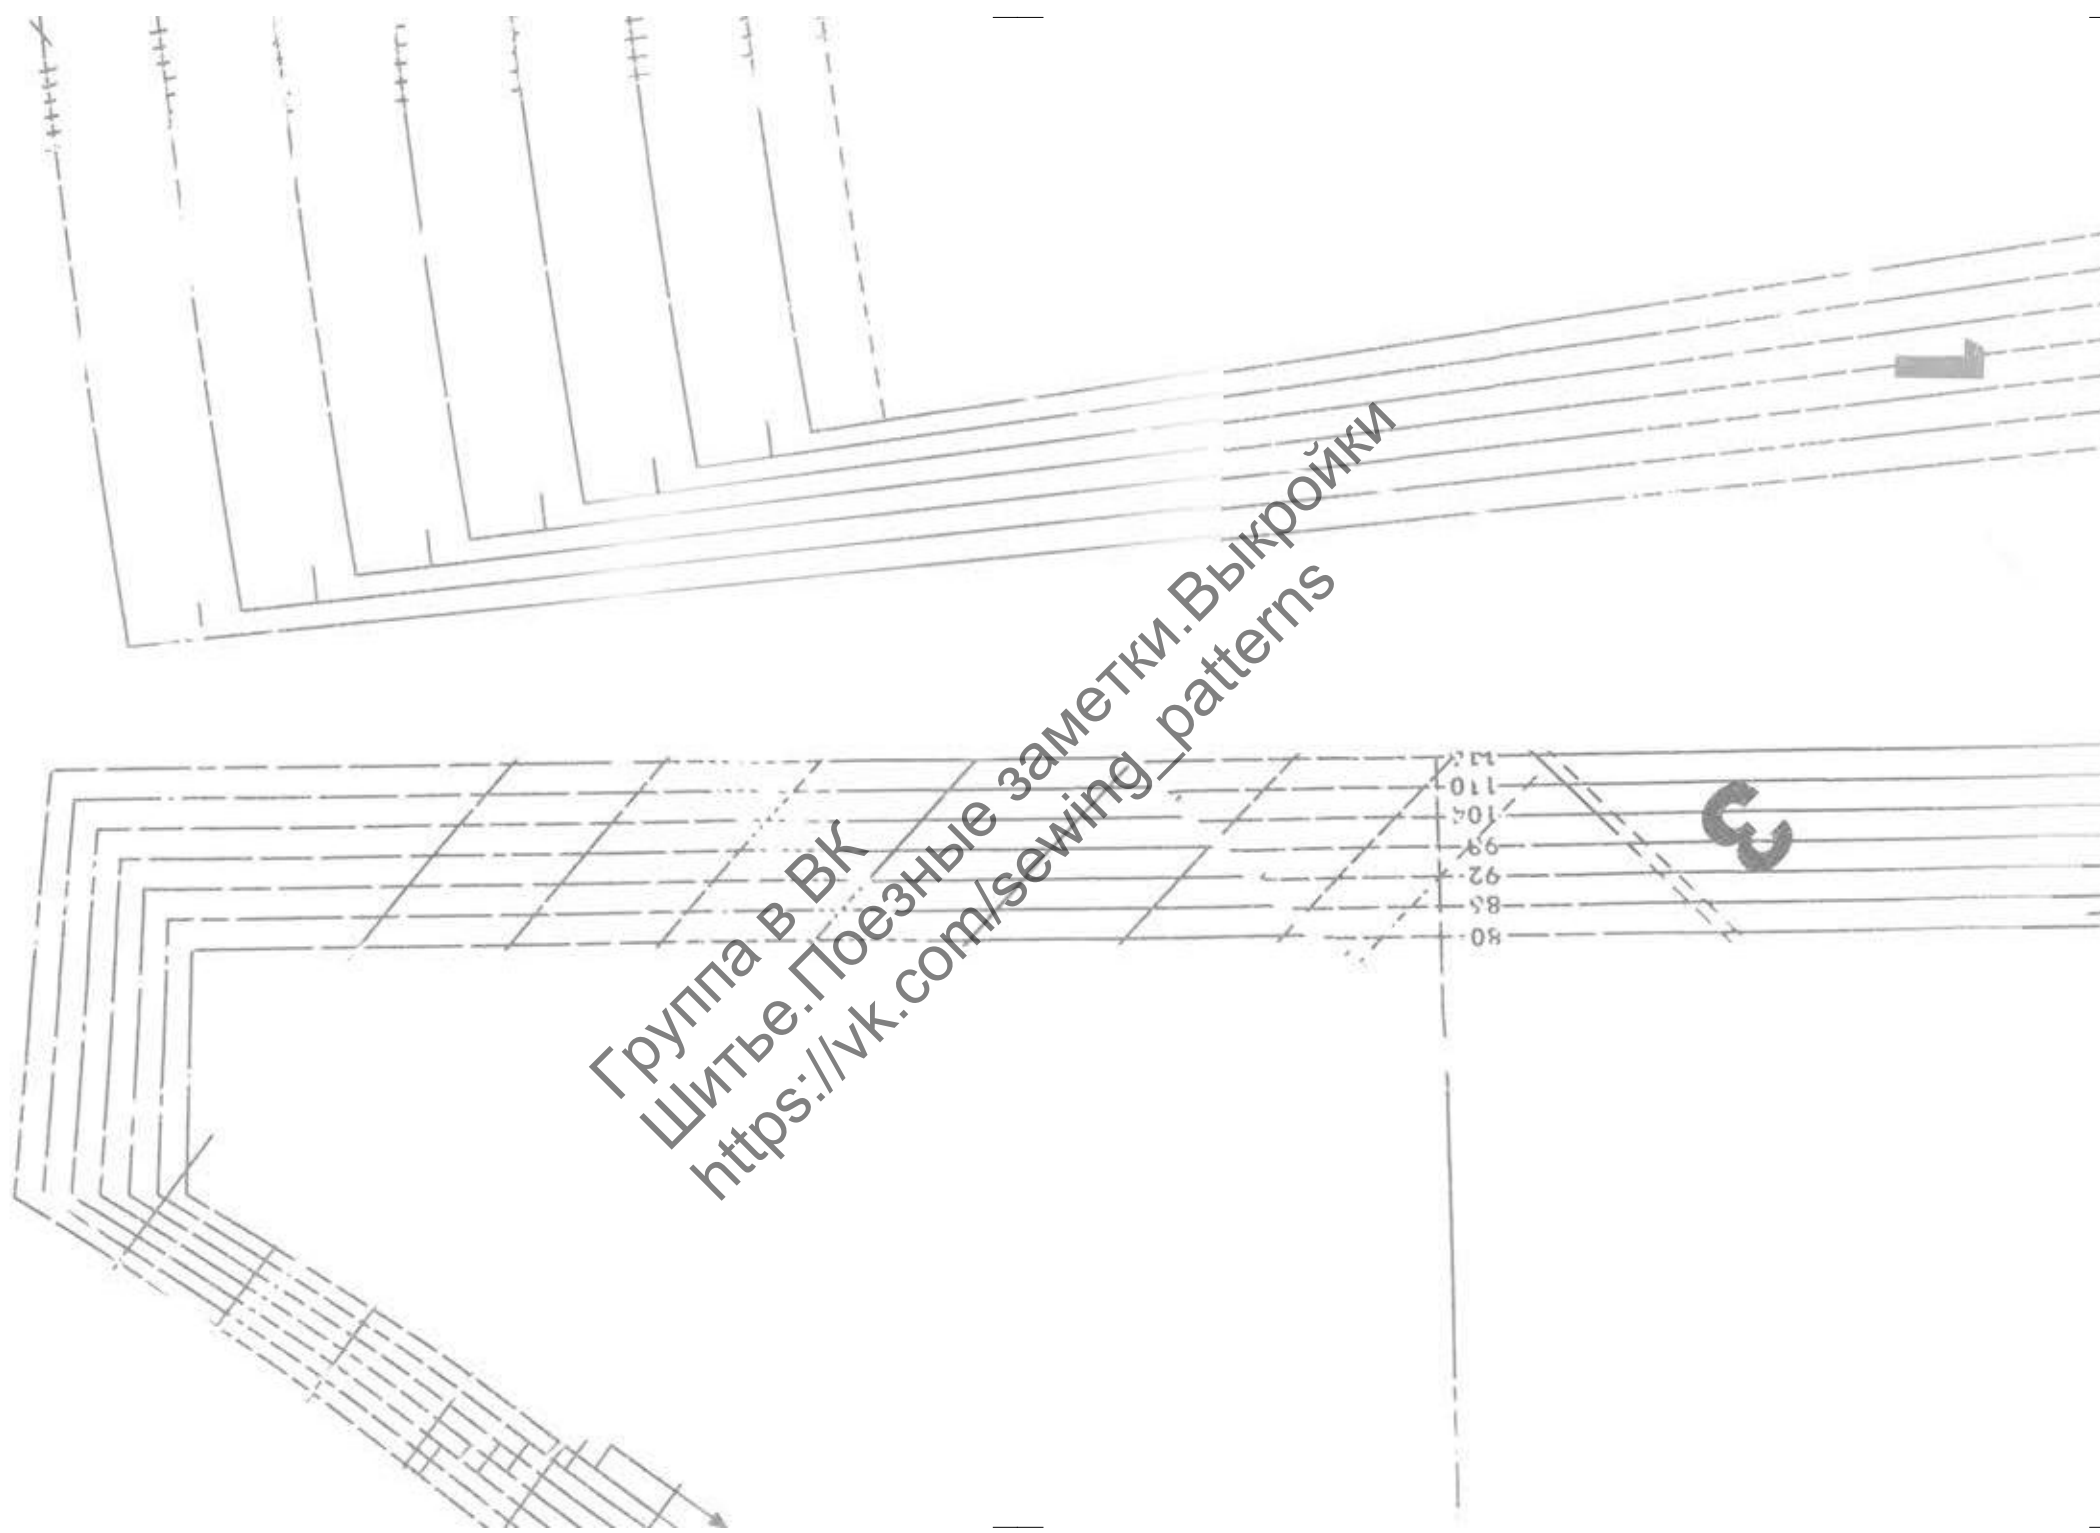

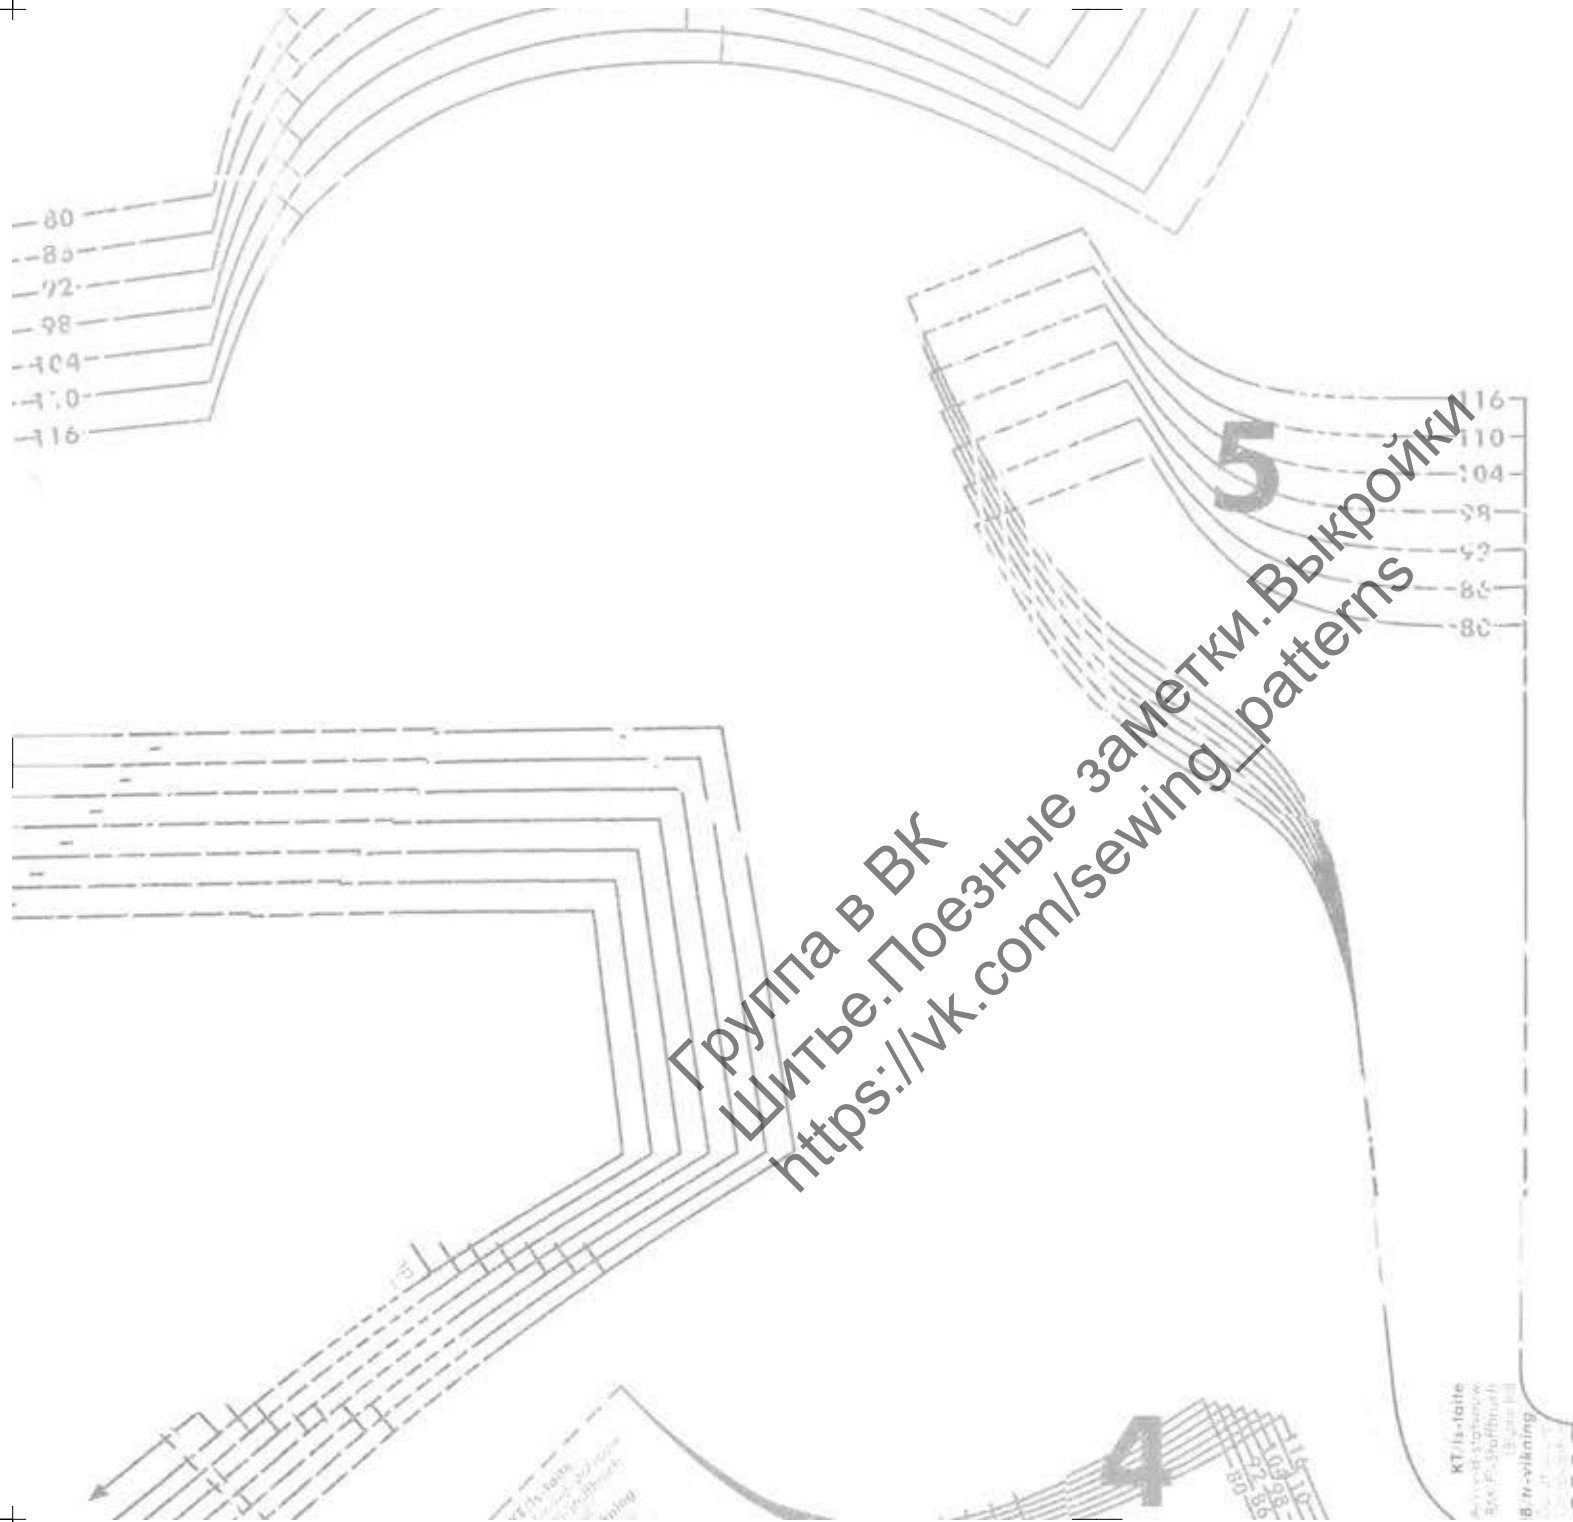



Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

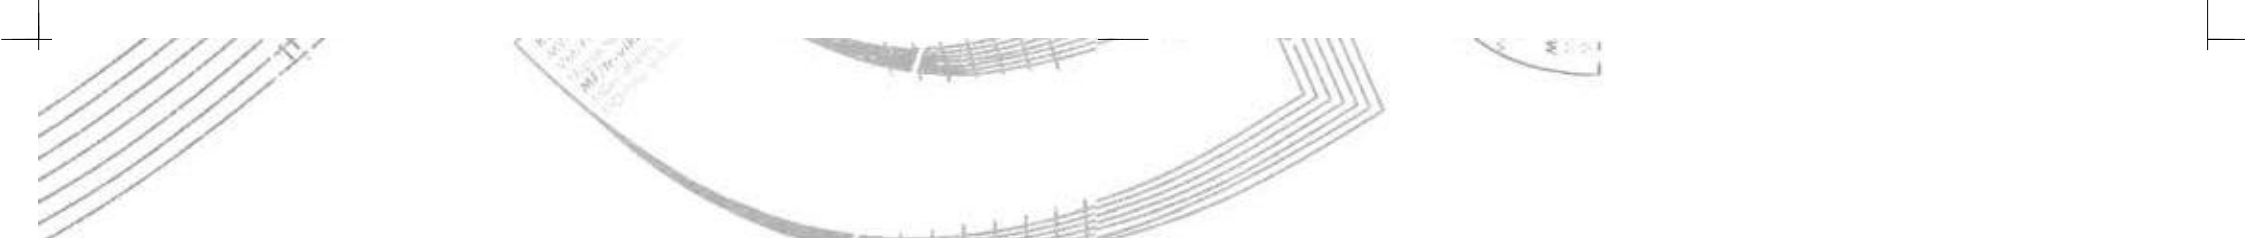

Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns